适用于粘合需求的胶带解决方案

3M™ 200MP 系列高性能丙烯酸胶带产品例如467MP，适用于市场上大多数的通用板材，包括金属和玻璃(高表面能材料)。
现在，针对各种低表面能的塑料难粘材料，3M™ 300LSE 系列高强度丙烯酸胶带将成为您的首选！

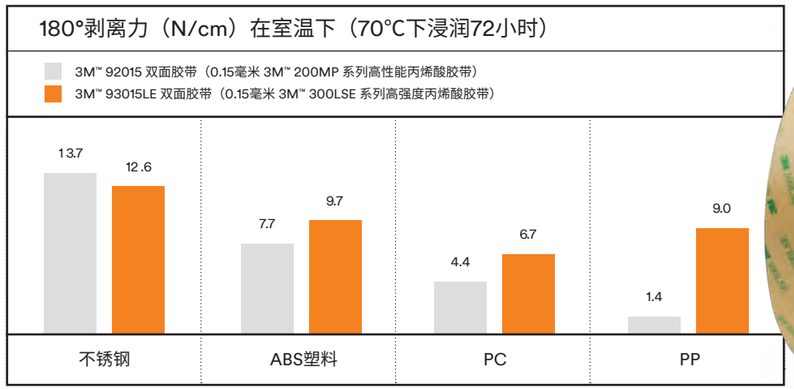

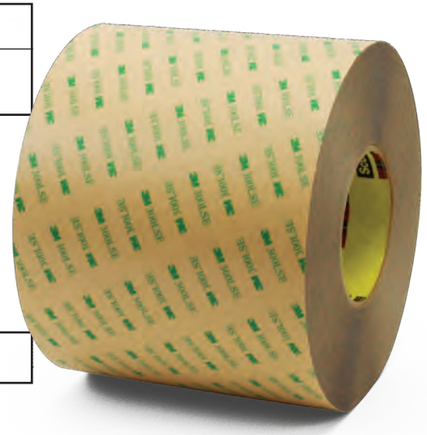

3M™ 系列胶带产品

胶带厚度(mm)	产品品名	胶系	基材	离型纸	颜色
0.05	3M™ 93005LE 双面胶带	3M™ 300LSE 高强度丙烯酸胶粘剂	PET	58号PCK，83号PCK	透明
0.05	3M™ 93005LEB 双面胶带		PET	58号PCK，83号PCK	黑
0.06	3M™ 9471LE 无基材双面胶带		-	58号PCK	透明
0.06	3M™ 9671LE 无基材双面胶带		-	83号PCK	透明
0.10	3M™ 93010LE 双面胶带		PET	58号PCK	透明
0.13	3M™ 9472LE 无基材双面胶带		-	58号PCK	透明
0.13	3M™ 9672LE 无基材双面胶带		-	83号PCK	透明
0.15	3M™ 93015LE 双面胶带		PET	58号PCK	透明
0.17	3M™ 9495LE 双面胶带		PET	58号PCK	透明
0.20	3M™ 93020LE 双面胶带		PET	58号PCK	透明

*以上皆为主推产品

无溶剂技术

3M™ 300LSE 系列高强度丙烯酸胶带

产品使用：本文件所包含的所有声明、技术信息和数据都是基于测试或者3M认为可靠的经验。然而，3M™无法控制的很多因素都可能影响3M™产品在特定用途中的使用和性能，包括产品的使用条件以及期望该产品发挥相应功能的时间和环境条件。既然这些因素在用户的知识和控制之内都是独一无二的，用户有必要评估3M™产品，以确定其是否适用于特定目的，以及是否适合用户的应用方法。

保修、有限补救措施和免责声明：越3M™控制范畴的众多因素以及用户知识和控制能力范围内的独特因素会在特定应用中影响3M™产品的使用和性能。只能由用户评估3M™产品并确定其是否适用于特定目的及是否适合于用户的应用方法。除非在相应的3M™产品包装或产品文献中明确规定了额外质保内容，否则3M™保证每个3M™产品在3M™装运产品时均符合适用的3M™产品规格。3M™对适销性或针对某种特殊用途的适用性不做任何明示或暗示的保证或条件，包括但不限于任何隐喻性保证或条件或者交易过程、海关或贸易用途所应享受的暗示性保修或条件。如果3M™产品不符合本保修，则3M™可选的唯一和特别补偿是更换3M™产品或退全款。

责任限制：除非在法律禁止之处，3M™不会对起因于3M™产品的任何损失或损坏任何责任，无论其是直接的、间接的、特殊的、附带的还是从属性的，也无需理会据信的法律理论，包括保证、合同、疏忽或严格责任。

3M中国有限公司

欢迎访问 http://www.3M.com.cn

总办事处

上海市虹桥开发区兴义路8号万都中心38楼　邮政编码: 200336　电话：86-21-62753535　传真：86-21-62752343

VSG1004184

3M 科技改善生活™

设计随心而行

3M™ 300LSE系列
高强度丙烯酸胶带
解决表面粘合难题

塑料粘合金属,橡胶粘合塑料,
泡棉粘合合金,满足您所有新
材料和新设计的需求

产品性能值得您的期待。选择3M。

薄型双面胶帮助粘合难粘表面

3M™ 300LSE系列高强度丙烯酸胶带具有超强粘接力，对绝大多数材料表面具有很高的粘接强度，包括多数的低表面能塑胶材料，例如聚丙烯，粉末涂层等。该系列胶带也对机械部件上常用的被油污轻微污染的表面有优异的粘接强度，使您的设计更为轻松！

- 高初始粘合强度
- 高抗剪强度
- 优异的抗起翘性能
- 双面胶带方便模切，加工以及应用
- 无需底漆剂

胶带解决方案使您不再需要机械卡扣的设计

各类难粘材料

- ABS
- 尼龙涂层的铝材
- 铜版纸
- EPDM橡胶
- 泡棉
- 石墨
- 金属网纱
- 漆面
- PET膜
- 带涂层PC
- PP
- 粉末涂层表面
- 漆面金属
- 聚氨酯橡胶
- SIS橡胶
- 木材

可应用于汽车，电子，家电，以及医疗市场难粘材料粘合