由 Autodesk 教育版产品制作

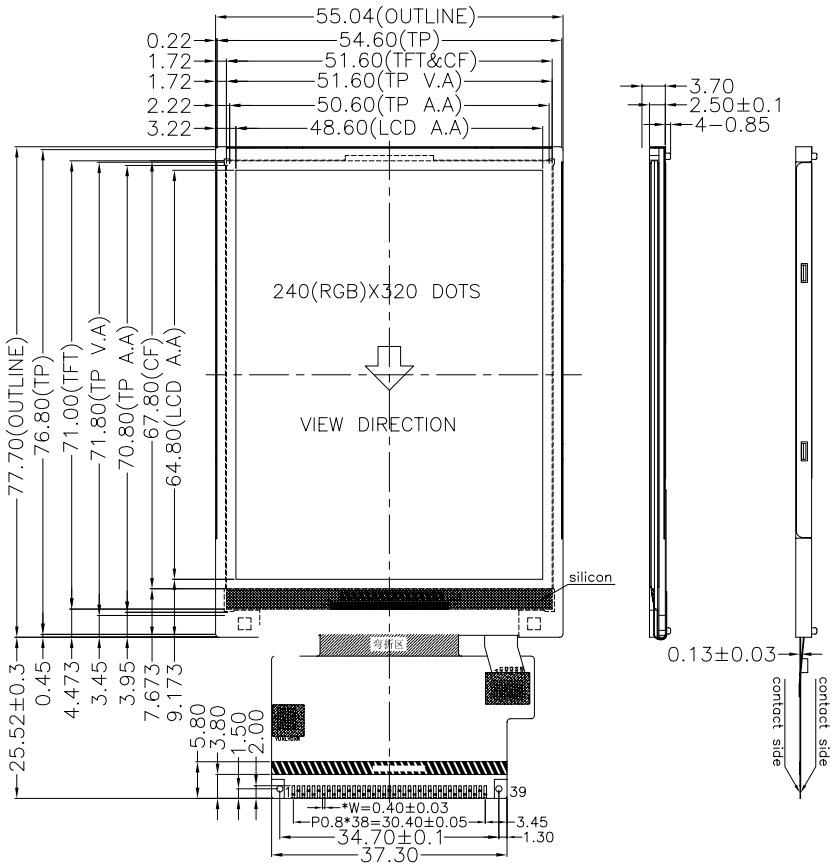

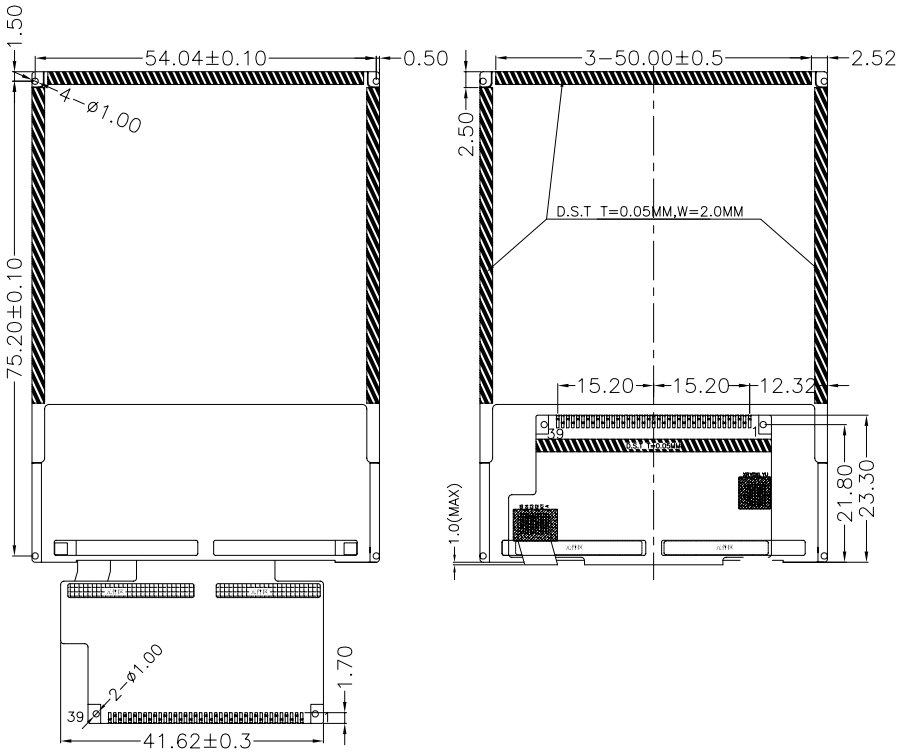

NO.	SYMBOL
1	GND
2	/CS_MAIN
3	RS
4	/WR
5	/RD
6	DB00
7	DB01
8	DB02
9	DB03
10	DB04
11	DB05
12	DB06
13	DB07
14	DB08
15	DB09
16	DB10
17	DB11
18	DB12
19	DB13
20	DB14
21	DB15
22	NC
23	NC
24	/LCDRESET
25	GND
26	XL(NC)
27	YD(NC)
28	XR(NC)
29	YU(NC)
30	GND
31	IOVCC
32	VCI
33	LED-K1
34	LED-K2
35	LED-K3
36	LED-K4
37	LED-K5
38	LED-A
39	LED-A

CIRCUIT DIAGRAM



NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 3.2''TFT
2. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE
4. VIEWING DIRECTION: 12 O'CLOCK
5. Dot matrix: 240(RGB)X320 DOTS
6. DISPLAY DRIVER: ILI9341
7. PIXEL PITCH: 0.2025X 0.2025 mm
8. Backlight: LED WHITE(X5), 并联
9. OPERATING TEMP: -20°C-----70°C
   STORAGE TEMP: -30°C-----80°C
10. ROHS REQUEST

版本	更 改 内 容	拟定	日期
V2	修改模组厚度/TP的FPC形状	XSA	2012.03.05
V1	修改FPC/背光增加TP	XSA	2012.02.29

福蓉電子有限公司 FORISE ELECTRONIC CO., LTD					第三视角:
产品型号:	BL32007				
部品型号:	LCM外形图			确认:	
版本:	V2	单位:	MM	审核:	
日期:	2012.02.29	比例:	1:1	设计:	
UNMARKED TOLERANCE:±0.20 mm				页码:	1 OF 1

由 Autodesk 教育版产品制作