

JOYGLOBAL



PT. ARUTMIN INDONESIA

Date : 21 January 2013



Presenter : Moch.Masduki



Stamler MVT – Sizer Instalation



GENERAL ASSEMBLY

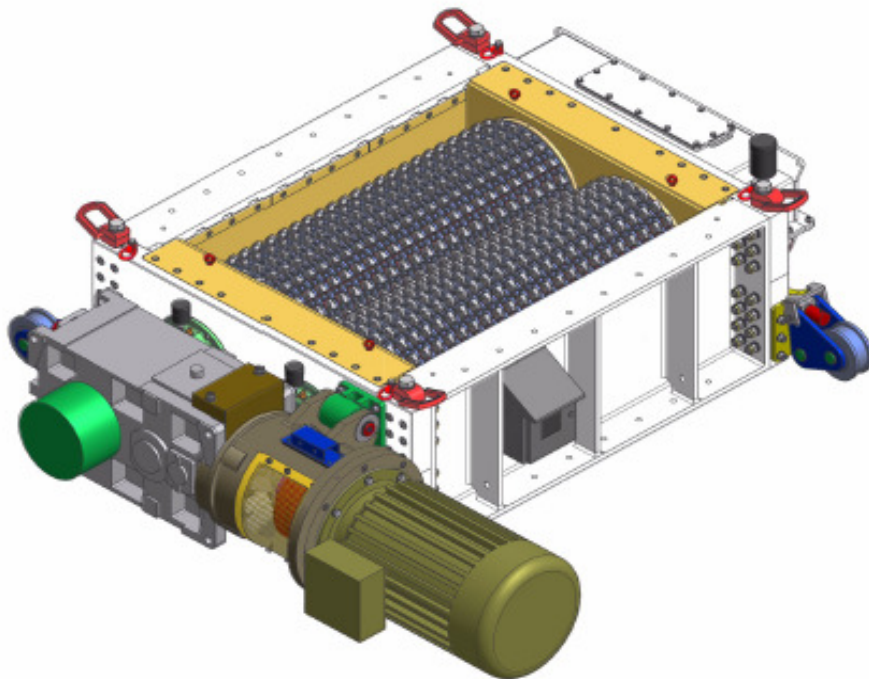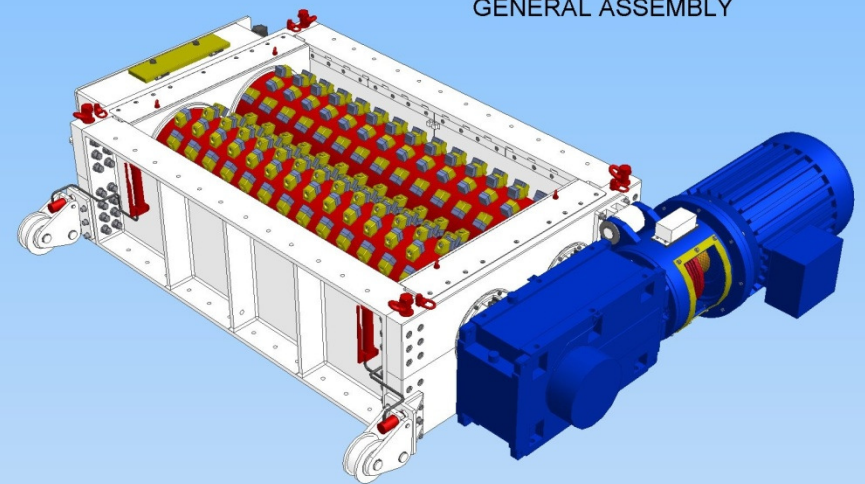

NOTICE

Pengenalan dan Pengoperasian Modul Adalah Prasyarat Untuk Mekanikal Modul

Tujuan Pelatihan

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk:

- ☐ Mengoperasikan semua kontrol dan peralatan keselamatan sebagaimana yang dimaksud oleh Joy Mining Machinery.
- ☐ Troubleshooting, memperbaiki dan merawat mesin di lingkungan permukaan.

Ikhtisar Pelatihan

- ☐ Mekanikal Modul
- ☐ Melepas dan Mengganti

Prasyarat Pelatihan – Menyelesaikan Pelatihan Operator

Pelatihan ini tidak mencakup pengoperasian mesin


Tujuan Modul

- ☐ Setelah menyelesaikan modul ini, peserta akan mampu untuk mengakses dan menggunakan informasi untuk melepas dan mengganti komponen utama dengan aman di lingkungan permukaan.

Ikhtisar Modul

- ☐ Instruksi Keselamatan
- ☐ Isolasi
- ☐ Melepas dan Mengganti
- ☐ Mengakses Informasi Teknikal

Deskripsi Peralatan

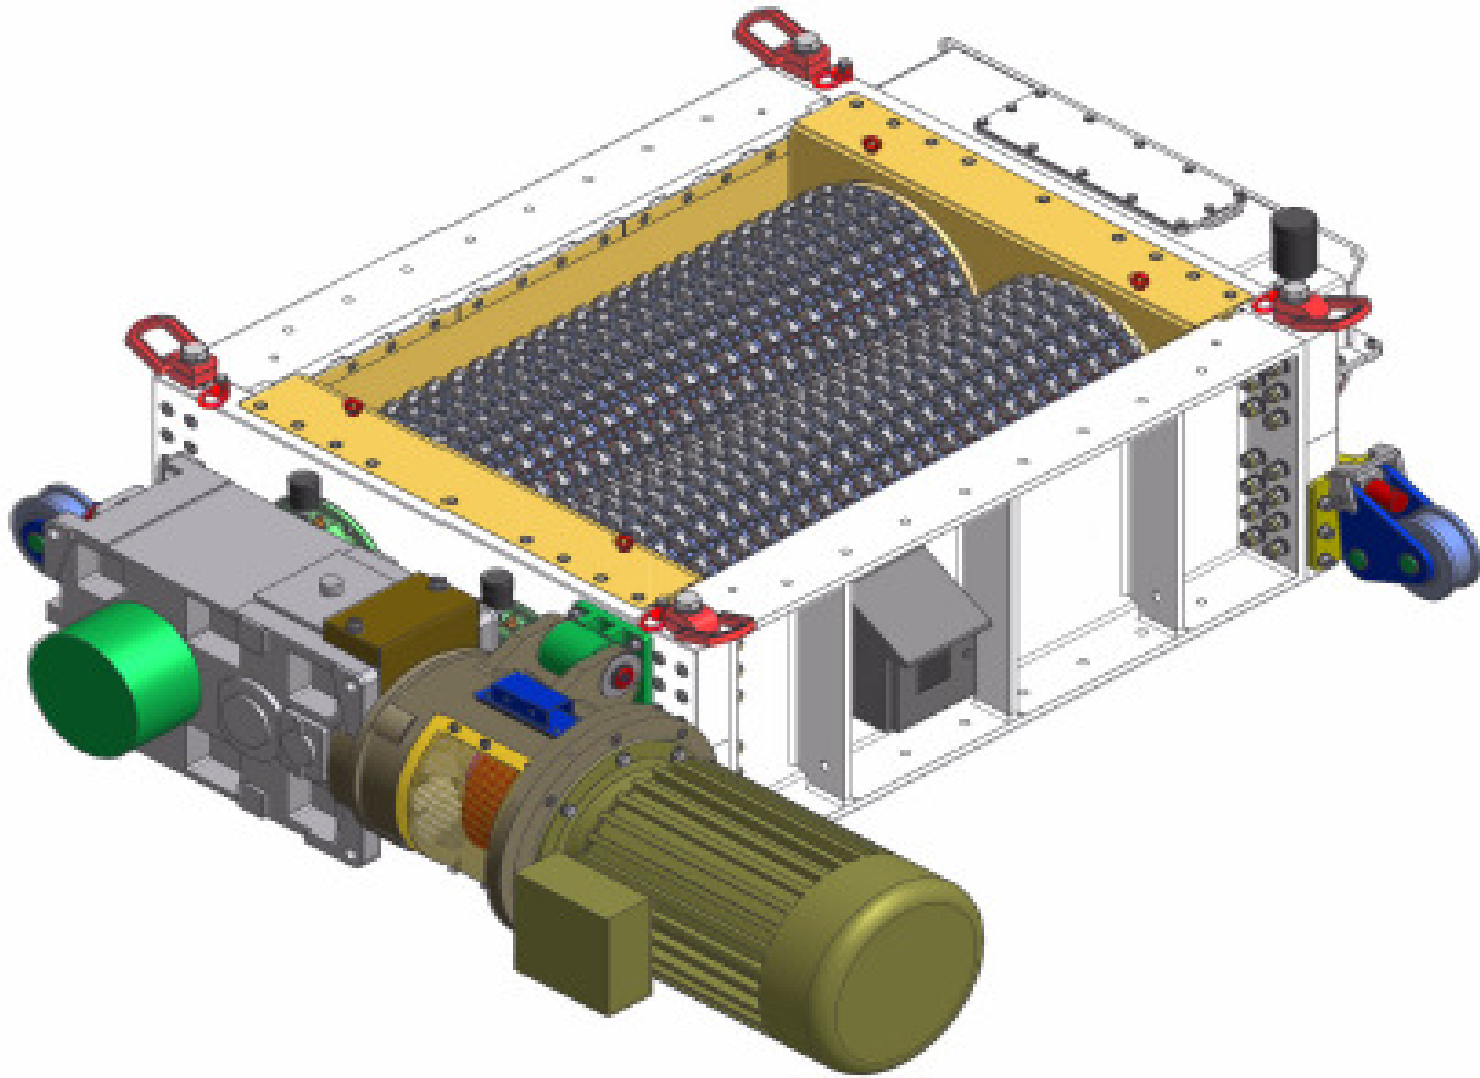

Keselamatan

Keselamatan Personel:

- Selalu gunakan pakaian keselamatan sesuai prosedur lapangan.
- Jangan mengoperasikan Sizer saat lelah, sakit atau dibawah pengaruh alkohol, pengobatan atau obat-obatan.
- Jangan melihat atau membungkuk kedalam ruang penghancuran saat mesin berjalan. Material dapat naik di udara dan menyebabkan cedera.
- Gunakan helm dan sepatu pelindung.
- Gunakan pelindung mata.
- Gunakan peralatan pelindung telinga.
- Gunakan respirator jika perlu.
- Jangan mengoperasikan Sizer saat sedang didongkrak.
- Jangan meletakkan jari, atau anggota tubuh lainnya dibaeah Sizer pada saat didongkrak.

Baca dan Pahami:

- Baca dan pahami tanda peringatan.
- Operator dan personel perawatan perlu dilatih dengan benar dalam mengoperasikan Sizer dan prosedur keselamatan sebelum bekerja atau menjalankannya.
- Personel hanya boleh melakukan pekerjaan yang diberikan dan tidak mencoba untuk memperbaiki yang tidak dimengerti atau tidak cakap.

Keselamatan

	1. Perlindungan Dari Sengatan Listrik
	• Isolasi power ke Sizer pada MCC. • Periksa bahwa roll telah berhenti secara kasat mata.

	2. Mengamankan Area Kerja
	• Isolasi dan tag mesin sesuai dengan prosedur keselamatan lapangan dan Peraturan Manager Tambang.

	2. Membersihkan Area Kerja
	• Bersihkan semua tumpahan dari jalan sekitar mesin. • Basuh Sizer untuk membersihkan dari kotoran berlebihan, gunakan selang bertekanan rendah.

NOTICE

Jika anda adalah seorang operator, perhatikan apakah ada bahaya di lingkungan kerja, jika iya laporkan pada pengawas.

Operator adalah kunci dalam menjalankan keselamatan kerja. Pelajari tips keselamatan agar paham pencegahan dasar demi menghindari cedera serius dan rusaknya properti.




Peringatan keras digunakan saat bekerja dekat mesin yang beroperasi


JOYGLOBAL

Susunan Umum MVT Sizer


- 1.Roll Assembly
- 2.Gear Case
- 3.End Frame
- 4.Whell Assembly
- 5.Whell Cylinder Pump
- 6.Auto Grease Pump
- 7.Drive and Non Drive Cover
- 8.Gear Box
- 9.Lantern Housing
- 10.Electric Motor

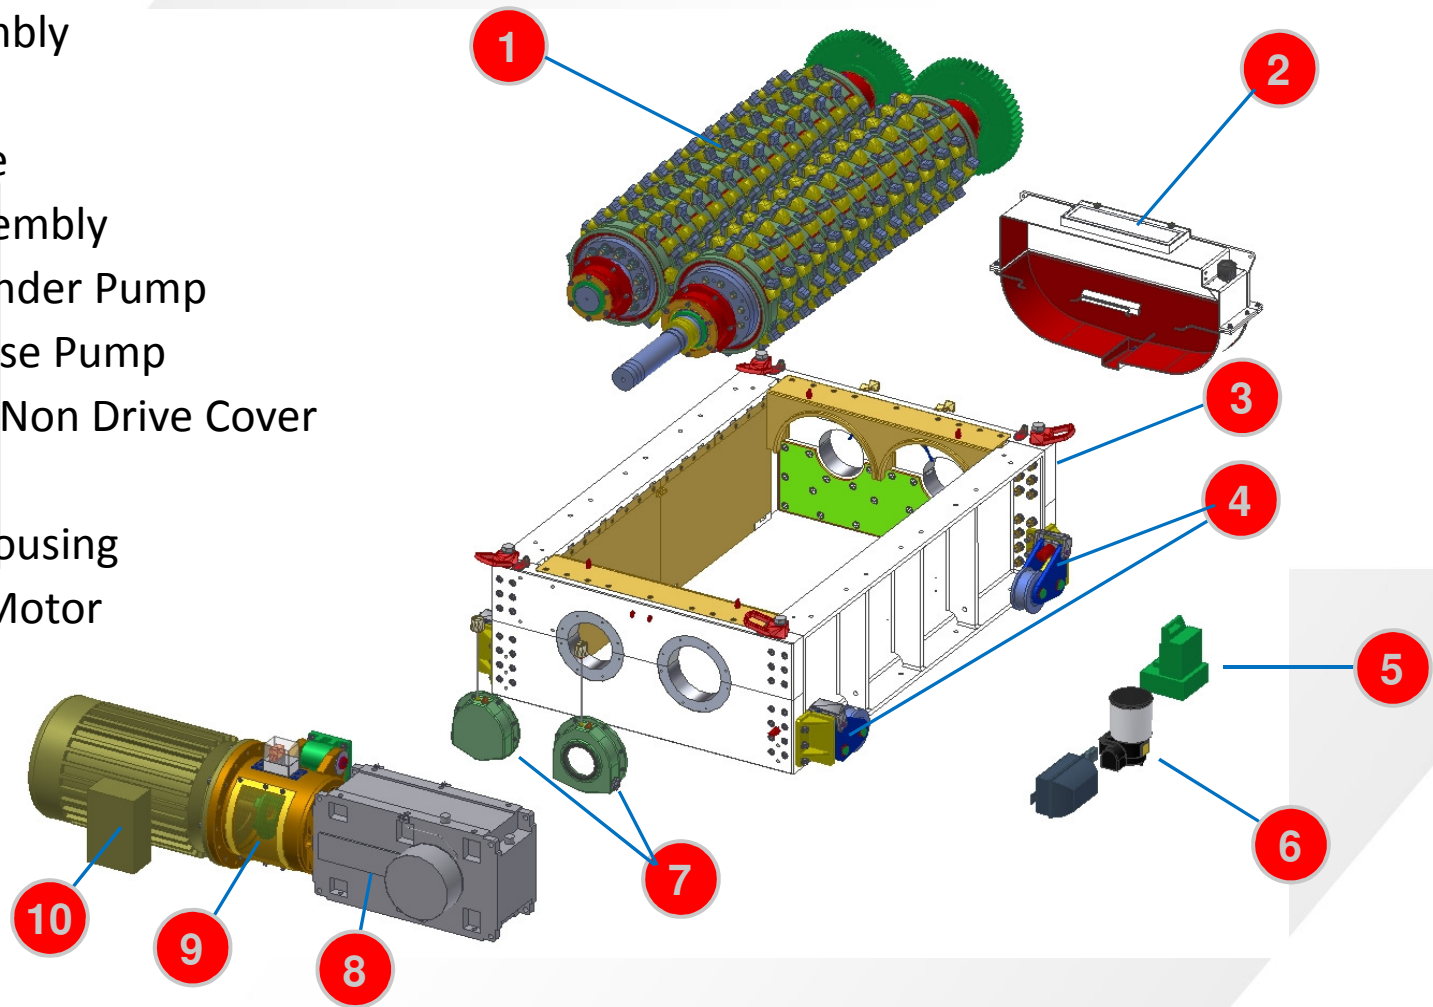






GENERAL ASSEMBLY
(GEARS EXPOSED)




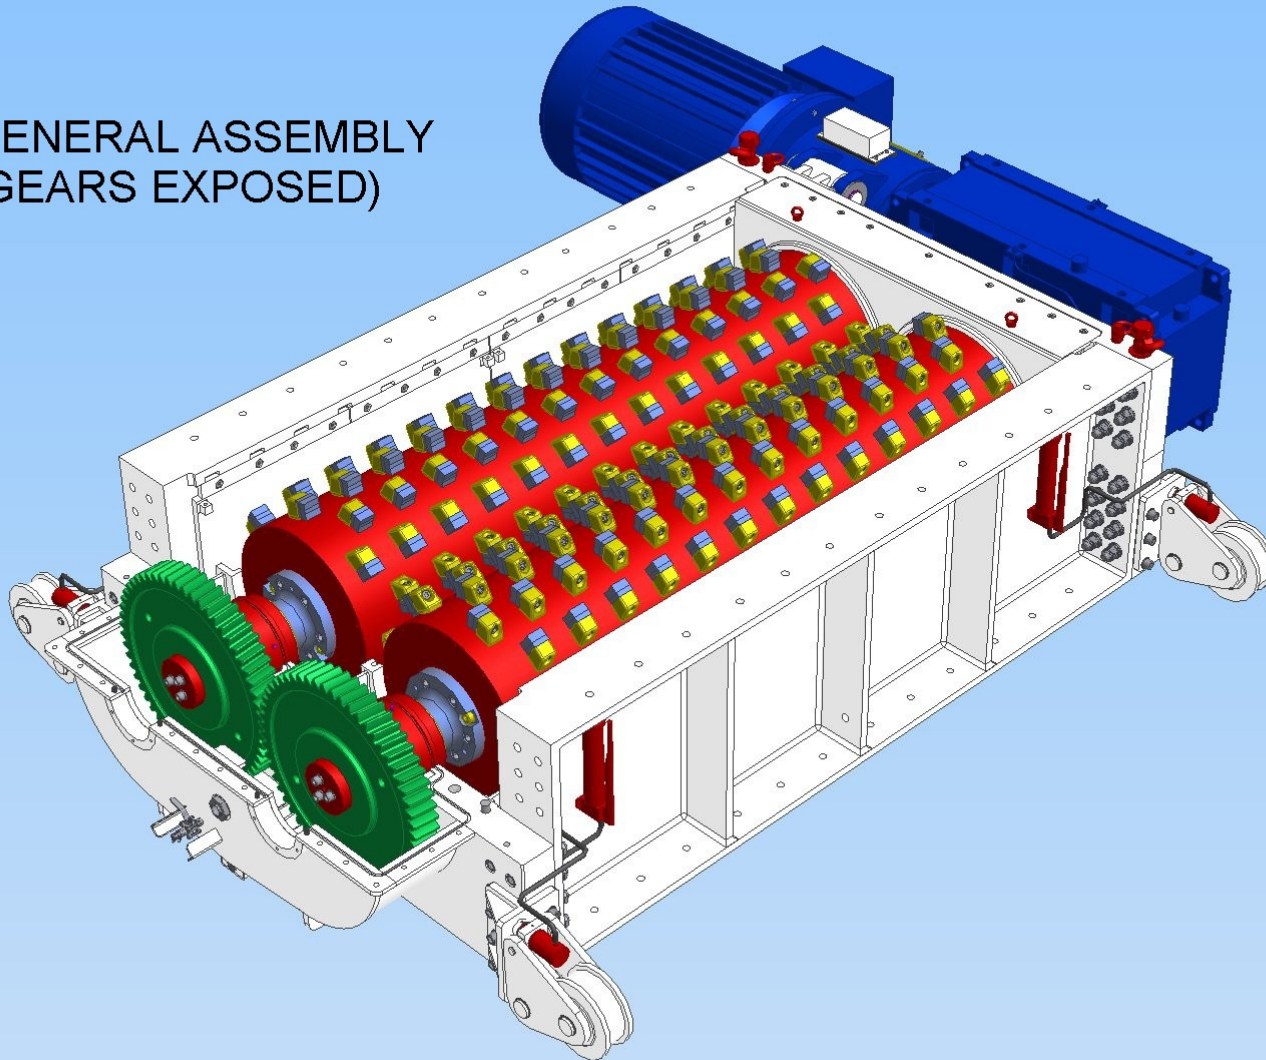


WEAR TIP ASSEMBLY

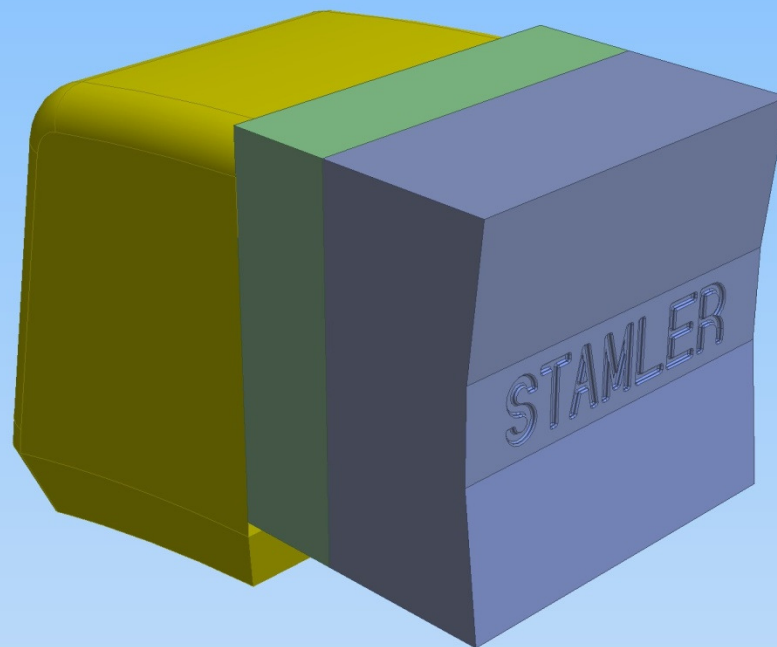

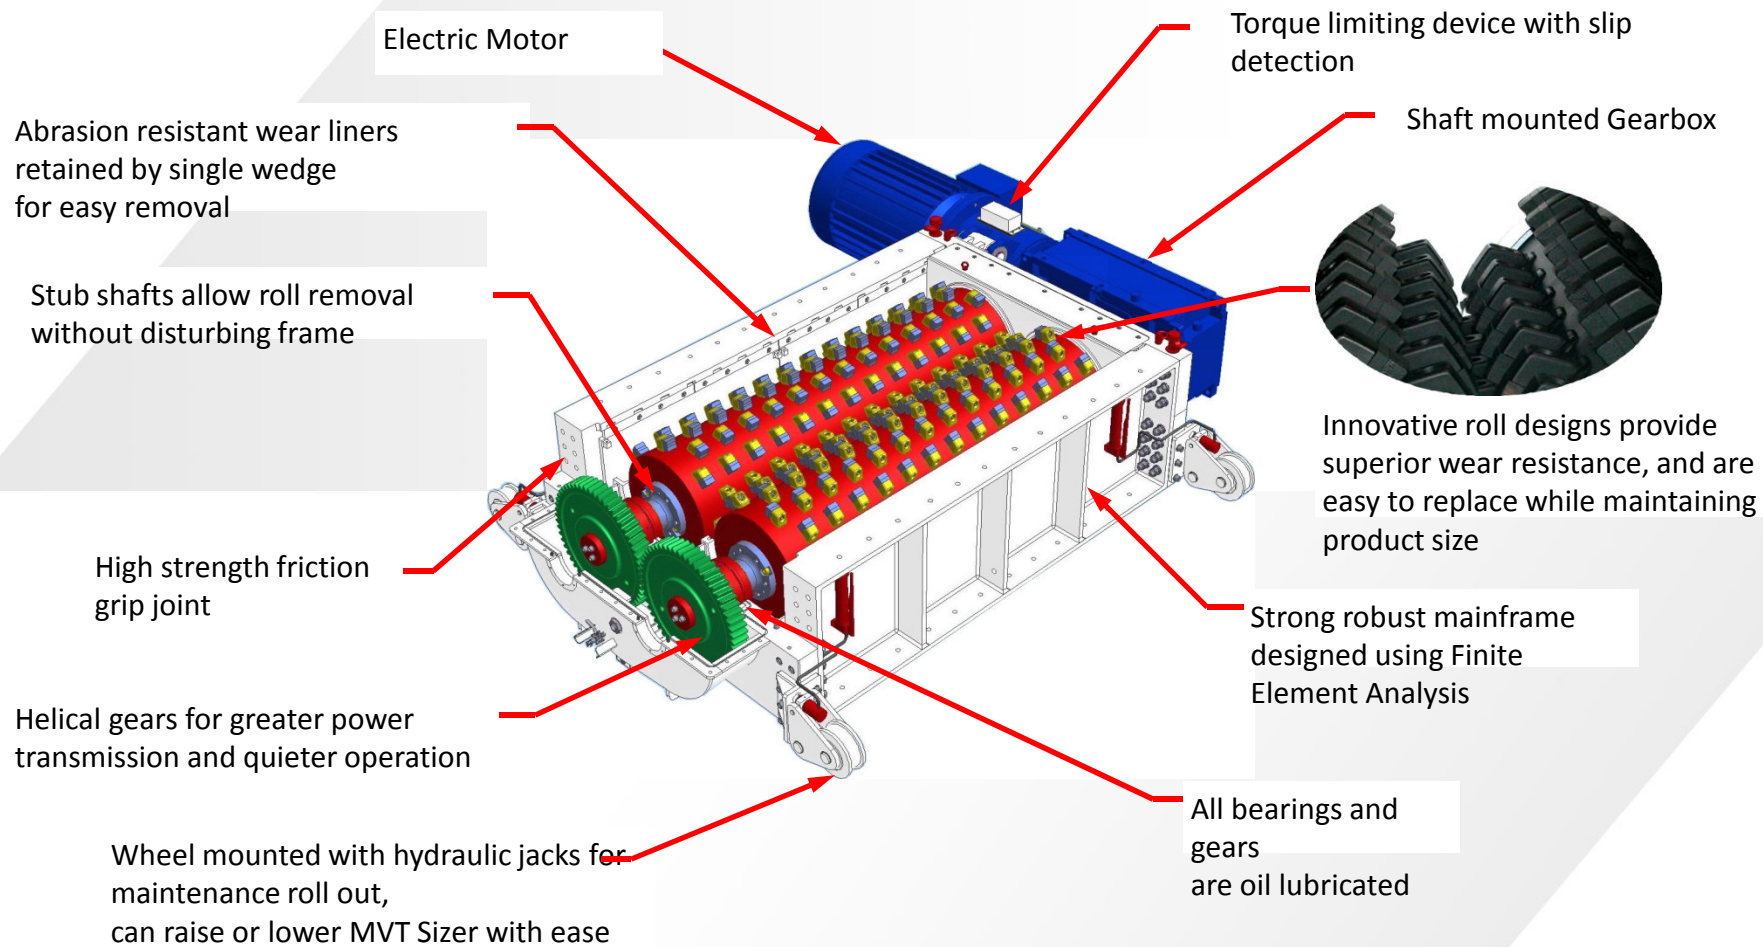

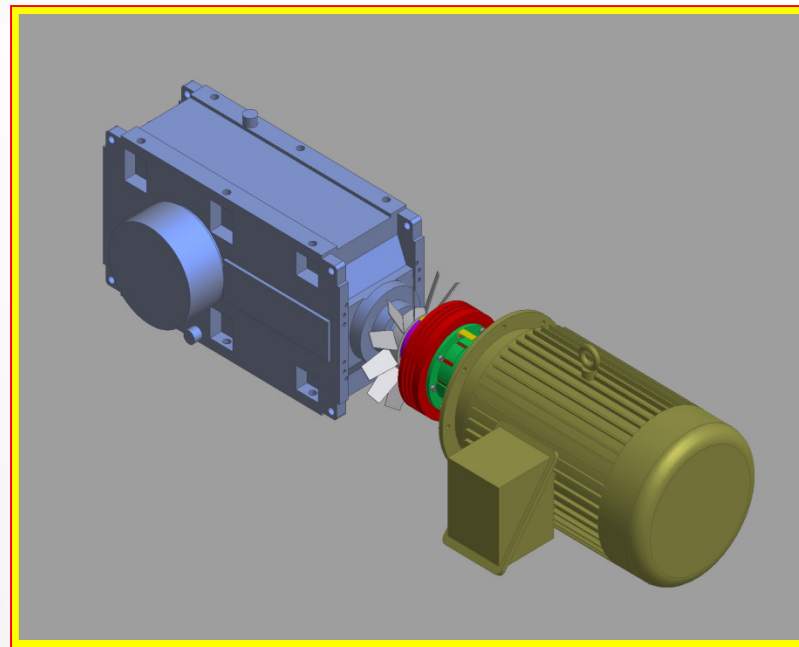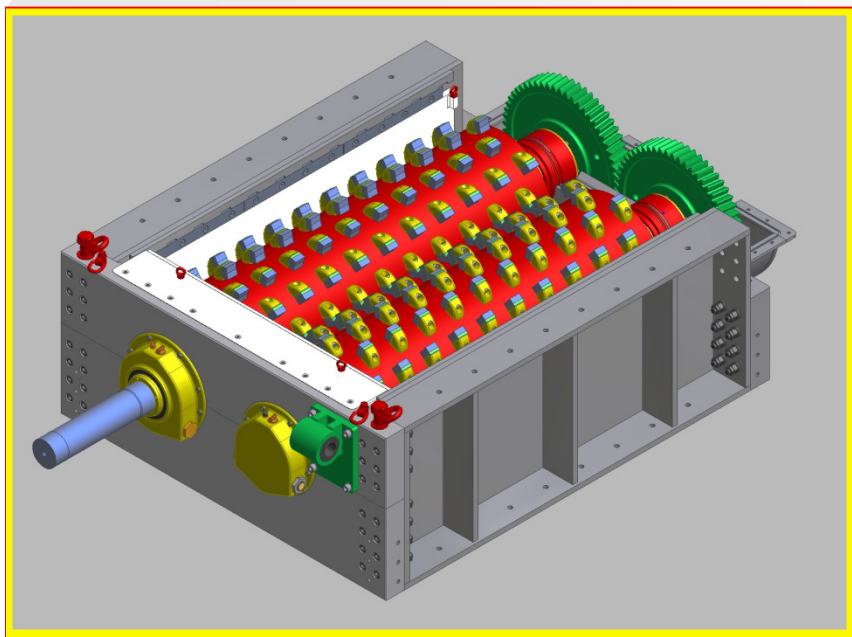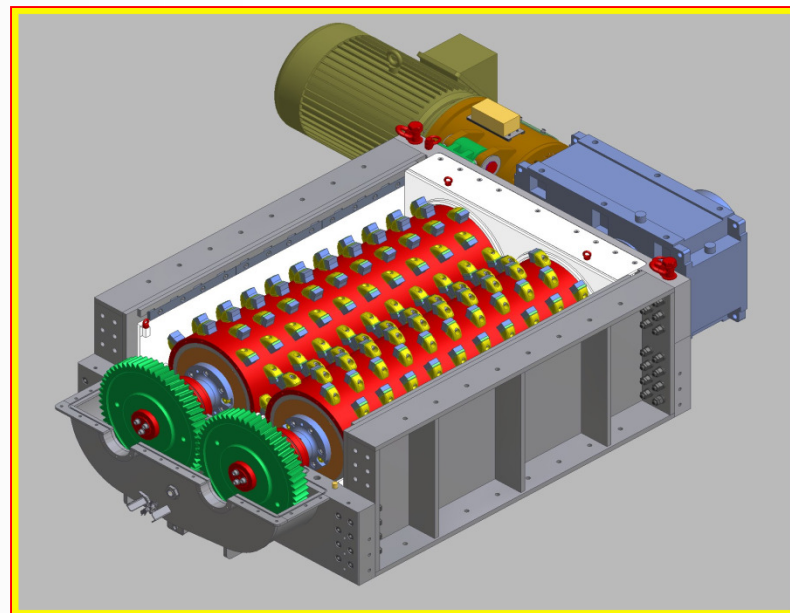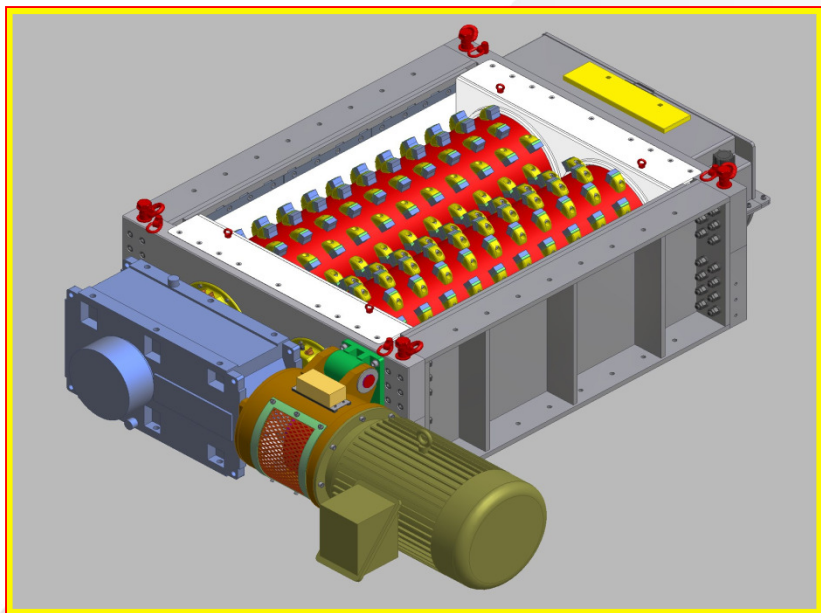


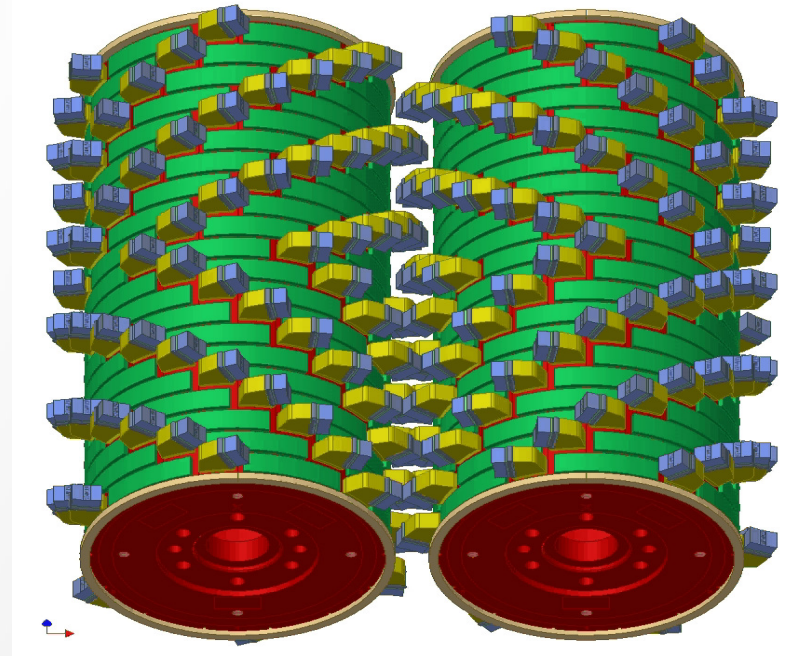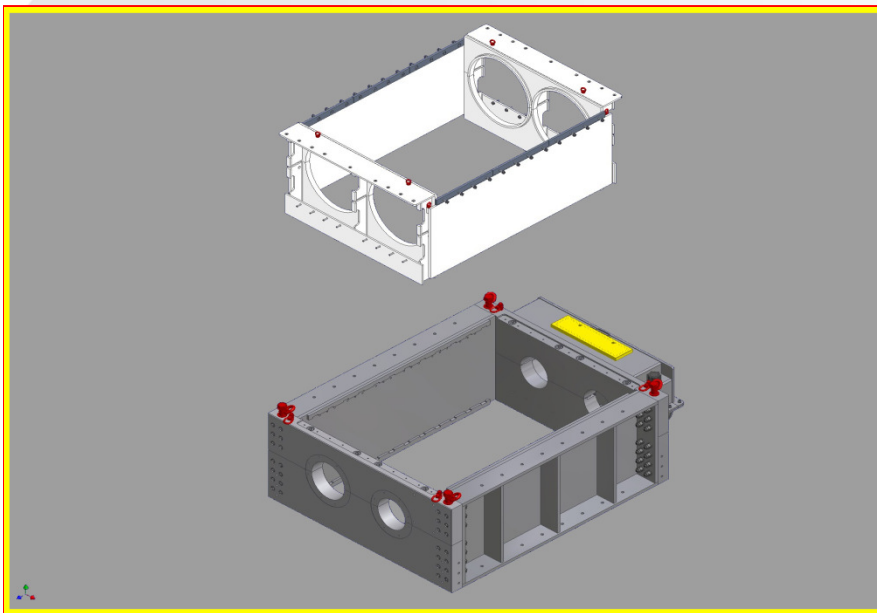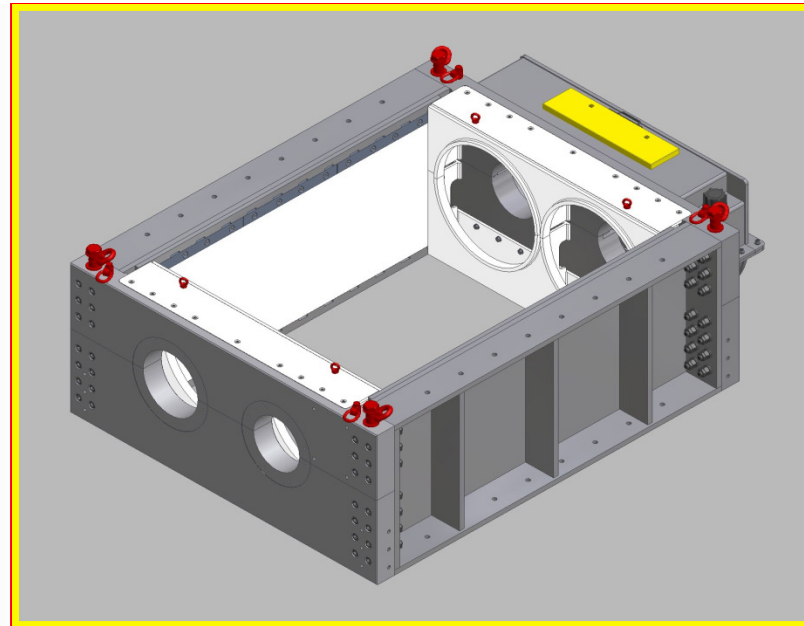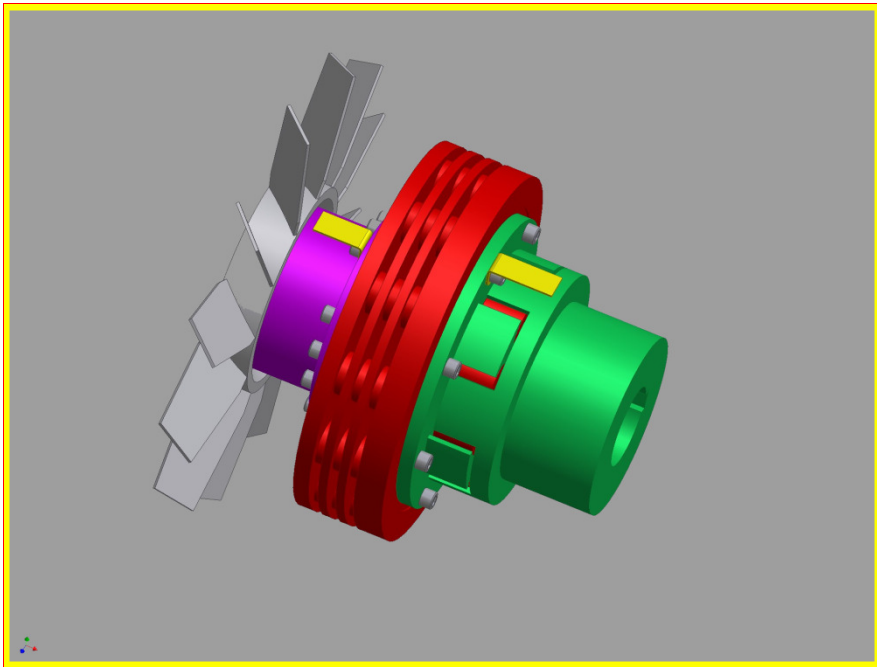

Roll Assembly


1

Roll

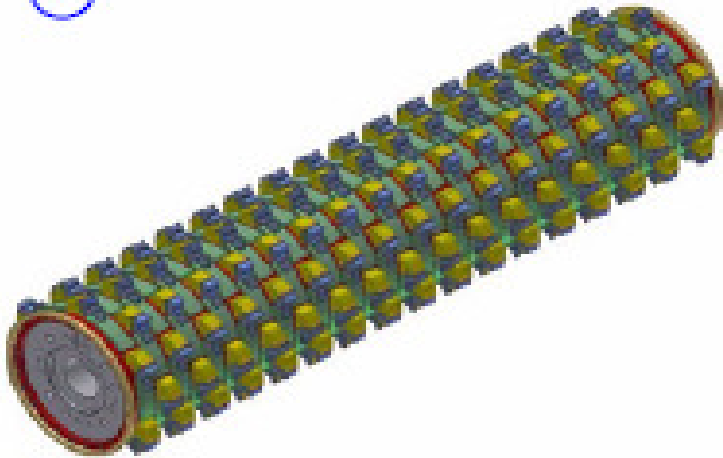


2

Main Drive Stub Shaft Assembly

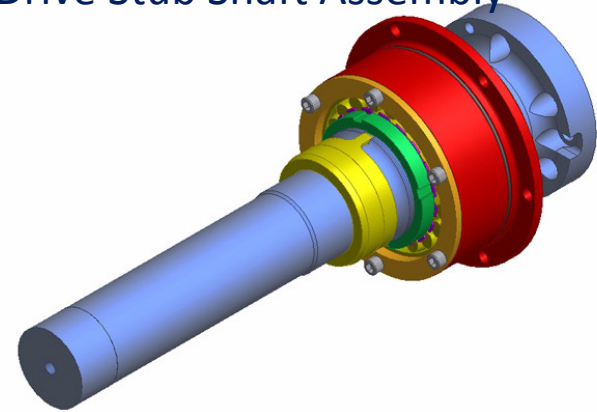


3

Timing Gear Stub Shaft Assembly

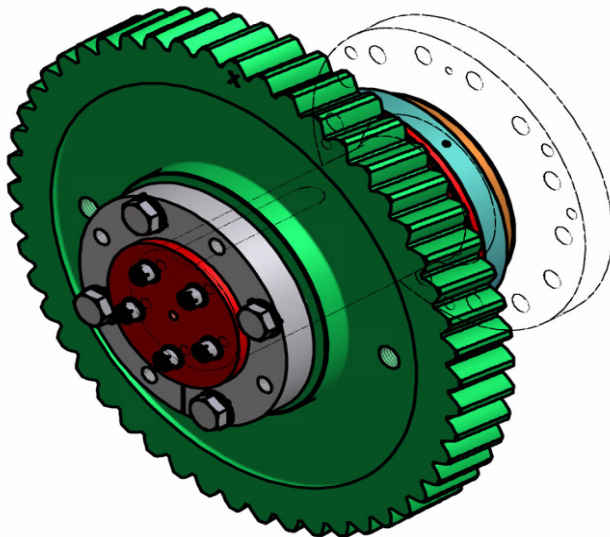


4

Non Drive Stub Shaft Assembly

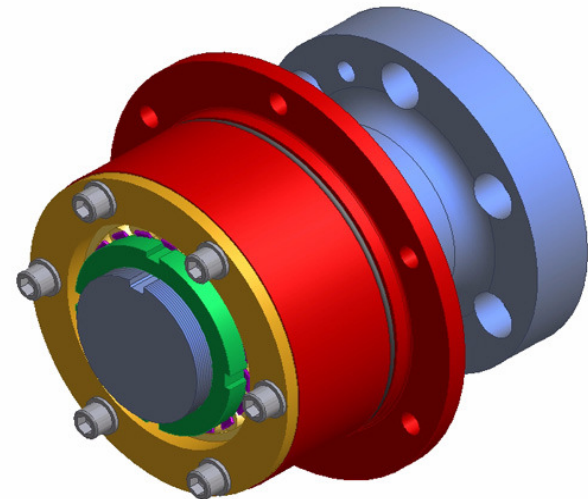

Drive Assembly


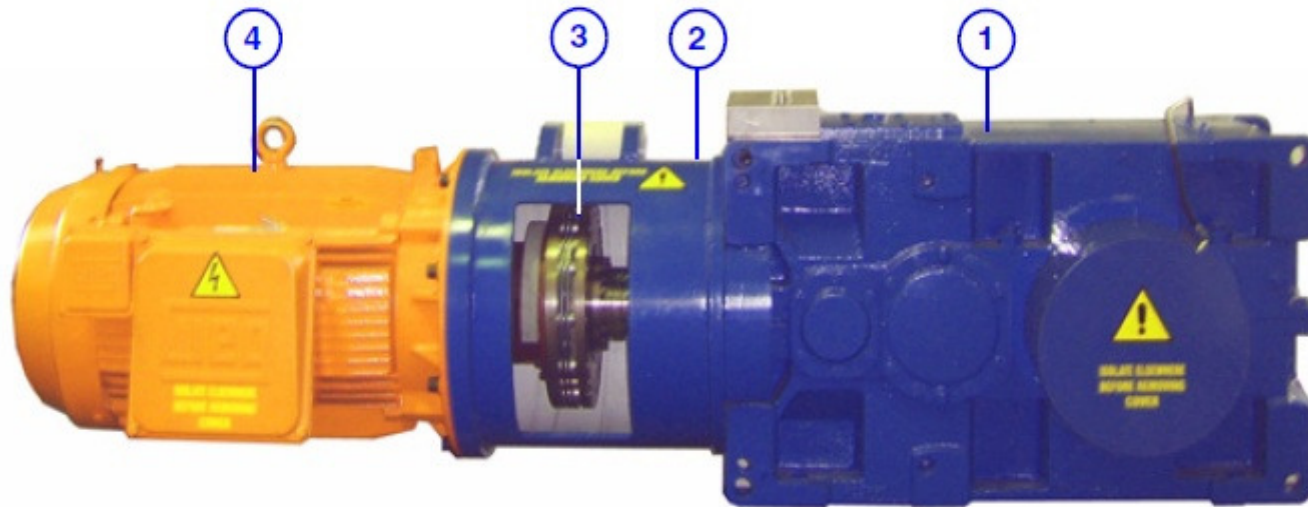


1. Gear Reducer

2. Lantern Housing


3. Torque Limiter

4. Electric Motor

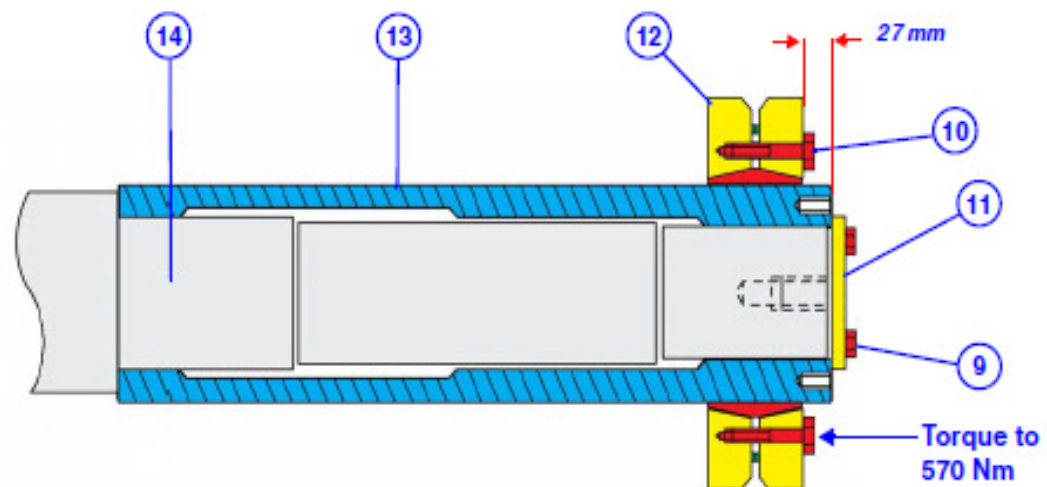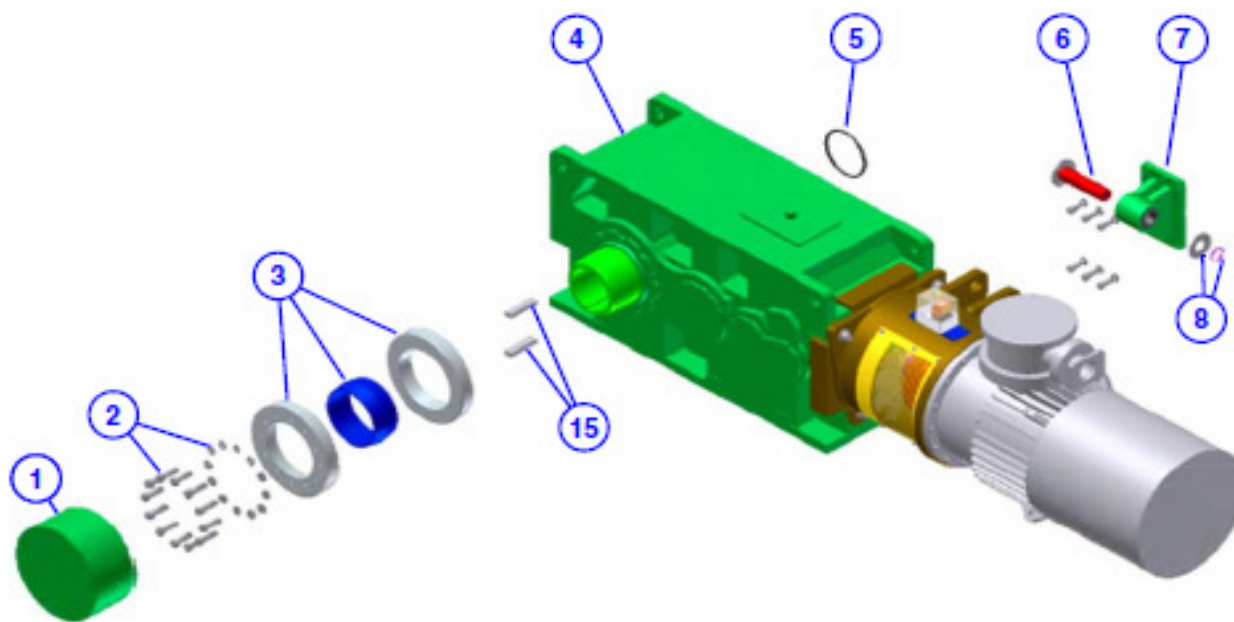


Susunan Feed Yang Direkomendasikan


Pilihan 1:

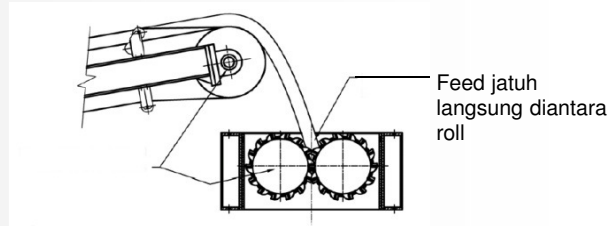

Pilihan 2:

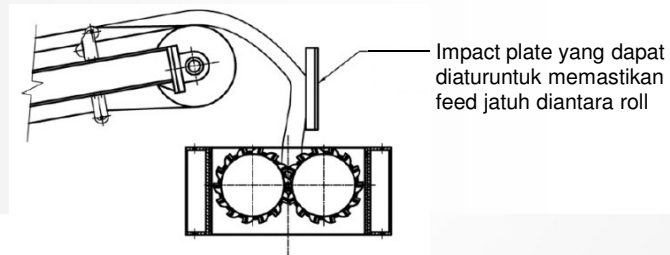


Susunan Feed Yang Tidak Tepat

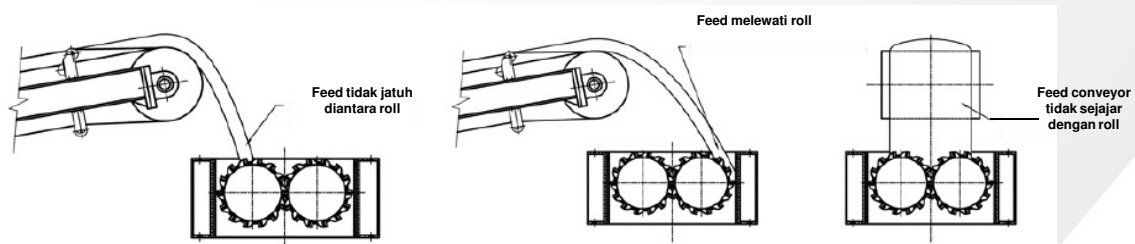

Deskripsi Peralatan – Roll

Rolls dibuat dengan baut pada stub shafts (memakai huck bolts), menjadikan roll diproduksi dengan material tahan aus yang tinggi, sementara stub shafts dari bahan berkekuatan tinggi. Ini juga menjadikan roll yang rusak atau aus dapat diganti tanpa perlu penggantian stub shaft. Roll teeth dirancang dengan pertimbangan cermat untuk mencapai kapabilitas, ukuran produk, throughput, ketahanan, masa aus dan penggantian yang mudah. Rancangan tooth telah diseleksi untuk memberikan keseimbangan terbaik diantara faktor tersebut.

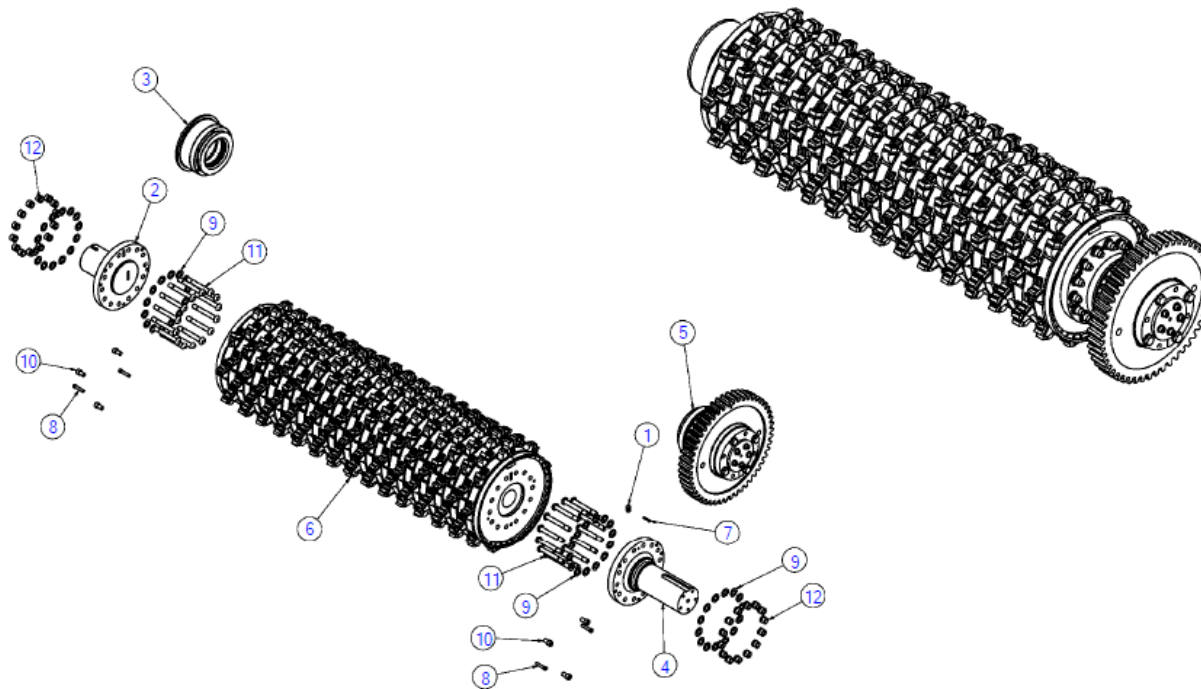


Product Size

-65 mm P95

Deskripsi Peralatan – Drive And Overload Protection

Drive roll digerakkan oleh motor yang terpasang pada gear reducer dengan jaw type coupling dan torque-limiting clutch. Penggerak dipindahkan ke roll lainnya (**the driven roll**) menggunakan sepasang timing gear. Motor tersambung pada gear reducer menggunakan lantern housing. Lantern housing ada di antara motor dan gear reducer, memastikan keselarasan dan perawatan minimal. Gear reducer standard bevel helical hollow shaft, unit dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan Stamler. Gear reducer didinginkan menggunakan axial flow fan yang ada didalam lantern housing. Torque-limiting clutch mencegah putaran berlebihan saat dipindahkan melalui gear reducer ketika tramp memasuki ruang pemecahan. Clutch dapat menyelinap sebentar, memungkinkan penghancuran material yang keras namun tetap memberikan perlindungan yang memadai pada mesin dari tramp. Speed sensor dipasang melalui atas lantern housing. Clutch dapat dilepaskan melalui samping lantern housing tanpa melepaskan motor atau gear reducer. Timing gear low angle helical gear membuat pengoperasian yang cukup lancar dengan ketahanan yang dinaikkan.

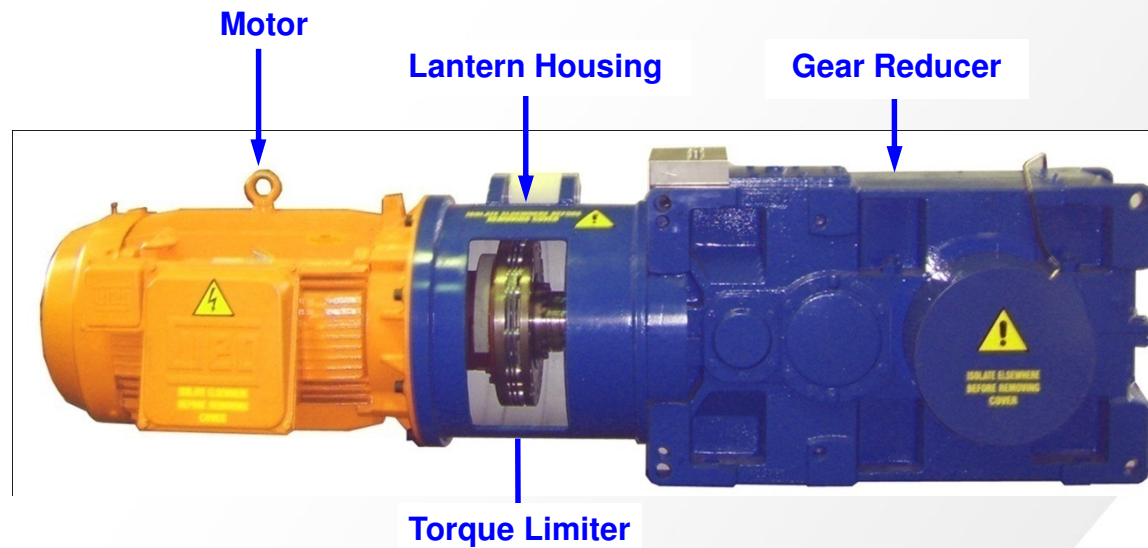


Deskripsi Peralatan - Roda Dengan Dongkrak Hidrolik

Roda double flange dengan dongkrak hidrolik disediakan untuk perawatan Sizer. Pompa hidrolik dengan udara disediakan untuk memudahkan naik turunnya. Saat Sizer dinaikkan, silinder hidrolik harus berhenti terkunci ditempatnya, untuk kemudian mengambil beban dari silinder.

Catatan:

Sizer tidak mengandalkan silinder dan hidrolik untuk menjaganya tetap diatas.

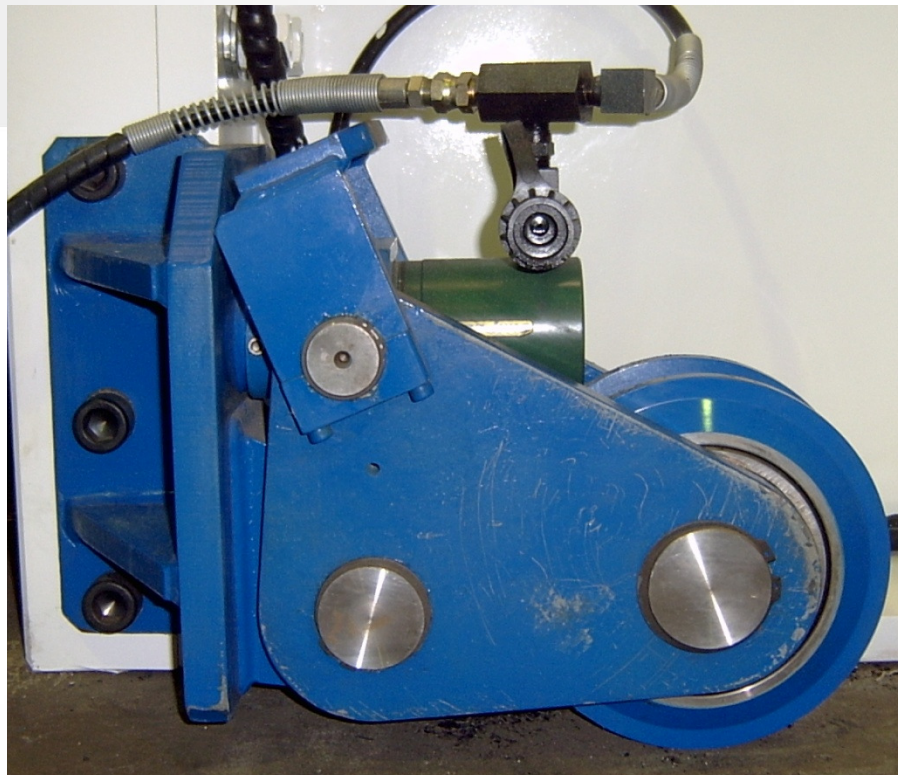

ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK: