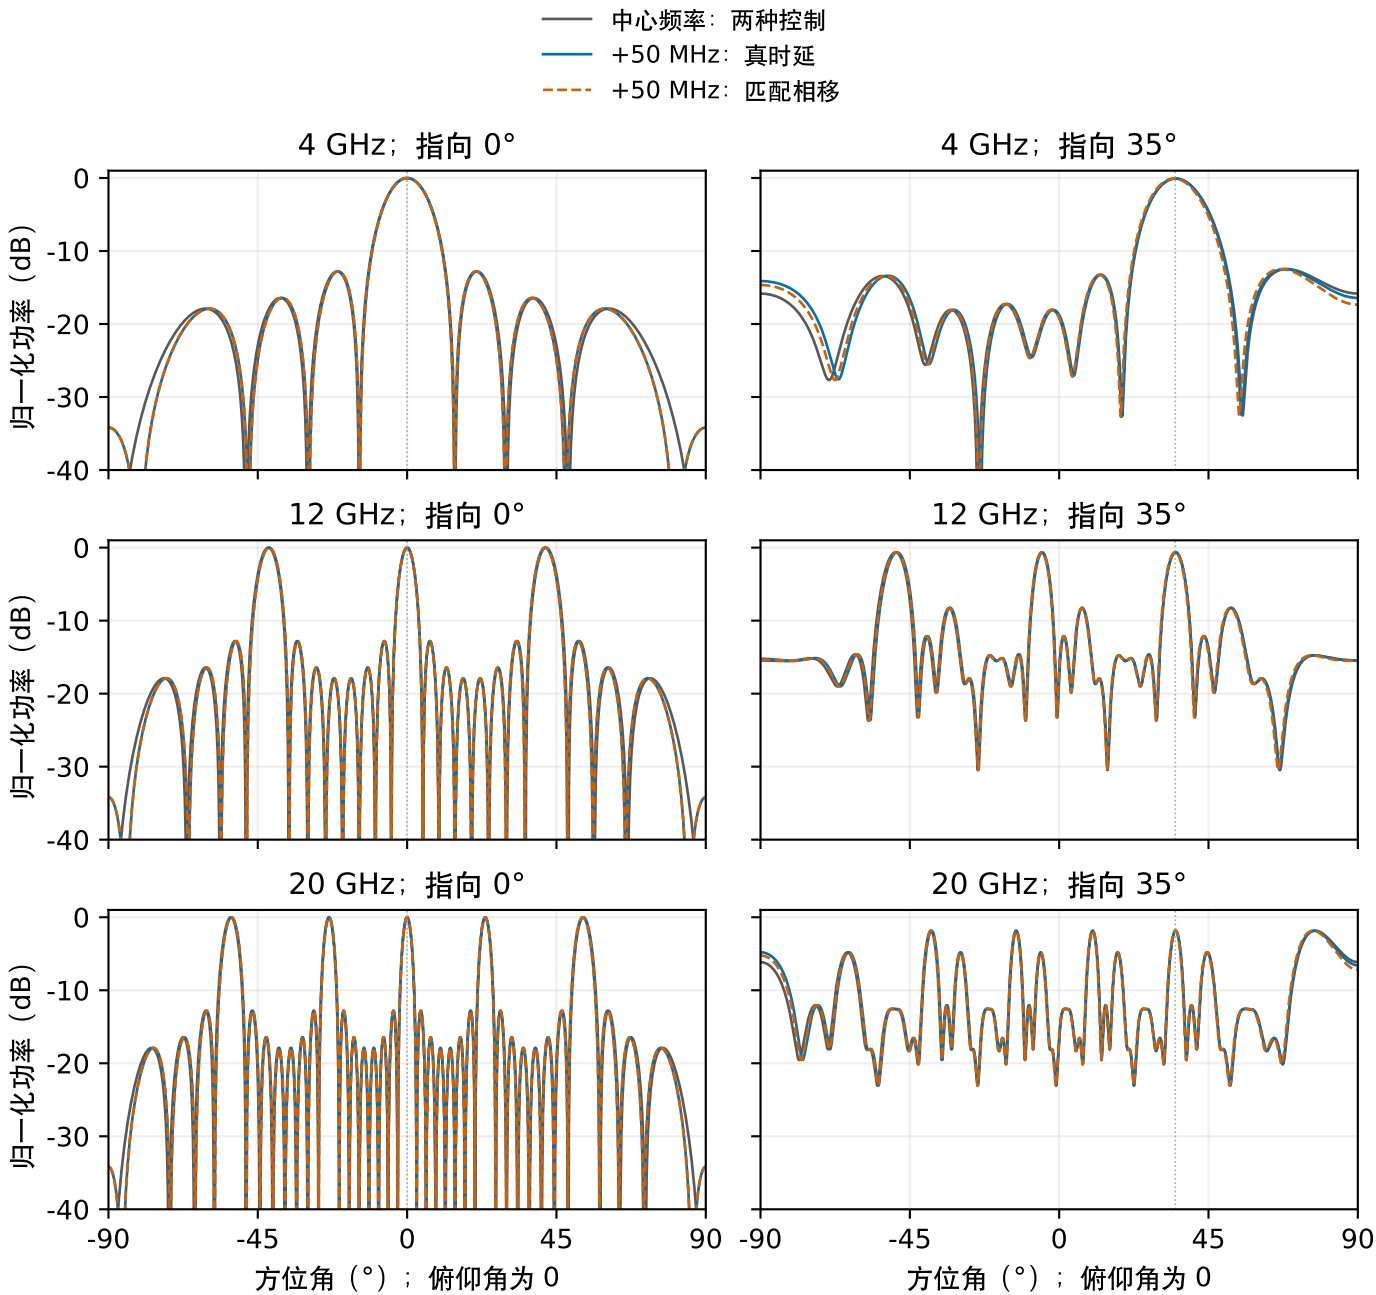

中心频率：两种控制
+50 MHz：真时延
+50 MHz：匹配相移
4 GHz；指向 0°
4 GHz；指向 35°
12 GHz；指向 0°
12 GHz；指向 35°
20 GHz；指向 0°
20 GHz；指向 35°
归一化功率（dB）
0
-10
-20
-30
-40
-90
-45
0
45
90
方位角（°）；俯仰角为 0