
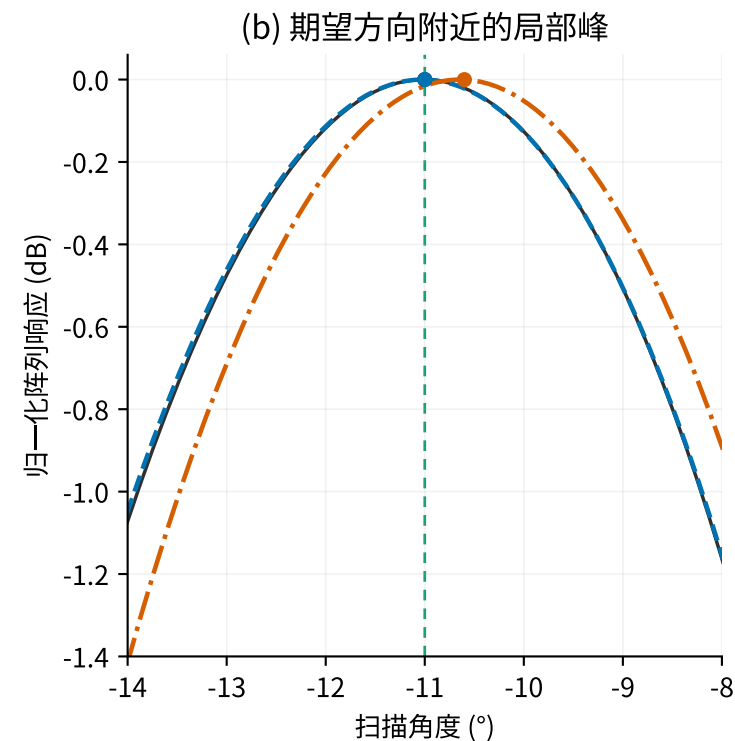


筛选展示案例：8 路干扰下的波束方向图

期望 AOA：-11°；干扰 AOA：-62°，-46°，-26°，11°，24°，31°，51°，65°

— MVDR - - - 本方法 - · - DNNABF（原始结构复现）

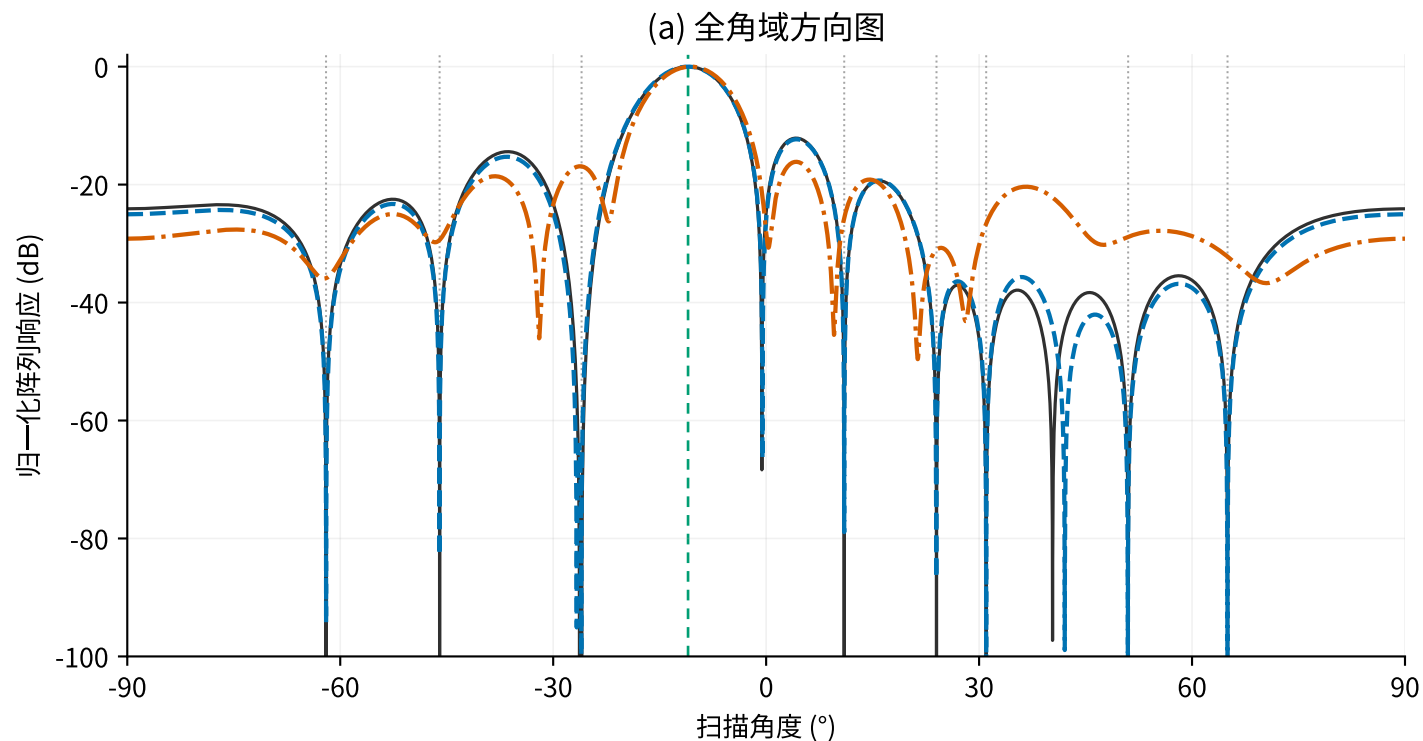

场景 SINR：MVDR 20.39 dB；本方法 20.38 dB；DNNABF -4.71 dB

最近局部峰指向误差（0.1° 网格）：MVDR 0.00°；本方法 0.00°；DNNABF 0.40°

每条曲线按自身全角域最大功率归一化；绿色虚线为期望方向，灰色点线为干扰方向。

从 523 个符合条件的 8 路场景中，选取本方法与 MVDR 的 SINR 差距最小者（测试索引 1110）。

筛选条件：期望角在 $\pm 60^\circ$ 内，主瓣误差 $\leq 0.1^\circ$ 且不大于两对照；该案例用于展示，整体结果见全测试集统计。