A.Apple Mail

## 复习资料

## 《计算机网络原理》(课程代码04741)

第一大题:单项选择题(总分:30分) 1、比较多见于广域网、核心网络的拓扑结构是【】 ○ A.网状拓扑结构 ○ B.环形拓扑结构 ○ C.树型拓扑结构 ○ D.混合拓扑结构 标准答案: A 2、大规模现代计算机网络结构中不包括的部分是【】 ○ A.接入网络 ○ B.网络核心 ○ C.主服务器 ○ D.网络边缘 标准答案: C 3、比较典型的分组交换设备是【】 ○ A.交换机和集线器 ○ B.路由器和交换机 ○ C.路由器和中继器 ○ D.中继器和集线器 标准答案: B 4、若物理链路长度D=500m,信号传播速度V=2500km/s,则所求传播时延为【】 ○ A.2\*10<sup>-1</sup> S ○ B.2\*10<sup>-2</sup> S D.2\*10<sup>-4</sup>S  $\bigcirc$  C.2\*10<sup>-3</sup> S 标准答案: D 5、如果将物理链路看作传播数据的管道,则用来表示一段链路可容纳的数据位数的概念是【】 ○ A.时延带宽积 ○ B.排队时延 ○ C.最大吞吐量 ○ D.链路带宽 标准答案: A 6、以下关于域名服务器说法错误的是【】 ○ A.每个域名服务器存储部分域名信息 ○ B.一个服务器负责管辖的范围叫作区 ○ C.域名服务器的管辖范围以域为单位 ○ D.主机一般都会配置默认域名服务器 标准答案: C 7、在 Web应用中,寻址一个Web页或Web对象需要通过一个【】 ● B.URL地址 ○ A.访问协议 ○ C.域名解析 ○ D.文件路径 标准答案: B 8、在典型的HTTP请求方法中,最常见的方法是【】 A.HEAD B.PUT C.POST D.GET 标准答案: D 9、作为电子邮件应用客户端软件的用户代理不包括【】

B.MIME

参考答案: 报文交换

我的答案:

4、通常将计算机网络中连接两个结点的直接链路称为【】。

标 准答案: B 10、网络应用进程可以创建的面向传输层UDP接口的套接字是【】 ○ A.原始套接字 ○ B.接收数据套接字 ○ C.流式套接字 ○ D.数据报类型套接字 标准答案: D 11、以下设备的协议栈中有传输层协议的是【】 ○ A.主机 ○ B.交换机 ○ C.路由器 ● D.集线器 标准答案: A 12、最简单的自动重传请求协议是【】 ■ A.UDP协议 ■ B.SR协议 ○ C.GBN协议 ○ D.停-等协议 标准答案: D 13、对于滑动窗口协议,与信道利用率有关的是【】 ○ A.发送与接收窗口的大小 ○ B.发送窗口的大小 ○ C.接收窗口要大于等于1 ○ D.接收窗口的大小 标准答案: B 14、已知TCP报文段的首部长度字段的值为15,则表示TCP报文段的首部和选项字段的最大长度分别为【】 ○ A.20字节和40字节 ■ B.32字节和64字节 ○ C.60字节和40字节 ○ D.60字节和80字节 标准答案: C 15、设甲乙双方采用GBN协议发送报文且甲已发送了0-7号报文段,当计时器超时时甲只收到0、1、4号报文段 的确认,则甲需重发的报文段为【】 ○ A.2-7号报文段 ● B.5-7号报文段 ○ C.0-7号报文段 ○ D.2、3和5-7号报文段 标准答案: A 第二大题:填空题(总分:20分) 1、计算机网络通过信息交换可实现的核心功能是【】。 我的答案: 参考答案:资源共享 2、星型拓扑结构的网络规模受限于中央结点的【】。 我的答案: 参考答案:端口数量 3、报文交换和分组交换技术中,现代计算机网络不采用的是【】。 我的答案:

打印复习资料 Page 3 of 3

参考答案: 跳步

5、根据本网内目的主机或默认网关的IP地址获取其MAC地址的是【】协议。

我的答案:

参考答案: ARP (地址解析)

第三大题: 简答题(总分: 20分)

1、简述为UDP套接字分配端口号的两种方法。

我的答案:

参考答案:一种方法是创建一个UDP套接字时,传输层自动地为该套接字分配一个端口号(通常从1024-65535分配一个端口号),该端口号当前未被该主机中任何其他UDP套接字使用;另一种方法是在创建一个UDP套接字后,通过调用bind()函数为该套接字绑定一个特定的端口号。

2、简述传输层实现可靠数据传输的主要措施。


我的答案:

参考答案: (1) 差错检测,即利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测(甚至纠正)。

- (2) 确认,即接收方向发送方反馈接收状态,确认是否正确接收数据。
- (3) 重传,即发送方重新发送接收方没有正确接收的数据。
- (4) 序号, 即发送方对发送的数据包进行编号, 确保数据按序提交给接收方。
- (5) 计时器, 在发送方引入计时器, 解决数据丢失问题。

第四大题:应用题(总分:30分)

1、下图展示了TCPReno拥塞控制算法中拥塞窗口的变化情况,请参照该示意图回答以下问题。

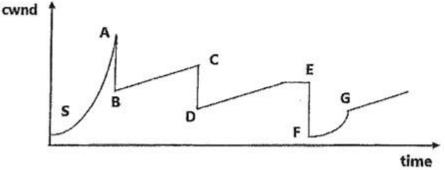

- (1) 图中SA、BC和FG分别是拥塞控制中的哪个阶段?
- (2) 结点A、C、E、G处引起cwnd变化的原因分别是什么?
- (3) 若图中A和C的高度是一样的,那么B和D两点的阈值有什么关系?
- (4) 假设这个网络中只存在一个TCP 连接,这个TCP 连接的速度是否仍要不停地改变?

我的答案:

参考答案: (1) SA是慢启动阶段; BC是拥塞避免阶段; FG是慢启动阶段。

- (2) A点原因:三个重复ACK表征的丢包C点原因:三个重复ACK表征的丢包E点原因:计时器超时表征的丢包G点原因:拥塞窗口达到阙值,指数加速变成线性加速
- (3) 相等。
- (4) 需要不停地改变。