



エコカラット セルフは、
調湿・脱臭機能を持つ「エコカラット」を、
簡単に取付け・模様替えができる
デザインウォールです。

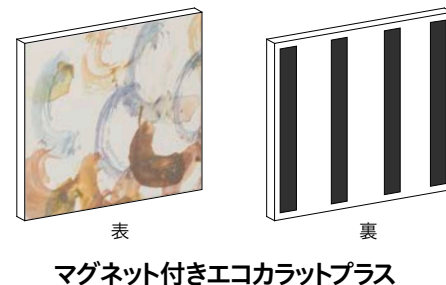

エコカラット セルフの4つの特長

〈1〉 インテリアをおしゃれに見せる デザインバリエーション

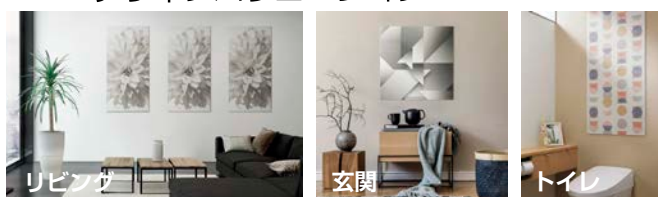

〈3〉 取り外しもできて壁の補修がしやすく、 賃貸住まいの方にもおすすめ



※市販の壁補修剤を
使用することで、
タッカーの穴が
目立ちにくくなります。


〈2〉 約2時間の作業で、簡単に取付け可能

23年7月の購入者90名への
アンケート結果より




2時間以内
92%

〈4〉 エコカラットが持つ4つの機能で、 快適空間を作り出します。

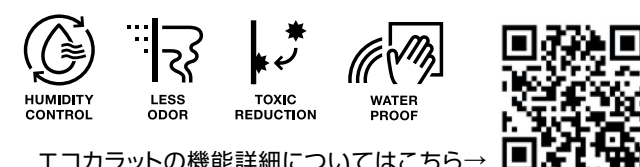

エコカラットの機能詳細についてはこちら→


デザインバリエーション：20柄 × 2形状

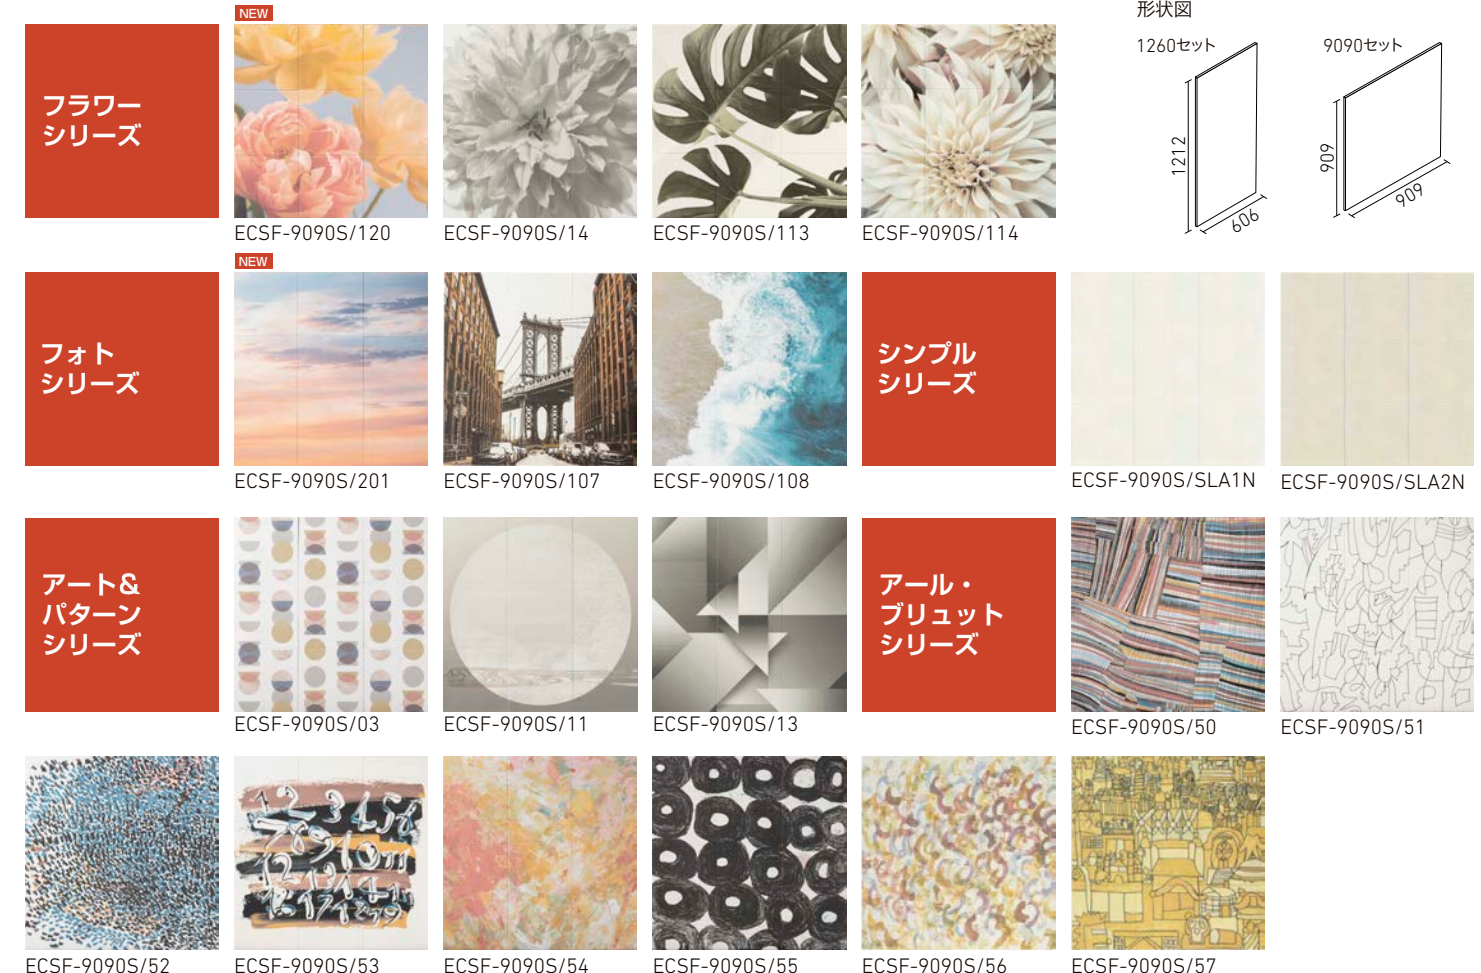

基本スペック情報

形状名	品番	実寸法	厚さ	標準価格
1260セット	ECSF-1260S/03...SLA2N	W 606×H 1212mm	7.2mm	39,000円/ケース
9090セット	ECSF-9090S/03...SLA2N	W 909×H 909mm	7.2mm	39,000円/ケース


※税別価格

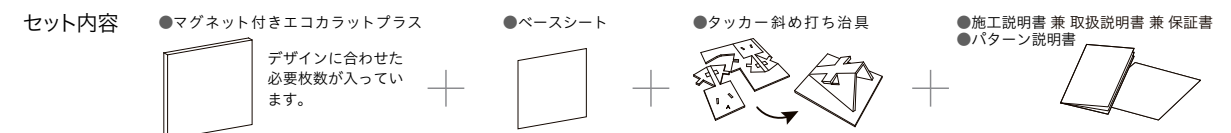

施工方法


施工する場所を 決める

床や壁からの距離を測りながら、
マスキングテープを用いて
取付ける位置を決めます。



ベースシートを 取り付ける

マグネットが取り付けられる
ベースシートをタッカーで
壁に取り付けていきます。



エコカラットを 取り付ける

水平に気を付けながら取り
付けます。マグネットなの
で張り直しも簡単です。



適応下地・施工上の注意

- ・お客さまに、ハンドタッカー・金づち・メジャーなどの工具を準備いただく必要があります。
- ・コンクリートなどタッカーで留め付けができない壁面には取付けできません。
- ・凹凸のある壁面には取付けできません。
- ・屋外や浴室、床、キッチンバックには取付けできません。
- ・取付位置は高さ3m未満としてください。
- ・取付位置は壁や天井からは5cm、床からは15cm以上の距離が必要です。

購入前に
施工マニュアルを
ご確認ください

