



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	ไพราท็อก 35 (Pyratox 35)
ชื่อทางเคมี	:	ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin), (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl- (1RS)- cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate
สูตรทางเคมี	:	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
น้ำหนักโมเลกุล	:	416.30
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	เป็นสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชและแมลงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง อาจพบในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด รวมถึงขี้เถ้าแมลงสำหรับใช้ในบ้านและการเกษตร

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เช่น แดง คัน หรือแผลไหม้ ประเภทย่อย 2
การระคายเคืองต่อดวงตา	:	อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ตา เช่น แดง น้ำตาไหล หรือปวดตา ประเภทย่อย 2
พิษเฉียบพลันจากการสูดดม	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือหายใจลำบาก ประเภทย่อย 4
พิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน	:	การกลืนกินอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย หรืออาเจียน ประเภทย่อย 4
ความเป็นพิษในการสัมผัสซ้ำ:	:	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ รับสัมผัสซ้ำ ประเภทย่อย 2
ความเป็นพิษในการสัมผัสครั้งเดียว:	:	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการ รับสัมผัสครั้งเดียว ประเภทย่อย 3



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

พิษเฉียบพลัน	:	มีความเป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่น ปลา และแมลงน้ำ ประเภทย่อย 1
พิษระยะยาว	:	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว ประเภทย่อย 1
คำสัญญาณ	:	ระวัง
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS	:	



ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย	:	H400 มีพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ H410 มีพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำพร้อมผลกระทบที่ยาวนาน H332 เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป H335 อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ H373 อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ ต่อระบบประสาท
-----------------------------	---	---

การป้องกัน

P101	:	หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ ควรมีบรรจุภัณฑ์ หรือฉลากผลิตภัณฑ์อยู่ในมือ
P102	:	เก็บให้พ้นมือเด็ก
P103	:	อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
P273	:	หลีกเลี่ยงการปล่อยสารออกสู่สิ่งแวดล้อม
P280	:	สวมถุงมือป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน และอุปกรณ์ป้องกัน ดวงตาหรือใบหน้า

ผลกระทบ

ถ้ากลืนกินเข้าไป

P301+P316	:	หากกลืนกิน ต้องติดต่อแพทย์ทันที (กรณีฉุกเฉิน)
P330	:	การล้างปาก

ถ้าสูดดมเข้าไป

P304+P340	:	ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปที่อากาศบริสุทธิ์ และให้อยู่ในท่าที่สบาย เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก
P317	:	ให้การรักษาพยาบาลโดยด่วน
P319	:	ไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้น



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

- P321 : ให้การรักษาตามที่แนะนำ
- การเก็บรักษา
- P403+P233 : เก็บในพื้นที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน
- P405 : เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- การจัดทำ
- P501 : ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่
- ระเบียนข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศ หรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- สัญลักษณ์การป้องกัน



3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

- ชื่อทางเคมี : (RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)- cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate
- ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin)
- ชื่อพ้องอื่นๆ : ซุปเปอร์ไซเพอร์เมทริน (Super-Cypermethrin)
- แอลฟาไซเพอร์เมทริน (Alpha-Cypermethrin)
- เบต้าไซเพอร์เมทริน (Beta-Cypermethrin)

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Cypermethrin	52315-07-8	35
Emulsifier	NE	6
Xylene	1330-20-7	59


UN No. : 3352

CAS No. : 52315-07-8

น้ำหนักโมเลกุล : 416.30

สูตร โมเลกุล : $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

สูตร โครงสร้าง :

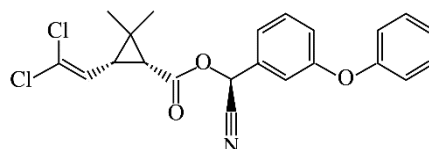



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

4. การปฐมพยาบาล

- การสัมผัสโดยการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
ถ้าไม่หายใจ ให้ช่วยทำการหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน
- การสัมผัสทางผิวหนัง : ในกรณีที่ถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย
15 นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เป็นสารออก จากนั้นไปพบแพทย์
- การสัมผัสตา : ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตา
ออกจากกันระหว่างล้างนำส่งแพทย์.
- การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : ล้างปากหรือบ้วนปาก จากนั้นไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

- จุดวาบไฟ : 208 °C
- สารดับไฟที่เหมาะสม : สเปรย์น้ำ, โฟม, ผงแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์
- คำแนะนำเพิ่มเติม : ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
- ในการดับเพลิง : ในกรณีเกิดไฟไหม้และ/หรือการระเบิด อย่าหายใจเอาควันเข้าไป
ควรรักษาความเย็นของภาชนะด้วยการฉีดน้ำหากสัมผัสกับเปลวไฟ
เก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนแยกต่างหาก อย่าให้ไหลไปถึงระบบท่อ
ระบายน้ำหรือระบบน้ำเสีย กำจัดซากเพลิง และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนตาม
ข้อกำหนดทางการอย่างเป็นทางการ
- ความเสี่ยงเฉพาะ : การปล่อยควันพิษออกมาภายใต้สภาวะที่เกิดไฟ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์,
คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจนคลอไรด์, ไฮโดรเจนโบรไมด์, ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน, สารประกอบฮาโลเจน, สารประกอบฟอสฟอรัส, ออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์
- อุปกรณ์ป้องกันสำหรับ : พนักงานดับเพลิงควรสวมหน้ากากช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว
และผู้เผชิญเพลิง และสวมชุดป้องกันสารเคมี

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

- ข้อระวังส่วนบุคคล : - อพยพคนออกจากบริเวณที่สารรั่วไหล
- ห้ามสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาโดยตรง
- ห้ามสูดดมเอาไอระเหยเข้าไป



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที
ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ/สเปรย์
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงในดิน/พื้นดิน ห้ามปล่อยลงในท่อระบายน้ำ/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน
- วิธีการและวัสดุสำหรับ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี หากเป็นไปได้โดยการใช้เสื้อผ้าป้องกัน
- กักเก็บและการทำความสะอาด : สำหรับปริมาณเล็กน้อยให้ใช้วัสดุซับซ้อน (เช่น ทรายละเอียด, จีเลื่อย, วัสดุทั่วไป, คีเซลเกอร์)
สำหรับปริมาณมากให้กั้นพื้นที่รั่วไหลและสูบน้ำออก ทั้งวัสดุที่ซับได้ตาม ข้อบังคับ เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสมและสามารถปิดป้ายและ ปิดผนึกได้ ทำความสะอาดพื้นและวัตถุที่ปนเปื้อนให้สะอาดด้วยน้ำ และสารทำความสะอาดตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อม ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ที่เหมาะสม

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

- การควบคุมจัดการ : กำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บอย่างชัดเจนห่างจากพื้นที่ที่มีประกายไฟ
สถานที่จัดเก็บต้องมีเขื่อน (Bund) กันกันสารรั่วไหลออกสู่สภาพ
แวดล้อม ภาชนะที่เหมาะสมในการใช้เก็บคือ โลหะหล่อ (Mild Steel)
หรือสแตนเลส (Stainless Steel) ระวังไม่ให้เกิดการสัมผัสกับผิวหนัง
ดวงตา และการหายใจรับสารเข้าสู่ร่างกาย
- การเก็บรักษา : เก็บในสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี ห่างจากแสงแดด
แหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
เก็บแยกจากอาหารและเครื่องดื่ม ควรจัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 °C โดยที่อุณหภูมิที่แนะนำคือระหว่าง 15-30 °C
ควรหลีกเลี่ยงการมีท่อระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียง
- ความเสถียรของการเก็บรักษา : ระยะเวลาในการเก็บรักษา: 36 เดือน
ป้องกันไม่ให้ต่ำกว่า 0 °C (ผลิตภัณฑ์อาจตกผลึกหากเก็บต่ำกว่าค่านี้)
ป้องกันไม่ให้สูงกว่า 40 °C (อาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหากเก็บใน
อุณหภูมิที่สูงเกินไปในระยะเวลาสั้น)
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท
- ภาชนะบรรจุ
- คำแนะนำเพิ่มเติม : ภาชนะที่ผ่านการใช้บรรจุสารเคมีแล้ว อาจมีสารติดอยู่ ไม่ควรนำกลับมา
ใช้งานใหม่อีก



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :	TWA = 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ /ค่าสูงสุด 100 $\mu\text{g}/100 \text{ cm}^2$
การควบคุมสถานที่ปฏิบัติงาน :	เป็นสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
การควบคุมเชิงวิศวกรรม	ใช้มาตรการทางวิศวกรรมที่เหมาะสมและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อควบคุมความเข้มข้นของอากาศ (เช่น การเชื่อมต่อแบบไม่มีหยด) ควบคุมทั้งหมดควรออกแบบโดยสิ่งอำนวยความสะดวกและดำเนินการตามหลักการ GMP เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์, คนงาน, และสิ่งแวดล้อม การดำเนินการในห้องปฏิบัติการไม่ต้องการการกักกันพิเศษ
การป้องกันทางการหายใจ :	หากไม่มีการระบายอากาศท้องถิ่นที่เพียงพอ หรือการประเมินการสัมผัสแสดงว่ามีการสัมผัสที่อยู่นอกแนวทางที่แนะนำ ให้ใช้การป้องกันระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี
การป้องกันทางมือ :	หากต้องมีการสัมผัสกับสารเคมีควรสวมใส่ถุงมือชนิดที่ทนต่อสารเคมีชนิดนั้นได้ดี เช่น ถุงมือไนไตร หรือนีโอพรีน
การป้องกันตา :	สวมแว่นตานิรภัยที่มีข้างป้องกันหรือแว่นตาป้องกัน หากสภาพแวดล้อมการทำงานหรือกิจกรรมมีฝุ่น, หมอก หรือสเปรย์ ให้สวมแว่นตาป้องกันที่เหมาะสม สวมหน้ากาก หรือการป้องกันใบหน้าเต็มรูปแบบหากมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโดยตรงกับฝุ่น, หมอก หรือสเปรย์
การป้องกันอื่นๆ :	สวมใส่ชุดป้องกันซึ่งทนต่อสารเคมี และรองเท้านิรภัย ทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังการปฏิบัติงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ :	ของเหลวสีเหลืองใส
กลิ่น :	มีกลิ่นเฉพาะตัวของสารเคมี
จุดเดือด :	-30 °C
จุดหลอมเหลว :	210 °C
จุดวาบไฟ :	208 °C
ความหนาแน่น :	ประมาณ 1.12 - 1.20 g/cm^3 (ของเหลว)
ความหนืด :	ประมาณ 5 - 10 cP (เซนติพอยส์)
ความสามารถในการละลายน้ำ:	ต่ำ (ประมาณ 0.05 - 0.1 mg/L ที่ 25°C)
ความเสถียร :	ความเสถียรดีในสภาพที่เก็บรักษาแห้งและเย็น
pH ของการละลาย :	โดยทั่วไปจะมี pH อยู่ในช่วง 4-7



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

เสถียรภาพ	:	มีความเสถียรภาพภายใต้สภาวะปกติ
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	:	ความร้อน เปลวไฟ และแหล่งของประกายไฟ
สารที่ต้องหลีกเลี่ยงจากกัน	:	หลีกเลี่ยงจากสารออกซิไดซ์ที่แรง เบสที่แรง และกรดที่แรง
สารอันตรายที่เกิดจาก	:	คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์,
การสลายตัว	:	แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์.

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

LD ₅₀ ทางปาก	:	367 mg/kg (หนูเพศเมีย), 891 mg/kg (หนูเพศผู้)
LD ₅₀ ทางผิวหนัง	:	> 4,800 mg/kg (หนู)
พิษต่อผิวหนัง	:	อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง
พิษต่อตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา
พิษต่อการสูดดม	:	สารนี้ทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือกและบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน เป็นอันตรายเมื่อสูดดม

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา

EC₅₀ ปลาเทราต์สายรุ้ง : 0.39 mg/l /96 hours

EC₅₀ ปลาเซดมินโน : 0.95 mg/l /96 hours

ความเป็นพิษต่อดาฟเนียและสัตว์น้ำตัวอื่น

EC₅₀ ดาฟเนีย : 0.0036 mg/l /48 hours

EC₅₀ Americamysis : 0.00475 mg/l /48 hours

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อปลา

NOEC ปลาแพตเซดมินโน : 0.14 µg/l / 30 วัน

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อดาฟเนียและสัตว์น้ำตัวอื่น

NOEC กุ้งออฟอสซัม : 0.000781 µg/l / 28 วัน)

การสะสมทางชีวภาพ : ปัจจัยการสะสมชีวภาพ (BCF) = 488

ความเสถียรในน้ำ : อายุครึ่งชีวิตในการสลายตัว (DT50) = 17 วัน



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

13. การกำจัดหรือการทำลาย

- การกำจัดผลิตภัณฑ์ : ในการกำจัดสารติดต่อผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ
ละลายหรือผสมสารกับตัวทำลายซึ่งไหม้ไฟได้และเผาในเตาเผา
สารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและ
เครื่องฟอกให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง
รัฐ และท้องถิ่น
- การกำจัดภาชนะบรรจุ : ถ่ายสารเคมีออกให้หมดจากภาชนะบรรจุ ภายใต้สภาวะที่ระบายน
อากาศได้ดีและปลอดภัย ห่างไกลจากแหล่งความร้อนและแหล่ง
สร้างประกายไฟ
- กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่
ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นอาจเข้มงวดกว่าข้อบังคับของประเทศ
หรือเขตภูมิภาค และต้องยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Road/ Rail Transport ADR/ RID

- UN. Number : 3082
- Class/ Item : 9, EHSM
- Packing Group : III
- ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

Maritime Transport IMDG

- UN. Number : 3082
- Class : 9, EHSM
- Packing Group : III
- ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
- Proper Shipping Name: Cypermethrin
- Marine Pollutant : ใช่

Air Transport IATA/ ICAO

- UN. Number : 3082
- Class : 9, EHSM
- Packing Group : III
- ชื่อในการขนส่ง : ของเหลวเป็นพิษและสารอันตราย ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
- Proper Shipping Name: Cypermethrin



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280


Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

EC Label Name : Cypermethrin
EC Classification : ความเป็นพิษ
EINECS (EC) : 257-842-9
EC Annex I Number : 607-058-00-2

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA) :



Health
Fire Hazard
Reactivity
Specific Hazard

การเผยแพร่ : ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
ข้อมูลความปลอดภัย : เกี่ยวข้องกับสารนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2912>
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสำเร็จของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -