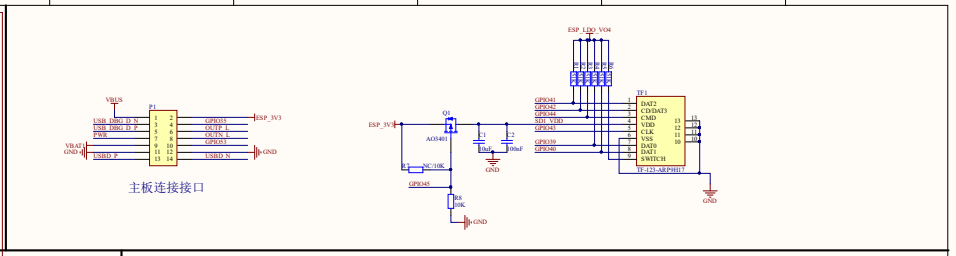

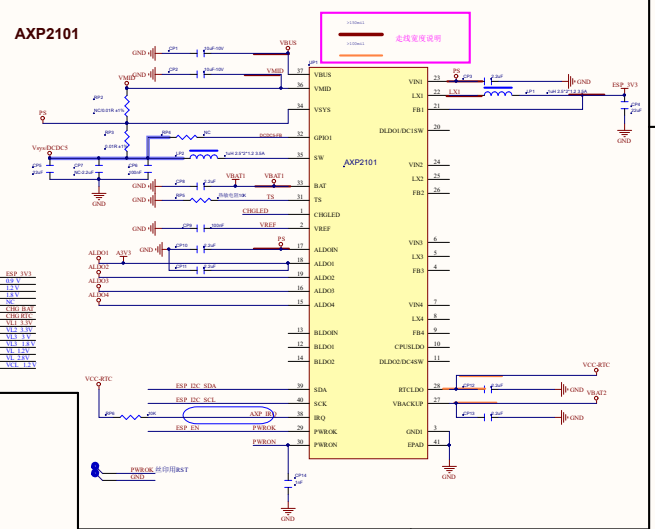
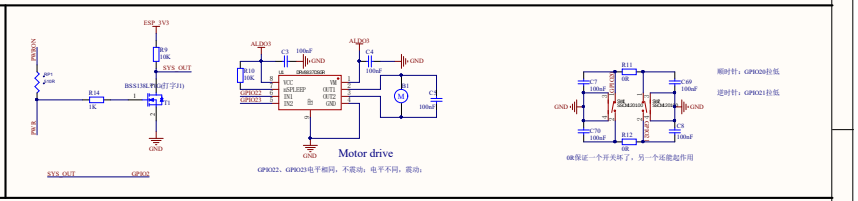

POWER Supply
副板连接接口
BOOT
单独做一个子板

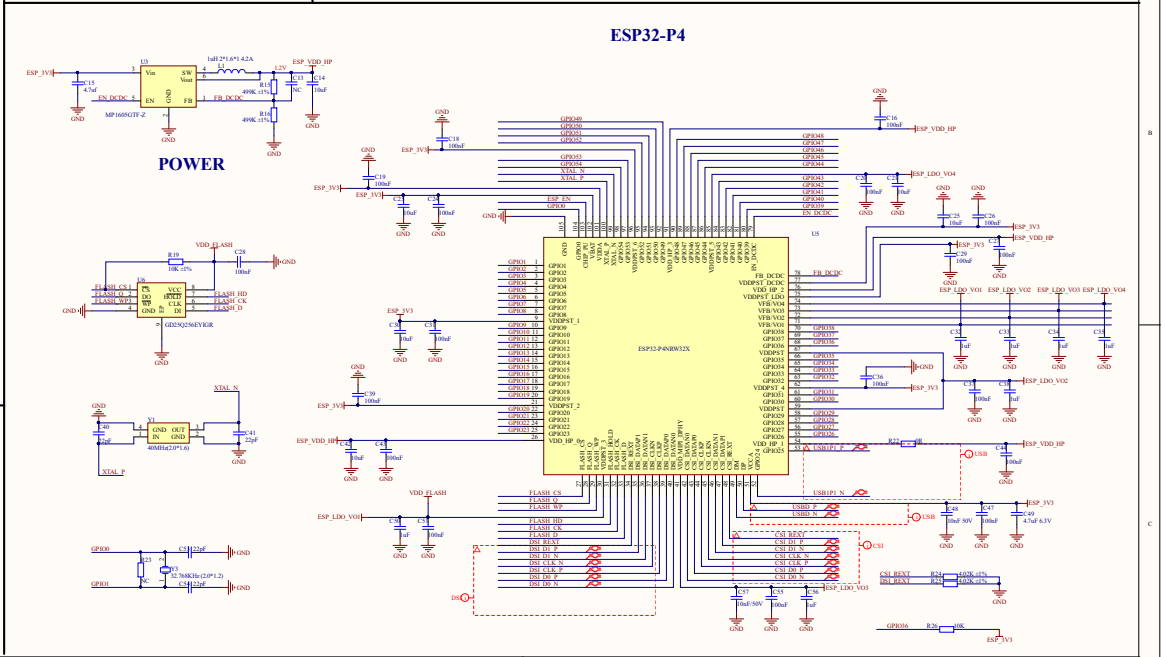

主板连接接口
Motor drive

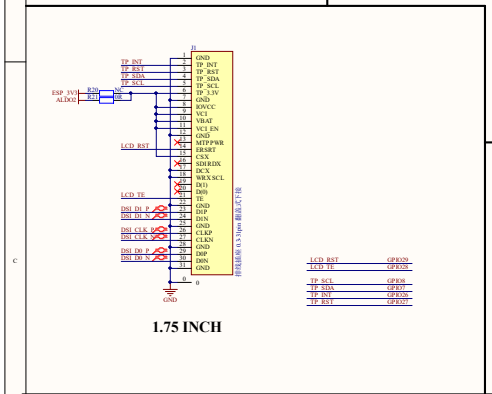

USB to UART



AXP2101
走线宽度说明



W
ESP32-P4-Knob-Touch-AMOLED-1.75

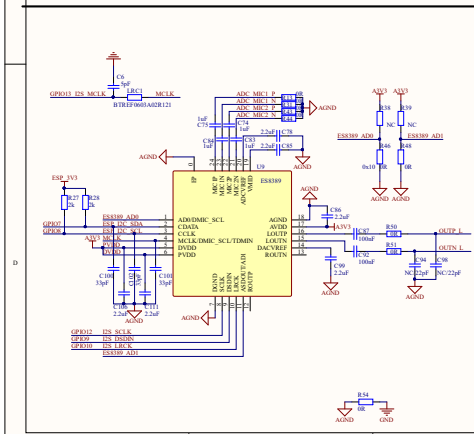

顺时针：GPIO20拉低
逆时针：GPIO21拉低
0R保证一个开关闭了，另一个还能起作用

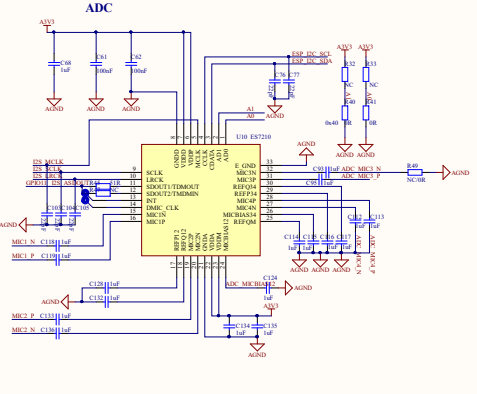

POWER
ESP32-P4

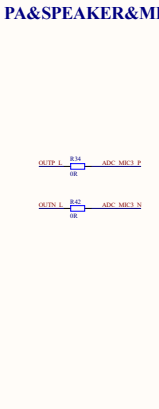

1.75 INCH

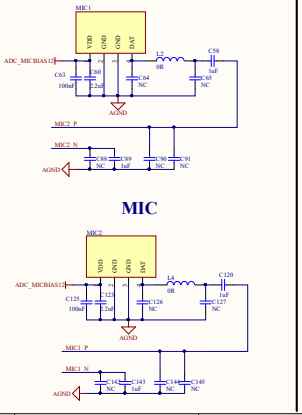

RTC

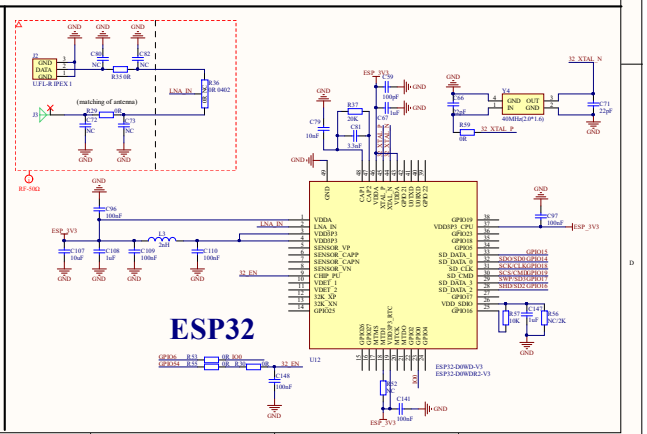

6/9-Axis




ADC


PA&SPEAKER&MIC


MIC


ESP32