



**Калининград
Кран**

Опыт и надежность с 2000 года

АРЕНДА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ И СПЕЦТЕХНИКИ

Полный спектр грузоподъемной техники
для строительных проектов любой сложности



+7(4012) 56-69-34



info@kaliningradkran.ru



kaliningradkran.ru

SENEBOGEN

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО



283 кВт (стандарт Евро V)
254 кВт (стандарт Евро III)



180 – 200 т



MAX CAB

5500G

Гусеничный кран

Стандарт Евро III – V

SS00G Продуманное решение. Машины серии G



1976 – 1995: гусеничный кран S 1225 с дополнительной стрелой в процессе установки опалубочных панелей

Особенности серии G

- 50 лет опыта в сфере производства гусеничных кранов, в том числе с решетчатой стрелой
- Модульная конструкция обеспечивает вариативность рабочих конфигураций
- Простая в управлении и удобная в обслуживании техника
- Длительный срок службы и максимальная гарантия сохранения стоимости

Основные преимущества для пользователя

1

Эффективность без ущерба окружающей среде

Низкие эксплуатационные расходы благодаря экономичному расходу топлива
Улучшенные условия эксплуатации, комфортные для водителя и щадящие для окружающей среды

LH, тип 1608



T 150

2

Высокий уровень продуктивности

Прочная конструкция стрелы обеспечивает эксплуатационную надежность при угле наклона до 4°

3

Максимальное удобство эксплуатации

Длительная работа без усталости благодаря кабине Maxcab с повышенным уровнем комфорта
SENCON — простой выбор рабочих программ



SH, тип 2027
SHX, тип 2027/2027-V

4

Мобильность применения

Отличная маневренность с полной нагрузкой на небольшой строительной площадке
Мощное тяговое усилие ходовой части гарантирует высокую проходимость в условиях бездорожья

5

Удобная транспортировка

Благодаря конструктивным особенностям ходовой части Starlifter подготовка к работе не занимает много времени
Система установки балласта позволяет минимизировать продолжительность монтажа и демонтажа

6

Простые процедуры технического обслуживания

SENNEBOGEN Control System для эффективной диагностики неисправностей
Простое обслуживание благодаря ясному обозначению всех компонентов


7

Консультирование и сервисное обслуживание

3 производственных предприятия, 2 дочерние компании
150 региональных торговых представителей, более 350 сервисных центров

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. Другие опции — по запросу.

5500G

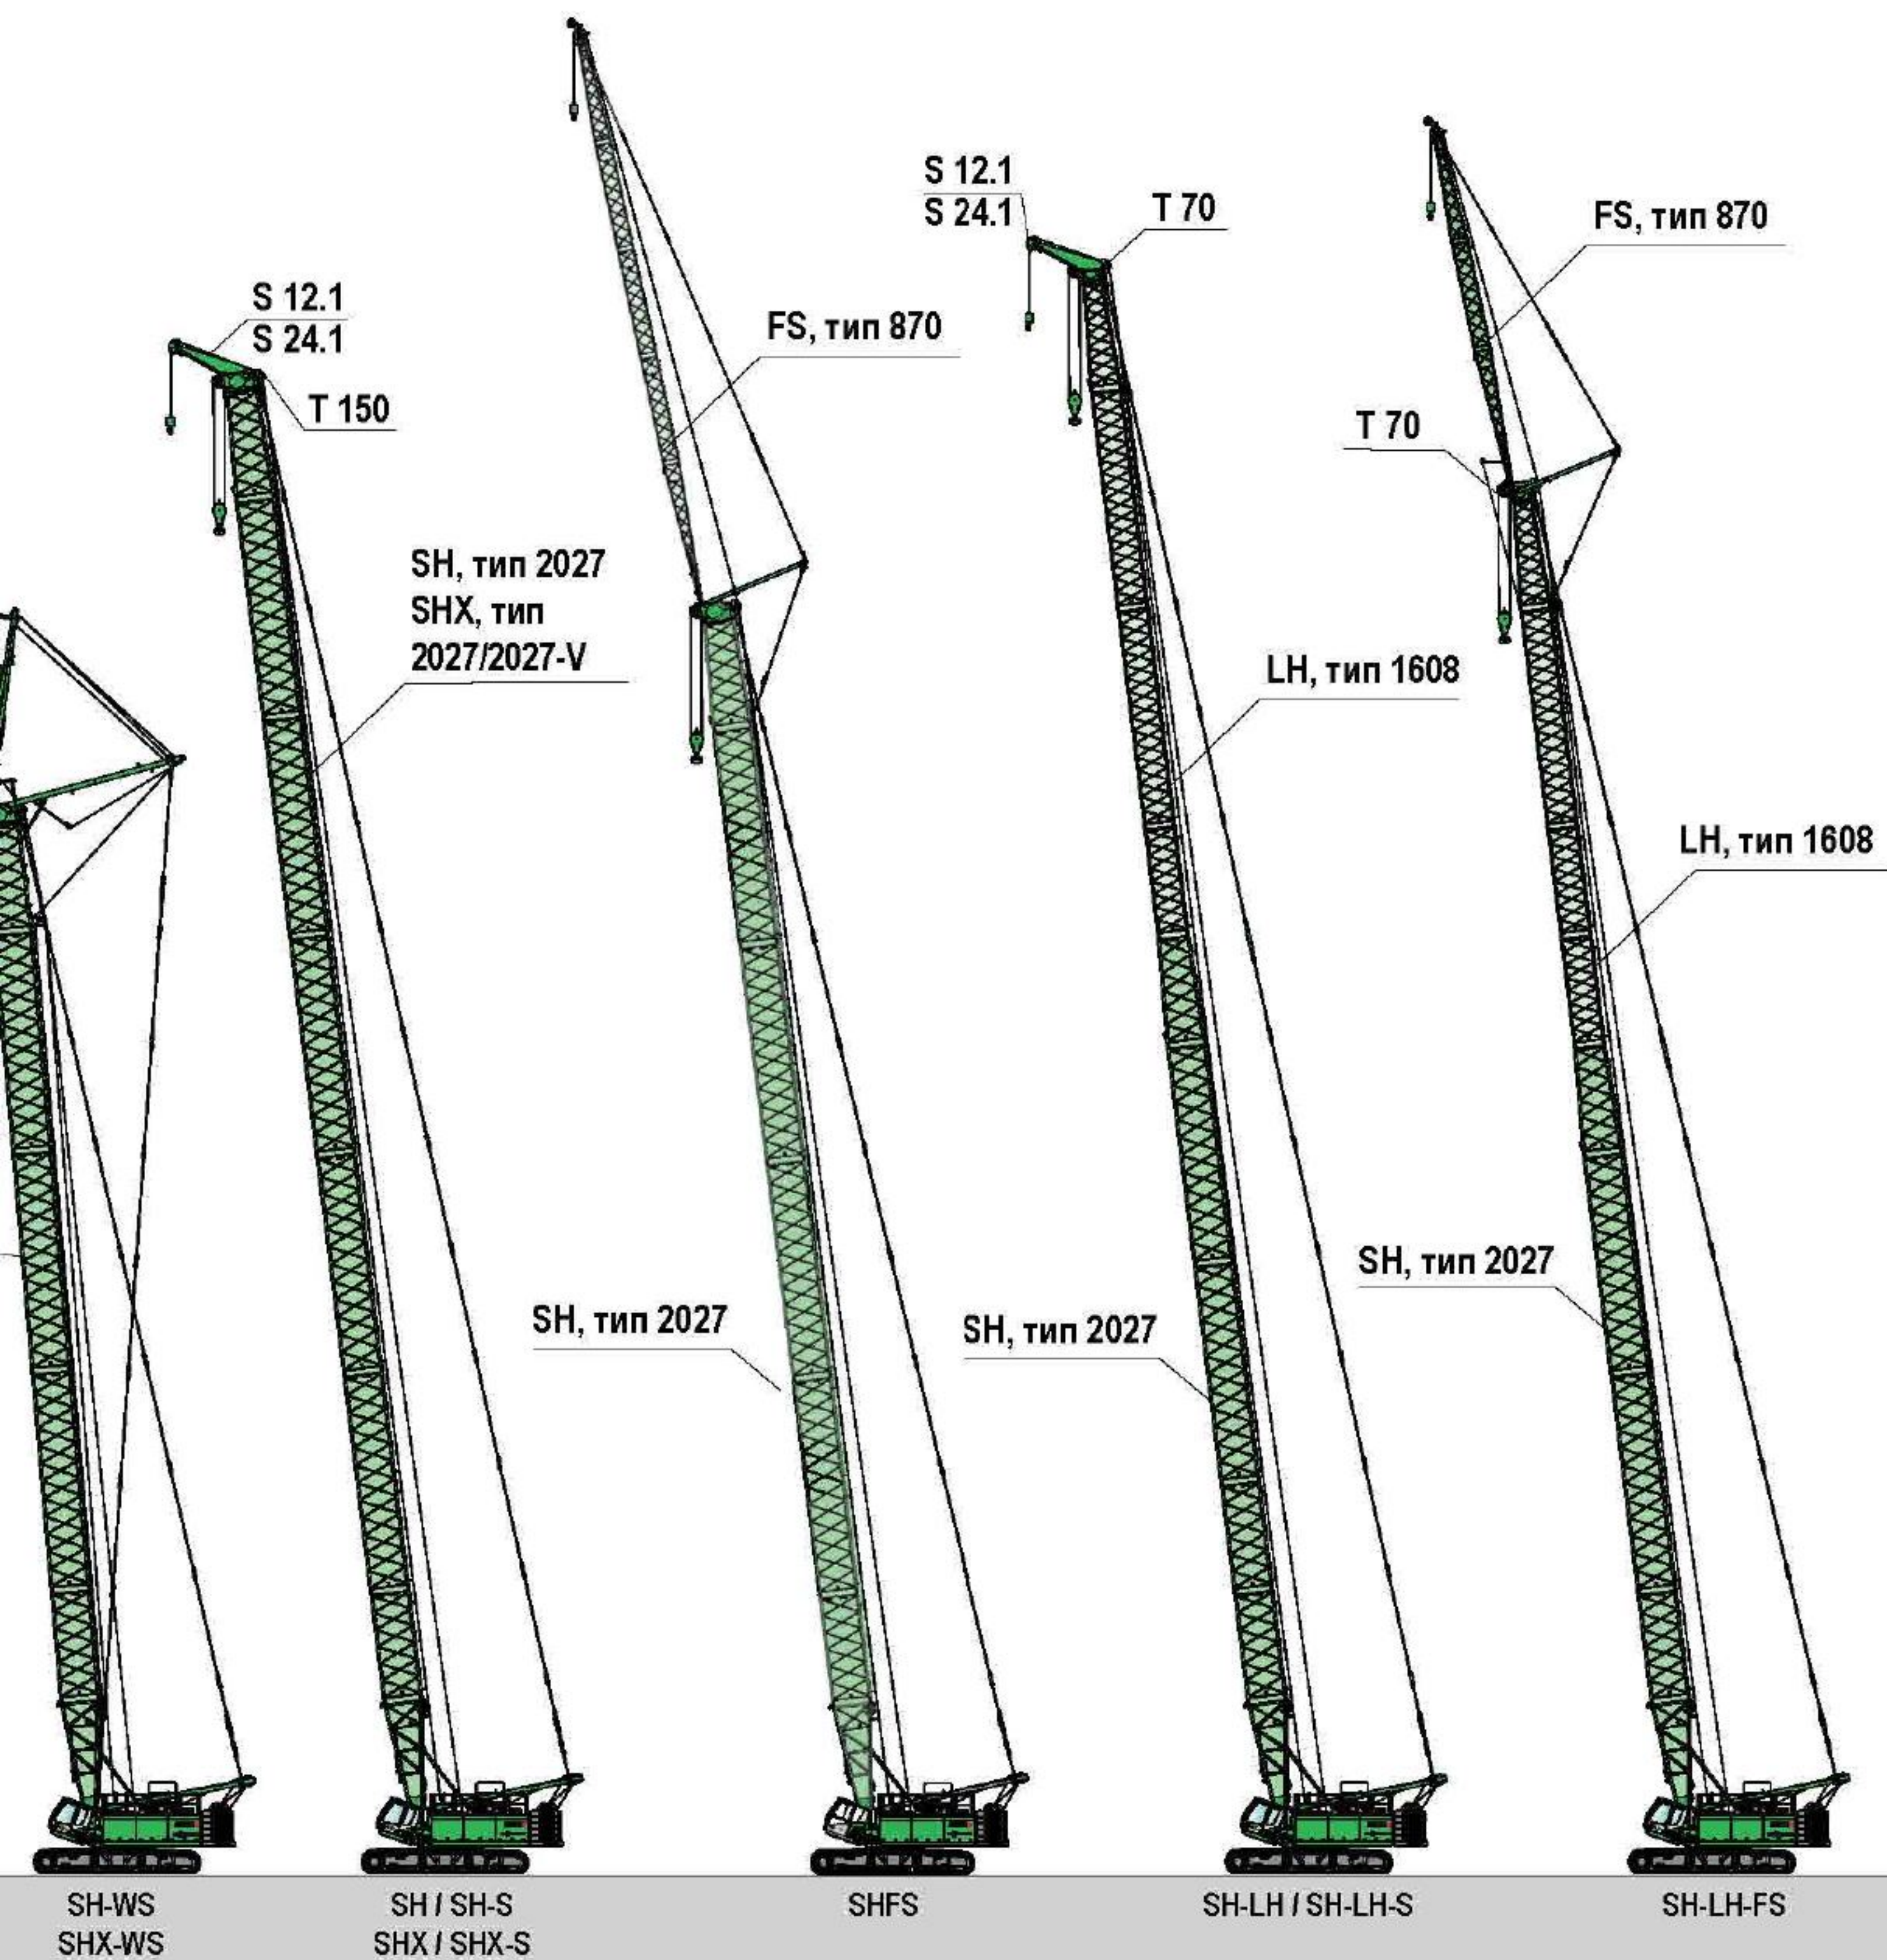

5500G Технические данные и комплектация

ТИП МАШИНЫ

Модель (тип) 5500

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Cummins L9, стандарт Евро V: номинальная мощность: 272 кВт / 370 л. с. при 2100 об/мин Рабочий режим: 283 кВт / 385 л. с. при 1800 об/мин Cummins QSL9, стандарт Евро IIIa: номинальная мощность: 227 кВт / 309 л. с. при 2000 об/мин Рабочий режим: 254 кВт / 345 л. с. при 1800 об/мин
Система охлаждения	Водяное
Топливный (дизельный) фильтр	С водоотделителем
Воздушный фильтр	Сухой фильтр для предварительной грубой очистки, автоматический отвод пыли, основной и защитный элемент, индикатор загрязнения
Объем топливного бака	785 л (середина смотрового окна)
Объем бака для реагента AdBlue	75 л
Электро-система	24 В
Электро-оборудование	Простой доступ, отличный обзор
Аккумуляторные батареи	2 x 155 А·ч разъемный выключатель аккумуляторной батареи
Опциональное оснащение	■ Зимний пакет с подогревом двигателя и топливного (дизельного) фильтра ■ Топливозаправочный насос с электроприводом

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

Конструкция	Устойчивая к кручению модульная конструкция, точная обработка, бронзовые втулки для опор стрелы, простая, максимально комфортная для сервисного обслуживания конструкция, продольно установленный двигатель, устройство установки балласта (для 60 т балласта поворотной платформы)
Электро	Центральный распределительный блок
Освещение	Светодиодные фары для оптимального освещения рабочей зоны
Безопасность	Камеры для обзора рабочей зоны позади машины и справа
Опциональное оснащение	■ Антикоррозийное покрытие, устойчивое к воздействию климатических факторов прибрежных регионов ■ Зимний пакет ■ Смазка зубьев шестерни для внешнего поворотного круга ■ Централизованная автоматическая система смазки рабочего оборудования и поворотного круга ■ Дополнительные камеры по запросу клиента ■ Поручни для поворотной платформы справа и слева

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Многоконтурная гидравлическая система для оптимизации функциональности систем и производительности, одновременное управление всеми рабочими движениями.

Тип насоса	Гидравлические насосы — поршневые насосы с индивидуальным управлением и энергосберегающим регулированием по потребности в потоке.
Контроль работы насоса	Расход насоса соответствует фактической потребности. Отсечка давления, регулирование предельной нагрузки
Рабочее давление	макс. 330 бар
Система фильтрации	Высокоэффективная, с длительным сроком службы
Объем гидравлического бака	макс: 750 л, 575 л (середина смотрового окна)
Управление	Пропорциональная высокочувствительная гидравлическая система управления рабочими движениями с помощью сервопривода, 2 джойстика для управления сервоприводом для выполнения рабочих операций, переключатели и педали для активации дополнительных функций — эргономичное расположение и отличный обзор. Высокая энергоэффективность благодаря гидравлическим клапанам и магистралям гидросистемы большого размера. Разъемы для измерительных приборов в гидравлических контурах
Безопасность	Гидравлические контуры оснащены предохранительными клапанами
Опциональное оснащение	■ Заполнение системы биоразлагаемым маслом ■ Система сверхтонкой очистки SENNEBOGEN HydroClean с водоотделителем

ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД

Редуктор	Компактный планетарный редуктор с гидравлическим двигателем с наклонным блоком в замкнутом гидравлическом контуре, встроенные тормозные клапаны
Тормоз поворотного механизма	Многодисковый пружинный тормоз
Поворотный круг	Роликовое опорно-поворотное устройство с зубьями наружного зацепления
Скорость вращения	0 – 2,5 об/мин , 3 регулируемые скорости вращения
Опциональное оснащение	■ Тормоз поворотного механизма при позиционировании груза

5500G Технические данные и комплектация

КАБИНА



Тип кабины	Просторная кабина Махсав, угол наклона 20°
Оснащение кабины	Раздвижная дверь, раздвижное окно в двери водителя, превосходная эргономичность, при открывании выдвигается наружу примерно на 0,8 м и откидывается назад гидравлическим механизмом примерно на 20 градусов, автоматическая система кондиционирования воздуха, подогрев сиденья, комфортное сиденье с пневматической подвеской, фильтр свежего/рециркуляционного воздуха, разъемы 12 В/24 В, SENCON, солнцезащитная шторка для окна на крыше
Опциональное оснащение	■ Обогрев при неработающем двигателе с таймером ■ Кабина с гидравлическим подъемным механизмом, тип E270 ■ Фильтр с активированным углем для очистки воздуха в кабине ■ Окно на крыше из бронированного стекла, жесткое остекление ■ Лобовое стекло кабины из бронированного стекла, жесткое остекление ■ Солнцезащитная шторка для окна на крыше ■ Решетка для защиты крыши ■ Решетка для защиты крыши от падающих предметов (FOPS) ■ Радиоприемник с Bluetooth ■ Электрический холодильник

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конструкция	Многолетний опыт и самые современные системы компьютерного моделирования гарантируют максимальную стабильность и долговечность
Стрелоподъемная лебедка	Приводится в действие гидравлическим двигателем с наклонным блоком с компактным планетарным редуктором, тяговое усилие 2 x 87 кН; диаметр каната 22 мм.
Предохранительный тормоз	Многодисковый пружинный тормоз
Безопасность	Система контроля предельной нагрузки последнего поколения, дисплей с отображением всех релевантных данных, концевой выключатель подъема, предохранительные клапаны, защита от провисания каната
Стрела	Длина стрелы SH до 74,7 м
Опциональное оснащение	■ Стрела SHX до 74,7 м ■ Макс. длина стрелы с оснащением SHLH: 80,3 м ■ Макс. длина стрелы с оснащением SHWS или SHXWS: 52,3 м + 52,3 м ■ Гусек, грузоподъемность до 12 т ■ Гусек, грузоподъемность до 24 т ■ Жесткий гусек до 29,9 м

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Конструкция	Очень прочная ширококолейная гусеничная ходовая часть Star-Lifter со встроенной защищенной трансмиссией привода
Привод ходовой части	Мощный привод ходовой части с аксиально-поршневым гидравлическим двигателем, встроенным тормозным клапаном автоматического действия и компактным планетарным редуктором с каждой стороны ходовой части
Стояночный тормоз	Многодисковый пружинный тормоз
Приводной механизм	Не требующие технического обслуживания гусеничные цепи с гидравлическим механизмом натяжения и плоскими грунтозацепами 1000 мм
Скорость	0 – 1,4 км/ч
Опциональное оснащение	■ Плоские грунтозацепы, 1200 мм ■ Телескопическая ходовая часть Starlifter

ЛЕБЕДКА

Лебедки приводятся в движение регулируемые гидравлическими двигателями высокого давления, что позволяет в любой момент настроить оптимальную силу тяги и скорость. Гидравлические клапаны спускового тормоза для мягкого торможения без износа компонентов. Прочная планетарная передача со смазкой методом погружения в масляную ванну, требует минимум обслуживания.

Подпружиненные остановочные тормоза, не требуют обслуживания, износостойкие многодисковые тормоза со смазкой методом погружения в масляную ванну, масляное охлаждение.

Главные лебедки

Натяжение каната (номинальная нагрузка), 1-е положение,	160 кН
Диаметр каната	26 мм
Скорость каната, 1-е положение	0 – 105 м/мин


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ВЕС

Масса	около 166 т 5500 Star-Lifter с 2 подъемными лебедками, главная стрела SH 18,7 м, противовес 60 т + 26 т противовес ходовой части, плоские грунтозацепы 1000 мм, подъемный канат и нижний блок грузоподъемного полиспаста 80 т
	Эксплуатационный вес зависит от комплектации машины и ее оснащения.

5500G Оборудование



Главная стрела SH / SHX

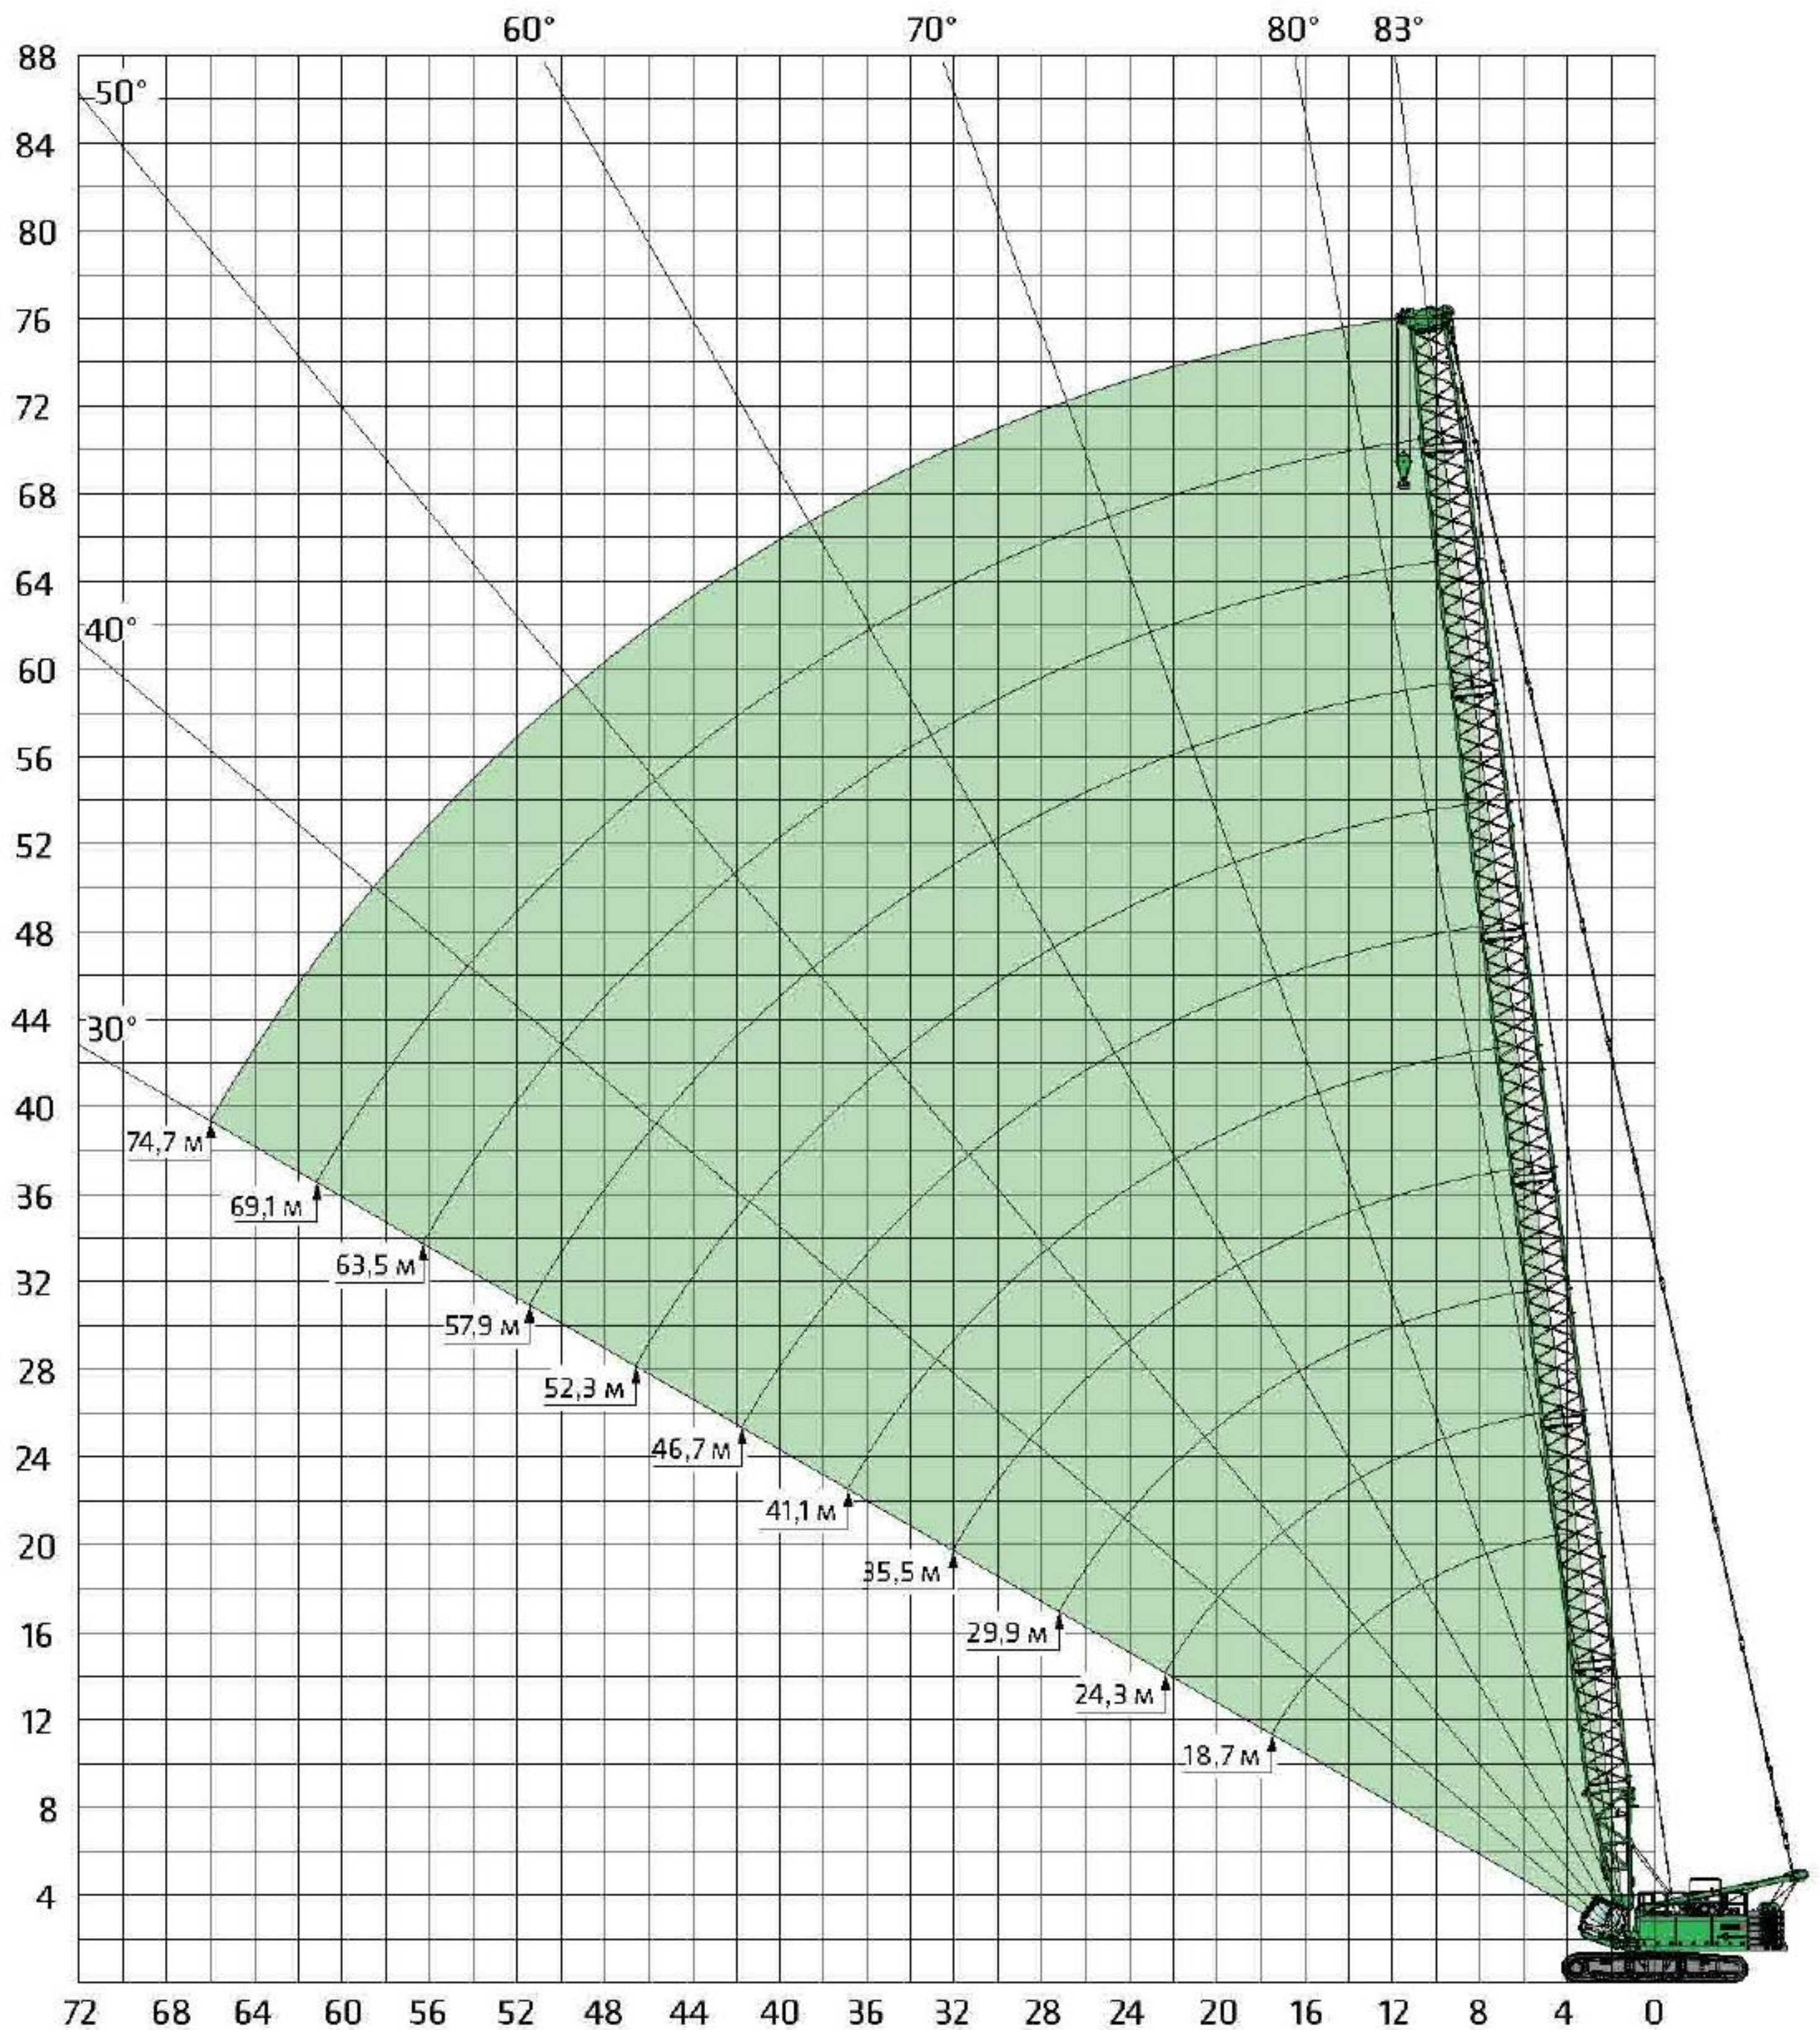

Стрела в сборе SH / SHX см. на стр. 35.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SH
грузоподъемность 180 т



Вылет [м]	Длина стрелы [м]											
	13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7
4,0	180,0**	160/4,7 м*										
5,0	160,0**	146,3	135,0/5,4									
6,0	138,0**	132,9	127,8	116,0/6,1	96,0/6,8							
7,0	119,5**	119,5	115,7	107,2	94,4	79,8/7,5						
8,0	104,3**	106,1	103,6	97,6	87,7	77,2	66,2/8,1	55,2/8,8				
9,0	92,3**	92,7	91,5	88,0	80,9	72,4	63,3	54,8	46,0/9,5			
10,0	78,9**	79,3	79,4	78,4	74,1	67,6	60,0	52,4	45,2	38,4/10,2	31,7/10,9	
11,0	68,7**	69,0	69,0	68,9	67,4	62,9	56,7	50,1	43,5	37,4	31,6	26,5/11,6
12,0	60,5**	60,9	60,9	60,8	60,6	58,1	53,4	47,7	41,8	36,2	30,7	26,2
13,0	53,9**	54,4	54,4	54,3	54,1	53,3	50,1	45,4	40,1	35,0	29,8	25,6
14,0		49,2	49,1	49,0	48,8	48,6	46,7	43,0	38,5	33,8	29,0	24,9
15,0		44,7	44,7	44,5	44,4	44,1	43,4	40,7	36,8	32,6	28,1	24,2
16,0		41,0	41,0	40,8	40,6	40,3	40,1	38,3	35,1	31,4	27,2	23,6
17,0		37,8	37,8	37,6	37,4	37,1	36,8	36,0	33,5	30,2	26,4	22,9
18,0		35,0	35,0	34,8	34,6	34,3	34,0	33,6	31,8	28,9	25,5	22,3
19,0			32,6	32,3	32,1	31,8	31,6	31,3	30,1	27,7	24,6	21,6
20,0			30,4	30,2	30,0	29,7	29,4	29,1	28,4	26,5	23,8	21,0
22,0			26,7	26,5	26,3	26,0	25,7	25,4	25,1	24,1	22,0	19,7
24,0			25,3/22,9	23,6	23,4	23,1	22,8	22,4	22,1	21,7	20,3	18,4
26,0				21,1	20,9	20,6	20,3	20,0	19,6	19,3	18,5	17,1
28,0				19,3/27,7	18,9	18,6	18,3	17,9	17,6	17,2	16,8	15,7
30,0					17,1	16,8	16,5	16,1	15,8	15,4	15,1	14,4
32,0					15,6	15,3	15,0	14,6	14,3	13,9	13,6	13,1
34,0					15,1/32,6	13,9	13,6	13,3	12,9	12,6	12,2	11,8
36,0						12,8	12,5	12,1	11,8	11,4	11,0	10,7
38,0						12,0/37,5	11,4	11,1	10,7	10,4	10,0	9,6
40,0							10,5	10,1	9,8	9,4	9,1	8,7
42,0							9,7	9,3	9,0	8,6	8,2	7,8
44,0							9,5/42,3	8,6	8,2	7,8	7,5	7,1
46,0								7,9	7,5	7,2	6,8	6,4
48,0								7,5/47,2	6,9	6,5	6,2	5,8
50,0									6,3	6,0	5,6	5,2
52,0									5,8	5,4	5,1	4,7
54,0										4,9	4,6	4,2
56,0										4,5	4,1	3,7
58,0										4,3/56,9	3,7	3,3
60,0											3,3	2,9
62,0											3,0/61,7	2,5
64,0												2,2
66,0												1,9
68,0												1,8/66,6
Количество стренг	15	13	12	10	8	7	6	5	4	4	3	3

Примечания.

1. Указанные значения грузоподъемности для ровного и стабильного положения машины.
2. Значения грузоподъемности указаны в тоннах для поворотной платформы с углом поворота 360 градусов.
3. Значения грузоподъемности учитывают стандарты DIN 15019/2 и ISO 4305 (угол наклона 4°).
4. Вес погрузочно-разгрузочного оборудования (крюки, чалочные приспособления) следует вычитать из значения грузоподъемности.
5. Значения грузоподъемности для машин с максимально широкой колесной ходовой части.
6. Значения грузоподъемности должны быть соблюдены или уменьшены с учетом неблагоприятных эксплуатационных условий, таких как нетвердая или неровная поверхность, склоны, ветер, боковые нагрузки, раскачивающийся груз, рывки или внезапная остановка груза, неопытность оператора, передвижение с грузом.
7. Допустимая нагрузка натяжения на каждый стренг в канате диаметром 26 мм не должна превышать 12 000 кг.
8. Значения грузоподъемности для стрелы в сборе указаны в руководстве по эксплуатации.
9. Значения грузоподъемности действительны для стрелы в полном сборе и роликовой опоры с канальными шкивами из пластмассы.
10. Указанные значения грузоподъемности являются ориентировочными. Соответствующие значения грузоподъемности можно найти в руководстве по эксплуатации.
11. Значения, обозначенные * или **, действительны только для машин, оснащенных специальным рабочим оборудованием или специальной стрелой.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHX
грузоподъемность 200 т



Вылет [м]	Длина стрелы [м]											
	13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7
4,0	200,0*											
4,5	182,0*	176,0/4,7*										
5,0	165,0*	165,0	155,0/5,3*									
5,5	151,0*	151,0	150,0									
6,0	139,0*	139,0	138,0	137,0								
6,5	129,0*	128,0	128,0	127,0	121,0/6,7*							
7,0	120*	119,0	119,0	118,0	118,0	100,0/7,4						
7,5	112,0*	112,0	111,0	111,0	110,0	99,4						
8,0	93,6*	105,0	104,0	104,0	103,0	98,4	83,2/8,1	68,4/8,7				
9,0	84,3*	93,2	92,7	92,2	91,7	91,3	83,1	68,3	57,4/9,4			
10,0	76,6*	83,9	83,4	82,9	82,4	82,0	80,1	68,2	57,3	47,6/10,1	40,5/10,8	
11,0	70,2*	76,2	75,7	75,2	74,7	74,3	72,4	66,5	56,0	46,9	39,9	33,9/11,5
12,0	64,7*	69,7	69,2	68,7	68,2	67,8	65,9	63,4	54,4	45,5	38,7	32,4
13,0	63,8/13,2*	64,2	63,7	63,2	62,2	62,3	60,4	58,2	52,8	44,2	37,5	31,5
14,0		59,5	59,0	58,5	58,0	57,6	55,7	53,7	51,3	43,0	36,4	30,5
15,0		55,4	54,9	54,3	53,8	53,4	51,6	49,8	48,1	41,8	35,4	29,6
16,0		51,8	51,3	50,7	50,2	49,7	47,9	46,3	44,8	40,7	34,4	28,8
18,0		44,7	44,3	43,8	43,3	43,0	41,9	40,5	39,2	37,9	32,6	27,2
20,0			38,5	38,0	37,6	37,2	36,9	35,9	34,7	33,5	31,0	25,8
22,0			34,0	33,4	32,9	32,6	32,3	32,0	31,0	29,9	28,8	24,5
24,0			32,3/22,9	29,7	29,2	28,8	28,6	28,3	27,8	26,9	25,8	23,4
26,0				26,7	26,2	25,8	25,5	25,2	24,9	24,3	23,3	22,3
28,0				24,5/27,7	23,6	23,2	22,9	22,6	22,3	21,9	21,1	20,3
30,0					21,4	21,0	20,6	20,3	20,1	19,7	19,2	18,4
32,0					19,6	19,1	18,7	18,4	18,1	17,8	17,4	16,8
34,0					19,1/32,6	17,5	17,1	16,8	16,5	16,1	15,7	15,3
36,0						16,0	15,7	15,3	15,0	14,6	14,2	13,9
38,0						15,1/37,4	14,4	14,0	13,7	13,3	12,9	12,5
40,0							13,3	12,9	12,5	12,1	11,7	11,4
42,0							12,3	11,8	11,5	11,1	10,7	10,3
44,0							12,2/42,3	10,9	10,6	10,2	9,7	9,4
46,0								10,1	9,7	9,3	8,9	8,5
48,0								9,7/47,1	9,0	8,5	8,1	7,7
50,0									8,3	7,8	7,4	7,0
52,0									7,7	7,2	6,7	6,3
54,0										6,6	6,1	5,7
56,0										6,1	5,6	5,2
58,0										5,8/56,8	5,1	4,7
60,0											4,6	4,2
62,0											4,3/61,7	3,7
64,0												3,3
66,0												3,0
68,0												2,9/66,5
70,0												
Количество стренг	19	17	14	12	11	9	7	6	5	4	4	3

Примечания.

1. Указанные значения грузоподъемности для ровного и стабильного положения машины.
2. Значения грузоподъемности указаны в тоннах для поворотной платформы с углом поворота 360 градусов.
3. Значения грузоподъемности учитывают стандарты ISO 4305 (таб. 1 и 2), а также метод углов наклона (угол наклона 4°).
4. Вес погрузочно-разгрузочного оборудования (крюки, цепочные приспособления) следует вычитать из значения грузоподъемности.
5. Значения грузоподъемности для машин с максимально широкой колеей ходовой части.
6. Значения грузоподъемности должны быть соблюдены или уменьшены с учетом неблагоприятных эксплуатационных условий, таких как нетвердая или неровная поверхность, склоны, ветер, боковые нагрузки, раскачивающийся груз, рывки или внезапная остановка груза, неопытность оператора, передвижение с грузом.
7. Допустимая нагрузка натяжения на каждый стренг в канате диаметром 26 мм не должна превышать 12 500 кг.
8. Значения грузоподъемности для стрелы SHX с усиленными промежуточными секциями.
9. Значения грузоподъемности действительны для стрелы в полном сборе и роликовой опоры с канатными шкивами из пластмассы.
10. Указанные значения грузоподъемности являются ориентировочными. Соответствующие значения грузоподъемности можно найти в руководстве по эксплуатации.
11. Значения, обозначенные * или **, действительны только для машин, оснащенных специальным рабочим оборудованием или специальной стрелой.


Таб. № 5500R-80/3020/75.0/02.18 SHX



5500G Оборудование



Главная стрела SHFS

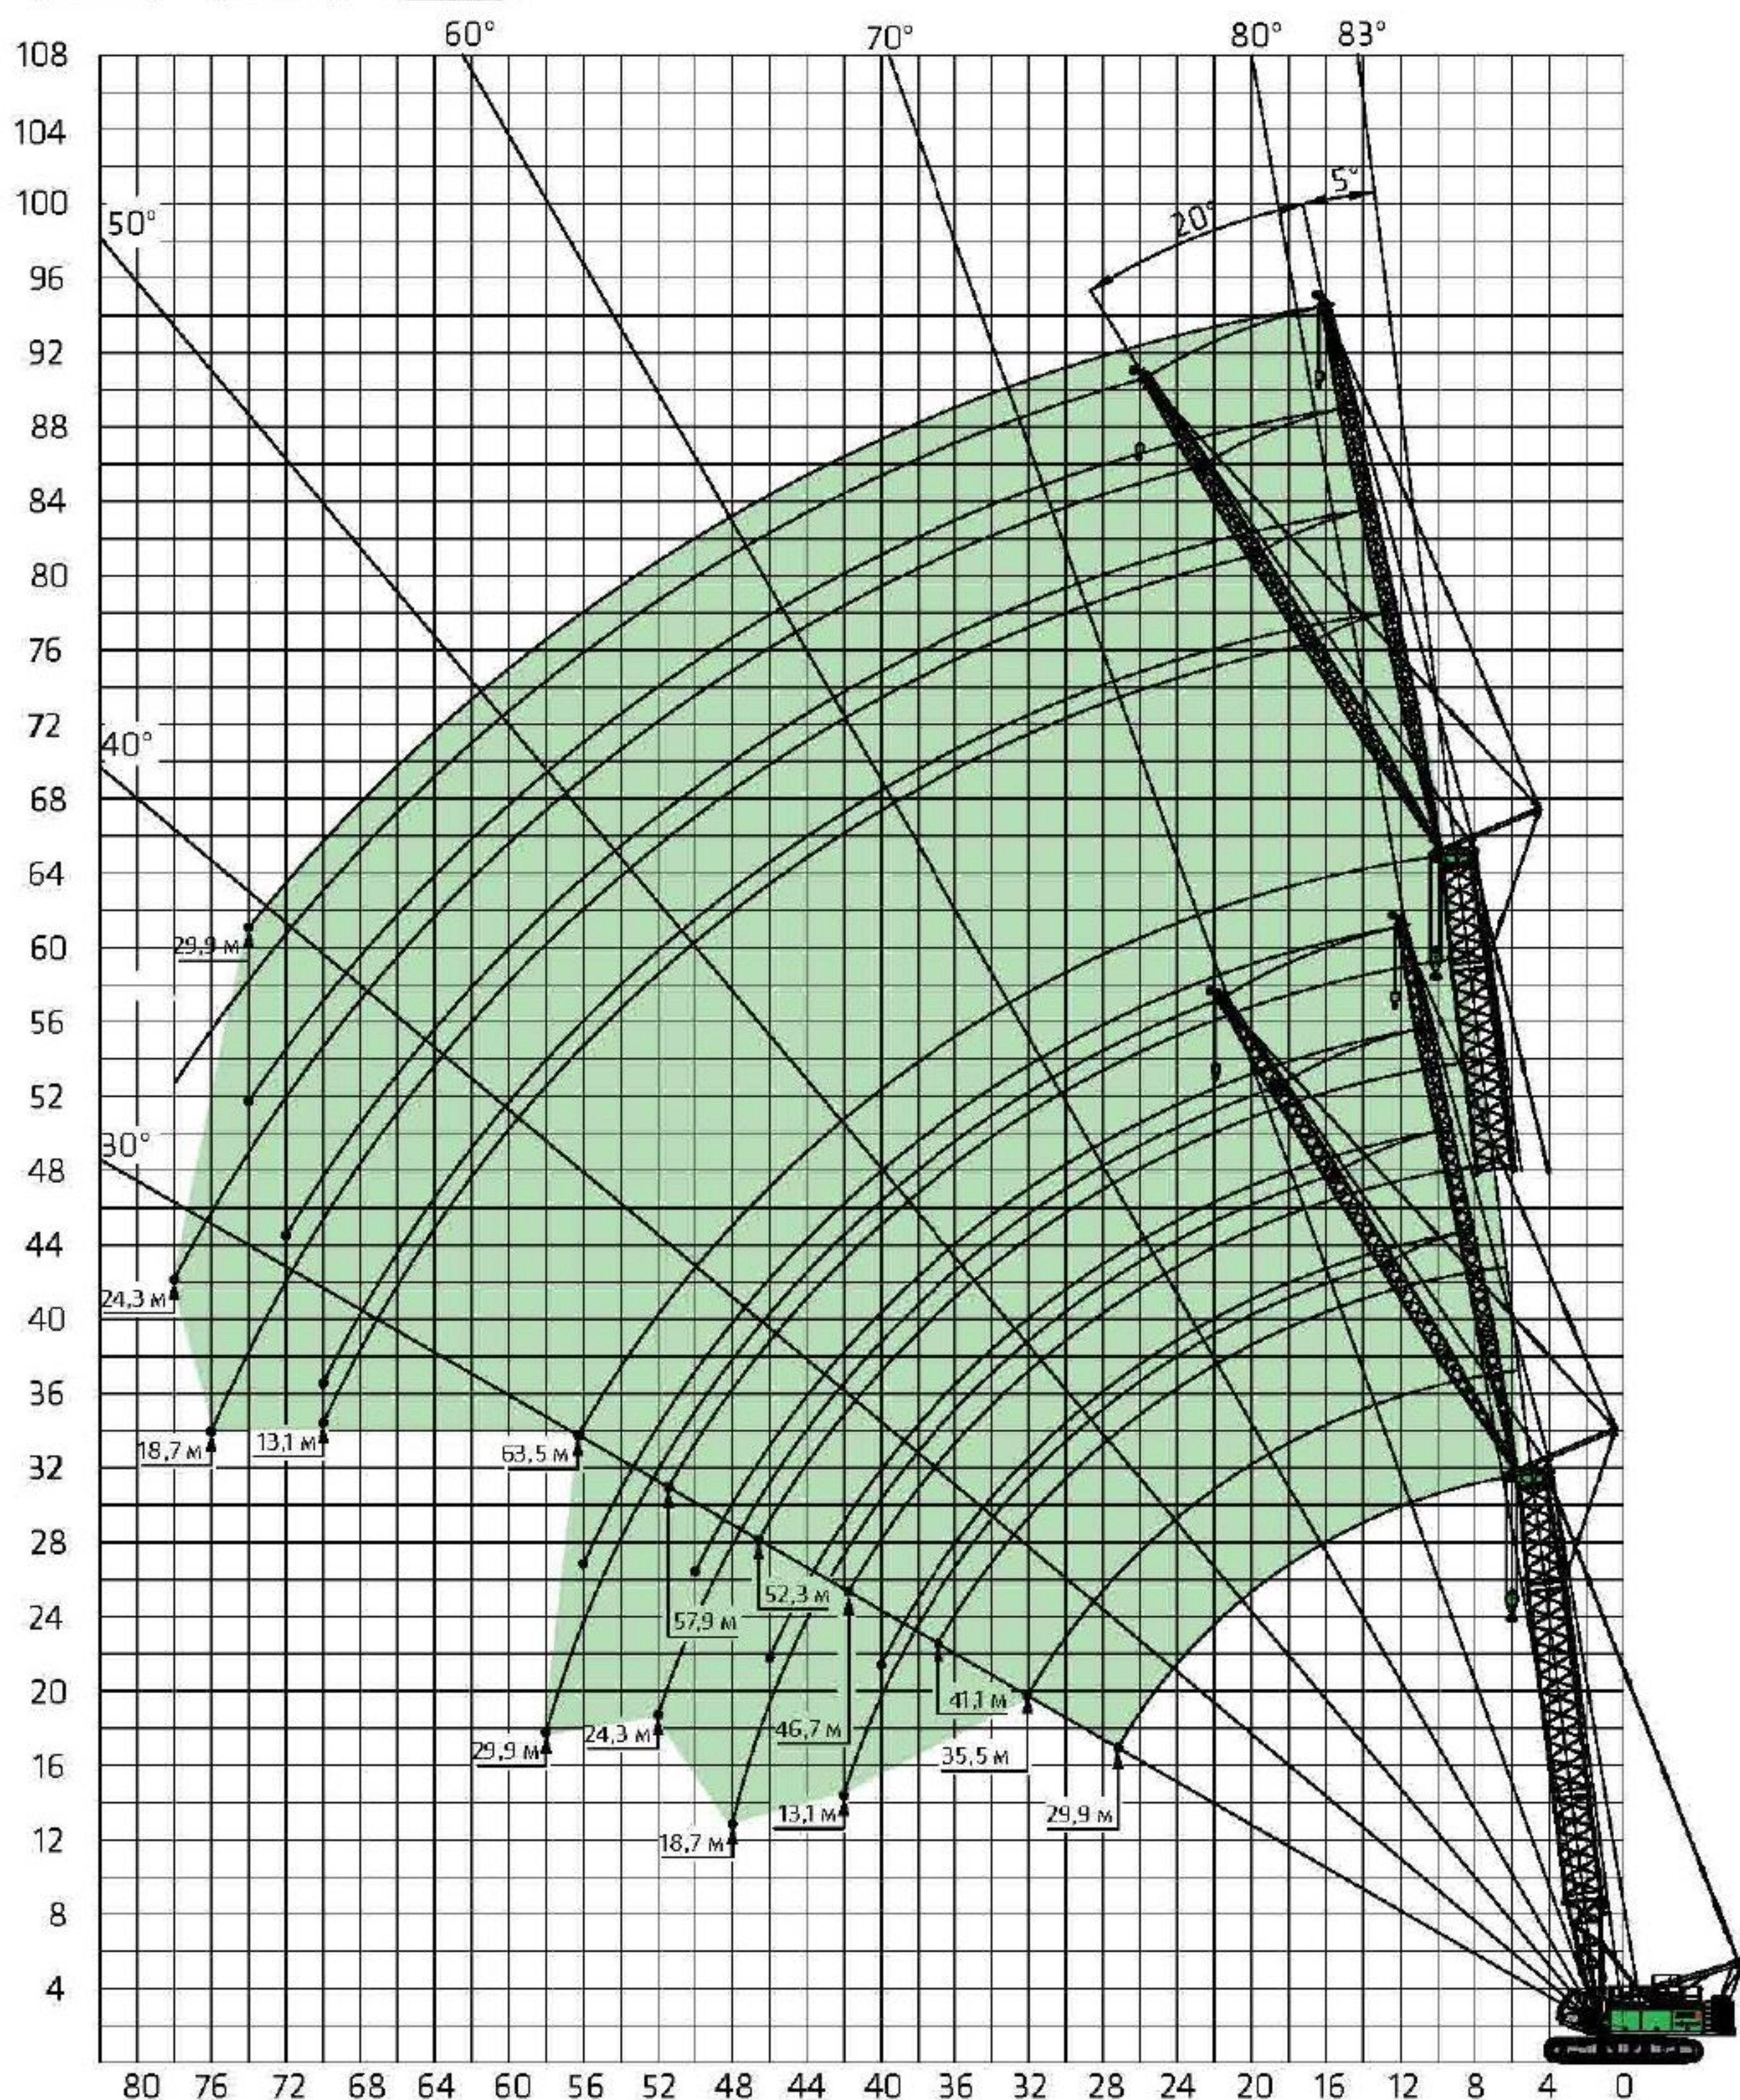

Стрела в сборе см. на стр. 35.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHFS с жестким гуськом FS
угол смещения гуська 5°



5° Вылет [м]	Длина стрелы [м]															
	35,5				46,7				57,9				63,5			
	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9
8,0																
9,0	22,8/9,9															
10,0	22,5	19,9/10,4			22,8/10,6											
11,0	22,0	19,6	14,3/11,5		22,6	17,9/11,7										
12,0	21,6	19,0	14,2	9,5/12,7	22,1	17,7	13,1/12,9		20,8				18,7/12,6			
13,0	21,2	18,5	13,8	9,4	21,7	17,3	13,1		20,4	15,3/13,1			18,6	13,8/13,8		
14,0	20,7	17,9	13,5	9,3	21,2	16,9	12,8	8,9	20,0	15,0	11,5/14,3		18,4	13,7		
15,0	20,3	17,4	13,1	9,1	20,7	16,5	12,5	8,8	19,6	14,8	11,4	8,2/15,4	18,1	13,5	10,5	
16,0	19,9	16,8	12,8	8,9	20,3	16,1	12,3	8,6	19,3	14,5	11,1	8,1	17,8	13,5	10,3	7,8
17,0	19,5	16,3	12,5	8,7	19,9	15,7	12,0	8,5	18,9	14,2	10,9	8,0	17,6	13,1	10,1	7,7
18,0	19,1	15,8	12,2	8,5	19,4	15,4	11,7	8,3	18,5	13,9	10,8	7,9	17,3	12,9	10,0	7,6
19,0	18,7	15,3	11,8	8,3	19,0	15,0	11,5	8,2	18,2	13,7	10,6	7,7	17,1	12,7	9,8	7,5
20,0	18,3	14,9	11,5	8,2	18,6	14,6	11,2	8,0	17,8	13,4	10,4	7,6	16,8	12,5	9,7	7,4
22,0	17,6	14,0	10,9	7,8	17,8	13,9	10,7	7,8	17,1	12,9	10,0	7,4	16,3	12,1	9,4	7,2
24,0	16,8	13,1	10,4	7,5	17,0	13,2	10,3	7,5	16,5	12,4	9,6	7,2	15,8	11,7	9,1	7,0
26,0	16,1	12,3	9,8	7,2	16,3	12,6	9,8	7,2	15,8	11,9	9,3	7,0	15,3	11,3	8,8	6,8
28,0	15,4	11,5	9,3	6,9	15,5	11,9	9,4	7,0	15,2	11,5	8,9	6,8	14,8	10,9	8,5	6,6
30,0	14,7	10,8	8,8	6,6	14,8	11,4	9,0	6,7	14,6	11,0	8,6	6,6	14,2	10,5	8,3	6,4
32,0	14,0	10,2	8,4	6,3	14,2	10,8	8,6	6,5	13,4	10,6	8,3	6,4	12,9	10,1	8,0	6,3
34,0	13,3	9,6	7,9	6,1	13,0	10,2	8,2	6,2	12,0	10,2	8,0	6,2	11,6	9,8	7,8	6,1
36,0	12,7	9,0	7,5	5,8	11,8	9,7	7,8	6,0	10,8	9,8	7,7	6,0	10,4	9,4	7,5	5,9
38,0	11,7	8,5	7,1	5,6	10,8	9,3	7,5	5,8	9,8	9,4	7,4	5,8	9,3	9,1	7,3	5,8
40,0	10,8	8,1	6,8	5,4	9,8	8,8	7,1	5,6	8,9	9,0	7,1	5,6	8,4	8,6	7,0	5,6
42,0	10,0	7,7	6,4	5,1	9,0	8,4	6,8	5,4	8,0	8,2	6,8	5,4	7,6	7,8	6,8	5,4
44,0	9,2	7,3	6,1	4,9	8,3	8,0	6,5	5,2	7,3	7,5	6,6	5,3	6,8	7,0	6,6	5,3
46,0	9,0/44,6	7,1	5,9	4,8	7,6	7,6	6,2	5,0	6,6	6,8	6,3	5,1	6,1	6,3	6,4	5,1
48,0		6,8	5,6	4,6	7,0	7,1	6,0	4,8	6,0	6,1	6,1	5,0	5,5	5,7	6,0	5,0
50,0		6,6/49,6	5,4	4,4	6,4	6,5	5,7	4,7	5,4	5,6	5,9	4,8	4,9	5,1	5,5	4,8
52,0			5,2	4,3	5,9	6,0	5,5	4,5	4,9	5,1	5,4	4,7	4,4	4,6	4,9	4,7
54,0			5,0	4,1	5,4	5,6	5,3	4,3	4,4	4,6	4,9	4,5	3,9	4,1	4,4	4,5
56,0			4,9/54,7	4,0	5,4/54,2	5,1	5,1	4,2	4,0	4,1	4,4	4,4	3,5	3,7	4,0	4,1
58,0				3,9		4,7	4,8	4,1	3,6	3,7	4,0	4,1	3,1	3,3	3,6	3,7
60,0				3,8/59,8		4,5/59,3	4,4	3,9	3,2	3,3	3,6	3,7	2,7	2,9	3,2	3,3
62,0							4,1	3,8	2,8	3,0	3,3	3,4	2,4	2,5	2,8	2,9
64,0							3,7	3,7	2,5	2,7	2,9	3,0	2,0	2,2	2,5	2,6
66,0							3,7/64,4	3,6		2,4	2,6	2,7	1,7	1,9	2,2	2,3
68,0								3,3		2,1	2,3	2,4	1,5	1,6	1,9	2,0
70,0								3,1/69,5		1,9/69,0	2,0	2,1	1,4/68,8	1,3	1,6	1,7
72,0											1,8	1,8		1,1	1,3	1,4
74,0											1,5	1,6			1,1	1,2
76,0											1,5/74,1	1,4				
78,0												1,1				
80,0												1,0/79,1				
Количество стренг	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1

№ 5500R-75/2987/60.0/11.11 SHFS 5

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHFS с жестким гуськом FS
угол смещения гуська 25°



25° Вылет [м]	Длина стрелы [м]															
	35,5				46,7				57,9				63,5			
	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9
8,0																
9,0																
10,0																
11,0																
12,0																
13,0	18,1/13,4															
14,0	17,7				16,2/14,8											
15,0	17,1				16,2											
16,0	16,6	12,2/16,4			15,7				14,5/16,1				13,6/16,8			
17,0	16,1	11,9			15,3	10,8/17,7			14,2				13,5			
18,0	15,6	11,6			14,9	10,8			13,9				13,3			
19,0	15,1	11,2	8,6/19,3		14,5	10,5			13,6	9,9/19,1			13,0	9,4/19,8		
20,0	14,6	10,9	8,5		14,1	10,2	7,8/20,7		13,3	9,7			12,8	9,4		
22,0	13,7	10,3	8,0	6,5/22,3	13,4	9,8	7,6	5,9/23,7	12,8	9,3	7,2		12,3	9,0	6,8/22,8	
24,0	12,9	9,7	7,6	6,2	12,7	9,3	7,2	5,9	12,2	8,9	6,9	5,2/25,0	11,9	8,7	6,7	5,2/25,7
26,0	12,1	9,1	7,2	5,9	12,1	8,9	6,9	5,6	11,7	8,6	6,7	5,4	11,4	8,3	6,4	5,2
28,0	11,4	8,6	6,8	5,7	11,5	8,5	6,6	5,4	11,2	8,2	6,4	5,2	11,0	8,0	6,2	5,0
30,0	10,8	8,2	6,4	5,4	10,9	8,1	6,3	5,2	10,7	7,9	6,2	5,0	10,6	7,7	6,0	4,8
32,0	10,3	7,7	6,1	5,1	10,4	7,7	6,0	5,0	10,3	7,6	5,9	4,9	10,1	7,4	5,8	4,6
34,0	9,8	7,3	5,8	4,9	9,9	7,4	5,8	4,8	9,9	7,3	5,7	4,7	9,7	7,1	5,6	4,5
36,0	9,4	7,0	5,5	4,7	9,4	7,0	5,5	4,6	9,5	7,0	5,5	4,5	9,3	6,9	5,4	4,3
38,0	9,0	6,7	5,2	4,5	9,1	6,7	5,3	4,4	9,1	6,7	5,3	4,4	9,0	6,6	5,2	4,1
40,0	8,8	6,4	5,0	4,3	8,7	6,5	5,1	4,3	8,8	6,5	5,1	4,2	8,6	6,4	5,0	4,0
42,0	8,6	6,2	4,8	4,1	8,4	6,2	4,9	4,1	8,5	6,2	4,9	4,1	8,2	6,1	4,8	3,9
44,0	8,4	6,0	4,6	3,9	8,1	6,0	4,7	3,9	7,9	6,0	4,7	3,9	7,5	5,9	4,7	3,7
46,0	8,3/45,7	5,9	4,4	3,8	7,9	5,8	4,5	3,8	7,1	5,8	4,5	3,8	6,7	5,7	4,5	3,6
48,0		5,8	4,3	3,6	7,3	5,6	4,3	3,6	6,5	5,7	4,4	3,7	6,1	5,5	4,4	3,5
50,0		5,7	4,2	3,5	6,7	5,5	4,2	3,5	5,9	5,5	4,2	3,5	5,5	5,3	4,2	3,4
52,0		5,7/51,3	4,1	3,4	6,1	5,3	4,1	3,4	5,3	5,3	4,1	3,4	4,9	5,2	4,1	3,2
54,0			4,0	3,3	5,6	5,2	3,9	3,3	4,8	5,2	4,0	3,3	4,4	5,0	4,0	3,1
56,0			4,0	3,2	5,3/55,4	5,1	3,8	3,2	4,3	4,9	3,9	3,2	3,9	4,5	3,9	3,0
58,0			4,0/56,9	3,1		5,1	3,7	3,1	3,9	4,4	3,8	3,1	3,5	4,0	3,8	3,0
60,0				3,0		4,7	3,6	3,0	3,5	4,0	3,7	3,0	3,0	3,6	3,7	2,9
62,0				3,0		4,5/61,0	3,6	2,9	3,1	3,6	3,6	2,9	2,7	3,2	3,6	2,8
64,0				2,9/62,5			3,6	2,8	2,7	3,2	3,5	2,9	2,3	2,8	3,2	2,7
66,0							3,5	2,7	2,5/65,1	2,8	3,2	2,8	2,0	2,5	2,8	2,7
68,0							3,5/66,6	2,7		2,5	2,8	2,7	1,7	2,1	2,5	2,6
70,0								2,6		2,2	2,5	2,7	1,4	1,8	2,1	2,5
72,0								2,6		2,1/70,7	2,2	2,5		1,5	1,8	2,1
74,0								2,6/72,2			1,9	2,2		1,2	1,5	1,8
76,0											1,6	1,9		1,0/75,6	1,2	1,5
78,0											1,5/76,3	1,6			1,0	1,3
80,0												1,3				1,0
82,0												1,1/81,8				
Количество стренг	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1


№ 5500R-75/2987/60.0/11.11 SHFS 25



5500G Оборудование



Главная стрела SHLN

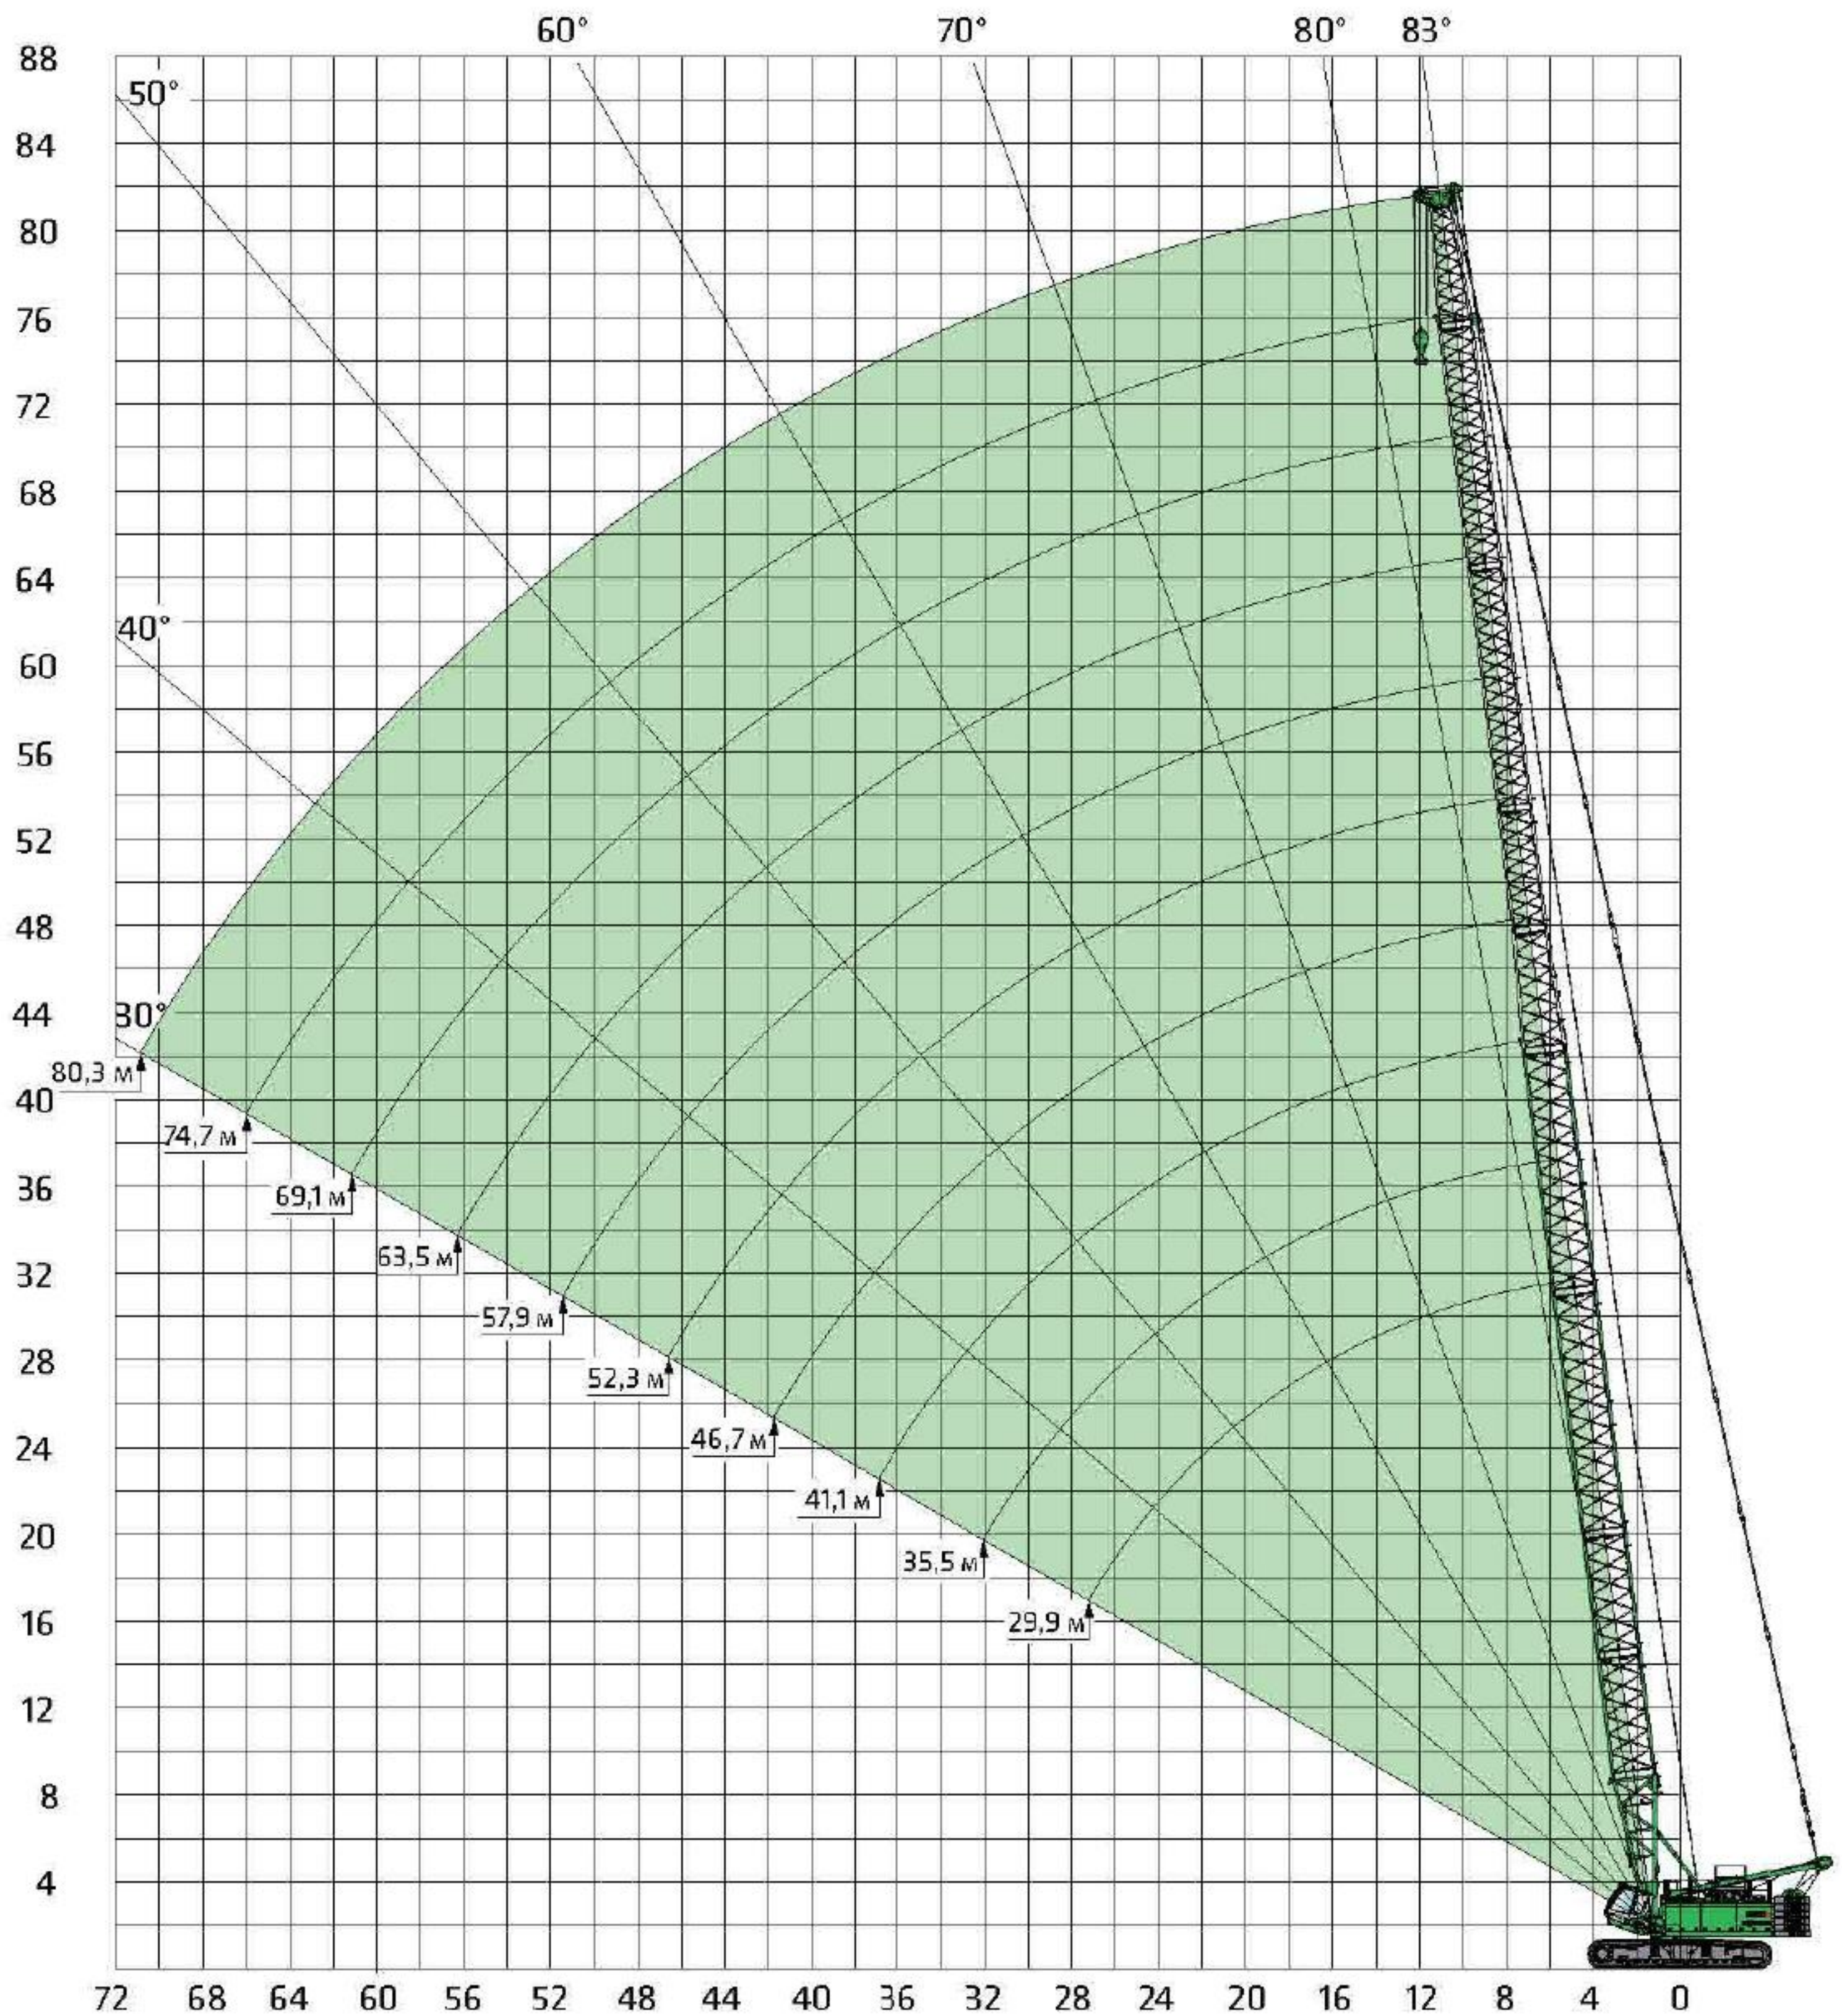

Стрела в сборе см. на стр. 36.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHLN




Вылет [м]	Длина стрелы [м]									
	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7	80,3
4,7										
5,0	70,0 / 5,8									
6,0	70,0	70,0 / 6,5								
7,0	70,0	70,0	70,0 / 7,2	59,1 / 7,8						
8,0	70,0	70,0	67,2	58,7	48,5 / 8,5					
9,0	70,0	70,0	63,9	56,3	47,7	39,1 / 9,2	31,5 / 9,9			
10,0	70,0	70,0	60,6	53,8	46,0	38,2	31,4	25,4 / 10,6		
11,0	68,9	68,7	57,2	51,4	44,3	37,1	30,6	25,2	20,5 / 11,3	
12,0	60,9	60,7	53,9	49,0	42,7	36,0	29,9	24,6	20,2	16,5
13,0	54,5	54,3	50,6	46,6	41,0	34,8	29,1	24,1	19,8	16,2
14,0	49,2	49,0	47,3	44,1	39,3	33,7	28,3	23,6	19,4	15,9
15,0	44,8	44,6	44,0	41,7	37,6	32,6	27,6	23,0	19,1	15,6
16,0	41,1	40,9	40,6	39,3	36,0	31,5	26,8	22,5	18,7	15,3
17,0	37,9	37,7	37,5	36,8	34,3	30,3	26,0	21,9	18,3	15,1
18,0	35,2	34,9	34,7	34,4	32,6	29,2	25,3	21,4	17,9	14,8
19,0	32,8	32,5	32,3	32,0	30,9	28,1	24,5	20,9	17,5	14,5
20,0	30,6	30,4	30,1	29,8	29,3	27,0	23,7	20,3	17,1	14,2
22,0	27,0	26,8	26,5	26,2	25,9	24,7	22,2	19,3	16,3	13,6
24,0	24,1	23,9	23,6	23,3	23,0	22,5	20,7	18,2	15,6	13,0
26,0	21,7	21,4	21,2	20,9	20,5	20,2	19,1	17,1	14,8	12,5
28,0	20,0 / 27,6	19,4	19,1	18,8	18,5	18,2	17,6	16,0	14,0	11,9
30,0		17,7	17,4	17,1	16,8	16,4	16,1	15,0	13,2	11,3
32,0		16,2	15,9	15,6	15,3	14,9	14,6	13,9	12,5	10,8
34,0		15,8 / 32,5	14,6	14,3	13,9	13,6	13,2	12,8	11,7	10,2
36,0			13,4	13,1	12,8	12,4	12,1	11,7	10,9	9,6
38,0			12,7 / 37,3	12,1	11,8	11,4	11,1	10,7	10,1	9,0
40,0				11,2	10,8	10,5	10,1	9,8	9,4	8,5
42,0				10,4	10,0	9,7	9,3	9,0	8,6	7,9
44,0				10,3 / 42,2	9,3	8,9	8,6	8,2	7,9	7,3
46,0					8,6	8,3	7,9	7,5	7,2	6,8
48,0					8,3 / 47,0	7,6	7,3	6,9	6,6	6,2
50,0						7,1	6,7	6,4	6,0	5,6
52,0						6,6 / 51,9	6,2	5,8	5,5	5,1
54,0							5,7	5,4	5,0	4,6
56,0							5,3	4,9	4,5	4,2
58,0							5,1 / 56,7	4,5	4,1	3,8
60,0								4,1	3,7	3,4
62,0								3,8 / 61,6	3,4	3,0
64,0									3,0	2,7
66,0									2,7	2,4
68,0									2,6 / 66,4	2,1
70,0										1,8
72,0										1,6 / 71,3
70,0										
Количество стренг	6	6	6	5	5	4	3	3	2	2

Таб. № 5500R-75/2987/60.0/02.01 SHLN

5500G Оборудование



Главная стрела SHLN с жестким гуськом FS

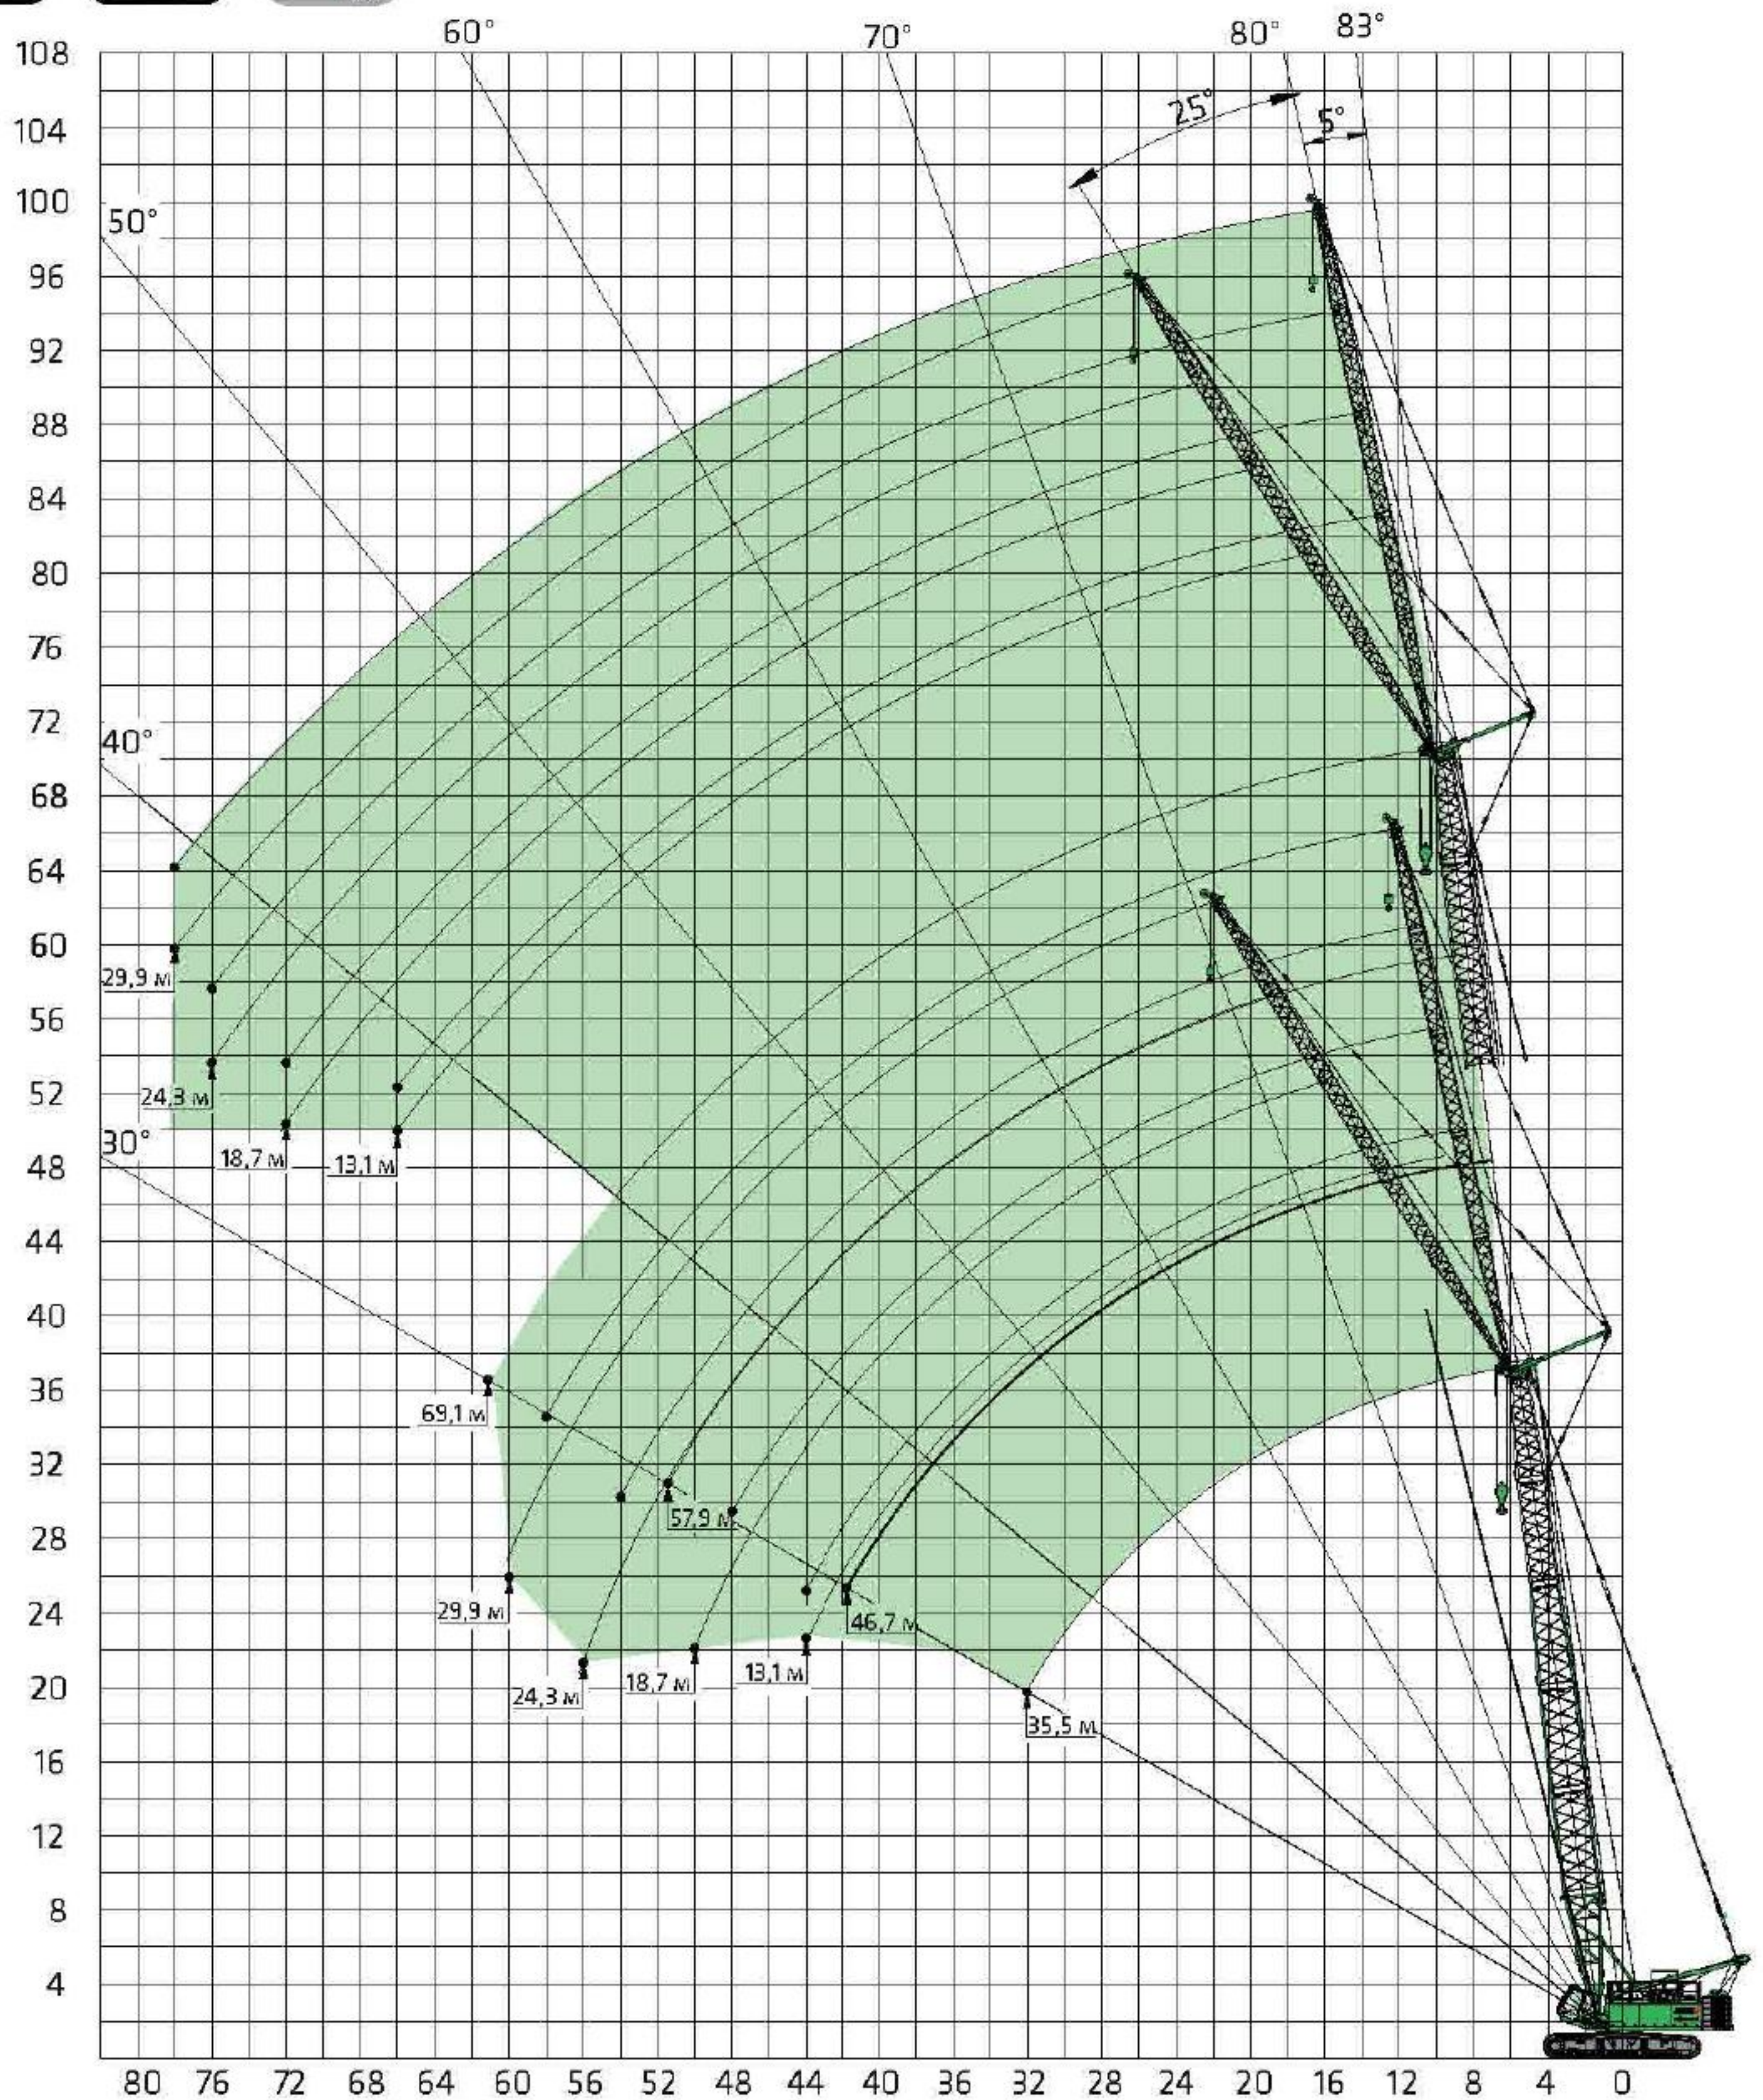

Стрела в сборе см. на стр. 36.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHLN с жестким гуськом FS
угол смещения гуська 5°



 5° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]															
	35,5				46,7				57,9				69,1			
	Длина дополнительной стрелы [м]															
	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9
9,0	22,7															
10,0	22,3	19,9														
11,0	21,8	19,3	14,4		22,4											
12,0	21,4	18,7	14,0		21,9	17,6			20,6							
13,0	21,0	18,2	13,7	9,4	21,4	17,2	13,0		20,2	15,2			16,5			
14,0	20,6	17,6	13,3	9,2	21,0	16,7	12,7	8,9	19,8	14,9	11,5		16,2	12,2		
15,0	20,2	17,1	13,0	9,0	20,5	16,3	12,4	8,7	19,4	14,6	11,2	8,2	16,0	12,0		
16,0	19,7	16,6	12,7	8,8	20,1	16,0	12,2	8,6	19,1	14,4	11,0	8,1	15,7	11,8	9,2	
17,0	19,3	16,1	12,3	8,6	19,6	15,6	11,9	8,4	18,7	14,1	10,8	7,9	15,4	11,6	9,1	7,3
18,0	18,9	15,6	12,0	8,4	19,2	15,2	11,6	8,3	18,3	13,8	10,7	7,8	15,2	11,5	8,9	7,2
19,0	18,5	15,1	11,7	8,3	18,8	14,8	11,4	8,1	18,0	13,6	10,5	7,7	14,9	11,3	8,8	7,1
20,0	18,2	14,6	11,4	8,1	18,4	14,5	11,1	8,0	17,6	13,3	10,3	7,6	14,7	11,1	8,7	7,0
22,0	17,4	13,7	10,8	7,8	17,6	13,8	10,6	7,7	16,9	12,8	9,9	7,4	14,1	10,8	8,4	6,8
24,0	16,6	12,9	10,2	7,4	16,8	13,1	10,2	7,4	16,3	12,3	9,5	7,1	13,6	10,5	8,2	6,7
26,0	15,9	12,1	9,7	7,1	16,1	12,4	9,7	7,2	15,6	11,8	9,2	6,9	13,1	10,1	7,9	6,5
28,0	15,2	11,3	9,2	6,8	15,4	11,8	9,3	6,9	15,0	11,4	8,8	6,7	12,6	9,8	7,7	6,3
30,0	14,5	10,6	8,7	6,5	14,7	11,2	8,9	6,7	14,5	10,9	8,5	6,5	12,0	9,5	7,4	6,2
32,0	13,8	10,0	8,2	6,3	14,0	10,7	8,5	6,4	13,9	10,5	8,2	6,3	11,5	9,1	7,2	6,0
34,0	13,2	9,4	7,8	6,0	13,4	10,1	8,1	6,2	13,4	10,1	7,9	6,1	11,0	8,8	7,0	5,8
36,0	12,5	8,9	7,4	5,8	12,8	9,6	7,7	6,0	12,8	9,7	7,6	5,9	10,5	8,5	6,7	5,7
38,0	11,9	8,4	7,0	5,5	12,3	9,1	7,4	5,7	11,7	9,3	7,3	5,8	10,0	8,2	6,5	5,5
40,0	11,3	8,0	6,7	5,3	11,5	8,7	7,0	5,5	10,8	9,0	7,0	5,6	9,5	7,8	6,3	5,4
42,0	10,7	7,6	6,3	5,1	10,6	8,3	6,7	5,3	9,9	8,6	6,8	5,4	9,0	7,5	6,1	5,2
44,0	10,2	7,2	6,0	4,9	9,8	7,9	6,4	5,1	9,1	8,3	6,5	5,2	8,3	7,2	5,8	5,1
46,0		7,0	5,8	4,7	9,0	7,5	6,2	5,0	8,3	8,0	6,3	5,1	7,6	6,9	5,6	5,0
48,0		6,7	5,5	4,5	8,4	7,2	5,9	4,8	7,7	7,7	6,1	4,9	6,9	6,6	5,4	4,8
50,0			5,3	4,4	7,8	6,9	5,7	4,6	7,0	7,4	5,8	4,8	6,3	6,2	5,2	4,7
52,0			5,1	4,2	7,2	6,6	5,4	4,4	6,5	6,8	5,6	4,6	5,7	5,9	5,0	4,6
54,0			4,9	4,1		6,4	5,2	4,3	6,0	6,2	5,4	4,5	5,2	5,5	4,8	4,4
56,0				4,0		6,1	5,0	4,2	5,5	5,7	5,2	4,3	4,7	5,0	4,6	4,3
58,0				3,9		5,9	4,9	4,0	5,0	5,3	5,1	4,2	4,3	4,5	4,4	4,2
60,0							4,7	3,9	4,6	4,9	4,9	4,1	3,8	4,1	4,3	4,0
62,0							4,6	3,8	4,2	4,5	4,7	4,0	3,4	3,7	4,0	3,9
64,0								3,7		4,1	4,3	3,8	3,1	3,3	3,6	3,8
66,0								3,6		3,7	4,0	3,7	2,7	3,0	3,2	3,5
68,0								3,5		3,4	3,7	3,6		2,6	2,9	3,1
70,0											3,3	3,5		2,3	2,6	2,8
72,0											3,0	3,3		2,0	2,3	2,5
74,0												3,0			2,0	2,2
76,0												2,7			1,7	1,9
78,0												2,4				1,7
80,0																
Количество стренг	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHLN с жестким гуськом FS
угол смещения гуська 25°




 25° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]															
	35,5				46,7				57,9				69,1			
	Длина дополнительной стрелы [м]															
	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9	13,1	18,7	24,3	29,9
9,0																
10,0																
11,0																
12,0																
13,0	18,1															
14,0	17,5															
15,0	16,9	15,9														
16,0	16,4	12,2	15,5	14,4												
17,0	15,8	11,8	15,1	14,1												
18,0	15,3	11,4	14,7	10,6	13,8	12,1										
19,0	14,8	11,1	8,6	14,3	10,4	13,5	9,8	11,9								
20,0	14,4	10,8	8,4	13,9	10,1	7,8	13,2	9,6	11,7	8,8						
22,0	13,5	10,1	7,9	6,4	13,2	9,7	7,5	12,6	9,2	7,2	11,2	8,5				
24,0	12,7	9,6	7,5	6,1	12,5	9,2	7,2	5,8	12,1	8,8	6,9	10,7	8,2	6,3		
26,0	11,9	9,0	7,1	5,9	11,9	8,8	6,8	5,6	11,6	8,5	6,6	5,4	10,3	7,9	6,1	5,0
28,0	11,2	8,5	6,7	5,6	11,3	8,4	6,5	5,4	11,1	8,1	6,4	5,2	9,9	7,6	5,9	4,9
30,0	10,6	8,0	6,4	5,3	10,8	8,0	6,3	5,2	10,6	7,8	6,1	5,0	9,5	7,3	5,6	4,7
32,0	10,1	7,6	6,0	5,1	10,2	7,6	6,0	4,9	10,2	7,5	5,9	4,8	9,0	7,0	5,4	4,6
34,0	9,6	7,2	5,7	4,9	9,8	7,3	5,7	4,8	9,8	7,2	5,6	4,6	8,6	6,8	5,2	4,4
36,0	9,2	6,9	5,4	4,6	9,3	6,9	5,5	4,6	9,4	6,9	5,4	4,5	8,2	6,5	5,0	4,3
38,0	8,9	6,6	5,2	4,4	9,0	6,7	5,2	4,4	9,0	6,7	5,2	4,3	7,9	6,3	4,8	4,2
40,0	8,7	6,4	4,9	4,2	8,6	6,4	5,0	4,2	8,7	6,4	5,0	4,2	7,5	6,0	4,7	4,0
42,0	8,5	6,1	4,7	4,1	8,3	6,1	4,8	4,1	8,4	6,2	4,8	4,0	7,1	5,8	4,5	3,9
44,0	8,4	6,0	4,6	3,9	8,1	5,9	4,6	3,9	8,2	6,0	4,7	3,9	6,8	5,6	4,4	3,8
46,0		5,8	4,4	3,7	7,8	5,7	4,5	3,7	7,9	5,8	4,5	3,7	6,4	5,4	4,2	3,7
48,0		5,8	4,3	3,6	7,7	5,6	4,3	3,6	7,7	5,6	4,3	3,6	6,1	5,2	4,1	3,5
50,0		5,7	4,2	3,5	7,5	5,4	4,2	3,5	7,4	5,4	4,2	3,5	5,8	5,0	4,0	3,4
52,0			4,1	3,3	7,4	5,3	4,0	3,4	6,8	5,3	4,1	3,4	5,4	4,8	3,9	3,3
54,0			4,0	3,2	6,8	5,2	3,9	3,2	6,2	5,2	4,0	3,3	5,1	4,6	3,8	3,2
56,0			4,0	3,1		5,1	3,8	3,1	5,7	5,1	3,8	3,2	4,8	4,5	3,7	3,1
58,0				3,1		5,1	3,7	3,0	5,2	5,0	3,7	3,1	4,6	4,3	3,6	3,1
60,0				3,0		5,0	3,6	2,9	4,8	4,9	3,7	3,0	4,1	4,2	3,6	3,0
62,0							3,6	2,9	4,4	4,8	3,6	2,9	3,7	4,0	3,5	2,9
64,0							3,5	2,8	3,9	4,4	3,5	2,8	3,3	3,7	3,5	2,8
66,0							3,5	2,7		4,0	3,5	2,8	2,9	3,3	3,5	2,7
68,0								2,7		3,6	3,4	2,7		3,0	3,4	2,7
70,0								2,6		3,2	3,4	2,7		2,6	3,0	2,6
72,0											3,3	2,6		2,3	2,7	2,6
74,0											3,0	2,6			2,4	2,5
76,0												2,5			2,1	2,4
78,0												2,5				2,1
80,0												2,4				
Количество стренг	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1

№: 5500R-75/2987/60.0/09.02 SHLHFS 25

5500G Оборудование



Главная стрела SH / SHX 85° с маневровой дополнительной стрелой WS

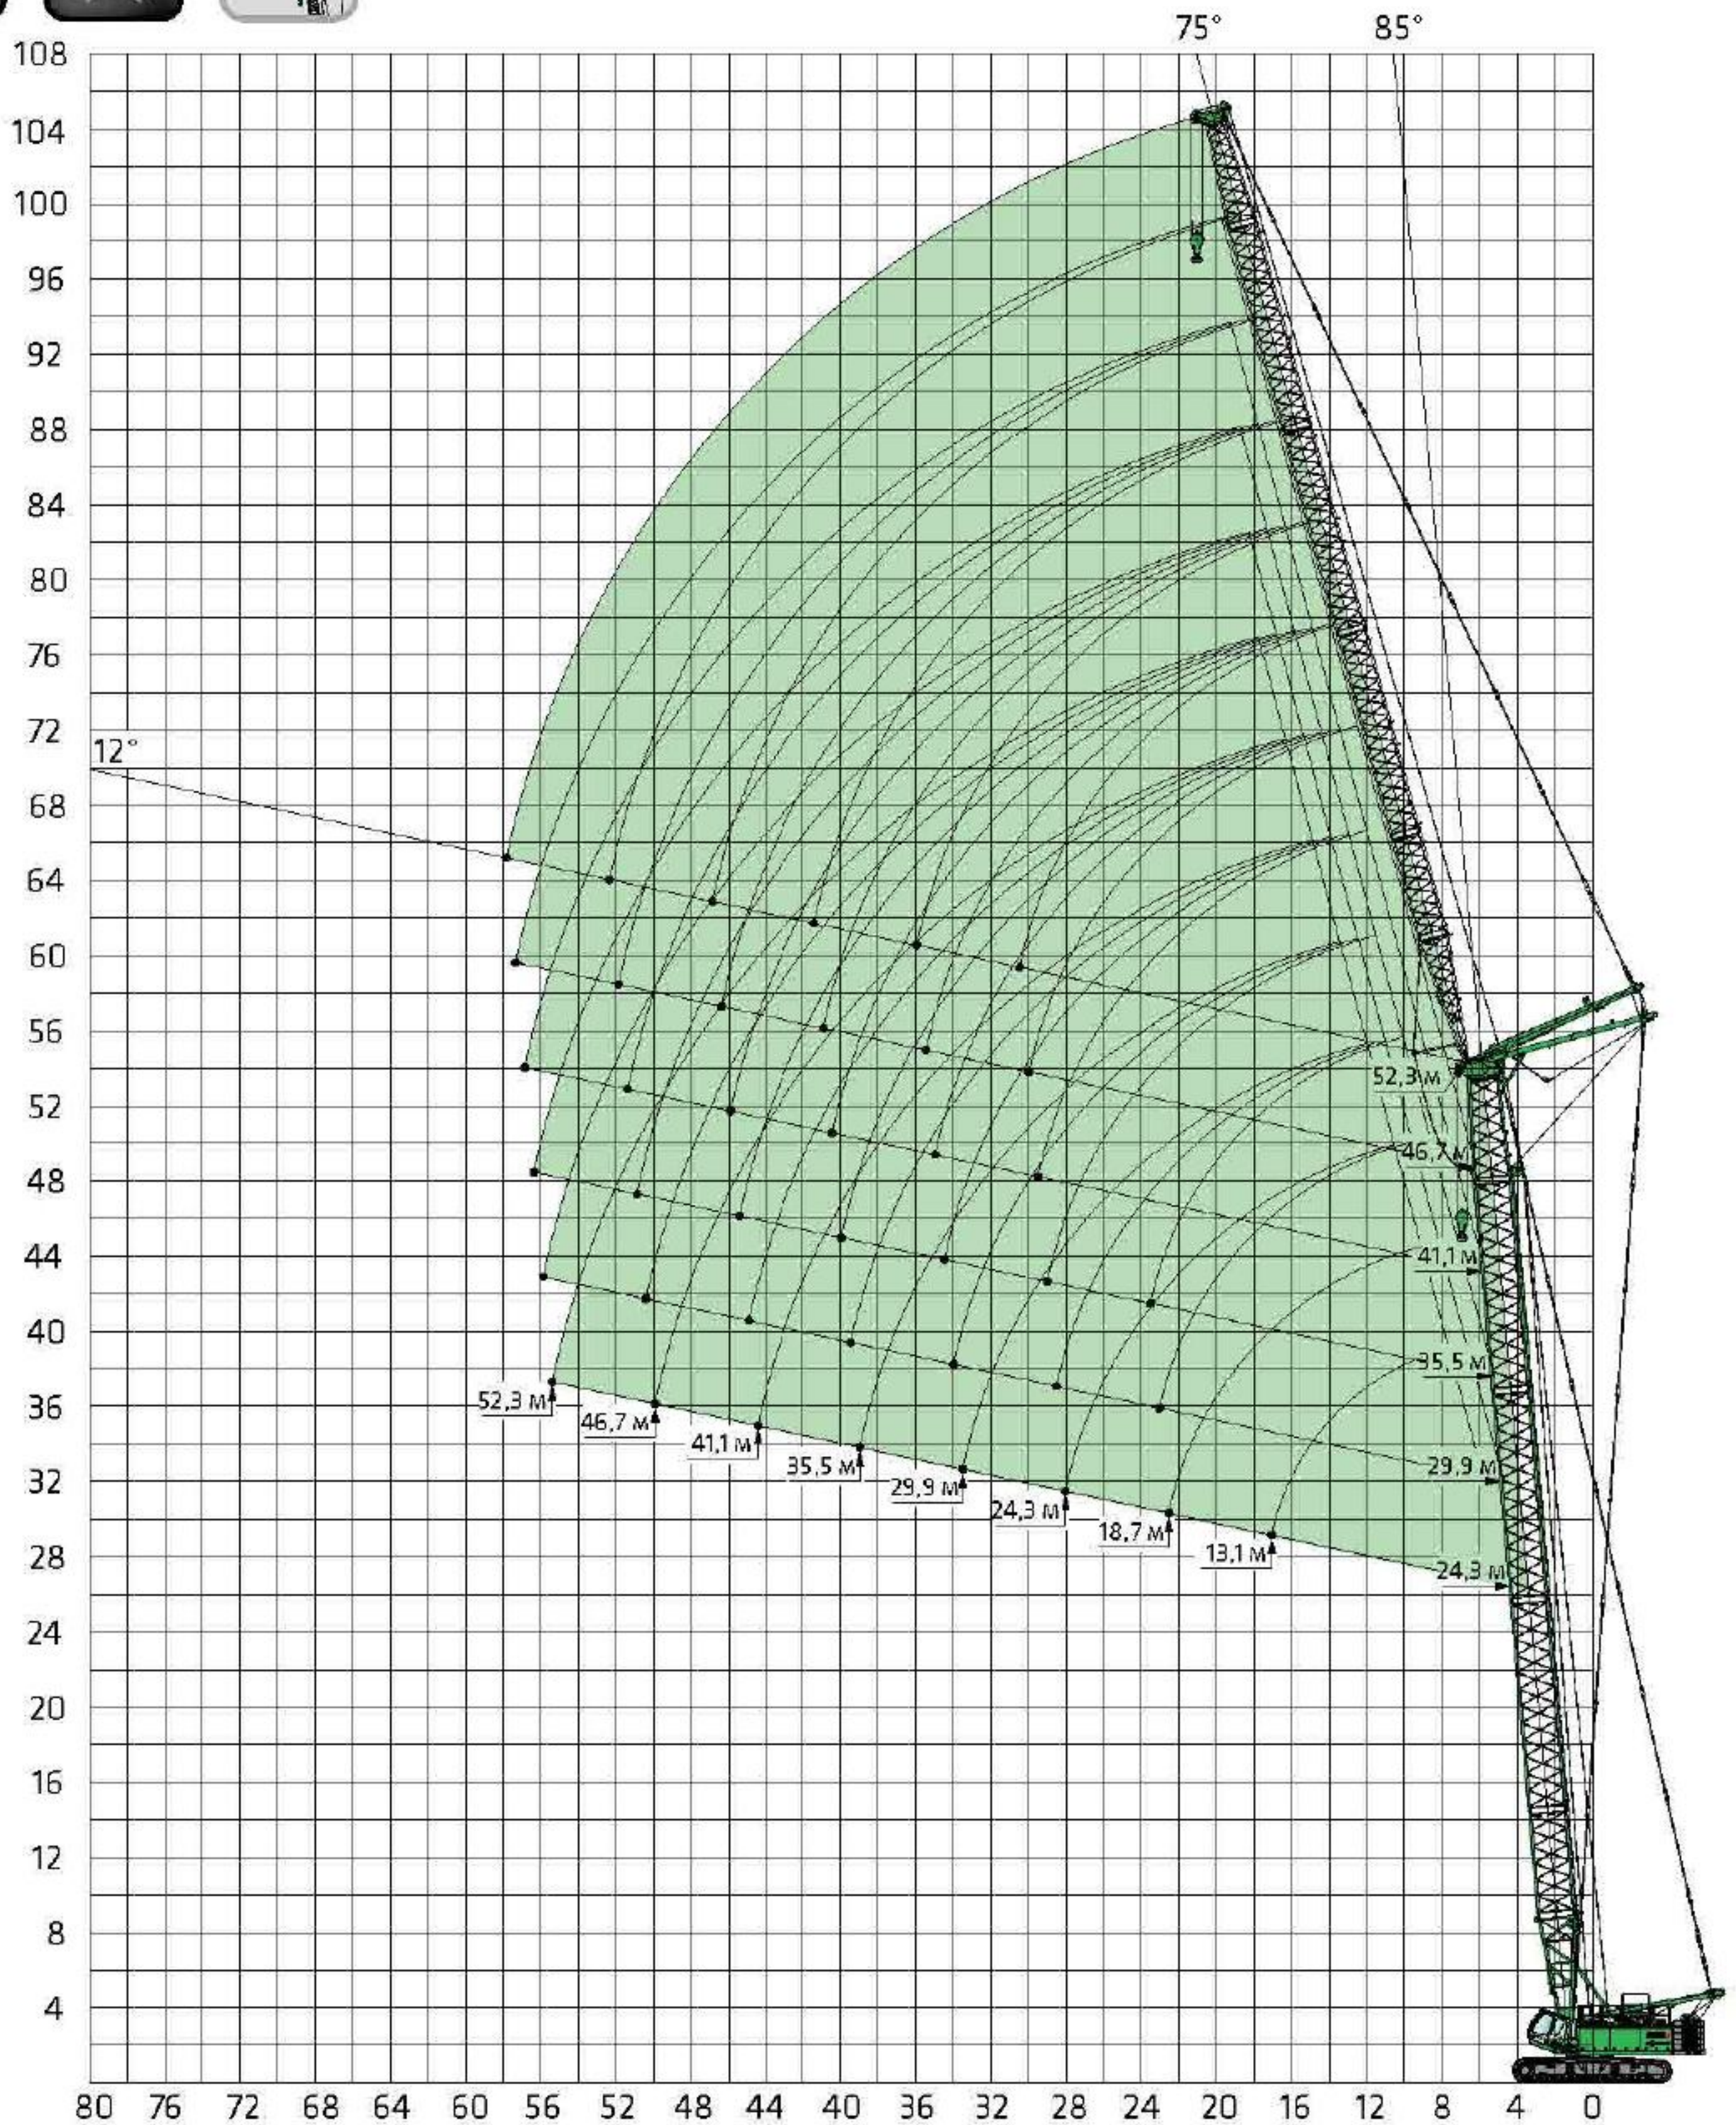

Стрела в сборе SH WS/SHXWS см. на стр. 37.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SH 85°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 85° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																					
	24,3								29,9								35,5					
	Длина дополнительной стрелы [м]																					
	13,1*	18,7*	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	18,7*	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	18,7*	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
8,0	70,0/8,5																					
9,0	68,0	80,0/8,9																				
10,0	64,4	59,7							55,0/10,4							45,0/10,9						
11,0	60,8	56,8	48,0						53,5							44,8						
12,0	57,2	53,9	46,7						51,1	42,3						43,3						
13,0	53,6	51,1	44,8	38,2					48,7	40,8	34,5					41,7	36,7					
14,0	50,0	48,2	42,8	37,0	30,6				46,2	39,3	33,8					40,2	35,6	30,3				
15,0	46,4	45,3	40,9	35,7	30,0				43,8	37,8	32,8	28,1				38,7	34,4	29,5	25,5			
16,0	42,7	42,4	38,9	34,4	29,2	24,8			41,4	36,2	31,7	27,4	23,0			37,1	33,3	28,7	25,0			
17,0	39,3	39,5	36,9	33,1	28,3	24,2	20,3		38,9	34,7	30,7	26,7	22,6			35,6	32,1	27,9	24,5	21,1		
18,0	38,6/17,2	36,6	35,0	31,8	27,5	23,7	20,0		36,5	33,2	29,7	26,0	22,1	18,9		34,1	31,0	27,2	23,9	20,6	17,5	
19,0		34,1	33,0	30,6	26,7	23,1	19,5	16,9	34,0	31,7	28,7	25,3	21,6	18,5	16,0	32,5	29,8	26,4	23,3	20,2	17,2	
20,0		31,9	31,1	29,3	25,8	22,5	19,1	16,6	31,8	30,2	27,7	24,5	21,1	18,1	15,7	31,0	28,7	25,6	22,7	19,8	16,9	14,9
22,0		28,1	27,4	26,7	24,2	21,3	18,3	15,9	28,0	27,2	25,6	23,1	20,1	17,4	15,2	27,9	26,3	24,0	21,5	18,9	16,3	14,4
24,0			24,4	24,2	22,5	20,2	17,5	15,3	26,1/23,2	24,3	23,6	21,7	19,1	16,7	14,6	26,9/23,7	24,0	22,4	20,4	18,0	15,6	13,8
26,0			21,9	21,7	20,9	19,0	16,7	14,7		21,8	21,5	20,2	18,1	15,9	14,0		21,7	20,8	19,2	17,2	15,0	13,3
28,0			19,8	19,6	19,2	17,9	15,9	14,0		19,7	19,5	18,8	17,1	15,2	13,4		19,6	19,2	18,0	16,3	14,3	12,8
30,0				17,8	17,6	16,7	15,0	13,4			17,8	17,4	16,1	14,4	12,8			17,7	16,9	15,4	13,7	12,3
32,0				16,3	16,0	15,5	14,2	12,8			16,2	16,0	15,1	13,7	12,3			16,1	15,7	14,6	13,0	11,7
34,0					14,7	14,4	13,4	12,1			14,9	14,6	14,1	13,0	11,7			14,8	14,5	13,7	12,4	11,2
36,0					13,5	13,2	12,6	11,5				13,5	13,1	12,2	11,1				13,4	12,8	11,7	10,7
38,0					12,5	12,2	11,7	10,9				12,4	12,1	11,5	10,5				12,3	12,0	11,1	10,2
40,0						11,3	10,9	10,2					11,2	10,8	10,0				11,4	11,1	10,5	9,6
42,0						10,4	10,1	9,6					10,3	10,0	9,4					10,3	9,8	9,1
44,0						9,6	9,4	9,0					9,6	9,3	8,8					9,5	9,2	8,6
46,0							8,7	8,3						8,6	8,2						8,5	8,1
48,0							8,0	7,7						8,0	7,7						7,9	7,5
50,0							7,4	7,1						7,4	7,1						7,3	7,0
52,0								6,6							6,6							6,5
54,0								6,1							6,1							6,0
56,0															5,6							5,5
Количество стренг	6	5	5	4	3	3	2	2	5	4	3	3	3	2	2	4	4	3	3	2	2	2

Примечания.

1. Указанные значения грузоподъемности для ровного и стабильного положения машины.
2. Значения грузоподъемности указаны в тоннах для поворотной платформы с углом поворота 360 градусов.
3. Значения грузоподъемности учитывают стандарты ISO 4305 (таб. 1 и 2), а также метод углов наклона (угол наклона 4°).
4. Вес погрузочно-разгрузочного оборудования (крюки, цепочные приспособления) следует вычитать из значения грузоподъемности.
5. Значения грузоподъемности для машин с максимально широкой колесной ходовой части.
6. Значения грузоподъемности должны быть соблюдены или уменьшены с учетом неблагоприятных эксплуатационных условий, таких как твердая или неровная поверхность, склоны, ветер, боковые нагрузки, раскачивающийся груз, рывки или внезапная остановка груза, неопытность оператора, передвижение с грузом.
7. Допустимая нагрузка натяжения на каждый стренг в канате диаметром 26 мм не должна превышать 12 000 кг.
8. Значения грузоподъемности указаны для стрелы SHWS.
9. Значения грузоподъемности действительны для стрелы в полном оборе и роликковой опоры с канатными шкивами из пластмассы.
10. Если на главной стреле установлен нижний блок грузоподъемного полиспаста, грузоподъемность маневровой дополнительной стрелы необходимо уменьшить с учетом веса нижнего блока грузоподъемного полиспаста и погрузочно-разгрузочного оборудования.
11. Одновременный подъем груза с помощью главной стрелы и маневровой дополнительной стрелы не допускается.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SH 85°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 85° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	41,1						46,7						52,3					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
12,0																		
13,0	32,8																	
14,0	31,9	27,5					28,5						24,9					
15,0	31,1	27,0					27,8	24,1					24,4	21,2				
16,0	30,2	26,4	23,1				27,2	23,6	20,6				23,9	20,9				
17,0	29,3	25,7	22,6	19,5			26,5	23,1	20,2				23,5	20,5	17,9			
18,0	28,4	25,1	22,1	19,2			25,8	22,5	19,8	17,4			23,0	20,1	17,6	15,5		
19,0	27,5	24,4	21,6	18,8	15,9		25,1	22,0	19,4	17,1	14,5		22,5	19,8	17,3	15,2		
20,0	26,6	23,8	21,1	18,4	15,6	14,0	24,4	21,5	19,0	16,8	14,3		22,0	19,4	17,0	15,0	12,5	
22,0	24,8	22,5	20,1	17,7	15,1	13,5	23,1	20,5	18,2	16,1	13,8	12,1	21,1	18,6	16,4	14,5	12,1	10,4
24,0	23,0	21,2	19,1	16,9	14,5	13,1	21,7	19,5	17,4	15,5	13,3	11,7	20,1	17,8	15,8	14,0	11,8	10,0
26,0	21,3	19,9	18,1	16,2	13,9	12,6	20,3	18,5	16,7	14,9	12,8	11,3	19,2	17,1	15,2	13,5	11,4	9,7
28,0	19,5	18,6	17,1	15,4	13,4	12,1	18,9	17,5	15,9	14,3	12,4	10,9	18,2	16,3	14,5	13,0	11,0	9,4
30,0		17,3	16,2	14,7	12,8	11,6	17,6	16,4	15,1	13,6	11,9	10,5	17,3	15,5	13,9	12,5	10,6	9,1
32,0		16,0	15,2	13,9	12,3	11,2		15,4	14,3	13,0	11,4	10,1		14,8	13,3	12,0	10,3	8,8
34,0		14,7	14,2	13,2	11,7	10,7		14,4	13,5	12,4	10,9	9,7		14,0	12,7	11,5	9,9	8,5
36,0			13,2	12,4	11,1	10,2			12,7	11,7	10,4	9,3		13,2	12,1	11,0	9,5	8,2
38,0			12,2	11,7	10,6	9,7			11,9	11,1	10,0	8,9			11,5	10,5	9,1	7,9
40,0			11,3	10,9	10,0	9,2			11,1	10,5	9,5	8,5			10,9	10,0	8,7	7,6
42,0				10,2	9,5	8,8				9,9	9,0	8,1				9,5	8,4	7,3
44,0				9,4	8,9	8,3				9,2	8,5	7,7				8,9	8,0	7,0
46,0				8,7	8,4	7,8				8,6	8,0	7,3				8,4	7,6	6,7
48,0					7,8	7,3					7,6	6,9					7,2	6,4
50,0					7,2	6,9					7,1	6,5					6,9	6,1
52,0						6,4					6,6	6,1					6,5	5,8
54,0						5,9						5,7						5,5
56,0						5,5						5,3						5,2
58,0																		4,9
60,0																		
Количество стренг	4	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHX 85°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 85° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																		
	24,3						29,9						35,5						
	Длина дополнительной стрелы [м]																		
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	
8,0																			
9,0																			
10,0																			
11,0	59,5/11,4	49,0/12,8					50,5/11,8												
12,0	59,4	48,7					50,4						45,9/12,3						
13,0	59,3	48,1	40,2/14,3				49,2	41,7/13,3					45,2	38,4/13,8					
14,0	58,6	47,1	39,9	34,3/15,7			48,1	40,6	34,9/14,7				43,8	37,9					
15,0	54,7	46,1	39,3	33,7	26,8/17,1		48,0	39,8	34,4				42,6	36,9	31,2/15,2				
16,0	51,2	43,7	38,2	32,6	26,5	22,3/18,6	47,9	37,6	33,9	29,6/16,2	24,5/17,6		41,4	35,9	30,9	27,1/16,7			
18,0	45,4	39,1	37,9	31,7	25,6	21,4	43,7	36,5	32,5	29,1	23,7	20,5/19,1	39,4	34,2	29,9	26,9	22,1/18,1	19,0/19,6	
20,0	40,7	35,4	34,3	30,9	24,9	20,7	39,3	34,4	31,8	28,3	22,9	20,0	38,1	32,7	28,7	25,7	21,9	18,4	
22,0	36,3	32,1	31,3	30,4	24,2	20,1	35,6	31,4	31,0	27,6	22,3	19,3	34,6	32,6	27,6	24,7	21,2	17,8	
24,0	32,5	29,0	28,7	27,9	23,7	19,6	32,3	28,9	30,2	27,1	21,8	18,7	31,6	30,4	26,6	23,8	21,0	17,3	
26,0	29,4	26,4	26,1	25,7	23,3	19,1	29,2	26,4	27,8	26,7	21,3	18,2	29,1	27,9	25,8	23,0	20,5	16,8	
28,0	24,2	24,1	23,9	23,7	22,8	18,7	26,4	24,1	25,6	24,9	21,0	17,8	24,2	25,8	25,0	22,4	20,1	16,4	
30,0	23,4/28,2	21,6	21,9	21,7	21,2	18,4	24,3/28,7	22,1	23,7	23,1	20,8	17,4	23,4/29,2	23,9	23,2	22,3	19,6	16,1	
32,0		17,8/33,7	20,2	20,0	19,6	18,2		19,1	21,7	21,5	20,6	17,1		21,6	21,6	20,8	19,2	15,8	
34,0			18,5	18,5	18,1	17,2		18,7/34,2	20,1	19,9	19,4	16,9		17,8	20,1	19,4	18,7	15,6	
36,0			15,6	17,2	16,8	16,6			18,6	18,4	18,1	16,7		17,7/34,6	18,5	18,2	17,5	15,5	
38,0			13,8/39,1	15,8	15,6	15,4			16,8	17,1	16,8	16,2			15,6	16,9	16,4	15,4	
40,0				13,6	14,5	14,3			14,6/39,6	15,9	15,7	15,3			13,8	15,8	15,5	14,7	
42,0				11,5	13,2	13,4				14,7	14,6	14,2			13,7/40,1	13,6	14,5	13,7	
44,0				10,8/44,6	11,5	12,2				12,9	13,6	13,3				11,5	13,2	12,8	
46,0					10,0	10,8				11,7/45,1	12,8	12,4				10,8/45,6	11,5	12,0	
48,0					8,4	9,5					11,3	11,6					10,0	10,8	
50,0					8,3/50,1	8,3					9,6	10,9					8,4	9,5	
52,0						7,2					9,0/50,6	9,6					8,3/51,1	8,3	
54,0						6,3/55,6						8,3						7,2	
56,0												7,0						6,3	
58,0												6,9/56,1						6,2/56,6	
60,0																			
62,0																			
64,0																			
66,0																			
68,0																			
70,0																			
72,0																			
74,0																			
76,0																			
78,0																			
80,0																			
Количество стренг	5	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	2	

Примечания.

1. Указанные значения грузоподъемности для ровного и стабильного положения машины.
2. Значения грузоподъемности указаны в тоннах для поворотной платформы с углом поворота 360 градусов.
3. Значения грузоподъемности учитывают стандарты ISO 4305 (таб. 1 и 2), а также метод углов наклона (угол наклона 4°).
4. Вес погрузочно-разгрузочного оборудования (крюки, цепочные приспособления) следует вычитать из значения грузоподъемности.
5. Значения грузоподъемности для машин с максимально широкой колесной ходовой части.
6. Значения грузоподъемности должны быть соблюдены или уменьшены с учетом неблагоприятных эксплуатационных условий, таких как неустойчивая или неровная поверхность, склоны, ветер, боковые нагрузки, раскачивающийся груз, рывки или внезапная остановка груза, неопытность оператора, передвижение с грузом.
7. Допустимая нагрузка натяжения на каждый стренг в канате диаметром 26 мм не должна превышать 12 500 кг.
8. Значения грузоподъемности для стрелы SH-DWS с усиленными секциями главной стрелы.
9. Значения грузоподъемности действительны для стрелы в полном обороте и роликковой опоры с канатными шкивами из пластмассы.
10. Если на главной стреле установлен нижний блок грузоподъемного полиспаста, грузоподъемность маневровой дополнительной стрелы необходимо уменьшить с учетом веса нижнего блока грузоподъемного полиспаста и погрузочно-разгрузочного оборудования.
11. Одновременный подъем груза с помощью главной стрелы и маневровой дополнительной стрелы не допускается.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHX 85°
с маневровой дополнительной стрелой WS




 85° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	41,1						46,7						52,3					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
8,0																		
9,0																		
10,0																		
11,0																		
12,0	39,0/12,8																	
13,0	38,9						32,5/13,3						27,6/13,8					
14,0	38,7	31,4/14,3					32,0	27,0/14,8					27,4					
15,0	37,5	30,7	27,5/15,7				30,9	26,8					27,2	23,1/15,2				
16,0	36,4	29,9	27,3	23,1/17,2			29,9	26,0	23,0/18,2	20,0/17,7			26,7	22,8	19,7/16,7			
18,0	34,4	28,4	25,9	22,3	19,4/18,8		28,1	24,5	21,9	19,9	17,2/19,1		25,3	21,8	19,5	17,0/18,1	14,7/19,6	
20,0	32,7	27,4	24,7	21,3	18,9	16,5/20,1	26,7	23,3	20,7	18,9	16,8	14,6/20,6	24,9	21,1	19,0	16,7	14,6	12,5/21,0
22,0	31,3	26,8	23,6	20,4	18,1	15,8	25,5	22,2	19,8	18,0	16,0	14,3	24,4	20,6	18,5	16,3	14,3	12,4
24,0	30,2	26,4	22,7	19,7	17,4	15,2	24,5	21,3	18,9	17,2	15,3	13,9	23,9	19,8	17,9	16,0	14,1	12,2
26,0	28,1	25,6	21,9	19,0	16,7	14,6	23,7	20,6	18,2	16,5	14,7	13,5	23,1	19,2	17,6	15,8	13,9	12,1
28,0	24,2	25,2	21,5	18,4	16,2	14,1	23,1	19,9	17,6	15,9	14,1	13,2	22,2	18,7	17,4	15,4	13,8	12,0
30,0	23,4/29,7	23,4	20,9	17,9	15,7	13,6	23,0	19,4	17,0	15,4	13,6	12,9	21,6	18,4	17,1	15,0	13,7	11,8
32,0		21,6	20,4	17,4	15,3	13,2	22,9/30,1	19,1	16,6	15,0	13,2	12,7	21,5/30,8	18,1	16,8	14,6	13,3	11,6
34,0		17,8	19,5	17,2	14,9	12,9		17,8	16,2	14,6	12,8	12,6		17,6	16,3	14,2	12,8	11,3
36,0		17,7/35,1	18,3	16,9	14,6	12,5		17,7/35,6	15,9	14,3	12,4	12,3		17,5	15,8	13,8	12,4	11,0
38,0			15,6	16,7	14,5	12,3			15,6	14,0	12,2	11,9		17,4/36,1	15,5	13,4	12,0	10,7
40,0			13,8	15,7	14,4	12,1			13,8	13,8	11,9	11,6			13,8	13,1	11,7	10,3
42,0			13,7/40,6	13,6	13,9	12,0			13,7/41,1	13,6	11,7	11,3			13,7/41,6	12,9	11,4	10,0
44,0				11,5	13,1	11,8				11,5	11,6	11,1				11,5	11,1	9,8
46,0				10,8	11,5	11,3				10,8	11,5	10,7				10,8	10,9	9,5
48,0				10,7/46,1	10,0	10,6				10,7/46,6	10,0	10,0				10,7/47,1	10,0	9,3
50,0					8,4	9,5					8,4	9,4					8,4	8,7
52,0					8,3/51,8	8,3					8,3	8,3					8,3	8,2
54,0						7,2						7,2					8,2/52,5	7,2
56,0						6,3						6,3						6,3
58,0						6,2/57,0						6,2/57,5						6,2
60,0																		
62,0																		
64,0																		
66,0																		
68,0																		
70,0																		
72,0																		
74,0																		
76,0																		
78,0																		
80,0																		
Количество стренг	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

5500G Оборудование



Главная стрела SH / SHX 75°
с маневровой дополнительной стрелой WS

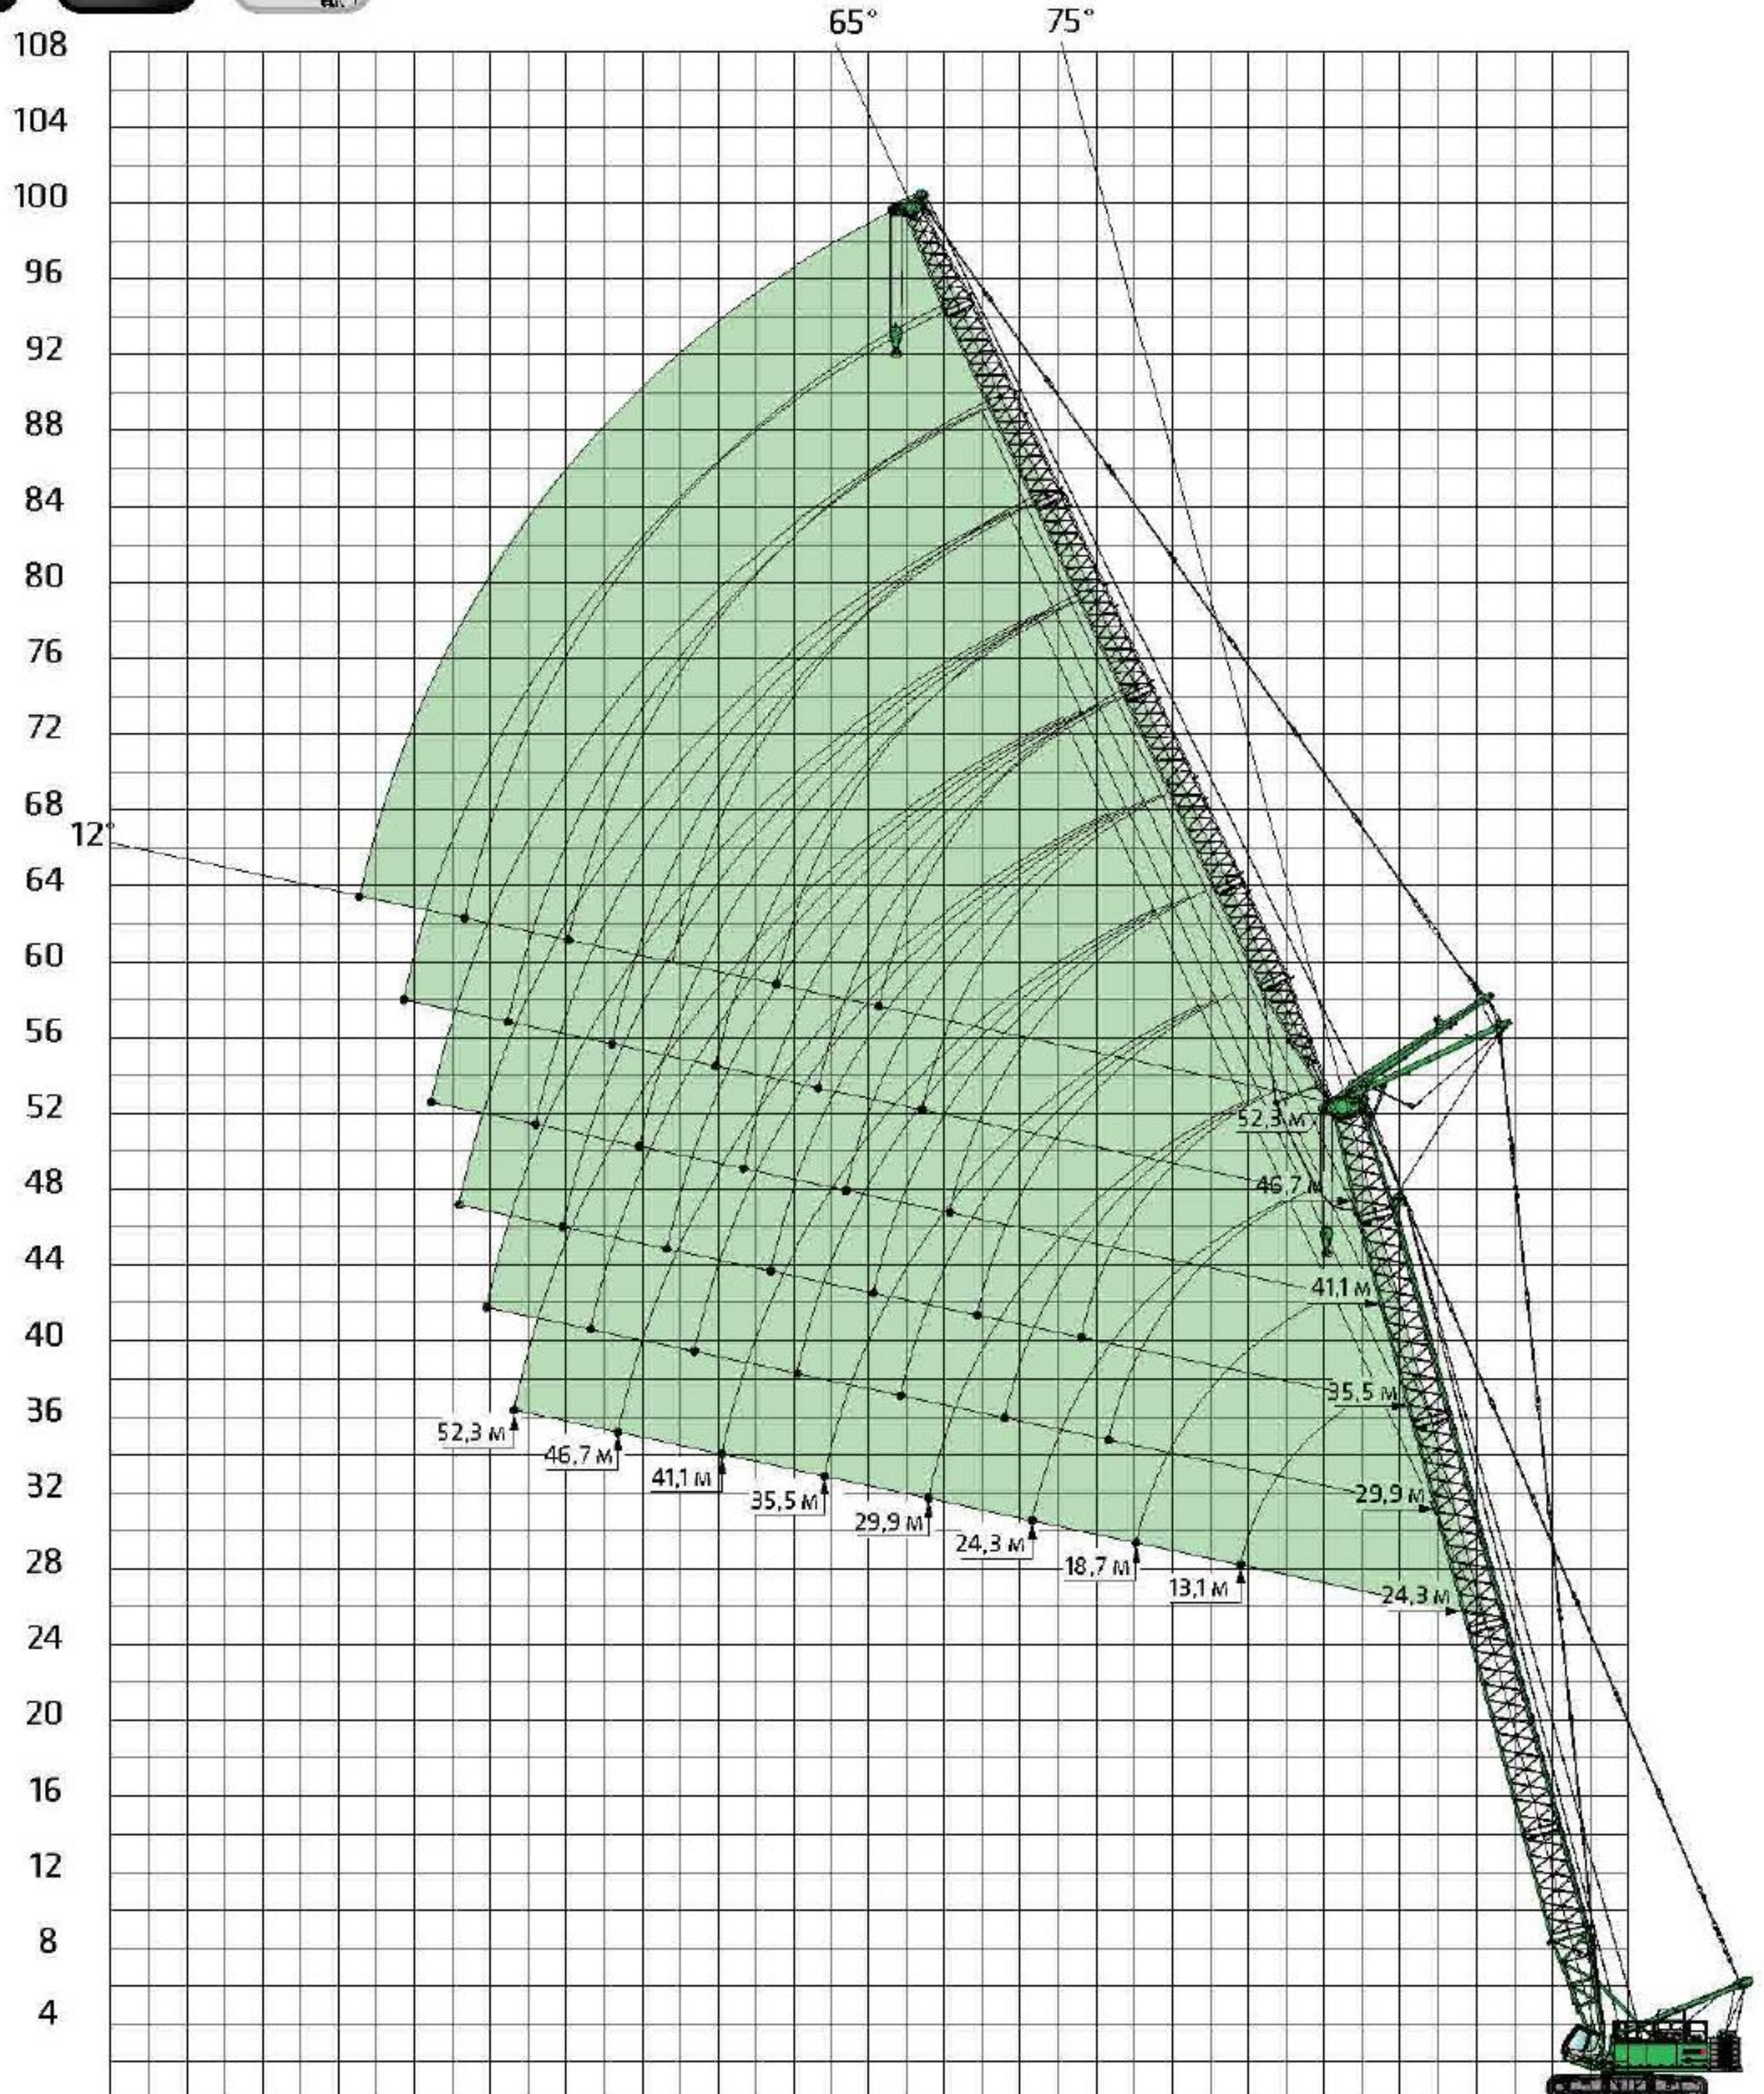

Стрела в сборе SH WS/SHXWS см. на стр. 37.

SS00G Грузоподъемность



Главная стрела SH 75°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 75° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																					
	24,3								29,9								35,5					
	Длина дополнительной стрелы [м]																					
	13,1*	18,7*	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	18,7*	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	18,7*	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
14,0	45,0/14,8																					
15,0	44,1																					
16,0	40,5																					
17,0	37,4	36,0/17,1																				
18,0	34,7	34,2						32,3/18,6														
19,0	32,3	32,1							31,3													
20,0	30,2	30,0	29,1						29,3							28,5						
22,0	27,4/21,4	26,5	25,6	25,2					25,9	24,9						25,2						
24,0		23,7	22,8	22,4					23,1	22,2	21,8					22,5	21,6					
26,0		21,3	20,5	20,1	19,7				20,8	20,0	19,6	19,1				20,2	19,4	18,9				
28,0			18,5	18,2	17,8	17,4			18,8	18,0	17,7	17,3	16,8			18,3	17,5	17,1	16,7			
30,0			16,9	16,5	16,2	15,8	15,4			16,4	16,1	15,7	15,2		16,3/23,8	15,9	15,5	15,1	14,7			
32,0			15,4	15,1	14,7	14,4	14,0	13,6		15,0	14,7	14,3	13,9	13,4			14,5	14,2	13,8	13,3	12,9	
34,0				13,8	13,5	13,1	12,7	12,3			13,4	13,1	12,7	12,3	11,8		13,3	13,0	12,6	12,2	11,7	
36,0				12,7	12,4	12,0	11,7	11,3			12,4	12,0	11,6	11,2	10,8			11,9	11,5	11,1	10,7	
38,0					11,4	11,1	10,7	10,3			11,4	11,1	10,7	10,3	9,9			11,0	10,6	10,2	9,8	
40,0					10,6	10,2	9,8	9,5				10,2	9,8	9,4	9,0			10,1	9,8	9,4	9,0	
42,0					9,8	9,4	9,1	8,7				9,4	9,1	8,7	8,3				9,1	8,7	8,3	
44,0						8,7	8,4	8,0				8,7	8,4	8,0	7,6				8,4	8,0	7,6	
46,0						8,1	7,7	7,4					7,8	7,4	7,0				7,7	7,4	7,0	
48,0						7,5	7,1	6,8					7,2	6,8	6,4					6,8	6,5	
50,0							6,6	6,3					6,6	6,3	5,9					6,3	6,0	
52,0							6,1	5,8						5,8	5,5						5,5	
54,0							5,6	5,3						5,4	5,0						5,1	
56,0								4,9							4,6						4,7	
58,0								4,5							4,2						3,9	
60,0															3,9						3,6	
62,0																					3,2	
Количество стренг	6	5	5	4	3	3	2	2	5	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	2	2	

Табл. №: 5500R-75/2987/60.0/10.06 SHWS 75

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SH 75°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 75° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	41,1						46,7						52,3					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
20,0																		
22,0																		
24,0	20,8																	
26,0	18,7						17,9											
28,0	16,9	16,4					16,2	15,7					15,5					
30,0	15,3	14,9	14,5				14,7	14,3	13,8				14,0	13,6				
32,0	14,0	13,6	13,2	12,7			13,4	13,0	12,5				12,8	12,3	11,9			
34,0	12,8	12,5	12,0	11,6	11,1		12,3	11,9	11,5	11,0			11,7	11,3	10,8	10,3		
36,0	11,8	11,5	11,0	10,6	10,2	9,7	11,3	10,9	10,5	10,0	9,6		10,8	10,3	9,9	9,4		
38,0		10,5	10,1	9,7	9,3	8,8	10,4	10,1	9,6	9,2	8,7	8,3	9,9	9,5	9,1	8,6	8,1	
40,0		9,7	9,4	8,9	8,5	8,1		9,3	8,9	8,4	8,0	7,5		8,8	8,3	7,9	7,4	6,9
42,0		9,0	8,6	8,2	7,8	7,4		8,6	8,2	7,8	7,3	6,9		8,1	7,7	7,2	6,8	6,3
44,0			8,0	7,6	7,2	6,7			7,6	7,1	6,7	6,3		7,5	7,1	6,6	6,2	5,7
46,0			7,4	7,0	6,6	6,2			7,0	6,6	6,1	5,7			6,5	6,1	5,7	5,2
48,0				6,5	6,1	5,7			6,4	6,1	5,6	5,2			6,0	5,6	5,2	4,7
50,0				6,0	5,6	5,2				5,6	5,2	4,8			5,5	5,2	4,7	4,3
52,0				5,5	5,1	4,7				5,1	4,8	4,3				4,7	4,3	3,9
54,0					4,7	4,3				4,7	4,4	3,9				4,3	3,9	3,5
56,0					4,3	3,9					4,0	3,6				4,0	3,6	3,2
58,0					4,0	3,6					3,6	3,2					3,3	2,9
60,0						3,3					3,3	2,9					2,9	2,5
62,0						2,9						2,6						2,3
64,0						2,6						2,3						2,0
66,0																		1,7
68,0																		
Количество стренг	4	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

Табл. №: 5500R-75/2987/60.0/10.06 SHWS 75

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHX 75°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 75° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	24,3						29,9						35,5					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
18,0	39,3/19,5																	
20,0	38,2	33,4/21,8					34,5/20,9											
22,0	34,3	33,2					32,7	29,7/23,3					30,5/22,4					
24,0	30,7	30,2					29,8	28,8	25,6/25,7				28,3	26,5/24,7				
26,0	27,7	27,2	26,7	25,3/26,6			27,0	26,4	25,3				26,0	25,1	22,9/27,1			
28,0	24,2	24,7	24,4	23,8	21,9/28,9		24,5	24,2	23,3	22,5			24,0	23,1	22,1	20,0/29,5		
30,0	23,0	22,6	22,2	22,0	21,1	18,7/31,3	22,4	22,1	21,5	20,8	19,8/30,4		21,9	21,4	20,4	19,6		
32,0	21,1	20,7	20,4	20,2	19,5	18,4	20,6	20,3	19,8	19,3	18,8	17,1/32,8	20,1	19,8	19,0	18,2	17,6/31,8	
34,0	20,8/32,4	17,8	18,8	18,6	18,1	17,6	19,1/33,8	18,7	18,2	18,0	17,3	16,5	18,5	17,8	17,7	16,9	16,9	
36,0		17,7	17,4	17,2	16,7	16,4		17,3	16,9	16,6	16,2	15,4	17,6/35,3	16,9	16,4	15,8	16,2	15,3/34,2
38,0		16,5/37,9	15,6	15,9	15,4	15,2		16,1	15,6	15,4	15,1	14,4		15,7	15,2	14,8	15,2	14,4
40,0			13,8	14,8	14,3	14,1		15,3/39,3	14,5	14,3	14,0	13,5		14,6	13,8	13,8	14,2	13,4
42,0			13,7	13,6	13,3	13,1			13,6	13,3	13,0	12,6		14,2/40,8	13,2	12,8	13,3	12,5
44,0			13,4/43,3	11,5	12,4	12,2			12,7	12,5	12,2	11,7			12,3	11,5	12,5	11,7
46,0				10,8	11,5	11,4			12,4/44,8	11,7	11,4	10,9			11,5	10,8	11,7	11,0
48,0				10,7	10,0	10,6				10,9	10,6	10,2			11,4/46,2	10,5	10,9	10,3
50,0				10,5/48,8	8,4	9,5				10,3	9,6	9,6				9,8	10,0	9,7
52,0					8,3	8,3				10,2/50,3	9,0	9,0				17,1/32,8	8,4	9,1
54,0					8,2	7,2					8,8	8,3					8,3	8,3
56,0					8,1/54,3	6,3					8,3/55,7	7,0					8,2	7,2
58,0						6,2						6,9					7,9	6,3
60,0						6,1/59,8						6,8					7,8/57,2	6,2
62,0												6,7/61,2						6,1
64,0																		6,0
66,0																		5,9/62,7
Количество стренг	5	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	2

Tab. № 5500R-80/3020/75.0/02.18 SHXWS 75

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHX 75°
с маневровой дополнительной стрелой WS




 75° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	41,1						46,7						52,3					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
22,0	27,1/23,8																	
24,0	26,9						24,2/25,0											
26,0	24,7	23,4/26,2					23,3	20,8/27,6					20,9/26,7					
28,0	22,8	21,7	20,2/28,6				21,4	19,9					19,9	18,1/29,1				
30,0	21,1	20,1	19,1	17,9/30,9			19,9	18,9	17,0				18,5	17,5	15,6/31,5			
32,0	19,6	18,7	17,8	17,4	15,3/33,3		18,5	17,5	16,6	15,0/32,4			17,2	16,2	15,0	13,8/33,8		
34,0	18,1	17,5	16,6	16,0	14,9	12,9/35,7	17,3	16,4	15,4	14,6	12,8/34,7		16,1	15,1	14,2	13,7		
36,0	16,7	16,3	15,5	15,0	14,1	12,5	16,2	15,3	14,4	13,9	12,4	11,8/37,1	15,0	14,1	13,3	12,8	11,8/36,2	
38,0	16,2/36,7	15,1	14,5	14,0	13,2	12,3	15,0	14,4	13,5	13,0	12,2	11,4	14,1	13,3	12,4	11,9	11,1	10,1/38,6
40,0		14,1	13,6	13,1	12,3	11,6	14,8/38,2	13,5	12,7	12,2	11,4	10,6	13,5/39,6	12,5	11,6	11,2	10,3	9,5
42,0		13,1	12,7	12,4	11,5	10,8		12,6	11,9	11,5	10,6	9,9		11,8	10,9	10,5	9,7	8,9
44,0		13,0/42,2	11,8	11,5	10,8	10,1		11,9/43,7	11,2	10,8	10,0	9,3		11,1	10,3	9,8	9,0	8,3
46,0			11,1	10,8	10,2	9,5			10,6	10,2	9,4	8,7		10,8/45,1	9,7	9,3	8,5	7,8
48,0			10,5/47,7	10,2	9,6	8,9			9,9	9,6	8,8	8,1			9,1	8,7	7,9	7,3
50,0				9,5	8,4	8,4			9,5/49,1	9,1	8,3	7,6			8,7	8,2	7,5	6,8
52,0				9,0	8,3	7,9				8,5	7,8	7,2			8,8/50,6	7,8	7,0	6,4
54,0				8,6/53,2	8,0	7,2				8,0	7,4	6,7				7,4	6,6	5,9
56,0					7,5	6,3				7,8/54,6	7,0	6,3				7,0	6,2	5,5
58,0					7,0	6,2					6,6	6,0				6,9/56,1	5,9	5,1
60,0					6,9/58,6	6,1					6,2	5,6					5,6	4,8
62,0						5,8					6,1/60,1	5,3					5,3/61,5	4,5
64,0						5,5						5,0						4,3
66,0						5,4/64,1						4,8/66,6						4,1
68,0																		4,0/67,0
Количество стренг	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

Tab. № 5500R-80/3020/75.0/02.18 SHXWS 75

5500G Оборудование



Главная стрела SH / SHX 65°
с маневровой дополнительной стрелой WS

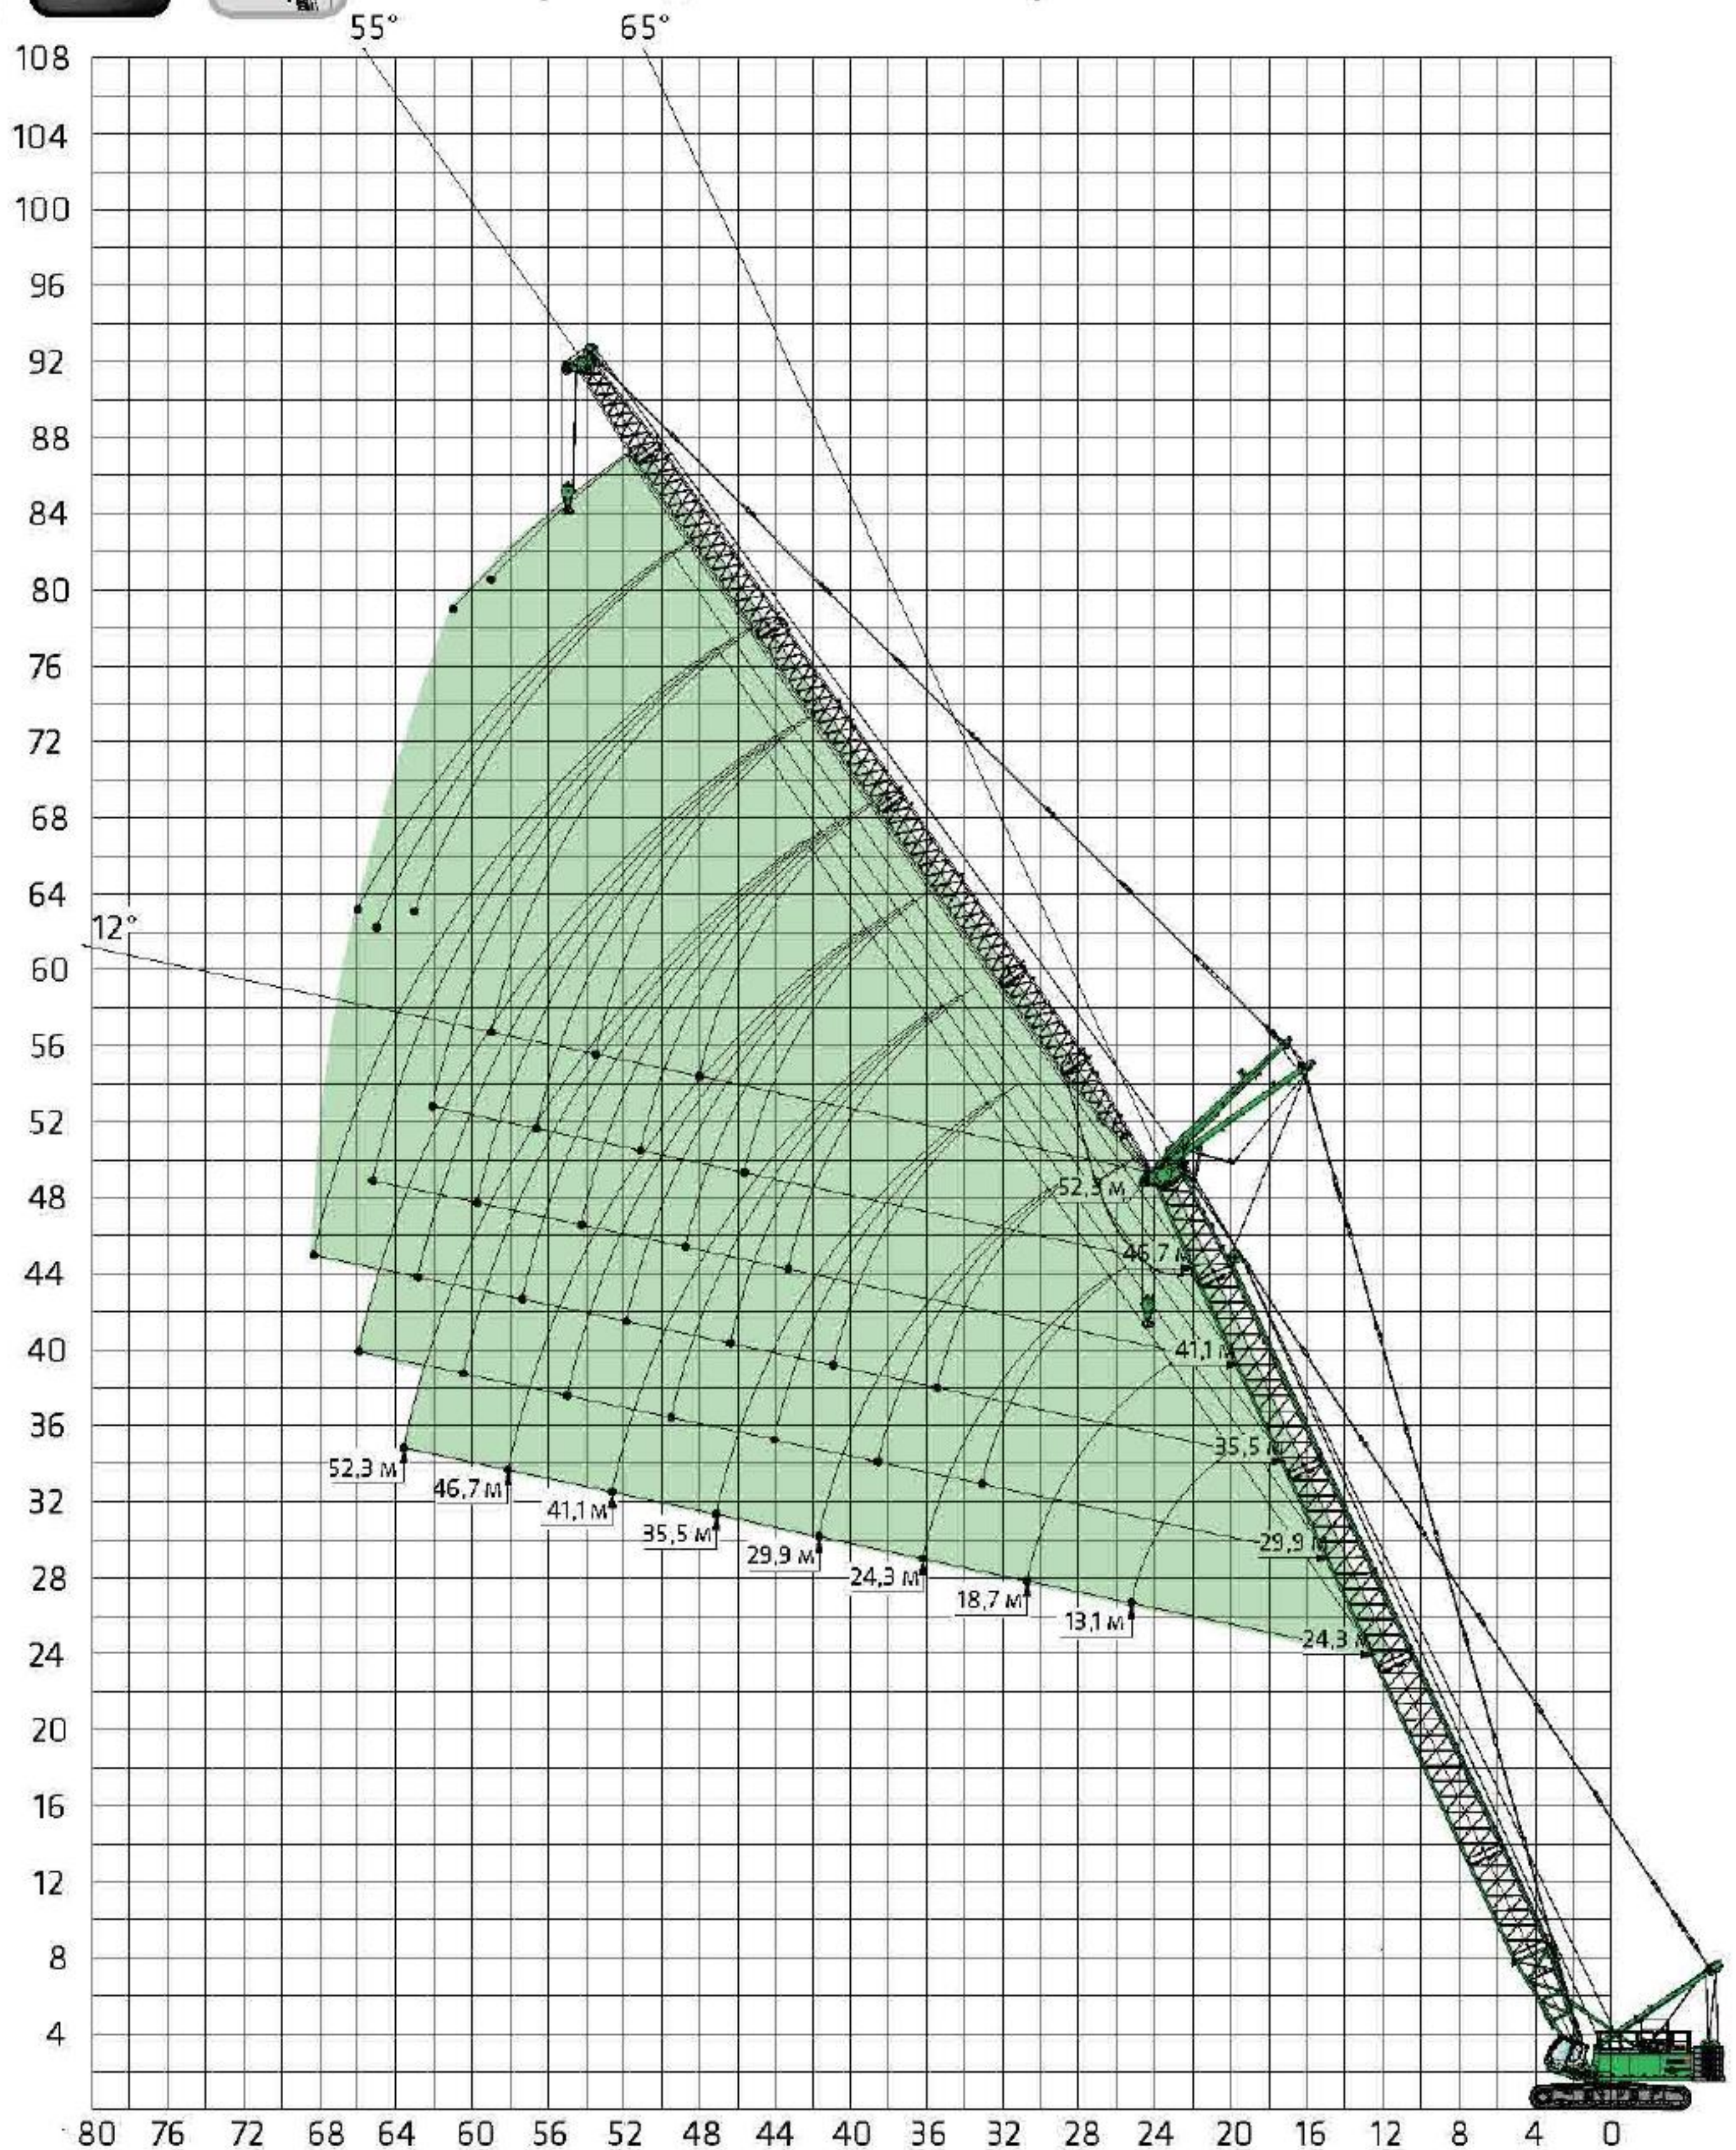

Стрела в сборе SH WS/SHXWS см. на стр. 37.

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SH 65°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 65° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																					
	24,3								29,9								35,5					
	Длина дополнительной стрелы [м]																					
	13,1 ^A	18,7 ^A	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	18,7 ^A	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	18,7 ^A	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
20,0	27,4/20,6																					
22,0	25,2																					
24,0	22,5	22,2																				
26,0	20,7/25,4	20,0																				
28,0		18,1	17,2						18,1							15,9/28,6						
30,0		16,5	15,7						16,5							14,8						
32,0			14,3	13,9					15,0	14,2						13,6	12,7					
34,0			13,1	12,8	12,3				13,7	13,0	12,5					12,5	11,7					
36,0			12,1	11,7	11,3					11,9	11,5					11,3/35,6	10,7	10,3				
38,0				10,8	10,4	10,0				11,0	10,6	10,1					9,9	9,4				
40,0				10,0	9,6	9,2	8,8				9,7	9,3					9,1	8,7	8,2			
42,0					8,9	8,5	8,1				9,0	8,6	8,2					8,0	7,6	7,1		
44,0					8,2	7,8	7,4	7,0			8,3	7,9	7,5	7,1				7,4	7,0	6,5		
46,0					7,6	7,2	6,8	6,4				7,3	6,9	6,5				6,8	6,5	6,0	5,5	
48,0						6,7	6,3	5,9				6,8	6,4	5,9	5,5				6,0	5,5	5,1	4,6
50,0						6,2	5,8	5,4				6,3	5,9	5,5	5,0				5,5	5,1	4,6	4,2
52,0						5,7	5,3	4,9					5,4	5,0	4,6				5,0	4,7	4,2	3,8
54,0							4,9	4,5					5,0	4,6	4,2					4,3	3,9	3,4
56,0							4,5	4,1					4,6	4,2	3,8					3,9	3,5	3,1
58,0							4,1	3,8						3,9	3,4						3,2	2,8
60,0								3,4						3,5	3,1						2,9	2,5
62,0								3,1							2,8						2,6	2,2
64,0															2,5							1,9
66,0															2,2							1,7
68,0																						1,4
Количество стренг	6	5	5	4	3	3	2	2	5	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	2	2	2

Табл. № 5500R-75/2987/60. 0/10.06 SHWS 65

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SH 65°
с маневровой дополнительной стрелой WS



 65° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	41,1						46,7						52,3					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
36,0	9,9																	
38,0	9,1	8,6					8,3											
40,0	8,4	7,9					7,6	7,1					6,7					
42,0	7,7	7,3	6,8				7,0	6,5					6,2					
44,0		6,7	6,3	5,8			6,5	6,0	5,5				5,7	5,2				
46,0		6,2	5,8	5,3				5,5	5,0				5,2	4,8	4,2			
48,0		5,7	5,3	4,9	4,4			5,1	4,6	4,1			4,8	4,4	3,9			
50,0			4,9	4,4	4,0			4,7	4,2	3,8	3,3			4,0	3,5	3,0		
52,0			4,5	4,1	3,6	3,1			3,9	3,4	2,9			3,6	3,2	2,7	2,2	
54,0			4,1	3,7	3,2	2,8			3,5	3,1	2,6	2,1			2,9	2,4	1,9	
56,0				3,4	2,9	2,5			3,2	2,8	2,3	1,8			2,7	2,2	1,7	1,2
58,0				3,0	2,6	2,2				2,5	2,0	1,5			2,4	2,0	1,5	
60,0					2,3	1,9				2,2	1,8	1,3			2,2	1,7	1,2	
62,0					2,1	1,6				1,9	1,5					1,5		
64,0					1,8	1,4					1,3					1,3		
66,0						1,2												
68,0																		
Количество стренг	4	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

Табл. №: 5500R-75/2987/60.0/10.06 SHWS 65

5500G Грузоподъемность



Главная стрела SHX 65°
с маневровой дополнительной стрелой WS



65° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	24,3						29,9						35,5					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
26,0	24,7/27,1																	
28,0	23,7						21,1/23,4											
30,0	21,6	20,8/30,3					20,6											
32,0	19,9	19,8	17,8/33,5				18,9	18,0/32,6					18,1/31,8					
34,0	18,3	17,8	17,4				17,4	17,0	16,3/35,8				17,9					
36,0	17,0	16,5	16,1	15,4/36,7			16,1	15,8	14,9				16,6	15,5/36,0				
38,0	16,7/36,4	15,3	14,9	14,7	13,1/39,9		15,0	14,6	14,1	13,2/39,1			15,3	15,3				
40,0		14,3	13,8	13,6	12,7		14,6/38,7	13,6	13,1	12,8			14,2	13,9	13,2/38,2			
42,0		13,4/41,8	13,0	12,7	12,2	11,4/43,1		12,7	12,2	11,9	11,4/42,3		13,2	12,9	12,9	11,3/41,4		
44,0			12,1	11,5	11,3	10,9		11,9	11,4	11,1	11,0	9,7/45,5	12,7/41,1	12,0	11,5	11,0		
46,0			11,3	10,8	10,6	10,3		11,8/44,2	10,6	10,4	10,0	9,5		11,2	10,7	10,3	9,7/44,6	
48,0			10,9/47,3	10,4	9,9	9,6			10,0	9,7	9,3	8,9		10,5	10,0	9,6	9,2	8,1/47,8
50,0				9,7	8,4	9,0			9,5/49,7	9,1	8,7	8,3		10,3/46,6	9,4	8,9	8,6	7,9
52,0				9,2	8,3	8,3				8,5	8,2	7,7			8,8	8,4	8,0	7,5
54,0				8,9/52,8	8,1	7,2				8,0	7,7	7,2			8,2	7,8	7,5	7,0
56,0					7,7	6,3				7,7/56,2	7,2	6,8			8,1/52,1	7,3	7,0	6,5
58,0					7,2	6,2					6,7	6,3				6,9	6,5	6,1
60,0					7,1/58,3	6,1					6,3	5,9				6,6/57,5	6,1	5,7
62,0						6,0					6,2/60,6	5,5					5,7	5,3
64,0						5,8/63,8						5,2					5,4	4,9
66,0												4,9					5,2/63,0	4,6
68,0												4,8/66,1						4,3
70,0																		4,0
72,0																		3,9/68,5
Количество стренг	5	4	4	3	3	2	4	4	3	3	2	2	4	3	3	3	2	2

Таб. № 5500R-80/3020/75.0/02.18 SHXWS 65

5500G Грузоподъемность




Главная стрела SHX 65°
с маневровой дополнительной стрелой WS




 65° Вылет [м]	Длина главной стрелы [м]																	
	41,1						46,7						52,3					
	Длина дополнительной стрелы [м]																	
	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
34,0	15,6/34,2																	
36,0	14,5	13,2/37,4					13,3/36,2											
38,0	13,5	12,9					12,5	11,0/39,7					10,8/38,9					
40,0	12,5	12,0	11,1/40,6				11,6	10,6					10,3					
42,0	11,7	11,2	10,6	9,6/43,8			10,8	10,3	9,1/42,9				9,7	8,8/42,1				
44,0	11,0/43,5	10,4	9,8	9,2			10,1	9,6	8,6				9,2	8,4	7,1/45,3			
46,0		9,7	9,2	8,9	7,8/47,0		9,5/45,8	8,9	8,2	7,8/46,2			8,5	7,8	7,0			
48,0		9,1	8,6	8,3	7,4			8,3	7,7	7,2	6,2/49,4		8,0	7,3	6,5	6,0/48,5		
50,0		8,8/48,9	8,0	7,8	7,1	6,4/50,2		7,8	7,2	6,8	6,1		7,9/48,2	6,9	6,1	5,7	4,5/51,7	
52,0			7,5	7,3	6,7	5,9		7,4/51,3	6,8	6,4	5,6	4,9/52,8		6,5	5,7	5,3	4,3	
54,0			7,0	6,8	6,2	5,6			6,3	6,0	5,3	4,6		6,1/53,7	5,3	4,9	4,2	3,3/54,9
56,0			6,9/54,4	6,4	5,8	5,2			5,9	5,7	4,9	4,3			5,0	4,6	3,8	3,1
58,0				5,9	5,4	4,9			5,7/56,8	5,3	4,6	3,9			4,7	4,3	3,6	2,9
60,0				5,6/59,9	5,1	4,6				4,9	4,3	3,6			4,8/59,2	4,0	3,6	2,6
62,0					4,7	4,3				4,6	4,0	3,4				3,8	3,3	2,4
64,0					4,4	4,0				4,5/62,3	3,7	3,1				3,5	3,0	2,1
66,0					4,2/65,4	3,7					3,5	2,9				3,4/64,6	2,8	1,9
68,0						3,4					3,3/67,7	2,6					2,6	1,7
70,0						3,1						2,4					2,4	1,5
72,0						3,0/70,9						2,3					2,2	1,4
74,0												2,2/73,2					2,1/73,1	
Количество стренг	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2

Таб. № 5500R-80/3020/75.0/02.18 SHXWS 65


5500G Дополнительное оборудование

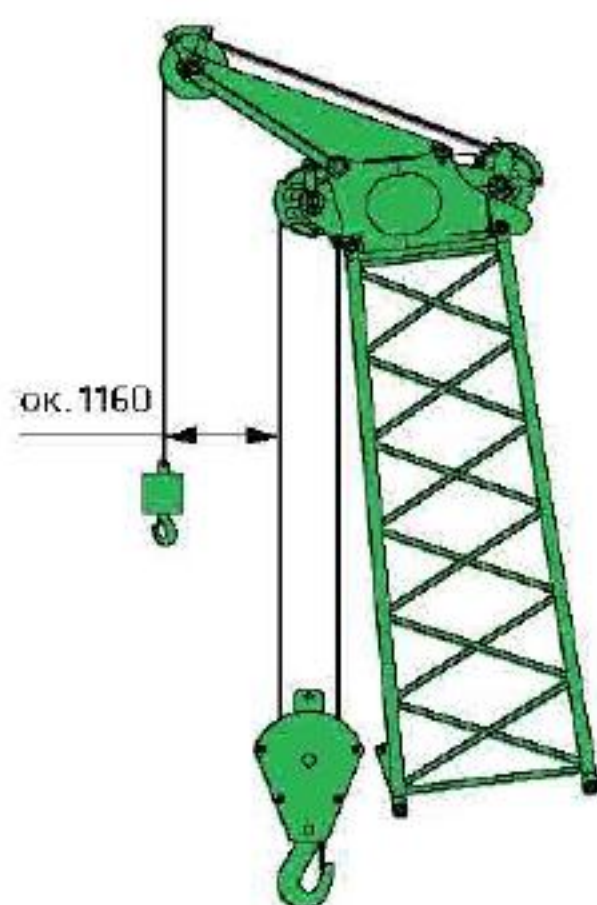


Главная стрела SH/SHX с гуськом
S12.1 (12 т)

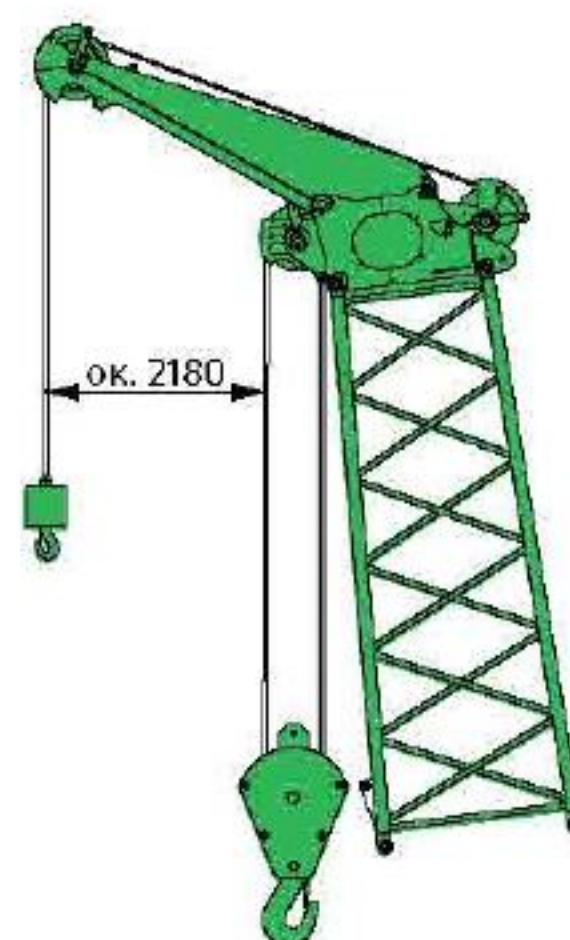


Главная стрела SH/SHX с гуськом
S24.1 (24 т)

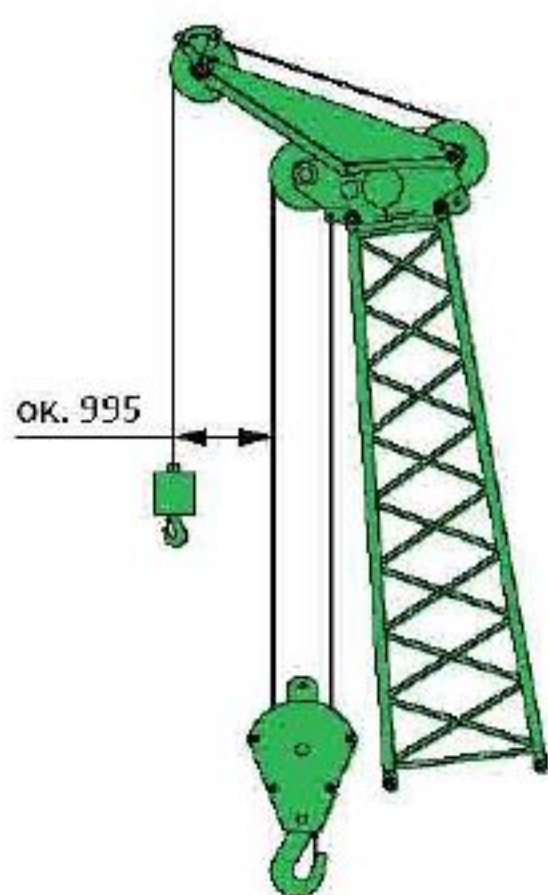


Главная стрела SHLH с гуськом
S12.1 (12 т)

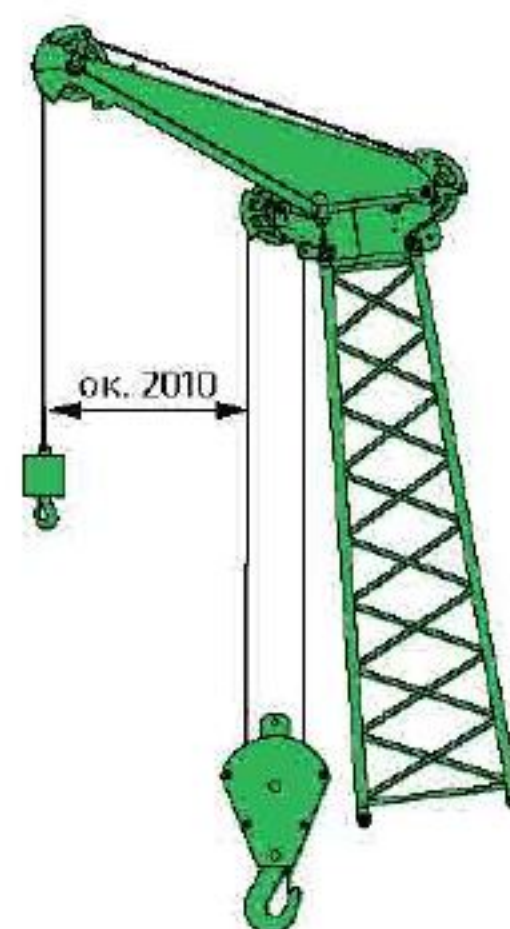

Главная стрела SHLH с гуськом
S24.1 (24 т)

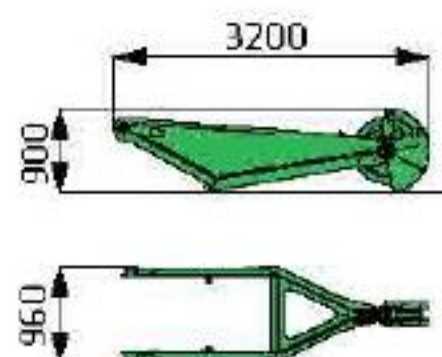

Гусек S12.1 (370 кг)
грузоподъемность 12,0 т

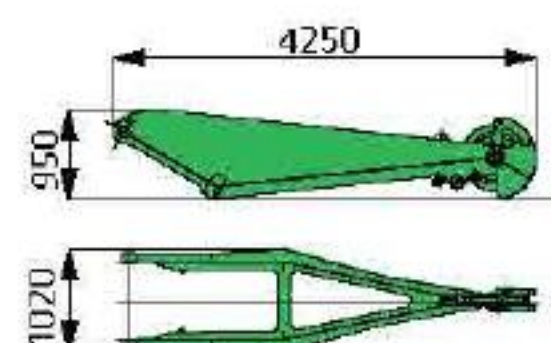

Гусек S24.1 (510 кг)
грузоподъемность 24,0 т

SSOOG Конфигурация стрелы

Главная стрела SH

Длина стрелы [м]		18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	11,2 м			1	1	2	2	3	3	4	4	5
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Роликовая опора T150	0,5 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Гусек S12.1	12,0 т	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Гусек S24.1	24,0 т	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Главная стрела SHX

Длина стрелы [м]		18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027-V (усиленная)	11,2 м	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	1	0	1	0	1	0(2)	1	0(2)	1	0(2)	1
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	11,2 м	0	0	0	0	0	1(0)	1	2(1)	2	3(2)	3
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Роликовая опора T150	0,5 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Гусек S12.1	12,0 т	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Гусек S24.1 (опционально)	24,0 т	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Главная стрела SHFS (Главная стрела SH с жестким гуськом FS)

Длина стрелы [м]		Главная стрела SH							Жесткий гусек			
		29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	13,1	18,7	24,3	29,9
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1	1				
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	1	2	1	2	1	2	1				
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	11,2 м	1	1	2	2	3	3	4				
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1				
Роликовая опора T150	0,5 м	1	1	1	1	1	1	1				
Нижняя секция дополнительной стрелы, тип 870	7,5 м								1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы, тип 870	5,6 м									1	2	3
Головная секция стрелы, тип 870	5,6 м								1	1	1	1
Возможные комбинации												
Длина жесткого гуська	13,1 м	x	x	x	x	x	x	x				
	18,7 м	x	x	x	x	x	x	x				
	24,3 м	x	x	x	x	x	x	x				
	29,9 м	x	x	x	x	x	x	x				

SS00G Конфигурация стрелы

Главная стрела SHLH

Длина стрелы [м]		29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7	80,3
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	11,2 м				1	1	1	1	2	2	2
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы LHT, тип 1608	5,6 м	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1
Промежуточная секция стрелы LHT, тип 1608	11,2 м					1	1	1	1	2	2
Промежуточная секция стрелы, коническая LH, тип 1608	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Роликовая опора T70	0,5 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Гусек S12.1	12,0 т	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Гусек S24.1	24,0 т	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SHLHFS (главная стрела SHLH с жестким гуськом FS)

Длина стрелы [м]		Главная стрела										Жесткий гусек			
		29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	57,9	63,5	69,1	74,7		13,1	18,7	24,3	29,9
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	1	2	2	1	1	2	2	1	1					
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027-V	11,2 м				1	1	1	1	2	2					
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	5,6 м	1	1	2	2	1	1	2	2	1					
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	11,2 м					1	1	1	1	2					
Промежуточная секция стрелы, коническая LH, тип 1608	5,6 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Роликовая опора T70	0,5 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Нижняя секция дополнительной стрелы, тип 870	7,5 м											1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы, тип 870	5,6 м												1	2	3
Головная секция стрелы, тип 870	5,6 м											1	1	1	1
Возможные комбинации															
Длина жесткого гуська	13,1 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	18,7 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	24,3 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	29,9 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

SS00G Дополнительное оборудование


Маневровая дополнительная стрела SHWS (главная стрела SH с маневровой дополнительной стрелой WS)

Длина стрелы [м]		Главная стрела SH						Дополнительная стрела WS							
		24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1								
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	2	1	2	1	2	1								
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	11,2 м		1	1	2	2	3								
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1								
Роликовая опора T150	0,5 м	1	1	1	1	1	1								
Нижняя секция дополнительной стрелы LH, тип 1608	7,0 м							1	1	1	1	1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	5,6 м								1	2	1	2	1	2	1
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	11,2 м										1	1	2	2	3
Промежуточная секция стрелы, коническая LH, тип 1608	5,6 м							1	1	1	1	1	1	1	1
Роликовая опора T70	0,5 м							1	1	1	1	1	1	1	1
Возможные комбинации															
Длина дополнительной стрелы	13,1 м	x													
	18,7 м	x	x	x											
	24,3 м	x	x	x	x	x	x								
	29,9 м	x	x	x	x	x	x								
	35,5 м	x	x	x	x	x	x								
	41,1 м	x	x	x	x	x	x								
	46,7 м	x	x	x	x	x	x								
	52,3 м	x	x	x	x	x	x								




Маневровая дополнительная стрела SHXWS (главная стрела SHX с маневровой дополнительной стрелой WS)

Длина стрелы [м]		Главная стрела SHX						Дополнительная стрела WS							
		24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3	13,1	18,7	24,3	29,9	35,5	41,1	46,7	52,3
Нижняя секция стрелы SH, тип 2027	7,0 м	1	1	1	1	1	1								
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027-V (усиленная)	11,2 м	1	1	2	2	2	2								
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	5,6 м	0	1	0	1	0(2)	1								
Промежуточная секция стрелы SH, тип 2027	11,2 м	0	0	0	0	1(0)	1								
Промежуточная секция стрелы, коническая SH, тип 2027	5,6 м	1	1	1	1	1	1								
Роликовая опора T150	0,5 м	1	1	1	1	1	1								
Нижняя секция дополнительной стрелы LH, тип 1608	7,0 м							1	1	1	1	1	1	1	1
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	5,6 м								1	2	1	2	1	2	1
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	11,2 м										1	1	2	2	3
Промежуточная секция стрелы LH, тип 1608	5,6 м							1	1	1	1	1	1	1	1
Роликовая опора T70	0,5 м							1	1	1	1	1	1	1	1
Возможные комбинации															
Длина дополнительной стрелы	13,1 м														
	18,7 м														
	24,3 м	x	x	x	x	x	x								
	29,9 м	x	x	x	x	x	x								
	35,5 м	x	x	x	x	x	x								
	41,1 м	x	x	x	x	x	x								
	46,7 м	x	x	x	x	x	x								
	52,3 м	x	x	x	x	x	x								


5500G Система самостоятельной сборки

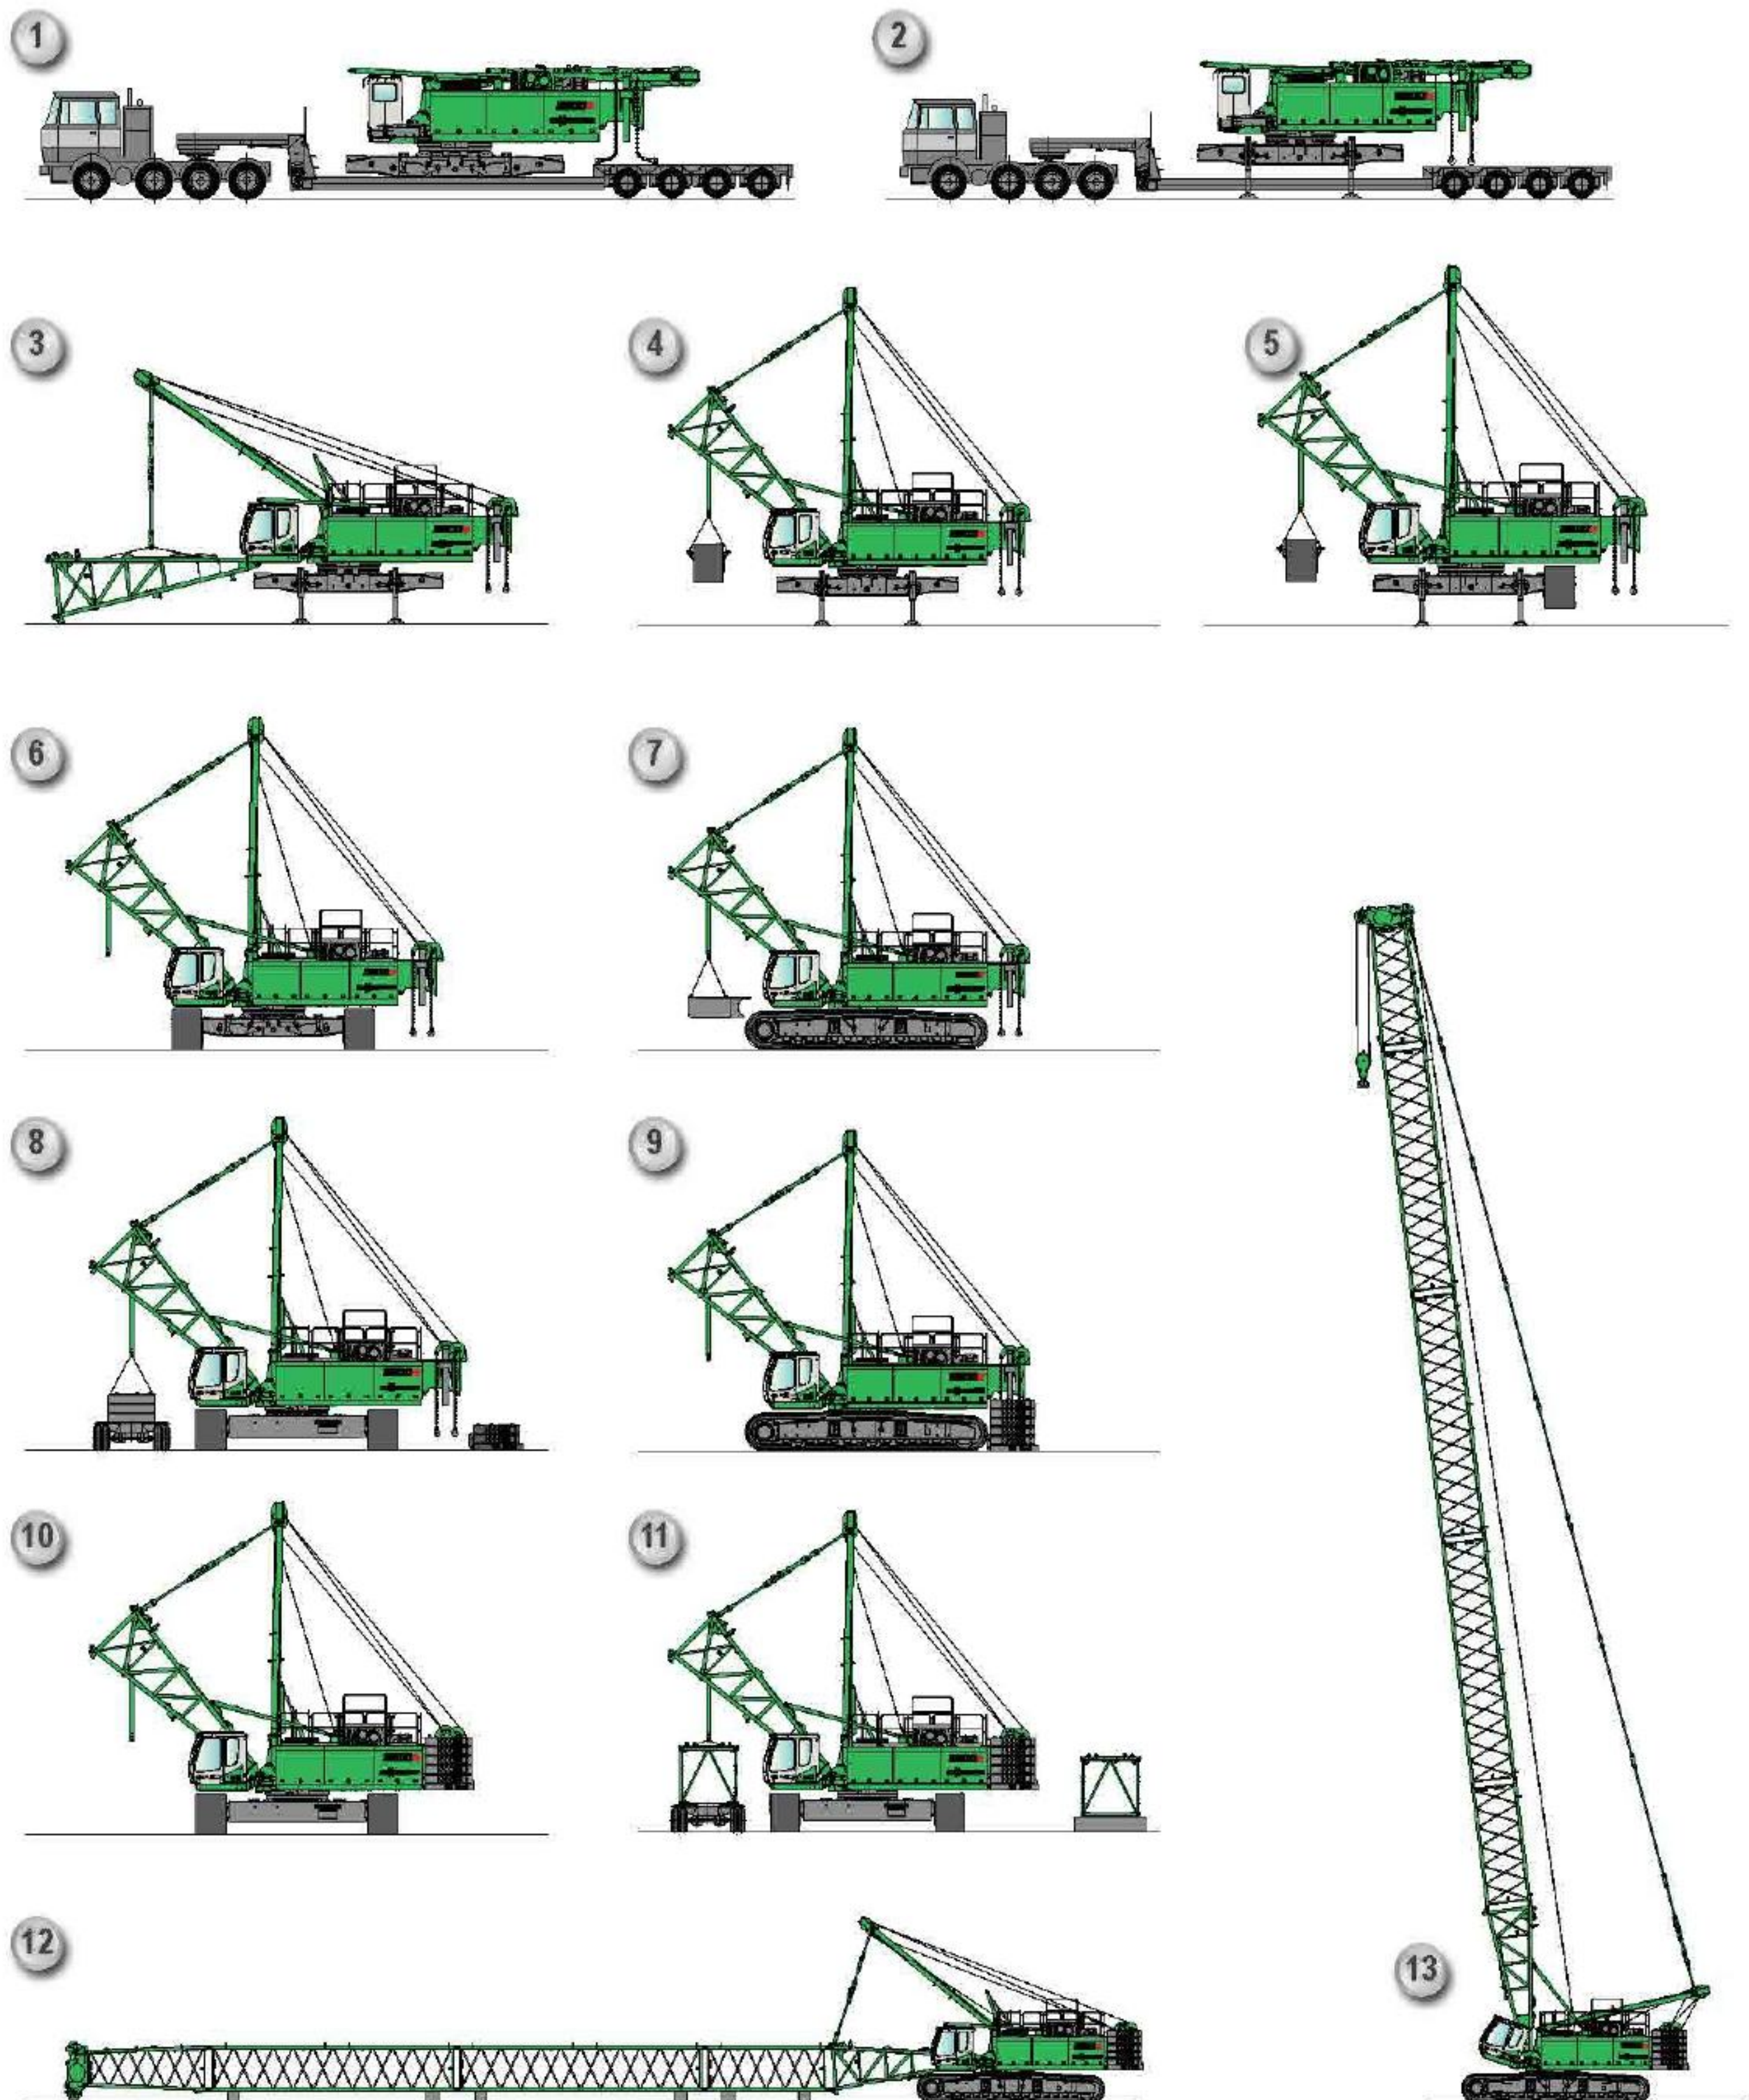

5500G Подъем стрелы SHWS/SHXWS

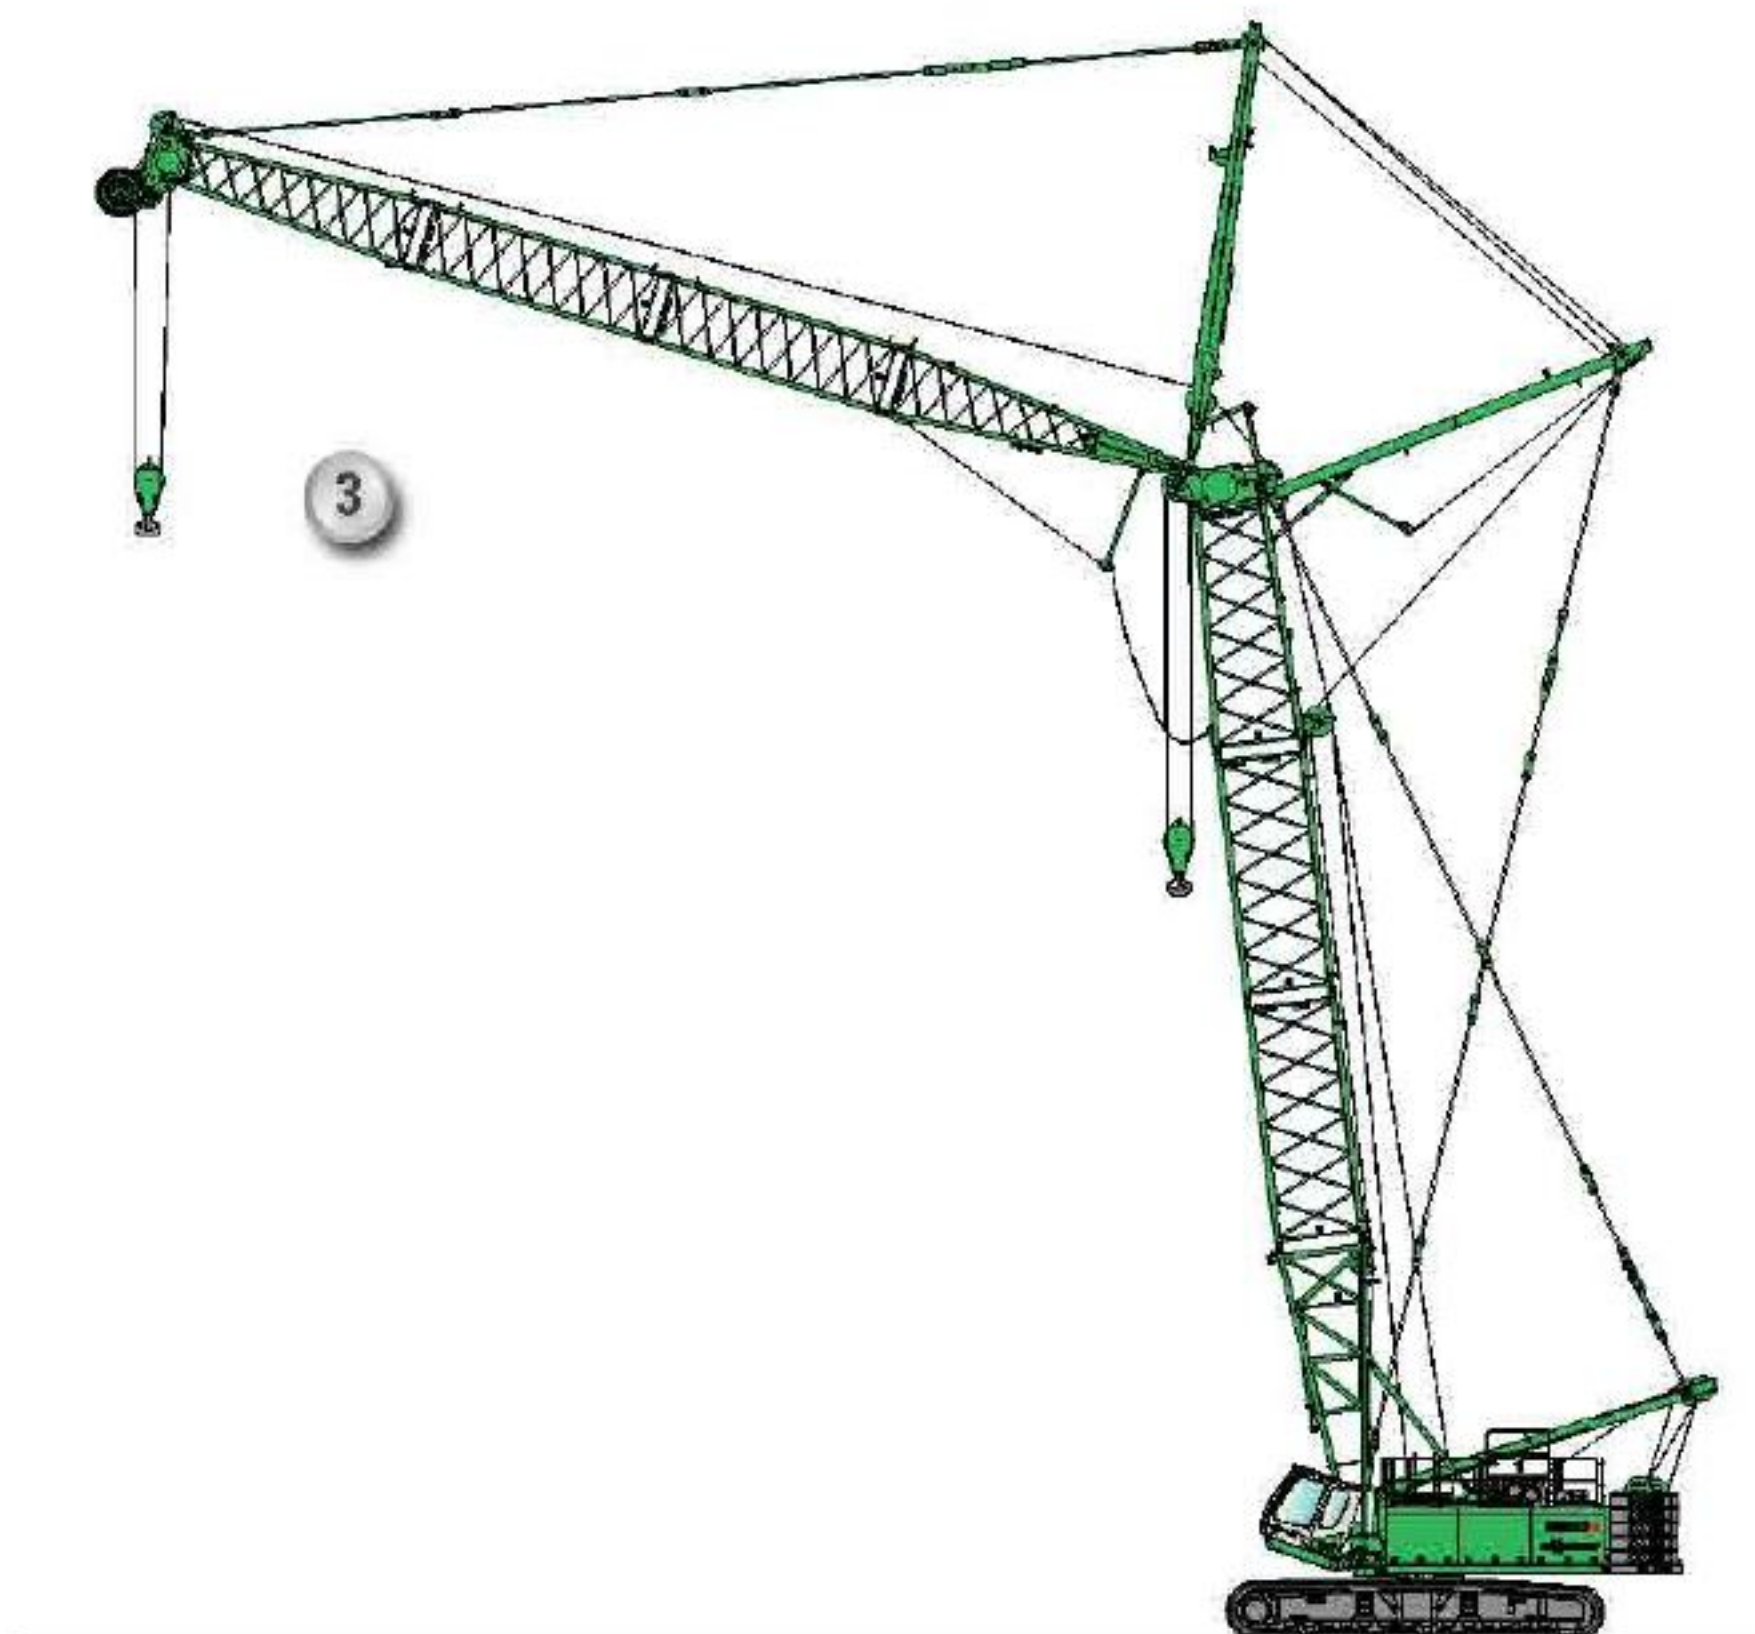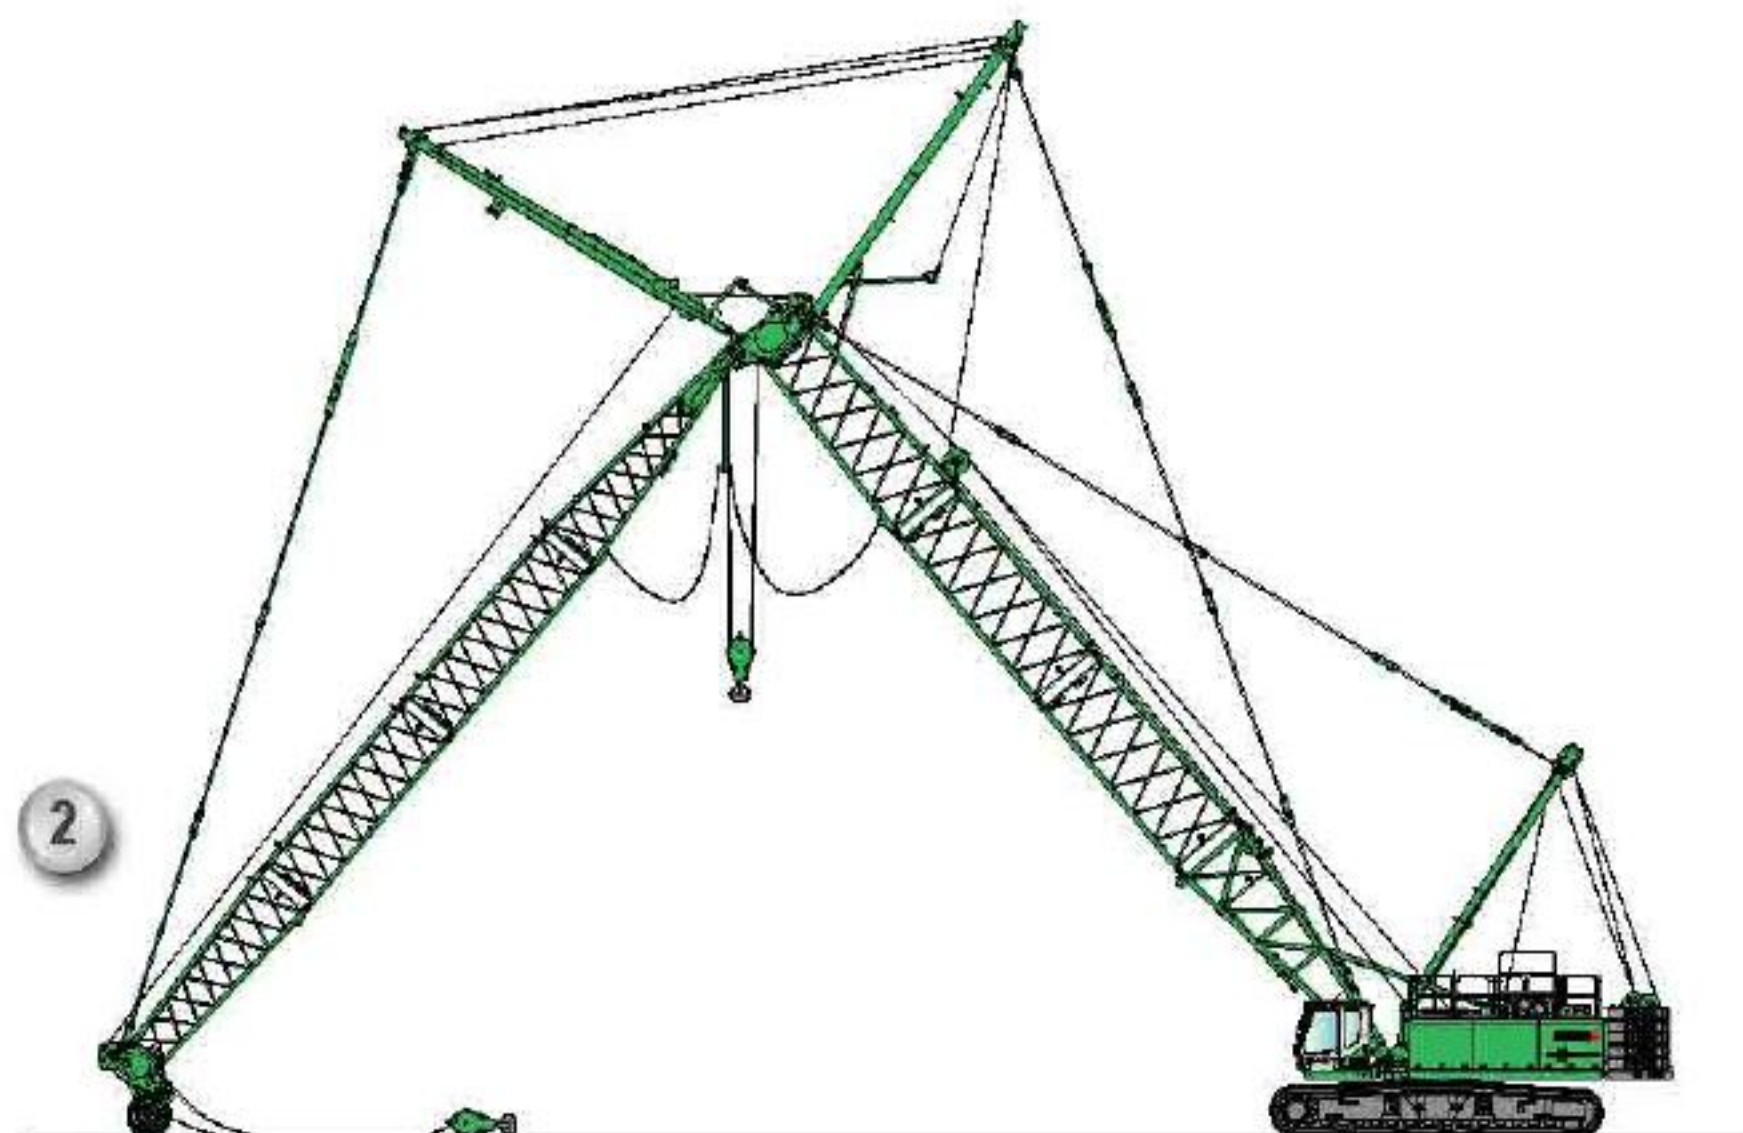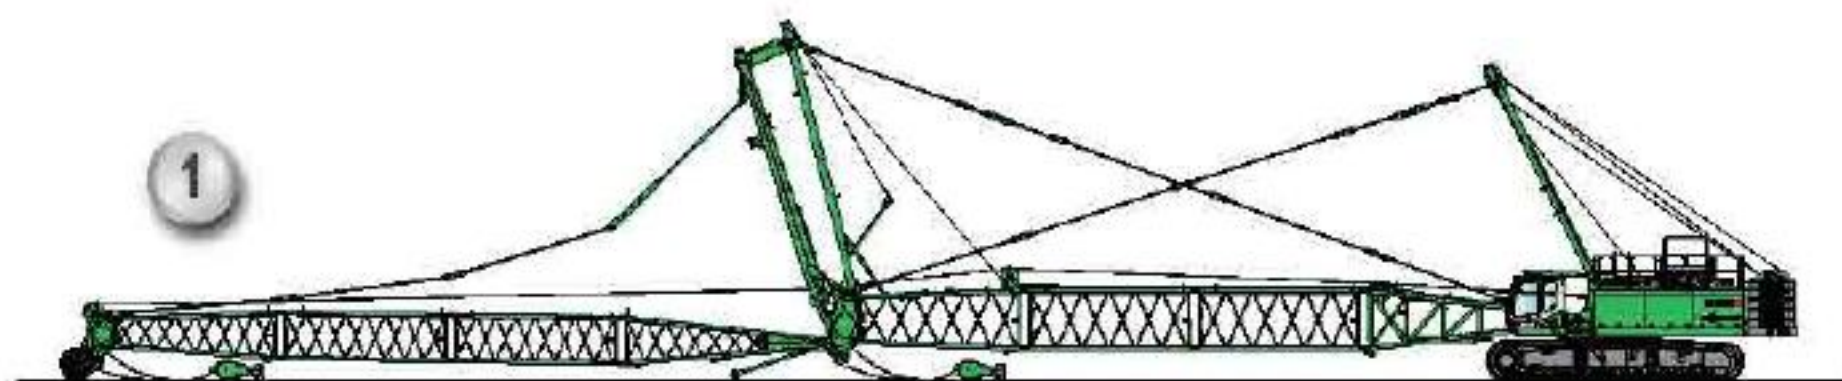


5500G Транспортные габариты

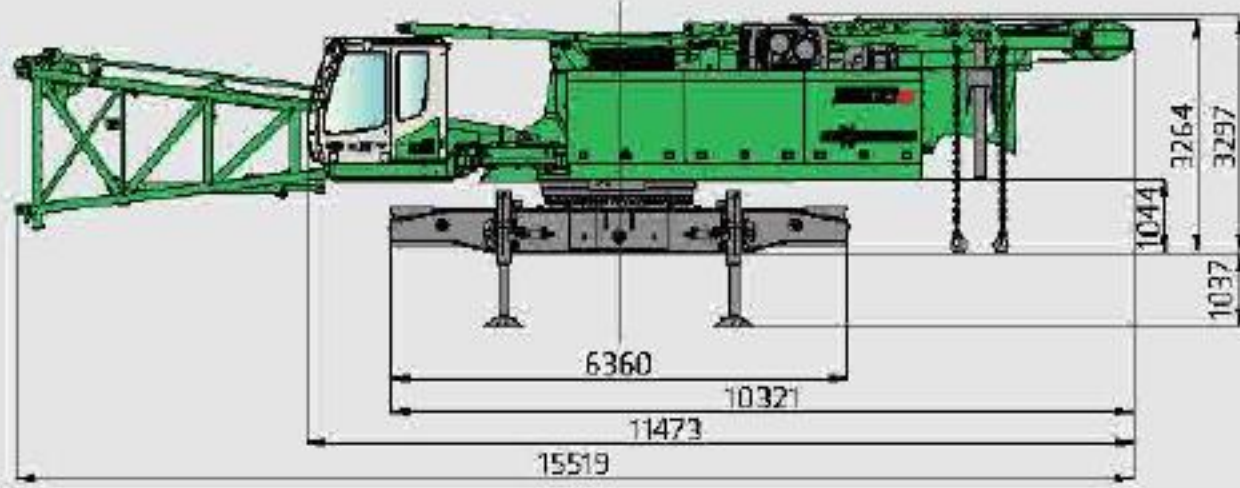


5500 G базовая машина с нижней секцией стрелы

Транспортировочный вес	40 000 кг
Транспортировочная ширина	3200 мм

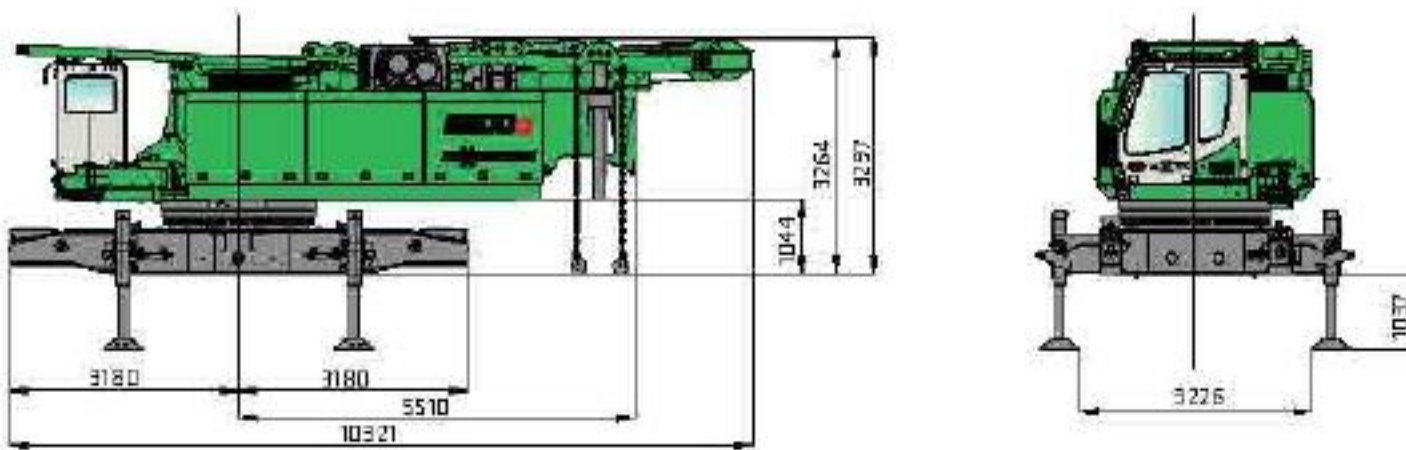


5500 G базовая машина без нижней секции стрелы

Транспортировочный вес	36 100 кг
Транспортировочная ширина	3000 мм

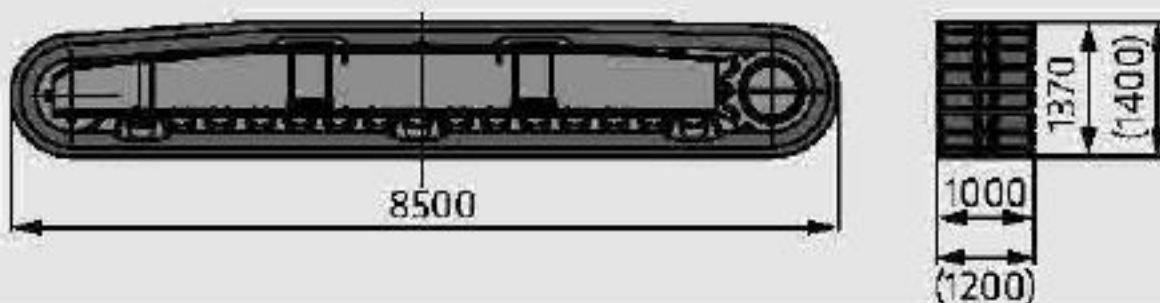


Гусеничная цепь, 2 шт.
Плоские грунтозацепы 1000 мм (1200 мм)

Вес	2 x	17 400 кг (19 560 кг)
-----	-----	-----------------------

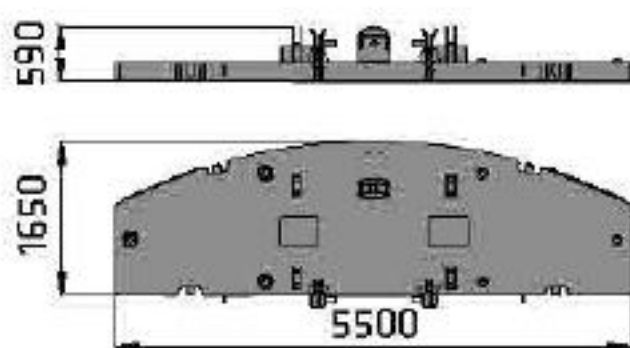


Опорная плита балласта

Вес	1 x	12 000 кг
-----	-----	-----------




Противовес

Вес	1 x	1300 кг
-----	-----	---------

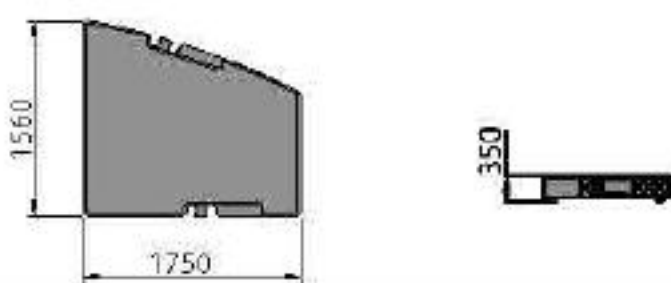


Противовес 10 шт.

Вес	10 x	4800 кг
-----	------	---------

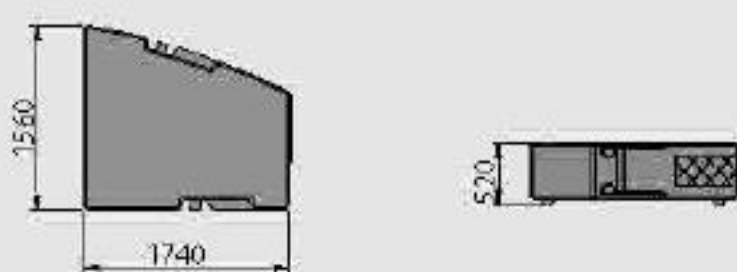

Противовес 2 шт. (только для стрелы SHX)









Вес	2 x	7500 кг
-----	-----	---------

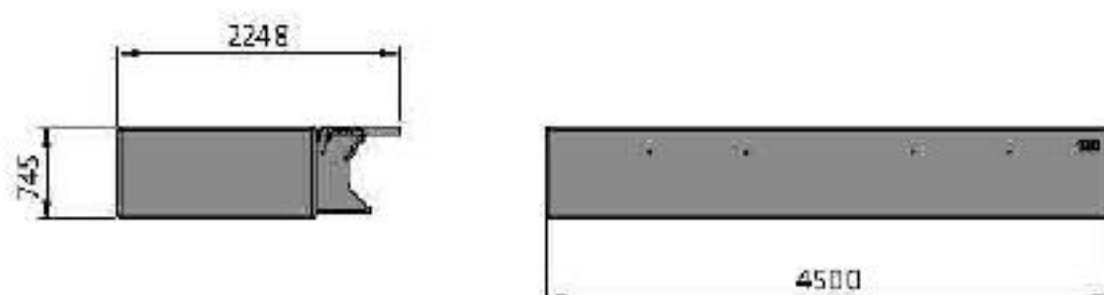

Балласт ходовой части 2 шт.

Вес	2 x	13 000 кг
-----	-----	-----------

5500G Транспортные габариты

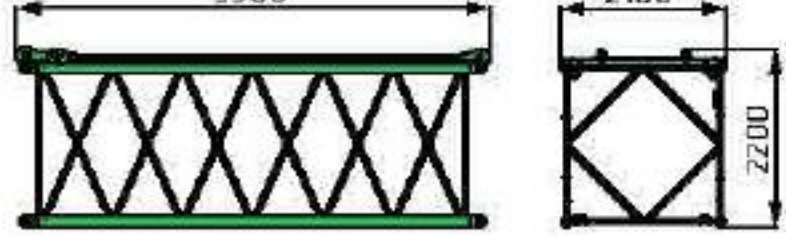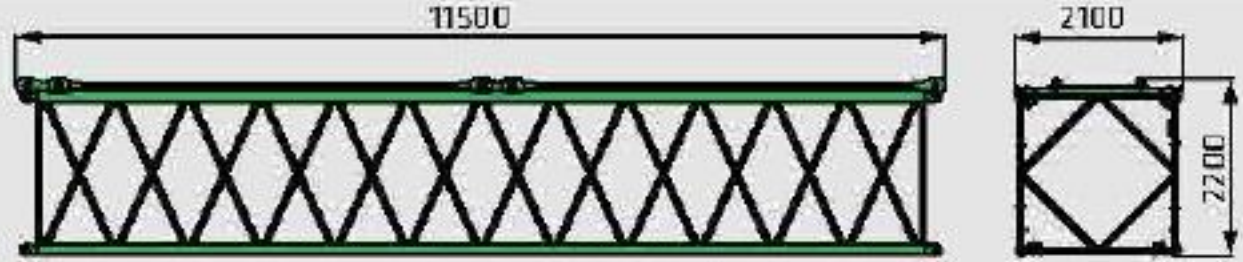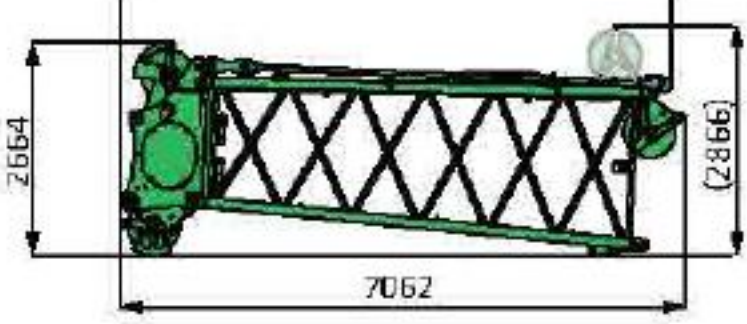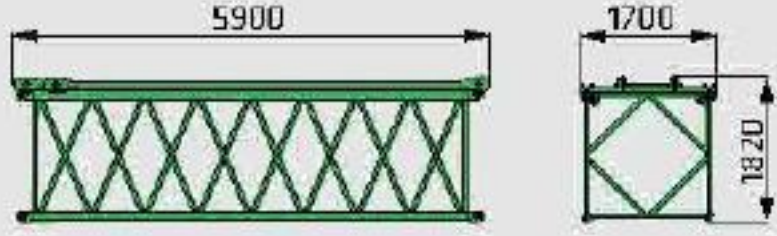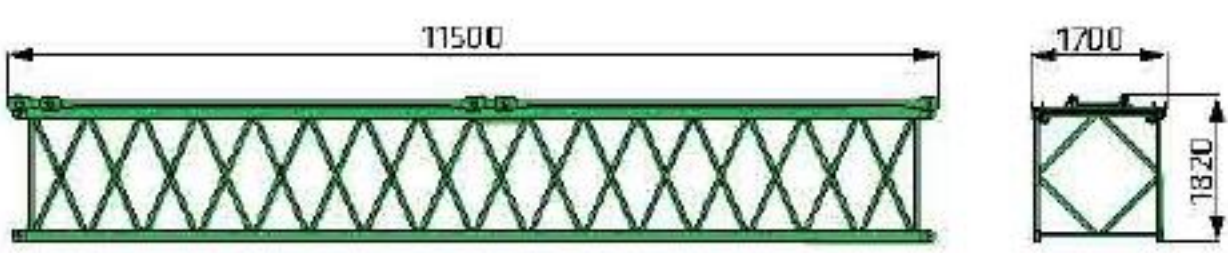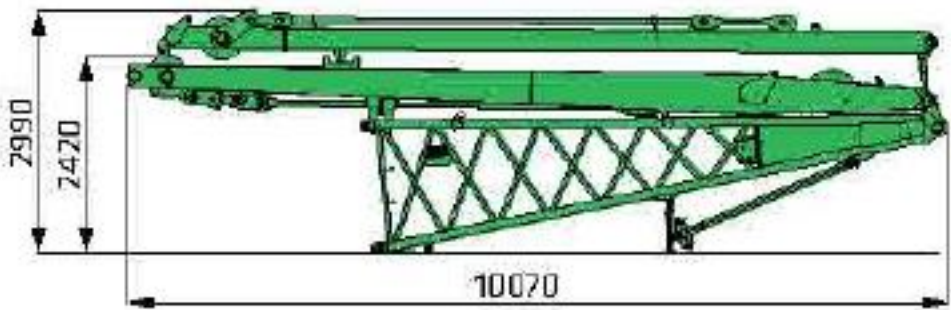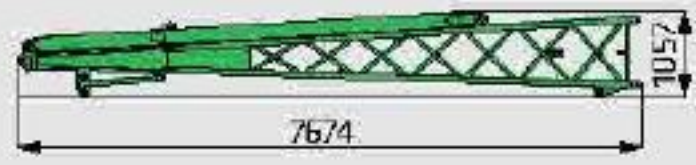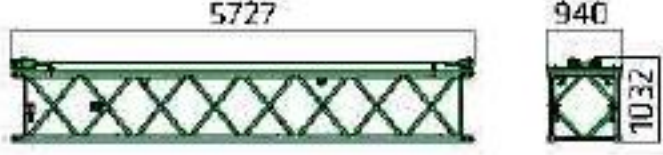	Нижняя секция стрелы 7 м, тип SH 2027 (вкл. регулируемую лебедку WS и канат) Вес 3900 кг Ширина 2100 мм
	Промежуточная секция стрелы 5,6 м, тип SH 2027 (с оттяжкой SH/SHWS) Вес 1200/1400 кг
	Промежуточная секция стрелы 11,2 м, тип SH 2027/SH 2027-V (с оттяжкой SH/SHWS) Вес (SH 2027) 2200/2600 кг Вес (SH 2027-V) 2550/2950 кг
	Головная секция стрелы 5,6 м, тип SH 2027 (с оттяжкой SH/SHWS) с роликовой опорой T150 Вес 1x 2690 кг (2940 кг) Ширина 2100 мм
	Промежуточная секция стрелы 5,6 м, тип LH 1608 (с оттяжкой) Вес 930 кг
	Промежуточная секция стрелы 11,2 м, тип LH 1608 (с оттяжкой) Вес 1730 кг
	Головная секция стрелы 5,6 м, тип LH 1608 (с оттяжкой с роликовой опорой T70) Вес 1500 кг Ширина 1700 мм
	Промежуточная секция стрелы 7 м, тип LH 1608 (с 2 блоками оттяжки) Вес 5300 кг Ширина 1x 1950 мм
	Промежуточная секция стрелы 7,5 м, тип FS 870 (с блоком оттяжки) Вес 1100 кг Ширина 1x 1150 мм
	Промежуточная секция стрелы 5,6 м, тип FS 870 (с канатами) Вес 410 кг
	Головная секция стрелы 5,6 м, тип FS 870 (с канатами) Вес 620 кг Ширина 880 мм

5500G Транспортные габариты


20-футовый контейнер 1CC



Промежуточная секция стрелы 5,6 м, тип SH 2027, вкл. 5,6 м, тип LH 1608, с оттяжкой SH / SHWS


Вес 2130/2330 кг (2540/2740 кг)*
*вкл. промежуточную секцию 5,6 м, тип 870

40-футовый контейнер 1AA

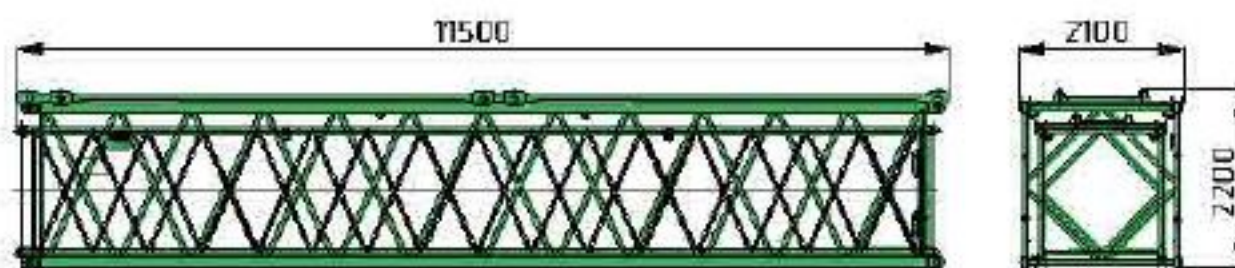


Промежуточная секция стрелы 11,2 м, тип SH 2027 / SH 2027-V, вкл. 11,2 м, тип LH 1608, с оттяжкой SH / SHWS

Вес (SH 2027 + LH 1608) 3930/4330 кг
Вес (SH 2027-V + LH 1608) 4280/4680 кг

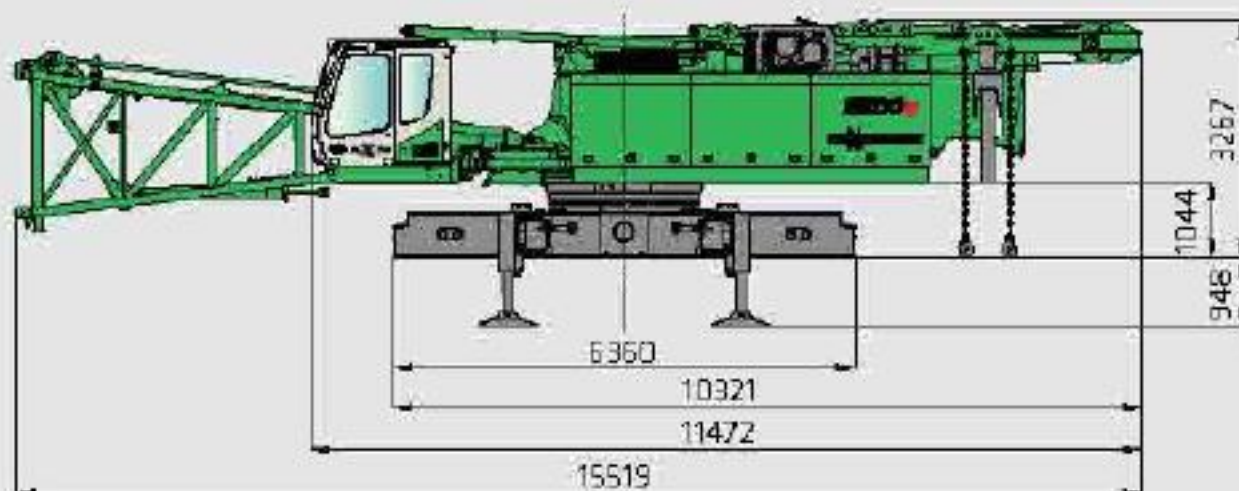


5500 G базовая машина с телескопической ходовой частью Star-Lifter и нижней секцией стрелы

Транспортировочный вес 41 300 кг
Транспортировочная ширина 3200 мм

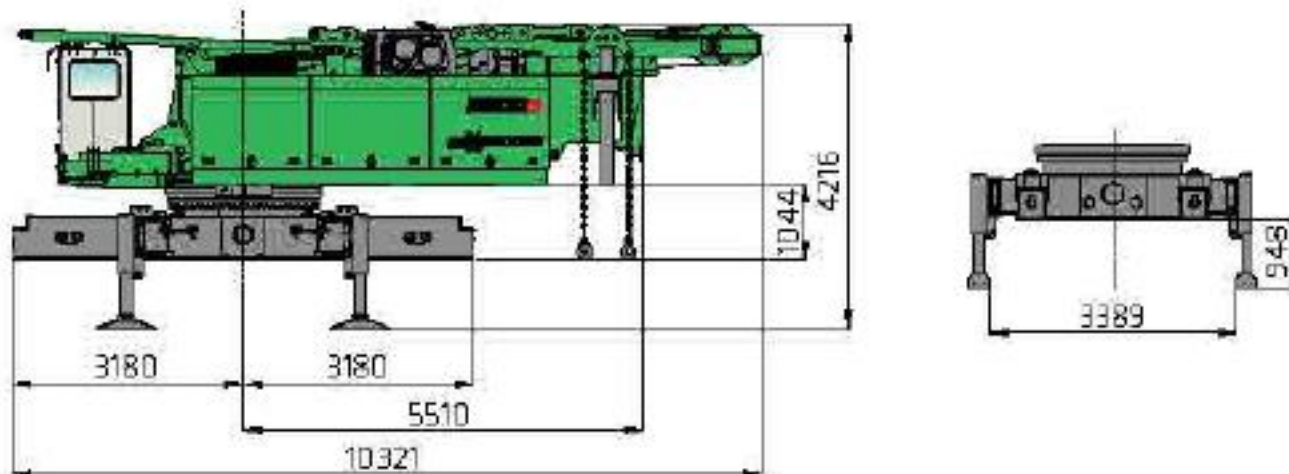

5500 G базовая машина с телескопической ходовой частью Star-Lifter без нижней секции стрелы

Транспортировочный вес 37 400 кг
Транспортировочная ширина 3000 мм

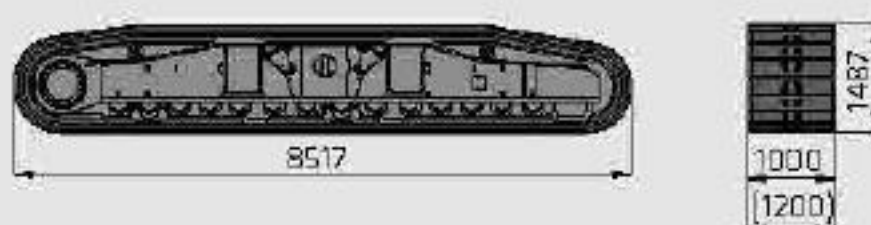


Гусеничная цепь 2 шт.
Плоские грунтозацепы 1000 мм (1200 мм)

Вес 2 x 17 800 кг (20 050 кг)



Балласт ходовой части 2 шт.


Вес 2 x 13 000 кг



Опорная плита для телескопической ходовой части Star-Lifter


Вес 2 x 1900 кг

5500G Транспортные габариты




Грузоподъемный крюк 15 т — без шкивов

Вес 450 кг

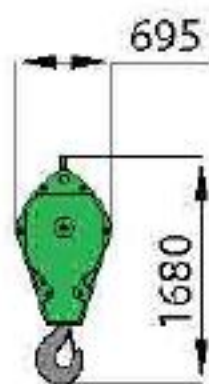



Нижний блок грузоподъемного полиспаста 40 т — 1 шкив

Вес 900 кг
Ширина 322 мм

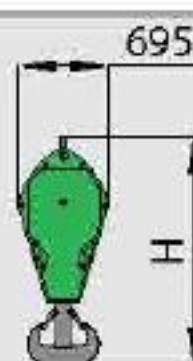

Нижний блок грузоподъемного полиспаста	80 т	125 т	160 т
Количество шкивов	3	5	7
Вес	1350/2500 кг	1500 кг	1700 кг
Ширина	322/803 мм	582 мм	682 мм
Высота H:	1795 мм	1775 мм	1870 мм

5500G Габариты базовой машины

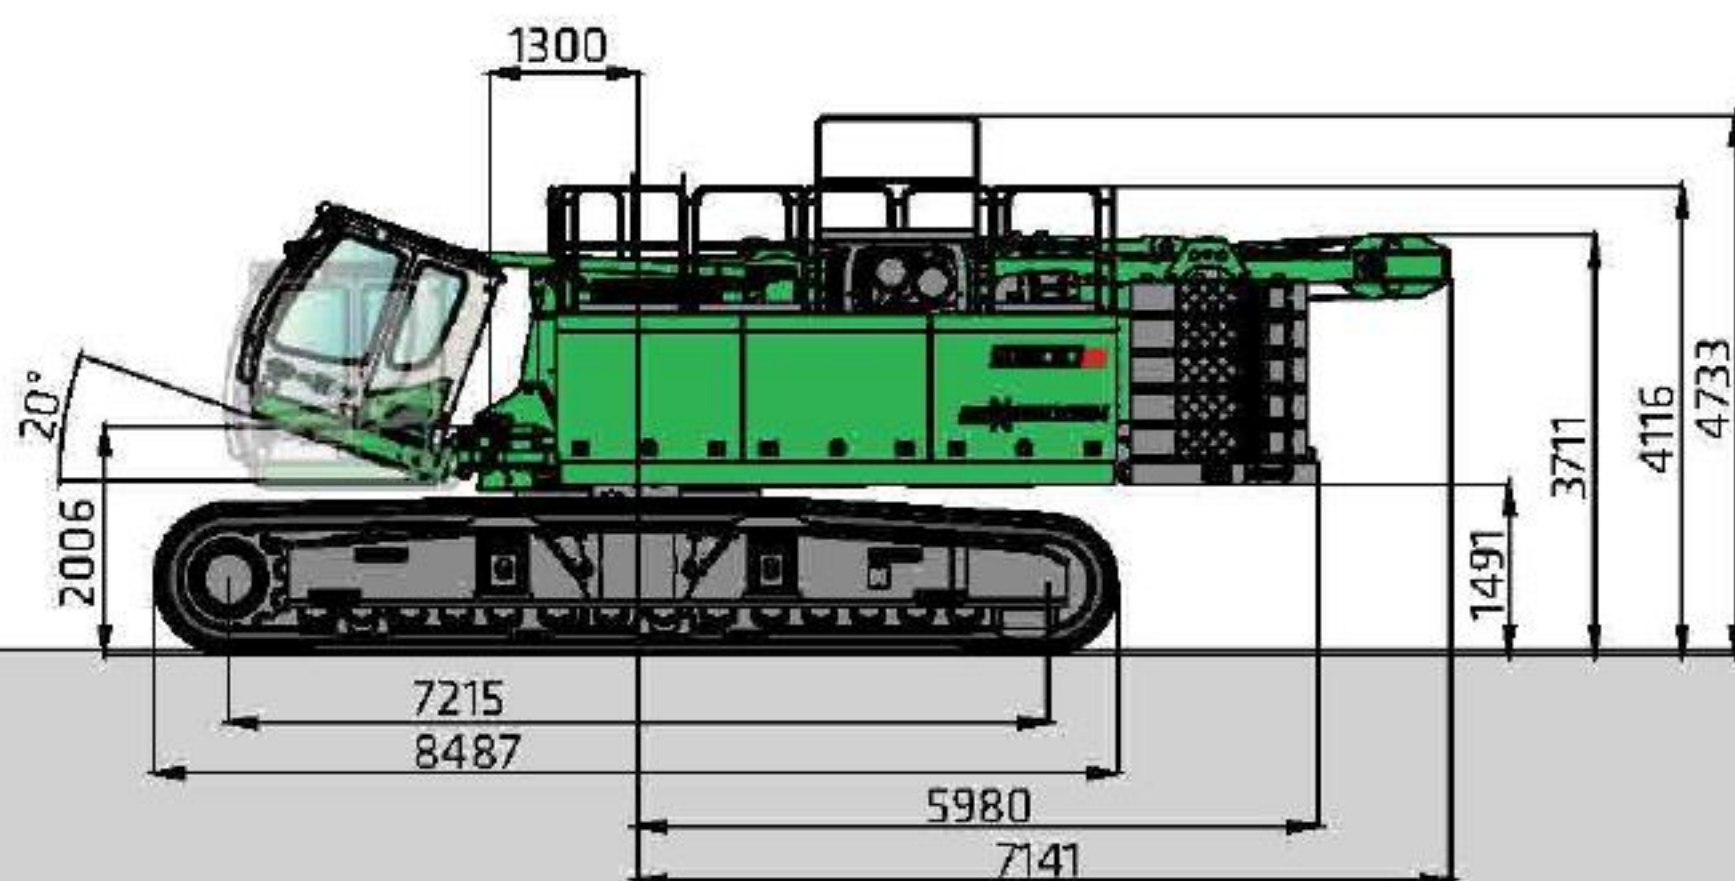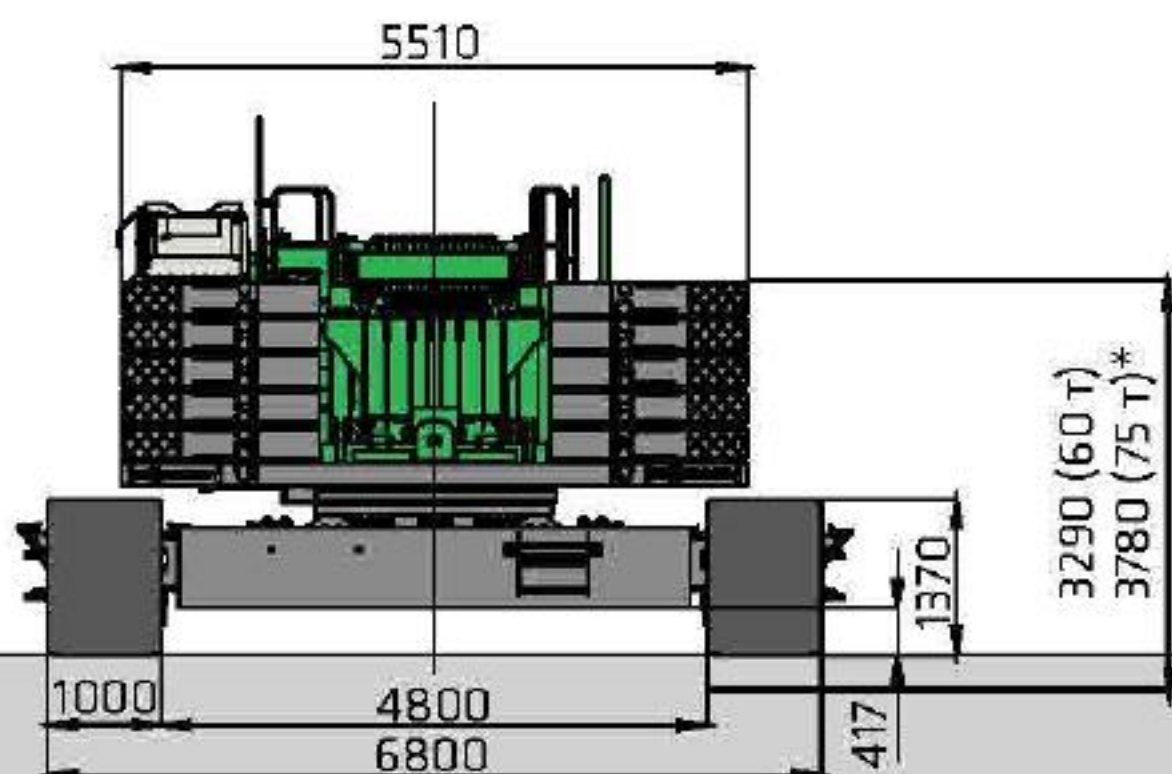


5500 G базовая машина без нижней секции стрелы, с перилами**

* грузоподъемность 200 т

** Опциональное оснащение

5500G

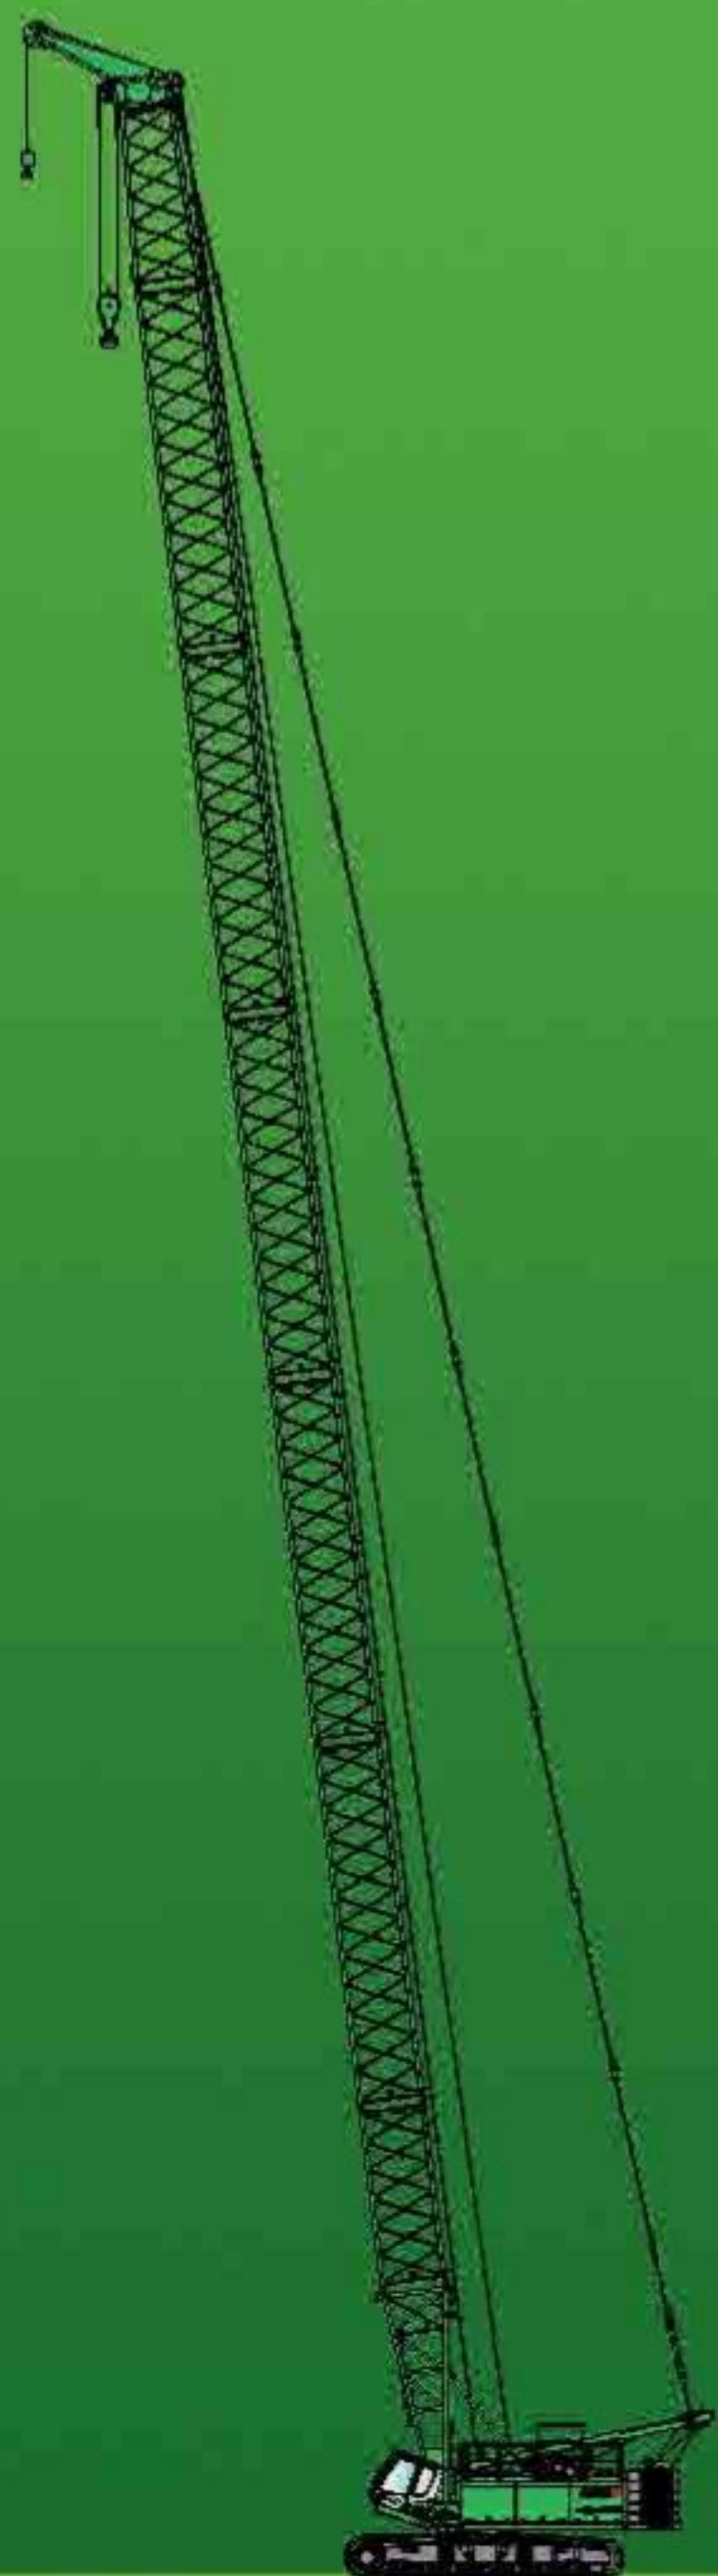

В этом каталоге описываются модели, комплектация и конфигурация поставляемых компанией SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH машин (в серийном и специальном исполнении). На изображениях могут быть представлены машины в специальном исполнении и с дополнительным оснащением. В зависимости от страны реализации возможно изменение характеристик и комплектации машин как в серийном, так и специальном исполнении.

Все приведенные здесь обозначения продукции могут быть торговыми марками компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH или других предприятий-поставщиков. Использование торговых марок третьими сторонами для своих целей может привести к нарушению прав их владельцев.

Получить информацию о предлагаемой комплектации можно у местного представителя компании SENNEBOGEN. Рабочие характеристики могут быть гарантированы только в том случае, если они явно указаны в заключенном соглашении. Возможны изменения технических данных и предлагаемого ассортимента. Все данные приведены без какой-либо гарантии. Возможны изменение комплектации и модернизация оборудования.

© SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Штраубинг, Германия. Перепечатка, в том числе выборочная, допускается только при наличии письменного разрешения компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Штраубинг, Германия.

SENNEBOGEN

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Sennebogenstraße 10
94315 Straubing, Германия

Тел.: +49 9421 540-144/146
marketing@sennebogen.de

№ для заказа / арт.: 2300M1
5500-G-001910

GO FOR GREEN

 www.sennebogen.com