

ขอใบเสนอราคา — ม่านzipสกรีนมอเตอร์ สำหรับระเบียงคอนโด

สุวรรณเอเชียคอนโดมิเนียม 205/639 ตึกซี — ชั้น 6 สูงจากพื้นดินประมาณ 16 ม
ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพธิ์บางเขน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 จัดทำ 2026-09-30 ปรับปรุง
2026-10-02

สิ่งที่ต้องการ

ม่านม้วนภายนอกแบบ **zipสกรีน** (กล่องม่าน + รางzipด้านข้าง) ใช้ **มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบแถบโซลาร์** (มอเตอร์แบตเตอรี่ ชาร์จด้วยแผงโซลาร์แบบแถบบาง ไม่ต้องเดินสายไฟที่ระเบียง) ปิดช่องเปิดระหว่างผนังติดกับคานคองกรีตด้านบน ขอรราคา **รวมค่าของและค่าติดตั้ง**

สภาพหน้างาน

- ระเบียงหันไปทาง **ทิศตะวันตก**: แดดบ่ายแรงและร้อน ฝนช่วงมรสุม ลมกระโชกที่ชั้น 6
- **สิ่งที่สำคัญที่สุด: วิวและลมผ่านเมื่อม้วนม่านขึ้น** เพราะเหตุนี้จึงเลือกม่านม้วนเก็บได้ ไม่ใช่หน้าต่างต่าง เมื่อม้วนขึ้นช่องเปิดควรโล่งที่สุด เหลือเพียงกล่องม่านและรางzipสองข้างที่บาง
- เมื่อม่านลง: **กันฝน** ไม่ให้ถึงหญ้าเทียมบนพื้นระเบียง (สำคัญมาก ต้องกันได้อย่างน้อย 99 % มิฉะนั้นหญ้าจะขึ้นรา) **และยังมองเห็นข้างนอกได้** จึงต้องใช้ผ้ากันน้ำแบบโปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน) กัน **นกพิราบ** ไม่ให้เข้าระเบียงและห้องด้านใน (ประตูกระจกมักเปิดอยู่เมื่ออยู่ห้อง) ลดความร้อนและแสงจ้าเท่าที่ผ้าโปร่งใสทำได้
- ม่านลงมาปิดที่ **ขอบบนผนังเตี้ย** (แถบล่างเก็บขอบกับผนัง) กล่องม่านติดตั้ง **ใต้คานคองกรีต** ให้ชิดผิวนอกของผนังเตี้ย
- **กันสาดผ้าใบเดิม** ด้านนอก (รูป ข้อ 5) จะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนการติดตั้ง ไม่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

รูปช่องเปิด / Photo of the opening

- 1 ด้านใต้: ผนังเดิม
- 2 ด้านเหนือ: ผนังสั้น 10 ซม (ทาสีรองพื้นแล้ว)
- 3 คานคองกรีต: ติดกล่องม่านได้คาน
- 4 ขอบบนผนังเตี้ย: จุดซิลแลบล่าง
- 5 กันสาดเดิม: ผู้อื่นรื้อออกก่อนติดตั้ง

มองจากด้านในไปทางตะวันตก
29 กันยายน 2026



- 1 South: full wall
- 2 North: 10 cm wall stub (primed)
- 3 Concrete ledge: cassette mounts underneath
- 4 Pony-wall cap: bottom-bar seal
- 5 Existing awning: removed by others before installation

Looking west from inside
29 September 2026

Request for quotation — motorised zip screen for a condo balcony

Suwan Asia Condominium, 205/639, Building C — **6th floor**, ≈ 16 m above ground.
Soi Sathu Pradit 34, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120. Prepared 2026-09-30;
revised 2026-10-02.


What I want

One outdoor **zip screen** (cassette + side zip guides), **motorised with a solar-strip motor** (battery motor charged by a thin solar strip; no mains wiring on the balcony). It closes the opening between the pony wall and the concrete ledge above it. Please quote **supply and installation**.

Site conditions

- Faces **due west**: strong afternoon sun and heat; monsoon rain; squall gusts on the 6th floor.
- **Top priority: view and airflow when the screen is raised**. That is why I want a retractable shade and not a window. Raised, the opening should be as clear as possible: only the cassette and two slim guides.
- When it is down: **stop rain** reaching the artificial grass on the balcony floor (essential: at least 99 % of it, or the grass goes mouldy) **and still let me see out**, so a see-through waterproof fabric (clear or lightly tinted PVC); keep **pigeons** out of the balcony and the room behind it (the glass doors are usually open when I am home); cut heat and glare as far as a see-through fabric allows.
- Screen closes on the **pony wall cap** (bottom bar seals on it). The cassette goes **under the concrete ledge**, flush with the outer face of the pony wall.
- The **existing fixed awning** outside (photo, item 5) will be removed by someone else before installation. It is not part of the quote.

แบบ / Drawings (ชม / cm)

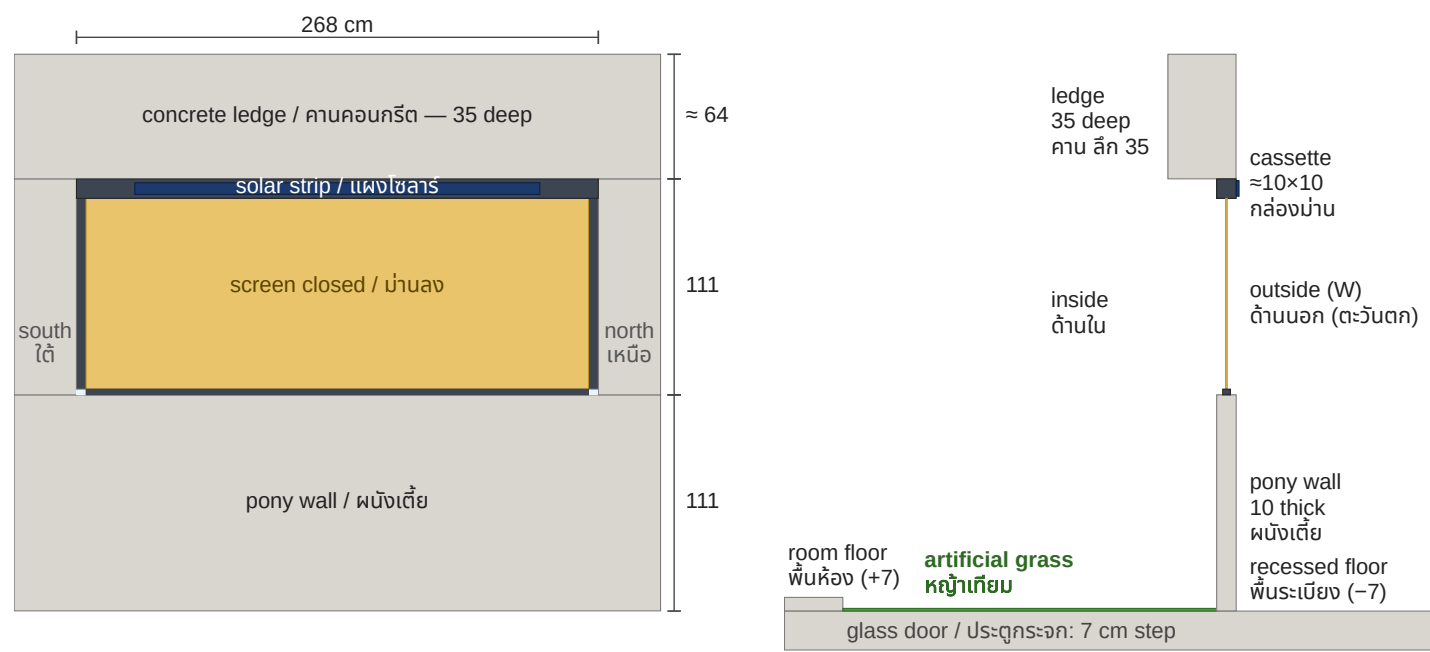

ขนาด / Dimensions

ขนาดที่เจ้าของวัดเอง	ค่า / Value	Measured by owner
ความกว้างช่องเปิด (ระหว่างผนังสองข้าง)	268 ซม / 268 cm	Clear opening width (between the two side walls)
ความสูงช่องเปิด: จากขอบบนผนังเตี้ย ถึงใต้คานคอนกรีต	111 ซม / 111 cm	Opening height: pony-wall cap up to underside of concrete ledge
ความสูงผนังเตี้ย (จากพื้นระเบียง)	111 ซม / 111 cm	Pony wall height (from the balcony floor)
ความหนาผนังเตี้ย	10 ซม / 10 cm	Pony wall thickness
คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด	ลึก 35 ซม (หน้า-หลัง) สูงประมาณ 64 ซม 35 cm deep (front to back), about 64 cm tall	Concrete ledge above the opening
พื้นระเบียงต่ำกว่าพื้นห้อง	7 ซม / 7 cm	Balcony floor is lower than the interior floor
ระเบียง กว้าง / ลึก (ลึก: จากผนังห้องนอนถึงขอบนอกผนังเตี้ย)	กว้าง 280 ซม / ลึก 202 ซม 280 cm wide / 202 cm deep	Balcony width / depth (depth: guest-room wall to outer edge of pony wall)
วัสดุปูพื้นระเบียง	หญ้าเทียม artificial grass	Balcony floor covering
ด้านใต้ของช่องเปิด	ผนังเต็ม ลึก 202 ซม full wall, 202 cm deep	South side of the opening
ด้านเหนือของช่องเปิด	ผนังส่วนสั้น 10 ซม 10 cm wall stub	North side of the opening

Everything above is measured by the owner, not by a surveyor. Please measure on site before quoting the final size.

ขนาดทั้งหมดวัดโดยเจ้าของ ไม่ใช่ผู้สำรวจ กรุณาวัดหน้างานจริงก่อนเสนอราคาสุดท้าย

Photos / ถ่ายรูป: the opening from inside and outside; both side walls; the pony-wall cap along its length; the underside of the ledge. — ช่องเปิดจากด้านในและด้านนอก ผนังสองข้าง ขอบบนผนังเตี้ยตลอดความยาว และใต้คาน

รายละเอียดที่ขอเสนอราคา / Specification to quote against

สถานที่ติดตั้ง: 205/639 ตึกซี — ชั้น 6 สุวรรณเอเชียคอนโดมิเนียม ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120		Installation site: 205/639, Building C — 6TH FLOOR Suwan Asia Condominium, Soi Sathu Pradit 34, Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120.
รายการ Item	ที่ต้องการ	Requested
ขนาดสั่งทำ Order size	ประมาณ 267 × 111 ซม รวมกล่องม่าน ขอให้ยืนยันหลังวัดหน้างาน	about 267 × 111 cm overall, cassette included, to be confirmed by your site measure
กล่องม่าน Cassette	กล่องม่านที่เหมาะสมสำหรับใช้งานภายนอกอาคารในกรุงเทพฯ ติดตั้งใต้คาน ต้องการขนาดประมาณ 10 × 10 ซม กรุณาระบุวัสดุ การเคลือบผิว ขนาดจริง และการรับประกัน (คานลึก 35 ซม)	cassette suitable for outdoor use in Bangkok, mounted under the ledge; about 10 × 10 cm preferred. Please specify material, finish, actual dimensions and warranty (the ledge is 35 cm deep)
เมื่อม้วนขึ้น When raised	แถบล่างต้องเก็บเข้าไปในกล่องม่าน (หรือชิดกับกล่องม่าน) ไม่ให้มีอะไรห้อยอยู่ในช่องเปิด ขอให้แจ้งว่ากล่องม่านและรางzipแต่ละข้างบังช่องเปิดกี่ ซม	the bottom bar must stow up into the cassette (or sit flush with it), so nothing hangs in the opening. Please tell me how many cm of the opening the cassette and each guide block
รางzip Guides	รางzipติดตั้งบนผนังทั้งสองข้าง กว้างประมาณ 5 ซม ผนังด้านเหนือลึกเพียง 10 ซม กรุณายืนยันวิธีติดตั้งรางบนผนังด้านนี้ให้มั่นคง	zip guides on both side walls, about 5 cm wide. The north wall is only 10 cm deep; please confirm how you would securely mount the guide there
ผ้า: กันฝน Fabric: rain	จำเป็น ผ้ากันน้ำแบบ โปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน หรือเทียบเท่า) เต็มความสูง เพื่อให้มองเห็นข้างนอกได้เมื่อม่านลง กันฝนไม่ให้ถึงหญ้าอย่างน้อย 99 % รางzipข้างและแถบล่างต้องปิดสนิทกันฝนที่ลมพัด ขอให้อธิบายวิธี สิ่งที่ได้รับประกัน ความใสจะคงอยู่ที่ปี ผ้าเป็นรอยพับเมื่อม้วนหรือไม่ และมีสีหรือฟิล์มลดความร้อนแบบใด	Required. Waterproof and see-through (clear or lightly tinted PVC, or similar), full height, so I can see out when it is closed, stopping at least 99 % of rain reaching the grass. Side zips and bottom bar must seal against wind-driven rain. Please explain how, what you would guarantee, how clear it stays over the years, how it creases when rolled, and what tint or solar-control film you offer against heat
ผ้า: กันแดด (ทางเลือก) Fabric: sun (optional)	ถ้าผ้าโปร่งใสให้ความร้อนเข้ามามากเกินไป ทางเลือกคือม่านชั้นที่สองเป็นผ้าสกรีน (เปิดโปร่งประมาณ 3–5 % สีอ่อนด้านนอก) สำหรับช่วงที่ร้อนที่สุด เฉพาะกรณีที่ยังกันฝนได้ ขอตัวอย่างและราคา	if the see-through fabric lets in too much heat, a second roller in screen fabric (about 3–5 % openness, light exterior colour) for the hottest hours. Only if rain protection is kept. Please show samples and prices
นกพิราบ Pigeons	เมื่อปิด ต้องไม่มีช่องว่างกว้างเกินประมาณ 2 ซม ไม่ว่าด้านข้าง ด้านล่าง หรือปลายกล่องม่าน ผ้าที่ทนฉีกไม่ง่าย และไม่มีพื้นราบบนกล่องม่านให้นกเกาะ	when closed, no gap wider than about 2 cm anywhere (sides, bottom, cassette ends); fabric that a pigeon cannot easily tear; nothing flat on the cassette for birds to perch on
ความทนลม Wind	รายงานทดสอบ (EN 13561 หรือเทียบเท่า) พร้อมขนาดที่ทดสอบ และความเร็วลมสูงสุดที่ปล่อยม่านลงได้อย่างปลอดภัย	test report (EN 13561 or equivalent) with the tested size , and the maximum wind at which it is safe to leave down
มอเตอร์และพลังงาน Motor and power	มอเตอร์แบตเตอรี่ พร้อม แผงโซลาร์แบบแถบ ที่ด้านตะวันตกของกล่องม่าน และช่องชาร์จสำรอง (USB/DC) สำหรับช่วงที่ฟ้าปิด	battery tubular motor with solar strip on the west face of the cassette, plus a charging port (USB/DC) as a backup for cloudy weeks
การควบคุม Control	รีโมท RF (จำเป็น) ต้องเป็นรีโมทแบบ รหัสคงที่ (Fixed code) หรือมอเตอร์ที่เป็น Zigbee ในตัว ไม่ใช่ แบบรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code) ที่บริดจ์ RF กว้างไปตลอดไม่ได้ แจ้งความถี่ โปรโตคอล/ยี่ห้อ และว่าเป็นแบบใด และขอให้สอบถามเรื่องมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้กับมอเตอร์นี้ได้ พร้อมราคาทางเลือก เซ็นเซอร์ฝนเพื่อให้มันปิดเอง (แจ้งด้วยหากต้องใช้ไฟแยก)	RF remote (required). It must be a fixed-code remote (or the motor natively Zigbee), not a rolling-code (hopping-code) remote, which a universal RF bridge cannot copy. Tell me its frequency, protocol/brand, and which kind it is. Please also quote a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it, and the price. Optional rain sensor so it closes by itself (tell me if it needs its own power)
งานสี Finish	ผิวสำเร็จที่ทนแดด ความร้อน ความชื้น และฝนมรสุมในกรุงเทพฯ กรุณาระบุรายละเอียดใช้สกรูสแตนเลส	finish suitable for Bangkok sun, heat, humidity and monsoon rain; please specify. Stainless fasteners
การติดตั้ง Installation	ยึดเข้าคอนกรีต ทำงานที่สูง มีการเข้าวัดหน้างาน ใช้ที่วัน และใครรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ห้ามทำงานที่มีเสียงดังในวันอาทิตย์ สามารถทำงานที่ไม่ก่อเสียงรบกวนได้	anchors into concrete; work at height; site visit for measure; how many days; who is responsible for any damage; no noisy work on Sundays; quiet work is permitted

แบบฟอร์มคำตอบจากร้าน

บ้านซิปสกรีนมอเตอร์เวย์ · สุวรรณเอเชีย · 205/639 ตึกซี ชั้น 6

ร้าน: _____ วันที่: _____

ผู้ติดต่อ: _____ โทร: _____ LINE: _____

กรอกคำตอบหรือทำเครื่องหมายในช่อง เลือกได้หลายข้อหากเกี่ยวข้อง แบบใบเสนอราคาหรือรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้

ข้อ	คำถาม	คำตอบจากร้าน
1	ยี่ห้ออะไร	
2	รุ่นอะไร	
3	ผลิตในประเทศไทย	☐ ไทย ☐ อื่น ๆ: _____
4	ระยะเวลาผลิต / ส่งมอบเท่าไร	
5	ดูสินค้า / ตัวอย่างได้ทางใด (ระบุลิงก์หรือสถานที่)	☐ แคตตาล็อกพิมพ์ ☐ เว็บไซต์ ☐ แคตตาล็อกดิจิทัล ☐ โซว์รูม ☐ อื่น ๆ: _____ ลิงก์ / สถานที่: _____
6	ค่าความทนลมและมาตรฐานที่ใช้คืออะไร	
7	ขนาดที่ใช้ในการทดสอบความทนลมเท่าไร	
8	แผงโซลาร์แบบแถบมีกำลังกี่วัตต์	
9	แบตเตอรี่ชนิดใด	☐ ลิเทียมไอออน ☐ LiFePO ₄ ☐ NiMH ☐ อื่น ๆ: _____
10	แบตเตอรี่มีความจุที่ Wh	
11	แบตเตอรี่รองรับอุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่ °C	
12	เมื่อชาร์จด้วยโซลาร์ เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบ	
13	แบตเตอรี่มีอายุใช้งานประมาณกี่ปี	
14	เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่	☐ ได้ ☐ ไม่ได้ ☐ ต้องตรวจสอบ
15	ช่องที่มีเมมมาก มีวิธีชาร์จสำรองอย่างไร	☐ USB ☐ DC ☐ ไฟบ้าน ☐ อื่น ๆ: _____
16	บริดจ์ RF กว้างไปเรียนรู้โมดนี้ได้หรือไม่	☐ ได้ ☐ ไม่ได้ ☐ ต้องตรวจสอบ
17	มีมอเตอร์รุ่น Zigbee เป็นทางเลือกหรือไม่	☐ มี ☐ ไม่มี ☐ ต้องตรวจสอบ
18	โครงรับประกันนานเท่าไร	
19	ผ้ารับประกันนานเท่าไร	
20	มอเตอร์รับประกันนานเท่าไร	
21	แบตเตอรี่รับประกันนานเท่าไร	
22	แผงโซลาร์แบบแถบรับประกันนานเท่าไร	
23	ใครให้บริการหลังการขาย	
24	ปกติใช้เวลาตอบรับงานบริการเท่าไร	
25	ราคาแยกรายการ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (รวม VAT ไม่รวม Zigbee) _____ บาท ชุดบ้านครบชุด _____ บาท ค่าติดตั้ง _____ บาท ค่าขนส่ง _____ บาท ค่าอื่น ๆ (ระบุ): _____ บาท VAT _____ บาท ราคาเพิ่ม Zigbee (แยกต่างหาก) _____ บาท
26	ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต	บัตรเครดิต: ☐ รับ ☐ ไม่รับ ค่าธรรมเนียม: _____ บาท / _____ %

ใช้แบบฟอร์มหนึ่งแผ่นต่อร้าน · ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วพร้อมใบเสนอราคาให้ Will Norris
อีเมล: wbnorris@gmail.com · โทรศัพท์ / LINE: 095 902 2281