

Request for quotation — motorised zip screen for a condo balcony

Bangkok condominium, unit 639 (6th floor, ≈ 16 m above ground). Prepared 2026-09-30.
Contact: Will Norris, wbnorris@gmail.com.


What I want

One outdoor **zip screen** (cassette + side zip guides), **motorised with a solar-strip motor** (battery motor charged by a thin solar strip; no mains wiring on the balcony). It closes the opening between the pony wall and the concrete ledge above it. Please quote **supply and installation**.

Site conditions

- Faces **due west**: strong afternoon sun and heat; monsoon rain; squall gusts on the 6th floor.
- Top priority: view and airflow when the screen is raised.** That is why I want a retractable shade and not a window. Raised, the opening should be as clear as possible: only the cassette and two slim guides.
- When it is down: **stop rain** reaching the artificial grass on the balcony floor (essential: at least 99 % of it, or the grass goes mouldy) **and still let me see out**, so a see-through waterproof fabric (clear or lightly tinted PVC); keep **pigeons** out of the balcony and the room behind it (the glass doors are usually open when I am home); cut heat and glare as far as a see-through fabric allows.
- Screen closes on the **pony wall cap** (bottom bar seals on it). The cassette goes **under the concrete ledge**, flush with the outer face of the pony wall.
- The **existing fixed awning** outside (photo, item 5) will be removed by someone else before installation. It is not part of the quote.

Drawings / แบบ (cm / ซม)

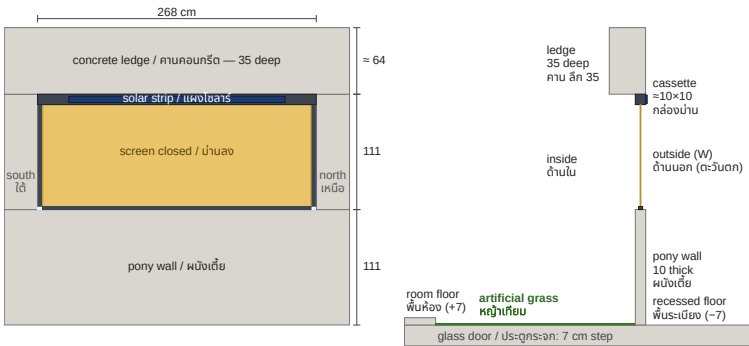

ขอใบเสนอราคา — ม่านzipสกรีนมอเตอร์ สำหรับระเบียงคอนโด

คอนโดมิเนียม กรุงเทพฯ ห้อง 639 (ชั้น 6 สูงจากพื้นดินประมาณ 16 ม) จัดทำ 2026-09-30 ผู้ติดต่อ: Will Norris, wbnorris@gmail.com


สิ่งที่ต้องการ

ม่านม้วนภายนอกแบบ **zipสกรีน** (กล่องม่าน + รางzipด้านข้าง) ใช้ **มอเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบแถบโซลาร์** (มอเตอร์แบตเตอรี่ ชาร์จด้วยแผงโซลาร์แบบแถบบาง ไม่ต้องเดินสายไฟที่ระเบียง) ปิดช่องเปิดระหว่างผนังติดกับคานคอนกรีตด้านบน ขอรราคา **รวมค่าของและค่าติดตั้ง**

สภาพหน้างาน

- ระเบียงหันไปทาง **ทิศตะวันตก**: แดดบ่ายแรงและร้อน ฝนช่วงมรสุม ลมกระโชกที่ชั้น 6
- สิ่งสำคัญที่สุด: วิวและลมผ่านเมื่อม้วนม่านขึ้น** เพราะเหตุนี้จึงเลือกม่านม้วนเก็บได้ ไม่ใช่หน้าต่าง เมื่อม้วนขึ้น ช่องเปิดควรโล่งที่สุด เหลือเพียงกล่องม่านและรางzipสองข้างที่บาง
- เมื่อม่านลง: **กันฝน** ไม่ให้ถึงหญ้าเทียมบนพื้นระเบียง (สำคัญมาก ต้องกันได้อย่างน้อย 99 % มิฉะนั้นหญ้าจะขึ้นรา) **และยังมองเห็นข้างนอกได้** จึงต้องใช้ผ้ากันน้ำแบบโปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน) กัน **นกพิราบ** ไม่ให้เข้าระเบียงและห้องด้านใน (ประตูกระจกมักเปิดอยู่เมื่ออยู่ห้อง) ลดความร้อนและแสงจ้าเท่าที่ผ้าโปร่งใสทำได้
- ม่านลงมาปิดที่ **ขอบบนผนังติด** (แถบล่างเก็บขอบกับผนัง) กล่องม่านติดตั้ง **ใต้คานคอนกรีต** ให้ชิดผิวนอกของผนังติด
- กันสาดผ้าใบเดิม** ด้านนอก (รูป ข้อ 5) จะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนการติดตั้ง ไม่รวมอยู่ในใบเสนอราคา

Photo of the opening / รูปช่องเปิด

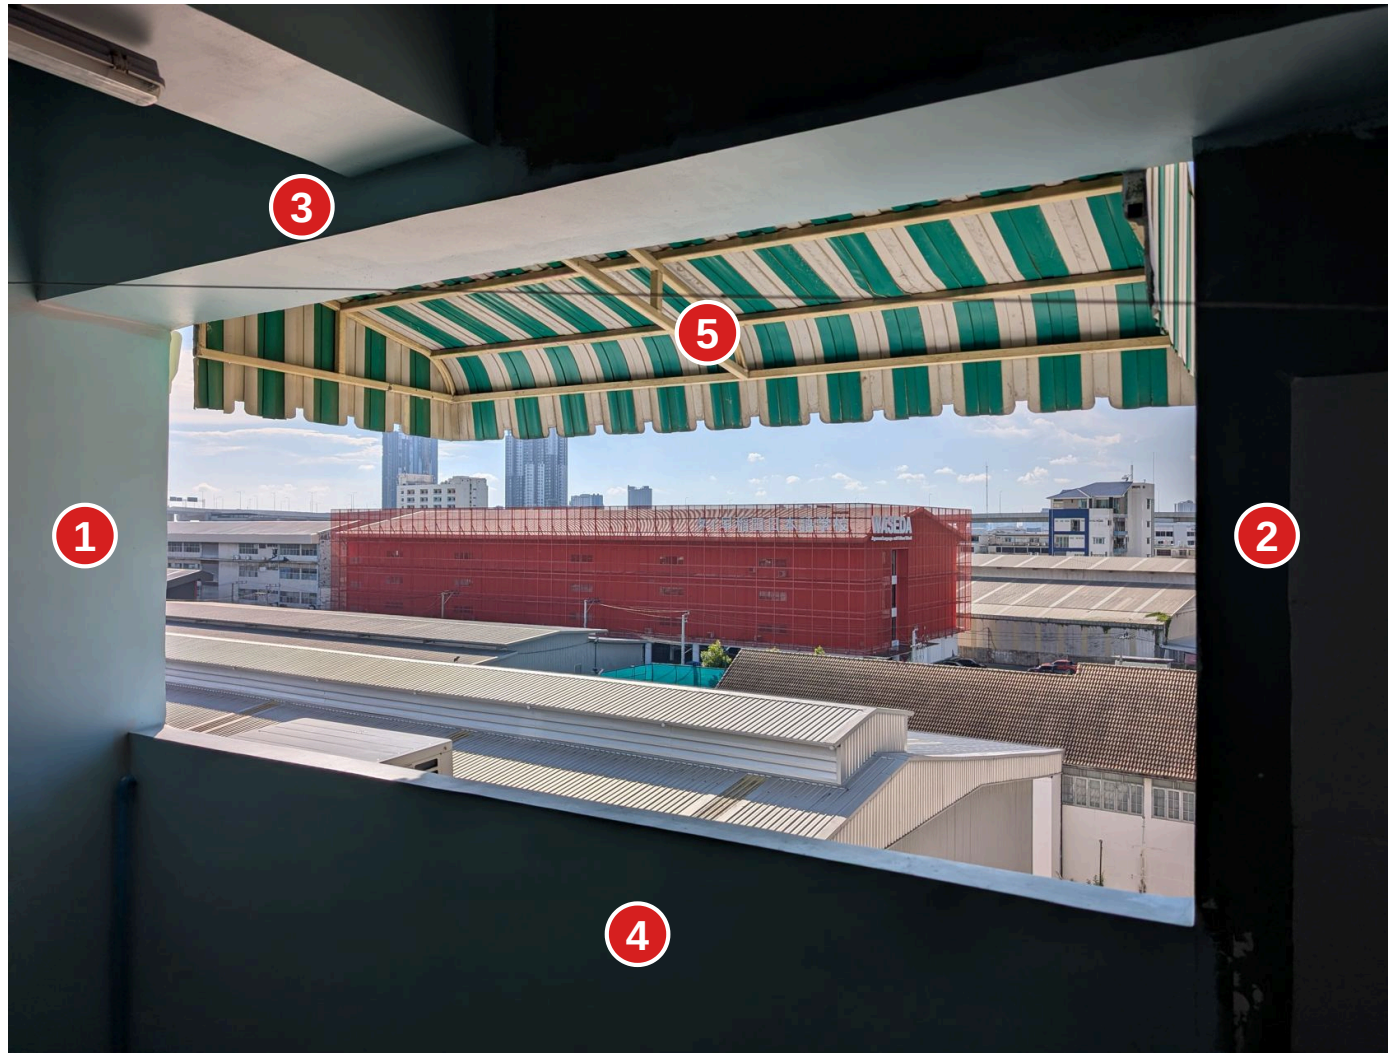

1	South side of the opening: a full wall. ด้านใต้ของช่องเปิด: ผนังเต็ม
2	North side of the opening: the short 10 cm wall, primed (final colour coat not yet applied). ด้านเหนือของช่องเปิด: ผนังส่วนสั้น ทาสีรองพื้นแล้ว ยังไม่ได้ทาสีทับหน้า
3	Concrete ledge above the opening (35 cm deep, ≈ 64 cm tall); the cassette goes under it. คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด (ลึก, สูงประมาณ) กล่องม่านติดตั้งใต้คานนี้
4	Pony wall and its top edge, where the bottom bar will seal. ผนังเตี้ยและขอบบน จุดที่แถบล่างของม่านจะปิดสนิท
5	Existing fixed awning (green and white stripes) outside, above the opening. It will be removed by someone else before installation. กันสาดผ้าใบเดิม (ลายเขียว-ขาว) ด้านนอกเหนือช่องเปิด จะมีผู้อื่นรื้อออกก่อนการติดตั้ง

Taken from inside, looking west, 2026-09-29.
ถ่ายจากด้านใน มองไปทางตะวันตก

Dimensions / ขนาด

Measured by owner	ขนาดที่เจ้าของวัดเอง	Value / ค่า
Clear opening width (between the two side walls)	ความกว้างช่องเปิด (ระหว่างผนังสองข้าง)	268 cm / ซม
Opening height: pony-wall cap up to underside of concrete ledge	ความสูงช่องเปิด: จากขอบบนผนังเตี้ย ถึงใต้คานคอนกรีต	111 cm / ซม
Pony wall height (from the balcony floor)	ความสูงผนังเตี้ย (จากพื้นระเบียง)	111 cm / ซม
Pony wall thickness	ความหนาผนังเตี้ย	10 cm / ซม
Concrete ledge above the opening	คานคอนกรีตเหนือช่องเปิด	35 cm deep (front to back), ≈ 64 cm tall ลึก (หน้า-หลัง) สูงประมาณ
Balcony floor is lower than the interior floor	พื้นระเบียงต่ำกว่าพื้นห้อง	7 cm / ซม
Balcony width / depth (depth: guest-room wall to outer edge of pony wall)	ระเบียง กว้าง / ลึก (ลึก: จากผนังห้องนอนถึงขอบนอกผนังเตี้ย)	280 cm wide / 202 cm deep กว้าง / ลึก (ซม)
Balcony floor covering	วัสดุปูพื้นระเบียง	artificial grass หญ้าเทียม
South side of the opening	ด้านใต้ของช่องเปิด	full wall, 202 cm deep ผนังเต็ม ลึก
North side of the opening	ด้านเหนือของช่องเปิด	10 cm wall stub ผนังหนา

Everything above is measured by the owner, not by a surveyor. Please measure on site before quoting the final size.

ขนาดทั้งหมดวัดโดยเจ้าของ ไม่ใช่ผู้สำรวจ กรุณาวัดหน้างานจริงก่อนเสนอราคาสุดท้าย

Photos / ถ่ายรูป: the opening from inside and outside; both side walls; the pony-wall cap along its length; the underside of the ledge. — ช่องเปิดจากด้านในและด้านนอก ผนังสองข้าง ขอบบนผนังเตี้ยตลอดความยาว และใต้คาน

Specification to quote against / รายละเอียดที่ขอเสนอราคา

Item รายการ	Requested	ที่ต้องการ
Order size ขนาดสั่งทำ	about 267 × 111 cm overall, cassette included, to be confirmed by your site measure	ประมาณ 267 × 111 ซม รวมกล่องม่าน ขอให้ยืนยันหลังวัดหน้างาน
Cassette กล่องม่าน	aluminium, about 10 × 10 cm, fixed under the ledge; if you need more room, tell me the size (the ledge is 35 cm deep)	อลูมิเนียม ประมาณ 10 × 10 ซม ยึดใต้คาน หากต้องการพื้นที่มากกว่านี้ให้แจ้งขนาด (คานลึก 35 ซม)
When raised เมื่อม้วนขึ้น	the bottom bar must stow up into the cassette (or sit flush with it), so nothing hangs in the opening. Please tell me how many cm of the opening the cassette and each guide block	แถบล่างต้องเก็บเข้าไปในกล่องม่าน (หรือชิดกับกล่องม่าน) ไม่ให้มีอะไรห้อยอยู่ในช่องเปิด ขอให้แจ้งว่ากล่องม่านและรางซิปแต่ละข้างบังช่องเปิดกี่ ซม
Guides รางซิป	zip guides on both side walls, about 5 cm wide; the north wall is only 10 cm deep, so please advise on fixing	ติดผนังสองข้าง กว้างประมาณ 5 ซม ผนังด้านเหนือลึกเพียง 10 ซม ขอคำแนะนำการยึด
Fabric: rain ผ้า: กันฝน	Required. Waterproof and see-through (clear or lightly tinted PVC, or similar), full height, so I can see out when it is closed, stopping at least 99 % of rain reaching the grass. Side zips and bottom bar must seal against wind-driven rain. Please explain how, what you would guarantee, how clear it stays over the years, how it creases when rolled, and what tint or solar-control film you offer against heat	จำเป็น ผ้ากันน้ำแบบ โปร่งใส (PVC ใสหรือใสอมสีอ่อน หรือเทียบเท่า) เต็มความสูง เพื่อให้มองเห็นข้างนอกได้เมื่อม่านลง กันฝนไม่ให้ถึงหญ้าอย่างน้อย 99 % รางซิปข้างและแถบล่างต้องปิดสนิทกันฝนที่ลมพัด ขอให้อธิบายวิธี สิ่งที่ได้รับประกัน ความใสจะคงอยู่ที่ปี ผ้าเป็นรอยพับเมื่อม้วนหรือไม่ และมีสีหรือฟิล์มลดความร้อนแบบใด
Fabric: sun (optional) ผ้า: กันแดด (ทางเลือก)	if the see-through fabric lets in too much heat, a second roller in screen fabric (about 3–5 % openness, light exterior colour) for the hottest hours. Only if rain protection is kept. Please show samples and prices	ถ้าผ้าโปร่งใสให้ความร้อนเข้ามามากเกินไป ทางเลือกคือม่านชั้นที่สองเป็นผ้าสกรีน (เปิดโปร่ง ประมาณ 3–5 % สีอ่อนด้านนอก) สำหรับช่วงที่ร้อนที่สุด เฉพาะกรณีที่ยังกันฝนได้ ขอ ดูตัวอย่างและราคา
Pigeons นกพิราบ	when closed, no gap wider than about 2 cm anywhere (sides, bottom, cassette ends); fabric that a pigeon cannot easily tear; nothing flat on the cassette for birds to perch on	เมื่อปิด ต้องไม่มีช่องว่างกว้างเกินประมาณ 2 ซม ไม่ว่าด้านข้าง ด้านล่าง หรือปลายกล่องม่าน ผ้าที่ฉีกไม่ง่าย และไม่มีพื้นราบบนกล่องม่านให้นกเกาะ
Wind ความทนลม	test report (EN 13561 or equivalent) with the tested size , and the maximum wind at which it is safe to leave down	รายงานทดสอบ (EN 13561 หรือเทียบเท่า) พร้อมขนาดที่ทดสอบ และความเร็วลมสูงสุดที่ปล่อยม่านลงได้อย่างปลอดภัย
Motor and power มอเตอร์และพลังงาน	battery tubular motor with solar strip on the west face of the cassette, plus a charging port (USB/DC) as a backup for cloudy weeks	มอเตอร์แบตเตอรี่ พร้อม แผงโซลาร์แบบแถบ ที่ด้านตะวันตกของกล่องม่าน และช่องชาร์จสำรอง (USB/DC) สำหรับช่วงที่ฟ้าปิด
Control การควบคุม	RF remote (required). It must be a fixed-code remote (or the motor natively Zigbee), not a rolling-code (hopping-code) remote, which a universal RF bridge cannot copy. Tell me its frequency, protocol/brand, and which kind it is. Also please ask about a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it, and the price (for price comparison only: I plan to build my own RF-to-Zigbee bridge, so what I actually need is a fixed-code RF remote). Optional rain sensor so it closes by itself (tell me if it needs its own power)	รีโมท RF (จำเป็น) ต้องเป็นรีโมทแบบ รหัสคงที่ (Fixed code) หรือมอเตอร์ที่เป็น Zigbee ในตัว ไม่ใช่ แบบรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code) ที่บริดจ์ RF ทั่วไปคัดลอกไม่ได้ แจ้งความถี่ โปรโตคอล/ยี่ห้อ และว่าเป็นแบบใด และขอให้สอบถามเรื่องมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้กับมอเตอร์นี้ได้ พร้อมราคา (เพื่อเปรียบเทียบราคาเท่านั้น ตั้งใจจะทำบริดจ์ RF เป็น Zigbee เอง สิ่งที่ต้องการจริงคือรีโมท RF แบบรหัสคงที่) ทางเลือก เซ็นเซอร์ฝนเพื่อให้ม่านปิดเอง (แจ้งด้วยหากต้องใช้ไฟแยก)
Finish งานสี	outdoor powder coat; stainless fasteners	พ่นสีฝุ่นสำหรับภายนอก น็อตสแตนเลส
Installation การติดตั้ง	anchors into concrete; work at height; site visit for measure; how many days; who is responsible for any damage	ยึดเข้าคอนกรีต ทำงานที่สูง มีการเข้าวัดหน้างาน ใช้นักวัน และใครรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย

Questions for every shop / คำถามสำหรับทุกร้าน

#	English	ไทย
1	Which brand and model? Made in Thailand or imported (from where)? Lead time?	ยี่ห้อและรุ่นอะไร ผลิตในไทยหรือนำเข้า (จากที่ไหน) ระยะเวลาผลิต?
2	Wind rating: which standard and what test size? Does it cover about 2.7 m wide?	ค่าความทนลมตามมาตรฐานอะไร ทดสอบที่ขนาดเท่าไร ครอบคลุมความกว้างประมาณ 2.7 ม หรือไม่?
3	Solar strip: how many watts, on what battery (chemistry, Wh)? What temperature is the battery rated for? The cassette sits in direct afternoon sun. How many open/close cycles per day between charges? How long is the battery expected to last, and can it be replaced?	แผงโซลาร์กี่วัตต์ แบตเตอรี่ชนิดและความจุ (Wh) เท่าไร แบตเตอรี่ทนอุณหภูมิได้สูงสุดเท่าไร (กล่องผ่านโดนแดดบ่ายตรงๆ) เปิด-ปิดได้วันละกี่รอบระหว่างการชาร์จ แบตอยู่ได้กี่ปี เปลี่ยนได้หรือไม่?
4	Is there a mains or USB way to charge it in the rainy season?	มีทางชาร์จด้วยไฟฟ้าหรือ USB ในหน้าฝนหรือไม่?
5	Warranty in years for the frame, fabric, motor, battery and solar strip. Who services it, and how fast?	รับประกันกี่ปี: โครง ผ้า มอเตอร์ แบตเตอรี่ แผงโซลาร์ ใครดูแลหลังการขาย และตอบสนองเร็วแค่ไหน?
6	Do you need approval from the condo's juristic person? Can you supply drawings and a colour chip for that?	ต้องขออนุญาตนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ ร้านช่วยทำแบบและแผ่นสีตัวอย่างให้ได้หรือไม่?
7	Rain: how do you stop at least 99 % of rain reaching the floor? How do the side zips and the bottom bar seal on the pony-wall cap? How does the bottom bar stow when raised, and how much of the opening do the cassette and guides block? Pigeons: are there any gaps?	ฝน: ทำอย่างไรให้กันฝนไม่ให้ถึงพื้นได้น้อยกว่า 99 % รางซิปข้างกับแถบล่างปิดสนิทกับขอบบนผนังได้อย่างไร แถบล่างเก็บอย่างไรเมื่อบนขึ้น และกล่องผ่านกับรางซิปบังช่องเปิดเท่าไร นกพิราบ: มีช่องว่างตรงไหนหรือไม่
8	Remote: which RF frequency and protocol/brand? Is it fixed code or rolling code (hopping code), and can a universal RF bridge learn it? Is there a Zigbee version of the motor, or an RF-to-Zigbee bridge that works with it? What does it cost?	รีโมท: ความถี่ RF และโปรโตคอล/ยี่ห้ออะไร เป็นรหัสคงที่หรือรหัสเปลี่ยนทุกครั้ง (Rolling/Hopping code) และบริดจ์ RF ทั่วไปเรียนรู้ได้หรือไม่ มีมอเตอร์รุ่น Zigbee หรือบริดจ์แปลง RF เป็น Zigbee ที่ใช้ได้หรือไม่ ราคาเท่าไร
9	What is included in the price: measure, delivery, installation, remote, sensor, VAT, payment terms?	ราคารวมอะไรบ้าง: วัดหน้างาน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง รีโมท เซ็นเซอร์ VAT เงื่อนไขการชำระเงิน