
ข้อกำหนดกรอบมุ้งระเบียง · Balcony screen frame specification

ห้อง 205/639 อาคาร C ชั้น 6 ·Suwan Asia Condominium, Building C, 6th floor, unit 205/639 · 8 November 2026
กรอบอะลูมิเนียมสีดำแบบติดตาย พร้อมบานมุ้งถอดได้ 6 บาน · Fixed black aluminium frame with six removable screen panels

1 · ช่องเปิด · The opening

ภาษาไทย	ขนาด · Size	English
ความกว้างช่องเปิด (สุทธิ)	**268 cm**	Opening width, clear
ความสูงช่องเปิด จากหลังผนังกันตกถึงใต้คานคอนกรีต	**111 cm**	Opening height, pony-wall cap to concrete ledge soffit
ความหนาหลังผนังกันตก	**10 cm**	Pony-wall cap thickness
ความลึกกรอบ	**4.5 cm**	Frame depth
จำนวนบาน เท่ากัน ไม่มีเสาแบ่งช่อง	**6 บาน**	Six equal panels, no mullions
หน้ากว้างกรอบรอบนอก	_____ cm	Outer frame face width
หน้ากว้างขอบบานมุ้ง	_____ cm	Screen panel edge (stile) width
ขนาดบานมุ้ง กว้าง × สูง	_____ × _____	Screen panel size, width × height

เจ้าของวัดเมื่อ 30 ก.ย. 2569 กรุณาวัดซ้ำ 3 จุดทั้งแนวกว้างและแนวสูง แล้วใช้ค่าที่น้อยที่สุด · Owner measured 30 Sep 2026; please re-measure at three points each way and use the smallest.

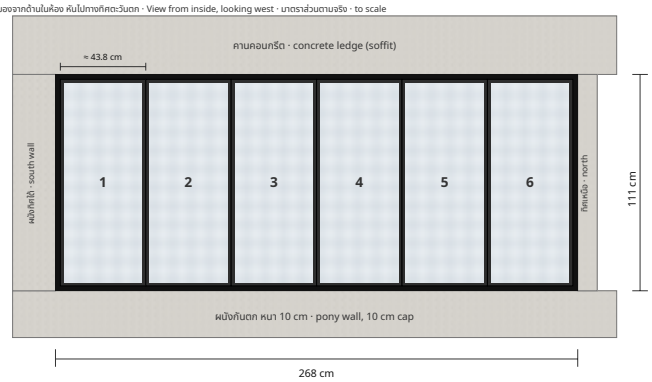

ในรูปคิดจากกรอบรอบนอกหน้ากว้าง 2.5 cm (ตัวอย่าง) และขอบบานมุ้ง 2 cm: บานละ ≈ 43.8 cm ไม่มีเสาแบ่งช่อง บานชนกันโดยตรง · Example: 2.5 cm frame face, 2 cm panel edges, so each panel is ≈ 43.8 cm wide. No mullions; panels meet edge to edge.

2 · ข้อกำหนด · Requirements

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
ใส่และถอดบานจากด้านในห้องเท่านั้น บานพิงขอบกั้น (บ่า) ด้านนอกของรางบนและรางล่าง บานหลุดออกไปด้านนอกไม่ได้	☐	Panels fit and come out from inside only. Each seats against a stop on the outer edge of the top and bottom rails, so it can never leave outward.
ตัวล็อกที่ล็อกได้จริงทุกบาน ไม่ใช่แค่แรงเสียดทานหรือสปริง รับลมกระโชกชั้น 6 ได้	☐	A positive, lockable latch on every panel, not friction or springs alone. Holds in 6th-floor gusts.
มุ้งลวดสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Screen) สีดำ กันนกพิราบและแมว	☐	Pet-resistant mesh (pet screen), black, against pigeons and cats.
ซีลแปรงหรือยางรอบทุกบาน รวมรอยต่อระหว่างบาน ช่องว่างไม่เกิน 1 มม. (กันยุง)	☐	Brush or rubber seal round every panel, including where panels meet, no gap over 1 mm (mosquitoes).
ทั้ง 6 บานขนาดเท่ากัน สลับช่องกันได้	☐	All six panels identical and interchangeable between bays.
เผื่อระยะการขยายตัว กรอบสีดำโดนแดดบ่ายร้อนจัด บานต้องไม่ฝืดหรือติดตอนร้อน ให้ซีลปิดช่องแทนการทำให้แน่น	☐	Allow for thermal expansion: the black frame gets very hot in afternoon sun, and panels must not bind when hot. Let the seals close the gap rather than fitting tight.
ธรณีล่างลาดออกด้านนอก มีรูระบายน้ำ ยาแนวกันน้ำรอบกรอบกับคอนกรีต	☐	Bottom rail slopes outward with weep holes; frame sealed to the concrete all round.
อะลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น (พาวเดอร์โค้ท) สีดำ เหมือนหน้าต่างเดิมในห้อง สกรูและพุกสแตนเลส	☐	Powder-coated aluminium, black, matching the unit's existing windows; stainless screws and anchors.
ไม่มีเสาแบ่งช่อง รางบนและรางล่างยึดกับคอนกรีตเป็นระยะตลอดแนวช่วง 268 cm ต้องไม่แอ่นหรือโก่ง	☐	No mullions. Top and bottom rails fixed to the concrete at intervals along their length, so the 268 cm span cannot sag or bow.
(ตัวเลือก เสนอราคาแยก) แผ่นโพลีคาร์บอเนตใส ขนาดเดียวกับบานมุ้ง ใส่แทนในหน้าฝน	☐	(Option, price separately) clear polycarbonate inserts the same size as the screen panels, swapped in for the wet season.