
ข้อกำหนดกรอบมุ้งระเบียง · Balcony screen frame specification

ห้อง 205/639 อาคาร C ชั้น 6 ·Suwan Asia Condominium, Building C, 6th floor, unit 205/639 · 8 November 2026
กรอบอะลูมิเนียมสีดำแบบติดตาย พร้อมบานมุ้งถอดได้ 6 บาน · Fixed black aluminium frame with six removable screen panels

1 · ช่องเปิด · The opening

ภาษาไทย	ขนาด · Size	English
ความกว้างช่องเปิด (สุทธิ)	**268 cm**	Opening width, clear
ความสูงช่องเปิด จากหลังผนังกันตกถึงใต้คานคอนกรีต	**111 cm**	Opening height, pony-wall cap to concrete ledge soffit
ความหนาหลังผนังกันตก	**10 cm**	Pony-wall cap thickness
ความลึกกรอบ	**4.5 cm**	Frame depth
จำนวนบาน เท่ากัน ไม่มีเสาแบ่งช่อง	**6 บาน**	Six equal panels, no mullions
หน้ากว้างกรอบรอบนอก	_____ cm	Outer frame face width
หน้ากว้างขอบบานมุ้ง	_____ cm	Screen panel edge (stile) width
ขนาดบานมุ้ง กว้าง × สูง	_____ × _____	Screen panel size, width × height

เจ้าของวัดเมื่อ 30 ก.ย. 2569 กรุณาวัดซ้ำ 3 จุดทั้งแนวกว้างและแนวสูง แล้วใช้ค่าที่น้อยที่สุด · Owner measured 30 Sep 2026; please re-measure at three points each way and use the smallest.

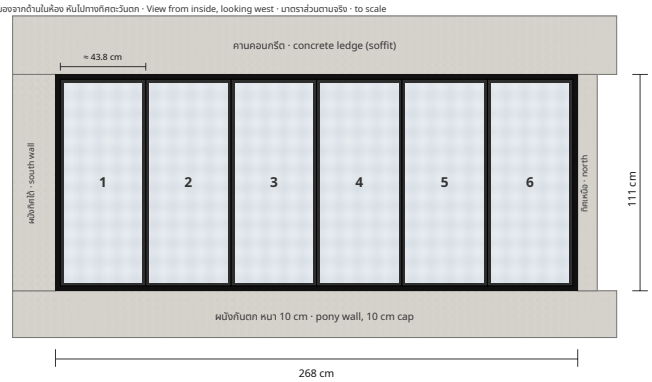

ในรูปคิดจากกรอบรอบนอกหน้ากว้าง 2.5 cm (ตัวอย่าง) และขอบบานมุ้ง 2 cm: บานละ ≈ 43.8 cm ไม่มีเสาแบ่งช่อง บานชนกันโดยตรง · Example: 2.5 cm frame face, 2 cm panel edges, so each panel is ≈ 43.8 cm wide. No mullions; panels meet edge to edge.


2 · ข้อกำหนด · Requirements

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
ใส่และถอดบานจากด้านในห้องเท่านั้น บานพิงขอบกั้น (บ่า) ด้านนอกของรางบนและรางล่าง บานหลุดออกไปด้านนอกไม่ได้	☐	Panels fit and come out from inside only. Each seats against a stop on the outer edge of the top and bottom rails, so it can never leave outward.
ตัวล็อกที่ล็อกได้จริงทุกบาน ไม่ใช่แค่แรงเสียดทานหรือสปริง รับลมกระโชกชั้น 6 ได้	☐	A positive, lockable latch on every panel, not friction or springs alone. Holds in 6th-floor gusts.
มุ้งลวดสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Screen) สีดำ กันนกพิราบและแมว	☐	Pet-resistant mesh (pet screen), black, against pigeons and cats.
ซีลแปรงหรือยางรอบทุกบาน รวมรอยต่อระหว่างบาน ช่องว่างไม่เกิน 1 มม. (กันยุง)	☐	Brush or rubber seal round every panel, including where panels meet, no gap over 1 mm (mosquitoes).
ทั้ง 6 บานขนาดเท่ากัน สลับช่องกันได้	☐	All six panels identical and interchangeable between bays.
เผื่อระยะการขยายตัว กรอบสีดำโดนแดดบ่ายร้อนจัด บานต้องไม่ฝืดหรือติดตอนร้อน ให้ซีลปิดช่องแทนการทำให้แน่น	☐	Allow for thermal expansion: the black frame gets very hot in afternoon sun, and panels must not bind when hot. Let the seals close the gap rather than fitting tight.
ธรณีล่างลาดออกด้านนอก มีรูระบายน้ำ ยาแนวกันน้ำรอบกรอบกับคอนกรีต	☐	Bottom rail slopes outward with weep holes; frame sealed to the concrete all round.
อะลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น (พาวเดอร์โค้ท) สีดำ เหมือนหน้าต่างเดิมในห้อง สกรูและพุกสแตนเลส	☐	Powder-coated aluminium, black, matching the unit's existing windows; stainless screws and anchors.
ไม่มีเสาแบ่งช่อง รางบนและรางล่างยึดกับคอนกรีตเป็นระยะตลอดแนวช่วง 268 cm ต้องไม่แอ่นหรือโก่ง	☐	No mullions. Top and bottom rails fixed to the concrete at intervals along their length, so the 268 cm span cannot sag or bow.
(ตัวเลือก เสนอราคาแยก) แผ่นโพลีคาร์บอเนตใส ขนาดเดียวกับบานมุ้ง ใส่แทนในหน้าฝน	☐	(Option, price separately) clear polycarbonate inserts the same size as the screen panels, swapped in for the wet season.


3 · รายละเอียดกรอบ (แบบร่าง) · Frame details (schematic)

แบบร่างเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่หน้าตัดอะลูมิเนียมของร้าน หน่วยเป็นมม. ตัวเลขเป็นตัวอย่าง · Schematic to show what is wanted, not the shop's own profile. Dimensions in mm, examples only.


A · รางบน ตัดแนวตั้ง · Head rail, vertical section

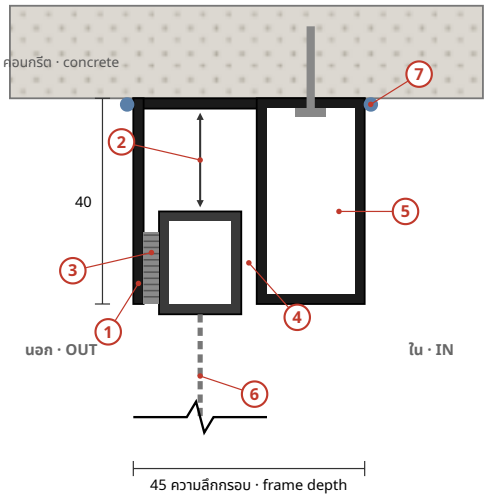

B · รางล่าง ตัดแนวตั้ง · Sill rail, vertical section

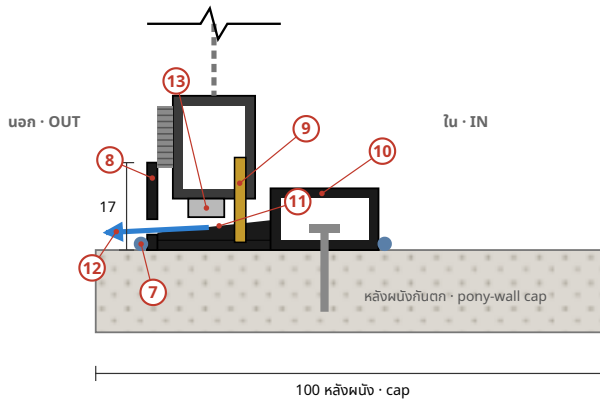

C · ตัดแนวนอน ที่ขอบข้างและรอยต่อบาน · Plan section at a jamb and a panel joint

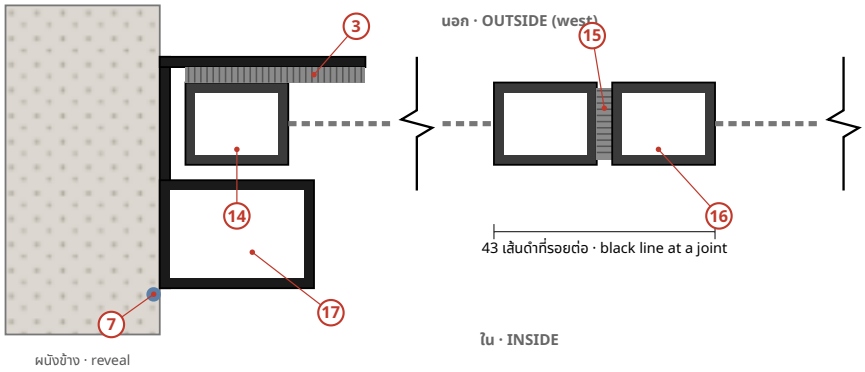

ภาษาไทย	#	English
ขอบกั้นด้านนอก ลึก 40 บานหลุดออกนอกไม่ได้	1	Outer stop, 40 deep: the panel cannot leave outward
ช่องยก 20 เหนือบาน สำหรับถอดบาน	2	20 lift space above the panel, for removal
ซีลแปรงชิดขอบกั้นนอก	3	Brush seal against the outer stop
ระยะเผื่อ 3 สำหรับการขยายตัวเมื่อร้อน	4	3 clearance for heat expansion
รางแบบกล่อง ไม่แอ่นตัว ยึดคอนกรีตเป็นระยะ	5	Box-section rail for stiffness, anchored at intervals
มุ้ง Pet Screen ยึดด้วยยางในร่อง	6	Pet mesh held in a spline
ยาแนวกันน้ำ ระหว่างกรอบกับคอนกรีต	7	Sealant between frame and concrete, all round
ขอบกั้นนอกของรางล่าง สูง 17	8	Sill outer stop, 17 high
สลักสปริงลงรางล่าง กันบานถูกยกออก	9	Spring bolt into the sill: the panel cannot be lifted out

ภาษาไทย	#	English
ขอบในสูง 12 ต่ำกว่าช่องยก 20	10	Inner lip 12 high, less than the 20 lift
พื้นรางลาดออกด้านนอก	11	Channel floor slopes outward
รูระบายน้ำ ออกด้านนอก	12	Weep hole, drains outward
ลูกยางรองบาน	13	Setting block under the panel
ขอบบานมุ้ง หน้ากว้าง 20	14	Panel edge, 20 face
ซีลแปรงระหว่างบาน ช่อง 3	15	Brush seal between panels, 3 gap
ไม่มีเสาแบ่งช่อง บานชนกัน	16	No mullion: panels butt together
กรอบข้าง ยึดผนังด้วยพุกสแตนเลส	17	Jamb, stainless anchors into the reveal

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
การถอดบาน: ปลดสลัก (9) ยกบานขึ้นในช่องยก (2) ดึงขอบล่างเข้าด้านในข้ามขอบใน (10) แล้วลดบานลงออกมา การใส่ทำย้อนกลับ ทำได้จากด้านในห้องทั้งหมด	☐	To remove: release the bolt (9), lift the panel into the lift space (2), swing the bottom inward over the inner lip (10), and lower it out. Fitting is the reverse, all from inside.
ร้านส่งแบบหน้าตัดจริงของรางบน รางล่าง กรอบข้าง และรอยต่อบาน ให้เจ้าของดูก่อนผลิต	☐	Shop sends its actual sections of the head, sill, jamb and panel joint to the owner before fabrication.