
ข้อกำหนดกรอบมุ้งระเบียง · Balcony screen frame specification

ห้อง 205/639 อาคาร C ชั้น 6 ·Suwan Asia Condominium, Building C, 6th floor, unit 205/639 · 8 November 2026
กรอบอะลูมิเนียมสีดำแบบติดตาย พร้อมบานมุ้งถอดได้ 6 บาน · Fixed black aluminium frame with six removable screen panels

1 · ช่องเปิด · The opening

ภาษาไทย	ขนาด · Size	English
ความกว้างช่องเปิด (สุทธิ)	**268 cm**	Opening width, clear
ความสูงช่องเปิด จากหลังผนังกันตกถึงใต้คานคอนกรีต	**111 cm**	Opening height, pony-wall cap to concrete ledge soffit
ความหนาหลังผนังกันตก	**10 cm**	Pony-wall cap thickness
ความลึกกรอบ	**4.5 cm**	Frame depth
จำนวนบาน	**6 บานเท่ากัน**	Six equal panels
หน้ากว้างกรอบรอบนอก	_____ cm	Outer frame face width
หน้ากว้างเสาแบ่งช่อง (5 ต้น)	_____ cm	Mullion face width (five mullions)
ขนาดบานมุ้ง กว้าง × สูง	_____ × _____	Screen panel size, width × height

เจ้าของวัดเมื่อ 30 ก.ย. 2569 กรุณาวัดซ้ำ 3 จุดทั้งแนวกว้างและแนวสูง แล้วใช้ค่าที่น้อยที่สุด · Measured by the owner on 30 September 2026. Please re-measure width and height at three points each and work to the smallest.

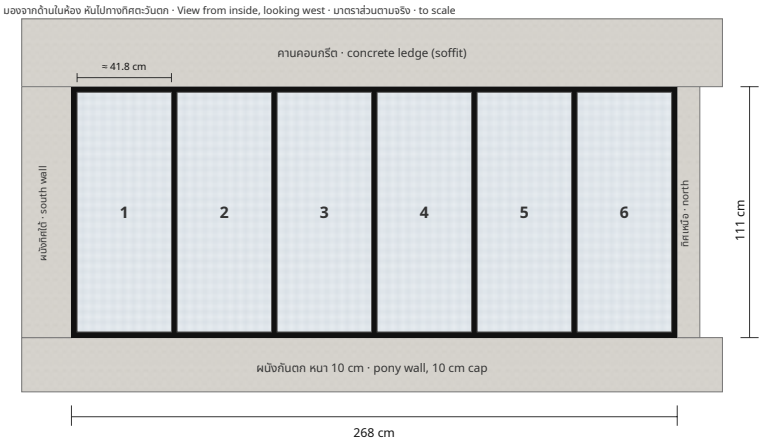

ช่องมองแต่ละบานในรูปคิดจากเสาและกรอบหน้ากว้าง 2.5 cm (ตัวอย่าง): ช่องละ ≈ 41.8 × 106 cm · The bays above assume 2.5 cm profile faces as an example, giving ≈ 41.8 × 106 cm clear each. At 3.8 cm faces they shrink to ≈ 40.2 × 103 cm. Please fill in your actual sizes below.

2 · ข้อกำหนด · Requirements

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
ใส่และถอดบานจากด้านในห้องเท่านั้น บานพิงขอบกั้น (ม่า) ด้านนอกของกรอบ บานหลุดออกไปด้านนอกไม่ได้ ไม่ต้องเอื้อมออกนอกตัวอาคาร	☐	Panels fit and come out from inside only. Each seats against a stop on the frame's outer edge, so it can never leave outward, and nobody reaches outside the building.
ตัวล็อกที่ล็อกได้จริงทุกบาน ไม่ใช่แค่แรงเสียดทานหรือสปริง รับลมกระโชกชั้น 6 ได้	☐	A positive, lockable latch on every panel, not friction or springs alone. Holds in 6th-floor gusts.
มุ้งลวดสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Screen) สีดำ กันนกพิราบและแมว	☐	Pet-resistant mesh (pet screen), black, against pigeons and cats.
ซีลแปรงหรือยางรอบทุกบาน ช่องว่างไม่เกิน 1 มม. (กันยุง)	☐	Brush or rubber seal round every panel, no gap over 1 mm (mosquitoes).
ทั้ง 6 บานขนาดเท่ากัน สลับช่องกันได้	☐	All six panels identical and interchangeable between bays.
เผื่อระยะการขยายตัว กรอบสีดำโดนแดดบ่ายร้อนจัด บานต้องไม่ฝืดหรือติดตอนร้อน ให้ซีลปิดช่องแทนการทำให้แน่น	☐	Allow for thermal expansion: the black frame gets very hot in afternoon sun, and panels must not bind when hot. Let the seals close the gap rather than fitting tight.
ธรณีล่างลาดออกด้านนอก มีรูระบายน้ำ ยาแนวกันน้ำรอบกรอบกับคอนกรีต	☐	Bottom rail slopes outward with weep holes; frame sealed to the concrete all round.
อะลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น (พาวเดอร์โค้ท) สีดำ เหมือนหน้าต่างเดิมในห้อง สกรูและพุกสแตนเลส	☐	Powder-coated aluminium, black, matching the unit's existing windows; stainless screws and anchors.
เสาแบ่งช่องบางที่สุดเท่าที่ยังแข็งแรงพอ	☐	Mullions as slim as strength allows.
(ตัวเลือก เสนอราคาแยก) แผ่นโพลีคาร์บอเนตใส ขนาดเดียวกับบานมุ้ง ใส่แทนในหน้าฝน	☐	(Option, price separately) clear polycarbonate inserts the same size as the screen panels, swapped in for the wet season.