


承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

零件名稱: Description		電感	
本廠料號 Drawing :	LD-31011-CA	客戶料號 Part NO. :	2902004700201
本廠圖號 Drawing NO.:		客戶圖號 Drawing NO.:	
單位重量 Net Weight:	65.6G	藍圖版本 REV:	A1

出 廠 簽 名	公 章	核 准	校 對	主 辦
	Approved	Approval By	Checked By	Prepared By
		唐红星	何小虎	王菲

最終判定	認可: ☐	有條件認可: ☐	退回: ☐
客 戶 承 認	核 准	校 對	主 辦
	Approval By	Checked By	Prepared By

備 注 :	
環保等級: ☒ RoHS 2.0 ☐ 无鹵	是否含有紅磷: ☐ Yes ☒ No

湖南立敏达电子科技有限公司

HUNAN READORE ELECTRONICS CO., LTD

TEL:(769)86513016

FAX:(769)86513149

RECORD OF REVISION

DATE	RVE.	CHANGES AND REASONS	ECN NO.	ASSUME	APPROVAL
2022-05-03	A	SPEC ISSUE	_____	王菲	何小虎
2022-11-16	A1	喷码标签修改打黑点	_____	王菲	何小虎



READORE

湖南立敏达电子科技有限公司
HUNAN READORE ELECTRONICS CO., LTD

DESIGNED
制作

王菲

CHECKED
审核

立敏达
2022.11.21
何小虎

APPROVED
核准

立敏达
2022.11.21
唐红星


CUSTOMER P/N 2902004700201

DOCUMENT NO. LD-31011-CA

REV: A1


PAGE NO. : 1

1. PHYSICAL DIMENSION (UNIT: mm) (外观尺寸图)

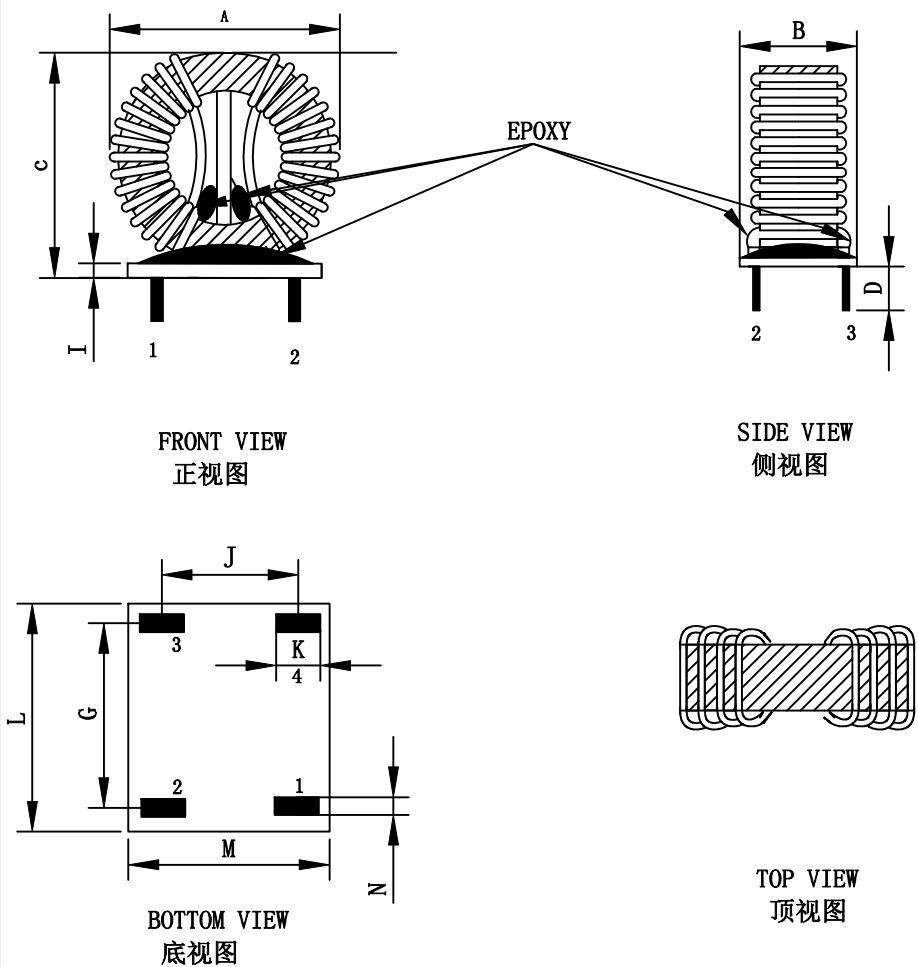

ITEM	SPEC	TOL
A	39.5	MAX
B	24.0	MAX
C	35.5	MAX
D	3.7	±0.3
G	18.8	±0.5
I	1.6	±0.13
J	12.5	±0.5
K	3.3	±0.2
L	22.9	±0.5
M	22.0	±0.5
N	1.6	+0.2 -0.1

2. SCHEMATIC: (线路图)

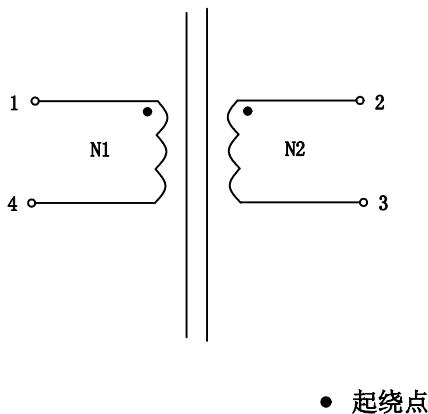

NOTE: 组装说明

1. 线圈垂直放在底板上, 不得歪斜, 浮高等;
2. 出入线与线圈与磁芯接合处点一圈EPOXY固定(胶不可超出PCB板边);
3. 产品需普通含浸;
4. 产品符合ROHS2.0;
5. 产品底部打黑点;



READORE

湖南立敏达电子科技有限公司
HUNAN READORE ELECTRONICS CO., LTD

DESIGNED
制作

王菲

CHECKED
审核

立敏达
2022.11.21
何小虎

APPROVED
核准

立敏达
2022.11.21
唐红星

CUSTOMER P/N

2902004700201

DOCUMENT NO.

LD-31011-CA

REV:

A1

PAGE NO. :

2

3. WINDING TABLE (绕线明细)

WINDING NO. (组别)	MARGIN TAPE 挡墙胶带 PIN/TOP	PIN (脚位)	WIRE&NUMBER 线径X股数	TURNS (圈数)	WINDING MAY (绕线方式)	TAPE LAYER (圈数)	SLEEVEING TEFLON (套管)	
							START	FINISH
N1	10mm*66mm	1-4	Ø1.6mm*2P (1UEW-N)	10.5TS	密绕			
N2		2-3	Ø1.6mm*2P (1UEW-N)	10.5TS	密绕			

NOTE: 绕线说明

1. 绕线前在顺磁环裹W:10*66M黄色胶带一层, 使铜线不直接与磁芯接触, 增加耐压强度;
2. 两组对绕顺时针两层, 起线与尾线同起同落;
3. 铜线先密绕1层, 第二层排线一圈;

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: (电气特性)

TEST CONDITION: TEMPERATURE AT 25° C HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM 测试项目	EQUIPMENT 测试仪器	TEST CONDITION 测试条件	PIN 测试位置	TEST SPEC 测试规格
INDUCTANCE (电感)	3250	10KHz/0.05V	L(1-4)	1.15mH MIN
			L(2-3)	1.15mH MIN
HI-POT (耐压)	7440	AC1000V/3mA/3S	coil-coil	无拉弧, 无击穿
		AC1000V/3mA/3S	core-coil	无拉弧, 无击穿
DC RESISTANCE (电阻)	3250	25°C	1-4	3.5 mΩ max
			2-3	3.5 mΩ max



READORE

湖南立敏达电子科技有限公司
HUNAN READORE ELECTRONICS CO., LTD

DESIGNED
制作

王菲

CHECKED
审核

立敏达
2022.11.21
何小虎

APPROVED
核准

立敏达
2022.11.21
唐红星

CUSTOMER P/N

2902004700201

DOCUMENT NO.

LD-31011-CA

REV:

A1

PAGE NO.:

3

5. MATERIAL LIST: (材质表)

ITEM	MANUFACTURER	MATERIAL	TEMP	UL NO.
磁芯 (T31*19*13C)	ACME	A121	---	---
	VAKOS	R12K	---	---
铜线	太平洋	1UEW-N	130° C	E201757
胶	华创	H-907-HF	130° C	E304477
	力多	E-500	130° C	E218090
凡立水	太湖	T-4260(a)	130° C	E228349
隔板/底板	建涛	FR-4, KB-6160	---	E123995
胶带	亚华	CT-280	130° C	E165111



READORE

湖南立敏达电子科技有限公司
HUNAN READORE ELECTRONICS CO., LTD

DESIGNED
制作

王菲

CHECKED
审核

立敏达
2022.11.21
何小虎

APPROVED
核准

立敏达
2022.11.21
唐红星

CUSTOMER P/N

2902004700201

DOCUMENT NO.

LD-31011-CA

REV:

A1

PAGE NO. :

4