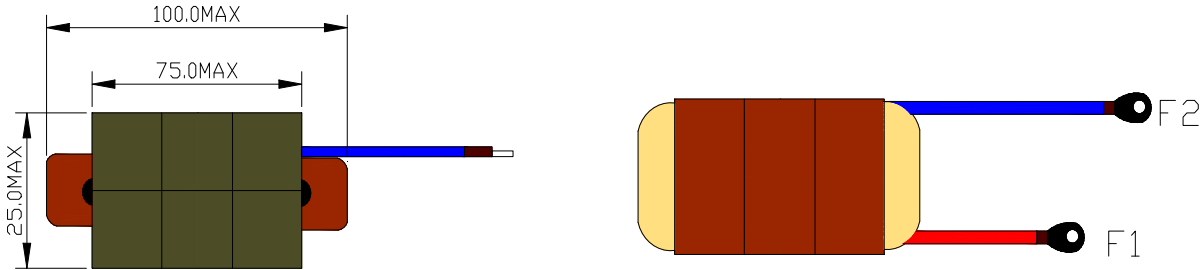
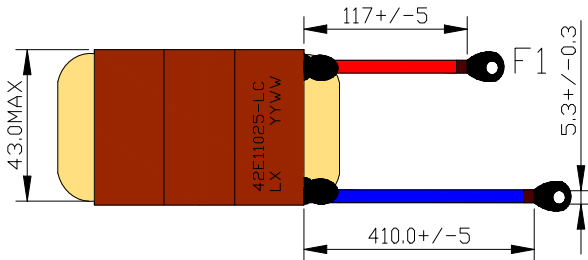


A	B	C	D												
1	 太仓律秀电子有限公司		TEL: 13913787520 FAX: 0512-53437928												
< ATTENTION > E483586-LX-130 DISCREPANCY OF SPECIFICATION / SAMPLE <table> <tr> <td>客户名称: <u>昆山联滔电子有限公司</u></td> <td>产品名: <u>电感器</u></td> </tr> <tr> <td>客户料号: <u>SPT-42E11025-LC</u></td> <td>版 本: <u>00</u></td> </tr> <tr> <td>律秀料号: <u>EE42-8. 9uH N1A</u></td> <td>版 本: <u>00</u></td> </tr> </table>				客户名称: <u>昆山联滔电子有限公司</u>	产品名: <u>电感器</u>	客户料号: <u>SPT-42E11025-LC</u>	版 本: <u>00</u>	律秀料号: <u>EE42-8. 9uH N1A</u>	版 本: <u>00</u>						
客户名称: <u>昆山联滔电子有限公司</u>	产品名: <u>电感器</u>														
客户料号: <u>SPT-42E11025-LC</u>	版 本: <u>00</u>														
律秀料号: <u>EE42-8. 9uH N1A</u>	版 本: <u>00</u>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="150 1070 410 1144">项目</th> <th data-bbox="410 1070 793 1144">客户原始规格</th> <th data-bbox="793 1070 1474 1144">律秀规格或建议更改项目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="150 1144 300 1225">00</td> <td data-bbox="410 1144 793 1225"></td> <td data-bbox="793 1144 1474 1225">新版2021. 08. 28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="150 1225 300 1352"></td> <td data-bbox="410 1225 793 1352"></td> <td data-bbox="793 1225 1474 1352"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="150 1352 300 1480"></td> <td data-bbox="410 1352 793 1480"></td> <td data-bbox="793 1352 1474 1480"></td> </tr> </tbody> </table>				项目	客户原始规格	律秀规格或建议更改项目	00		新版2021. 08. 28						
项目	客户原始规格	律秀规格或建议更改项目													
00		新版2021. 08. 28													
如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书, 请将此页签回给我司 后续如采购, 此规格书将作为采购合同的技术规格附件!															
客户确认签名:  															
品管部复核: Qiaona	确认: Geosoon. li	审查: Gaohaiyou	制图: Huyikang 2021. 08. 28												
A	B	C	D												

A	B	C	D	
1	 客户料号: SPT-42E11025-LC 版本: 00	品名: 电感器 律秀料号: EE42-8.9uH N1A	1	
2	1. 外观尺寸图:(单位 :m/m) 			2
3	 1. 所有材料及制程符合ROHS 标准。 2. 产品需真空含浸 3. 磁芯对接口, 线包与磁芯需点E-500 胶水(如图所示) 4. 进出线头各接一个直径为5.3mm 端子, 焊接处并套热缩管。 a、没有支撑架的电感骨架按照电感与线路板的最先接触面开始测量引脚长度 b、有支撑架的电感骨架所有线头不允许高出支撑架, 引脚长度从支撑架开始测量			3
4	如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书, 请将此页签回给我司 后续如采购, 此规格书将作为采购合同的技术规格附件!			4
客户确认签名: 				
品管部复核: Qiaona	确认: Geosoon. li	审查: Gaohaiyou	制图: Huyikang 2021. 08. 28	
A	B	C	D	

A	B	C	D														
1	客户料号: SPT-42E11025-LC		品名: 电感器														
	版本: 00		律秀料号: EE42-8.9uH N1A														
2	2、线路图 																
3	3、绕线结构图 																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">WDG</th> <th style="width: 15%;">Pin S—F</th> <th style="width: 20%;">Material & SPEC</th> <th style="width: 10%;">Turns</th> <th style="width: 15%;">Tape SPEC & Turns</th> <th style="width: 15%;">MARGIN SPEC & Turns</th> <th style="width: 15%;">Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N1</td> <td>F1—F2</td> <td>1USTC 0.1mm*900</td> <td>4TS</td> <td>2Ts*42.0mm</td> <td></td> <td>密绕2层</td> </tr> </tbody> </table>				WDG	Pin S—F	Material & SPEC	Turns	Tape SPEC & Turns	MARGIN SPEC & Turns	Remarks	N1	F1—F2	1USTC 0.1mm*900	4TS	2Ts*42.0mm		密绕2层
WDG	Pin S—F	Material & SPEC	Turns	Tape SPEC & Turns	MARGIN SPEC & Turns	Remarks											
N1	F1—F2	1USTC 0.1mm*900	4TS	2Ts*42.0mm		密绕2层											
如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书，请将此页签回给我司 后续如采购，此规格书将作为采购合同的技术规格附件！																	
客户确认签名:																	
品管部复核: Qiaona		确认: Gersoon.li	审查: Gaohaiyou														
		制图: Huyikang															
		2021.08.28															
A	B	C	D														

A		B		C		D	
	客户料号: SPT-42E11025-LC			品名: 电感器			
	版本: 00			律秀料号: EE42-8.9uH N1A			
1 4. 电气特性: 1							
序号	项目	测试条件或方式	规格范围	单位	测试仪器或设备		
1	电感	F1-F2 @100KHz 0.1V 25°C	8.9+/-5%	uH	CHEN HUA#1062或#3250		
2	直流电阻	F1--F2 @25°C	7.5MAX	mΩ	CHEN HUA#502A或#3250		
3	耐压测试 (漏电流)	N1-CORE @交流2.5kv 3S	5.0MAX	mA	TONGHUI 9053A or EQUIVALENT		
2							
如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书, 请将此页签回给我司 后续如采购, 此规格书将作为采购合同的技术规格附件!							
4 客户确认签名: 4							
品管部复核: Qiaona		确认: Gersoon.li	审查: Gaohaiyou	制图: Huyikang	2021.08.28		
A		B		C		D	

A	B		C	D	
	客户料号: SPT-42E11025-LC		品名: 电感器		
	版本: 00		律秀料号: EE42-8.9uH N1A		
1	5. 材料清单:				
	序号	项目	规格/材质	供应商	安规号码或备注
2	1	磁芯	EE42 NH9/PC95 Ae≥220mm ² BS≥340mT (H=1200A/m@100℃)	HAININGLIANFENG/TAICANGHENGYI	N/A
	2	绝缘线	1USTC/180℃	SHANDONG SAINT ELECTRICAL MATERIALS CO., LTD	E194410
	3	绝缘胶带	CL-301 180℃ (茶色)	JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO., LTD	E165111
3	4	凡立水	468-2 (d)	ELANTAS ZHUHAI CO., LTD	E228349
	5	助焊剂	TF-8800T2	ShengZheng Tongfang CO., ltd	ROHS
	6	锡	99/Sn/0.7Cu	SHANGHAI DINGHAO	ROHS
	7	套管	PE TUBES	SUZHOU HUAPENG HEAT-SHRINKABLE MATERIALS CO., LTD	E473405
	8	黑胶	E-500	SUZHOU LIDUO ELECTRONICS CO., LTD	N/A
如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书, 请将此页签回给我司 后续如采购, 此规格书将作为采购合同的技术规格附件!					
4	客户确认签名:				
	品管部复核: Qiaona	确认: Gersoon. li	审查: Gaohaiyou	制图: Huyikang	2021.08.28
A	B		C	D	

A		B		C			D		
	客户料号: SPT-42E11025-LC			品名: 电感器					
	版本: 00			律秀料号: EE42-8.9uH N1A					
1 6. 电气测试记录表:									
序号	项目	测试范围			测试数据			判定	
1	L	PINF1-F2=8.9uH+/-10%			8.85	8.93	8.94	8.88	PASS
2	DCR	F1--F2	7.5mΩ MAX		7.01	7.05	7.03	7.02	PASS
3	HI-POT	N1-CORE	2.5KV, 5mA, 3S,		PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书, 请将此页签回给我司 后续如采购, 此规格书将作为采购合同的技术规格附件!									
4 客户确认签名: 									
品管部复核: Qiaona		确认: Gersoon.li		审查: Gaohaiyou		制图: Huyikang		2021.08.28	
A		B		C			D		

A	B		C				D	
	客户料号: SPT-42E11025-LC		品名: 电感器					
	版本: 00		律秀料号: EE42-8.9uH N1A					
1	7. 外观尺寸测试记录表:							
	序号	项目	测试范围	测试数据				判定
	1	A	43.0mm MAX	42.53	42.61	42.58	42.54	PASS
		B	10.0mm MAX	98.2	98.5	98.6	98.4	PASS
		C	25.0mm MAX	24.65	24.64	24.72	24.48	PASS
		F1	117mm+/-5	115	114	113	116	PASS
		F2	410mm+/-5	412	413	416	414	PASS
2								
3								
如果您已经测试了我们的样品并且承认本规格书, 请将此页签回给我司 后续如采购, 此规格书将作为采购合同的技术规格附件!								
4	客户确认签名:							
	品管部复核: Qiaona	确认: Gersoon.li	审查: Gaohaiyou	制图: Huyikang		2021.08.28		
A	B		C				D	