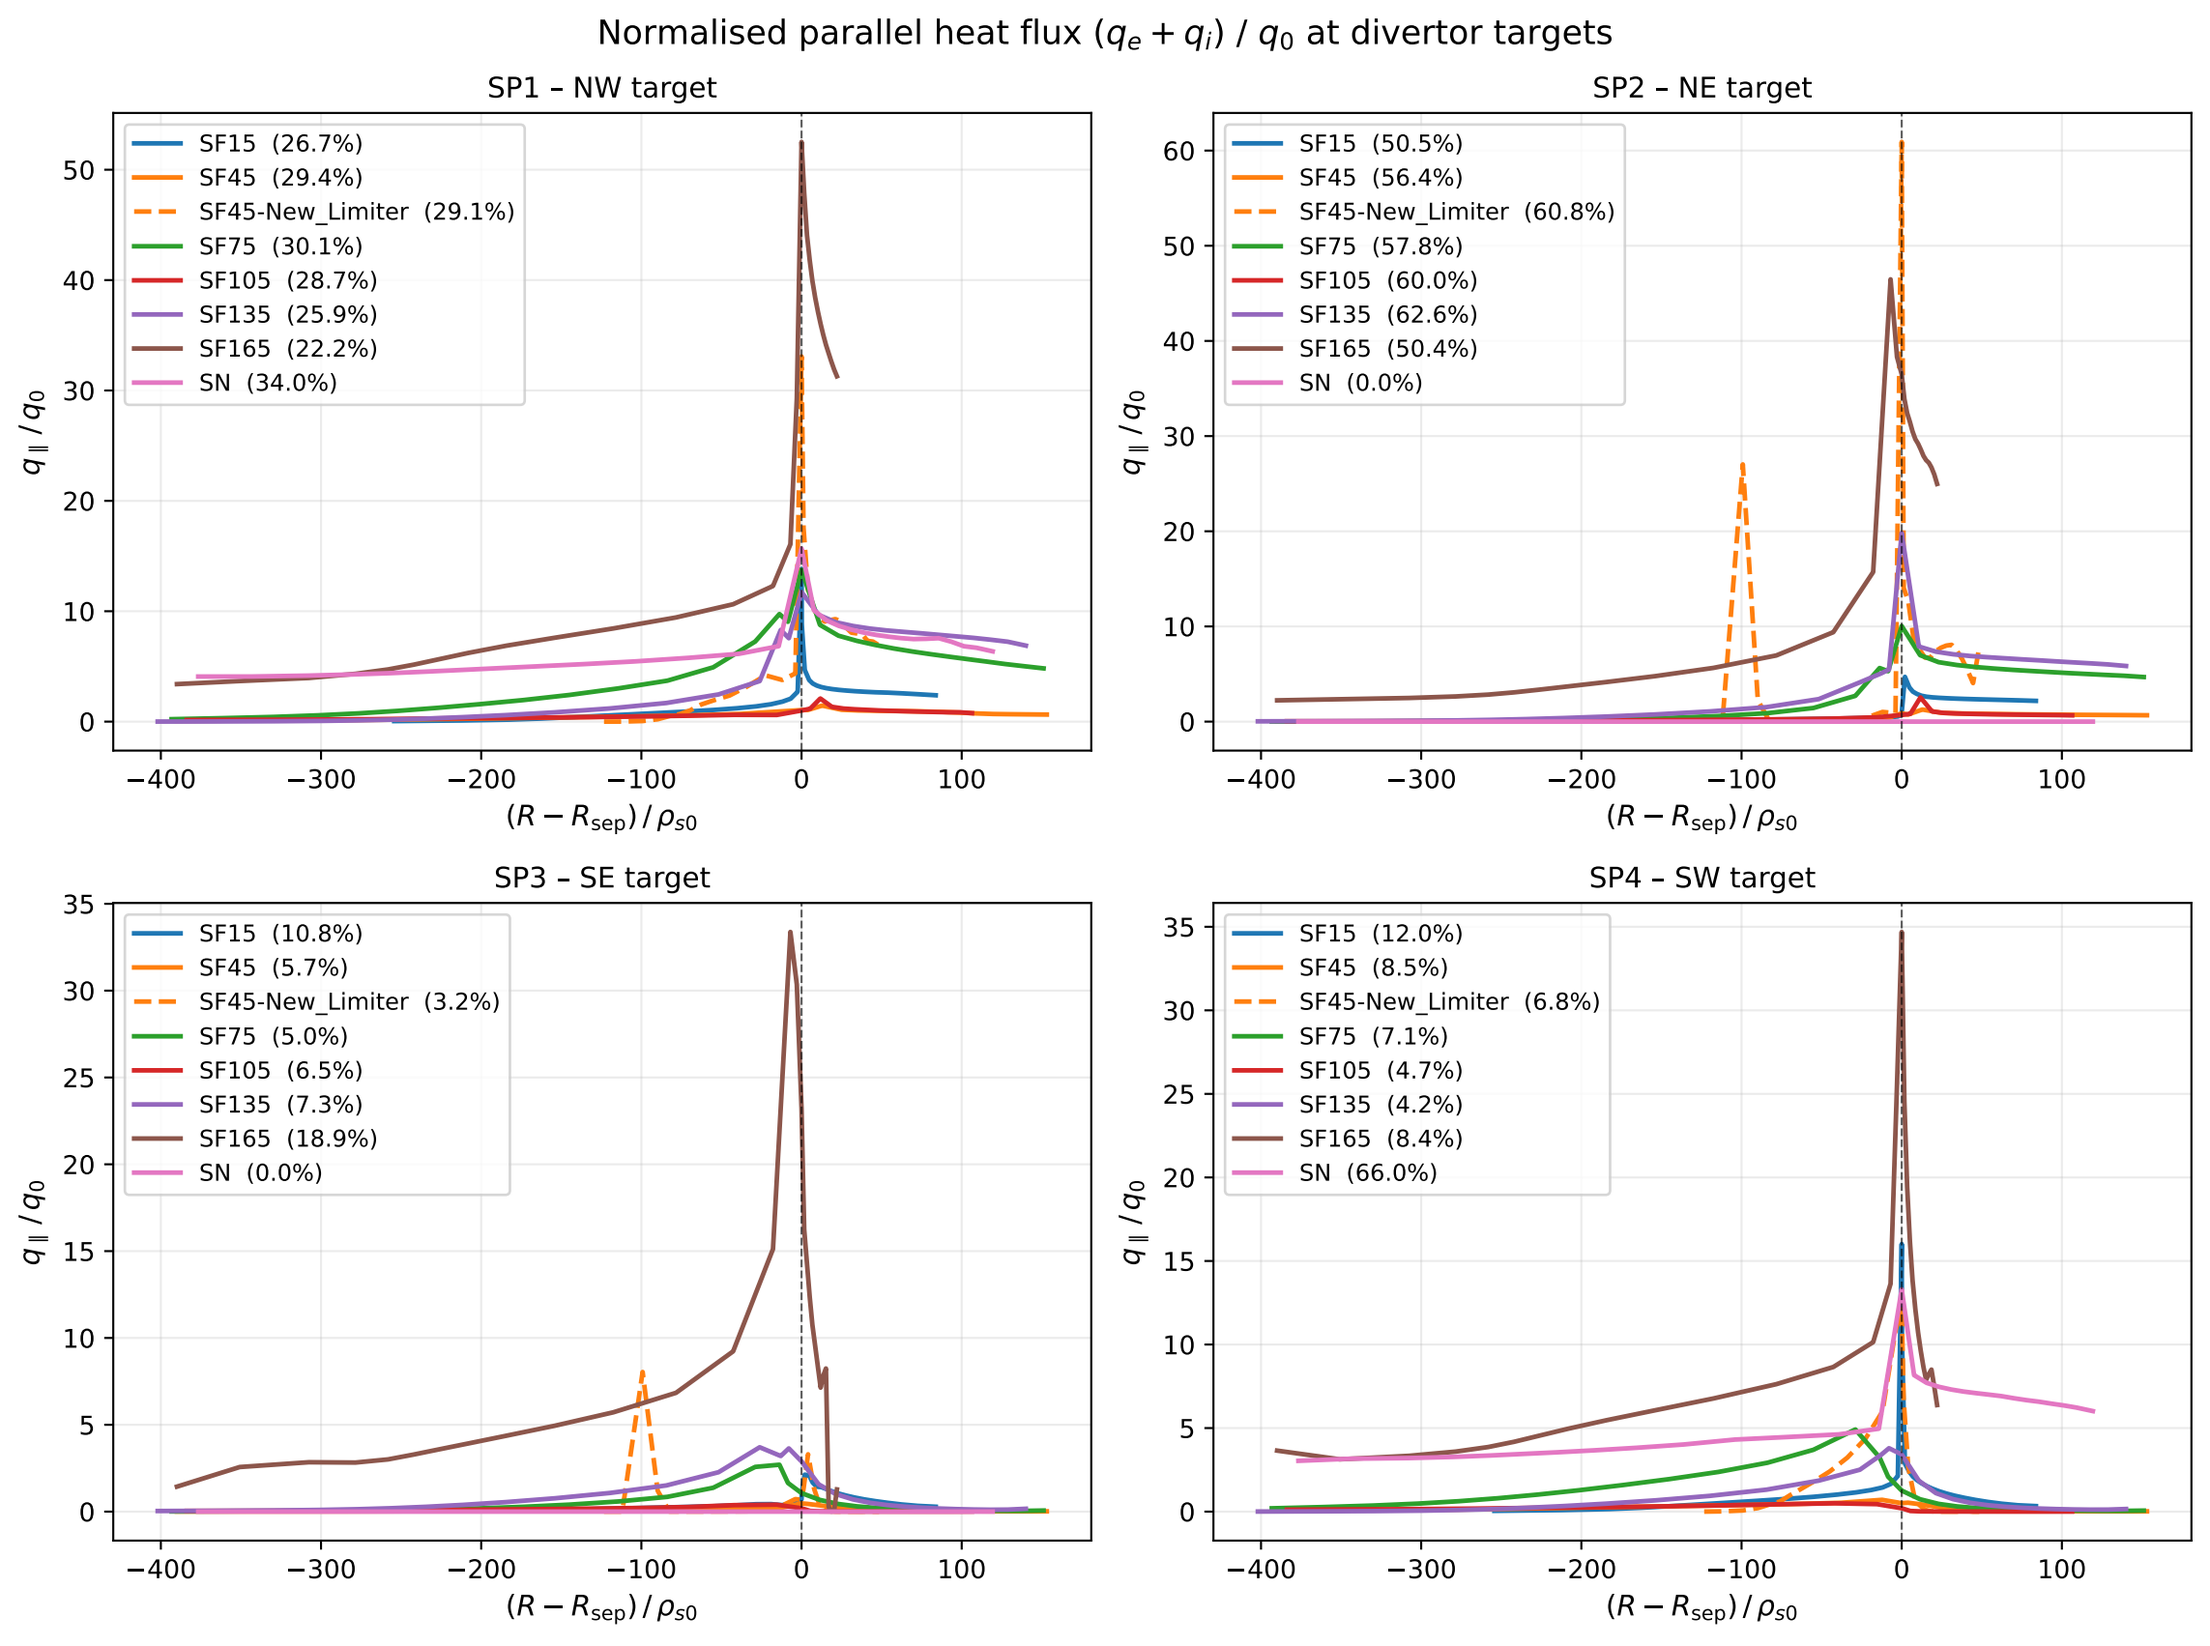
Normalised parallel heat flux $(q_e + q_i) / q_0$ at divertor targets
SP1 – NW target
SP2 – NE target
SP3 – SE target
SP4 – SW target
SF15 (26.7%)
SF45 (29.4%)
SF45-New_Limiter (29.1%)
SF75 (30.1%)
SF105 (28.7%)
SF135 (25.9%)
SF165 (22.2%)
SN (34.0%)
SF15 (50.5%)
SF45 (56.4%)
SF45-New_Limiter (60.8%)
SF75 (57.8%)
SF105 (60.0%)
SF135 (62.6%)
SF165 (50.4%)
SN (0.0%)
SF15 (10.8%)
SF45 (5.7%)
SF45-New_Limiter (3.2%)
SF75 (5.0%)
SF105 (6.5%)
SF135 (7.3%)
SF165 (18.9%)
SN (0.0%)
SF15 (12.0%)
SF45 (8.5%)
SF45-New_Limiter (6.8%)
SF75 (7.1%)
SF105 (4.7%)
SF135 (4.2%)
SF165 (8.4%)
SN (66.0%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$