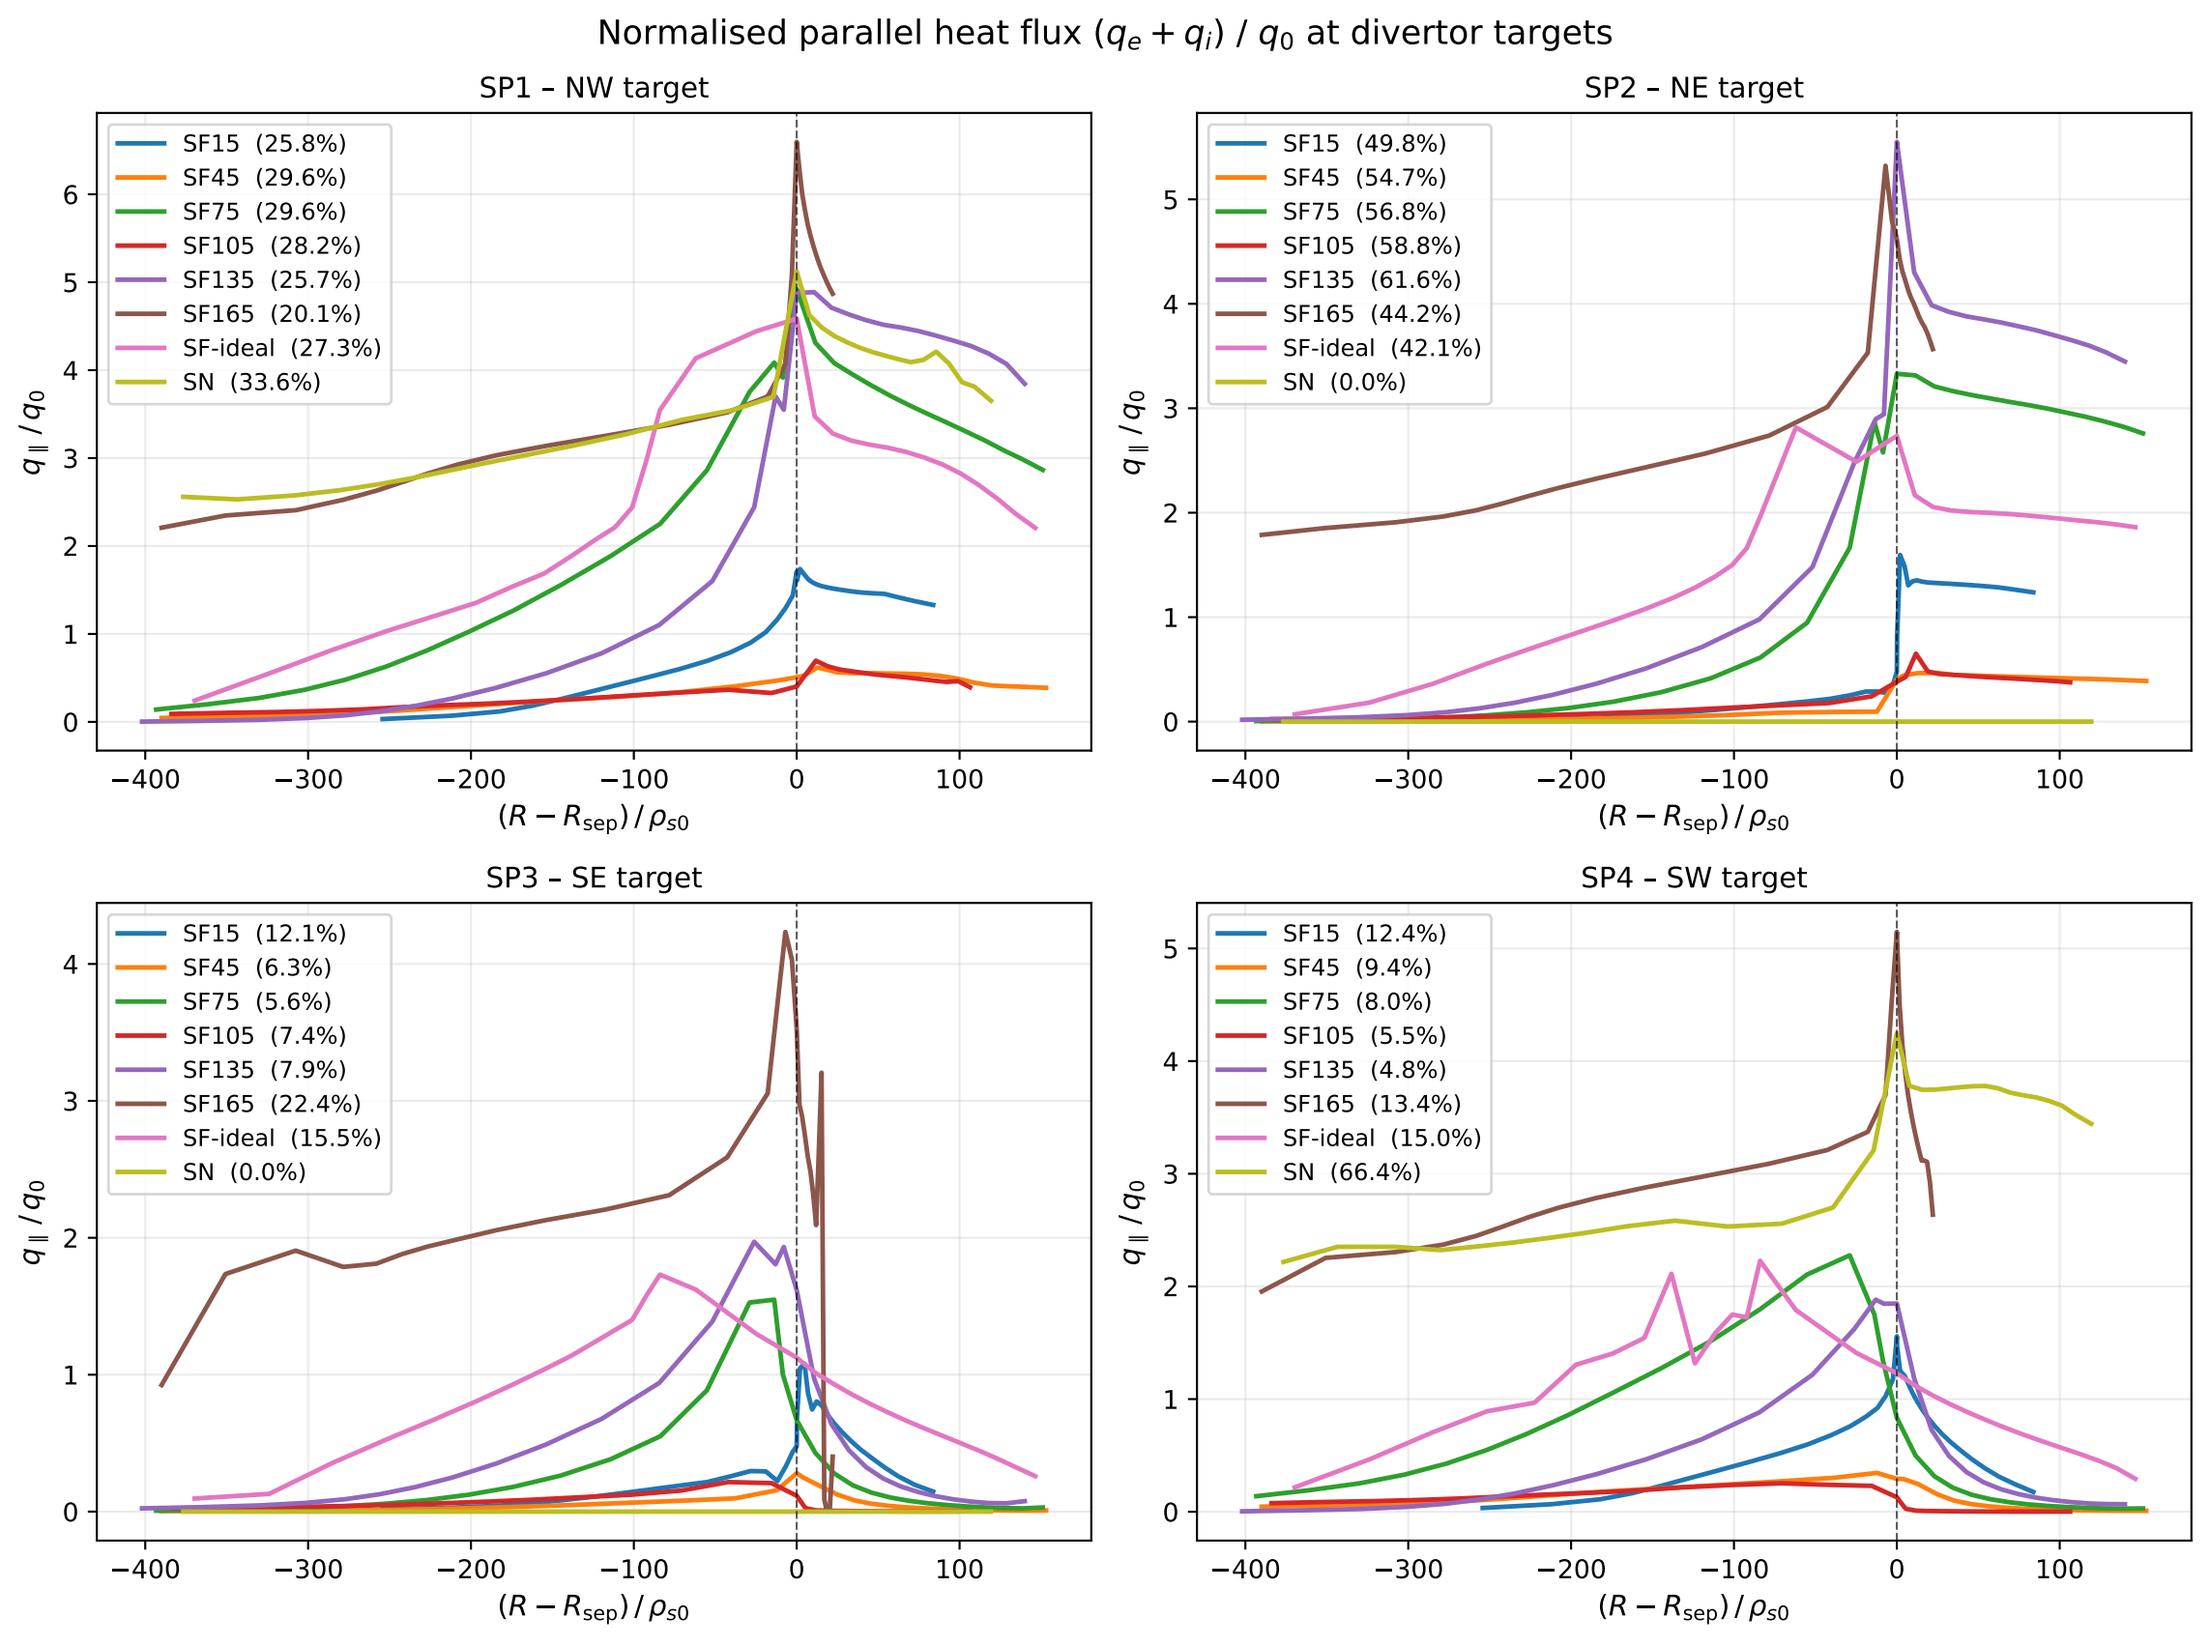
Normalised parallel heat flux $(q_e + q_i) / q_0$ at divertor targets
SP1 – NW target
SP2 – NE target
SP3 – SE target
SP4 – SW target
SF15 (25.8%)
SF45 (29.6%)
SF75 (29.6%)
SF105 (28.2%)
SF135 (25.7%)
SF165 (20.1%)
SF-ideal (27.3%)
SN (33.6%)
SF15 (49.8%)
SF45 (54.7%)
SF75 (56.8%)
SF105 (58.8%)
SF135 (61.6%)
SF165 (44.2%)
SF-ideal (42.1%)
SN (0.0%)
SF15 (12.1%)
SF45 (6.3%)
SF75 (5.6%)
SF105 (7.4%)
SF135 (7.9%)
SF165 (22.4%)
SF-ideal (15.5%)
SN (0.0%)
SF15 (12.4%)
SF45 (9.4%)
SF75 (8.0%)
SF105 (5.5%)
SF135 (4.8%)
SF165 (13.4%)
SF-ideal (15.0%)
SN (66.4%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$