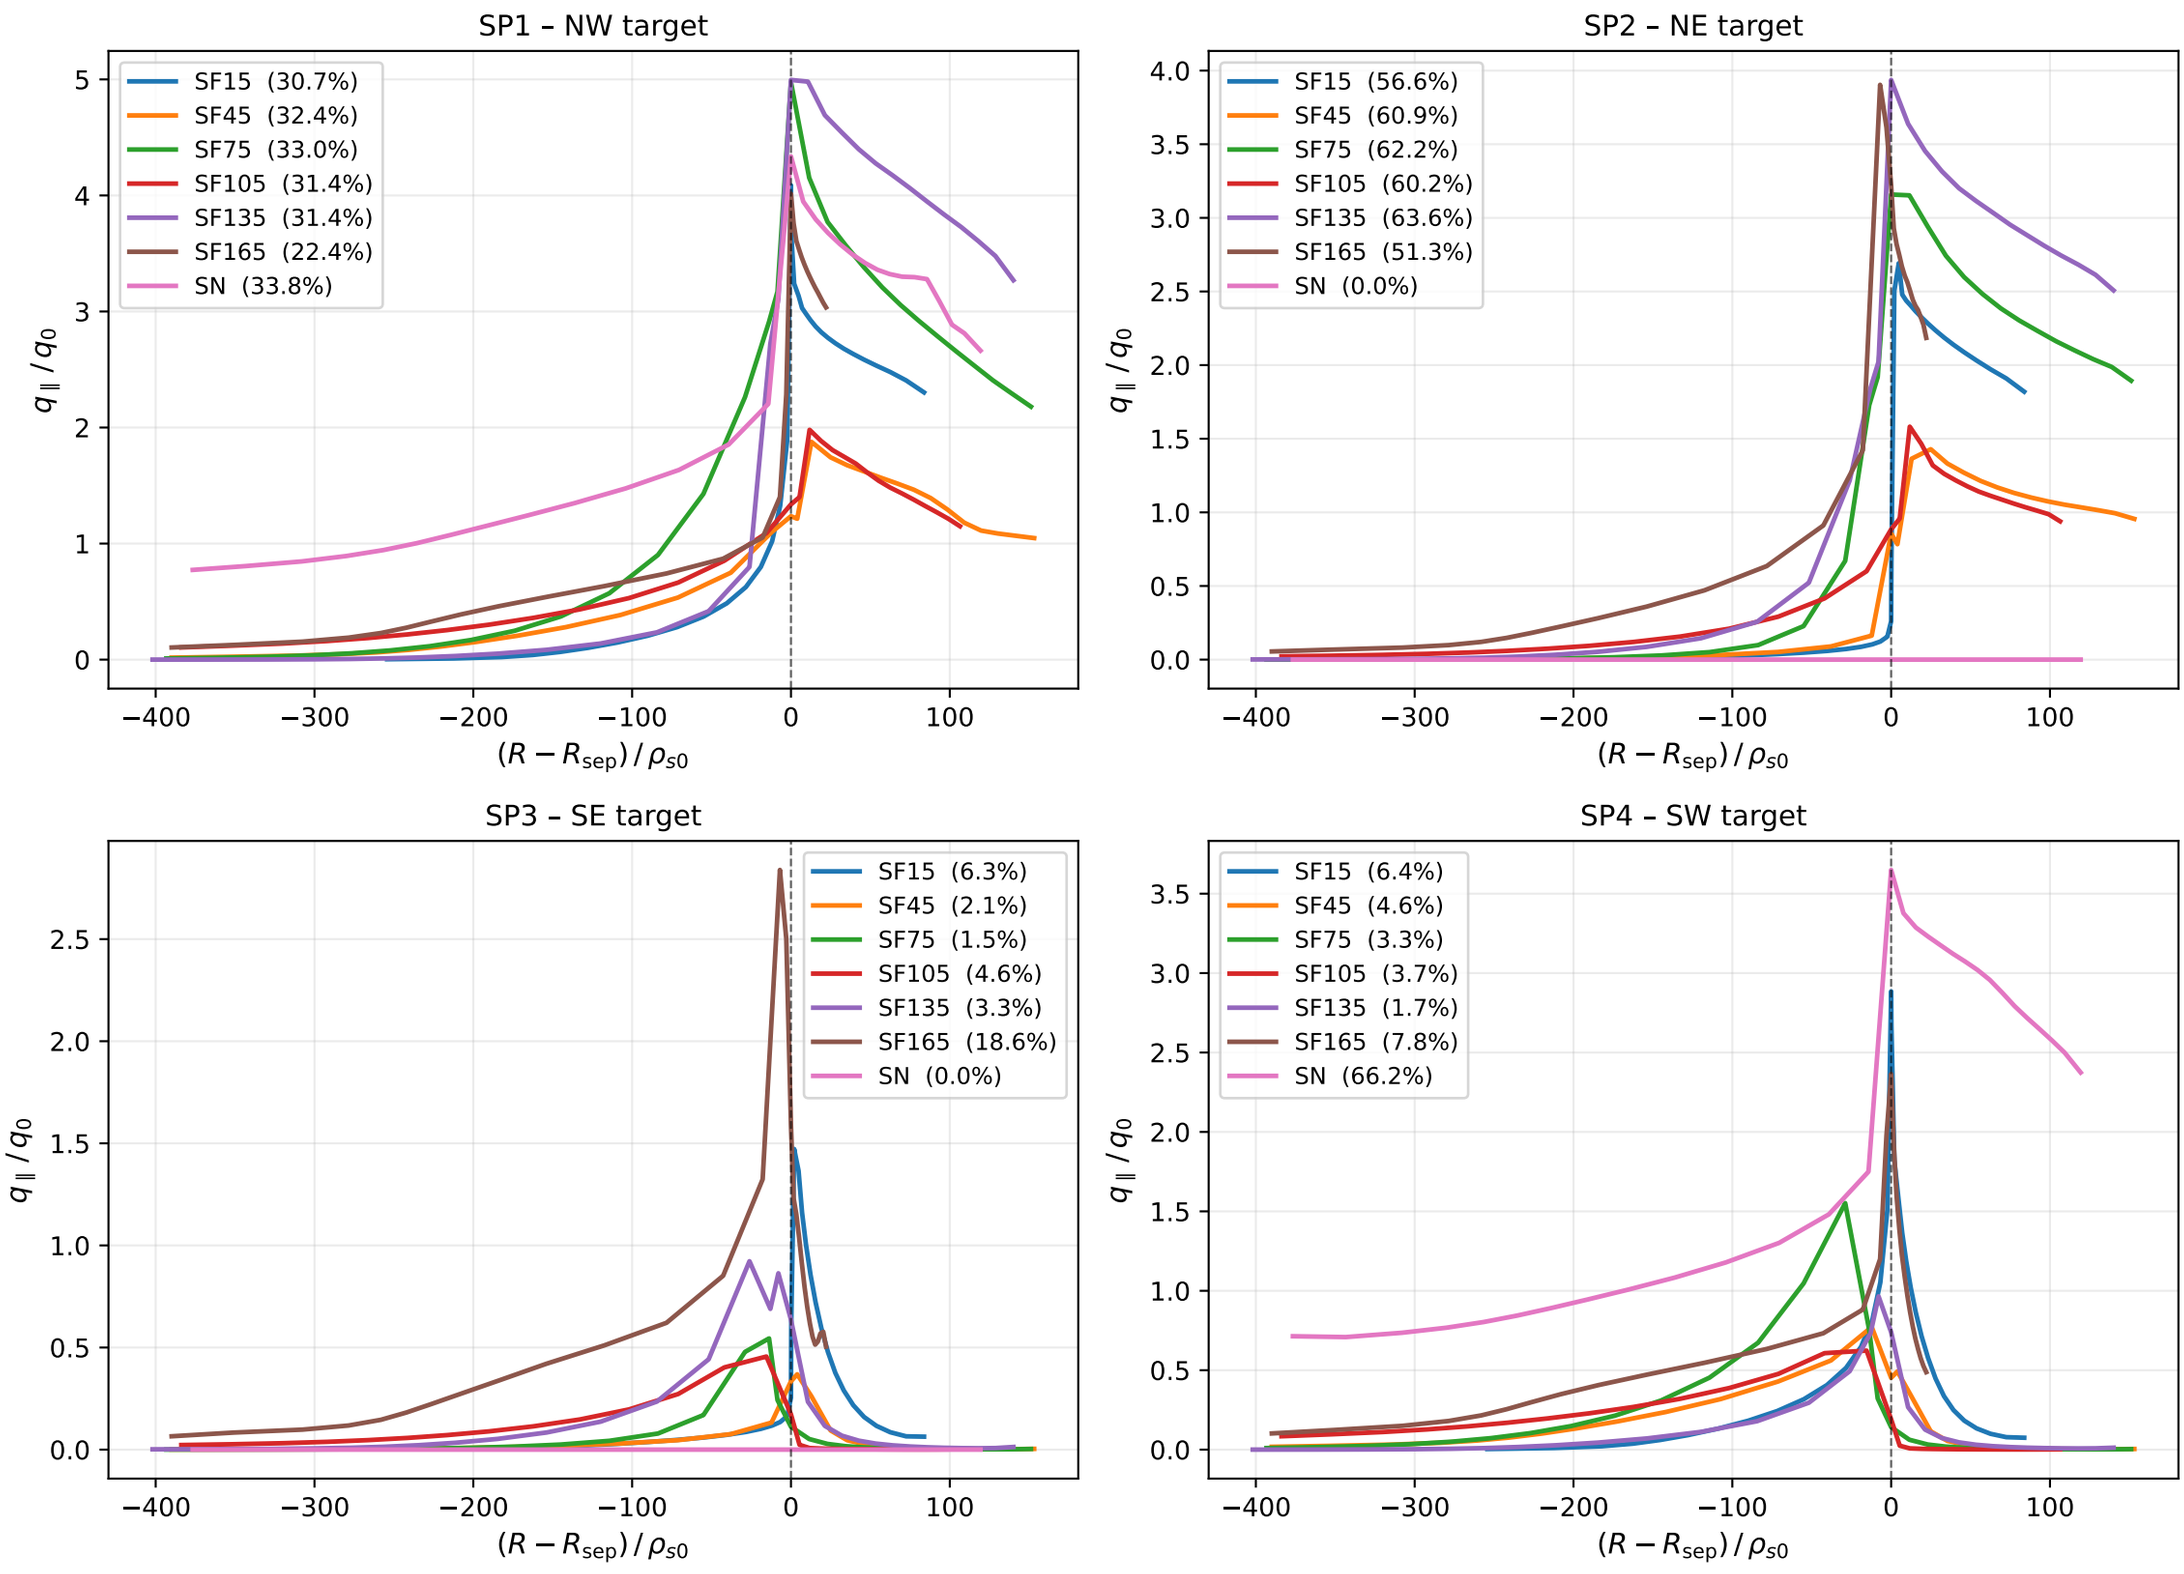
Normalised parallel heat flux $(q_e + q_i) / q_0$ at divertor targets
SP1 – NW target
SF15 (30.7%)
SF45 (32.4%)
SF75 (33.0%)
SF105 (31.4%)
SF135 (31.4%)
SF165 (22.4%)
SN (33.8%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP2 – NE target
SF15 (56.6%)
SF45 (60.9%)
SF75 (62.2%)
SF105 (60.2%)
SF135 (63.6%)
SF165 (51.3%)
SN (0.0%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP3 – SE target
SF15 (6.3%)
SF45 (2.1%)
SF75 (1.5%)
SF105 (4.6%)
SF135 (3.3%)
SF165 (18.6%)
SN (0.0%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP4 – SW target
SF15 (6.4%)
SF45 (4.6%)
SF75 (3.3%)
SF105 (3.7%)
SF135 (1.7%)
SF165 (7.8%)
SN (66.2%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$