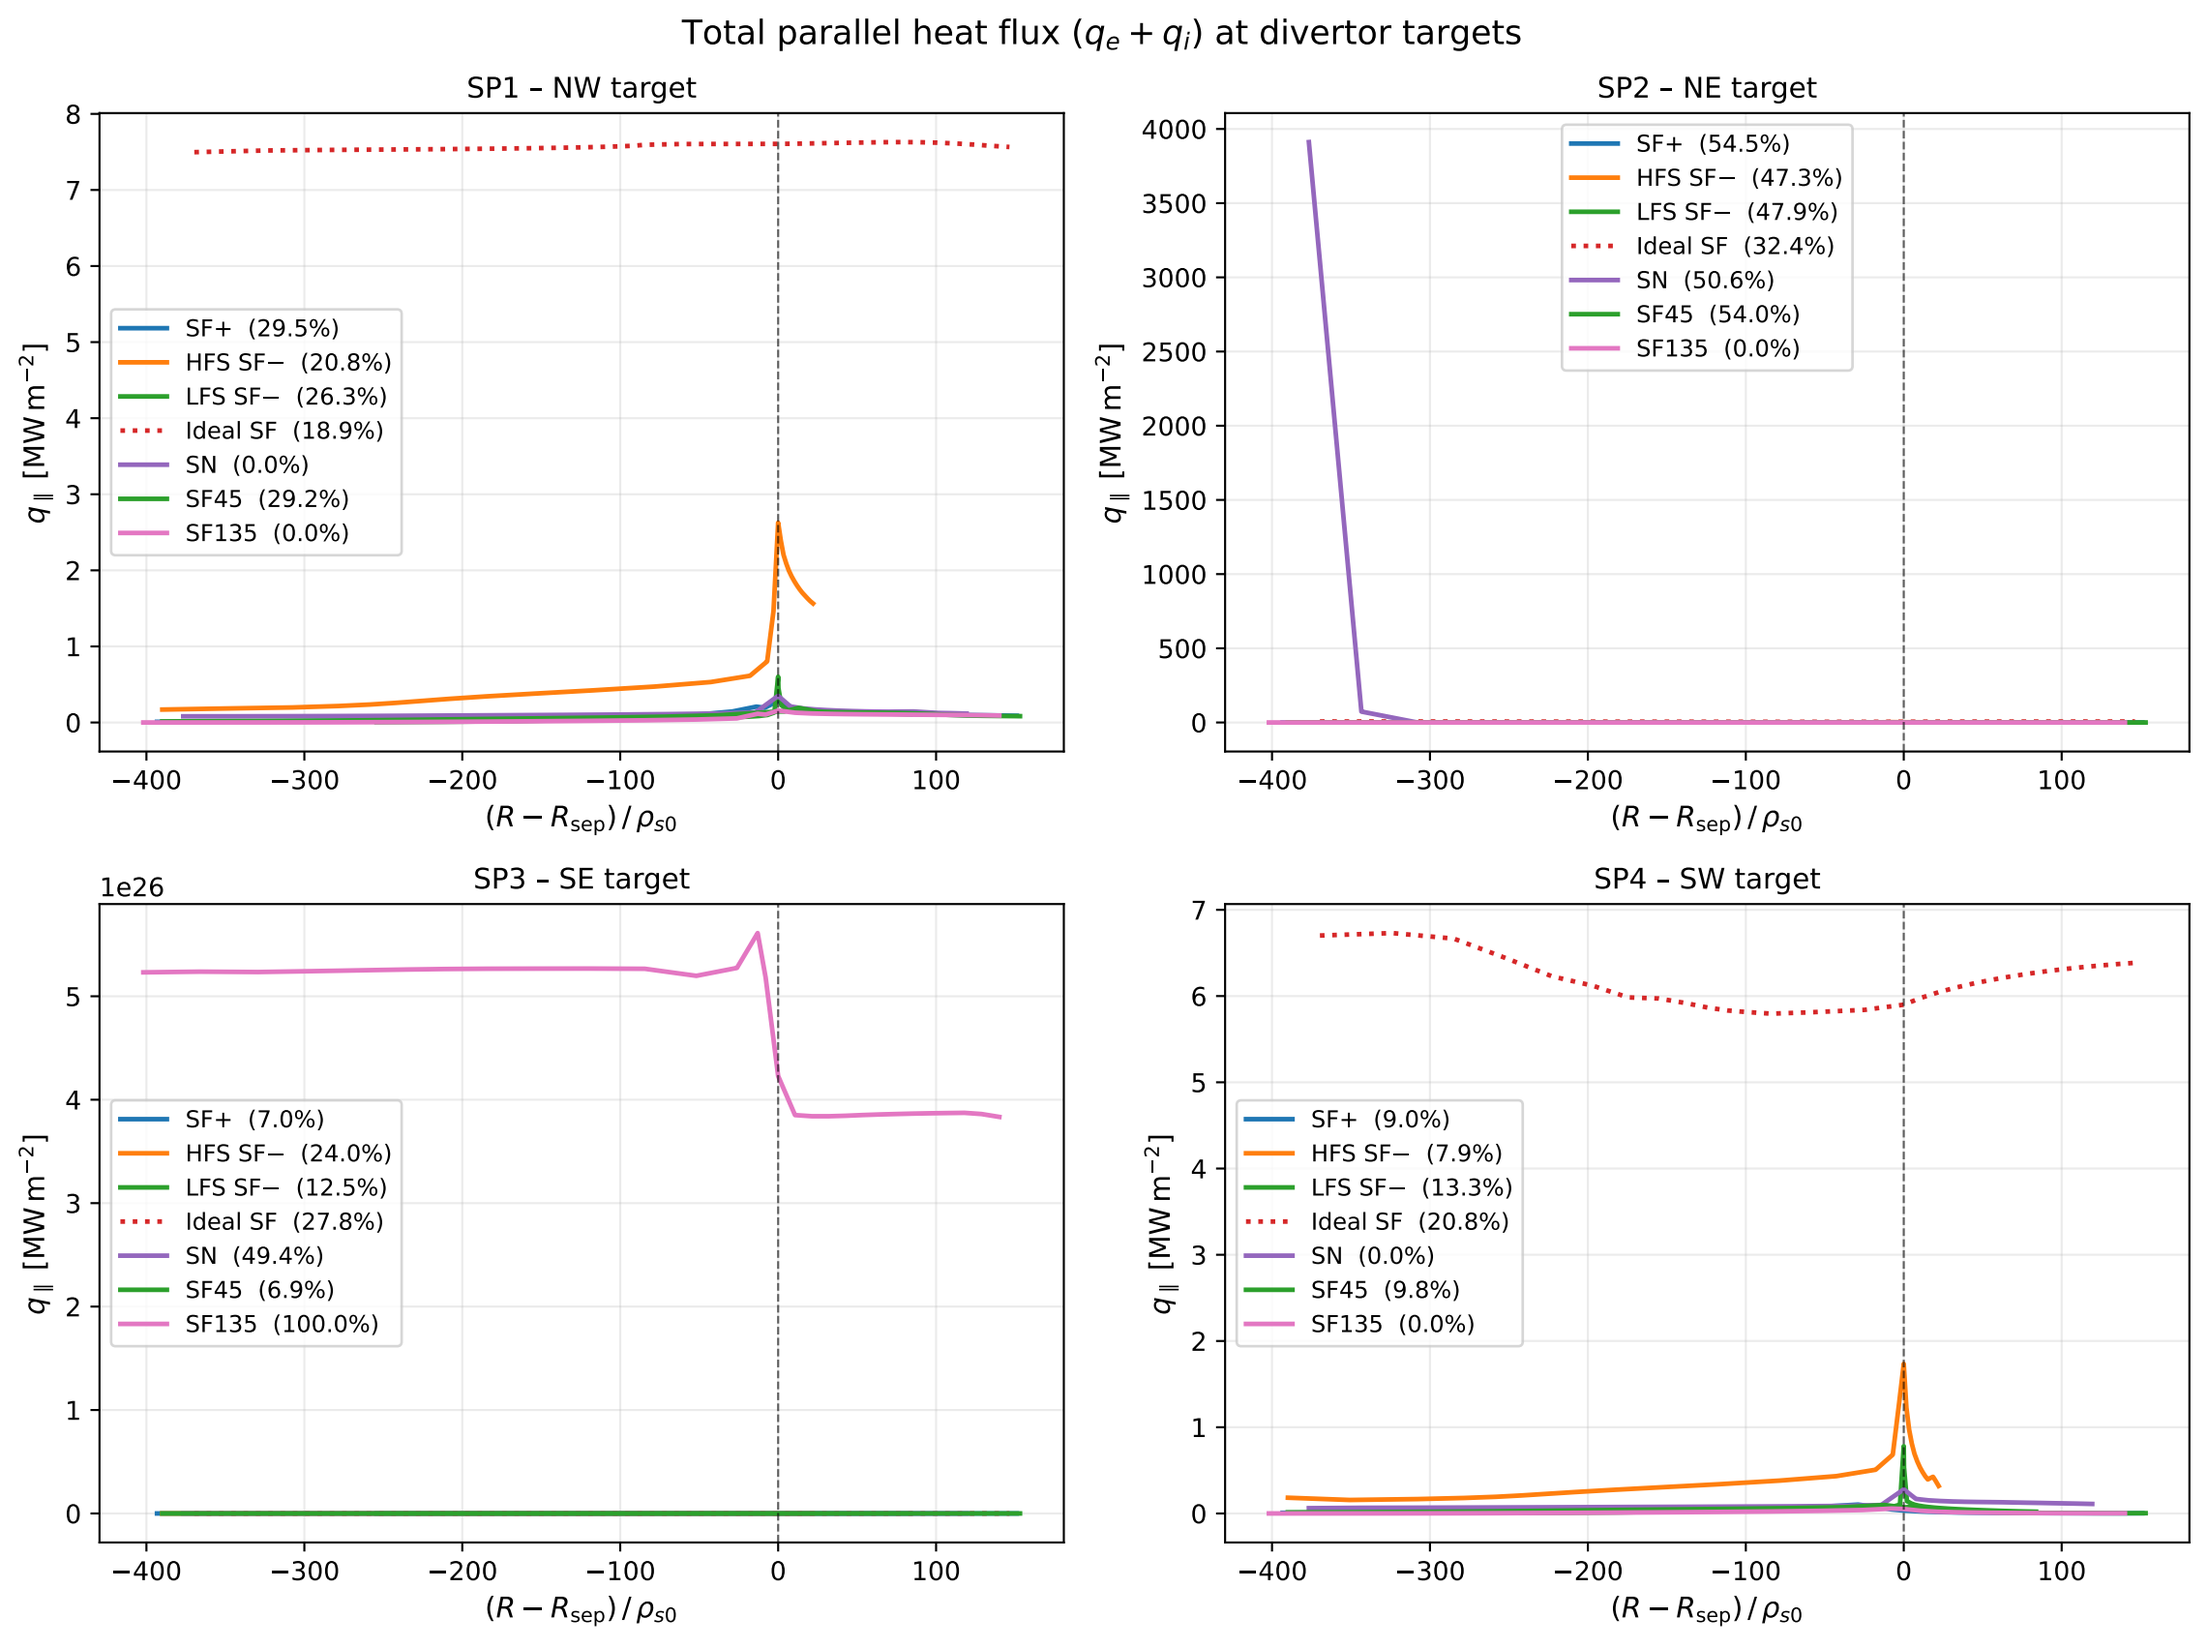
Total parallel heat flux ($q_e + q_i$) at divertor targets
SP1 – NW target
SF+ (29.5%)
HFS SF− (20.8%)
LFS SF− (26.3%)
Ideal SF (18.9%)
SN (0.0%)
SF45 (29.2%)
SF135 (0.0%)
$q_\parallel$ [MW m^{-2}]
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP2 – NE target
SF+ (54.5%)
HFS SF− (47.3%)
LFS SF− (47.9%)
Ideal SF (32.4%)
SN (50.6%)
SF45 (54.0%)
SF135 (0.0%)
$q_\parallel$ [MW m^{-2}]
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP3 – SE target
1e26
SF+ (7.0%)
HFS SF− (24.0%)
LFS SF− (12.5%)
Ideal SF (27.8%)
SN (49.4%)
SF45 (6.9%)
SF135 (100.0%)
$q_\parallel$ [MW m^{-2}]
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP4 – SW target
SF+ (9.0%)
HFS SF− (7.9%)
LFS SF− (13.3%)
Ideal SF (20.8%)
SN (0.0%)
SF45 (9.8%)
SF135 (0.0%)
$q_\parallel$ [MW m^{-2}]
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$