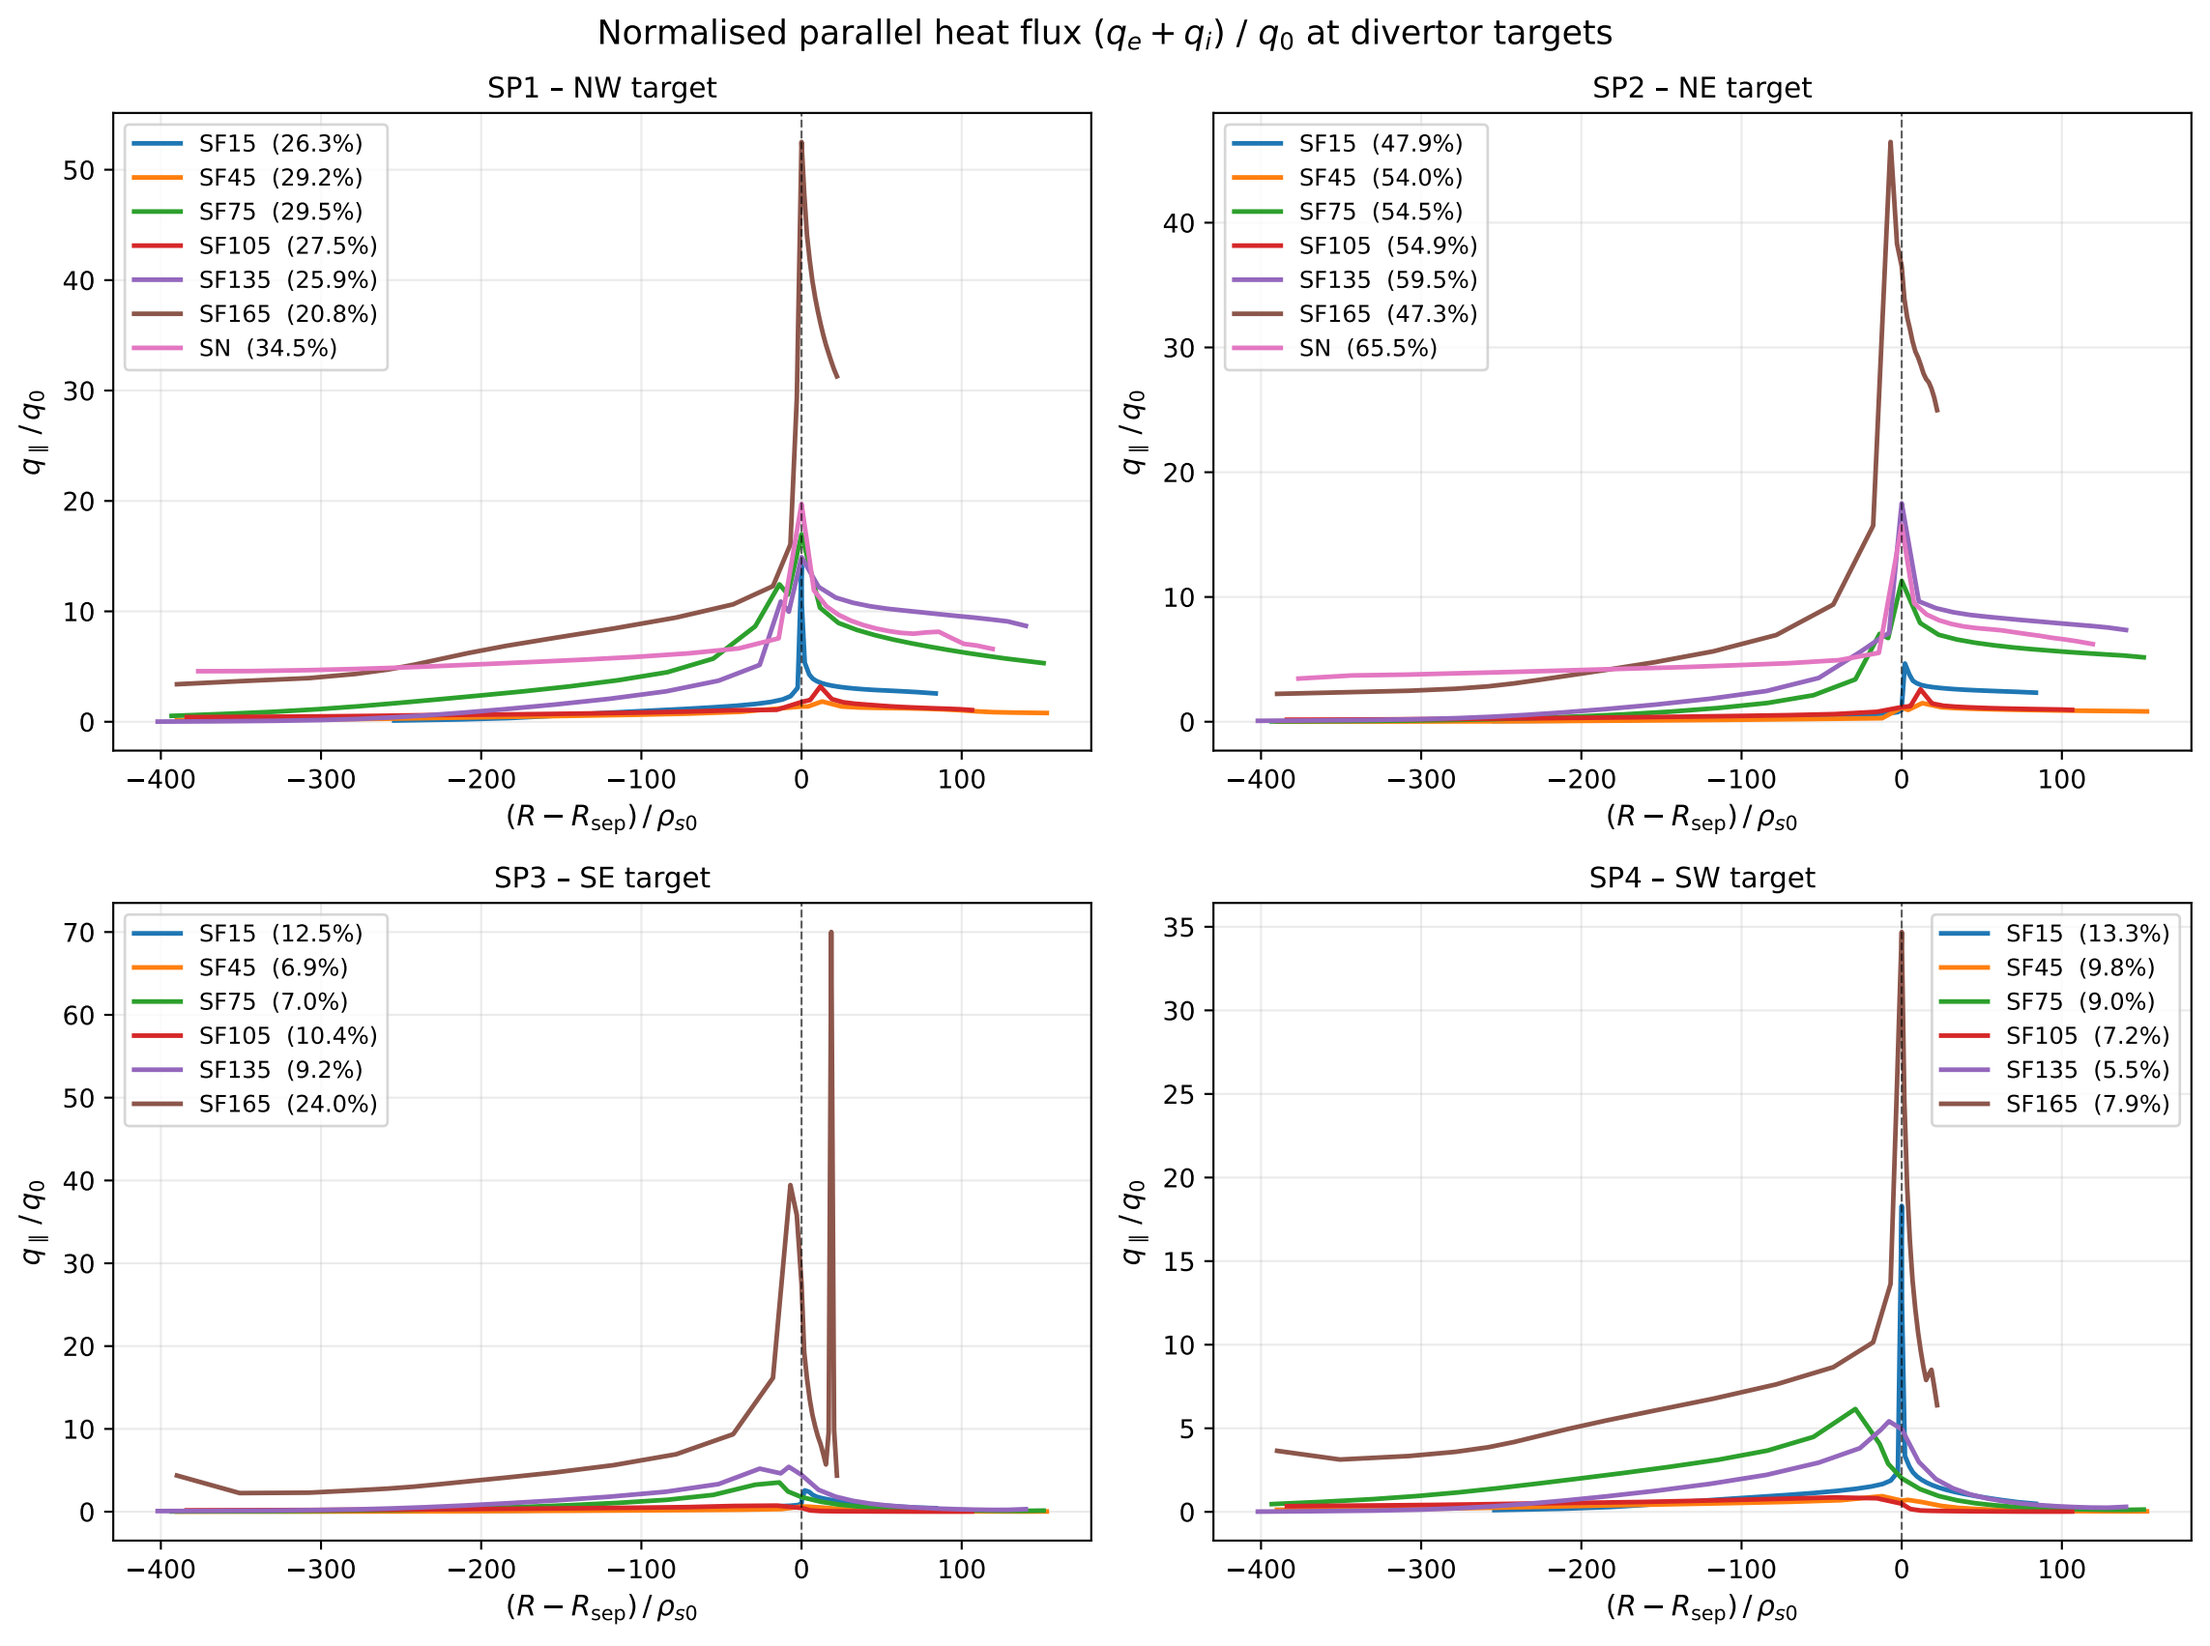
Normalised parallel heat flux $(q_e + q_i) / q_0$ at divertor targets
SP1 – NW target
SF15 (26.3%)
SF45 (29.2%)
SF75 (29.5%)
SF105 (27.5%)
SF135 (25.9%)
SF165 (20.8%)
SN (34.5%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP2 – NE target
SF15 (47.9%)
SF45 (54.0%)
SF75 (54.5%)
SF105 (54.9%)
SF135 (59.5%)
SF165 (47.3%)
SN (65.5%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP3 – SE target
SF15 (12.5%)
SF45 (6.9%)
SF75 (7.0%)
SF105 (10.4%)
SF135 (9.2%)
SF165 (24.0%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$
SP4 – SW target
SF15 (13.3%)
SF45 (9.8%)
SF75 (9.0%)
SF105 (7.2%)
SF135 (5.5%)
SF165 (7.9%)
$q_\parallel / q_0$
$(R - R_{sep}) / \rho_{s0}$