


## Pompe/Motoare cu debit constant F1A

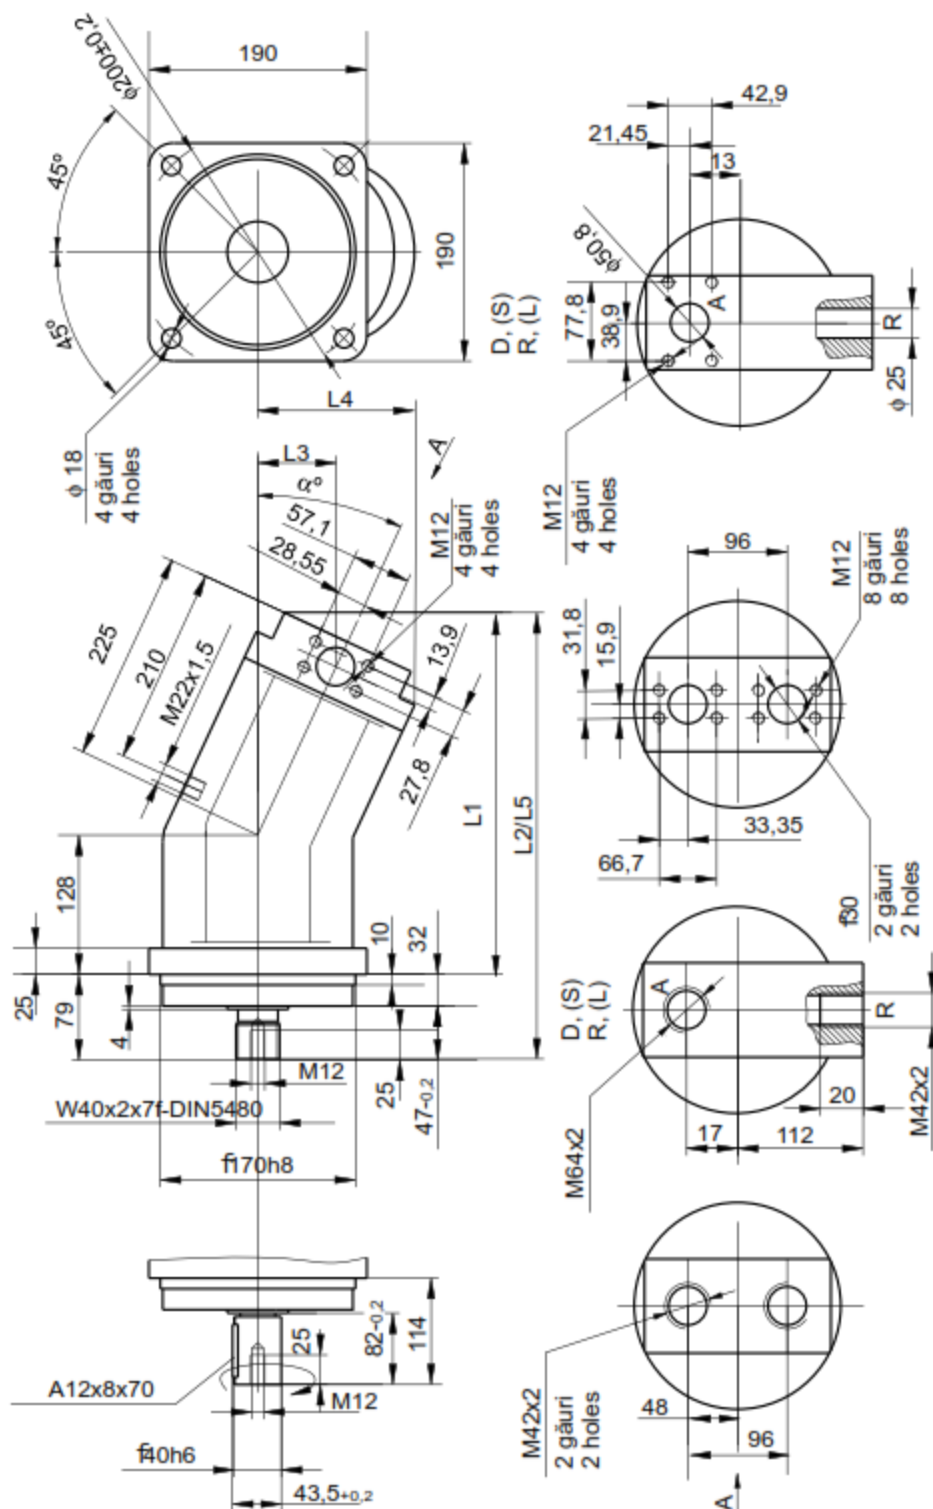

L(mm) \ α°	25°	21°	18°	15°
L1	354	356	358	359
L2	468	470	472	473
L3	80	68	58	49
L4	152	143	136	129
L5	433	435	437	438
V <sub>g</sub> (cm <sup>3</sup> /rot)	125	106	91,4	76,5

L2, L5 corespund variantelor ax cu pană, respectiv ax cu caneluri

F125 A