DE FIL EN AIGUILLE · PATCHWORK 4

Carré central simple · En cours d’écriture

Marges de 7,5 mm incluses · Ne pas ajouter de marges.

A · CARRÉ CENTRAL

11,5 × 11,5 cm

Couper 1 fois · tissu A



Droit-fil

B · CÔTÉ

6,5 × 11,5 cm

Couper 2 fois

dans le tissu B



Contrôle : 5 × 5 cm

Pour un seul bloc :

A : 1 carré central contrastant

B : 2 petites bandes latérales

C : 2 grandes bandes (page 2)

Prévoir deux cotons tissés stables.

Droit-fil : flèches parallèles aux lisières.


Trait plein : coupe · Pointillés : repères de couture à 7,5 mm.


A4 · Imprimer à 100 %, sans ajustement · Mesurer avant de couper.

DE FIL EN AIGUILLE · PATCHWORK 4

Carré central simple · En cours d’écriture

Marges de 7,5 mm incluses · Ne pas ajouter de marges.

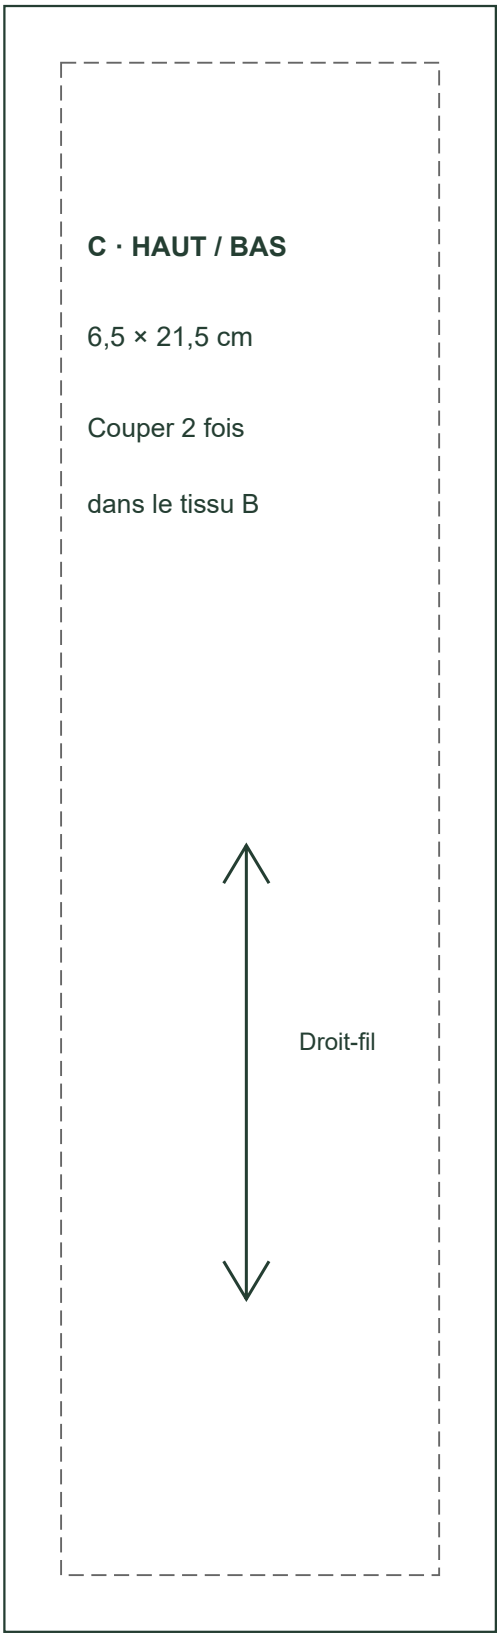



Contrôle : 5 × 5 cm

Cette bande est tournée sur la feuille.

Au montage, placer le côté de

21,5 cm horizontalement.

Mesures à contrôler :

A : 115 × 115 mm

B : 65 × 115 mm

C : 65 × 215 mm

Carré témoin : 50 × 50 mm

Si l’échelle est incorrecte,

corriger l’impression avant la coupe.


Trait plein : coupe · Pointillés : repères de couture à 7,5 mm.

A4 · Imprimer à 100 %, sans ajustement · Mesurer avant de couper.

Bloc 4 · Carré central simple

En cours d’écriture · Proposition pour relecture

Pour un bloc : 1 carré A de 11,5 × 11,5 cm, 2 bandes B de 6,5 × 11,5 cm et 2 bandes C de 6,5 × 21,5 cm. Les marges de **7,5 mm sont comprises**. Choisir un coton contrastant pour le centre et un second pour les quatre bandes.



Disposition sur l’endroit, sans les marges · schéma non à l’échelle

1. **Préparer.** Imprimer les pages en A4 à 100 %, sans ajustement. Contrôler les carrés témoins de 5 cm et les trois gabarits. Laver si nécessaire, sécher et repasser les tissus.
2. **Tracer et couper.** Découper les gabarits sur le trait plein. Reporter A une fois, B deux fois et C deux fois, sans ajouter de marge et sans couper au pli. Aligner les flèches avec le droit-fil. Vérifier les angles droits.
3. **Coudre les côtés.** Placer une bande B de chaque côté du carré A. Rabattre une bande sur A, endroit contre endroit, et aligner les bords de 11,5 cm. Coudre à 7,5 mm. Faire de même de l’autre côté. Retirer les épingles avant l’aiguille et ne pas tirer le tissu.
4. **Presser et mesurer.** Ouvrir les pièces et coucher les marges vers les bandes, en posant et soulevant le fer. Le panneau doit mesurer **21,5 × 11,5 cm** : 6,5 + 11,5 + 6,5 − 3 = 21,5 cm.
5. **Ajouter le haut et le bas.** Poser les bandes C horizontalement au-dessus et au-dessous du panneau. Assembler endroit contre endroit sur les bords de 21,5 cm, toujours à 7,5 mm. Contrôler l’alignement puis repasser les marges vers les bandes.
6. **Contrôler et ranger.** Le bloc brut doit mesurer **21,5 × 21,5 cm**, être plat et présenter quatre angles droits. S’il est trop petit, vérifier coupe et marges plutôt que l’étirer. Ranger à plat avec l’étiquette « Bloc 4 ».

> **Ne pas retailler à 20 cm.** Conserver les bords extérieurs bruts avec leurs marges de 7,5 mm. Le bloc mesurera 20 × 20 cm une fois assemblé dans la couverture ; le centre visible mesurera 10 × 10 cm.

3/3 · Reprise du contenu existant du bloc 4, avec précisions d’impression et de montage. Aucune validation ni publication automatique.