

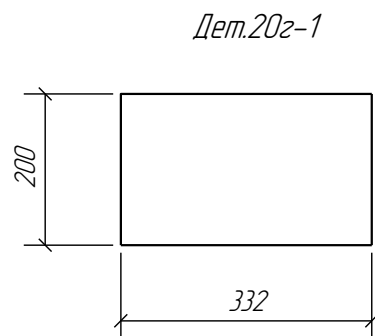
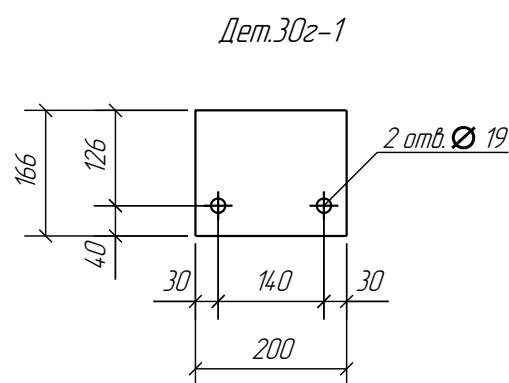
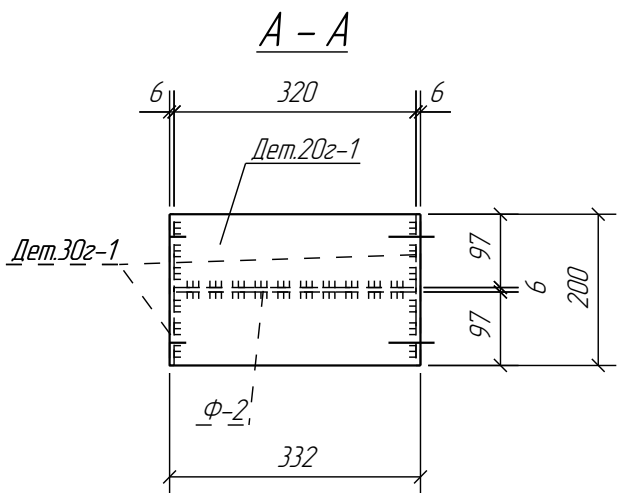
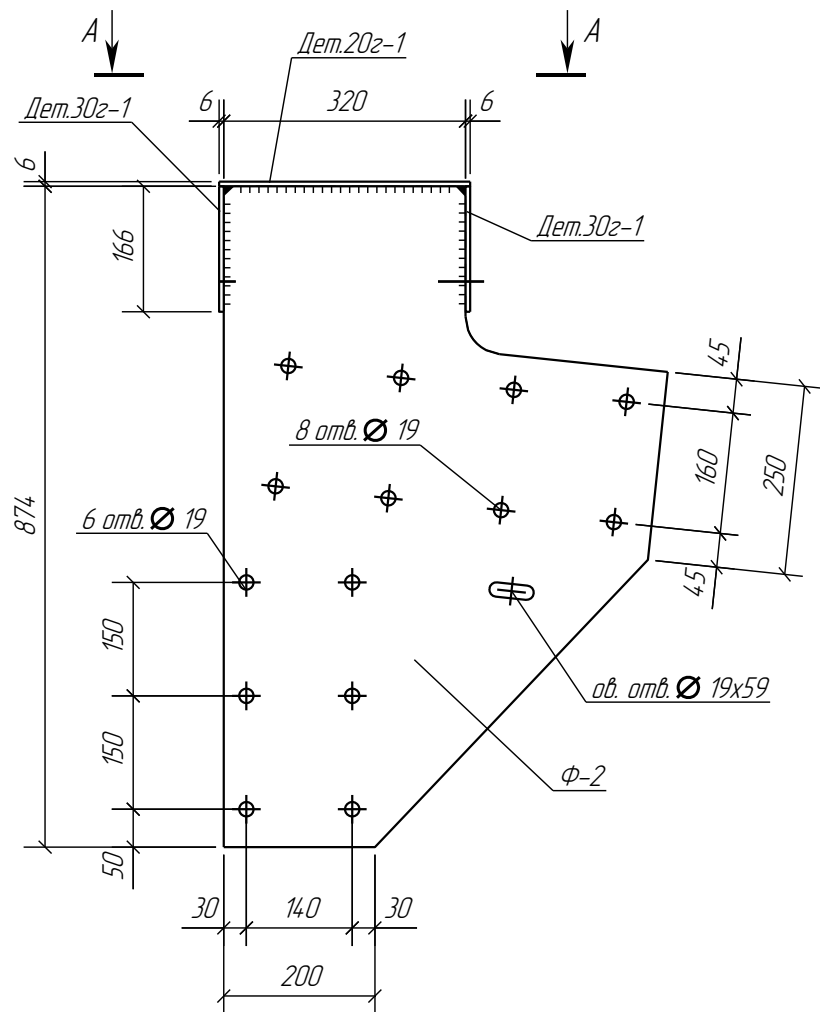


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

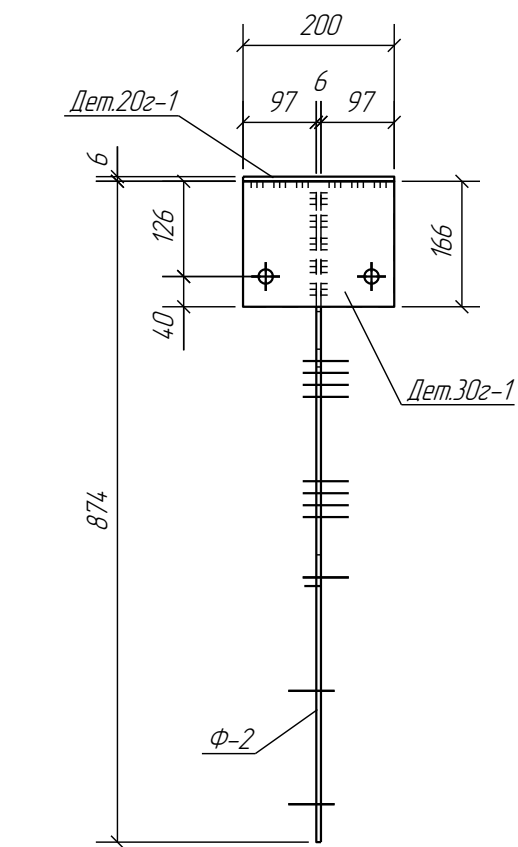

Спецификация									
Марка эл-та	Дет. поз.	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Прим.
					шт.	общ.	марки		
ФС-8	Дет.20г-1	1	Лист 6х200	332				С245	
	Дет.30г-1	2	Лист 6х166	200				С245	
	Ф-2	1	Лист 6х587	874				С245	

Фасонка сварная ФС-8 - 2 шт.

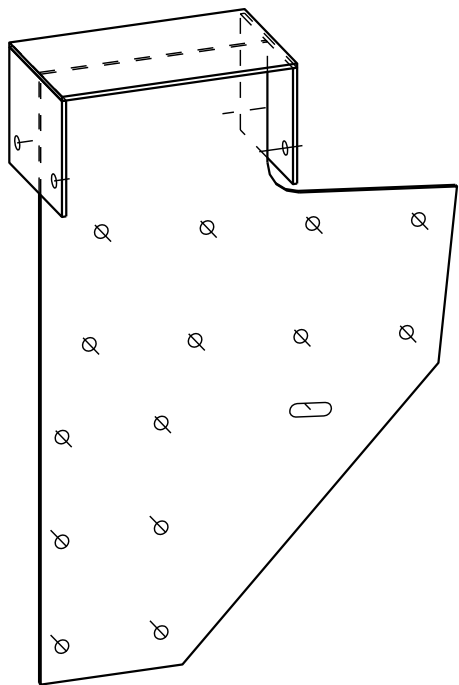

1. Сварку производить в среде углекислого газа и аргона по ГОСТ 10157-79 в соответствии с таблицей Г.1 СП 16.13330.2011.
2. Высота катета шва принимается по наименьшей толщине свариваемого металла.
3. Перед нанесением защитных покрытий поверхности должны быть обезжирены и очищены от загрязнений и окислов до степени 2 по ГОСТ 9.402-80.
4. Поверхности окрасить антикоррозийной композицией Цинотан методом холодного цинкования.
5. Производство и приемка работ по защите от коррозии металлических изделий должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

Изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ФС-8	2	23.9	47.8

						Заказчик: ООО "БелЗНАК"			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Надстройка 2-го этажа	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела								0220	
ГИП									
Н. контроль									
Нач. группы						Фасонка сварная ФС-8			
Проверил									
Исполнил	Кисленский				11/04/19				