PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

SISTERLESS

STAGERIDER | TECHNISCHE ANFORDERUNGEN | Dezember 2025

1. PA-SYSTEM

Ein der Raumgröße entsprechendes Soundsystem (geflogene Systeme bevorzugt) mit ausreichend Subbässen. Das Soundsystem muss sich bei Soundcheck-Beginn im aktiven Zustand befinden.

Das PA-System muss, unter akustischen Aspekten betrachtet, entsprechend den räumlichen Gegebenheiten installiert und in der Lage sein, bei gleichmäßiger Abdeckung des Publikumsbereiches einen lauten, klaren Sound ohne Verzerrungen zu produzieren. Leistungsanforderungen (je nach Größe des Venues, jedoch mindestens) 2 x 4 kW plus Subbässe. Bevorzugte Systeme: Meyer Sound, L-Acoustics, d&b, Adamson, Nexo, Martin, JBL.

Sowohl Gitarrist als auch Bassist performen ohne Verstärker und verwenden stattdessen DI-Systeme, welche direkt in das PA-System eingespeist werden. Das PA-System muss dazu in der Lage sein, diesen Umstand, speziell im Bass- und Subbass-Bereich, zu kompensieren.

2. BÜHNENBELEUCHTUNG

Der Veranstalter stellt ein für die Bühnengröße angemessenes, zeitgemäßes Lichtsystem und einen motivierten Lichttechniker zur Verfügung. Lichtsystem und Lichttechniker müssen bereits bei Soundcheck-Beginn zur Verfügung stehen.

3. FOH

SISTERLESS reisen ohne eigenen FOH-Techniker an. Ein motivierter FOH-Techniker sowie sämtliches FOH-Equipment sind durch den Veranstalter zur Verfügung zu stellen.

4. MONITORING

SISTERLESS verwenden kabelgebundene In-Ear-Monitoring-Verstärker (IEM). Es sind insgesamt drei unabhängige Stereo-Mixes für die Musiker bereitzustellen (insgesamt sechs XLR-Ausgänge an der Stagebox werden belegt).

Alle vorhandenen Monitor-Lautsprecher auf der Bühne (Monitorboxen, Drumfills, Sidefills, usw.) sind während des Auftritts von SISTERLESS zu deaktivieren.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

5. BACKLINE

Unser Drummer ist Rechtshänder. Für die Bereitstellung von Akustik-Drums durch den Veranstalter ist ggf. eine detaillierte Abstimmung zu treffen. Die erforderliche/bevorzugte Mikrofonie für vom Veranstalter bereitgestellte Akustik-Drums ist der unten angeführten Input/Output-Liste zu entnehmen.

6. AUFBAU, SOUNDCHECK, LINECHECK

Der Aufbau sollte drei Stunden vor Auftrittsbeginn möglich sein. Ab diesem Zeitpunkt benötigen wir einen Helfer zum Auf- und Abbau der Backline, sowie den/die Techniker für das FOH- und Lichtsystem. Sollte es aus zeitlichen Gründen keine Möglichkeit für einen ausführlichen Soundcheck geben (Festivalbetrieb), so muss dennoch genügend Zeit (mindestens 20 Minuten) für Changeover und Linecheck zur Verfügung stehen.

7. BANNER

Auf der Bühne (hinter dem Schlagzeug) muss die Möglichkeit bestehen, ein Banner mit dem SISTERLESS Bandlogo gut sichtbar aufzuhängen. Das Banner misst 400 x 300 cm (B x H) und verfügt umlaufend über stabile Befestigungsösen.

8. STROMANSCHLÜSSE AUF DER BÜHNE

Mindestens 3 freie Anschlüsse, jeweils 220V, 16A, Schuko-Steckdose (Platzierung siehe Aufbauplan).

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

9. AUFBAUPLAN

Sämtliche Mikrofone (außer Vocal-Mics), geeignete Mikrofonständer und Mikrofonkabel sind vom Veranstalter beizustellen!

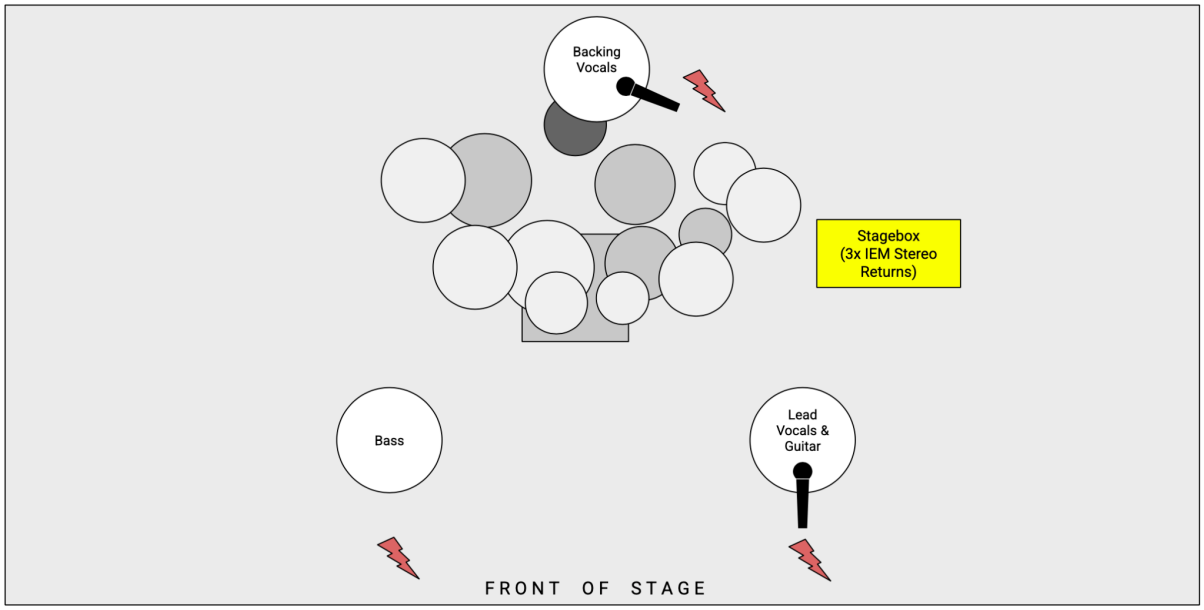

... 220V, 16A, Schuko-Steckdose

10. INPUT/OUTPUT-LISTE UND MIKROFONIERUNG

FOH Inputs	Signal	Mic/Line (*... wird von SISTERLESS beigestellt)
1	Bassdrum In	Sennheiser e901, alternativ: Shure Beta 91A, sE BL8
2	Bassdrum Out	Audix D6, alternativ: Shure Beta 52A
3	Snaredrum Top	Lauten Snare Mic, alternativ: Shure SM57, Audix i5
4	Snaredrum Bottom	Shure SM57, alternativ: Audix i5
5	Hihat	AKG C451B, alternativ: Audix ADX51, AKG C414
6	Rack Tom High	Sennheiser e904, alternativ: Audix D2
7	Rack Tom Mid	Sennheiser e904, alternativ: Audix D2
8	Floor Tom	Sennheiser e904, alternativ: Audix D4
9	Overhead L	AKG C451B, alternativ: Audix ADX51, Lewitt LCT040
10	Overhead R	AKG C451B, alternativ: Audix ADX51, Lewitt LCT040
11	Bass DI	2x Line-Level via Line-Splitter / XLR-Outputs
12/13	Guitar DI Stereo L/R	2x Line-Level via Line-Splitter / XLR-Outputs
14	Lead Vocals	**sE V7***
15	Backing Vocals	**Shure SM58***
16	Atmo/Crowd	Shure SM57
17	Talkback	geeignetes Talkback-Mikrofon
18	| Di- Box	

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

11. KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN

Thorsten Pichler

Telefon: +43 664 618 4472

Email: pitho@gmx.net

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

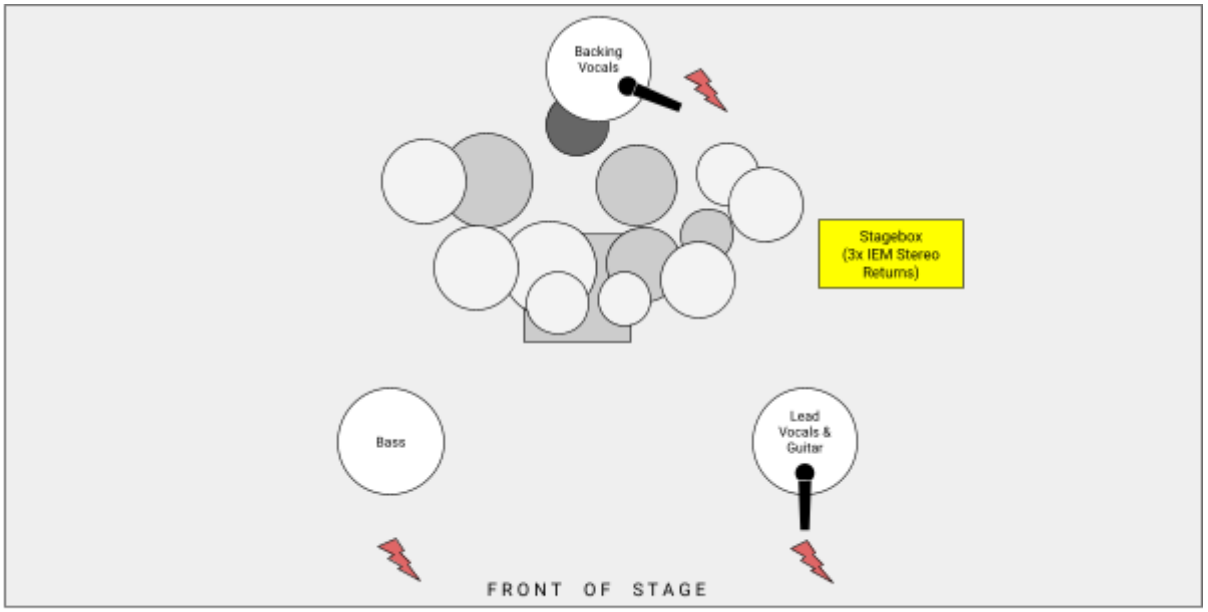

... 220V, 16A, Schuko-Steckdose