
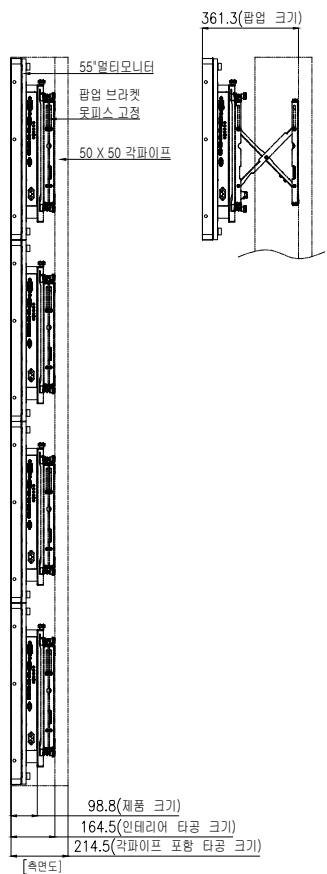


| GENERAL TOLERANCE UNIT | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|------|
| DIM | GRD | A | B | C |
| 1~10 | | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 |
| 10~100 | | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |
| 100~500 | | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
| 500~1000 | | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 |



◆MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L(4단 3열)

| REV | DATE | REASON OF MODIFY | MODIFIER |
|-----|------|------------------|----------|
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |

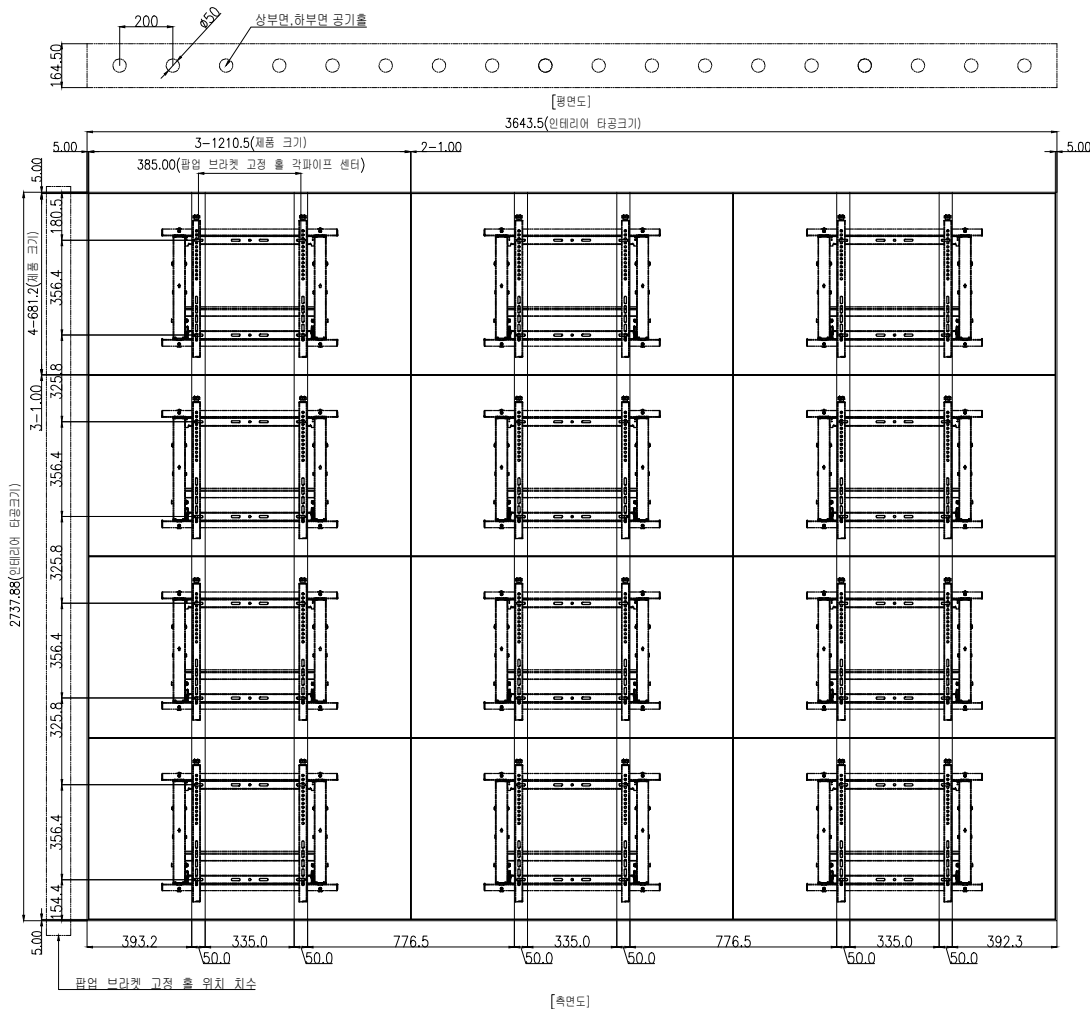

| 품명 | 규격 |
|------------|--|
| 모델명 | MTQ550-RB5L MTQ550-RB7L |
| 사이즈(WxHxD) | 1210.5 x 681.2 x 98.8 |
| 무게(kg) | 17.2kg |
| 소비전력(W) | MTQ550-RB5L:209.0(W) MTQ550-RB7L:219.0(W) |

| 품명 | 규격 |
|------------|---------------------------|
| 모델명 | MV-70 |
| 사이즈(WxHxD) | 660(W) x 642(H) x 65.7(D) |
| 무게(kg) | 8kg |

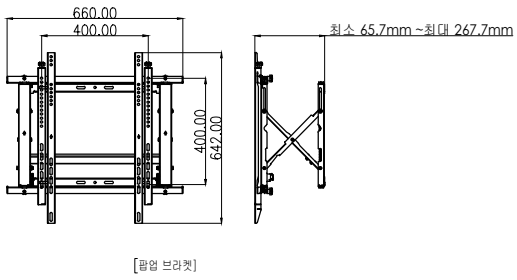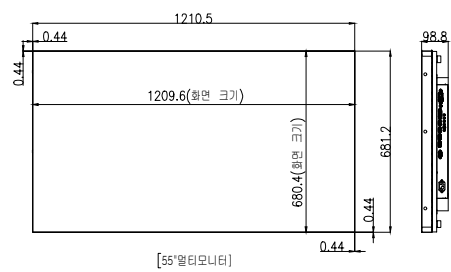

NOTE.
1. 타공사이즈 : 3643.5(W) x 2737.9(H) x 214.5(D)mm(테두리 마감 사이즈 포함)
2. 모니터 + 브라켓 무게 : 25.2(kg) x 12(EA) = 302.4(kg)
3. 소비전력 : MTQ550-RB5L=209.0(W) X 12(EA) = 약 2508W
MTQ550-RB7L=219.0(W) X 12(EA) = 약 2628W

| DESIGNED | CHECKED | APPROVED | SCALE | 1:1 | MODEL | MTQ550-RB5L_MTQ550-RB7L |
|----------|---------|----------|----------|-----|-----------|-------------------------|
| | | | ANGLE | ⊕ ⊖ | PART NAME | 4단 3열 설치도 |
| | | | UNIT | mm | DATE | ISSUE |
| | | | CODE NO. | | DWG NO | φ |