

# VIDEO WALL DISPLAY

위디에스 비디오월 제안서

---

**TEL**  
02-6953-4419

**WEBSITE**  
[www.weds.co.kr](http://www.weds.co.kr)

**ADDRESS**  
서울시 강서구 양천로 551-17, 5층 507호(가양동, 한화비즈메트로1차)

Q1. 모니터(LED/비디오월)을 설치하고 싶은데 어떤 제품을 선택해야 하나요?


A1. 제품비교로 이동

← 클릭 시, 참고 페이지로 이동

- A. 일반적으로 비디오월은 근거리에서 텍스트를 읽어야 하는 경우 (회의실, 관제 등 정보 중심 공간) 이며  
LED는 비교적 먼 거리에서 전시장, 무대, 실외 광고 등 (시각 연출 중심 공간)에서 사용하는 것을 추천 드립니다.

Q2. 베젤이란 무엇이며 어떤 것을 선택해야 하나요?

- A. 베젤은 디스플레이 화면의 (테두리)프레임 두께를 의미 합니다.  
B. 얇을수록 자연스러운 화면 연결이 가능하고, 보통 목적과 예산에 따라 선택을 합니다.

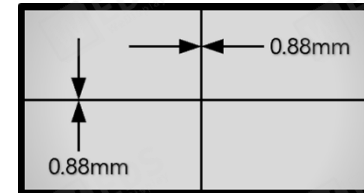

Q3. 비디오월 사이즈는 어떻게 정하나요?

A3. 구성예시로 이동

←클릭

- A. 비디오월은 [49,55인치 패널]을 기반으로, 설치 공간에 맞춰 [N단 N열]로 조합하여 전체 사이즈를 결정합니다.  
B. 영상과 이미지를 재생할 화면비율(16:9 등 일반적인 와이드 비율)을 고려하여 디스플레이 사이즈를 선정하시는 것을 권장 드립니다.

**Q4. 비디오월은 영상을 어떻게 재생하나요? 운영장비를 알려주세요.** **A4. 분할화면으로 이동** **←클릭**

A. 반드시 영상을 송출할 외부 장치가 필요합니다. 일반적으로 “PC, 노트북, 셋탑”이 그 역할을 담당합니다.

분할화면 사용 시엔 운영용 PC 외 중간장비와 CMS(콘텐츠관리시스템) 프로그램으로 간편하게 사용이 가능합니다.

B. 필요에 따라 운영 장비 외에도 스피커 등의 부가장비도 고려해야 합니다. (비디오월 제품 자체에는 소리 출력 기능x)

**Q5. 비디오월 말고 일반 모니터를 사용할 수 있나요?** **A5. 싱글 모니터로 이동** **←클릭**

A. 적은 예산으로 설치 가능하다는 장점이 있으나, 전체화면 구성 시 비디오월 기본기능인 데이지체인(복제기능)이 없어 추가 장비 구매가 필요하며, 연결구성이 복잡해질 수 있습니다.


B. 일반 모니터의 경우 두꺼운 베젤(테두리)로 인해 화면 연결이 자연스럽지 않다는 단점이 있습니다.

**Q6. 설치는 어떻게 진행되나요?** **A6. 설치과정 및 안내로 이동** **←클릭**

A. 소요시간은 4대 기준 1~3시간 정도 걸립니다. (현장 컨디션에 따라 상이합니다.)

B. 현장 내 전기, 통신 환경이 준비되어 있어야 진행이 가능합니다. (데이터 선 연결 및 배선 경로의 사전계획이 필요합니다.)

## 00. 비디오월 구매 가이드 (선택예시)

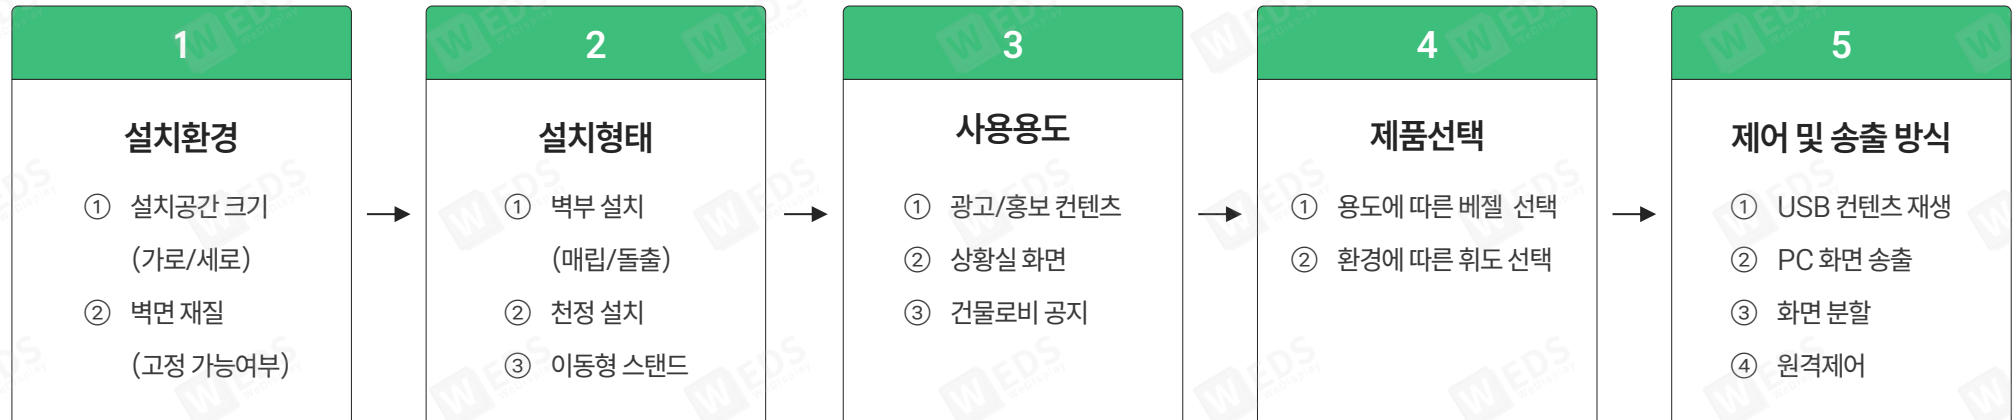

앞선 내용을 바탕으로  
견적문의

전화 : 02-6953-4419  
이메일 : [sales@weds.co.kr](mailto:sales@weds.co.kr)  
홈페이지 : 문의게시판 바로가기 **←클릭**

## 00. 비디오월 구매 가이드 (선택예시)



|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 설치환경      | 실내 아트센터                           |
| 설치형태      | 벽부 매립 설치                          |
| 사용용도      | 교육 및 자료 공유                        |
| 제품선택      | 55인치 / 3단3열 / 베젤 0.88m / 휘도 500cd |
| 제어 및 송출방식 | PC 및 노트북 영상 송출                    |

# Contents

목차 클릭 시, 페이지로 이동합니다 :)

## 01.

### 회사소개

- 기업개요
- 사업분야
- 파트너사

## 02.

### 제품소개

- 제품 소개
- 대표 라인업
- 제품 스펙사양
- 설치구성&사이즈
- 제품 특징점

## 03.

### 설치안내

- 설치 진행과정
- 설치 유형
- 화면구성
- 시스템 구조도

## 04.

### 설치사례

- 설치사례

## 05.

### 고객지원

- A/S 서비스안내
- 연락처

# 01.

## 회사소개


- 기업개요
- 사업분야
- 파트너사

# “ 안녕하십니까 주식회사 위디에스입니다 ”

‘WEDS’는 We display이란 뜻으로 빠르게 변화되는 디스플레이 시대에 맞춰  
단순히 시각적인 영상 송출에서 벗어나 다같이 새로운 체험을 가능 하도록 앞장서고자 합니다.


최고의 전문인력과 함께 체계적인 노하우를 바탕으로 고객 만족 실현을 최우선으로 하며  
정직한 가격과 신뢰 있는 제품을 판매 할 것을 약속 드립니다.

더 좋은 미래를 위해 함께 할 수 있는 WEDS가 될 수 있도록 언제나 최선을 다하겠습니다.

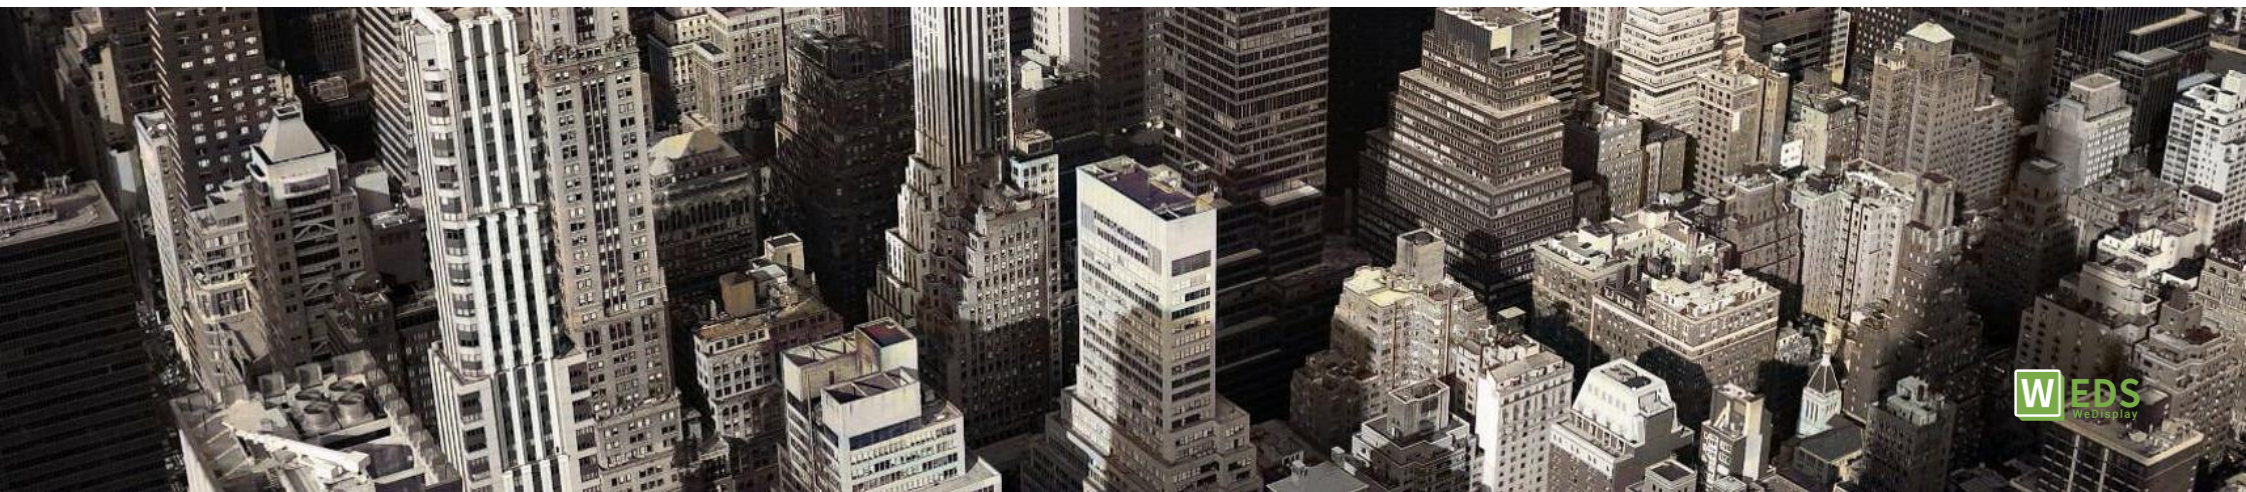

## 01. 회사소개 기업개요

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 회사명  | 주식회사 위디에스                                  |
| 대표자  | 김현주                                        |
| 서비스  | 디지털 영상정보 디스플레이 기기, 소프트웨어 개발 및 판매           |
| 소재지  | 서울 강서구 양천로 551-17 (가양동, 한화비즈메트로1차) 5층 507호 |
| 대표번호 | 02-6953-4419                               |
| 이메일  | sales@weds.co.kr                           |
| 부서안내 | 영업부 · SI사업부 · 경영지원 · 기업부설연구소 · 제조          |
| 홈페이지 | www.WEDS.co.kr                             |

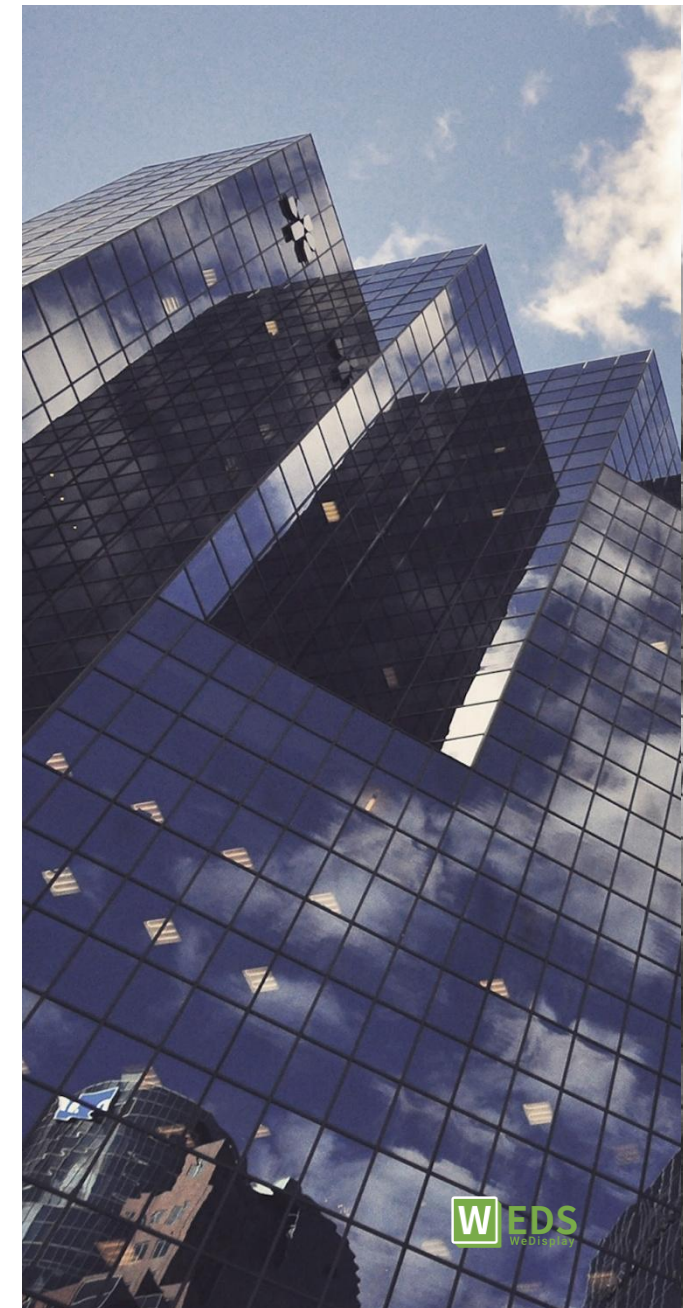



**영상정보디스플레이장치**  
Digital Information Display



**투명OLED**  
TOLED



**비디오월**  
Video Wall



**실외/실내키오스크**  
Out/Indoor Kiosk



**모니터**  
Wall Mount Monitor



**LED전광판**  
LED Display

미래를 함께하는 기업  
위디에스입니다.



### 모든공정 자체수행

설계, 생산, 설치 및 유지보수를  
포함한 Display 장치의 모든 공정을  
자체역량으로 수행



### 고객 맞춤 서비스

자체설계 및 제작능력이 있어  
개별 소비자의 Needs를 충족하여 제품을  
설계/생산할 수 있는 유연한 기업



### 품질&가격 경쟁력

중간 거래선을 거치지 않는  
자체생산 및 판매체계를 통한  
일관된 품질과 가격 경쟁력 확보



### 다양한 실적과 경험

다년간 많은 제품 생산 및 설치를 통한 풍부한  
현장경험을 보유하고 있으며  
이를 통해 최상의 제품을 공급 가능

### 위디에스와 소중한 인연을 맺게된 파트너입니다.

늘 고객의 입장에서 생각하고, 파트너와 함께 성장하는 위디에스가 되겠습니다.



SAMSUNG



POSCO



THE  
HYUNDAI



Rimini  
Italian Pasta & Pizza



KENSINGTON  
HOTEL

PASCUCCI  
— SENSE OF ITALY —

PARIS BAGUETTE



## 02.

# 제품소개

- 비디오편 소개
- 대표 라인업
- 제품 스펙사양
- 설치구성&사이즈
- 제품 특징점

### Video wall · Multi-Vision 비디오월 · 멀티비전이란?

멀티비전이라고도 불리는 비디오월은 **얇은 베젤**을 가진 여러 개의 디스플레이 패널을 조합해 만든 **하나의 대형스크린**입니다. 주로 광고, 정보 전달, 실시간 모니터링 등 대형 화면이 필요한 장소에서 사용되며 **다양한 형태와 크기로 설치**할 수 있어 활용도가 높습니다.

▶ 2단2열(2x2)



49형  
~  
65형

▶ 3단3열(3x3)



▶ 1단2열(1x2)



## 02. 제품소개 비디오펠&LED전광판 비교

[이전으로 돌아가기](#)

|       | 비디오펠                            | LED전광판                                                                |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 밝기    | 500&700cd/m <sup>2</sup>        | 600~1,200cd/m <sup>2</sup> (실내)<br>5,000~12,000cd/m <sup>2</sup> (실외) |
| 사용 환경 | 주로 실내에서 사용<br>(옥외용은 추가 보호 필요)   | 실내·실외 모두 가능<br>방수·방진 지원                                               |
| 사용 용도 | 정보 중심 공간<br>(ex. 회의실, 관제 등)     | 시각 연출 중심 공간<br>(ex. 전시장, 무대, 광고 등)                                    |
| 유연성   | 일반적으로 평면 설치                     | 곡면·투명·모듈형 자유로운 설치                                                     |
| 특장점   | 해상도가 높고 가독성이 뛰어나<br>정밀한 정보식별 가능 | 베젤(테두리)가 없어<br>화면의 이음새 없는 깔끔한 화면구성                                    |

### Q. 싱글 사이니지 모니터를 비디오월처럼 붙여 사용이 가능한가요?

홈페이지 : 싱글 모니터 문의하기 <클릭

전화 : 02-6953-4419

이메일 : sales@weds.co.kr

A. 가능하지만, 베젤이 넓어 화면간 연결이 **자연스럽지 않습니다.**  
그러나 비교적 **저렴한 가격에 설치**가 가능하다는 큰 장점이 있습니다.

\* 베젤 : TV, 모니터, 스마트폰 같은 디스플레이 장치의 테두리 부분



싱글 사이니지



비디오월

사용 환경과 목적에 따라  
자유로운 패널 구성이 가능합니다.

### 역/공항/터미널

- 광고홍보
- 정보안내 및 시간표

### 공공기관/학교

- 상황실 및 정책안내
- 학교교실 및 강당

### 병원/카페/교회

- 정보안내
- 대기알림 및 메뉴판

### 일반기업

- 기업로비
- 기업회의실



### 비디오월 대표 라인업 초슬림 베젤로 궁극의 몰입감 선사



|      |                      |  |
|------|----------------------|--|
| 제품명  | MTQ490-UB5L          |  |
| 인치   | 49인치                 |  |
| 베젤합계 | 3.5mm                |  |
| 밝기   | 500cd                |  |
| 사이즈  | 1077.58 x 607.8 x 95 |  |



|      |                        |       |
|------|------------------------|-------|
| 제품명  | MTQ550-UB5L            |       |
| 인치   | 55인치                   |       |
| 베젤합계 | 3.5mm                  |       |
| 밝기   | 500cd                  | 700cd |
| 사이즈  | 1213.4 x 684.2 x 101.7 |       |



|      |                       |       |
|------|-----------------------|-------|
| 제품명  | MTQ550-EB5L           |       |
| 인치   | 55인치                  |       |
| 베젤합계 | 1.74mm                |       |
| 밝기   | 500cd                 | 700cd |
| 사이즈  | 1211.4 x 682.2 x 96.4 |       |



|      |                         |       |
|------|-------------------------|-------|
| 제품명  | MTQ550-RB5L             |       |
| 인치   | 55인치                    |       |
| 베젤합계 | 0.88mm                  |       |
| 밝기   | 500cd                   | 700cd |
| 사이즈  | 1210.5 1x 681.22 x 98.8 |       |

## 02. 제품소개 제품스펙사양

| 제품명     | MTQ490-UB5L                                                | MTQ550-UB5L            | MTQ550-UB7L | MTQ550-EB5L           | MTQ550-EB7L | MTQ550-RB5L             | MTQ550-RB7L |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 인치      | 49인치                                                       | 55인치                   |             | 55인치                  |             | 55인치                    |             |
| 베젤합계    | 3.5mm                                                      | 3.5mm                  |             | 1.74mm                |             | 0.88mm                  |             |
| 밝기      | 500cd                                                      | 500cd                  | 700cd       | 500cd                 | 700cd       | 500cd                   | 700cd       |
| 사이즈(mm) | 1077.58 x 607.8 x 95                                       | 1213.4 x 684.2 x 101.7 |             | 1211.4 x 682.2 x 96.4 |             | 1210.51 x 681.22 x 98.8 |             |
| 중량      | 17.5kg                                                     | 20kg                   |             | 19.5kg                |             | 16.5kg                  |             |
| 소비전력    | 86.6w                                                      | 144.4W                 | 183.6W      | 144W                  | 171.3W      | 206.7W                  | 233.4W      |
| 베사규격    | 400 x 400mm                                                |                        |             |                       |             |                         |             |
| 입력      | HDMI(2) DP(1) RS232C(1) DVI(1) USB(Firmware) RJ45(1) IR(1) |                        |             |                       |             |                         |             |
| 출력      | DP(1) RS232C(1)                                            |                        |             |                       |             |                         |             |
| 옵션      | RGB IN, Audio In/Out                                       |                        |             |                       |             |                         |             |

## 02. 제품소개 설치구성&사이즈

[이전으로 돌아가기](#)

베젤 3.5mm 기준이며, 설치 공차 및 여유크기가 적용되지 않았으니 참고만 부탁드립니다.

|                                             |      |            |      |             |      |             |
|---------------------------------------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|
| <b>49인치</b><br>1213x684x101<br>(가로x세로x두께mm) | 1단1열 | 1077 x 605 | 2단1열 | 1077 x 1211 | 3단1열 | 1077 x 1817 |
|                                             | 1단2열 | 2155 x 605 | 2단2열 | 2155 x 1211 | 3단2열 | 2155 x 1817 |
|                                             | 1단3열 | 3232 x 605 | 2단3열 | 3232 x 1211 | 3단3열 | 3232 x 1817 |
| <b>55인치</b><br>1213x684x101<br>(가로x세로x두께mm) | 1단1열 | 1213 x 684 | 2단1열 | 1213 x 1368 | 3단1열 | 1213 x 2052 |
|                                             | 1단2열 | 2426 x 684 | 2단2열 | 2426 x 1368 | 3단2열 | 2426 x 2052 |
|                                             | 1단3열 | 3640 x 684 | 2단3열 | 3640 x 1368 | 3단3열 | 3640 x 2052 |


|       |       |  |       |  |  |
|-------|-------|--|-------|--|--|
| 배치 구성 | 1단 2열 |  | 1단 3열 |  |  |
| 2단1열  | 2단 2열 |  | 2단 3열 |  |  |
|       |       |  |       |  |  |
| 3단 1열 | 3단 2열 |  | 3단 3열 |  |  |
|       |       |  |       |  |  |
|       |       |  |       |  |  |

### 우수한 품질의 패널을 적용한 차별화된 내구성과 선명도



#### 24시·높은밝기

500 · 700cd/m<sup>2</sup> 밝기로  
24시간 연속운영 가능




#### 데이지체인

4K UHD 해상도  
데이지체인 지원



#### 초슬림베젤


3.5mm / 1.74mm / 0.88mm  
초슬림 베젤



#### 멀티보드내장

멀티보드 내장으로  
리모컨만으로 화면셋팅 가능

**다양한 입출력 단자 제공**  
사용자 니즈에 따라 추가/삭제가 가능합니다.

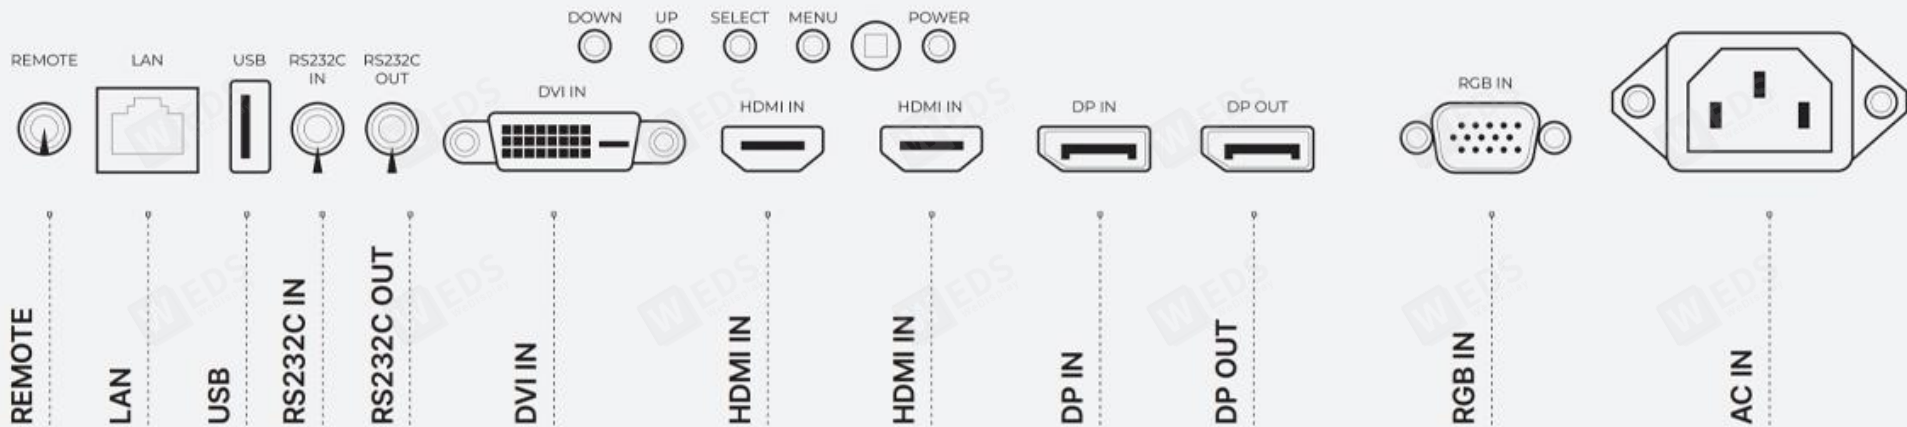

# 03.

## 설치안내

- 설치 진행과정
- 설치유형 (벽부/천장/스탠드/골조)
- 화면구성 (전체/분할)
- 시스템 구조도

### 03. 설치안내 설치 진행과정(1)

[이전으로 돌아가기](#)



1. 설치공간 준비

- ✓ 사전 점검과 상담을 통해 설치 위치와 벽면에 맞는 설치 적용
- ✓ 케이블 배선(전원, 신호선, 네트워크 등)의 경로 확인



2. 브라켓 설치

- ✓ 레이저 레벨기를 사용해 수평수직 정렬 작업 후 브라켓 설치
- ✓ 설치된 브라켓이 흔들림 없이 잘 고정되었는지 안전점검

### 03. 설치안내 설치 진행과정(2)



- ✓ 벽면 브라켓 또는 스탠드에 디스플레이 장착
- ✓ 수평과 무게 중심을 고려하여 패널간 간격이 생기지 않도록 조정
- ✓ 신호 케이블 연결 및 화면 분할 및 확장 모드 설정



- ✓ 모든 화면이 정상적으로 출력되는지 확인
- ✓ 밝기, 색상, 명암비 등 최적화
- ✓ 네트워크, 원격제어 기능 테스트

**설치 환경과 목적에 따라  
맞춤형 설치가 가능합니다.**



#### 벽부형

천장 및 바닥에 가벽을 설치하고  
디스플레이를 고정하는 방식




#### 천장형

천정에 지지대를 설치하고  
디스플레이를 고정하는 형태로 설치



#### 스탠드형

철거 및 재조립이 가능한 구조물 위에  
디스플레이를 설치하는 방식

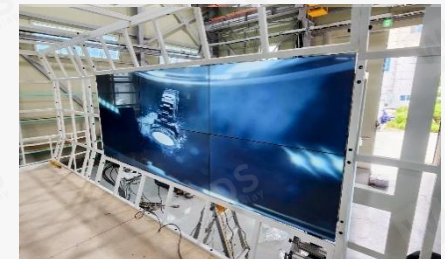

#### 골조형

고객사 디자인에 맞춘 골조에  
설치하는 방식

#### 벽부형

천장 및 바닥에 가벽을 설치하고 디스플레이를 고정하는 방식

|    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인테리어 작업 및 설치 작업 동시 진행</li> <li>• 돌출·매립 및 마감방식 선정<br/>(인테리어 몰딩 및 베젤마감 or 오픈형)</li> </ul> |   |
| 용도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가장 기본적이고 대중적으로 설치되는 방식</li> <li>• 벽체와의 일체감을 중시하는 인테리어 연출 시 적합</li> </ul>                |                                                                                                                                                                          |
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 벽 뒷면 공간활용 우수</li> <li>• 가벽에 인테리어를 가미하여 가시성 및 전시성 극대화</li> </ul>                         |                                                                                                                                                                          |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매립 및 돌출 형태시, 추가 합체 및 타공작업의 번거로움 발생</li> <li>• 디스플레이 수가 적을 경우 디스플레이 몰입감 저하</li> </ul>    |                                                                                                                                                                          |

#### 천장형

천정에 지지대를 설치하고 디스플레이를 고정하는 형태로 설치

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>사다리 및 고소작업대를 이용한 설치</li> <li>베젤 마감 방식 및 작업 여부에 대한 결정 필요</li> </ul>                                                                          |   |
| 용도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>불특정 다수의 유동인구가 많은 공공장소의 상단에 설치되며 주로 광고 및 공익의 목적으로 활용</li> </ul>                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>천장에 설치되어 내부 공간활용이 용이함</li> <li>높은곳에 설치되어 가시성이 좋고 콘텐츠 주목 효과가 뛰어남</li> </ul>                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>고소작업이 필수 동반되어야 하기에 설치의 까다로움 발생</li> <li>하중을 견디기위한 지지대 및 추가 보양 작업이 필요</li> </ul> <p><b>*타사 대비 37% 경량화된 자사 16.5kg 알루미늄 제품으로 설치 리스크 감소</b></p> |                                                                                                                                                                          |

#### 스탠드형

철거 및 재조립이 가능한 구조물 위에 디스플레이를 설치하는 방식

|    |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>구조물 위에 바로 설치: 바닥 고정형/캐스터형(바퀴)</li> <li>마감 테두리 유무에 대한 결정 필요</li> </ul>              |   |
| 용도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>디스플레이의 사용 기간이 짧은 전시회 및 기타 간이부스에 활용</li> </ul>                                      |                                                                                                                                                                          |
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>적은 공간을 차지하며 인테리어에 대한 부담이 없음</li> <li>바퀴가 있어 이동이 편리하며 실용성을 극대화한 방식</li> </ul>       |                                                                                                                                                                          |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>타 설치 방법 대비 견고함이 떨어짐</li> <li>단순 인테리어 이동시 베젤면에 대한 진동과 충격에 취약하여 별도의 대비 필요</li> </ul> |                                                                                                                                                                          |

#### 골조형

고객사 디자인에 맞춘 골조에 설치하는 방식

|    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 설치 | <ul style="list-style-type: none"> <li>골조물 위에 설치</li> </ul>                                                        |   |
| 용도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>사용 목적이 뚜렷한 테스트세트 혹은 장비 등에 활용</li> </ul>                                     |                                                                                                                                                                          |
| 장점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>제작 골조 외 인테리어를 가미하여 전시성 극대화</li> <li>골조에 맞춘 설계의 폭이 넓음</li> </ul>             |                                                                                                                                                                          |
| 단점 | <ul style="list-style-type: none"> <li>설치 및 인테리어의 많은 시간이 소요됨</li> <li>디자인에 따라 설치 한계나 운영관리의 어려움이 있을 수 있음</li> </ul> |                                                                                                                                                                          |

### 03. 설치안내 화면구성(전체/분할)

이전으로 돌아가기

#### [ 전체화면 구성 ]

데이지 체인 기능을 활용하여 화면간 연결을 통해 여러 화면을 하나의 큰 화면처럼 구성할 수 있습니다.



##### 1. 영상입력

- **PC & 노트북**: HDMI, 디스플레이 포트 등의 유선 포트를 통해 비디오월과 연결하여 화면을 출력할 수 있습니다.
- **안드로이드 셋탑박스**: 외부 입력 장치로 활용되어, 콘텐츠를 비디오월 화면에 송출하는 역할을 합니다.

##### 2. 용도

- 대형화면으로 콘텐츠를 명확하게 전달하는 공간에 적합
- 홍보/광고/교육현장

#### [ 분할화면 구성 ]

비디오월 화면을 여러 개의 구역으로 분할해 동시에 각기 다른 콘텐츠를 표시할 수 있습니다.



##### 1. 영상입력

- 분할 화면 구성은 화면 수와 연결 방식에 따라 적합한 장비 구성 제안이 필요합니다.
- 사용장비 : **월컨트롤러, 매트릭스 스위처, IP 컨버터** 등

##### 2. 용도

- 고해상도 및 여러 콘텐츠를 동시에 보여줘야 하는 경우에 적합
- 관공서/공항/방송국/산업현장

#### [ 전체화면 : 데이지 체인 ]

- ✓ 여러개의 화면을 연결해  
하나의 큰 화면을 만드는 기능



#### 1. 데이지 체인이 없다면? 😬

- 각 화면마다 개별 케이블 연결이 필요해  
설치가 복잡해지고 비용과 시간이 늘어납니다.

#### 2. 데이지 체인이 있다면! 😊

- 데이지 체인은 비디오월의 기본 기능으로  
여러 모니터를 간편하게 연결할 수 있습니다.
- 적은 수의 케이블로 깔끔하고 효율적인 공간활용이  
가능하며 낮은 비용으로 설치할 수 있습니다.

#### 3. 데이지 체인을 사용하지 않는 경우? 😬

- 화질 손상 없이 영상 퀄리티가 중요한 경우
- 분할 화면이 필요한 경우

#### [ 분할화면 : 월 컨트롤러/ 매트릭스 스위처/ IP 컨버터 ]

- ✓ 자유로운 **화면분할** 가능
- ✓ **고화질**의 고퀄리티 영상 재생 가능



#### 1. 월 컨트롤러 ✓

- 윈도우/리눅스 기반의 고성능 PC에 전용소프트웨어가 함께 들어간 장비입니다.
- 고화질의 대규모 모니터 구성이 가능합니다.

#### 2. 매트릭스 스위처 ✓

- 입력된 영상 신호를 여러 대의 모니터에 알맞게 나누어 송출하는 **영상 분배기**입니다.
- 별도의 PC프로그램 없이 장비 자체의 컨트롤러로 분배설정이 가능합니다.

#### 3. IP 컨버터 ✓

- 영상 신호를 네트워크를 통해 전달하고 모니터에 표시할 수 있도록 해주는 장비입니다.
- 인터넷 케이블을 사용해 긴 전송 거리와 유연성으로 물리적 설치 공간의 제약이 적습니다.

### 03. 설치안내 화면구성(분할)



월 컨트롤러




매트릭스 스위처



IP 컨버터

| 정의   | 윈도우/리눅스 기반의 고성능 PC에 전용소프트웨어가 함께 들어간 장비                                                                 | 셋탑박스, PC, 카메라 등에서 입력된 영상 신호를 여러 대의 모니터에 알맞게 나누어 송출하는 영상 분배기                                           | 영상 신호를 IP 신호로 변환하여 네트워크를 통해 송출하고 다시 영상 신호로 변환해 모니터에 표출하는 장비                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특징   | 여러 개의 그래픽카드, 캡처카드를 장착해 고화질의 대규모 모니터 구성가능                                                               | 별도의 PC프로그램 없이 장비 자체의 컨트롤러로 분배설정 가능                                                                    | 인터넷 케이블(Cat.6 이상 권장)을 사용해 긴 전송 거리와 유연한 설치 가능                                                                        |
| 화면분할 | 자유로운 화면 분할 및 커스텀 개발 가능                                                                                 | 모니터 단위로만 분할 가능                                                                                        | 전용 프로그램을 통해 자유로운 화면 배치 가능                                                                                           |
| 장점   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 커스텀 개발이 용이</li> <li>- 고해상도 화면을 유지하면서 자유로운 화면 분할 가능</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비교적 낮은 가격</li> <li>- 외부 영상소스만 연결하면 동작 가능</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유연한 설치 가능</li> <li>- 모니터 설치 대수 제한 없음</li> <li>- 자유로운 레이아웃 구성 가능</li> </ul> |
| 단점   | 가격이 높은편                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모니터 단위로만 분할 가능</li> <li>- 영상 분배기기 때문에 반드시 입력소스 필요</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모니터 대수 만큼 송/수신기가 필요</li> <li>- 네트워크가 불안정하면 지연이나 끊김 발생 가능</li> </ul>        |
| 가격   | 월 컨트롤러 >> 매트릭스 스위처, IP 컨버터                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                     |

### 03. 설치안내 시스템구조도

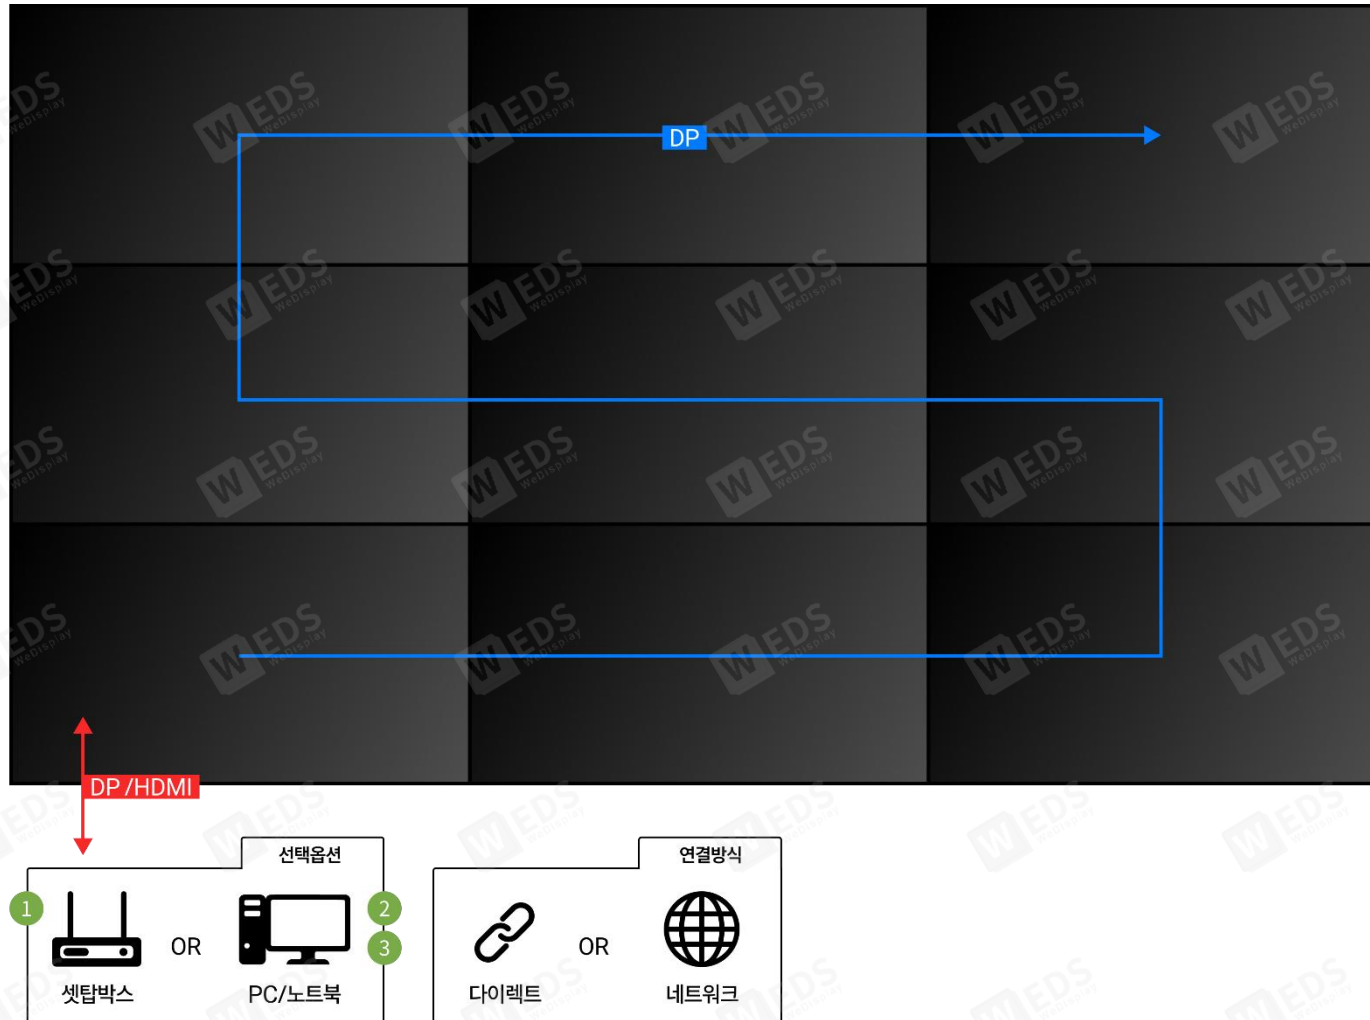

역할 : 영상소스 장치로 비디오월에 출력할 콘텐츠를 제공

#### Title

#### 비디오월 구조도

##### 1 선택옵션1: 셋탑박스

#### 장점

- 가격이 저렴하고 사이즈가 작아 설치가 간편
- 미니사이즈 (99.6 x 99.6 x 29.5)로 모니터 뒷면에 거치가 가능

#### 단점

- HDMI 포트가 1개뿐이라 확장에 한계가 있음
- 안드로이드 OS기반으로 기능에 제한이 있음

##### 2 선택옵션2: PC

#### 장점

- 필요한 용도에 따라 그래픽카드, 메모리, 저장장치 등을 원하는 사양으로 선택하고 조립할 수 있어 다양한 환경에 맞게 구성이 가능
- 콘텐츠 표출에 제한이 거의 없음(PC호환 콘텐츠 모두 재생 가능)

#### 단점

- 발열이 다소 있으며 산업용 PC를 사용하는 것이 안정적

##### 3 선택옵션3: 노트북


#### 장점

- 노트북 자체 화면을 그대로 복제해 출력할 수 있어 별도의 모니터가 필요 없음
- 설치와 이동이 편리해 강의 현장이나 임시화면 표출에 유리


#### 단점

- 노트북을 항상 켜놓고 사용해야 하며 발열에 취약

### 03. 설치안내 시스템구조도

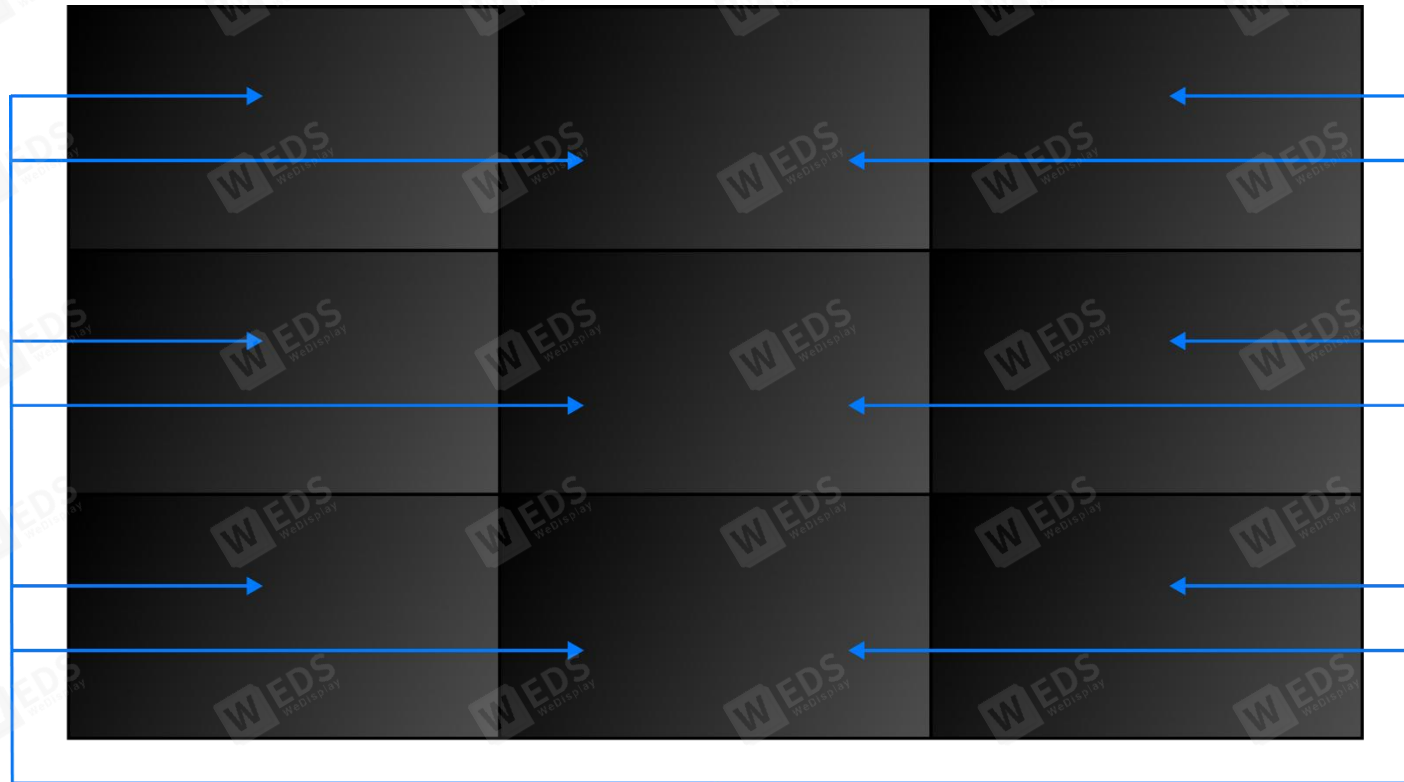

· 모니터와 영상포트(HDMI, Display Port)를 1:1로 연결

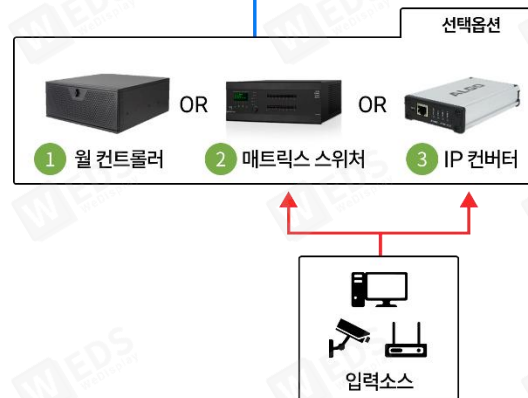

#### Title

비디오월 분할화면 구조도

#### 1 선택옵션1: 월 컨트롤러

화면분할

- 자유로운 화면 분할

장점

- 커스텀 개발이 용이
- 고해상도 화면을 유지하면서 자유로운 화면 분할 가능

단점

- 가격의 높은편

#### 2 선택옵션2: 매트릭스 스위처

화면분할

- 모니터 단위로만 분할

장점

- 비교적 낮은 가격
- 외부 영상소스만 연결하면 동작 가능

단점

- 모니터 단위로만 분할 가능
- 영상 분배기이기 때문에 반드시 입력소스 필요

#### 3 선택옵션3: IP 컨버터

화면분할

- 전용 프로그램을 통해 자유로운 화면 분할 가능

장점

- 유연한 설치 가능
- 모니터 설치 대수 제한 없음
- 자유로운 레이아웃 구성 가능

단점



- 모니터 대수 만큼 송/수신기가 필요
- 네트워크가 불안정하면 지연이나 끊김 발생 가능

# 04.


## 설치사례

- 설치사례

## 04. 설치사례 설치사례

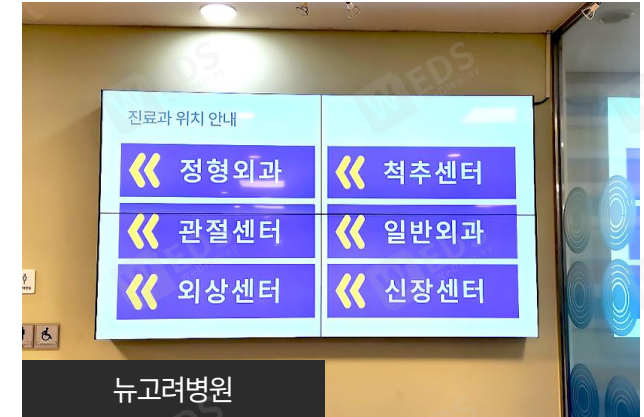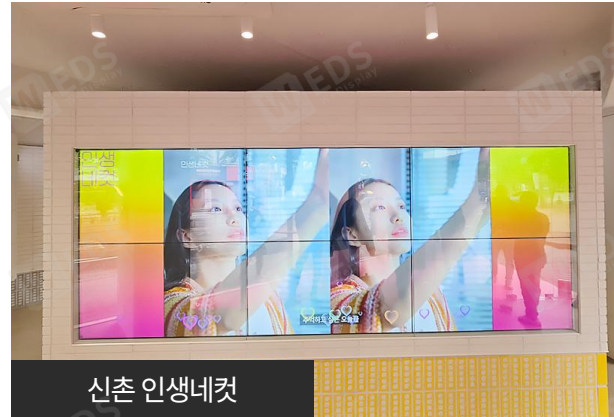

## 04. 설치사례 설치사례

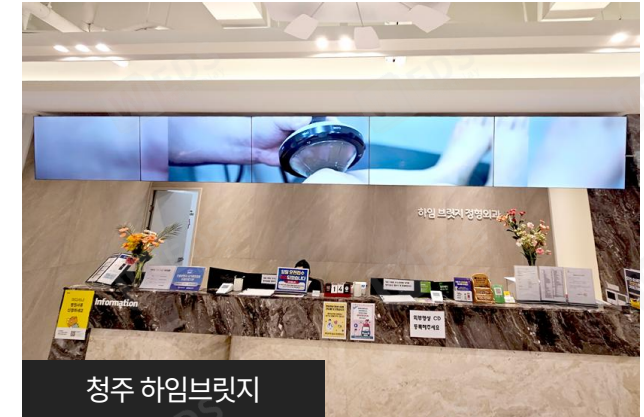

## 04. 설치사례 설치사례




## 04. 설치사례 설치사례



서울역



실학박물관

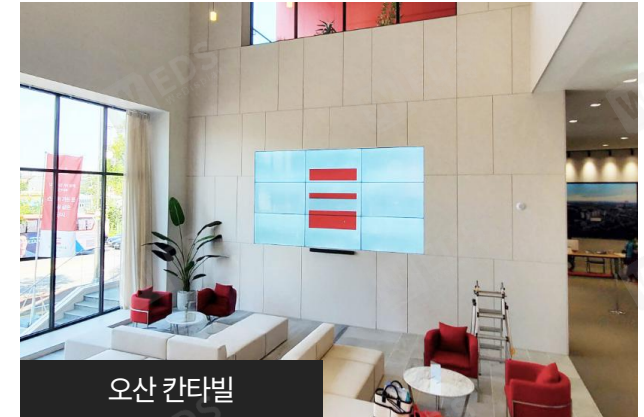

오산 칸타빌



롯데몰 수지점



순천 만국가정원





안성 아우디코리아

## 04. 설치사례 설치사례



## 04. 설치사례 설치사례

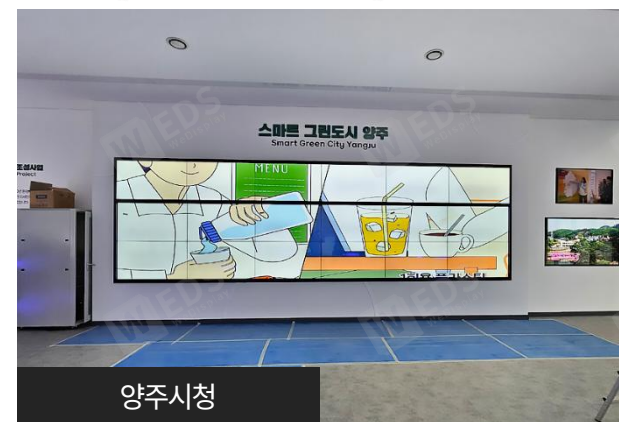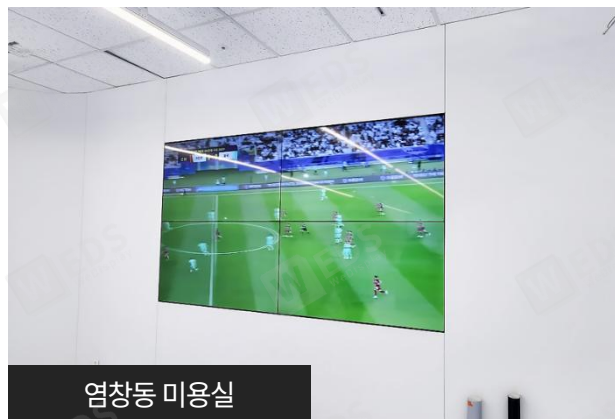

# 05.

## 고객지원

- A/S 서비스안내
- 연락처

✓ 워런티 1년 보증

✓ 조치사항 관리와 사전예방

✓ 기술인력 파견을 통한 원인 분석 및 지원방안 검토



### 1.A/S요청접수

요청사항 상세화  
및 A/S 안내



### 2.전문가파견

대체품 공급 및  
장애 발생 제품 회수



### 3.결과보고

발생원인 분석 내용을 고객과  
협의를 통해 차후 상품 개선 적용



### 4.비용협의

과실에 따른 발생 비용  
협의 후 처리 완료



친절하고 상세한 견적 상담 도와드리겠습니다. 언제든지 문의주세요:)

오시는길      서울시 강서구 양천로 551-17  
5층 507호(가양동, 한화비즈메트로1차)

홈페이지 <http://www.WEDS.co.kr>

# Thank You.

위디에스 비디오월 제안서

처음으로 돌아가기