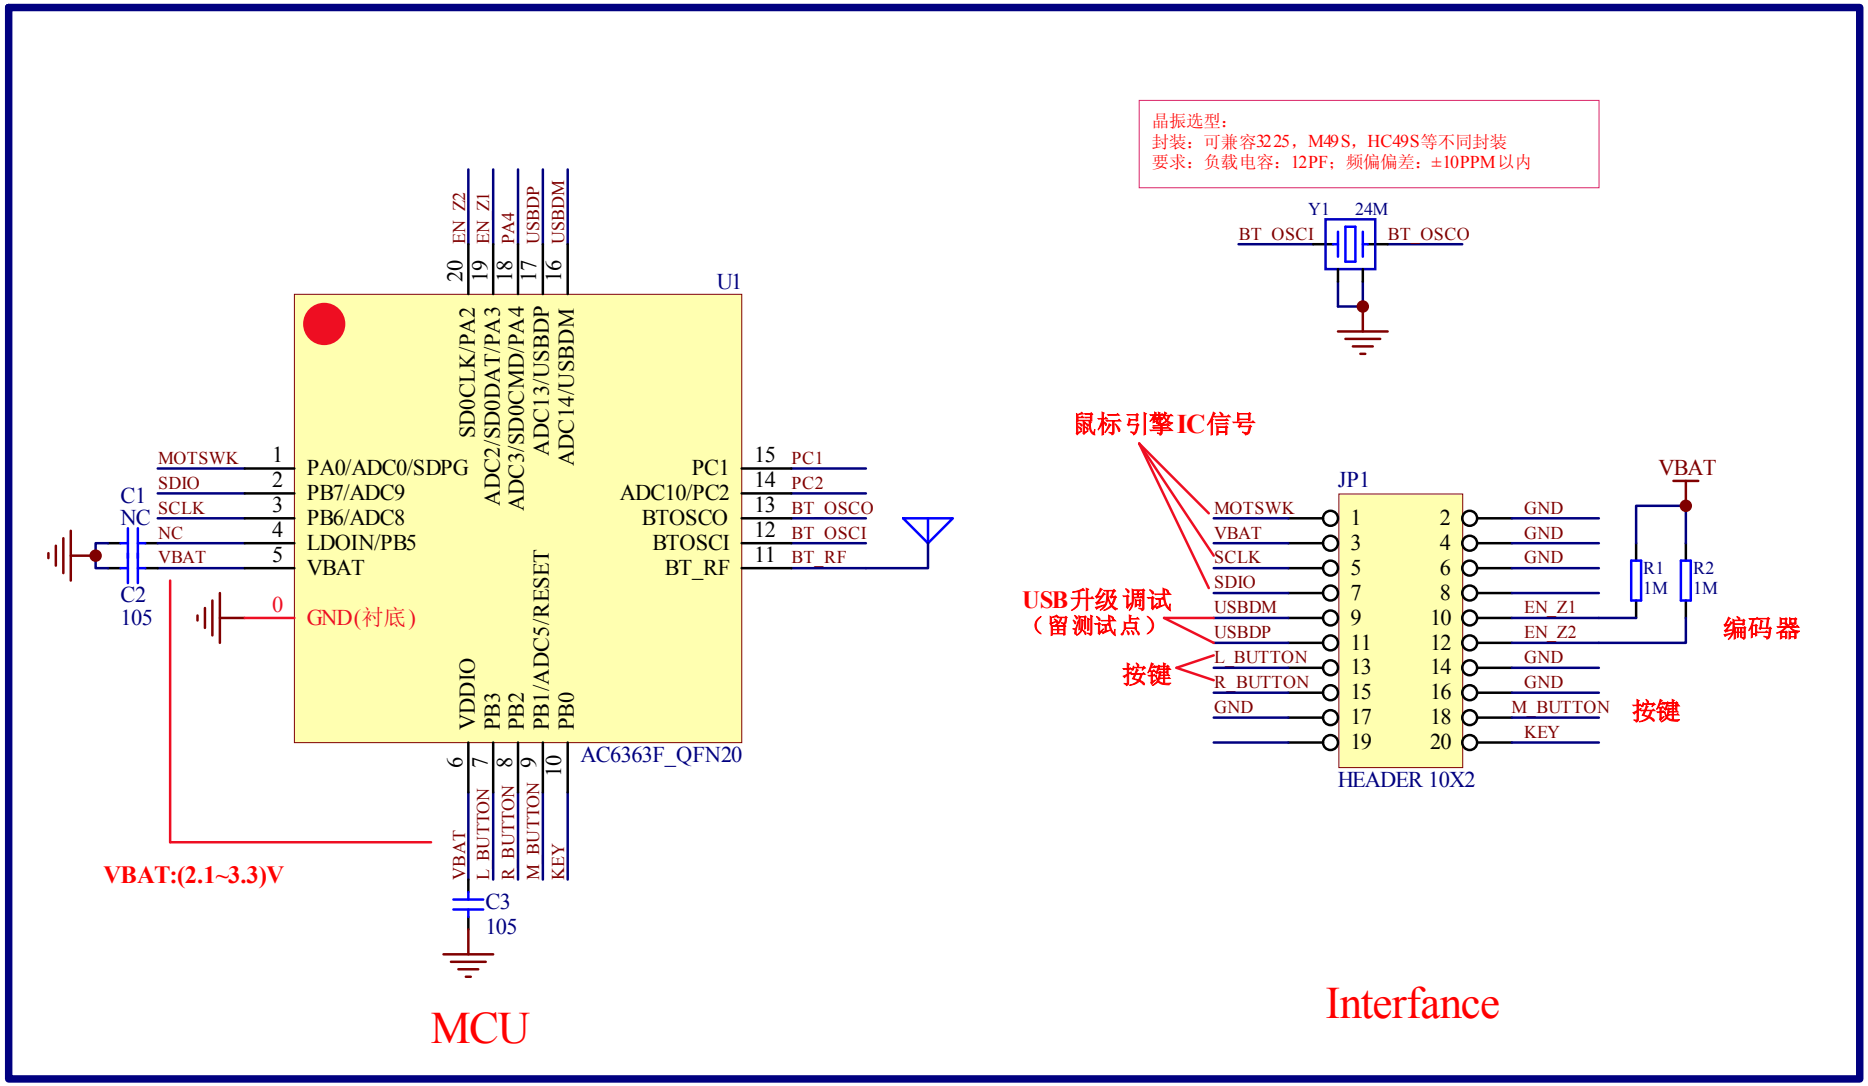
晶振选型：
封装：可兼容3225，M49S，HC49S等不同封装
要求：负载电容：12PF；频偏偏差：±10PPM以内
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
U1
AC6363F_QFN20
PA0/ADC0/SDPG
PB7/ADC9
PB6/ADC8
LDOIN/PB5
VBAT
GND(衬底)
SD0CLK/PA2
ADC2/SD0DAT/PA3
ADC3/SD0CMD/PA4
ADC13/USBDP
ADC14/USBDM
PB1/ADC5/RESET
PC1
ADC10/PC2
BTOSCO
BTOSCI
BT_RF
VDDIO
PB3
PB2
PB0
MOTSWK
SDIO
SCLK
NC
VBAT
EN_Z2
EN_Z1
PA4
USBDP
USBDM
L_BUTTON
R_BUTTON
M_BUTTON
KEY
C1
NC
C2
105
C3
105
VBAT:(2.1~3.3)V
MCU
鼠标引擎IC信号
USB升级调试
（留测试点）
按键
JP1
HEADER 10X2
GND
EN_Z1
EN_Z2
M_BUTTON
KEY
VBAT
R1
1M
R2
1M
编码器
按键
Interfance