




DC IN




锂电池方案	R1: NC
单节纽扣方案	R1: 0R
两节干电池方案	R1: 0R



USB1



USB2/程序下载口

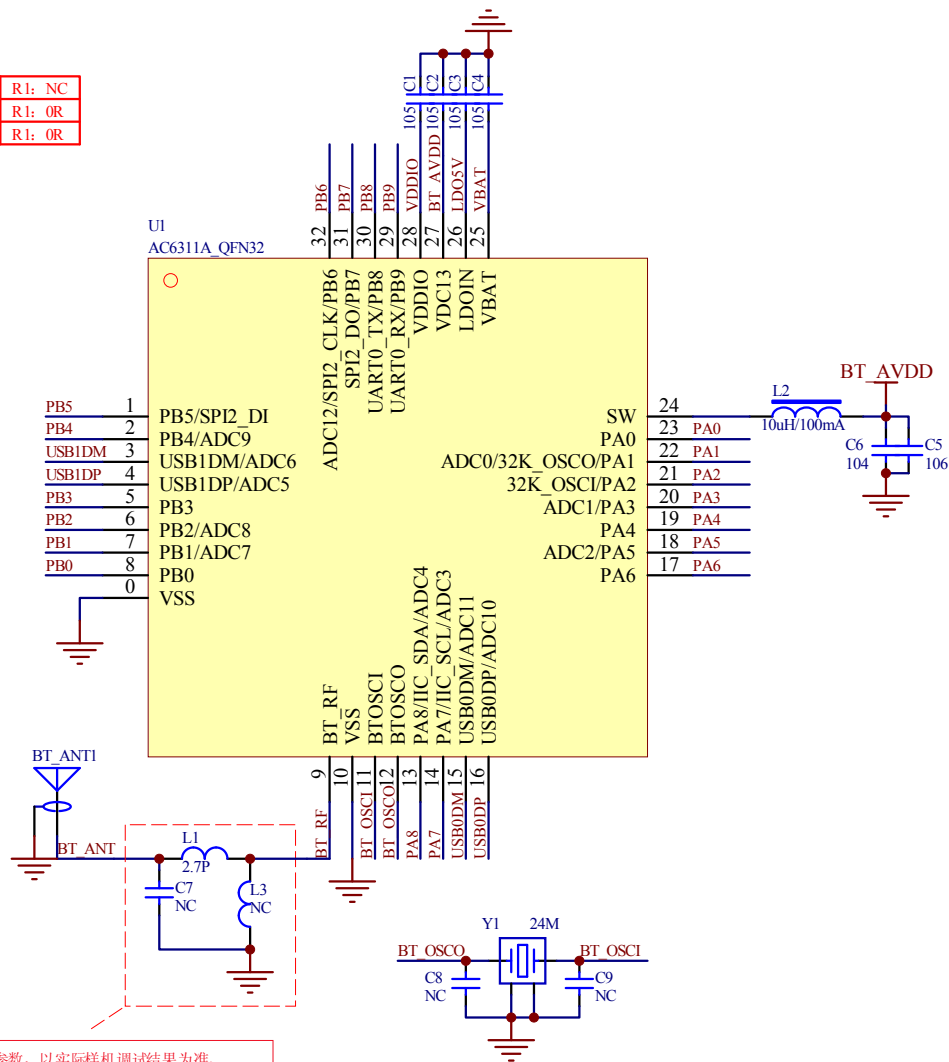

备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。

晶振选型：  
要求：负载电容:12PF；频率偏差±10PPM以内