



备注:

- 1、芯片使用两节干电池或纽扣电池供电, 电源电压在1.8V-3.4V。
- 2、PA9默认上拉, 低电平持续8s默认复位, 可软件屏蔽。
- 3、USB0DM\USB0DP默认下拉, 可做普通I/O口, 只能弱驱(4mA)。
- 4、所有I/O口均可以配置为唤醒口(边沿触发)。




电源供电范围: 1.8V-3.4V

POWER



Download

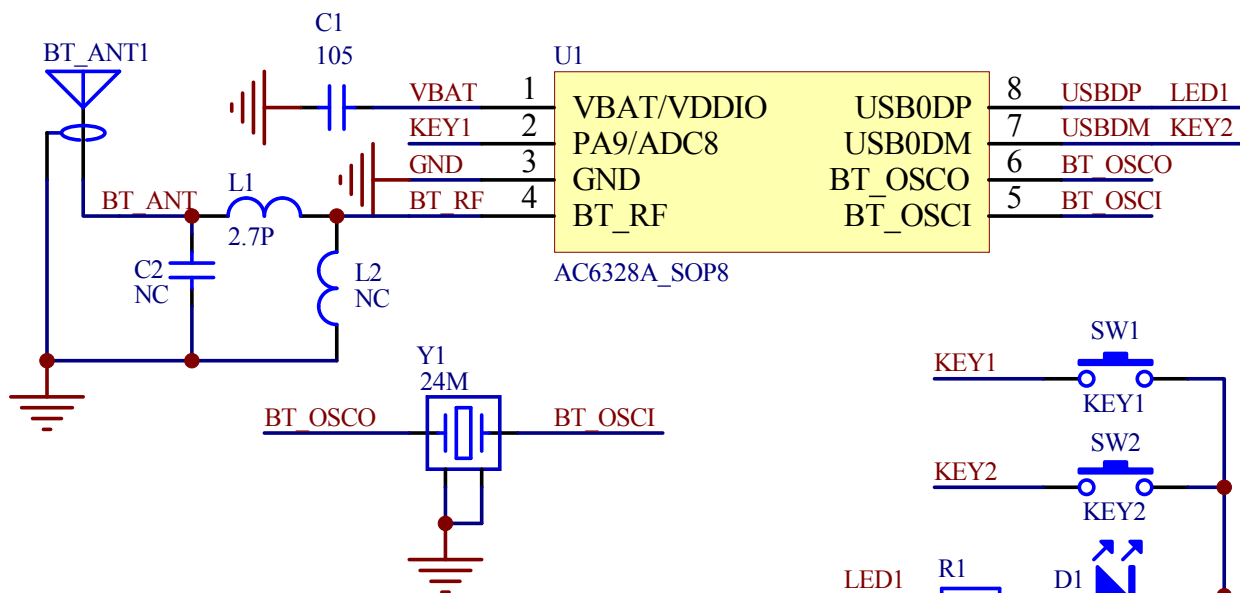

MCU