

D

C

B


A

D

C

B

A

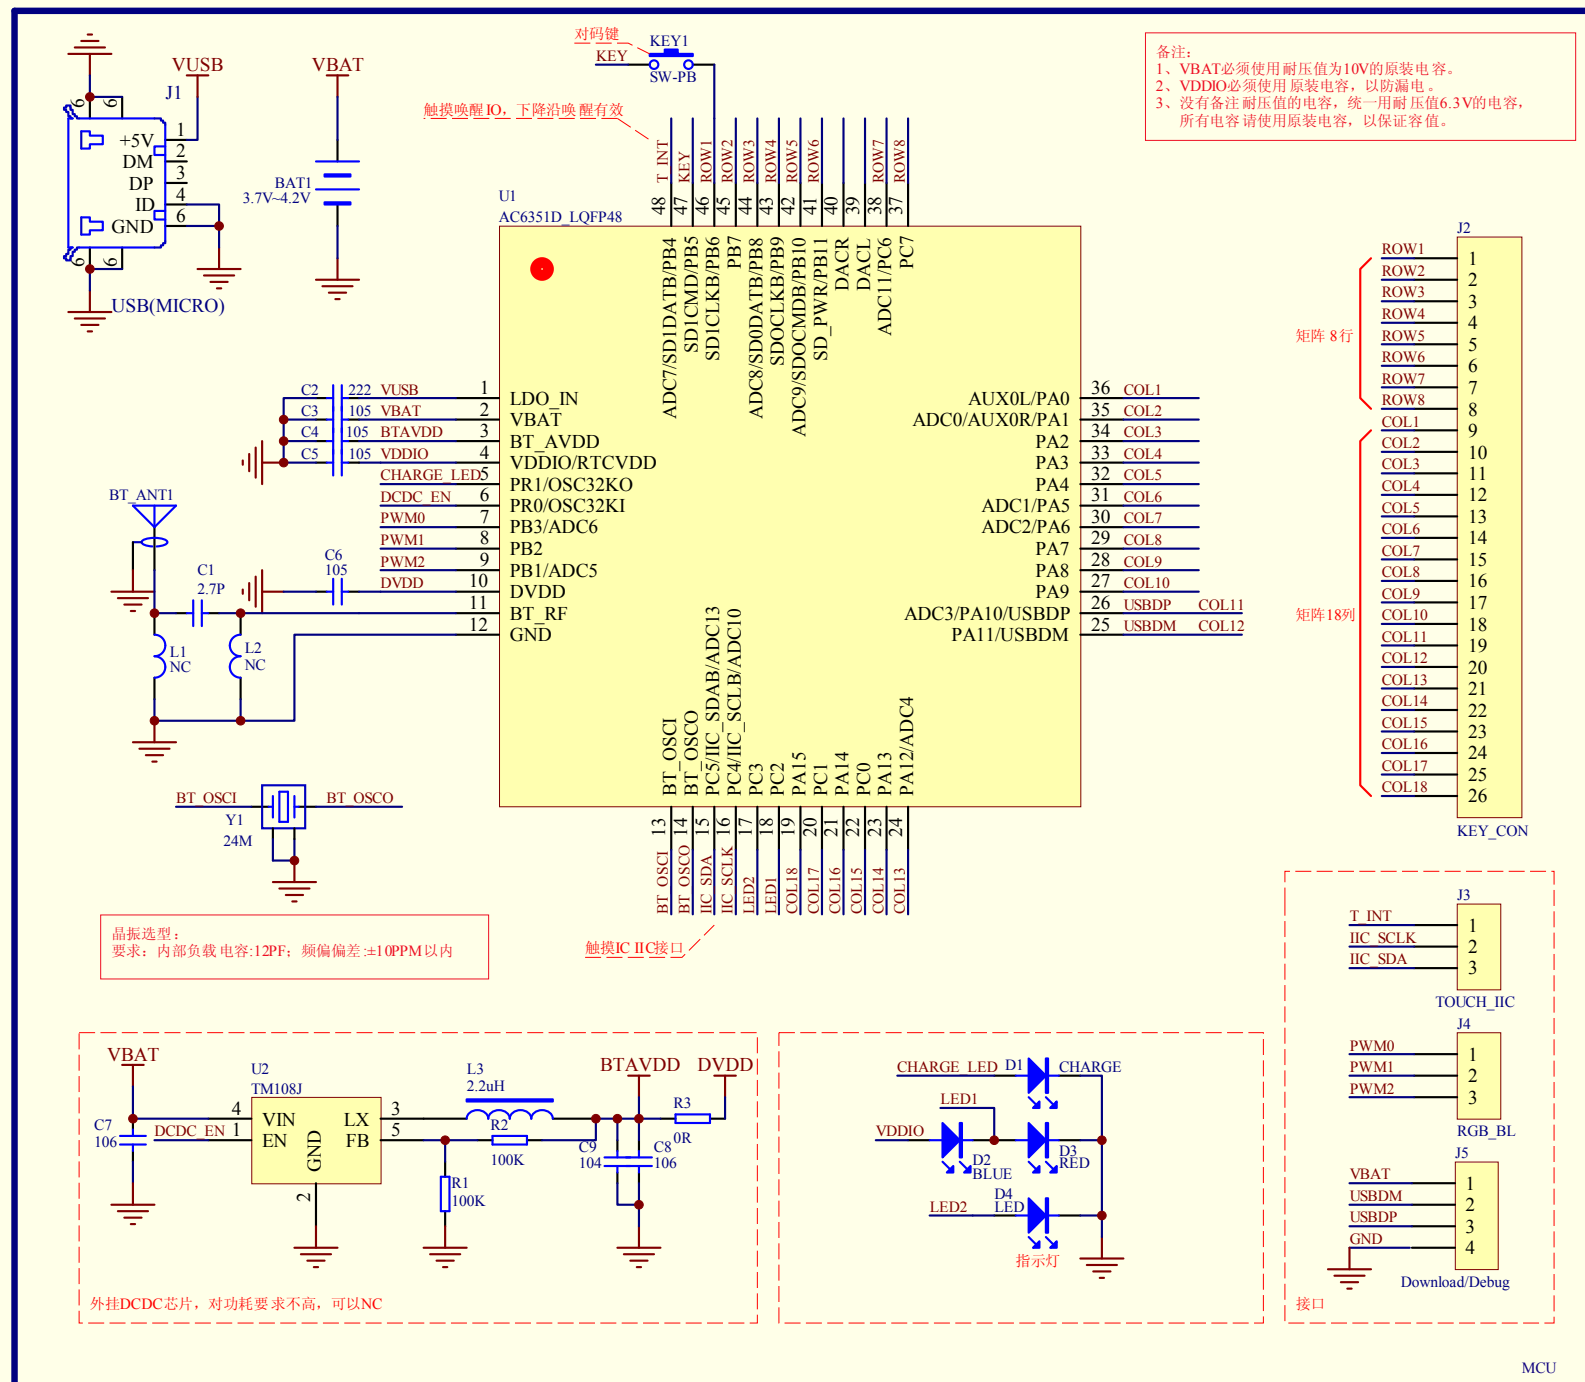

备注:
1、VBAT必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。

晶振选型:
要求: 内部负载 电容:12PF; 频偏偏差 ±10PPM 以内

触摸IC IIC接口

外接DCDC芯片, 对功耗要求不高, 可以NC

指示灯

接口

MCU