


六足机器人电路篇

1 认识器件


PS2 接收器




稳压模块

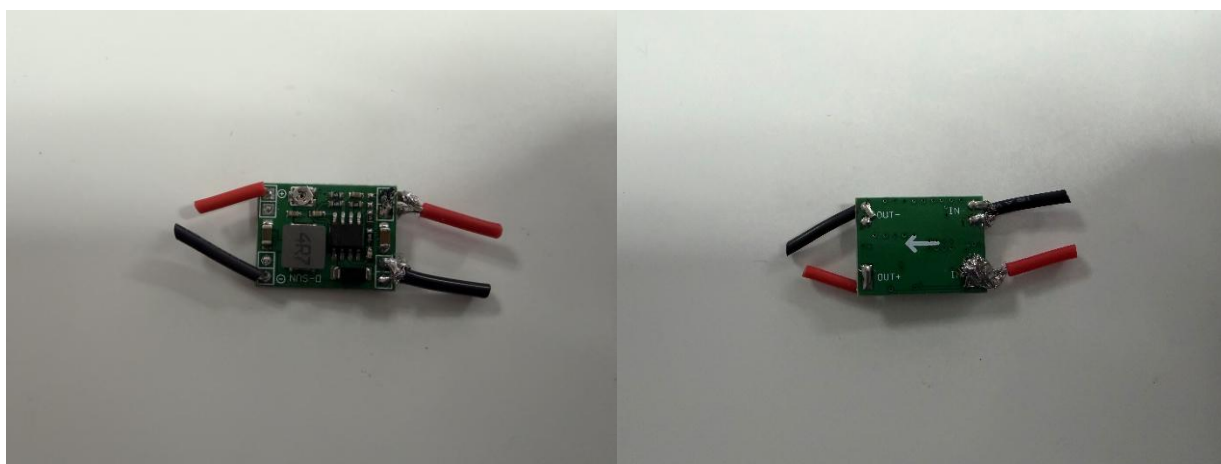

主控板

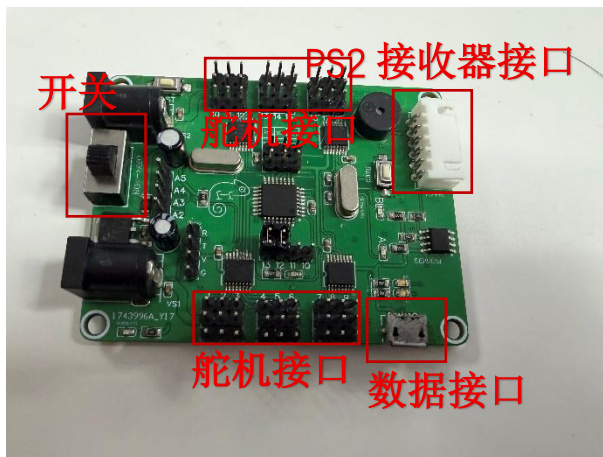


2 调整稳压模块输出

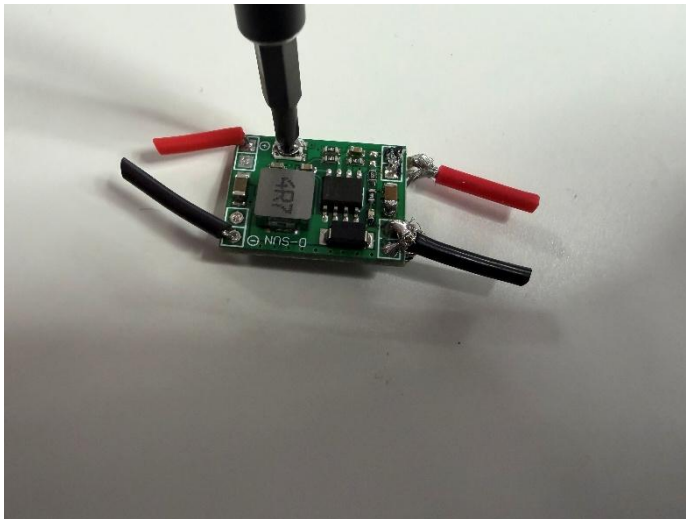

输入约 12.4V，输出约 6.4V

3 组装稳压模块

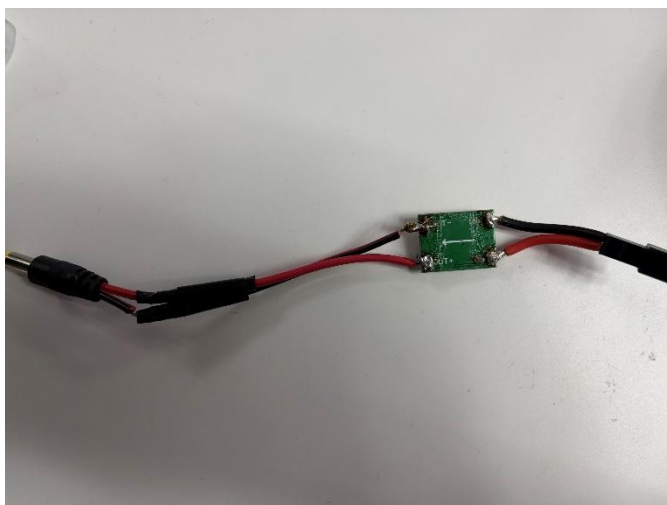

4 组合

