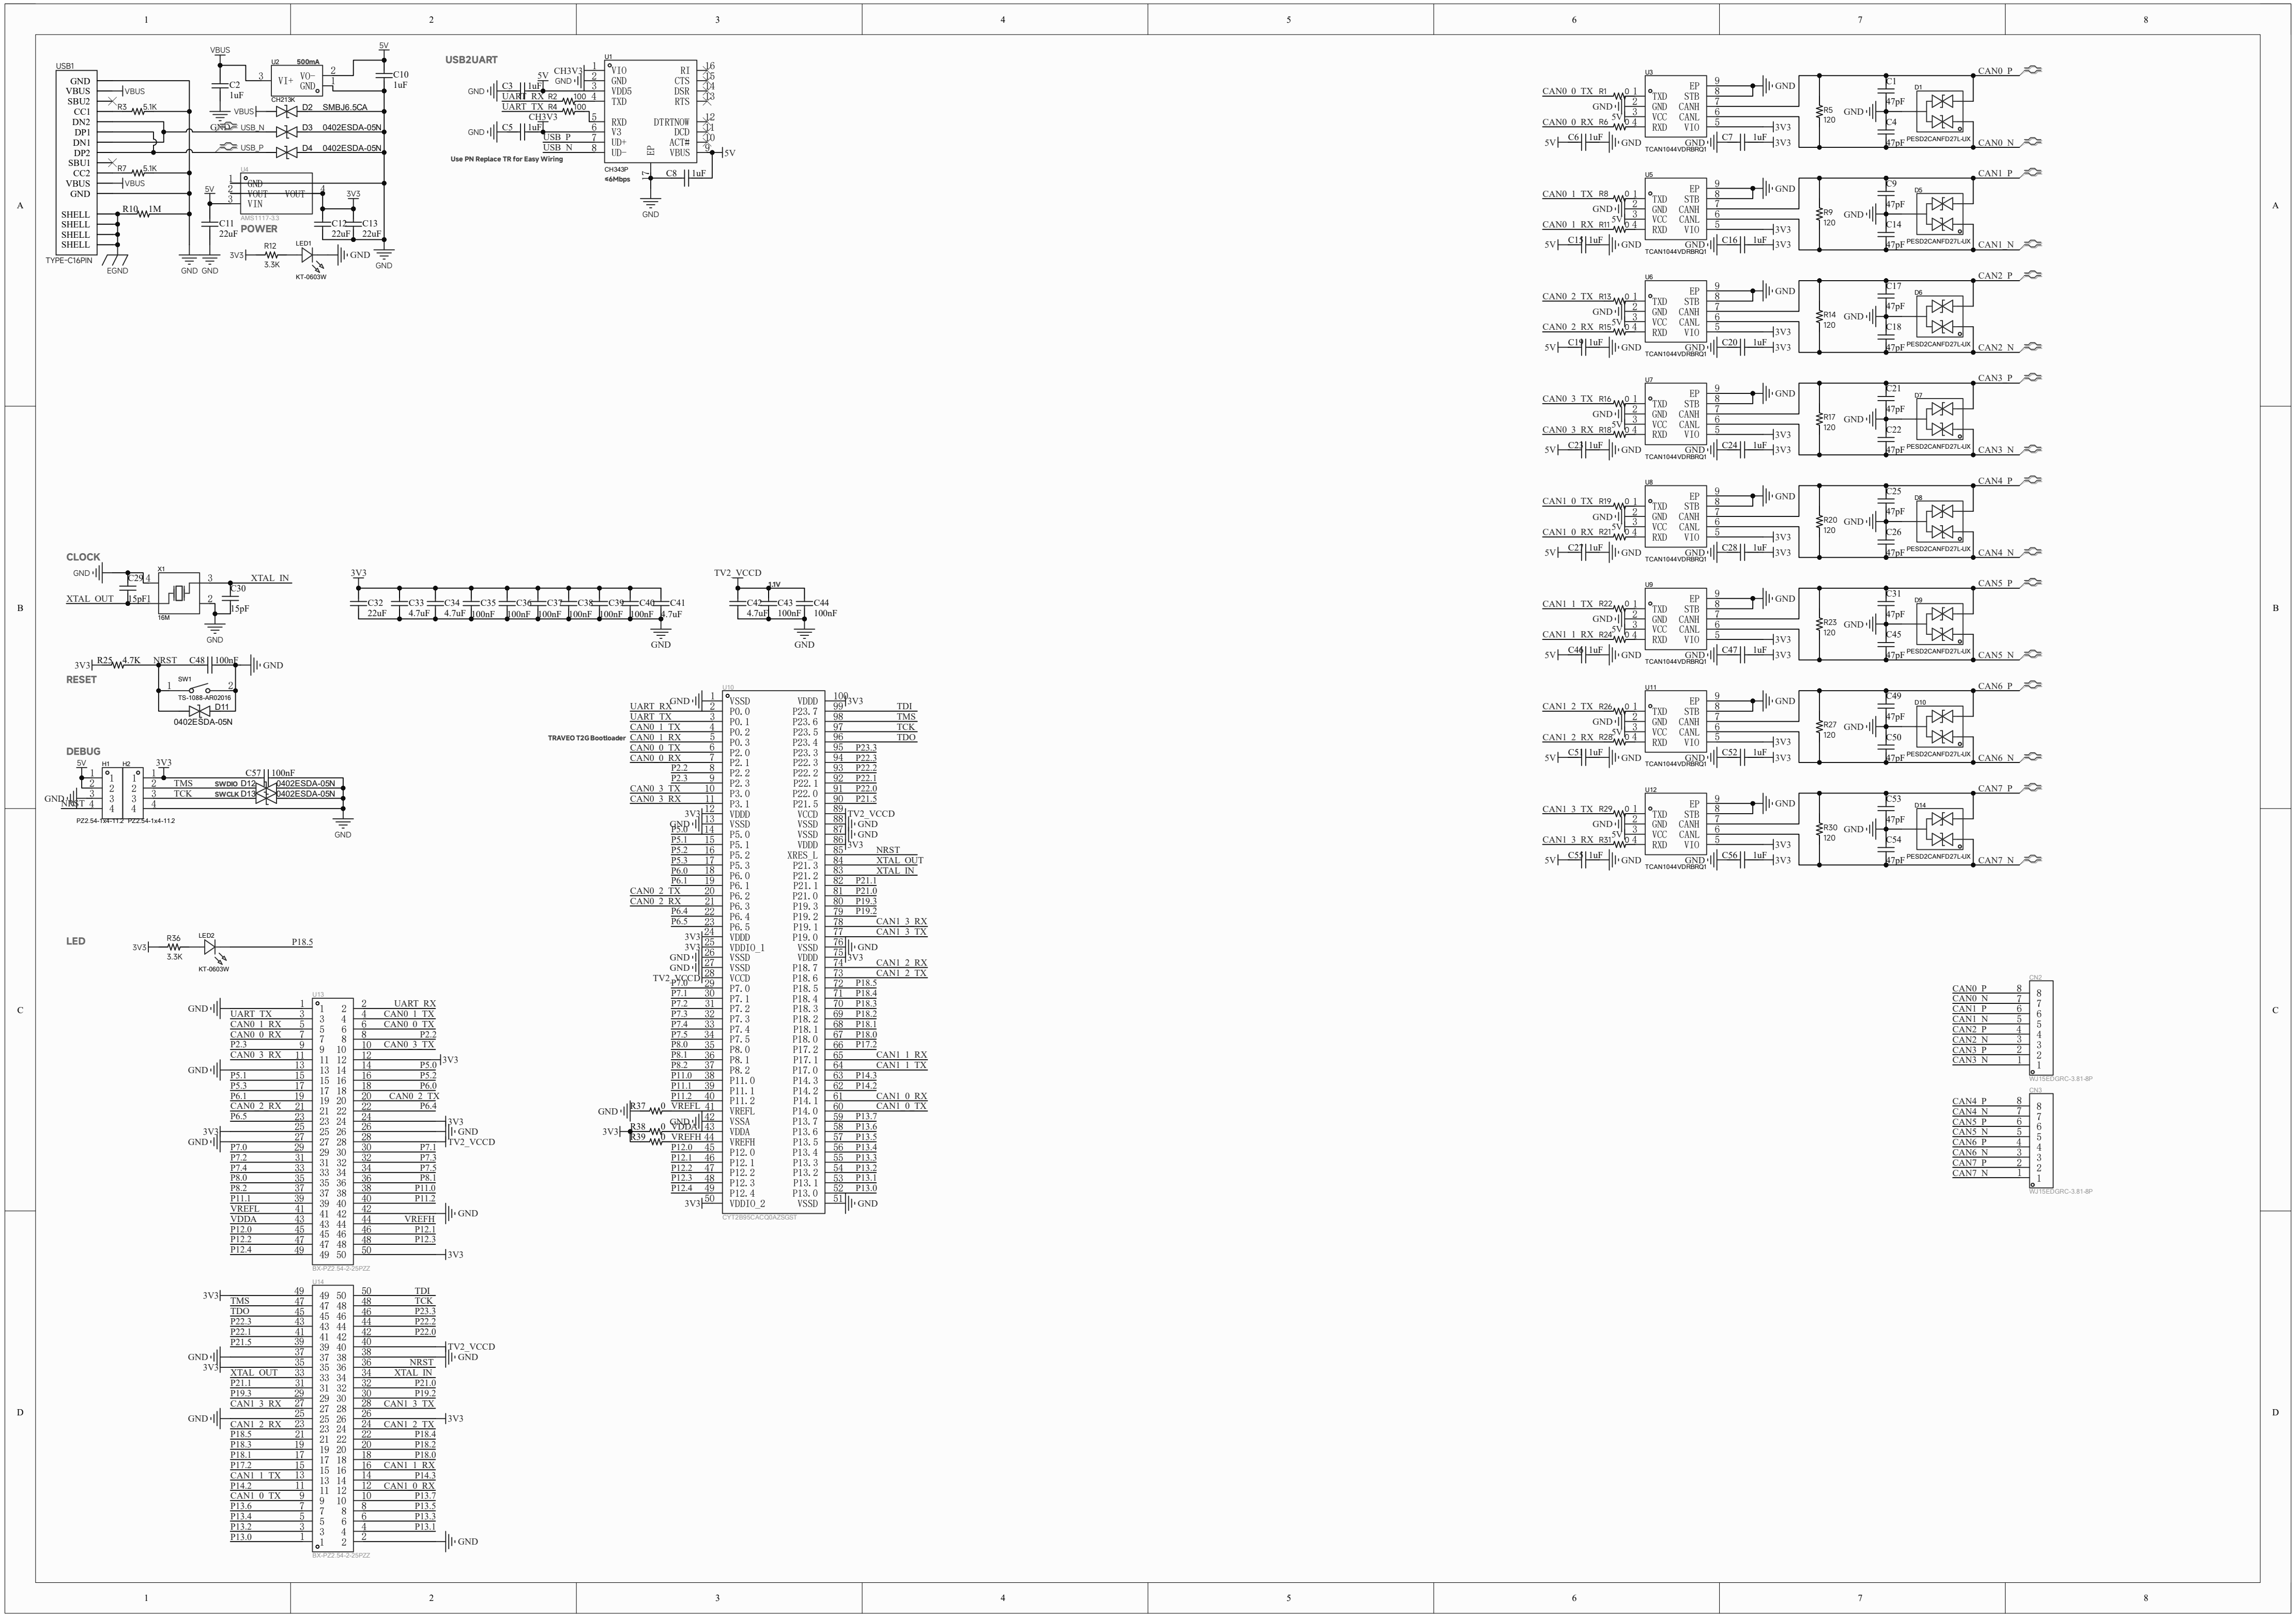
POWER
USB2UART
Use PN Replace TR for Easy Wiring
CH343P
≤6Mbps
CLOCK
RESET
DEBUG
LED
TRAVEO T2G Bootloader
USB1
TYPE-C16PIN
AMS1117-33
SMBJ6.5CA
0402ESDA-05N
CH213K
KT-0603W
TS-1088-AR02016
PZ2.54-1x4-112
BX-PZ2.54-2-25PZZ
CYT2B95CACQ0AZSGST
TCAN1044VDRBRQ1
PESD2CANFD27L-UX
WJ15EDGRC-3.81-8P
CAN0_P
CAN0_N
CAN1_P
CAN1_N
CAN2_P
CAN2_N
CAN3_P
CAN3_N
CAN4_P
CAN4_N
CAN5_P
CAN5_N
CAN6_P
CAN6_N
CAN7_P
CAN7_N
VBUS
5V
3V3
TV2_VCCD
GND
EGND
XTAL_IN
XTAL_OUT
NRST
TMS
TCK
TDI
TDO
UART_RX
UART_TX
USB_P
USB_N
16M
P18.5
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D