ID-S ABSOLUTE Digimatic 千分表

543 系列 — 经济型设计

特点

- 同标准 2 系列千分表一样的小型化设计。
- 接通电源，ID-S 系列 Digimatic 千分尺便显示心轴距离原点的绝对原点位置，可立即开始测量。
- 按原点按钮调零，在电池的使用过程中和电池耗尽后，都无需重新设置。
- 采用 ABSOLUTE 编码器，可有效避免由于心轴超速导致的测量误差。
- 带有 SPC 数据输出。

带耳後盖(543-691)
(附基座)

543-690

IP42

SPC

ABSOLUTE®
Absolute System Patented by MITUTOYO

(参见第 VIII 页)

技术参数

精度： 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率： 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm, .0001"/0.001mm 或 .00005"/0.001mm
显示： 液晶显示字符高度 8.5 mm
长度基准： ABSOLUTE 静电线性编码器
最大反应速度：无限制
测力： 参见性能参数
轴套直径： 8mm (ISO/JIS型) 或 3/8"(ANSI/AGD型)
测针： 带有 M2.5x0.45 螺纹的硬质合金球 (ISO/JIS 型) 或带有 #4-48UNF 螺纹的硬质合金球 (ANSI/AGD型)
电池： SR44 (一个), **938882**
电池寿命： 正常使用情况下约为 20,000 小时
尘 / 水防护等级：达到 IP42 防护标准 (IP53: **543-694**, **543-695**, **543-696**)

功能

原点设置、(调零)、计数方向转换、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

选件

905338: SPC 电缆 (1m)
905409: SPC 电缆 (2m)
02AZD790F: 用于 U-WAVE 的 SPC 电缆 (160mm)
903424: 心轴提升杆 (ISO/JIS型)
903425: 心轴提升杆 (ANSI/AGD型)
540774: 心轴提升电缆
02ACA376: 备用橡胶保护套 (用于防尘型)
02ACB610: 带圆柱后盖
02ACB630: 可调后盖
02ACB640: 带偏耳后盖
02ACB650: 磁性后盖
02ACB670: 带锁紧螺孔后盖
02ACB680: 带可调支架后盖
———: 测针 (参见 F-36 页)

性能参数

公制型

ISO/JIS 型　ANSI/AGD 型

分辨率	货号 (带耳后盖、平型后盖)		测量范围	精度	测力	备注
0.001mm	**543-690**	**543-690B**	12.7mm	0.003mm	2.0N 以下	—
0.001mm	**543-694**	**543-694B**	12.7mm	0.003mm	2.5N 以下	防尘 (IP53)
0.01mm	**543-681**	**543-681B**	12.7mm	0.02mm	2.0N 以下	—

英制 / 公制型

分辨率	货号 (带耳后盖、平型后盖)		测量范围	精度	测力	备注
.00005"/0.001mm	**543-691**	**543-691B**	.5"	.00012"	2.0N 以下	—
.00005"/0.001mm	**543-695**	**543-695B**	.5"	.00012"	2.5N 以下	防尘 (IP53)
.00005"/0.001mm	**543-692**	**543-692B**	.5"	.00012"	2.0N 以下	—
.00005"/0.001mm	**543-696**	**543-696B**	.5"	.00012"	2.5N 以下	防尘 (IP53)
.0001"/0.001mm	**543-693**	**543-693B**	.5"	.00012"	2.0N 以下	—
.0005"/0.01mm	**543-682**	**543-682B**	.5"	.0008"	2.0N 以下	—
.0005"/0.01mm	**543-683**	**543-683B**	.5"	.0008"	2.0N 以下	—

尺寸

单位 : mm

ISO/JIS 型

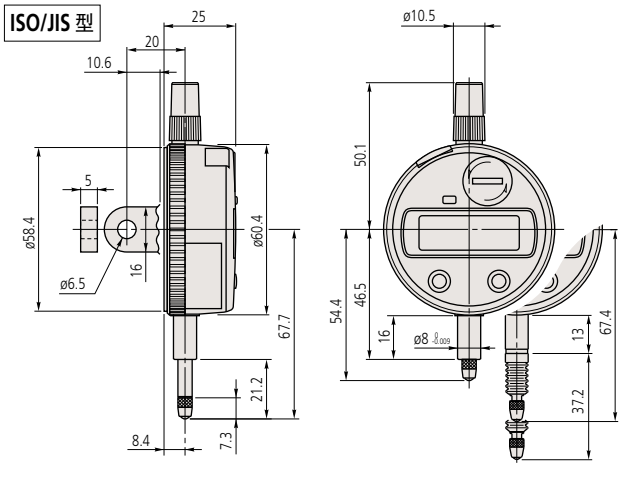

注 1: 英制型千分表 (ANSI/AGD 型) 和公制型千分表 (ISO/JIS 型) 在尺寸上略有不同。
注 2: 英制型千分表 (ANSI/AGD 型) 带有 3/8" 外径的轴套和用于安装测针的 #4-48UNF 螺纹。

防尘型

F