

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

- 刻度值为 0.01mm 的标准刻度盘带有一个外径为 $\varnothing 57\text{mm}$ 的前框。所有的标准型都带有限值爪和锁紧装置。
- 锁紧装置和测杆提升杆 (选件) 可装在左侧或右侧, 这些零件可轻易组装而不需要借助工具。
- 表盘和表蒙使用 O 型圈紧密黏合, 可保证表盘面有效防水及防油。
- 高强度淬火不锈钢测杆, 适于高强度测量。
- 硬质合金测针。
- 不锈钢冠形齿轮不易损坏和变形。
- 表蒙采用加硬涂层, 具有良好的高度防划和耐化学腐蚀性能。



2046S

2046S-09



2047S



29025

still



2310S-10

 宝石轴承型



2044S

☞ 防震型




2045S



三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更,恕不另行通知。

尺寸

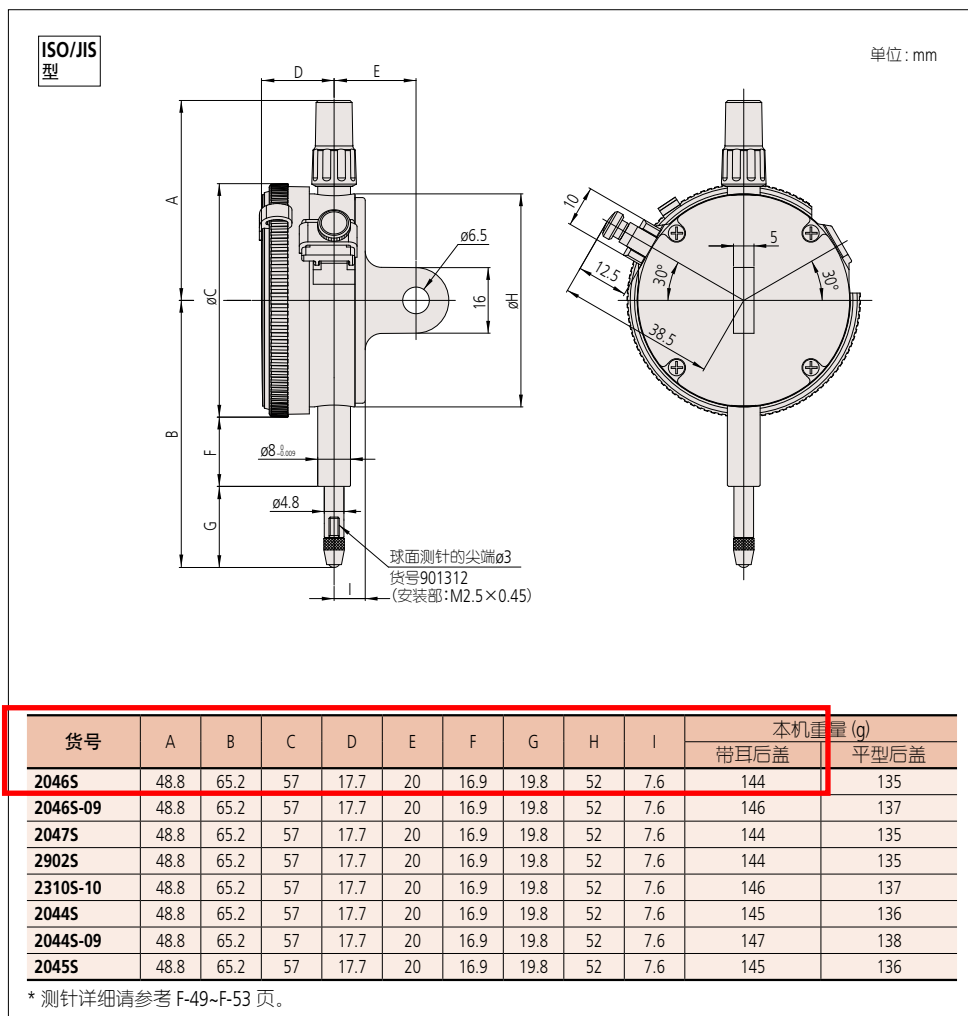

特点

货号		带耳后盖	平型后盖	30°/10°	10°/0°	0°/0°	0°/0°	0°/0°	0°/0°	0°/0°	0°/0°
2046S	2046SB	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2046S-09	2046SB-09	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2047S	2047SB	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
2902S	2902SB	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
2310S-10	2310SB-10	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2044S	2044SB	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2044S-09	2044SB-09	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2045S	2045SB	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—

规格

货号		分度值	测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	指示误差				重复精度	表盘 读数值	测力
带耳后盖	平型后盖			全量程	返回	1/10 圈 行程	1 圈 行程			
2046S	2046SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2046S-09	2046SB-09	0.01mm	10mm (1mm)	15μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2047S	2047SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下
2902S	2902SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	100-0	1.4N 以下
2310S-10	2310SB-10	0.01mm	10mm (1mm)	15μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2044S	2044SB	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2044S-09	2044SB-09	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2045S	2045SB	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。