

Digimatic 高度尺

192 系列 — 标准型

特点

- 标准型，易于操作。
- 带有硬质合金头的划线器。
- 双立柱结构确保实现高精度测量。
- 粗 / 微调转换。

技术参数

精度： 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)
分辨率： 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
显示： 6 位液晶显示
最大响应速度：500mm/s
电池： CR2032 锂电池 (1个), 055AA217
电池寿命： 正常使用情况下约为 2000 小时

功能

调零、ABS/INC 测量模式转换、预置、测头针尖直径补偿、
-/+ 转换、自动电源开 / 关、数据保持、数据输出、英制 / 公制转换 (英制 / 公制型)
警告： 低电压、计算错误

提供标准划线器

公制型： 硬质合金头划线器 (07GZA000) 和划线器夹钳 (05GZA033)

英制 / 公制型： 硬质合金头划线器 (900258) 和划线器夹钳 (901385)

选件

905338: SPC 电缆 (1m)
905409: SPC 电缆 (2m)
905691: SPC 电缆 (L 形, 1m)
905692: SPC 电缆 (L 形, 2m)
953638: 杠杆千分头固定杆 (长度: 50mm)
900209: 杠杆千分头固定杆 (长度: 100mm)
953639: 杠杆千分头固定杆 (长度: 2")
900306: 杠杆千分头固定杆 (长度: 4")
900321: 和固定杆一起使用的旋转夹钳 (公制型)
900322: 和固定杆一起使用的旋转夹钳 (英制型)



192-613

性能参数


公制型

测量范围	货号	精度
0 - 300mm	192-613	±0.02mm
0 - 600mm	192-614	±0.05mm
0 - 1000mm	192-615	±0.07mm

英制 / 公制型

测量范围	货号	精度
0 - 12"	192-630	±0.001"
0 - 18"	192-631	±0.002"
0 - 24"	192-632	±0.002"
0 - 40"	192-633	±0.003"

尺寸

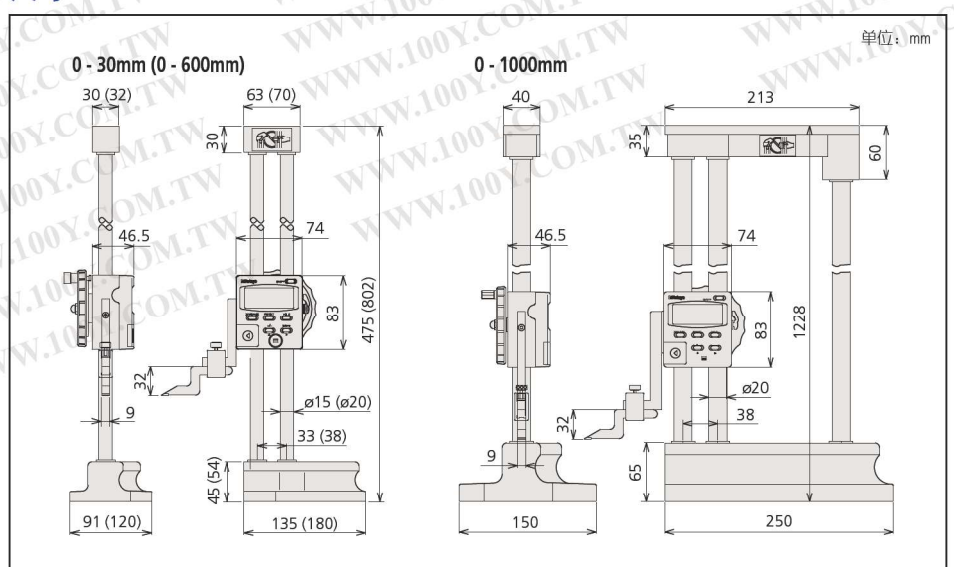

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)