



S18001695 TESA 標準型槓桿表筒 配系列(0.001mm)

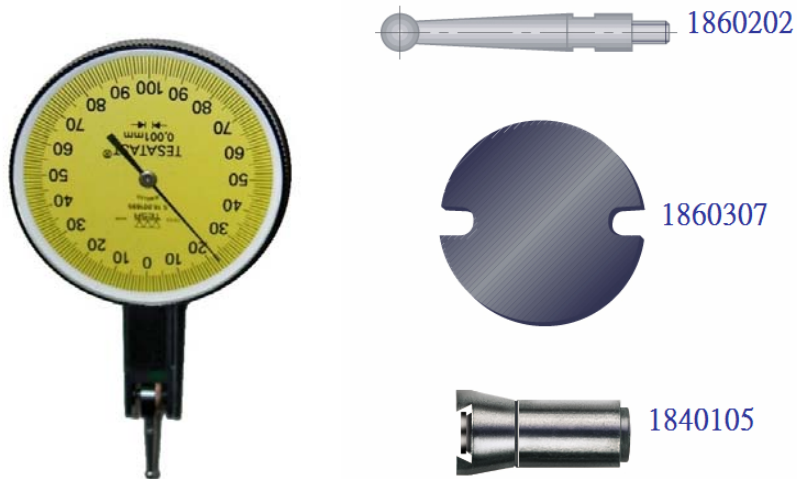

功能特性:

1. 測針可以雙向量測並自動回位。
2. 指針採順時針方向旋轉，操作者可以很清楚地判斷讀數值。
3. 對於具有磁性的環境下，此表也可以使用。(影響很微小)
4. 表內的轉軸支撐孔採用紅寶石軸承材質，轉動順暢。
5. 測針之軸承座可以有 240 度的轉動範圍，適用於各種角度的量測。
6. 此表全部金屬材質製成，提供了此頂級槓桿表堅實耐用的結構。

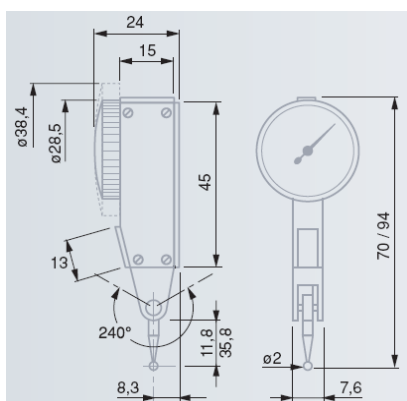


公制規格

產品特性:

1.  瑞士設計瑞士製造。
2.  依據 DIN2270 NF E 11-053 工廠規範標準來進行製造。
3.  測針材質:鎢鋼。
4.  防震設計
5.  產品包裝:槓桿表採用塑膠外殼包裝，盒內除有槓桿表本體外配件如下:
 2 mm 鎢鋼測針 (No. 01860202)
 1 蝴蝶板手 (No. 01860307)
 8 mm 鳩尾夾 (No. 01840105)
6.  每個槓桿表都有個別識別號碼。
7.  每個新品盒內都有原廠出廠聲明書。(出廠檢查精度報告書需另外選購，定購時請特別注意!!)

精度誤差表: (工件與測針完全平行的情況下之精度)

		百分槓桿表 0,01 mm		千分槓桿表 0,002 mm	
		Pointer Rev 1	Pointer Rev 2	Pointer Rev 1	Pointer Rev 2
	Deviation range, f_s 行程誤差	10 μm	20 μm	4 μm	8 μm
	Total deviation range, f_{ges} 全行程誤差	13 μm	23 μm	6 μm	10 μm
	Repeatability limit, f_w 重複精度	3 μm		1 μm	
	Max. hysteresis, f_u 往返重複精度	3 μm		2 μm	
	Measuring force 量測壓力	0,12 N		0,25 N	

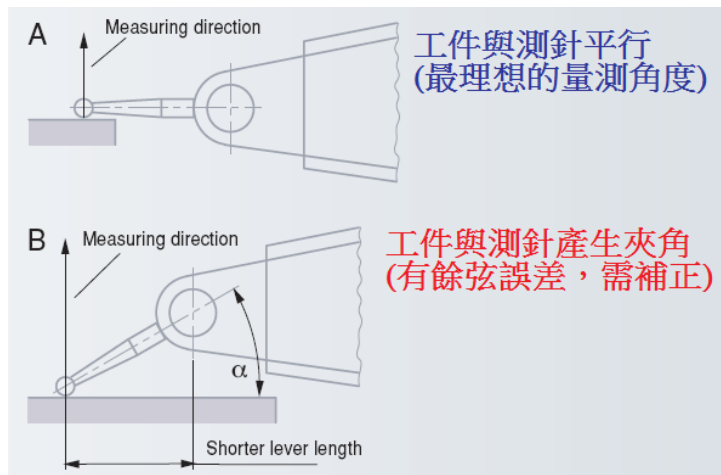

訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買的表徑(大表或是小表)?
2. 確認客戶要購買的測針(長針或是短針)?
3. 以上產品配件為簡配，銷售時需特別注意!
4. 確認測針的量測壓力是否符合客戶之需求?