


1811000 1811001


TESA 標準型公制紅寶石槓桿表簡配系列(TESATAST)

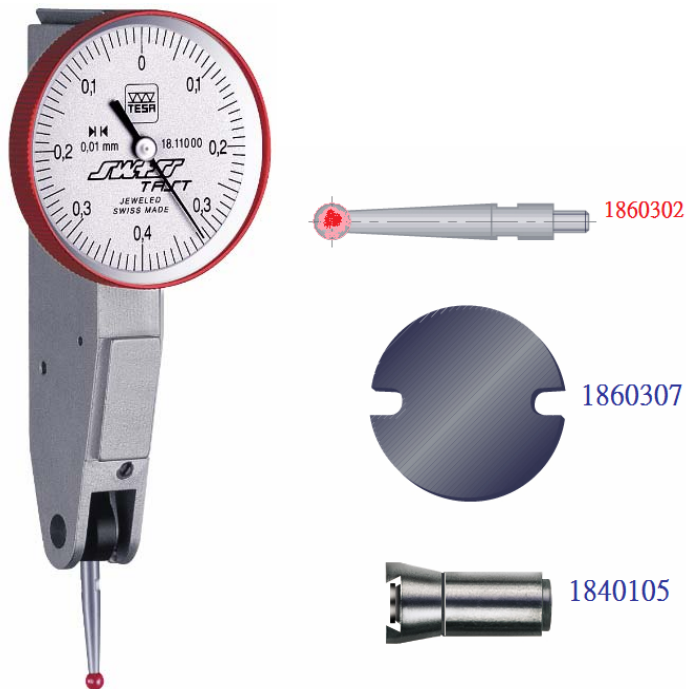

功能特性:

1. 測針可以雙向量測並自動回位。
2. 指針採順時針方向旋轉，操作者可以很清楚地判斷讀數值。
3. 對於具有磁性的環境下，此表也可以使用。(影響很微小)

4. 表內的轉軸支撐孔採用紅寶石軸承材質，轉動順暢。
5. 測針之軸承座可以有 240 度的轉動範圍，適用於各種角度的量測。
6. 此表全部金屬材質製成，提供了此頂級槓桿表堅實耐用的結構。

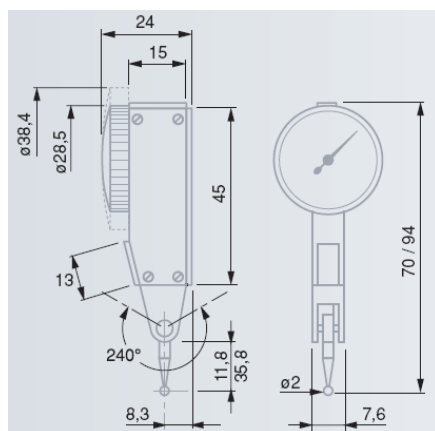

公制紅寶石測針規格

定購編號	刻度間隔	量測行程	表盤直徑	刻度顯示模式	Insert 測針長度
01811000	0,01	0,8	28	0 ÷ 0,4 ÷ 0	12,53
01811001	0,002	0,2	38	0 ÷ 100 ÷ 0	12,53


產品特性:

1.  瑞士設計瑞士製造。
2.  依據 DIN2270 NF E 11-053 工廠規範標準來進行製造。
3.  測針材質: 鎢鋼。
4.  防震設計
5.  產品包裝: 槓桿表採用塑膠外殼包裝，盒內除有槓桿表本體外配件如下:
 - 2 mm 紅寶石測針 (No. 01860302)
 - 1 蝴蝶板手 (No. 01860307)
 - 8 mm 鳩尾夾 (No. 01840105)
6.  每個槓桿表都有個別識別號碼。

7.  每個新品盒內都有原廠出廠聲明書。(出廠檢查精度報告書需另外選購，定購時請特別注意!!)

精度誤差表: (工件與測針完全平行的情況下之精度)

	百分槓桿表 0,01 mm		千分槓桿表 0,002 mm	
	Pointer Rev 1	2	Pointer Rev 1	2
 Deviation range, f_e 行程誤差	10 μm	20 μm	4 μm	8 μm
 Total deviation range, f_{ges} 全行程誤差	13 μm	23 μm	6 μm	10 μm
 Repeatability limit, f_w 重複精度	3 μm		1 μm	
 Max. hysteresis, f_u 往返重複精度	3 μm		2 μm	
 Measuring force 量測壓力	0,12 N		0,25 N	

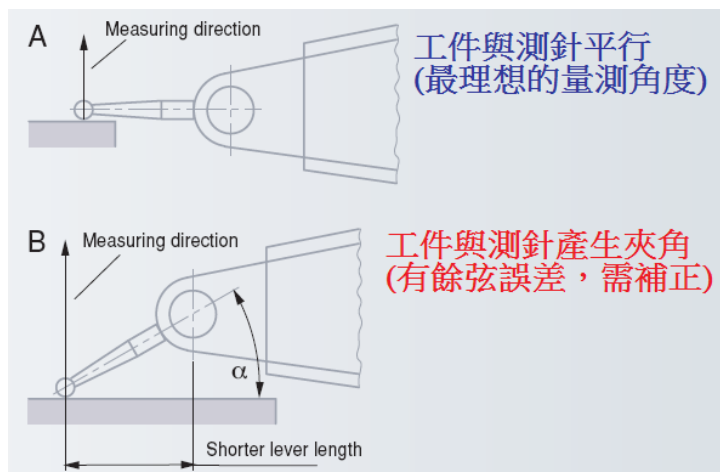

訂購時注意事項:

1. 確認客戶要購買的表徑(大表或是小表)?
2. 確認客戶要購買的測針(長針或是短針)?
3. 以上產品配件為簡配，銷售時需特別注意!
4. 確認測針的量測壓力是否符合客戶之需求?
5. 確認客戶要購買的是紅寶石測針?