


高精度測試棒 [靜態精度量測用]

藉由BIG的精密加工技術所生產的高精度測試棒。

- 定期的機械精度檢查，可防止不良加工問題的出現。

●BIG測試棒的精度標準

BIG以嚴格的精度管理，為客戶提供高品質的測試棒。

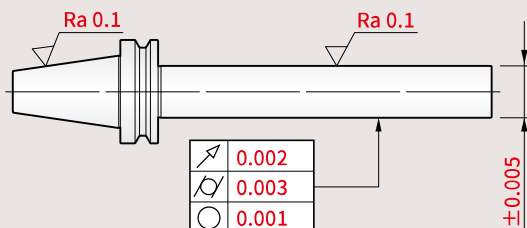

偏擺精度	0.002mm
真圓度	0.001mm
圓筒度	0.003mm
表面粗度	Ra : 0.1 μm
外徑公差	±0.005mm

■可發行校正證明書和產品生產履歷圖表(需付費)

為了讓客戶使用測試棒時更具信心，針對已取得ISO9000認證的客戶，客戶可付費購買校正證明書、產品生產履歷圖表。

所謂產品生產履歷圖表是在JIS Z8103中所訂定的「基準規或是量測儀器需要經過更高等級的檢測標準逐一校正、並確立其檢測與國家標準、國際標準相通的檢測履歷」。



M/C的靜態精度在JIS-B6336, 6338標準中有規定。為了確保穩定生產，建議定期進行精度確認。

機械主軸的 JIS 規定值

主軸錐度孔的偏擺

	臥式 M/C	立式 M/C
測試棒口徑端	0.007 (mm) 以下	0.01 (mm) 以下
300mm 前端	0.015 (mm) 以下	0.02 (mm) 以下

BIG-PLUS型式




注意

拉栓螺絲請務必使用BIG製品。

拉栓螺絲請參閱G29

■BBT刀柄 [MAS403及JISB6339]

- 長度短最適合於ATC重複精度檢查。

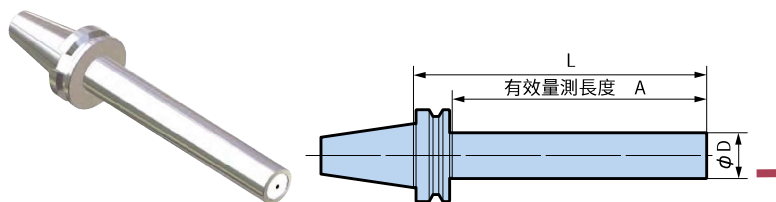


BIG-PLUS (BBT 刀柄) 除了可以使用在 BIG-PLUS 主軸以外，也可在其他既有的BT主軸機械上使用。

BIG-PLUS BBT刀柄規格	L	A	φ D
BBT30-32-L150	150	125	32
-L235	235	210	
BBT40-50-L200	200	170	50
-L350	350	320	
BBT50-50-L200	200	159	50
-L360	360	319	

1. BBT刀柄符合JIS-BT標準。

■BDV刀柄 [DIN 69871及ISO 7388-1]

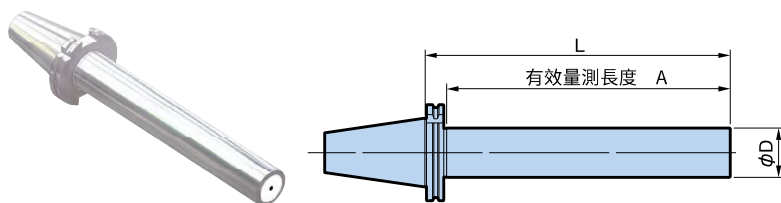


BIG-PLUS (BDV 刀柄) 除了可以使用在 BIG-PLUS 主軸以外，也可在其他既有的DV主軸機械上使用。

BIG-PLUS BDV刀柄規格	L	A	φ D
BDV40-50-L200SD	200	170	50
-L340SD	340	310	
BDV50-50-L200SD	200	178	
-L340SD	340	318	

基礎型

- 可做為刀具設定儀的精密基準規使用。

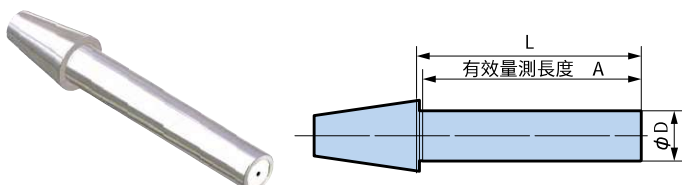

規 格	L	A	φ D
NT30-32-L150	150	142	32
-L225	225	217	
NT40-50-L200	200	184	50
-L335	335	319	
NT50-50-L200	200	191	50
-L335	335	326	