



ELCOMAT 3000 用途广泛

ELCOMAT 3000 是一台多用途的自准直仪-它具有极大的测量范围，并且在整个测量范围内都具有极高的线性精度。它可以用于生产车间，也可以用于各种校准实验室。

主要优势

测量范围：高达 $\pm 1000''$ ，测量精度：任意 $20''$ 内 $\pm 0.1''$ ，全程 $\pm 0.25''$ ，测量距离 25 米
可以倾斜、垂直使用

显示分辨率可选择： $0.01''$, $0.02''$, $0.05''$, $0.1''$, $0.2''$, $0.5''$

测量原理


一个位于准直透镜后部焦平面上照亮的目标被投射到无限远，并由反射镜所反射。该图像由一个光感接收器接收。

自准直仪光轴和反射镜角度之间的微小变化会引起一个偏差，此偏差能被该仪器非常精确的测定。

ELCOMAT 同时测量两个轴向：水平和垂直。所有的测量均为非接触的方式，并工作于肉眼可见的光谱范围（**660 nm**）。

主要技术指标

精度：任意 20 秒内	± 0.1"
精度：全程	± 0.25"
测量轴数	双轴
测量范围 在 2.5 m	2000 (±1000) x 2000(±1000)"
测量范围 在 5 m	1030 x 1030"
测量范围 在 10 m	510 x 510"
测量范围 在 20 m	260 x 260"
信号获取范围	约 3600(±1800)"，双轴
分辨率	0.001"至 10",可选择
重复性	0.05"
焦距	300 mm
光源	LED，波长 660 nm
最小反射面直径	ø 5 mm（镀反射膜（反射率>85%）） ø 6 mm（未镀膜（反射率=4%））
通光孔径	50 mm
计算机接口	RS-232/USB
电压	90-250 V/50-60 Hz
尺寸—测头	420x95x135 mm
尺寸—控制显示器	208x230x48 mm
光管直径	ø 65 mm f7
重量—测头	3.8 kg
重量—控制显示器	1.2 kg

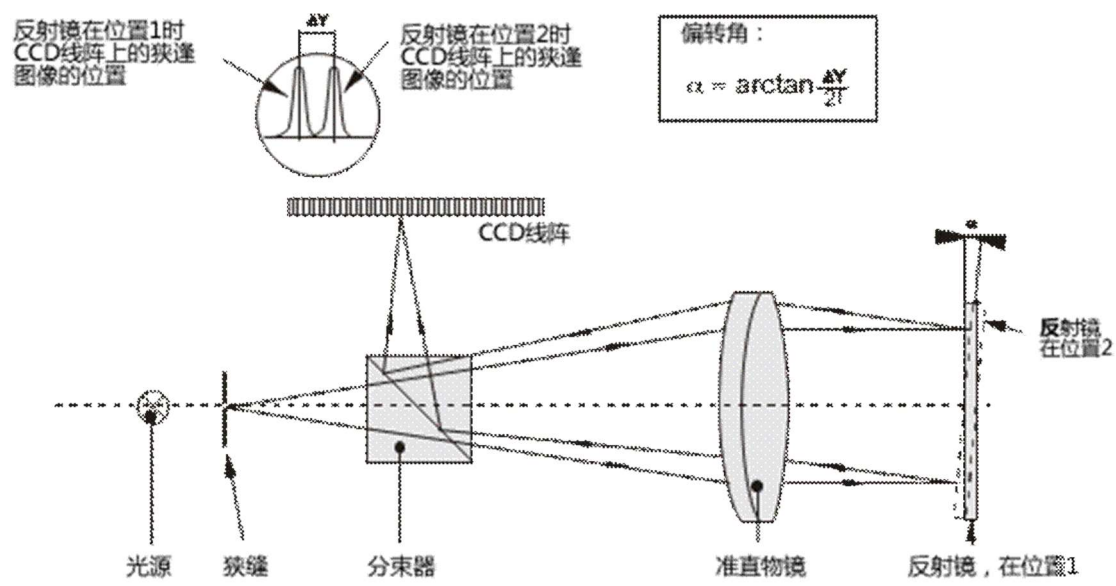

主机包括：

- ELCOMAT 3000 自准直仪测头
- 智能控制显示器
- ELCOMAT 测头至智能控制显示器之连接电缆
- INCOLINK 免费联机软件
- RS232/USB 连接电缆
- 电源适配器
- 红外遥控器
- 便携保管箱

选件：

找像辅助及校准光楔

激光快速找准



订货号：219 757

带磁吸

找像棱镜




订货号：221 031

用于在短距离就反射镜快速找准自准直仪

精度校验光楔



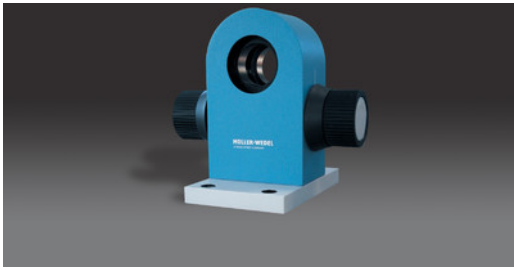


订货号 : 223 244

用于现场快速校验自准直仪精度
双轴可调

底座、夹具及三脚架


标准双轴可调底座

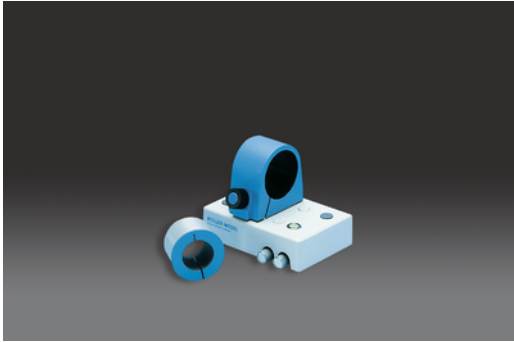

订货号 : 223 056

双轴 $\pm 2^\circ$ 可调
光轴高度 : 100 mm
额外选件 :
订货号 : 223 035 01
变径环 (ELCOMAT 3000不适用)
用于适配D40

稳定双轴可调底座

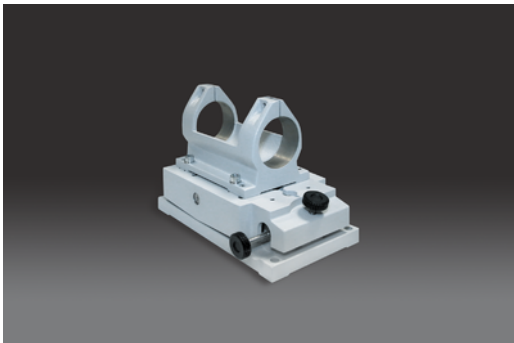


订货号 : 223 024

更稳定、调整更精确
双轴 $\pm 4^\circ$ 可调
光轴高度 : 132 mm
体积较大，无法装入随机的便携保管箱中

固定底座



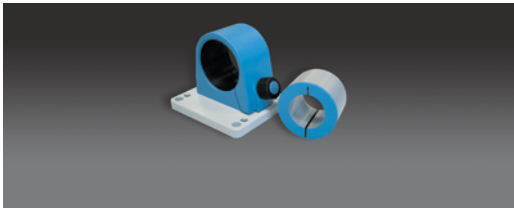

订货号：223 037

光轴高度：62 mm
通过4枚M6螺丝固定

不包含/不需要：
订货号：223 035 01
变径环
用于适配D40

三脚架




订货号：223 080 适用于223 024

订货号：223 082 适用于223 056
高度：630~1320 mm可调

反射镜


单面/双面反射镜D65

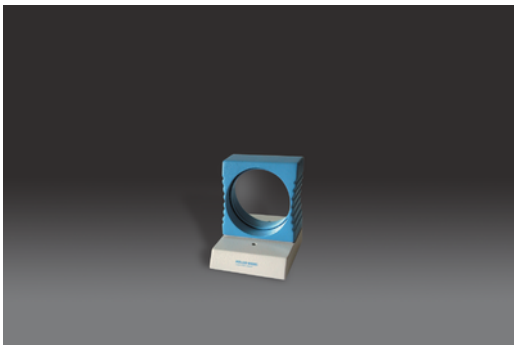

订货号：223 260 单面

订货号：223 262 双面，平行度： $\pm 2''$
反射镜直径：65 mm

反射镜D65全套

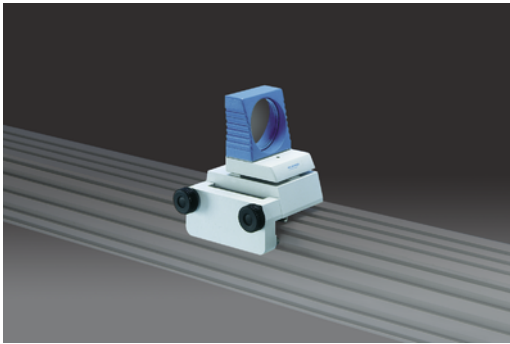


订货号：223 271

包括：

- 订货号：223 264 反射镜底座100/50
- 订货号：223 269 侧面靠板
- 订货号：223 262 双面反射镜


磁吸底座

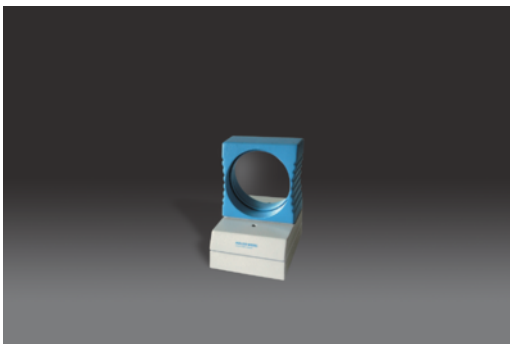

订货号：223 282

带磁吸开关
可用于223 260/223 262反射镜


可调反射镜D100

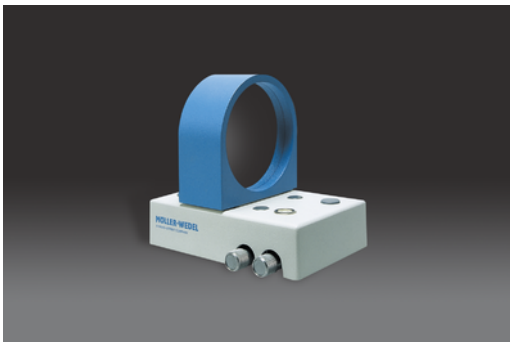

订货号：223 221

双轴 $\pm 2''$ 可调
双面，平行度： $\pm 2''$
反射镜直径：100 mm
可用作可倾斜反射镜

8面棱镜

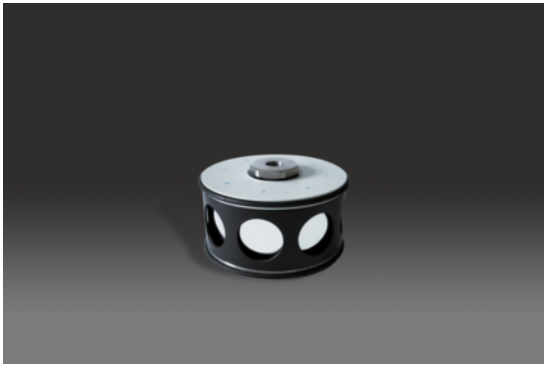

订货号：205 307

精度： $\pm 2^\circ$
反射镜材质：玻璃
反射镜直径：38 mm

12面棱镜



订货号：205 313

精度： $\pm 2^\circ$
反射镜材质：玻璃
反射镜直径：25 mm


磁吸反射镜D63




订货号：223 210

双轴 $\pm 2^\circ$ 可调
带磁吸开关
磁吸固定或通过4枚M4螺丝固定
可用作可倾斜反射镜

五面棱镜

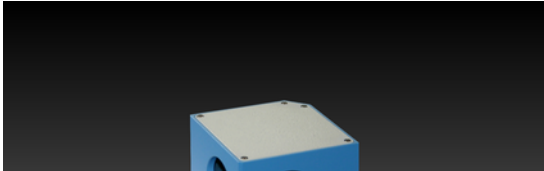


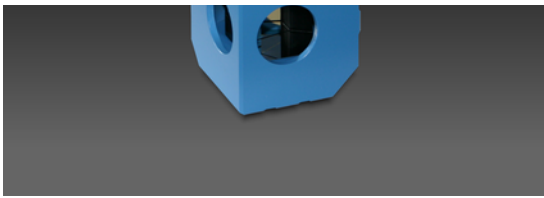

订货号 : 221 015 带工装

订货号 : 221 016 带工装及光楔 (光路一半90°垂直 , 一半180°穿过)
角误差 : $\leq \pm 2''$


五面棱镜测头夹具D65

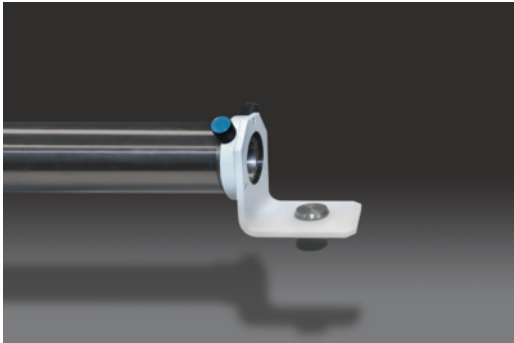

订货号 : 221 023

用于将光路垂直向上/向下

五面棱镜底座

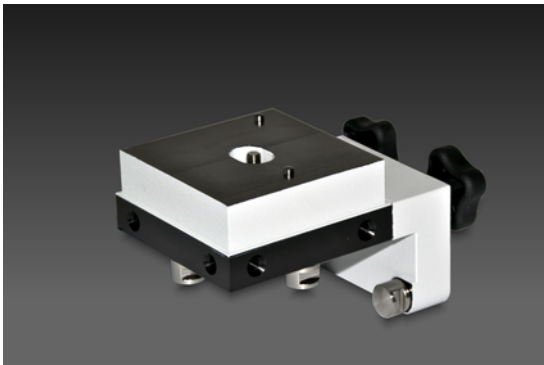


订货号 : 221 028

可通过移动X/Y轴 , 提高五面棱镜的精度
光轴高度 : 100 mm

软件


ELCOWIN

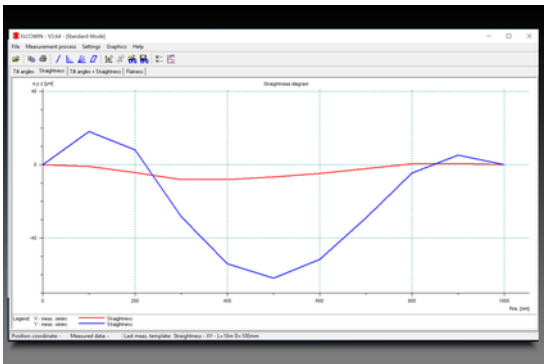

订货号 : 219 736

直线度/平行度/垂直度/平面度测量软件
英文32/64位Windows®程序
...更多信息

RTM

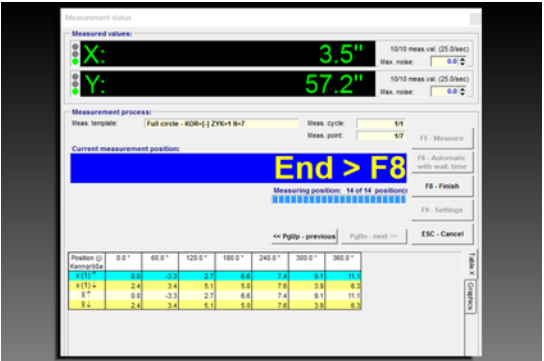

订货号 : 219 743

转台精度测量软件
英文Windows®程序
...更多信息