


數字顯示洛氏硬度試驗機

[回硬度機目錄](#)



FR-3AT

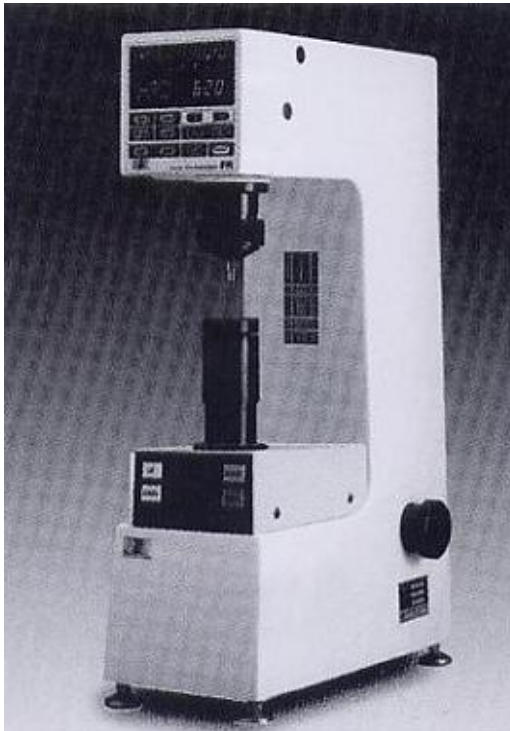

FR-3e

項目		FR-1e	FR-1eL	FR-2e	FR-2eL	FR-3e	FR-3eL
型式		數字顯示型/電動型					
荷重	基準荷重	N:98.07/Kgf:10		N:29.42/Kgf:3		N:29.42/Kgf:3	98.07/10
	試驗荷重	N:588.4/980.7/1471 Kgf:60/100/150		N:147.12/94.2/441.3 Kgf:15/30/45		N:147.1/294.2/441.3 Kgf:15/30/45 N:588.4/980.7/1471 Kgf:60/100/150	
		轉輪式切換					
基準荷重位置設定		自動設定方式 (LED音響指示)					
荷重制御方式		自動 (負荷-保持-解除)					
起動方式		自動/手動切替式					
荷重負荷速度		約2秒 (一定)					
荷重保持時間		1~99秒 (以1秒為單位設定)					
塑膠測試模式		標準裝備 (按鍵切換式，荷重解除後硬度表示可以從1~99秒設定)					
硬度換算		依SAE (J-417b)、ASTM (E-140) 規定換算可能					
合否判定上下限設定		上限值及下限值設定、OK/NG表示 (0~130硬度、最小0.1硬度設定)					
硬度值表示		C, D, A, G, B, F, K, E, H, P, M, L, V, S, R		15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y		C, D, A, G, B, F, K, E, H, P, M, L, V, S, R 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y	
出力信號		①RS232C ②centronics					
列印方式		①實測值 ②實測值及合否判定 (最大值、最小值及OK/NG)					
		③實測值及換算值 ④實測值、換算值及合否判定 (最大、最小及OK/NG)					
試料最大高		190mm	295mm	190mm	295mm	155mm	260mm
試料深度		155mm					
機體寸法		FR-e：W190xD443xH675mm / FR-eL：W190xD443xH780mm					
機體重量		75kg	80kg	73kg	78kg	75kg	80kg
使用電源		國內：AC100V50/60HZ 海外：AC100~240V50/60HZ					