



認證: CE & GS & DIN & ISO 6789 & BS26789 & ASME B107.14
絕緣工具認證DE (IEC 60900:2004)



MIT2, CPS, 系列
WUMA 大扭力可換頭配件.

公司簡介:

WUMA生產工廠成立於1992年，專業生產棘輪扳手與扭力扳手，二十幾年來執力於OEM/ODM國內外各大知名品牌代工生產，產品外銷至日本、歐美、世界各地。

本身擁有強大研發團隊，對於產品品質，校驗精度以及耐用度，都抱持著精益求精，好還要更好的態度，來對產品以及客戶負責，才能讓國內外的客戶群對於本公司以及我們銷售的產品，擁有絕對的信賴。

為求服務廣大使用者，我們成立了WUMA這個自有品牌，讓使用者有更多、更好、更專業的選擇。我們將提供完整以及專業的扭力使用規畫，以及扭力課程專業教育訓練，特殊扭力治具設計，規畫，加工等等....

WUAM 扭力工具，新品享有一年保固，我們是MIT在地生產、加工、製造、組裝、校驗，WUMA的品質以及專業值得您的信任。

產品特點：

- 本產品使用性相當廣泛, 機械業、自行車、汽機車工業、閥業、石化業、建築業、紡織業、電子業、半導體、晶圓廠、重工重電業.. 等等有扭力使用需求各大產業均適用
- 產品設計簡單, 實用, 耐用為主要訴求
- 扭力扳手扭力調整快速, 精準到位
- MOT2一系列產品, 在把手調整扭力處, 均有安全鎖設計, 讓使用者操作時不會誤調扭力值
- 握柄把手符合人體工學設計, 舒適耐用
- 新品銷售均享有一年保固服務!! (標準使用範圍下均享有保固服務, 不當使用或人為疏忽所造成的損壞不在保固範圍內)

可換頭轉接頭



SH0912/SH1418



BH0912/BH1418



RH0912/RH1418



OH0912/OH1418



DH0912/DH1418



FH0912/FH1418



Hook Head



Collet Head

MIT2, CPS, MEB 等型式扭力扳手

均適用以上各型式 WUMA 轉接頭, 可參考P12-P15內容規格

固定扭力式扳手系列

- APS/CPS/FTD/OBT/FPS 系列產品為定扭式扭力扳手, 適用於產線工作站上防呆設計使用
- LT系列定扭式扭力扳手, 較適用於冷氣空調管路以及產線組裝使用

各產品型式說明

- MIT2/MOT2系列, 為視窗式可調扭力扳手
- MT 系列, 為扭力倍力器, 倍數比為 1:3.
- MT2 系列, 為倍力器, 倍數比為 1:10.
- MTD/FTD/系列, 為小能量扭力起子.
- 配件: 可換頭配件適用於WUMA可換頭系列扭力工具, 依使用需求搭配使用 (扭力工具可換頭型式 9x12mm or 14x18mm or 20x28.5mm).



MIT2更精準系列，擁有主刻度視窗與最小刻度視窗提供使用者掌握扭力值調整。

1500N.M以上皆分為前後段組裝使用，不可單獨使用，將提供更好的扭力力距使用

MIT2 視窗型可調扭力扳手

具備雙向扭力使用

CW:±4% ; CCW:±6%

S.I.單位

ITEM NO.	mm	Range	mm	L mm	kg
MIT2-15N	9x12	3-15 Nm	0.2 Nm	188	0.34
MIT2-30N	9x12	6-30 Nm	0.2 Nm	290	0.58
MIT2-60N	9x12	10-60 Nm	0.25 Nm	424	0.90
MIT2-100N	9x12	20-100 Nm	0.5 Nm	459	1.40
MIT2-100NS	14x18	20-100 Nm	0.5 Nm	464	1.41
MIT2-200N	14x18	40-200 Nm	1 Nm	483	2.10
MIT2-320N	14x18	60-320 Nm	2 Nm	552	2.20
MIT2-500N	14x18	100-500 Nm	4 Nm	794	3.50
ITEM NO.	mm	Range	mm	L mm	kg
MIT2-800N	20x28.5	100-800 Nm	5 Nm	1101	5.38
MIT2-1000N	20x28.5	200-1000 Nm	5 Nm	1325	6.00
MIT2-1500N	20x28.5	300-1500 Nm	10 Nm	1555	11.70
MIT2-2000N	20x28.5	400-2000 Nm	10 Nm	2026	12.90



英制單位

ITEM NO.	mm	Range	mm	L mm	kg
MIT2-150i	9x12	30-150 in.lb	2 in.lb	188	0.34
MIT2-250i	9x12	50-250 in.lb	2 in.lb	290	0.58
MIT2-45F	9x12	9-45 ft.lb	0.25 ft.lb	424	0.90
MIT2-75F	9x12	15-75 ft.lb	0.5 ft.lb	459	1.40
MIT2-75FS	14x18	15-75 ft.lb	0.5 ft.lb	464	1.41
MIT2-150F	14x18	30-150 ft.lb	0.5 ft.lb	483	2.10
MIT2-230F	14x18	60-230 ft.lb	1 ft.lb	552	2.20
MIT2-300F	14x18	60-300 ft.lb	2.5 ft.lb	794	3.50
ITEM NO.	mm	Range	mm	L mm	kg
MIT2-600F	20x28.5	100-600 ft.lb	2.5 ft.lb	1101	5.38
MIT2-700F	20x28.5	150-700 ft.lb	2.5 ft.lb	1325	6.00
MIT2-1000F	20x28.5	200-1000 ft.lb	5 ft.lb	1555	11.70
MIT2-1500F	20x28.5	300-1500 ft.lb	5 ft.lb	2026	12.90



MIT2, CPS, 系列

20x28.5 頭部可交換型式

可與WUMA 20x28.5頭部可交換配件搭配使用



MIT2, CPS, MEB 系列

9x12 & 14x18 頭部可交換型式

可與 WUMA 9X12 or 14X18 頭部可交換配件搭配使用。

請參考型錄P12 ~ P15頁頭部可交換型式配件。

扭力轉接頭

9x12 & 14x18 型式接頭,適用於 WUMA
MIT 2, CPS, MEB 等型式可換頭扭力工具使用
20x28.5 大扭力 轉接頭 適用於 WUMA MIT2,
CPS型式 800 N.M 以上的可換頭扭力扳手使用



RH 棘輪頭扭力轉接頭

齒數: 24 T
可左右切換棘輪功能

ITEM NO.	inch	mm	Teeth	W mm	H mm	L mm	L1 mm	g
RH0912-14	1/4"	9x12	24	27	20.5	56	26	84
RH0912-385	3/8"	9x12	24	27	23.6	56	26	88
RH0912-38	3/8"	9x12	24	36	28.0	69	35	176
RH1418-38	3/8"	14x18	24	36	28.0	78	35	212
RH0912-125	1/2"	9x12	24	36	31.5	69	35	186
RH1418-125	1/2"	14x18	24	36	31.5	78	35	222
RH1418-12	1/2"	14x18	24	47	37.0	94	45	412



FH 驅動方頭 扭力轉接頭

固定方頭, 無棘輪功能

ITEM NO.	inch	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	g
FH0912-14	1/4"	9x12	26.0	25.5	59.2	30.0	164
FH0912-385	3/8"	9x12	26.0	29.0	59.2	30.0	169
FH0912-38	3/8"	9x12	26.0	29.0	59.2	30.0	169
FH0912-125	1/2"	9x12	26.0	33.0	59.2	30.0	189
FH1418-38	3/8"	14x18	26.0	29.0	68.7	30.0	198
FH1418-125	1/2"	14x18	26.0	33.0	68.7	30.0	223
FH1418-12	1/2"	14x18	26.0	33.0	68.7	30.0	223

扭力轉接頭型式依使用需求, 可搭配於 WUMA 各款可換頭扭力扳手使用.



精密螺帽 扭力轉接頭

ITEM NO.	mm	Clamping Range mm	g
ER16	14x18	31.6±5	218
ER20	14x18	34.9±5	234
ER25	14x18	41.9±5	242
ER32	14x18	50.0±5	259
ER40	14x18	62.9±5	313



勾型頭 扭力轉接頭

ITEM NO.	mm	Clamping Range mm	g
OZ16	14x18	43.0±5	272
OZ25	14x18	60.0±5	272
OZ32	14x18	72.0±5	292
TG75	14x18	50.0±5	262
TG100	14x18	63.2±5	260
TG150	14x18	82.0±5	296
MLC12	14x18	32.0±5	236


扭力轉接頭

9 X 12 & 14 X 18 型式接頭,適用於 WUMA
MIT 2, CPS, MEB 等型式可換頭扭力工具使用



BH 梅花頭 轉接頭
9X12 & 14X18
20X28.5

ITEM NO.	B mm	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
BH0912-7m	7	9x12	24.9	5.0	42.4	17.5	11.5	42
BH0912-8m	8	9x12	24.9	5.0	42.4	17.5	11.5	42
BH0912-9m	9	9x12	24.9	5.5	43.9	17.5	11.5	42
BH0912-10m	10	9x12	26.5	5.5	45.1	17.5	11.5	52
BH0912-11m	11	9x12	26.5	6.0	45.2	17.5	11.5	50
BH0912-12m	12	9x12	26.7	6.0	45.5	17.5	11.5	48
BH0912-13m	13	9x12	27.2	7.0	49.0	20.0	11.5	60
BH0912-14m	14	9x12	27.0	7.0	50.0	20.0	11.5	64
BH0912-15m	15	9x12	27.0	8.0	50.2	20.0	11.5	64
BH0912-16m	16	9x12	27.0	8.0	50.3	20.0	11.5	62
BH0912-17m	17	9x12	28.6	9.0	53.9	22.0	11.5	74
BH0912-18m	18	9x12	28.6	9.0	53.9	22.0	11.5	74
BH0912-19m	19	9x12	38.0	9.0	72.3	22.0	11.5	68

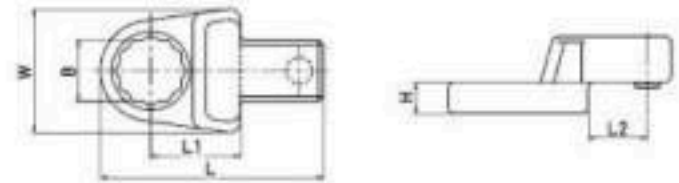


ITEM NO.	B mm	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
BH1418-13m	13	14x18	38.0	11.5	72.3	32.0	15.0	200
BH1418-14m	14	14x18	38.0	11.5	72.3	32.0	15.0	200
BH1418-15m	15	14x18	38.0	11.5	72.5	32.0	15.0	194
BH1418-16m	16	14x18	38.0	12.0	72.5	32.0	15.0	204
BH1418-17m	17	14x18	38.0	12.0	72.5	32.0	15.0	198
BH1418-18m	18	14x18	44.0	13.5	74.5	32.0	15.0	234
BH1418-19m	19	14x18	44.0	13.5	74.5	32.0	15.0	230
BH1418-21m	21	14x18	41.0	14.5	75.6	32.0	15.0	236
BH1418-22m	22	14x18	42.0	16.0	77.0	32.0	15.0	250
BH1418-24m	24	14x18	42.0	16.0	78.0	32.0	15.0	254
BH1418-26m	26	14x18	42.0	16.0	78.0	32.0	15.0	240
BH1418-27m	27	14x18	43.4	17.0	81.5	34.0	15.0	280
BH1418-29m	29	14x18	43.3	19.0	84.5	36.0	15.0	306
BH1418-30m	30	14x18	47.3	19.0	86.7	36.0	15.0	328
BH1418-32m	32	14x18	47.3	19.0	86.7	36.0	15.0	312
BH1418-34m	34	14x18	50.0	19.0	89.6	38.0	15.0	324
BH1418-36m	36	14x18	54.6	19.0	91.0	38.0	15.0	316
BH1418-38m	38	14x18	60.0	19.0	94.2	40.0	15.0	342
BH1418-40m	40	14x18	60.0	19.0	98.5	42.0	15.0	392
BH1418-41m	41	14x18	60.0	20.0	98.5	42.0	15.0	392
BH1418-42m	42	14x18	60.0	20.0	98.5	42.0	15.0	376
BH1418-44m	44	14x18	60.0	20.0	99.2	44.0	15.0	393
BH1418-46m	46	14x18	64.8	20.0	103.0	42.0	15.0	396



20 X 28.5 大扭力 轉接頭 適用於 WUMA MIT 2,
CPS 型式 800 N . M 以上的可換頭扭力扳手使用

ITEM NO.	B mm	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
BH2028-50m	50	20x28.5	77	29	138	52	24.5	990
BH2028-55m	55	20x28.5	84	30	147	57	24.5	1217
BH2028-60m	60	20x28.5	92	31	156	62	24.5	1220
BH2028-65m	65	20x28.5	98	33	163	66	24.5	1225

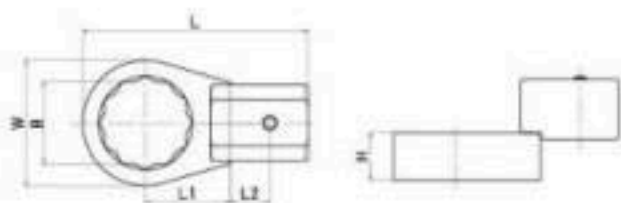


搭配 WUMA 可換頭扭力工具，尺寸可從7mm-65mm搭配使用

DH 棘輪頭 扭力轉接頭

齒數：43 T ~ 60 T

可左右切換棘輪效果以及快脫功能設計

ITEM NO.	inch	mm	Teeth	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
DH0912-14	1/4"	9x12	43	24.0	29.0	43.5	14.0	11.5	68
DH0912-385	3/8"	9x12	45	24.0	33.0	43.5	14.0	11.5	72
DH0912-38	3/8"	9x12	45	36.0	36.5	55.5	20.5	11.5	146
DH0912-125	1/2"	9x12	45	36.0	40.0	55.5	20.5	11.5	158
DH1418-38	3/8"	14x18	45	36.0	36.5	62.0	20.5	15.0	184
DH1418-125	1/2"	14x18	45	36.0	40.0	62.0	20.5	15.0	192
DH1418-12	1/2"	14x18	45	43.5	46.0	71.0	30.5	15.0	294
DH1418-34	3/4"	14x18	60	69.0	68.5	99.5	45.5	15.0	396

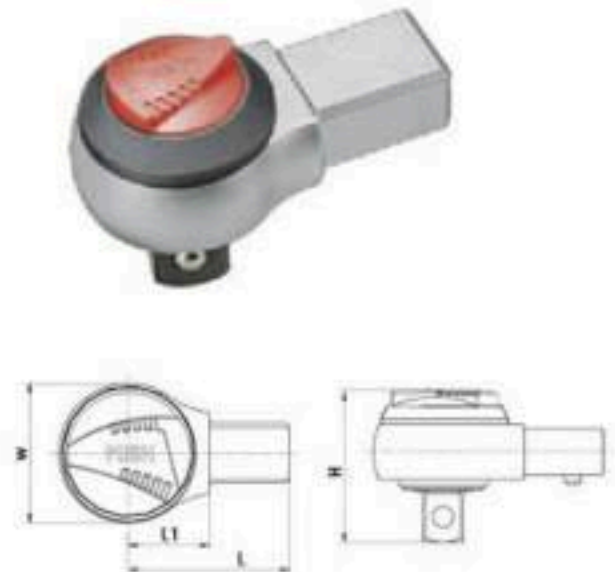

OH 棘輪頭 扭力轉接頭

齒數：72 T

可左右切換棘輪效果以及快脫功能設計

ITEM NO.	inch	mm	Teeth	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
OH0912-14	1/4"	9x12	72	27.0	27.5	47.5	17.0	11.5	78
OH0912-385	3/8"	9x12	72	27.0	31.0	47.5	17.0	11.5	84
OH0912-38	3/8"	9x12	72	35.5	36.0	55.0	20.0	11.5	158
OH0912-125	1/2"	9x12	72	35.5	40.5	55.0	20.0	11.5	170
OH1418-38	3/8"	14x18	72	35.5	36.0	62.5	20.2	15.0	196
OH1418-125	1/2"	14x18	72	35.5	40.5	62.5	20.0	15.0	208
OH1418-12	1/2"	14x18	72	43.0	44.5	71.0	24.7	15.0	306
OH1418-34	3/4"	14x18	60	54.0	59.4	83.5	32.0	15.0	408



ITEM NO.	inch	mm	Teeth	W mm	H mm	L mm	L1 mm	g
OH2028-34	3/4"	20x28.5	60	68.0	68.0	137	43.7	1400
OH2028-88	1"	20x28.5	60	68.0	74.0	137	43.7	1500

棘輪頭 轉接頭 方頭尺寸可從 1/4"~1"等各式皆可與 WUMA 可換頭 扭力扳手 搭配使用




扭力轉接頭

9 X 12 & 14 X 18 型式接頭,適用於 WUMA
MIT 2, CPS, MEB 等型式可換頭扭力工具使用



SH 開口頭 轉接頭 9X12 & 14X18 20X28.5

ITEM NO.	B mm	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
SH0912-7m	7	9x12	24.0	5.0	36.9	17.5	11.5	38
SH0912-8m	8	9x12	24.0	5.0	37.3	17.5	11.5	38
SH0912-9m	9	9x12	24.0	5.5	37.7	17.5	11.5	39
SH0912-10m	10	9x12	30.0	5.5	38.6	17.5	11.5	42
SH0912-11m	11	9x12	30.0	5.5	38.6	17.5	11.5	43
SH0912-12m	12	9x12	30.0	7.0	39.0	17.5	11.5	48
SH0912-13m	13	9x12	30.0	7.0	41.9	20.0	11.5	52
SH0912-14m	14	9x12	35.0	8.0	42.3	20.0	11.5	59
SH0912-15m	15	9x12	35.0	8.0	42.7	20.0	11.5	59
SH0912-16m	16	9x12	38.0	8.5	43.2	20.0	11.5	67
SH0912-17m	17	9x12	38.0	8.5	43.6	20.0	11.5	67
SH0912-18m	18	9x12	42.0	9.0	46.0	22.0	11.5	75
SH0912-19m	19	9x12	42.0	9.0	46.4	22.0	11.5	75




ITEM NO.	B mm	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
SH1418-13m	13	14x18	35.0	7.0	62.9	32.0	15	148
SH1418-14m	14	14x18	35.0	8.0	63.3	32.0	15	154
SH1418-15m	15	14x18	35.0	8.0	63.7	32.0	15	154
SH1418-16m	16	14x18	38.0	9.0	64.2	32.0	15	173
SH1418-17m	17	14x18	38.0	9.0	64.6	32.0	15	173
SH1418-18m	18	14x18	42.0	10.0	65.0	32.0	15	192
SH1418-19m	19	14x18	42.0	10.0	65.4	32.0	15	193
SH1418-21m	21	14x18	50.0	11.0	66.3	32.0	15	217
SH1418-22m	22	14x18	53.0	11.0	66.7	32.0	15	222
SH1418-24m	24	14x18	53.0	11.0	67.5	32.0	15	225
SH1418-26m	26	14x18	60.0	13.0	70.8	34.0	15	273
SH1418-27m	27	14x18	60.0	13.0	70.8	34.0	15	281
SH1418-29m	29	14x18	66.0	14.0	74.1	34.8	15	312
SH1418-30m	30	14x18	66.0	14.0	74.1	36.0	15	312
SH1418-32m	32	14x18	66.0	14.0	76.4	37.5	15	322
SH1418-34m	34	14x18	73.0	14.0	82.4	42.0	15	360
SH1418-36m	36	14x18	73.0	14.0	82.4	42.0	15	360
SH1418-38m	38	14x18	73.0	14.0	82.4	42.0	15	360
SH1418-40m	40	14x18	82.0	14.0	83.4	42.0	15	380
SH1418-41m	41	14x18	82.0	14.0	83.4	42.0	15	380
SH1418-42m	42	14x18	82.0	14.0	83.4	42.0	15	380
SH1418-44m	44	14x18	91.0	14.0	86.4	42.0	15	440
SH1418-46m	46	14x18	91.0	14.0	86.4	43.0	15	440



20 X 28.5 大扭力 轉接頭 適用於 WUMA MIT 2 ,
CPS 型式 800 N . M 以上的可換頭扭力扳手使用

ITEM NO.	B mm	mm	W mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	g
SH2028-50m	50	20X28.5	110	17	139	60	24.5	970
SH2028-55m	55	20X28.5	120	18	147	65	24.5	1117
SH2028-60m	60	20X28.5	130	19	155	70	24.5	1120
SH2028-65m	65	20X28.5	140	20	163	75	24.5	1125



搭配 WUMA 可換頭扭力工具，尺寸可從7mm-65mm搭配使用