

# 江门中微子实验（JUNO）调研报告

翁俊

December 12, 2020

# Contents

<b>1</b>	<b>JUNO 实验课题背景与研究目标</b>	<b>3</b>
1.1	神奇的幽灵粒子 . . . . .	3
1.2	中微子振荡 . . . . .	4
1.3	中微子的质量 . . . . .	8
<b>2</b>	<b>JUNO 实验综述</b>	<b>9</b>
2.1	JUNO 中的中微子物理 . . . . .	9
2.1.1	中微子的质量顺序 . . . . .	9
2.1.2	JUNO 对中微子的精确测量 . . . . .	13
2.1.3	JUNO 其他相关中微子研究 . . . . .	13
2.2	实验方案 . . . . .	13
2.2.1	JUNO 的中微子信号 . . . . .	13
2.2.2	实验的探测器设计 . . . . .	14
2.2.3	JUNO 的刻度系统 . . . . .	15
2.2.4	JUNO TAO (台山反中微子观测台) . . . . .	15
2.2.5	JUNO 优势及物理意义 . . . . .	15

# 1 JUNO 实验课题背景与研究目标

江门中微子实验是继大亚湾反应堆中微子实验之后由中国主持的第二个大型中微子实验。实验站将建在地下 700 米深处，实验计划最早在 2021 年投入运行并开始物理取数，运行至少 20 年。实验建造的中微子探测器将是世界上能量精度最高、规模最大的液体闪烁体探测器。这一实验的启动标志着我国中微子实验研究从起步到跨越的转变。

## 1.1 神奇的幽灵粒子

中微子，又译作微中子，是轻子的一种，是组成自然界的最基本的粒子之一，常用符号  $\nu$  表示。中微子不带电，自旋为  $1/2$ ，质量非常轻（有的小于电子的百万分之一），以接近光速运动。

粒子物理的研究结果表明，构成物质世界的最基本的粒子有 12 种，包括 6 种夸克，3 种带电轻子（电子， $\mu$  子和  $\tau$  子）和 3 种中微子（电子中微子， $\mu$  中微子和  $\tau$  中微子）。

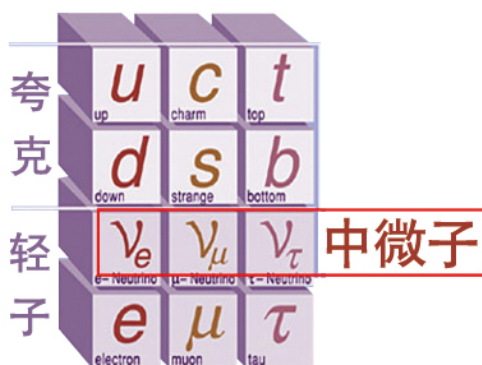


Figure 1: 标准模型示意图：在标准模型中，中微子位于第三排，属于轻子。

中微子个头小，不带电，可自由穿过地球，与其他物质的相互作用十分微弱，号称宇宙间的“隐身人”。科学界从预言它的存在到发现它，用了 20 多年的时间。

目前标准模型中认为，3 种中微子（电子中微子， $\mu$  中微子和  $\tau$  中微子）是构成物质世界的最基本的十二种粒子之三，三种中微子味道中微子如下：

每一种中微子都对应一种带电的轻子——电子中微子对应电子， $\mu$  中微子对应  $\mu$  子，同理， $\tau$  中微子对应  $\tau$  子。

电子中微子：电子与原子相互作用，将能量一下子释放出来，会照亮一个接近球形的区域。

$\mu$  中微子： $\mu$  子不像电子那样擅长相互作用，它会在冰中穿行至少 1 千米，产生一个光锥。

$\tau$  中微子： $\tau$  子会迅速衰变，它的出现和消失会产生两个光球，被称为“双爆”。<sup>1</sup>

<sup>1</sup>引自：

## 1.2 中微子振荡

中微子振荡 (Neutrino oscillation) 是一个量子力学现象, 是指中微子在生成时所伴随的轻子 (包括电子,  $\mu$  子和  $\tau$  子) 味可在之后转化成不同的味, 而被测量出改变。当中微子在空间中传播时, 自发的会发生味道的周期性变化。

自然界中存在三种中微子, 即电子中微子, 中微子和 中微子, 分别对应了参与带电流弱相互作用的带电轻子。中微子振荡的验证了一种类型的中微子在传播一段距离后会变成另外一种类型的中微子。对这种现象的解释为三种中微子具有不同的静止质量且存在轻子混合态。换一种说法即是在传播过程中, 中微子存在三种质量的本征态, 分别对应了三个质量。如果存在轻子味道的混合, 那么味道的本征态和质量的本征态就不会是一样的。当某弱相互作用产生中微子时, 中微子的状态应该是三个量子本征态的叠加态, 在传播的过程中, 表现为质量本征态的相干叠加, 当经过一段距离后, 质量的本征态之间会产生一定的相位差, 导致到达探测器中的中微子的状态和产生时的状态不一致。因此, 可以将中微子振荡理解为具有本征态质量的中微子呈现出来的一种宏观相干叠加现象。

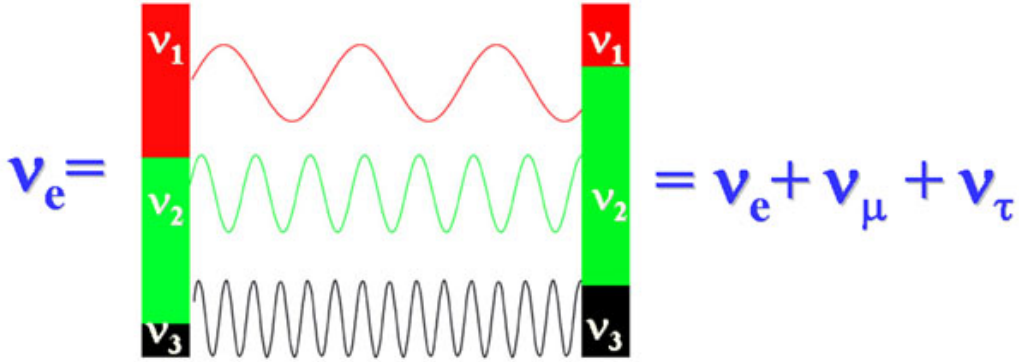


Figure 2: 一个简单的中微子振荡图像表述

接下来, 本文将对中微子振荡进行一定的推导<sup>2</sup>: 中微子的弱相互作用本征态可以写为:  $\nu_\alpha$ , 其中,  $\alpha = e, \mu, \tau$ , 而质量的本征态可以写为  $\nu_i$ , 其中,  $i = 1, 2, 3$ 。则态  $\nu_\alpha$  可以表示为质量态的叠加:

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_k U_{\alpha k}^* |\nu_k\rangle \quad (1)$$

每个态的混合分量有因子  $U_{\alpha k}^*$  描述, 这些因子可以从轻子混合矩阵所给出。且本征态满足归一化条件和轻子混合的统一性:

$$\begin{aligned} \langle \nu_\alpha | \nu_\beta \rangle &= \delta_{\alpha\beta} \\ \langle \nu_i | \nu_j \rangle &= \delta_{ij} \end{aligned} \quad (2)$$

<sup>2</sup>引自: Neutrino Physics with JUNO

质量的本征态满足 Hamitonian 方程：

$$H_0|\nu_k\rangle = E_k|\nu_k\rangle \quad (3)$$

其中：  $E_k^2 = p^2 + m_k^2$ ，  $p$  为中微子的动量，  $m_k$  为中微子的静止质量。因此，薛定谔方程可以写为：

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\nu_k\rangle = H_0 |\nu_k\rangle \quad (4)$$

其解为：

$$|\nu_k(t)\rangle = e^{-iE_k t} |\nu_k\rangle \quad (5)$$

带入到式 (1)：

$$|\nu_\alpha(t)\rangle = \sum_k U_{\alpha k}^* |\nu_k(t)\rangle = \sum_k U_{\alpha k}^* e^{-iE_k t} |\nu_k\rangle \quad (6)$$

做一个初始条件的约定：

$$|\nu_k\rangle = |\nu_k(0)\rangle$$

而式 (1) 的逆变换可以写为：

$$|\nu_k\rangle = \sum_\alpha U_{\alpha k} |\nu_\alpha\rangle \quad (7)$$

带入到式 (6) 并用  $\beta$  代替  $\alpha$ ：

$$|\nu_k(t)\rangle = \sum_\beta U_{\beta k}^* e^{-iE_k t} |\nu_\beta\rangle \quad (8)$$

结合式 (6) (8)，可以得到：

$$|\nu_\alpha(t)\rangle = \sum_{k,\beta} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} e^{-iE_k t} |\nu_\beta\rangle \quad (9)$$

由此，可以认为  $t$  时刻的中微子的态可以表示为初始时刻的本征态的叠加，则可以得到，从态  $|\alpha\rangle$  振荡到态  $|\beta\rangle$  的幅度为：

$$A_{\alpha\beta}(t) = \langle\beta|\alpha(t)\rangle = \sum_k U_{\alpha k}^* U_{\beta k} e^{-iE_k t} \quad (10)$$

从态  $|\alpha\rangle$  振荡到态  $|\beta\rangle$  的概率为：

$$\begin{aligned} P_{\alpha\beta}(t) &= A_{\alpha\beta}(t) A_{\alpha\beta}(t)^* = \sum_{k,j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} e^{-iE_k t} U_{\alpha j}^* U_{\beta j} e^{iE_j t} \\ &= \sum_{k,j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j}^* U_{\beta j} e^{-i(E_k - E_j)t} \end{aligned} \quad (11)$$

中微子的运动速度是很接近光速的，是相对论粒子的范畴，动能远大于静止能量，因此，对于其能量可以做一个近似：

$$E_k = \sqrt{p^2 + m_k^2} = |p| \sqrt{1 + \frac{m_k^2}{p^2}} \approx |p| + \frac{m_k^2}{2|p|} = E + \frac{m_k^2}{2E} \quad (12)$$

其中,  $E = |q|$ 。带入到式 (11):

$$P_{\alpha\beta}(t) = \sum_{k,j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* e^{-i \frac{\Delta m_{kj}}{2E} t} \quad (13)$$

在自然单位中, 光速  $c$  的量纲为 1, 近似认为中微子速度为  $c$ , 在  $t$  是时刻传播的距离为  $L$ :

$$P_{\alpha\beta}(t) = \sum_{k,j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* e^{-i \frac{\Delta m_{kj}}{2E} L} \quad (14)$$

带入欧拉公式展开, 可将实部和虚部分开, 同时根据  $k$  和  $j$  的大小关系可分为三部分, 其中,  $k$  和  $j$  交换位置后的值应该是相等的, 所以有:

$$\begin{aligned} P_{\alpha\beta}(L) &= \sum_{k=j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* e^{-i \frac{\Delta m_{kj}}{2E} L} + \sum_{k,j|k < j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* e^{-i \frac{\Delta m_{kj}}{2E} L} + \sum_{k,j|k > j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* e^{-i \frac{\Delta m_{kj}}{2E} L} \\ &= \sum_k |U_{\alpha k}|^2 |U_{\beta k}|^2 + 2 \sum_{k,j|k > j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \cos\left(\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right) + 2 \sum_{k,j|k > j} i U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \sin\left(-\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right) \\ &= \sum_k |U_{\alpha k}|^2 |U_{\beta k}|^2 + 2 \sum_{k,j|k > j} \text{Re}[U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \cos\left(\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right)] - 2 \sum_{k,j|k > j} \text{Im}[U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \sin\left(-\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right)] \end{aligned} \quad (15)$$

其中:

$$\sum_k |U_{\alpha k}|^2 |U_{\beta k}|^2 = \delta_{\alpha\beta} - 2 \text{Re} \sum_{k,j|k > j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \quad (16)$$

结合余弦函数的二倍角公式, 得到:

$$\begin{aligned} P_{\alpha\beta}(L) &= \delta_{\alpha\beta} - 2 \text{Re} \sum_{k,j|k > j} U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* + 2 \sum_{k,j|k > j} \text{Re}[U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \cos\left(\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right)] \\ &\quad - 2 \sum_{k,j|k > j} \text{Im}[U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \sin\left(-\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right)] \\ &= \delta_{\alpha\beta} - 4 \sum_{k,j|k > j} \text{Re}[U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \sin^2\left(\frac{\Delta m_{kj}}{4E} L\right)] + \sum_{k,j|k > j} \text{Im}[U_{\alpha k}^* U_{\beta k} U_{\alpha j} U_{\beta j}^* \sin\left(\frac{\Delta m_{kj}}{2E} L\right)] \end{aligned} \quad (17)$$

在 JUNO 实验中, 测量的主要是反应堆中微子, 取  $\alpha = \beta = \bar{\nu}_e$  带入上式 (17):

$$\begin{aligned} P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e) &= 1 - 4 \sum_{k,j|k > j} U_{ek}^* U_{ek} U_{ej} U_{ej}^* \sin^2\left(\frac{\Delta m_{kj}}{4E} L\right) \\ &= 1 - 4 \sum_{k,j|k > j} |U_{ek}|^2 |U_{ej}|^2 \sin^2\left(\frac{\Delta m_{kj}}{4E} L\right) \end{aligned} \quad (18)$$

而 3 阶的 MNSP 矩阵  $U$  可以表示为:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P_\nu \quad (19)$$

其中,  $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$ ,  $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$ ,  $\delta$  为 CP 破坏的相角。

$$P_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}$$

平  $P_\nu$  表示的是马约纳粒子的  
 带入到式 (18), 得到:

$$P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e, L) = 1 - \sin^2 2\theta_{12} c_{13}^4 \sin^2 \frac{\Delta m_{21}^2 L}{4E} - \sin^2 2\theta_{13} * [c_{12}^2 \sin^2 \frac{\Delta m_{31}^2 L}{4E} + s_{12}^2 \sin^2 \frac{\Delta m_{32}^2 L}{4E}] \quad (20)$$

至此, 就已经得到了中微子经过距离  $L$  后的存活概率。同时, 可以从式 (19) 的表达式中看出, 由质量的平方差值决定的中微子振荡可以用于确定振荡角。

### 1.3 中微子的质量

中微子振荡实验证明了中微子是有质量的，且存在味道的混合。在振荡实验中，已经精确的测量了两个独立的中微子质量平方差的值，但目前仍然对于三者的质量大小仍然是未知的。

同时，物理学界对于中微子的绝对质量也没有实际的观测，振荡实验只能得到质量的平方差值，对于具体的绝对质量是无法提供信息的。德国的卡尔斯鲁厄氚中微子 (KATRIN) 实验通过测量  $\beta$  衰变的电子能谱终点来限制中微子质量，于 2018 年 6 月 11 日正式开始运行，是目前最灵敏的中微子“体重计”；KATRIN 实验经过 28 天的数据采集给出的中微子的质量上限为  $1.1\text{ eV}$ ，在进一步采数后，将会给出更加精确的测量值。

宇宙微波背景辐射和大尺度结构的观测，因为有质量的中微子会影响宇宙的演化。PLANCK 实验组的最新观测结果显示三个中微子质量之和的上限为  $0.23\text{ eV}$  (0.95 置信度)，由此可以看出中微子的绝对质量不超过  $0.1\text{ eV}$ 。



## 2 JUNO 实验综述

### 2.1 JUNO 中的中微子物理

#### 2.1.1 中微子的质量顺序

中微子振荡现象的发现确定了中微子的质量不为 0，目前，标准的中微子的三味振荡的研究现状如下<sup>3</sup>：

- 中微子 MNSP 轻子混合矩阵中三个非零混合角在精度在 4% 到 10% 得到了测量。
- 中微子两个独立的质量平方差的大小已经测量，且测量精度优于 4%。
- 目前测出的中微子质量平方差其中一个差得到的仅为其大小，对于其中的正负号仍然未知，因此，第三代中微子和前两代中微子的质量大小顺序是未知的。 $\Delta m_{21}^2 = m_2^2 - m_1^2$ ;  $|\Delta m_{31}^2| = |m_3^2 - m_1^2|$
- 混合角中的  $\theta_{23}$  只知道其范围，但不知其具体取值。
- 轻子 CP 破坏中，在 MNSP 矩阵中的  $\delta$  未知。

因此，测量中微子的质量顺序和 CP 破坏相角是未来一段时间内的重点。而 JUNO 实验的设计建设运行，将会给出对于中微子质量顺序的答案。

以下为 JUNO 实验测量中微子质量顺序 (The neutrino mass hierarchy, 简称 MH) 的原理<sup>4</sup>：

第三代中微子的质量和前面两代的质量相比，有两种可能的情况：第一种是认为第三代中微子的质量比第二代、第一代中微子的质量大 (The normal mass hierarchy, 简称 NH)；第二种则是认为第三代中微子的质量比前两代中微子的质量小 (The Inverted mass hierarchy, 简称 IH)。由中微子振荡的理论推导，可以得到<sup>5</sup>：

$$P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e, L) = 1 - \sin^2 2\theta_{12} c_{13}^4 \sin^2 \frac{\Delta m_{21}^2 L}{4E} - \sin^2 2\theta_{13} * [c_{12}^2 \sin^2 \frac{\Delta m_{31}^2 L}{4E} + s_{12}^2 \sin^2 \frac{\Delta m_{32}^2 L}{4E}]$$

上式可写为：

$$P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e, L) = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta_{13} [1 - \sqrt{1 - \sin^2 2\theta_{12}} * \sin^2 \Delta_{21} * \cos(2|\Delta_{ee}| \pm \phi)] - \cos^4 \theta_{13} \sin^2 2\theta_{12} \sin^2 \Delta_{21} \quad (21)$$

其中：  $\Delta_{ij} = \frac{\Delta m_{ij}^2 L}{4E}$

$\Delta_{ee} = \Delta m_{ee}^2 = \sin^2 \theta_{12} \Delta m_{31}^2 - \cos^2 \theta_{12} \Delta m_{32}^2$

定义：  $\Delta m_\phi^2 = \frac{4E\phi}{L}$

<sup>3</sup>引自：Neutrino Physics with JUNO, p33

<sup>4</sup>引自：Neutrino Physics with JUNO, p33-38

<sup>5</sup>引自：Neutrino oscillation phenomenology in the standard model and beyond

则对于 NH 而言，中微子的质量平方差可以表示为： $2|\Delta m_{ee}^2| + \Delta m_\phi^2$ ，对于 IH 而言则可以表示为： $2|\Delta m_{ee}^2| - \Delta m_\phi^2$ 。这就使得 NH 和 IH 得到的振荡信号有所差异。这种差异的显著程度与中微子的动能和传播距离有关，下图给出了其的相关关系：

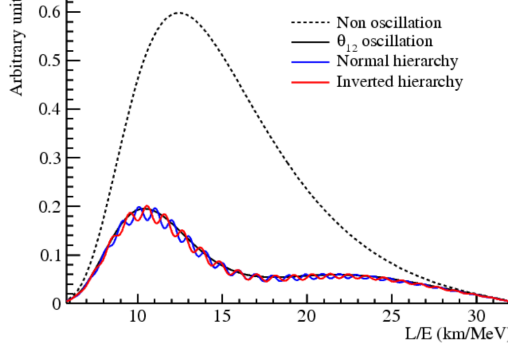


Figure 3: 为中微子存活概率与  $E/L$  的关系：JUNO 实验选取的建设地点正好在 NH 和 IH 区别最明显的地方。

JUNO 实验探测器的能量分辨率在测量范围为 1-8 MeV 时是最佳的，从上图中可以看出，当  $\frac{L}{E}$  大致为 10-12 时，NH 和 IH 的区别是最显著的；结合探测器的探测窗口范围，在 50 km 左右能得到显著差别的 NH 和 IH。JUNO 实验选取的实验地距离两个核电站的距离都是 53 km 左右，正好能处于区别 NH 和 IH 的良好位置上。

从式 (20) 可以看出，中微子的存活概率可以分为以下三个部分<sup>6</sup>：

$$\begin{aligned}
 P(\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e, L) &= 1 - P_{21} - P_{31} - P_{32} \\
 P_{21} &= \cos^4 \theta_{13} \sin^2 2\theta_{12} \sin^2 \Delta_{21} \\
 P_{31} &= \cos^2 \theta_{12} \sin^2 2\theta_{13} \sin^2 \Delta_{31} \\
 P_{32} &= \sin^2 \theta_{13} \sin^2 2\theta_{13} \sin^2 \Delta_{32}
 \end{aligned} \tag{22}$$

可以看出，反电子中微子的存活概率可以描述为  $1 - P_{21} - P_{31} - P_{32}$  的线性叠加，同时， $1 - P_{21}$  不涉及到质量顺序相关的项，对 MH 不敏感； $P_{31}$ 、 $P_{32}$  依赖于质量的排序，对于 IH 和 NH 的细微差别有明显的不同。

在 JUNO 探测器中，探测到的中微子的数量，除了与存活概率相关之外，还会与发射中微子的能谱和反应截面有关，将中微子的存活概率等视为  $\frac{L}{E}$  的分布谱，则可以用下式描述探测到的反电子中微子的  $\frac{L}{E}$  谱：

$$F\left(\frac{L}{E}\right) = \phi(E) \sigma(E) P_{\bar{\nu}_e \rightarrow \bar{\nu}_e}\left(\frac{L}{E}\right) \tag{23}$$

其中， $\phi(E)$  描述的是中微子的发射谱，即来自于反应堆中不同反应中对应于能量  $E$  的发射； $\sigma(E)$  描述的是探测器探测到中微子的反应截面。

<sup>6</sup>引自：Determination of the Neutrino Mass Hierarchy at an Intermediate Baseline, 式 (4)

给定傅里叶的正余弦变换形式：

$$\begin{aligned} FST(\omega) &= \int_{t_{min}}^{t_{max}} F(t) \sin(\omega t) dt \\ FCT(\omega) &= \int_{t_{min}}^{t_{max}} F(t) \cos(\omega t) dt \end{aligned} \quad (24)$$

在式 (23) 中，令  $t = \frac{L}{E}$ ，作为时间谱，令  $\omega = 2.54\Delta m_{ij}^2$ ，作为频率谱，将  $F(\frac{L}{E})$  分解到傅里叶的频谱上。同时，F 的傅里叶变换应该是三个分量的叠加，而  $1-P_{21}$  不含质量排序项，对质量谱不敏感，在变换其前后作为基线出现； $P_{31}$ ， $P_{32}$  是跟质量顺序有关的项，因此，在以质量平方的差作为频率的傅里叶谱上，会出现不同的分布，如下图 5 所示<sup>7</sup>：

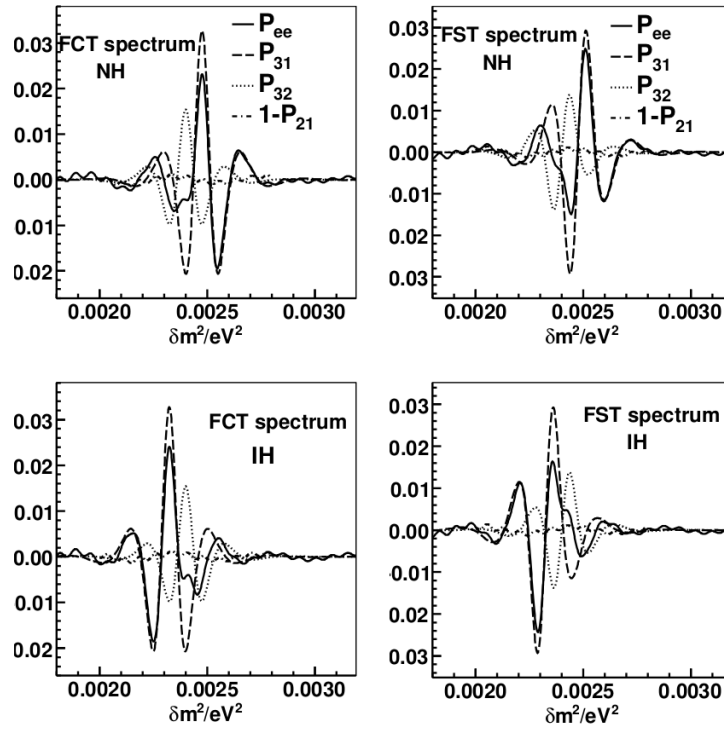


Figure 4: FCT 与 FST 后，三个分量  $1-P_{21}$ ,  $P_{31}$ ,  $P_{32}$  的频率谱

在 NH 中， $|\Delta m_{31}^2| = |\Delta m_{32}^2| + |\Delta m_{21}^2|$ ；在 IH 中， $|\Delta m_{31}^2| = |\Delta m_{32}^2| - |\Delta m_{21}^2|$ ，其中  $|\Delta m_{31}^2| = (2.13 \pm 0.13) \times 10^{-3} eV^2$ 。从图 5 中可以得到， $P_{31}$ ， $P_{32}$  在  $|\Delta m_{32}^2|$  和  $|\Delta m_{21}^2|$  附近有形状比较相似的峰，且在峰的两侧有两个谷，两者的峰之间有一段差值；在 FST 谱中，其谱线零点的位置对应了 FCT 谱的峰的位置。将  $1-P_{21}$ ， $P_{31}$ ， $P_{32}$  的 FCT 和 FST 谱进行叠加，可以得到 NH 和 IH 的 FCT 和 FST 谱，将叠加各分量后的 FCT 和 FST 谱绘制到一张谱图中如

<sup>7</sup>引自：Determination of the Neutrino Mass Hierarchy at an Intermediate Baseline, Fig2

图 6<sup>8</sup>:

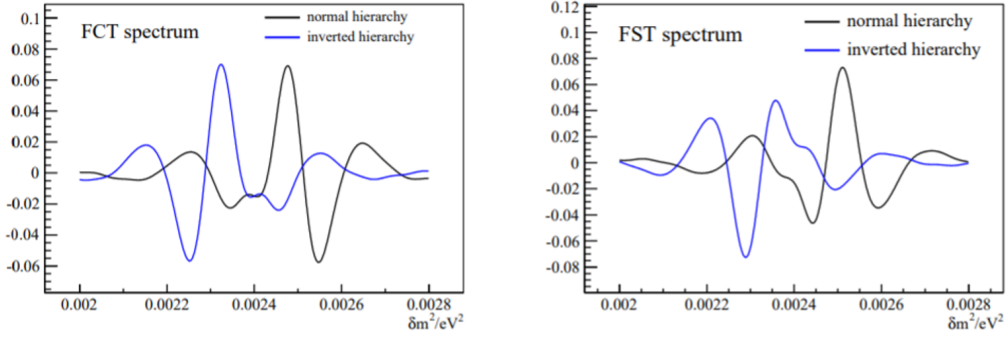


Figure 5: 反应堆反中子能谱的傅立叶余弦变换 (FCT)(左图) 和傅立叶正弦变换 (FST)(右图)。黑线和蓝线分别代表 NH 和 IH。

从图中可以得到：

- 在 FCT 谱中，NH 会在 0.0025 左右出现一个明显的峰，且在峰的两侧会有两个谷，在峰之后出现的谷比较低。
- 在 FCT 谱中，IH 会在 0.0023 左右出现一个明显的峰，且在峰的两侧会有两个谷，在峰之前出现的谷比较低。
- 在 FCT 谱中，NH 和 IH 呈现出关于 0.0024 轴对称，且对称轴的峰前为 IH 的，对称轴后的峰为 NH 的峰。
- 在 FCT 谱中，NH 会在 0.0025 左右出现一个明显的峰，且在峰的两侧会有两个比较小的谷，在峰之前出现的谷比较低。
- 在 FCT 谱中，IH 会在 0.0023 左右出现一个明显的谷，且在峰的两侧会有两个比较小的峰，在谷之后出现的峰比较低。
- 在 FCT 谱中，NH 和 IH 呈现出关于 (0.0024, 0) 中心对称，且对称点前为 IH 的谷，对称轴后为 NH 的峰。

因此，在实验中，可以通过观测探测到的中微子的存活概率的谱，并投射到傅里叶的频率空间，通过对比 FST 和 FCT 谱的峰和谷的位置和计算模型中的峰和谷的符合程度，对中微子的质量顺序进行判断。

中距离的中微子实验测量  $|\Delta m_{ee}^2|$ ，当与  $|\Delta m_{\mu\mu}^2|$  的测量结合时，可以得到更多关于 MH 的信息，这使得 JUNO 实验中，对于 MH 的测量显得更加的准确。

<sup>8</sup>引自：Neutrino Physics with JUNO, Fg2-5

### 2.1.2 JUNO 对中微子的精确测量

除了中微子的质量顺序问题，JUNO 实验还将关注中微子振荡参数的精确测量以及测试三中微子标准模型。其具体的工作目标如下<sup>9</sup>：

- 第一次同时观察由大气和太阳中微子质量平方差驱动的中微子振荡的实验。
- 第一次对多振荡的大气中微子振荡进行观测。
- 对中微子振荡参数： $\sin^2 \theta_{12}$ ， $\Delta m_{21}^2$ ， $|\Delta m_{ee}^2|$  进行高精度的测量，且测量精度优于 1%。

### 2.1.3 JUNO 其他相关中微子研究

JUNO 实验设备是目前世界上正在建设的最大的液闪探测器，优秀的分辨率和探测精度使得 JUNO 可以胜任很多的中微子研究。在太阳中微子研究、漫射超新星中微子背景、超新星中微子、大气中微子、地球中微子方面，都将在投入运行采数后发挥重要作用。

## 2.2 实验方案

### 2.2.1 JUNO 的中微子信号

中微子是不带电的粒子，在实验上无法直接观测到，但是中微子会参与一些弱相互作用，产生特定的带电粒子，实验上通过观测中微子与物资作用后产生的次级粒子，可以间接的观测到中微子的信号。

JUNO 是通过反  $\beta$  衰变 (inverse beta decay, 简称 IBD) 事件探测中微

$$p + \bar{\nu} == e^+ + n$$

当一个反中微子与质子作用后，会产生一个中子和一个正电子。正电子是空间中不稳定的存在，它会和物质中的电子发生湮灭过程，一个正电子和电子湮灭后会产生两个能量大小为 0.511MeV 的  $\gamma$  光子。

在衰变产生中子之后一段时间，中子会被氢原子核俘获，这个过程会在空间中激发光子，光子的能量大概是 2.2 MeV。

如果探测器探测到这个中微子入射并与液闪作用，那么会在探测得到的波形中看到，在 0.511 MeV 处和 2.2 MeV 处形成两个峰。当然，这两个峰在时间上是有时间的先后顺序的，发生时间早的正电子湮灭过程会先在光谱上的 0.511 MeV 处形成观测峰，之后的 200 多 ns 后，释放 2.2 MeV 光子的过程也会完成，在信号的能量谱上形成 2.2 MeV 处的峰。这样就会形成两个在时间上有一定相关性的信号，可以通过做符合的方式来进行中微子的信号鉴别，取出中微子的信号。

---

<sup>9</sup>引自：Neutrino Physics with JUNO, p54-55

### 2.2.2 实验的探测器设计

江门中微子实验使用的是球体液闪探测器，装载着20 kton液体闪烁体的中心探测器放置在水池中，其建设结构如下图：<sup>10</sup>

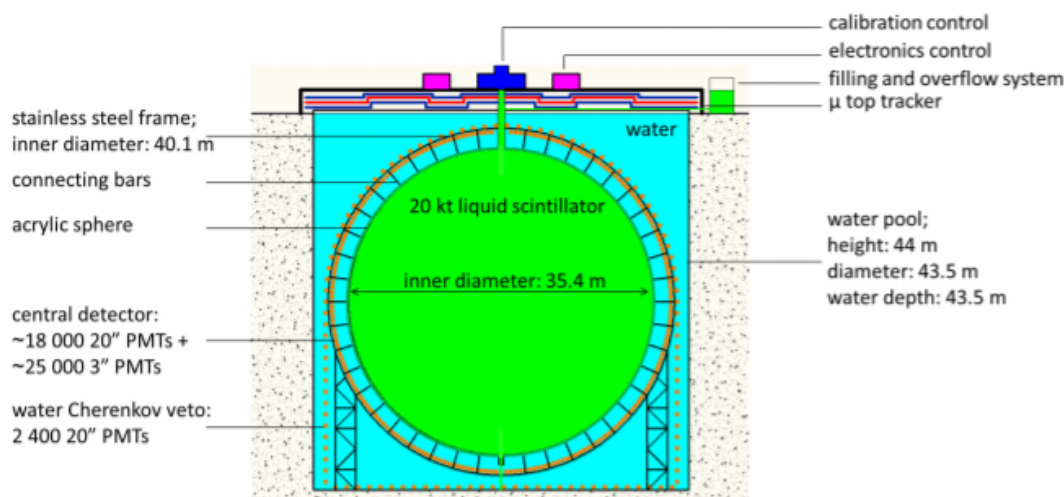


Figure 6: 液闪探测器示意图

中心探测器的表面覆盖了 4 万多个光电倍增管，其中，18000 个光电倍增管的直径为 20 英寸，分为 13000 个 Micro-channel plates ( the Hamamatsu R12860 HQE ) 光电倍增管，用于传递和反射阴极射线来增加量子效率；5000 个 Dynode 光电倍增管 (NNVT)，这是新型的双阴极管，具有很好的时间分辨率。25600 个光电倍增管的直径为 3 英寸，均为 HZC Photonics 光电倍增管，将用作事件能量测定。这将有利于大型 PMT 系统的交叉校准，减少非线性，并将给探测器一个更大的动态范围<sup>11</sup>。

这些光电倍增管在经过测试后装备使用，在测试中，确定了电荷分辨率、单 PE 峰谷比、增益为  $10^7$  所需的工作电压、暗计数率 (DCR)、单 PE 上升和下降时间以及预脉冲和后脉冲率。截至 2019 年 7 月已经测试的 PMTs 的 PDE 如图所示<sup>12</sup>。

探测器中装载了 20kton 的液体闪烁体介质，其中包含的成分为 2.5g/L 的 PPO 和 1-4mg/L 的 bis-MSB，前者为产生光子主要成分，后者能将光子的波长进行一定的移动，提高液闪探测器的透光率。

<sup>10</sup>引自：Partical Identification at MeV energies in JUNO, Fig 1.

<sup>11</sup>引自：Design and Status of JUNO , p3

<sup>12</sup>引自：Design and Status of JUNO , p3-4

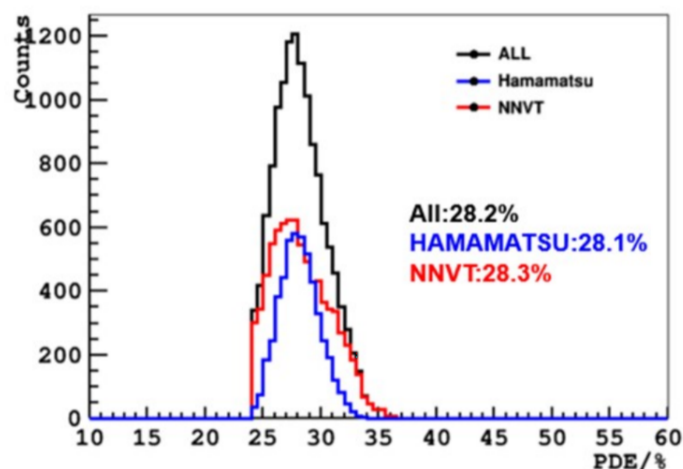


Figure 7: 20 英寸 PMT 的 PDE 测试结果，红色曲线为 NNVT 管，蓝色为 Hamamatsu 管，黑色为二者之和。

### 2.2.3 JUNO 的刻度系统

由信号的形成原理可以知道，JUNO 实验是通过正电子的快信号和中子的慢信号做符合的方式来探测中微子的，为了满足实验的高精度及正常工作，则必须对实验探测器的能量响应和其随空间的变化做精确的标定，对探测器的标定内容通常需要包括：液闪的光学性质、探测器对中子的响应、探测效率以及俘获时间、探测器对于正电子响应、能量标度以及触发等。

JUNO 实验有自己的一套刻度系统。主要包括了 Automatic Calibration Unit (ACU), Cable Loop System (CLS), Guide Tube Control System (GTCS) and Remotely Operated under-liquidscintillator Vehicles (ROV) 系统。

### 2.2.4 JUNO TAO (台山反中微子观测台)

台山反中微子观测台也是属于 JUNO 实验的一部分，使用的也是液体闪烁体探测器。

其目标在于精确测量反应堆中微子谱，为 JUNO 提供独立光谱参考；提供同位素产额和光谱，监控台山核反应堆；同时，它还要用于探测惰性中微子。

台山观测台使用的也是液体闪烁体探测器，其中心探测器是容纳 26kton 液体、直径为 1.7m 的球体容器；液闪是掺入一定量的 Gd 的，工作温度控制在  $-50^{\circ}\text{C}$ ；表面光电倍增管的覆盖面积超过 90%，光子的探测率超过 50%。

### 2.2.5 JUNO 优势及物理意义

JUNO 实验主要依赖周围的核电站的中微子信号进行探测。在距离 JUNO 50 多公里的地方，有阳江核电站和台山核电站，两个核电站功率达到了 26.6 GW，每天能探测到大概 60 个来自核

反应堆的 IBD 事件。同时, JUNO 对于其他来源的中微子也有足够的探测率: 每天能探测到 10-1000 个太阳中微子, 1-2 个地球中微子, 数个大气中微子。

在 1-8 MeV 区间上, JUNO 探测器的能量分辨率小于  $\frac{3\%}{\sqrt{E}}$  且能量探测的不确定度不到 1%, 高精度的测量为解决中微子的质量排序问题提供了条件。

目前来说, JUNO 实验设备正在建设中, 其建设工作预计在 2021 年完成, 投入使用。JUNO 实验的开展, 将进一步帮助科学家们了解微观粒子的相互作用。