

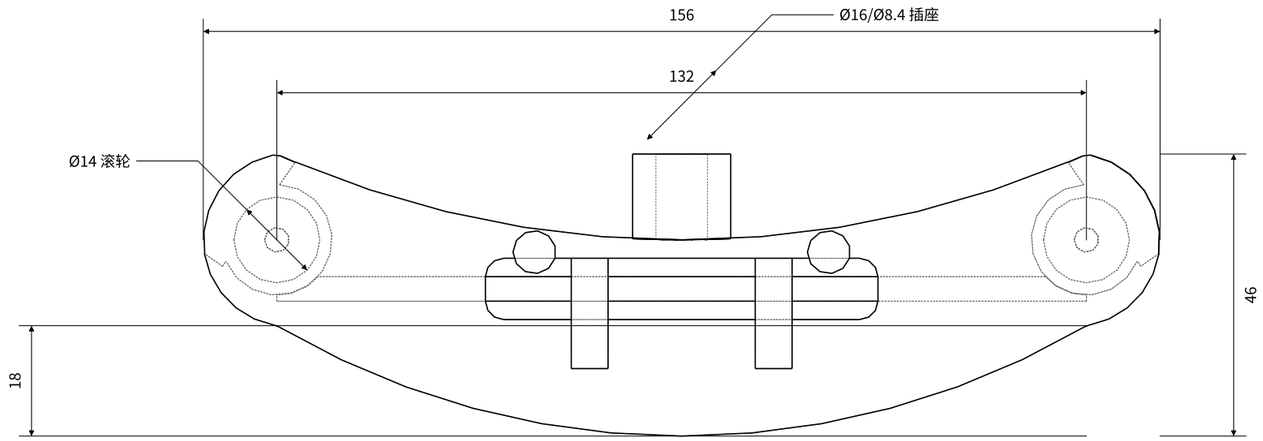


主视图 (自包体侧)

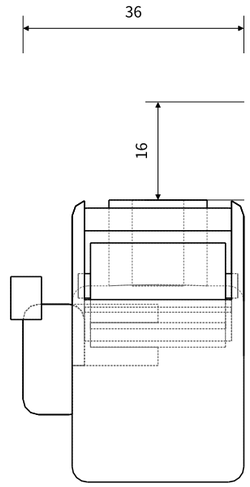

右视图

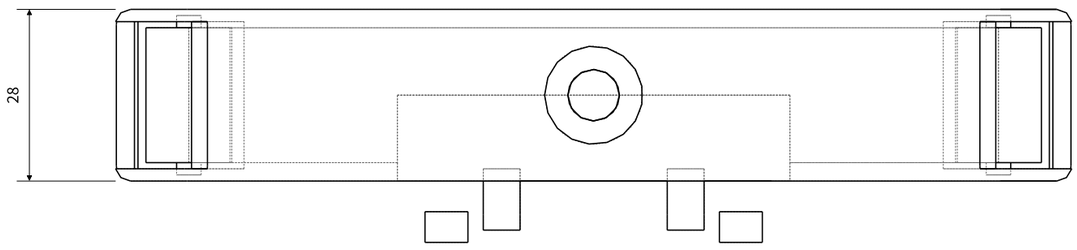

俯视图

技术要求:

1. 壳体材料 PA66+30%GF，前后壳分体注塑，超声波焊接或 4×M3 自攻螺钉连接；

2. 滚轮材料 POM，内嵌 Ø4 不锈钢轴，滚轮外圆 Ra≤0.8，转动无卡滞；

3. 联动带通道内表面拔模 1°，棱边倒圆 R≥1，避免磨损织带；

4. 未注圆角 R2，未注公差按 GB/T 1804-m；

5. 插座孔与 Ø6 背架杆过盈 0.05~0.1，或以 M3 横销固定；

6. 本图为概念设计图，量产前须经打样与负载/疲劳测试修正。

名称: 背负系统联动座 (壳体+滚轮)	图号: BP40-HUB-001
材料: PA66-GF30 / POM / SUS304	比例: 1:1　单位: mm
投影: 第一角画法	版本: A0 概念
项目: 40L 随动背负系统背包	日期: 2026-11