
A01 后幅（贴背片）
主面料：2100 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水
数量 1，比例 1:1，单位 mm
面朝人体一侧为正面。联动座用 4 颗螺钉穿过 E01 加强片、后幅和 E04 内衬板固定。


校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

| | |
|---|---|
| | |

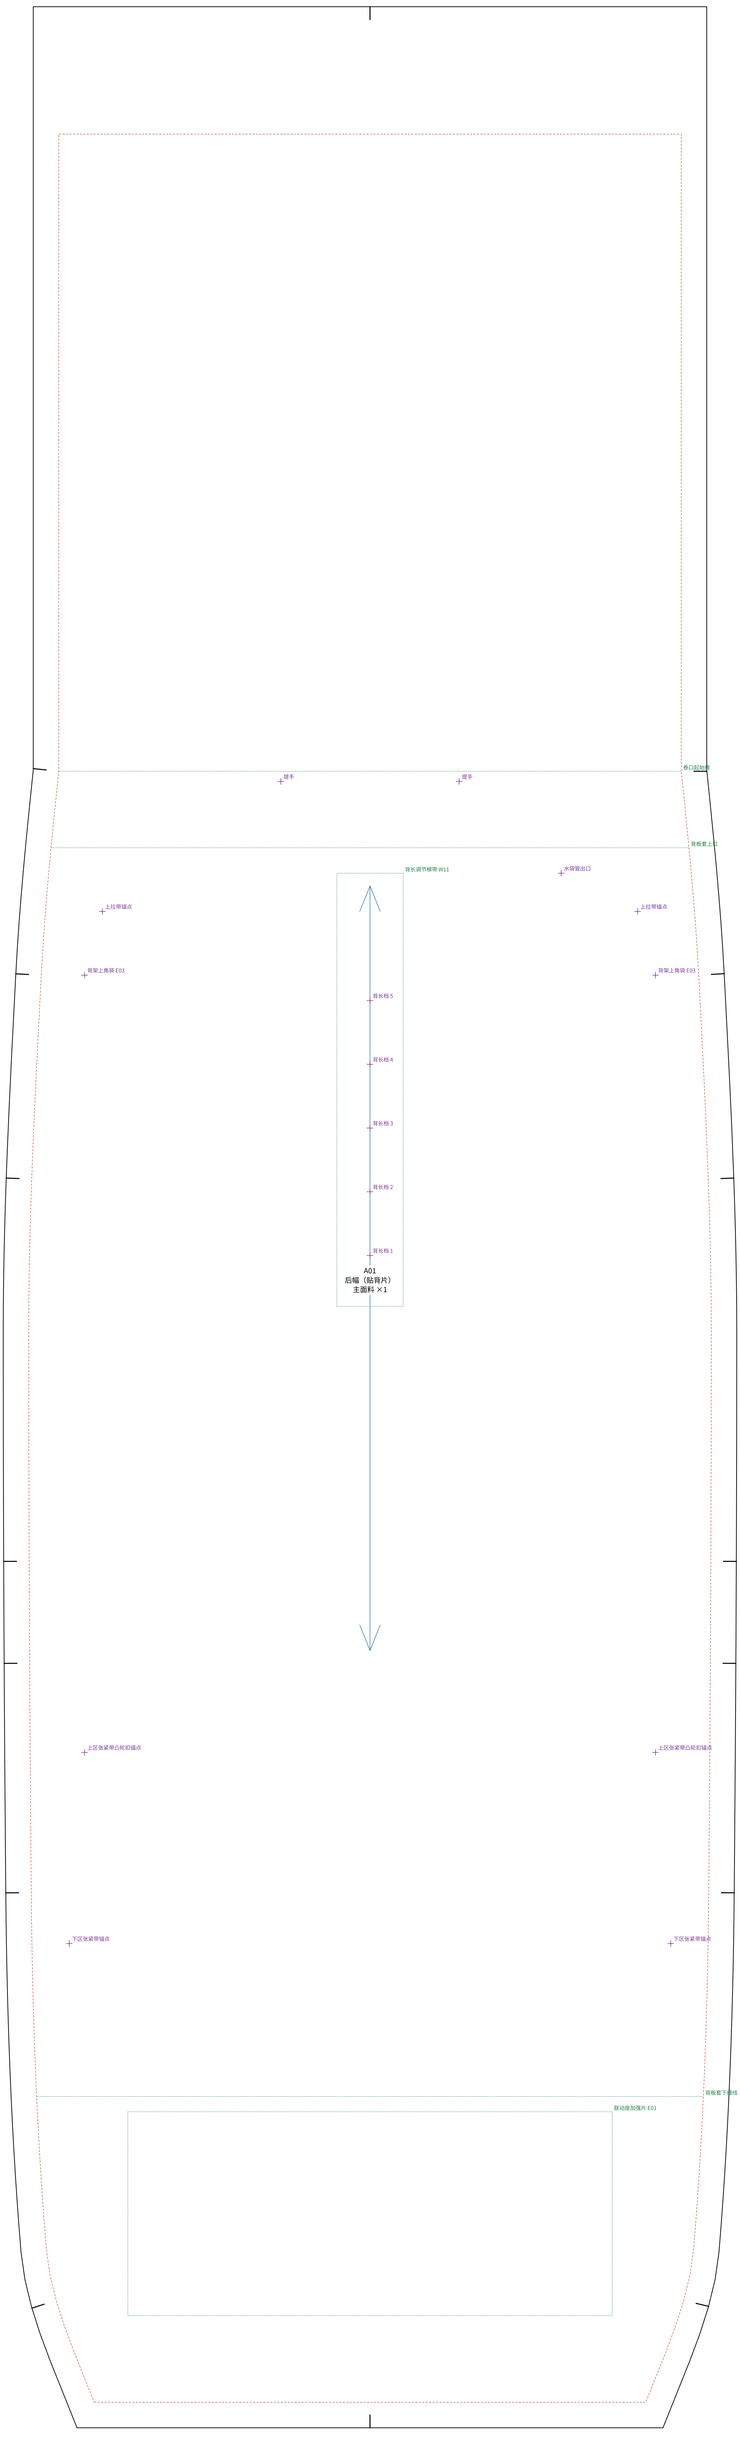

A02 前幅
主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水
数量 1，比例 1:1，单位 mm


校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

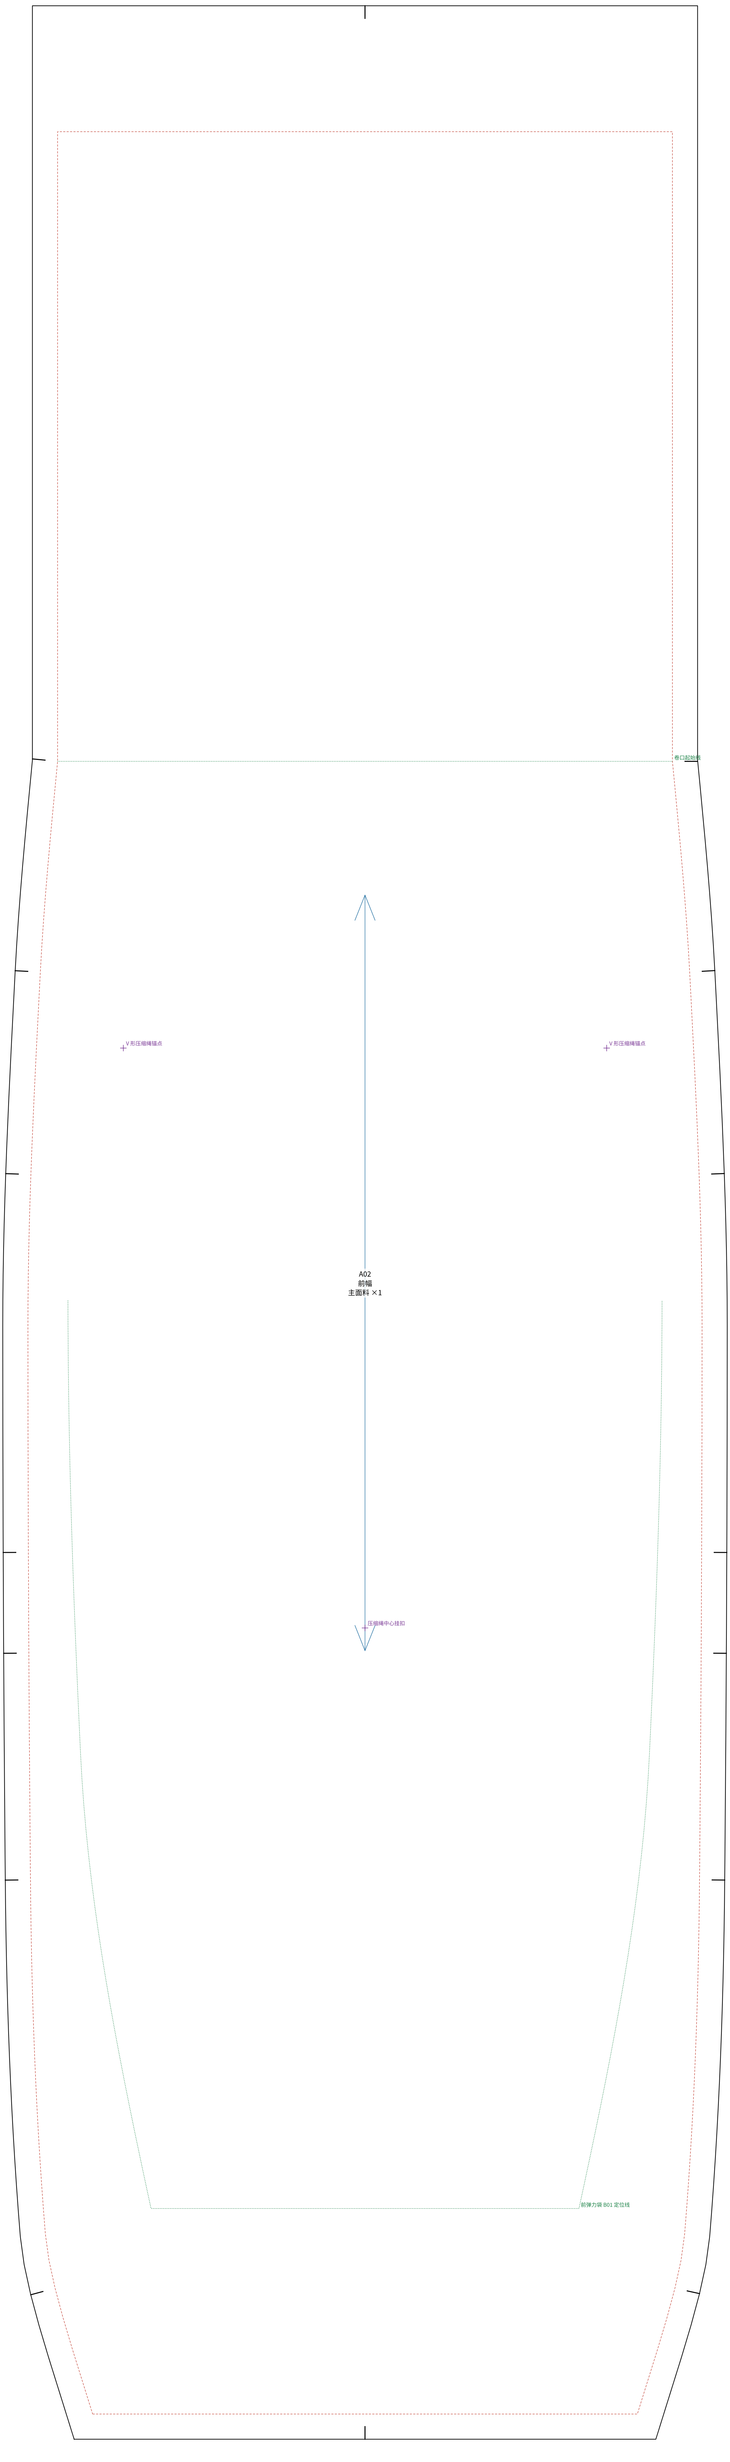

A03-L 侧幅（左右各一，镜像）
主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水
数量 2，比例 1:1，单位 mm
后边与后幅缝合，前边与前幅缝合。侧压褶带在 z = 330 和 480 的刀口处夹入前、后两条缝。

松紧条 100 mm（中间刮掉 50 mm），打印后先量这一条


| | |
|---|---|
| | |

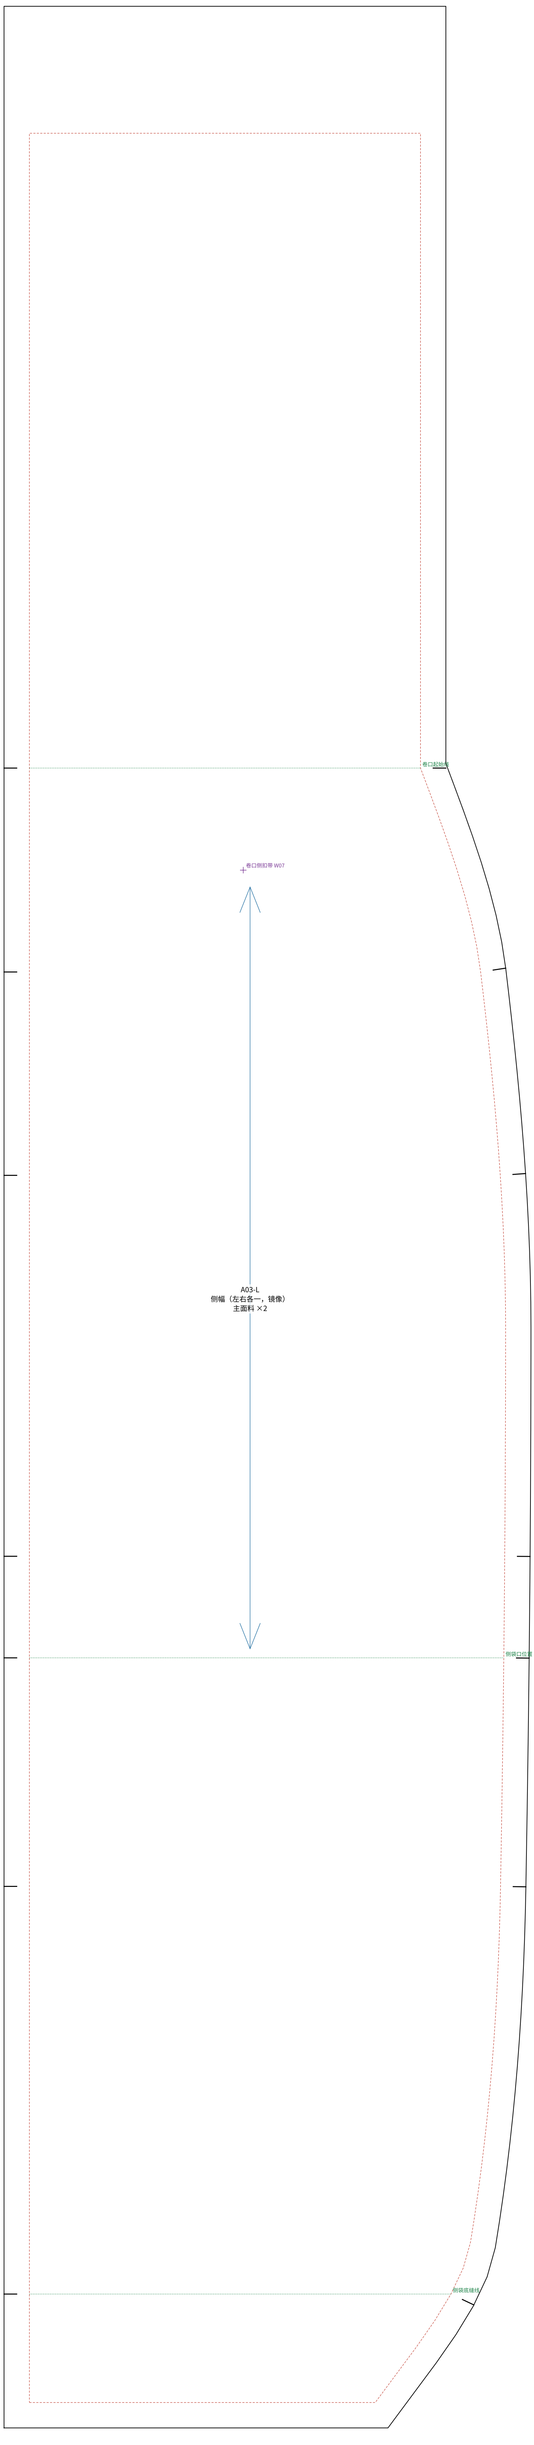

A03-R 侧幅（左右各一，镜像）
主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水
数量 2，比例 1:1，单位 mm
后边与后幅缝合，前边与前幅缝合。侧压褶带在 z = 330 和 480 的刀口处夹入前、后两条缝。

松紧条 100 mm（中间刮线 50 mm），打印后先量这一条

| | |
|---|---|
| | |

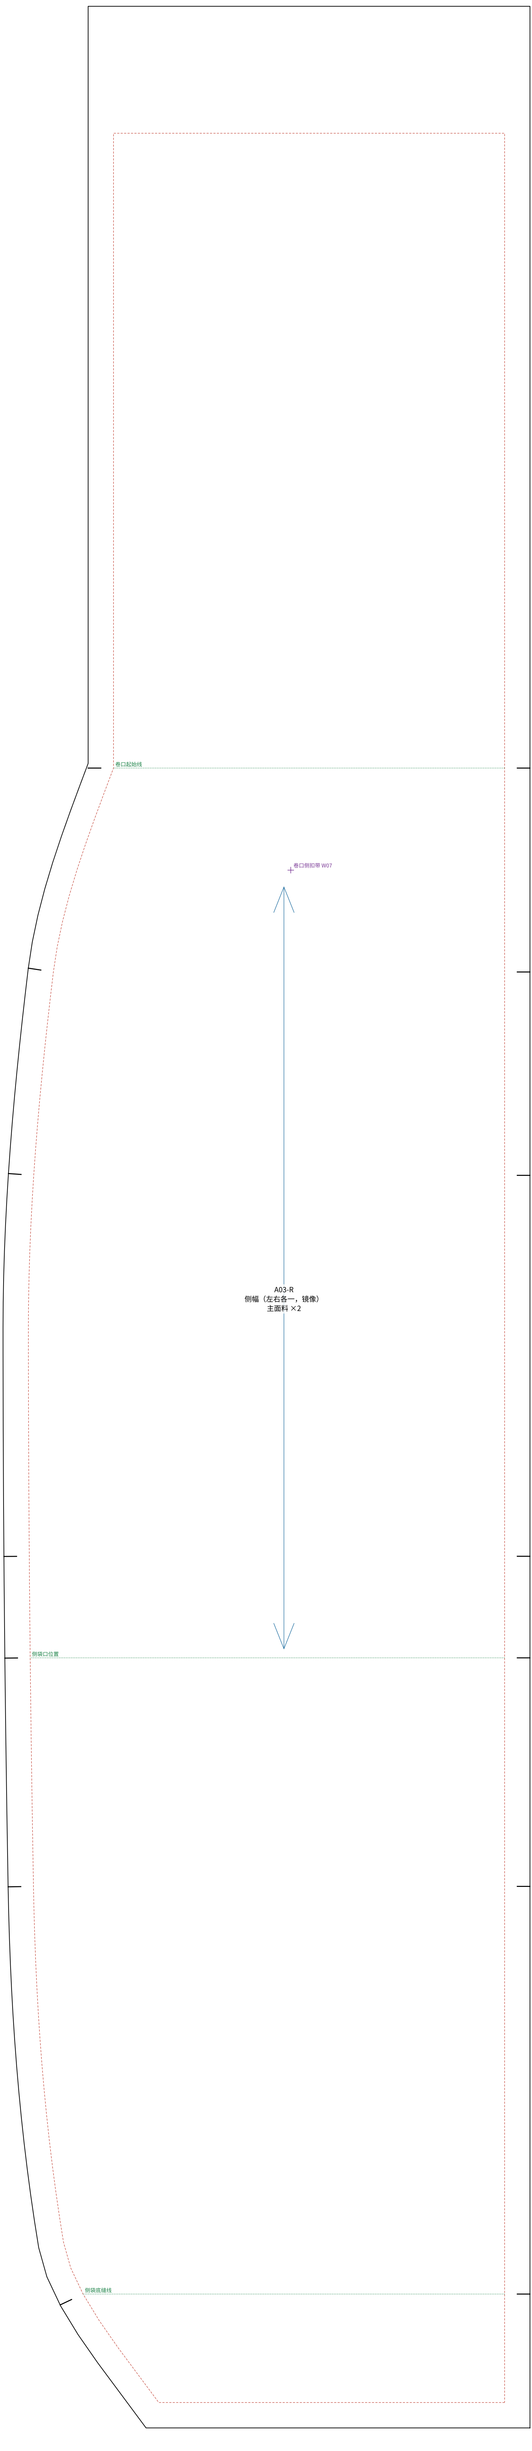


A04 包底

底料：420D 高强尼龙，PU 内涂

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

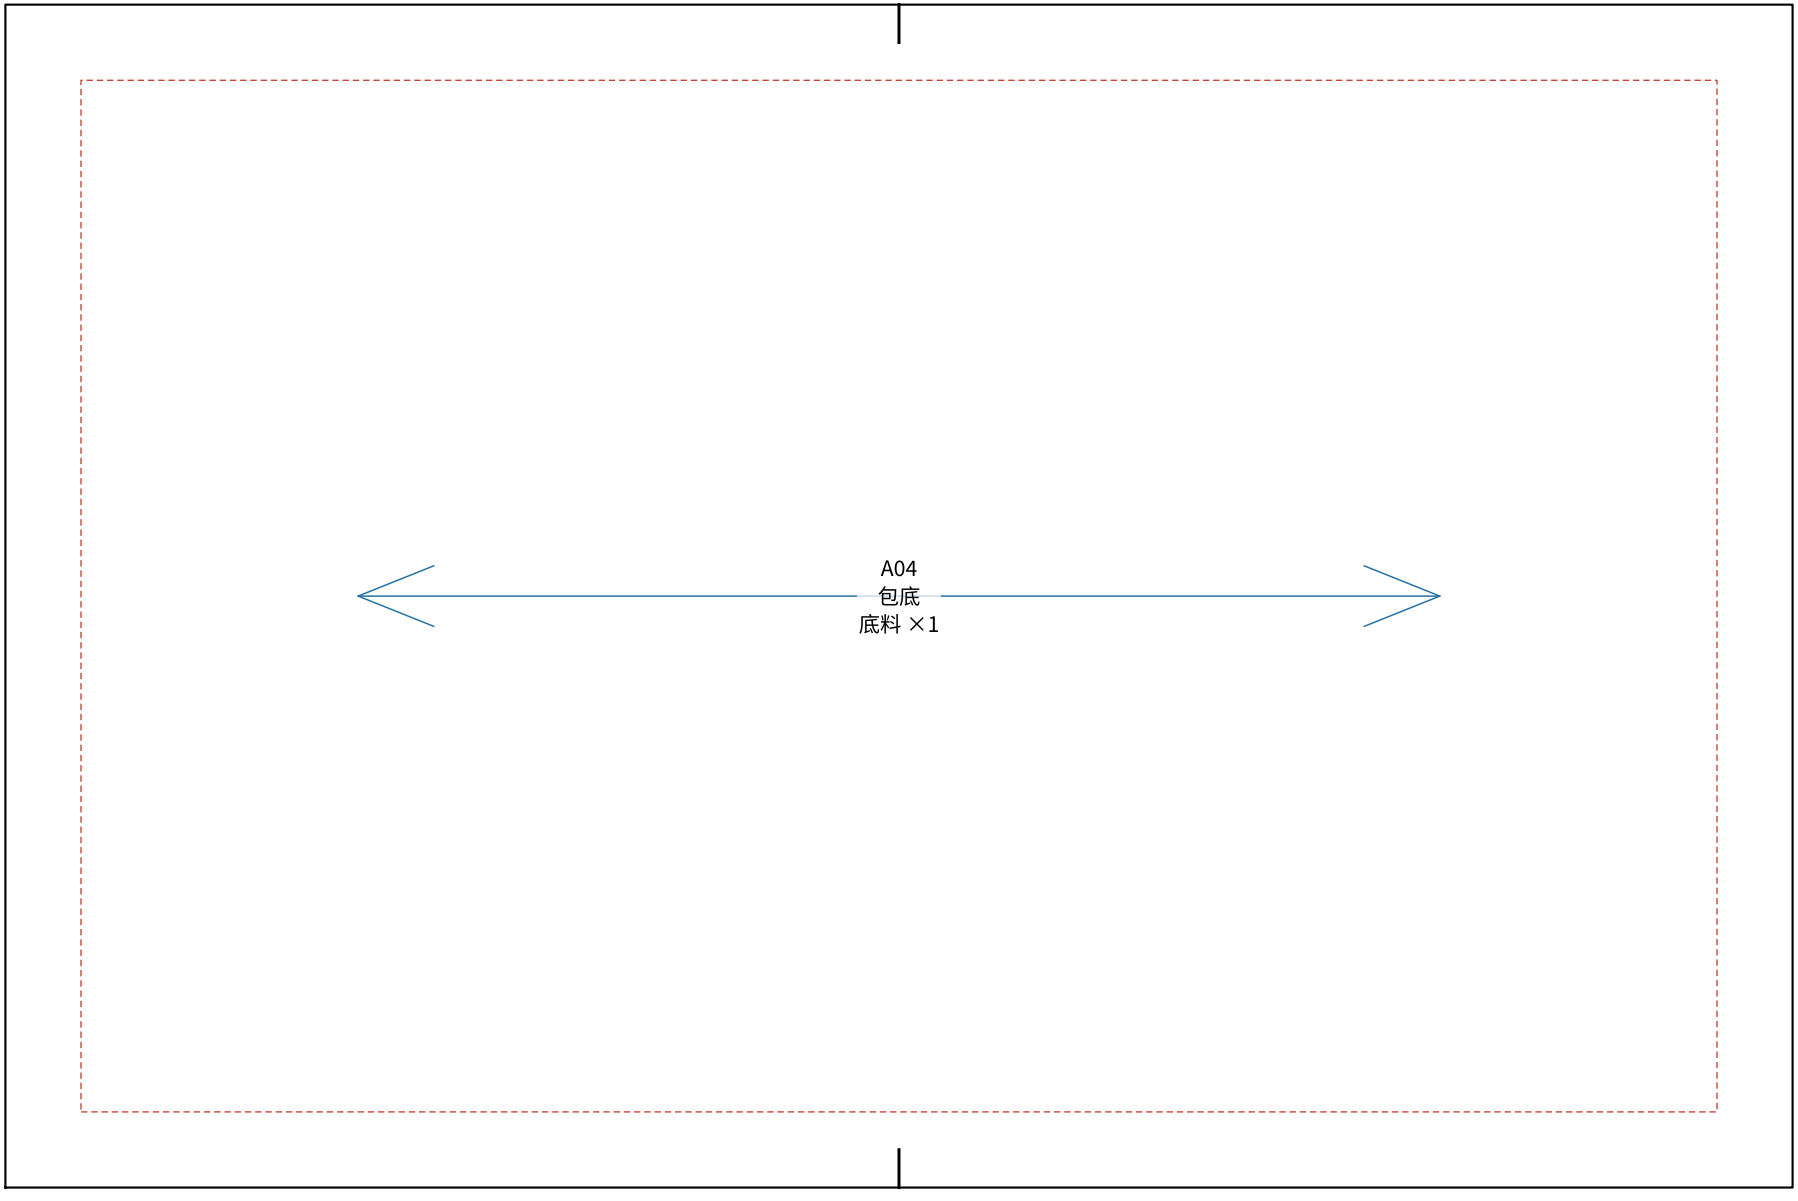


B01 前弹力袋

弹力料：四面弹尼龙/氨纶网布，约 200 g/m²

数量 1，比例 1:1，单位 mm

袋身每侧比定位线宽 8 mm，缝合时把余量均匀吃进。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

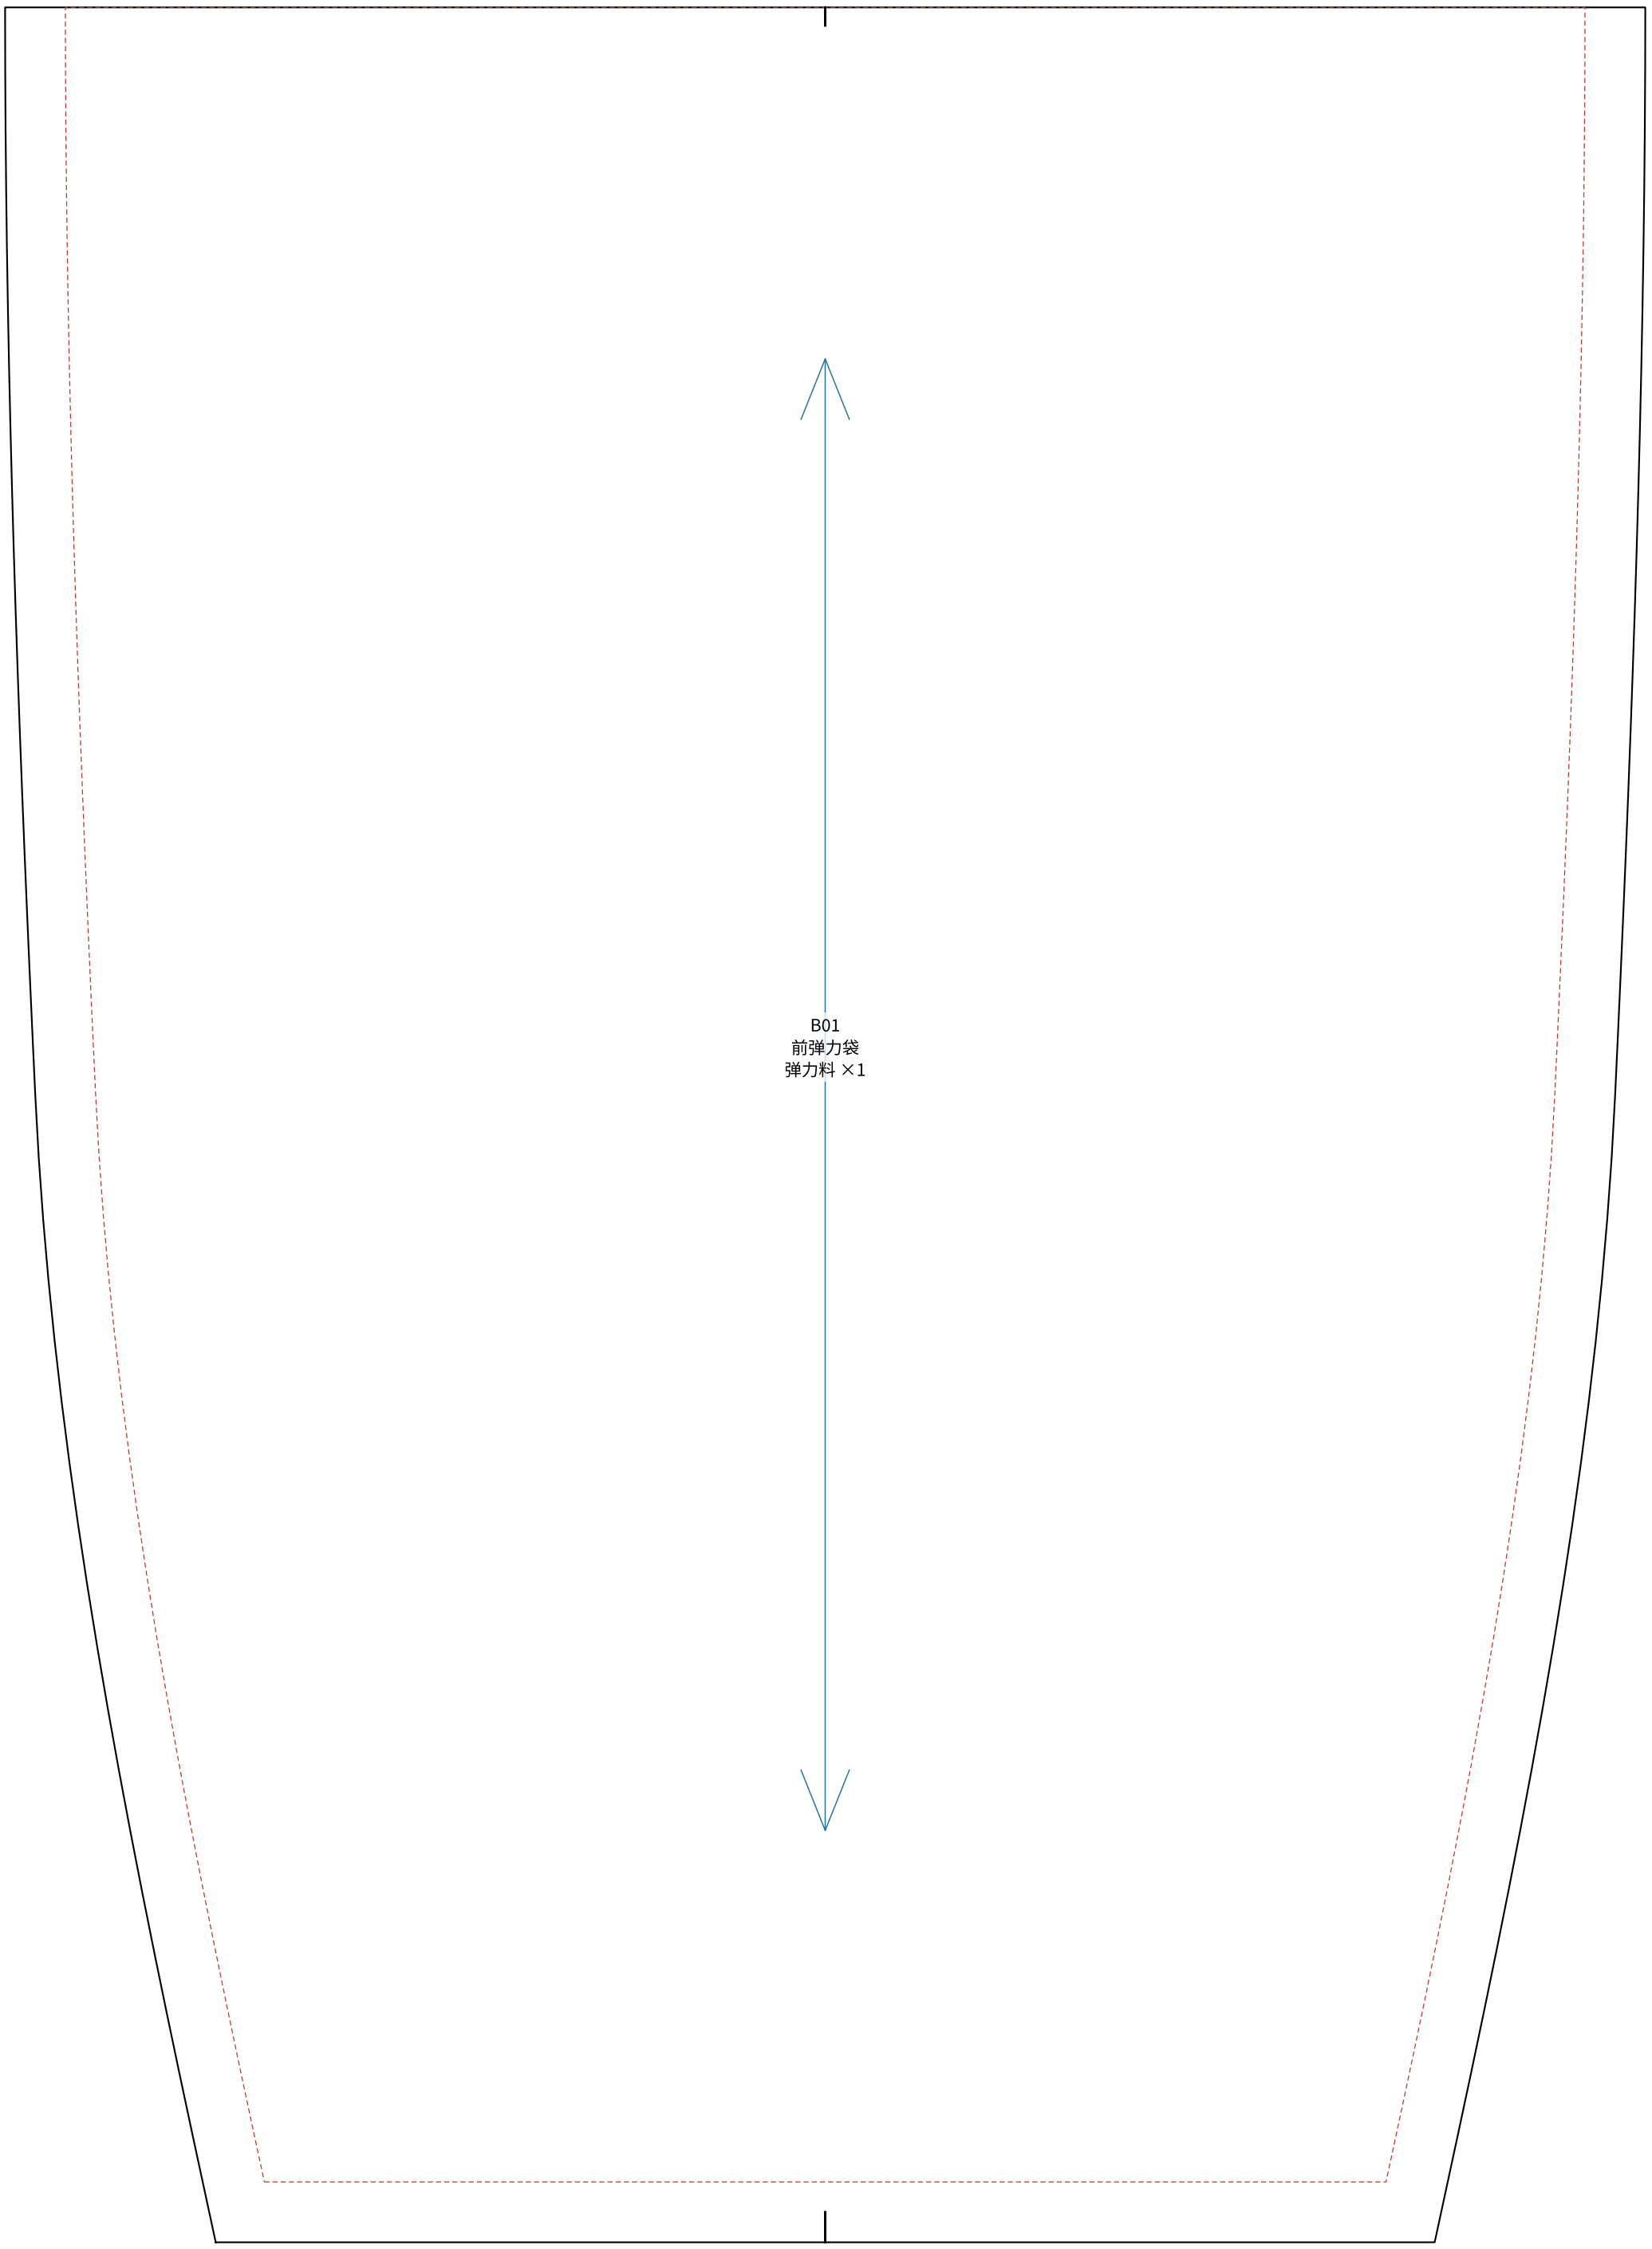

B02-L 侧袋（左右各一，镜像）


弹力料：四面弹尼龙/氨纶网布，约 200 g/m²

数量 2，比例 1:1，单位 mm

袋口松紧带净长取侧幅该处宽度的 85%。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条


| | |
|---|---|

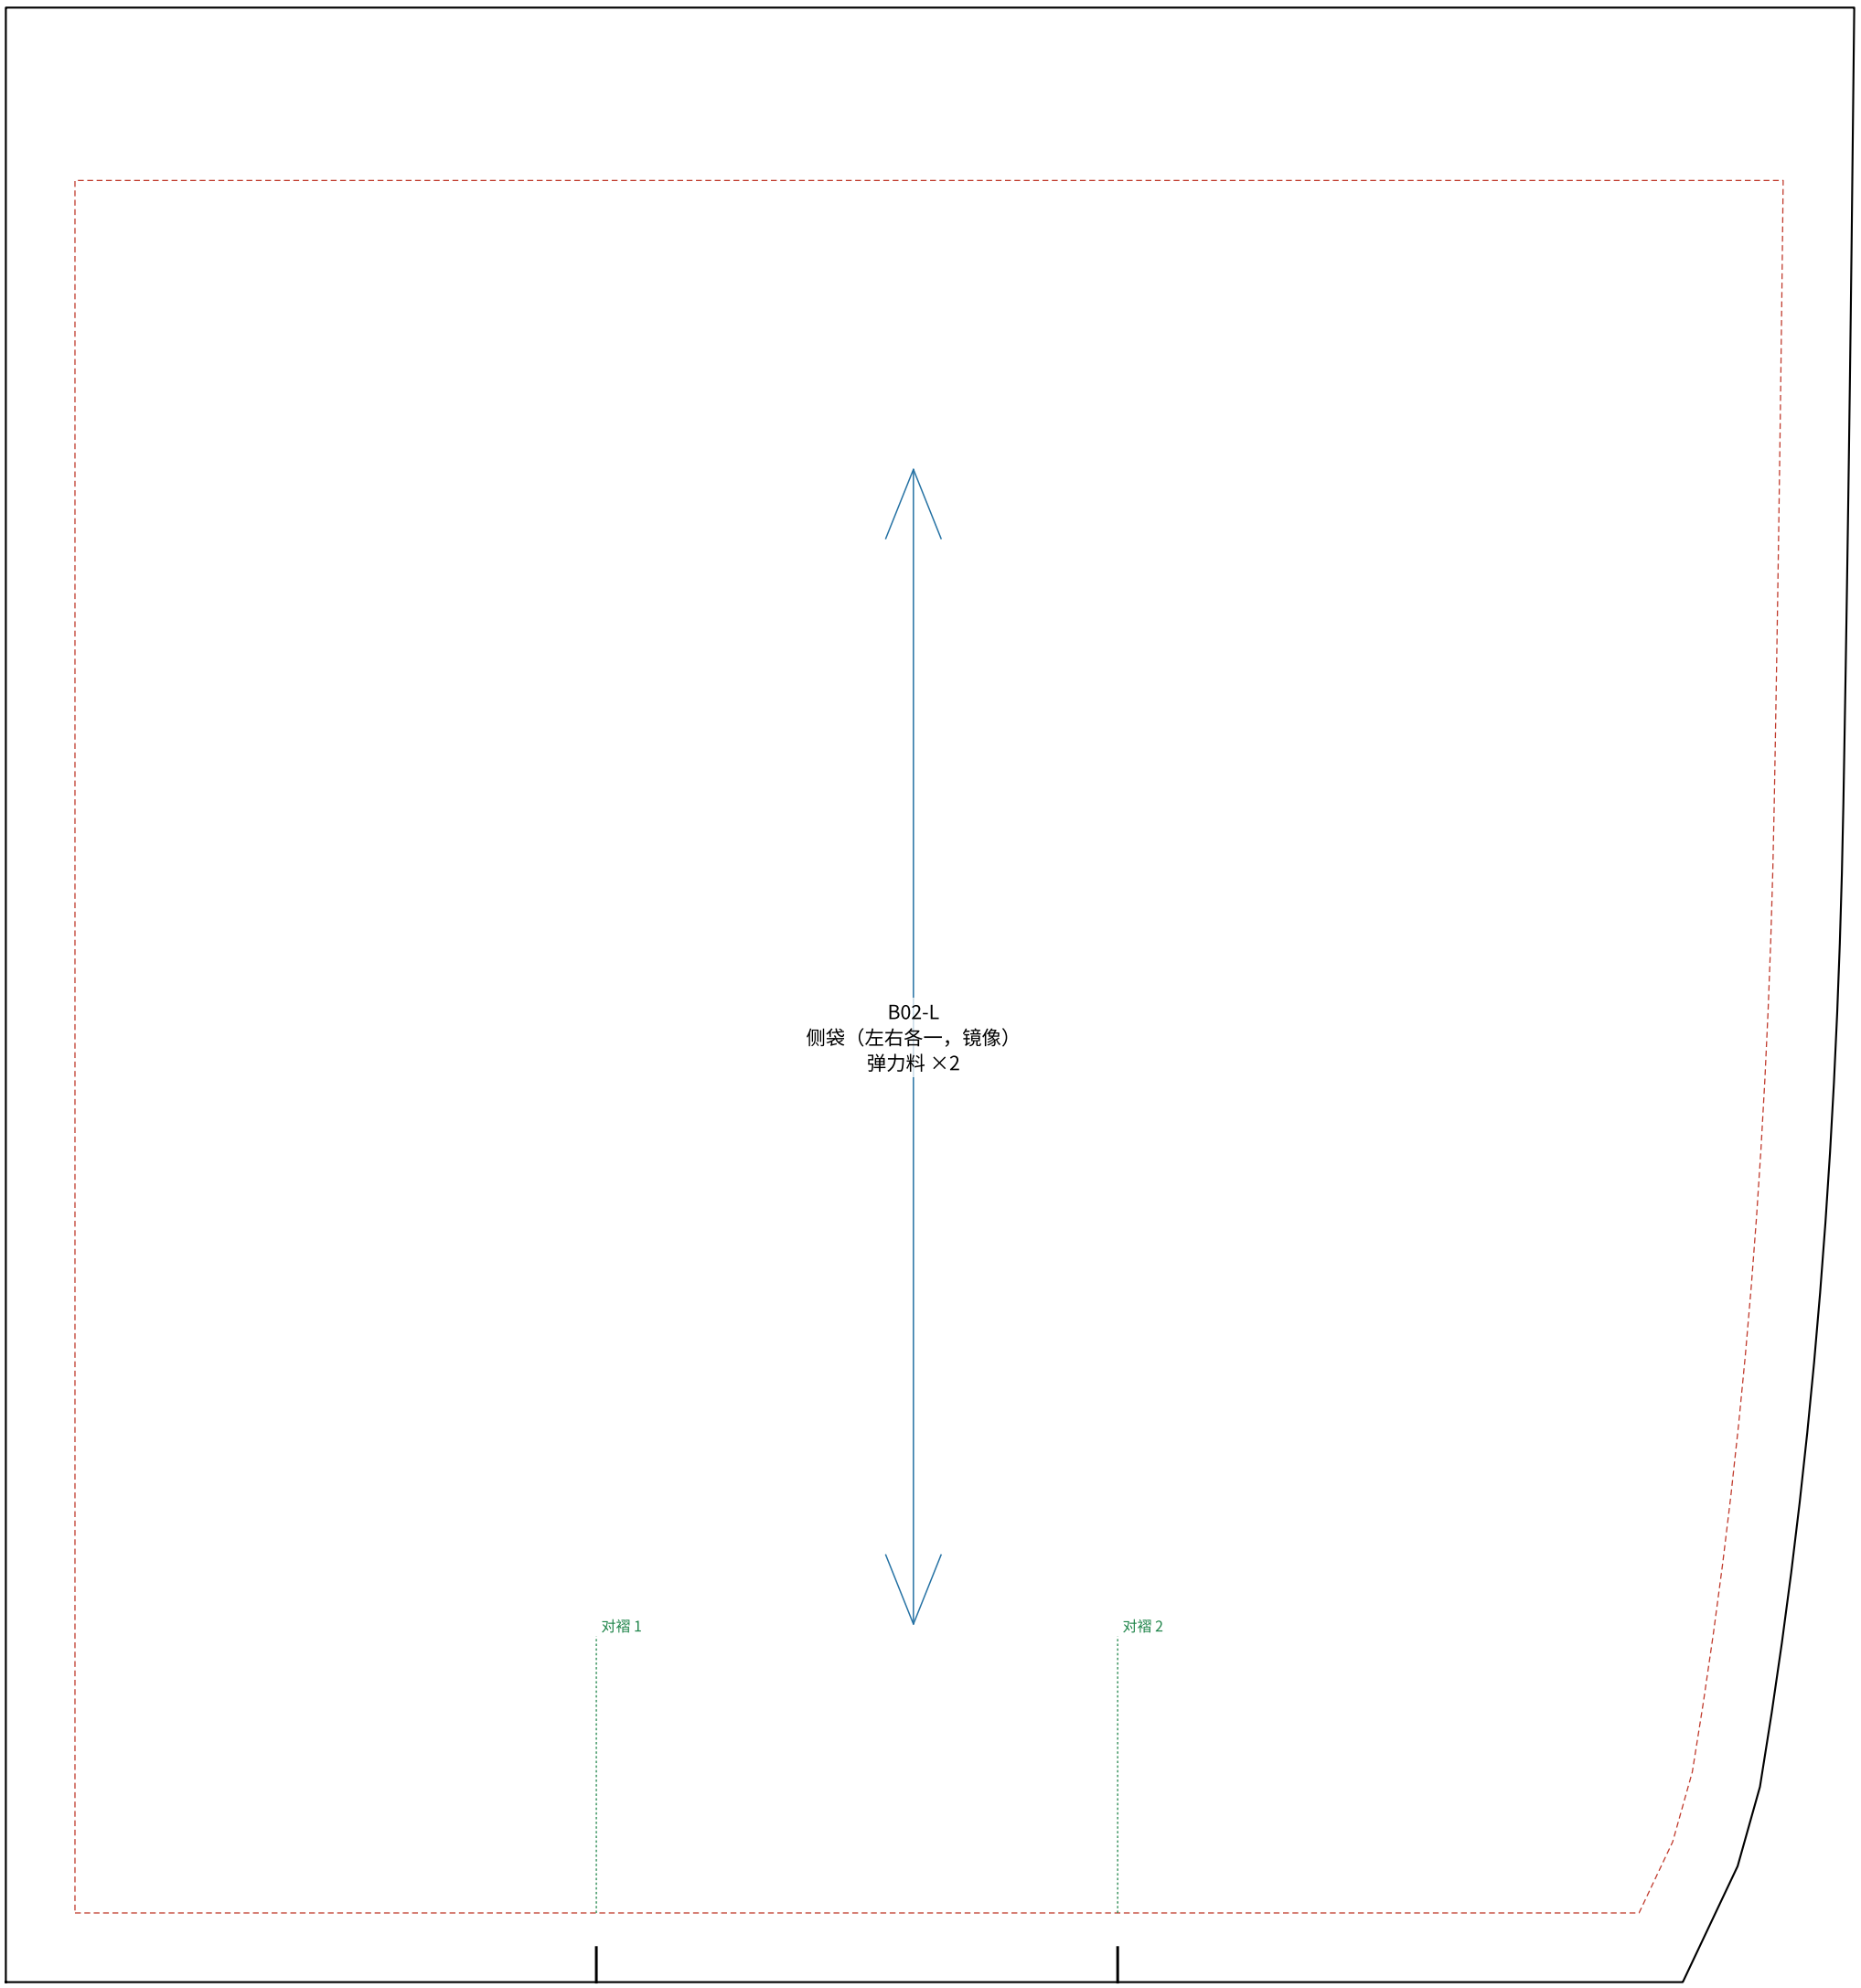

B02-R 侧袋（左右各一，镜像）
弹力料：四面弹尼龙/氨纶网布，约 200 g/m²
数量 2，比例 1:1，单位 mm
袋口松紧带净长取侧幅该处宽度的 85%。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

| | |
|---|---|

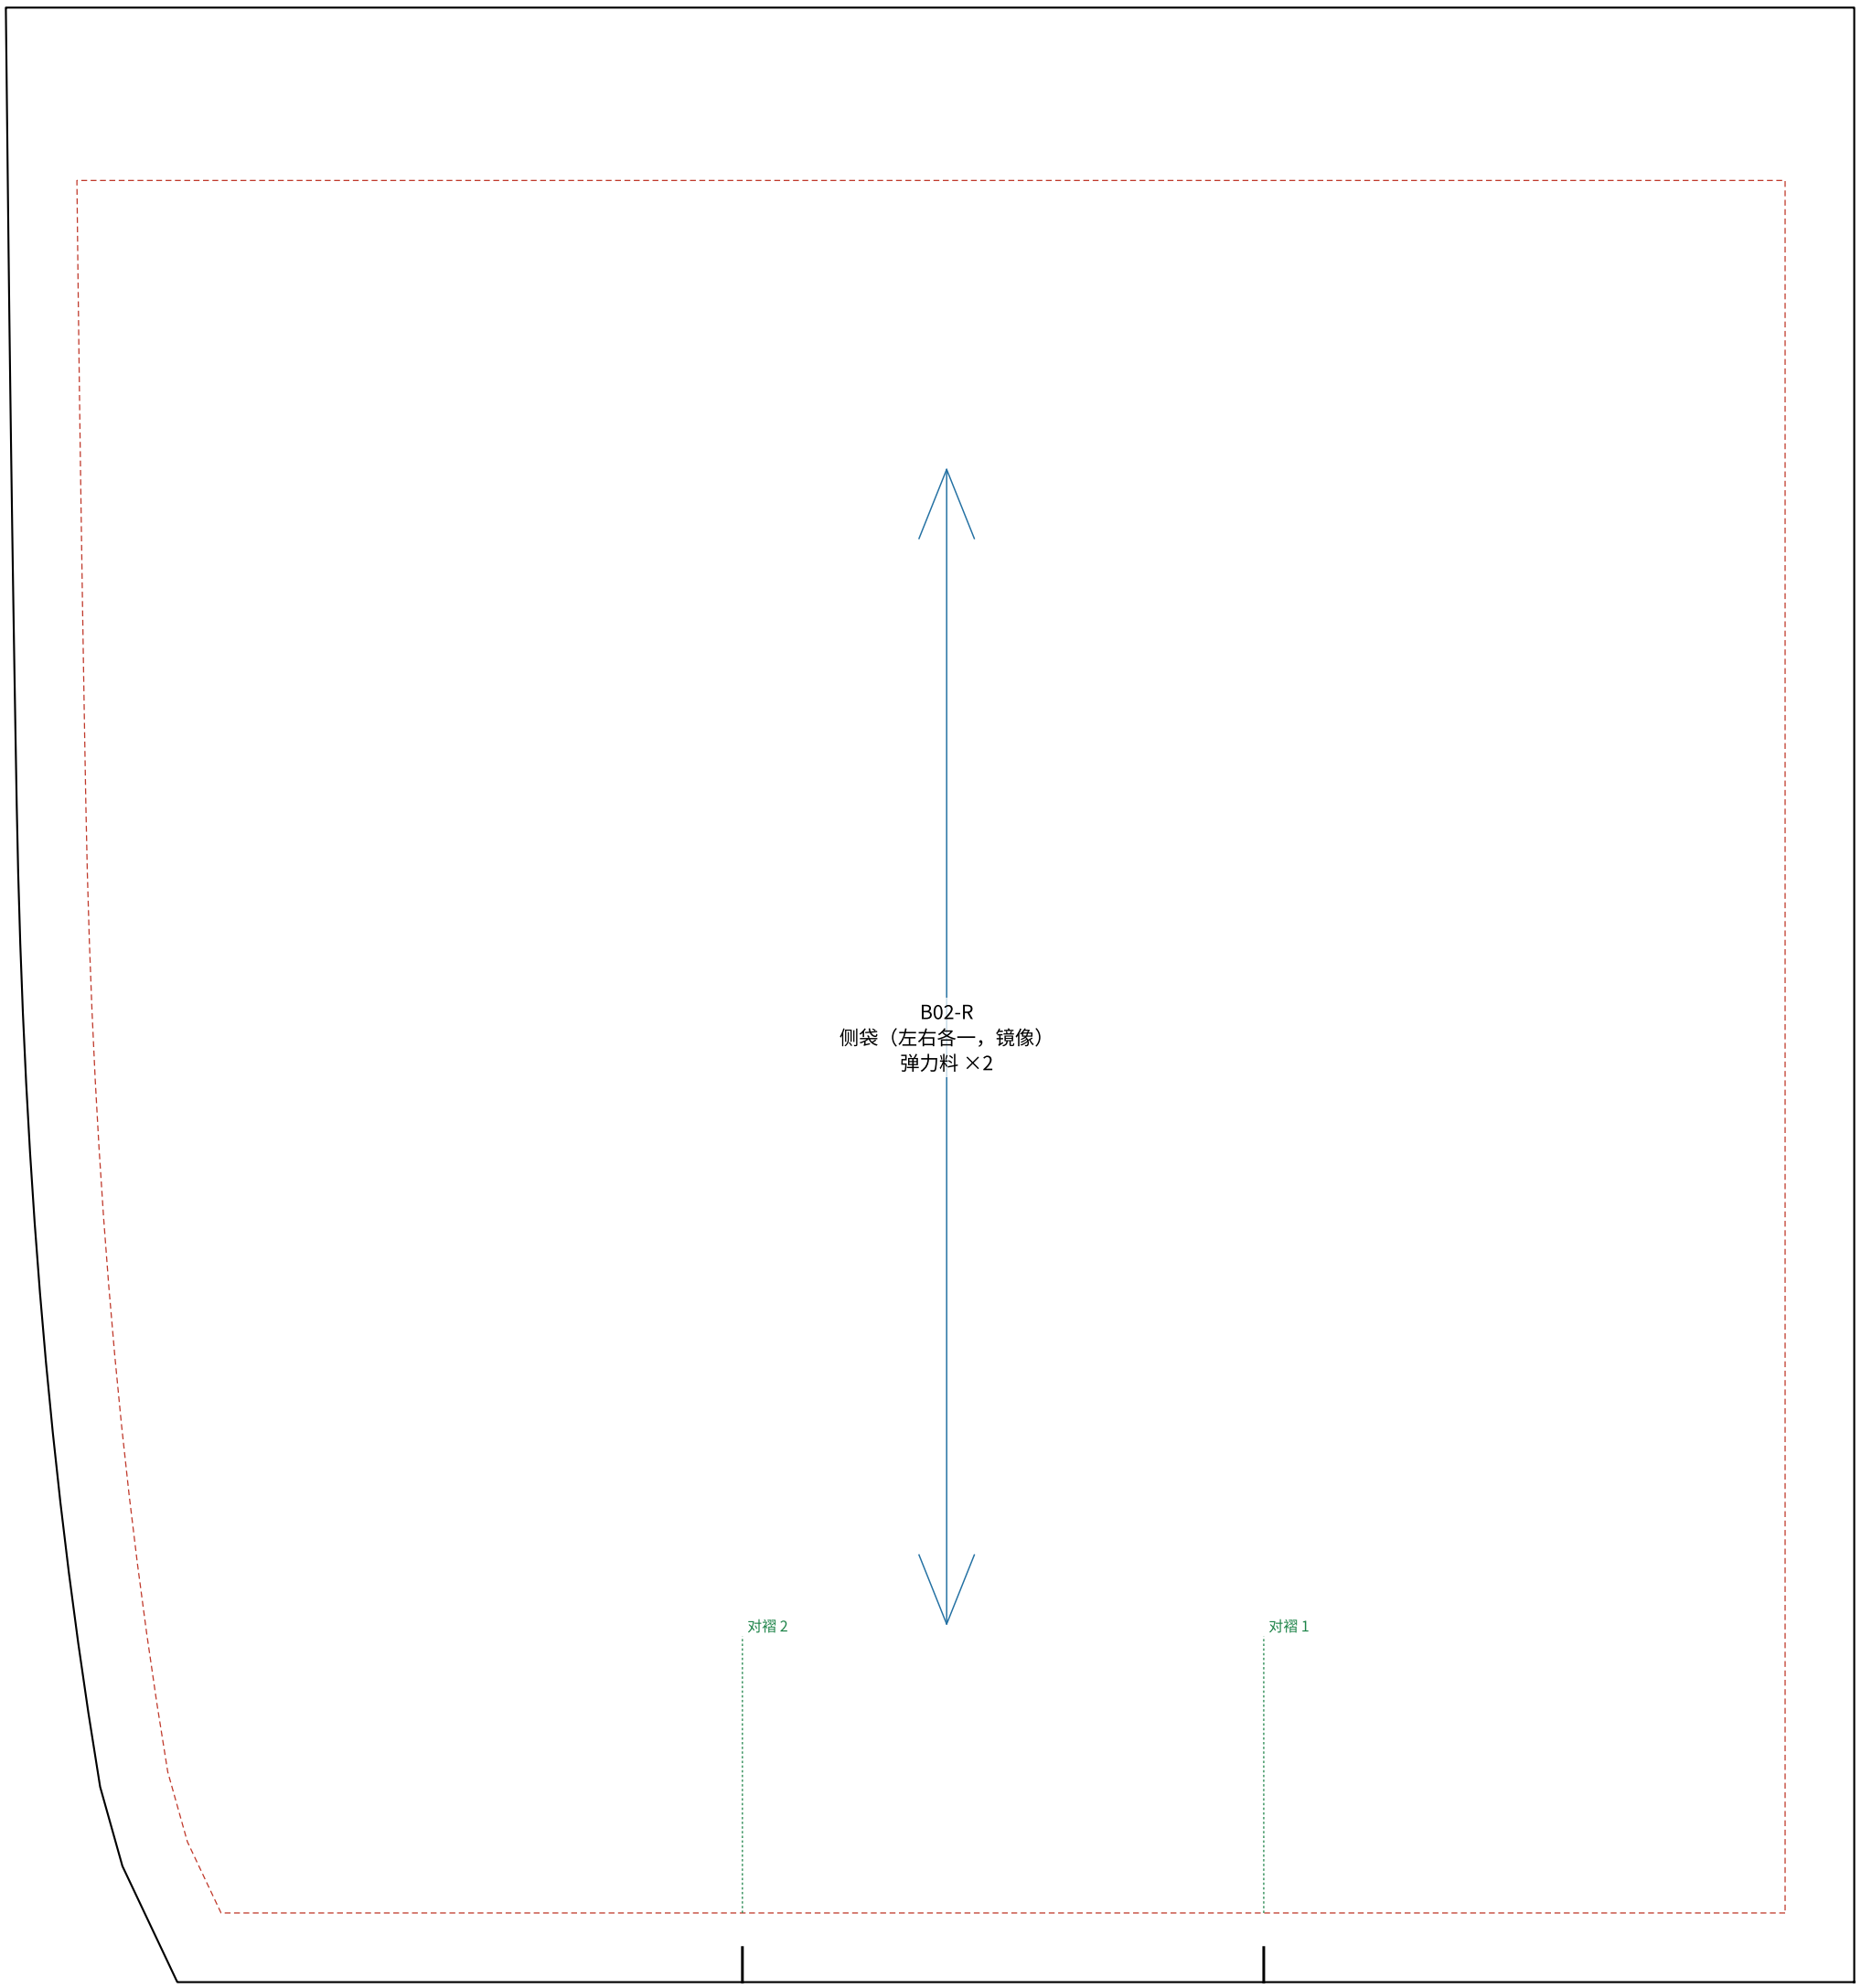


B03 腰带袋面片

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

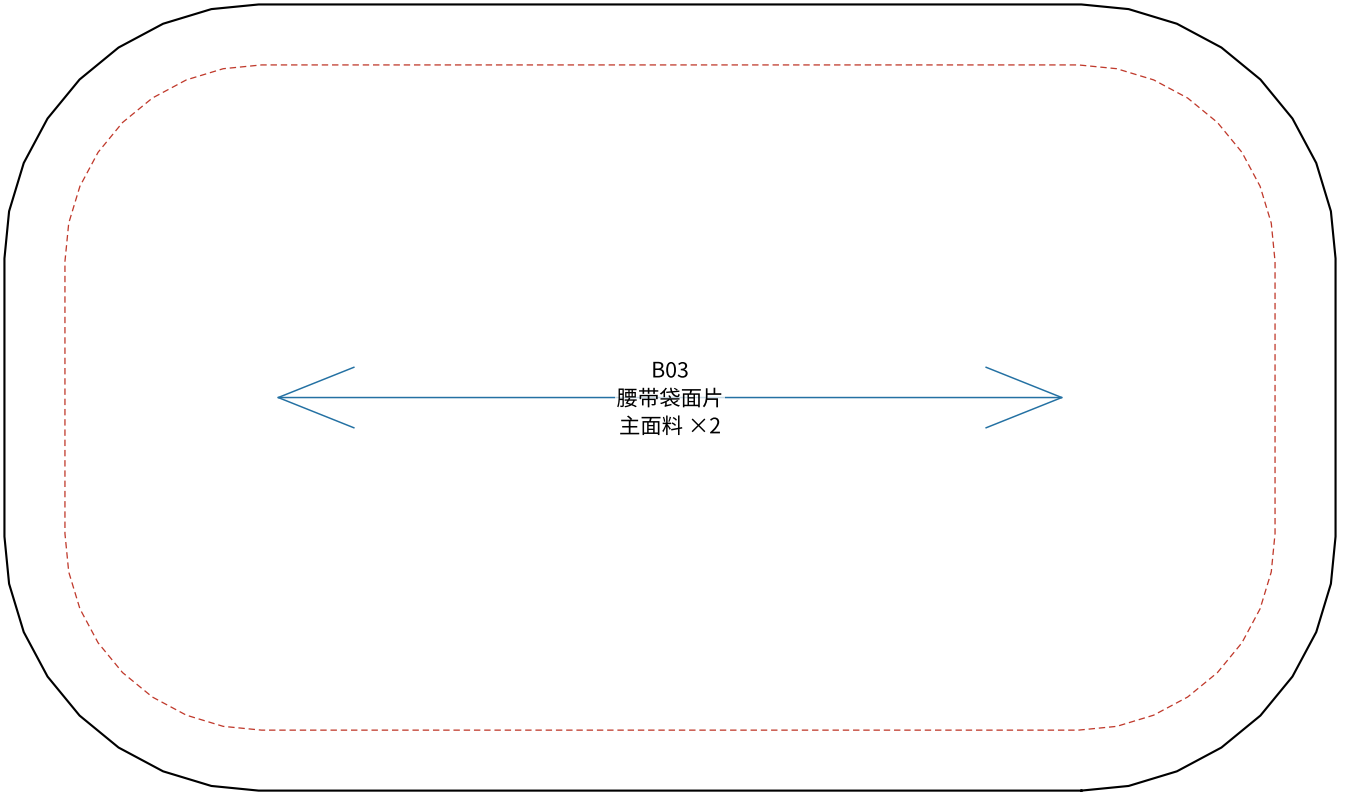


B04 腰带袋围条

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

| | |
|---|---|

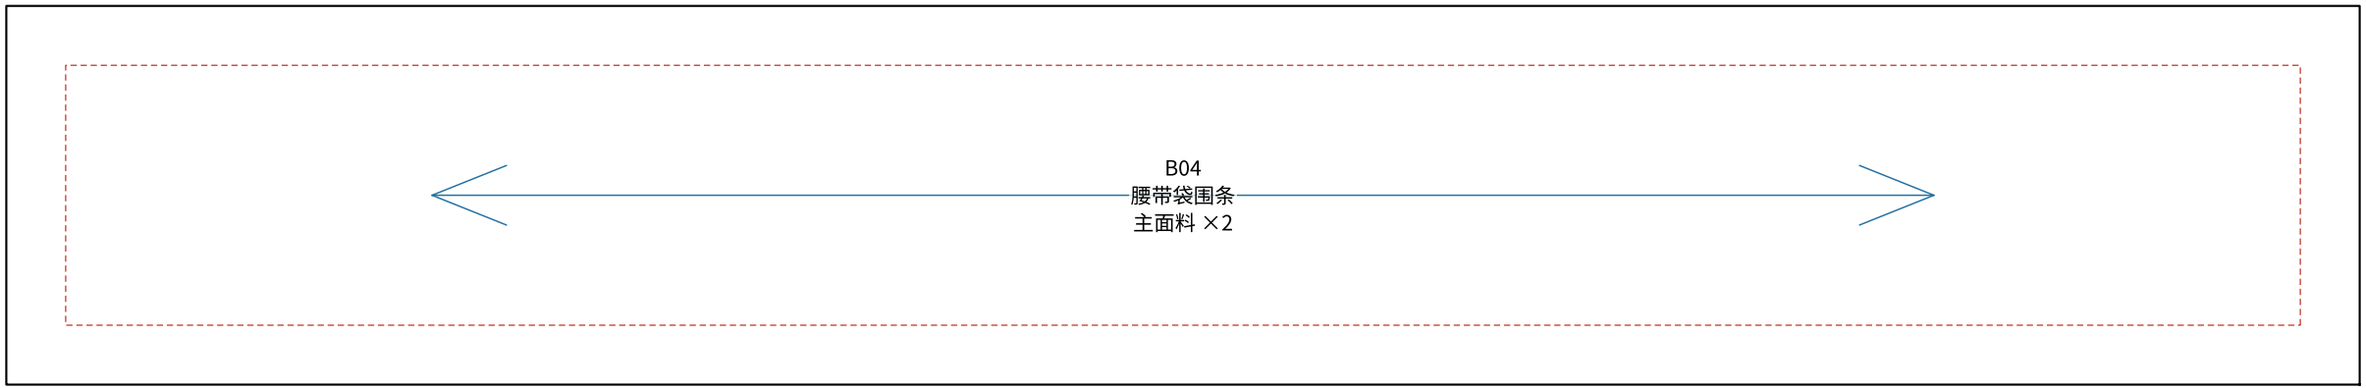


B05 腰带袋拉链贴条


主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 4，比例 1:1，单位 mm

两条夹 5 号尼龙拉链，合计净宽 35。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条



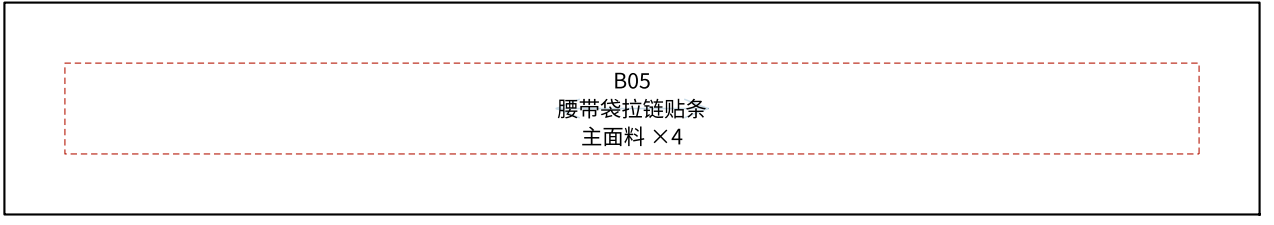


B06 水袋仓

里料：70D 尼龙塔夫，PU 内涂

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

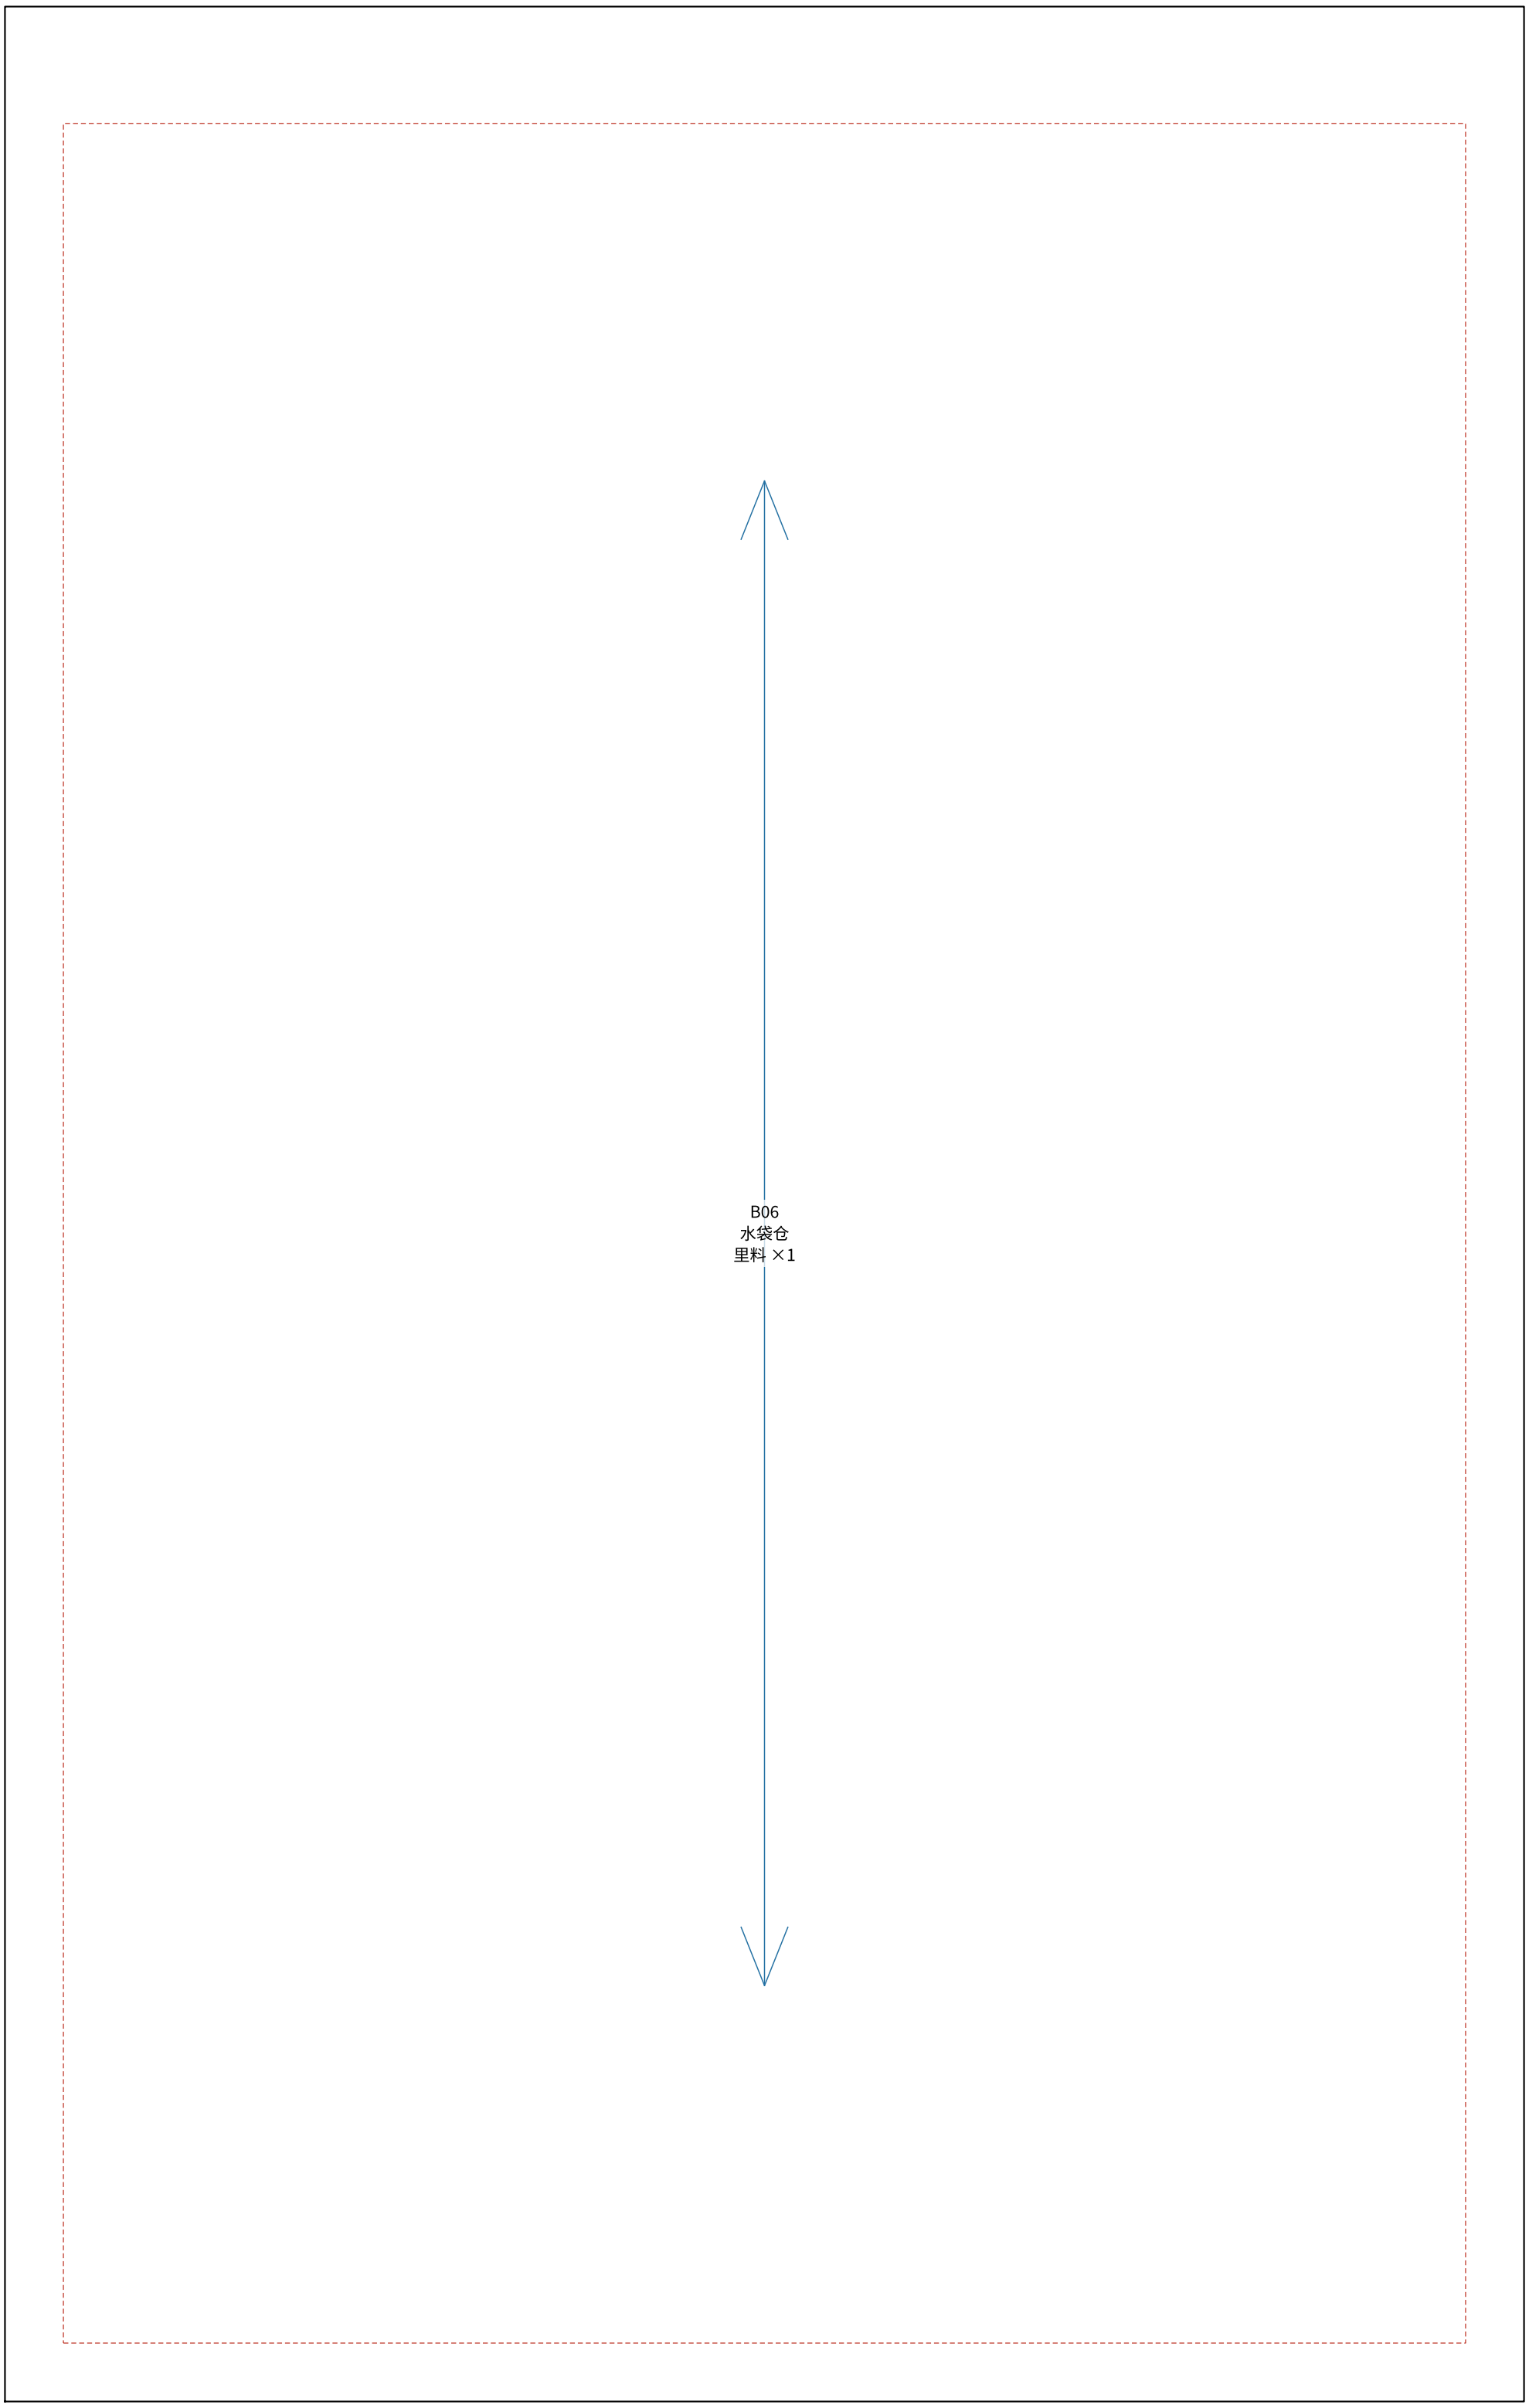

C01 背板（防鼓包）


背板：HDPE 板 1.5 mm

数量 1，比例 1:1，单位 mm

插入背板套，可抽出。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

| | |
|---|---|

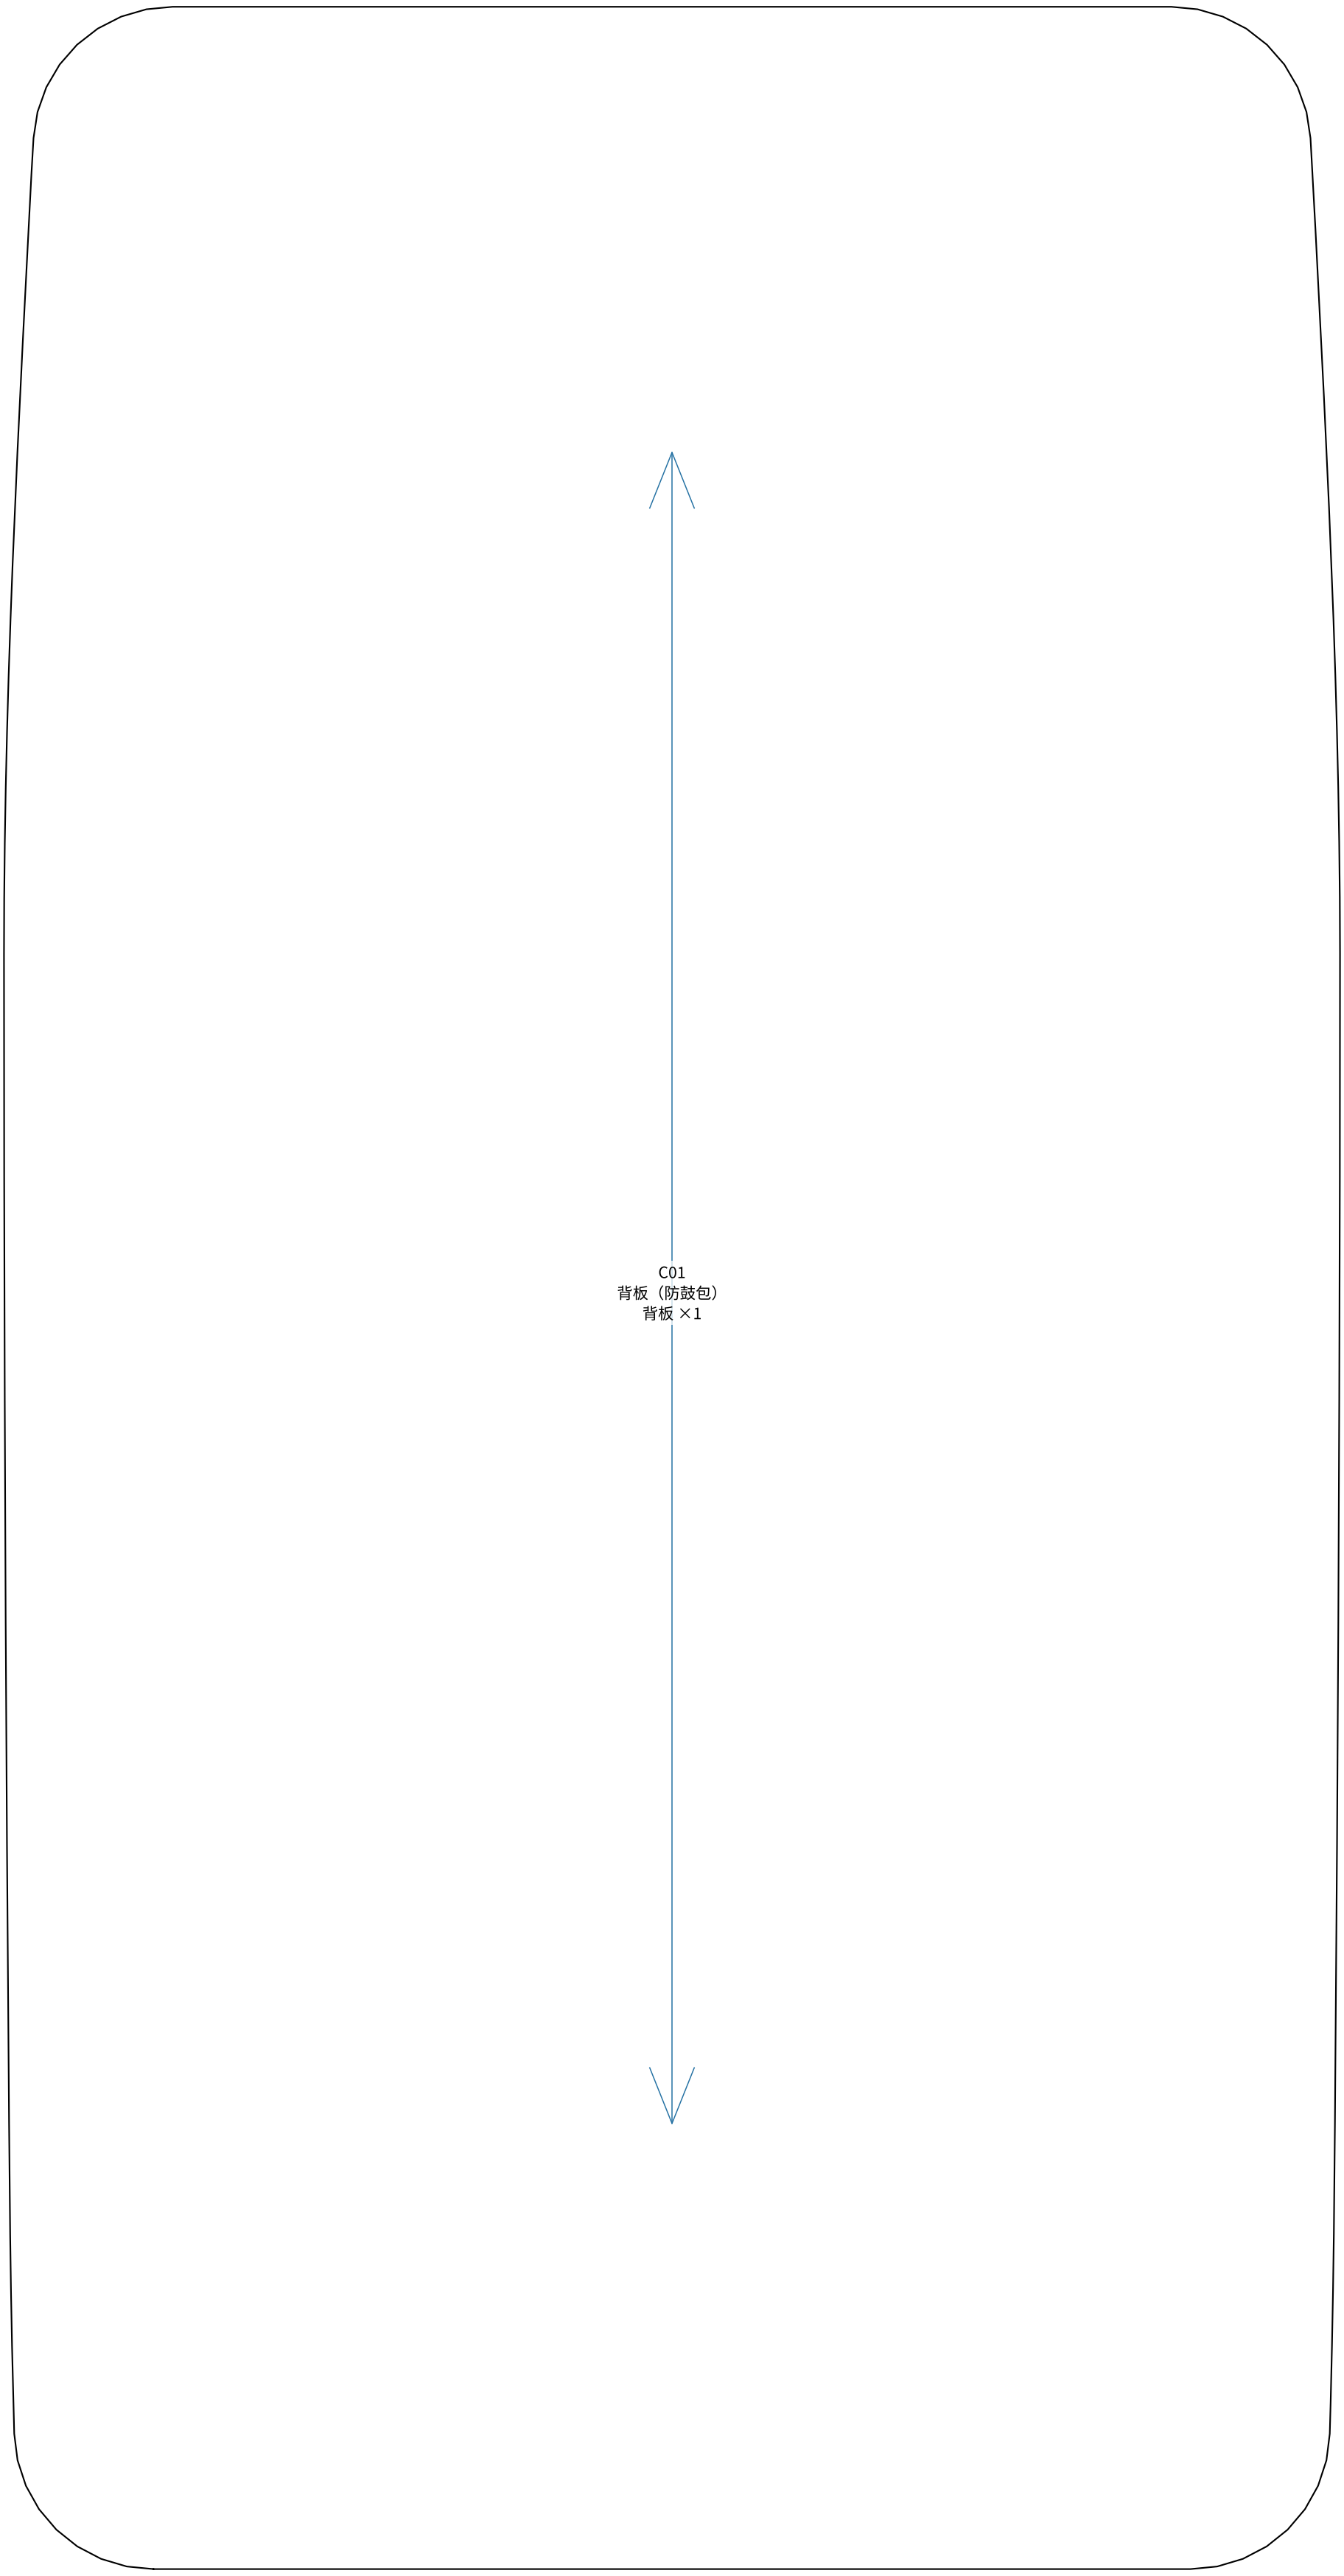


C02 背板套

里料：70D 尼龙塔夫，PU 内涂

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

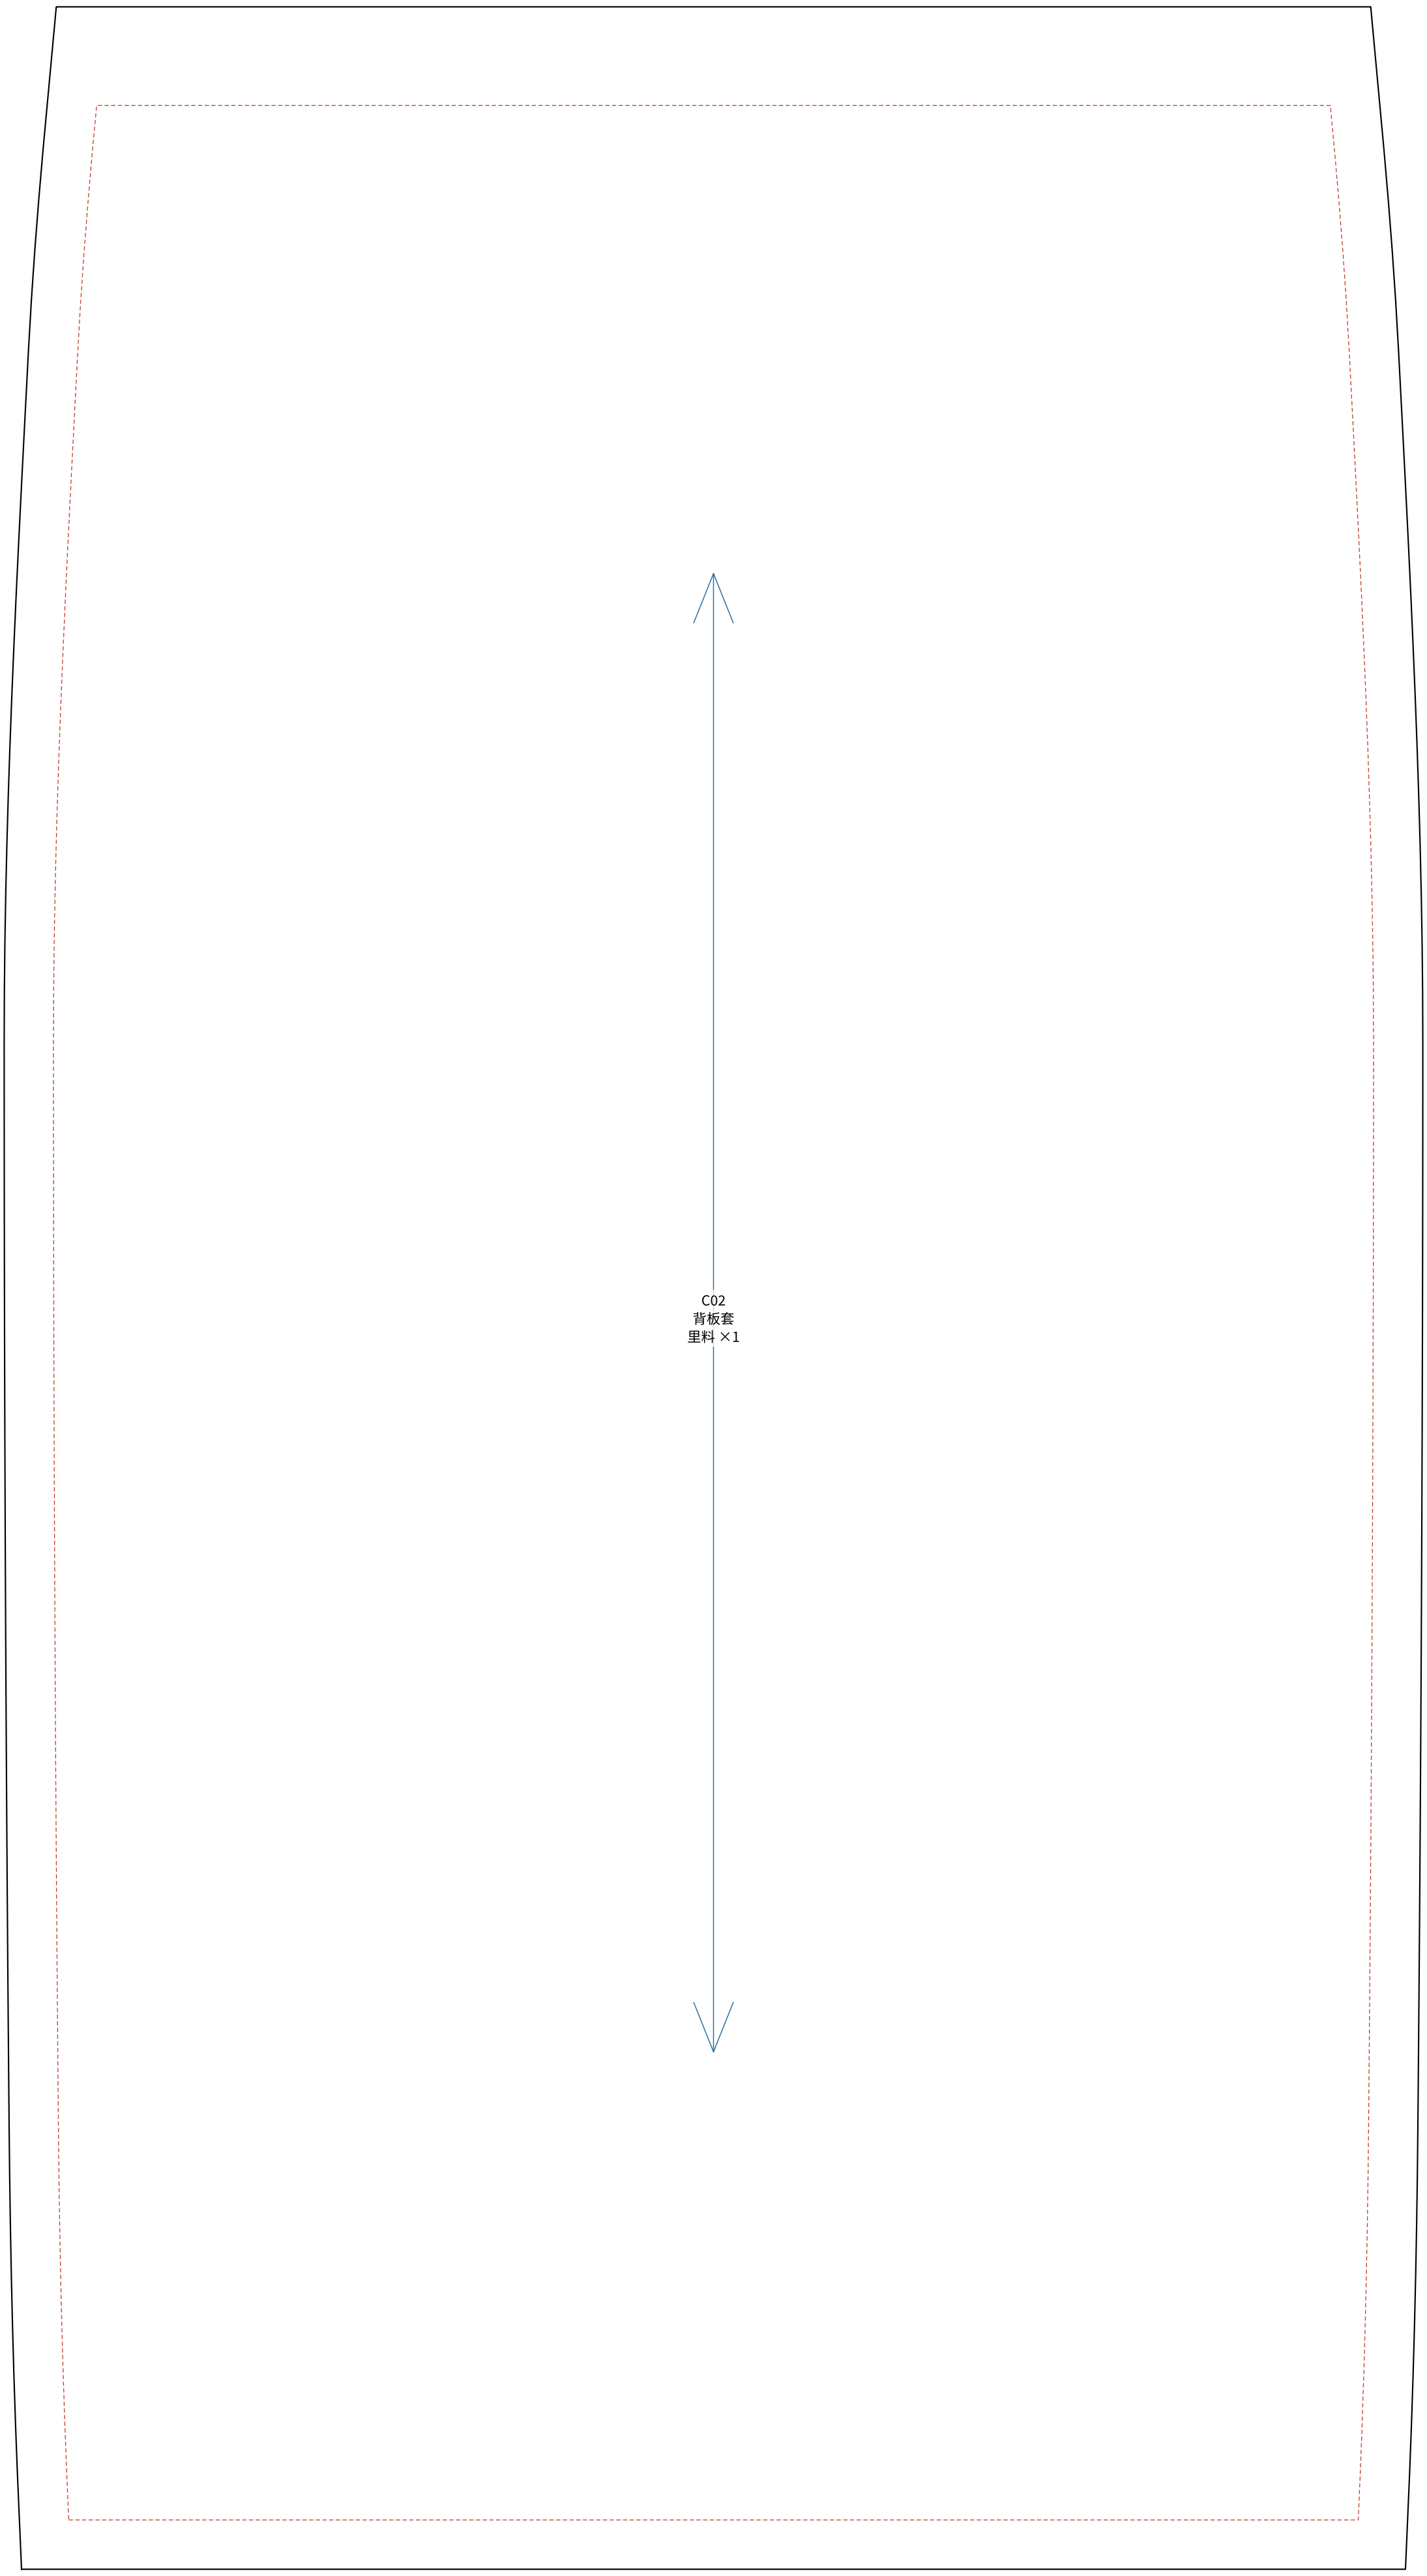


C03 上区悬浮网

间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

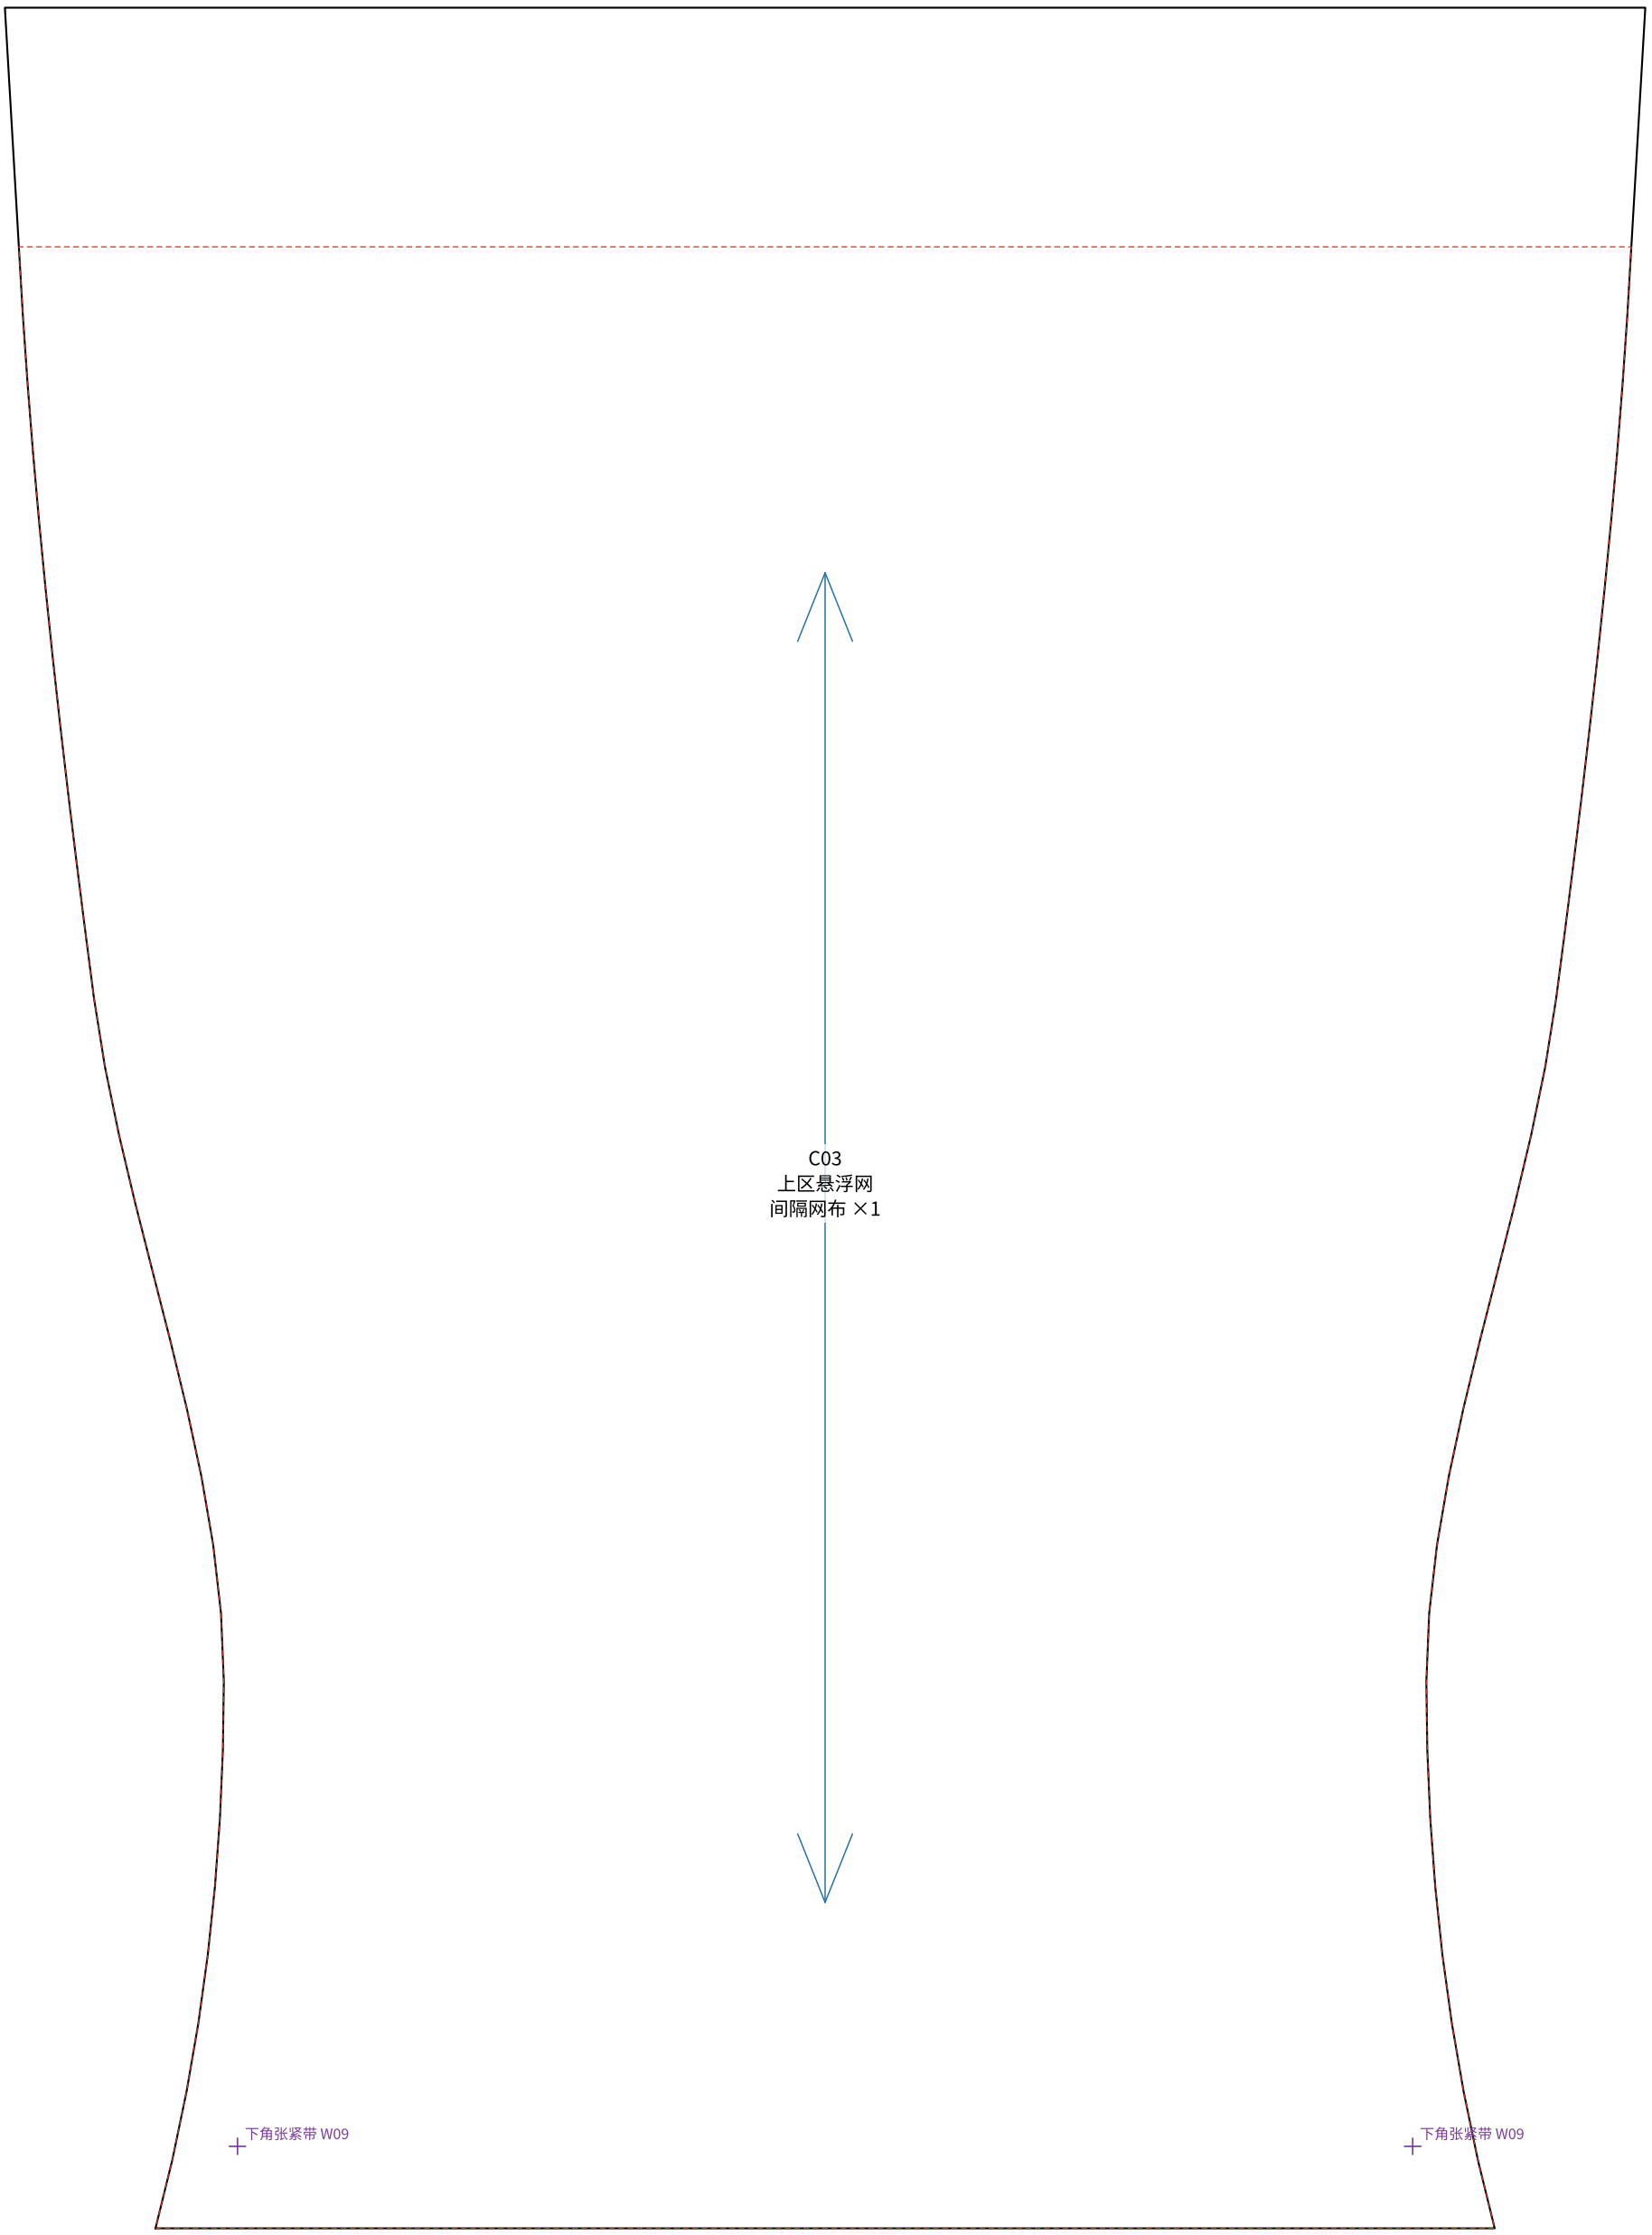


C04 腰垫面片

间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

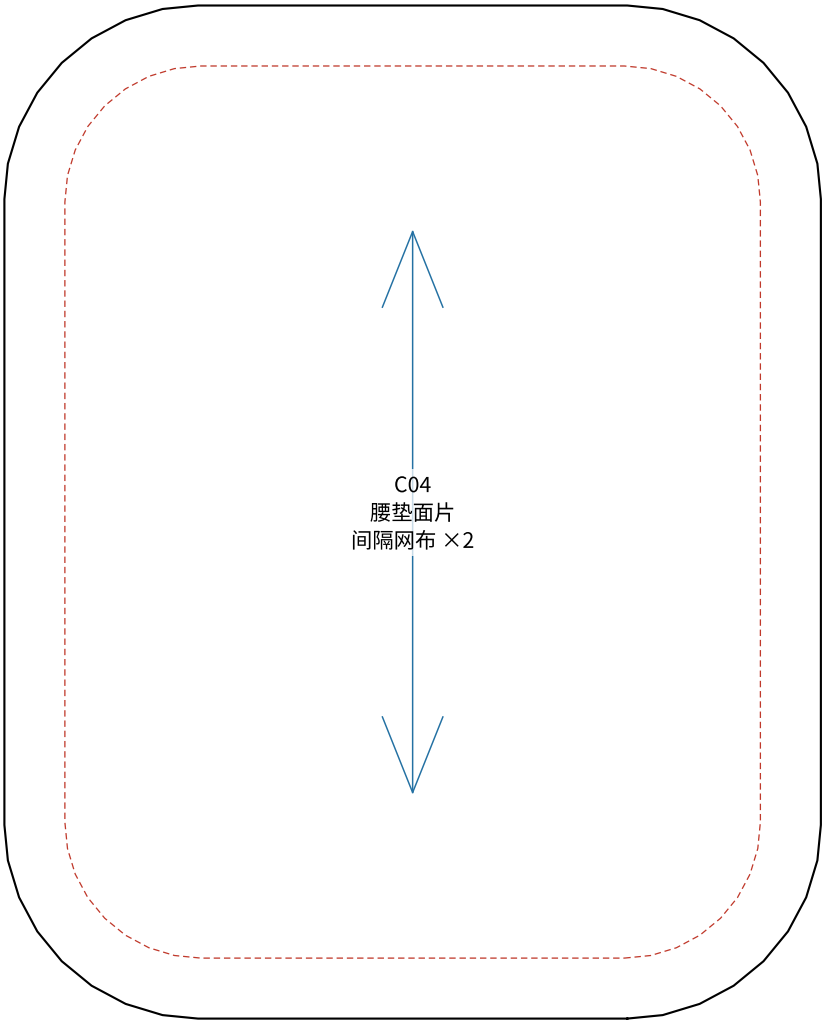


C05 腰垫围条

间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

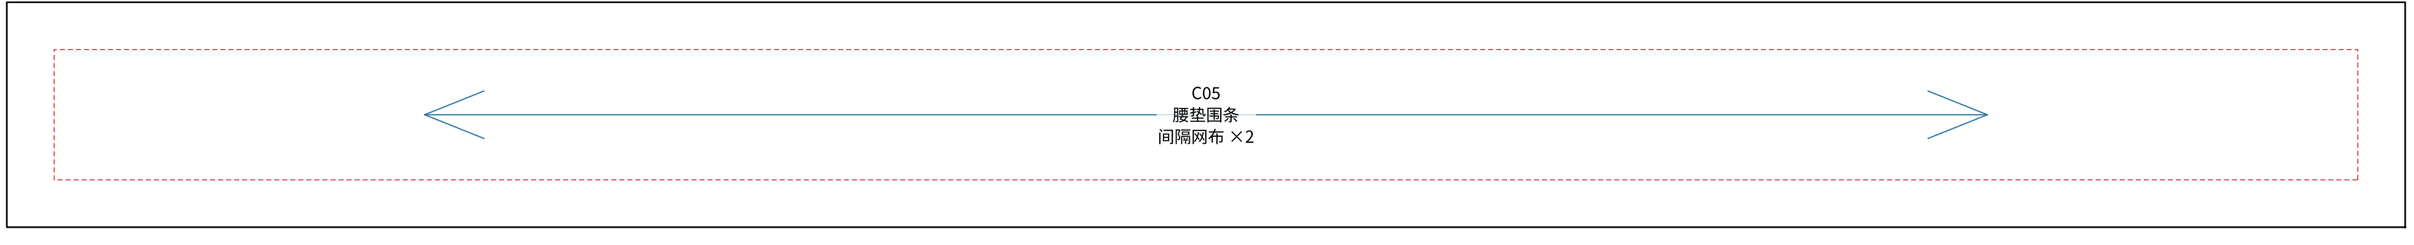


C06 腰垫底片

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

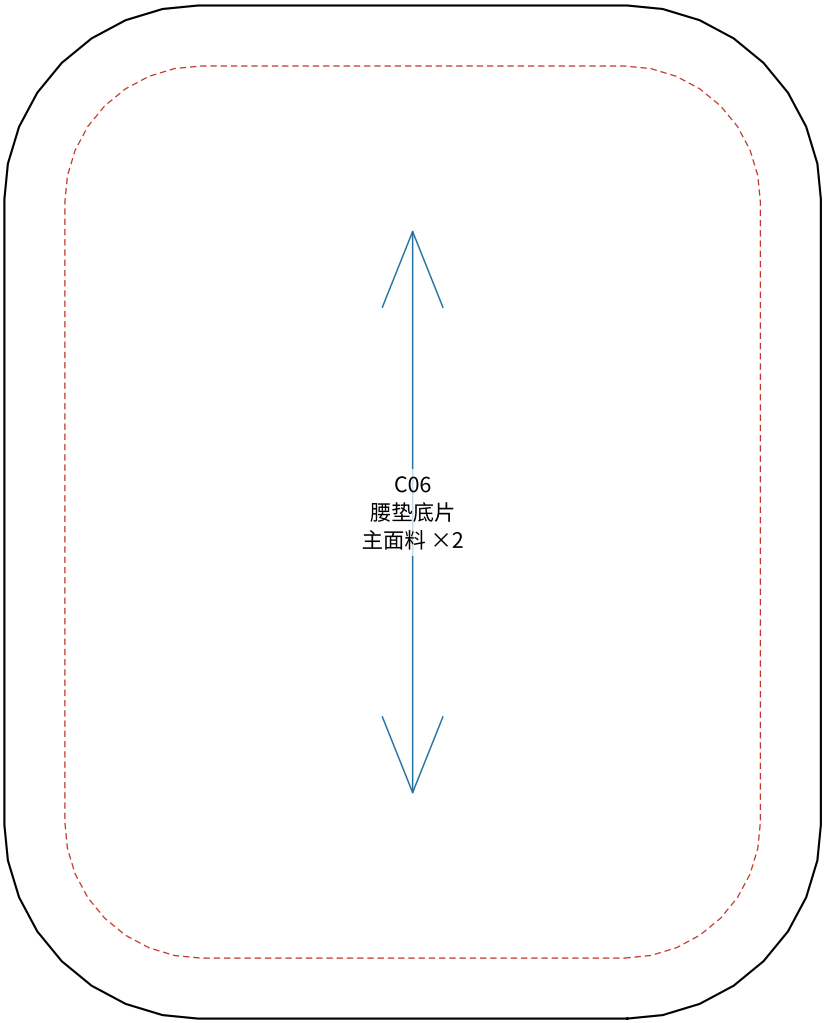


C07 腰垫泡棉芯

腰垫泡棉：EVA 22 mm（10 + 12 贴合）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

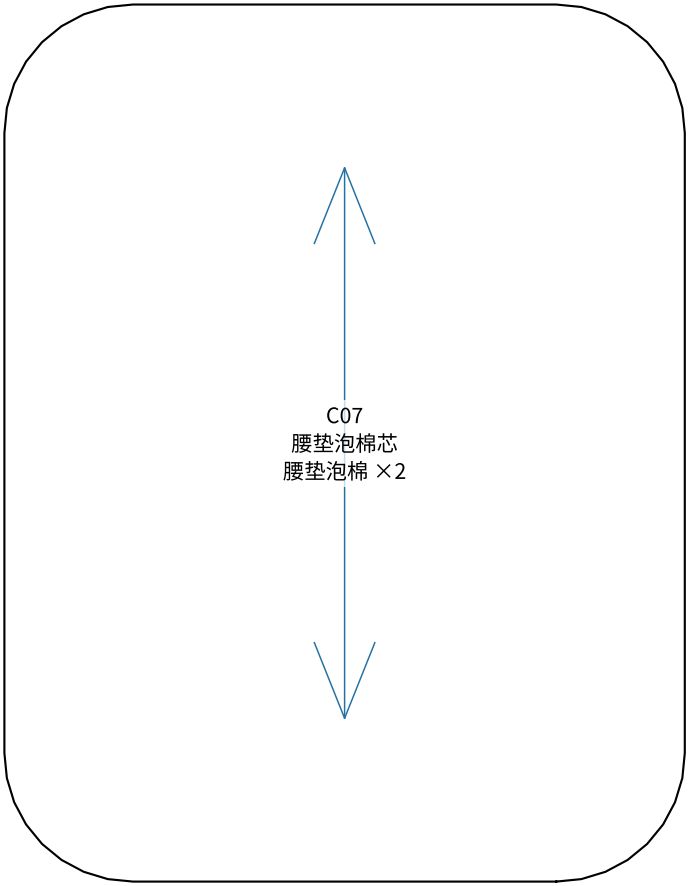


C08 肩轭（内外两层）

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

两层夹 C09 加强板。背面中线缝一条带 G 钩的 25 mm 织带，挂入后幅梯带调背长。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

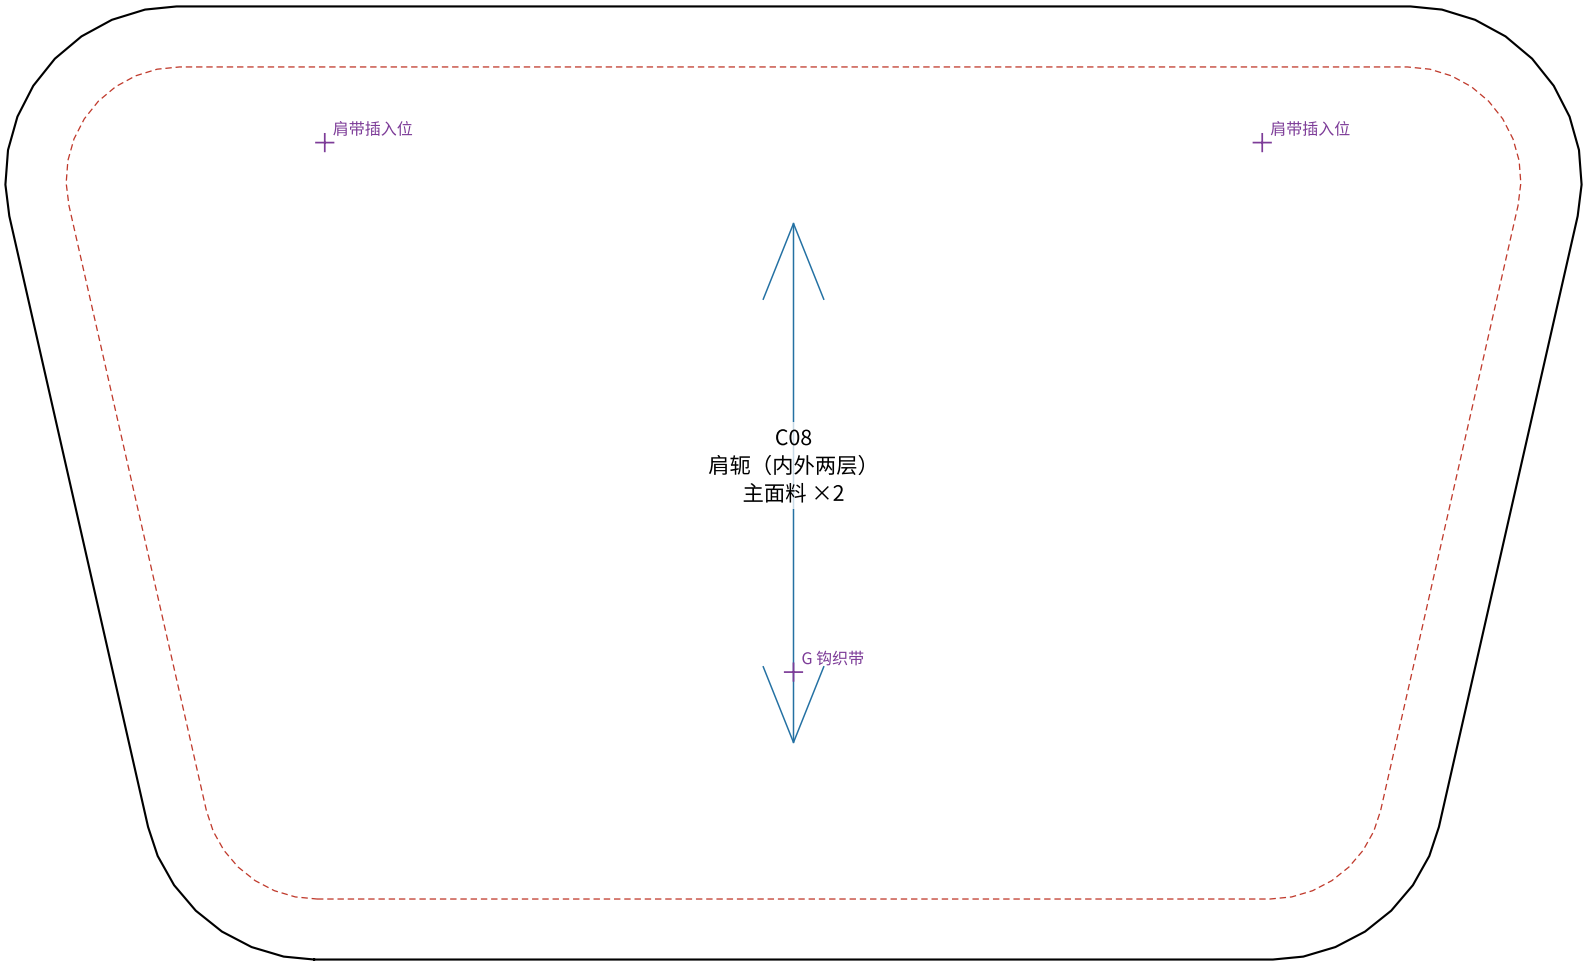


C09 肩靶加强板

加强板：HDPE 板 1.0 mm

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

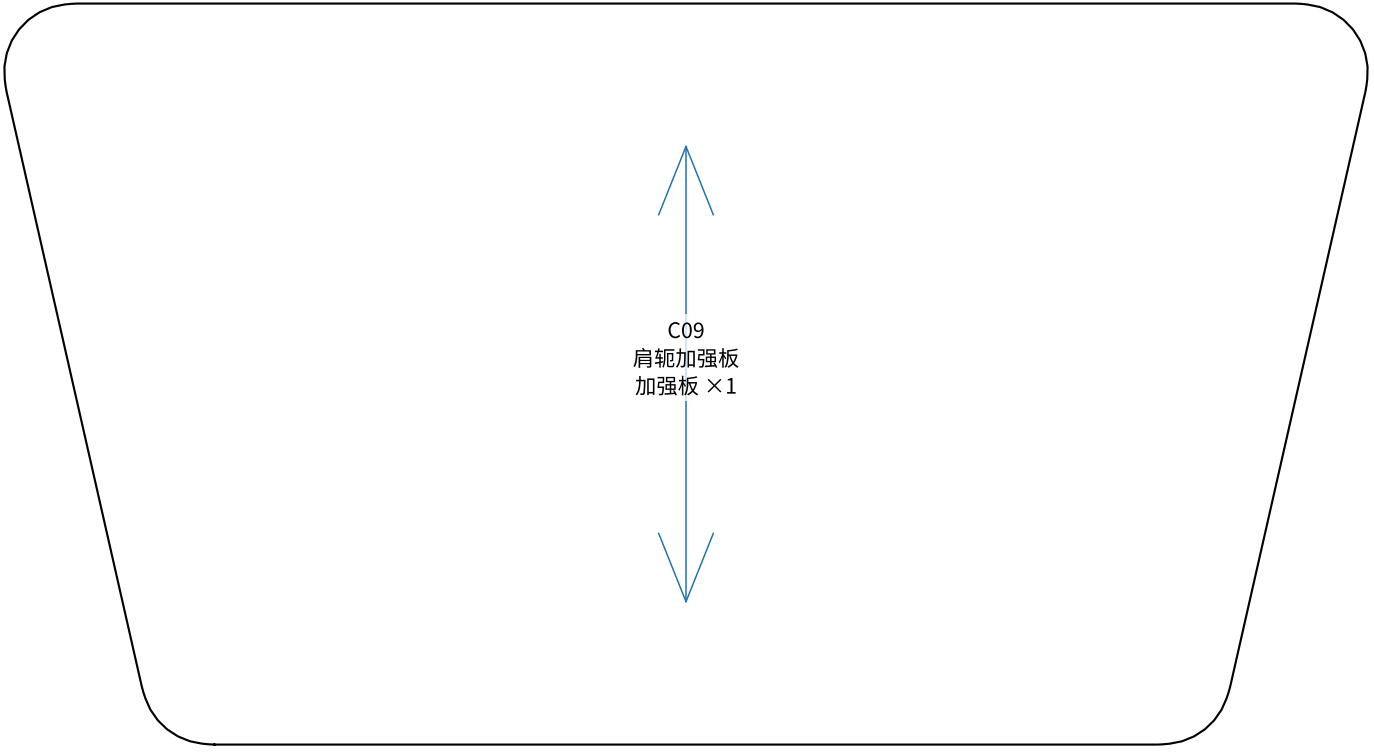


D01-L 肩带外层（左右各一，镜像）

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

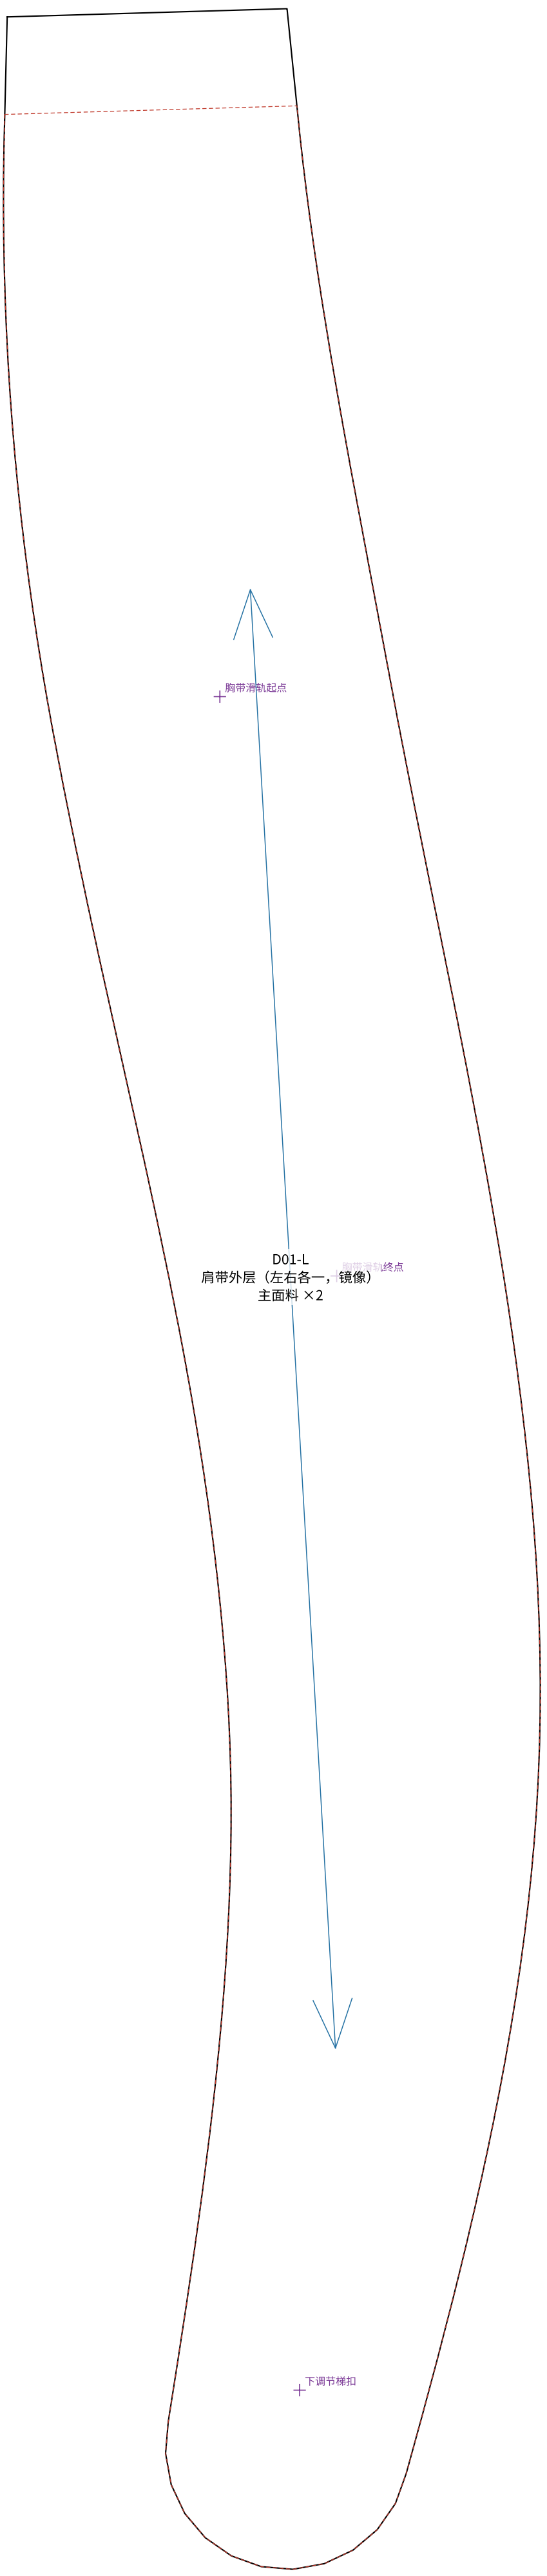


D01-R 肩带外层（左右各一，镜像）

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水


数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

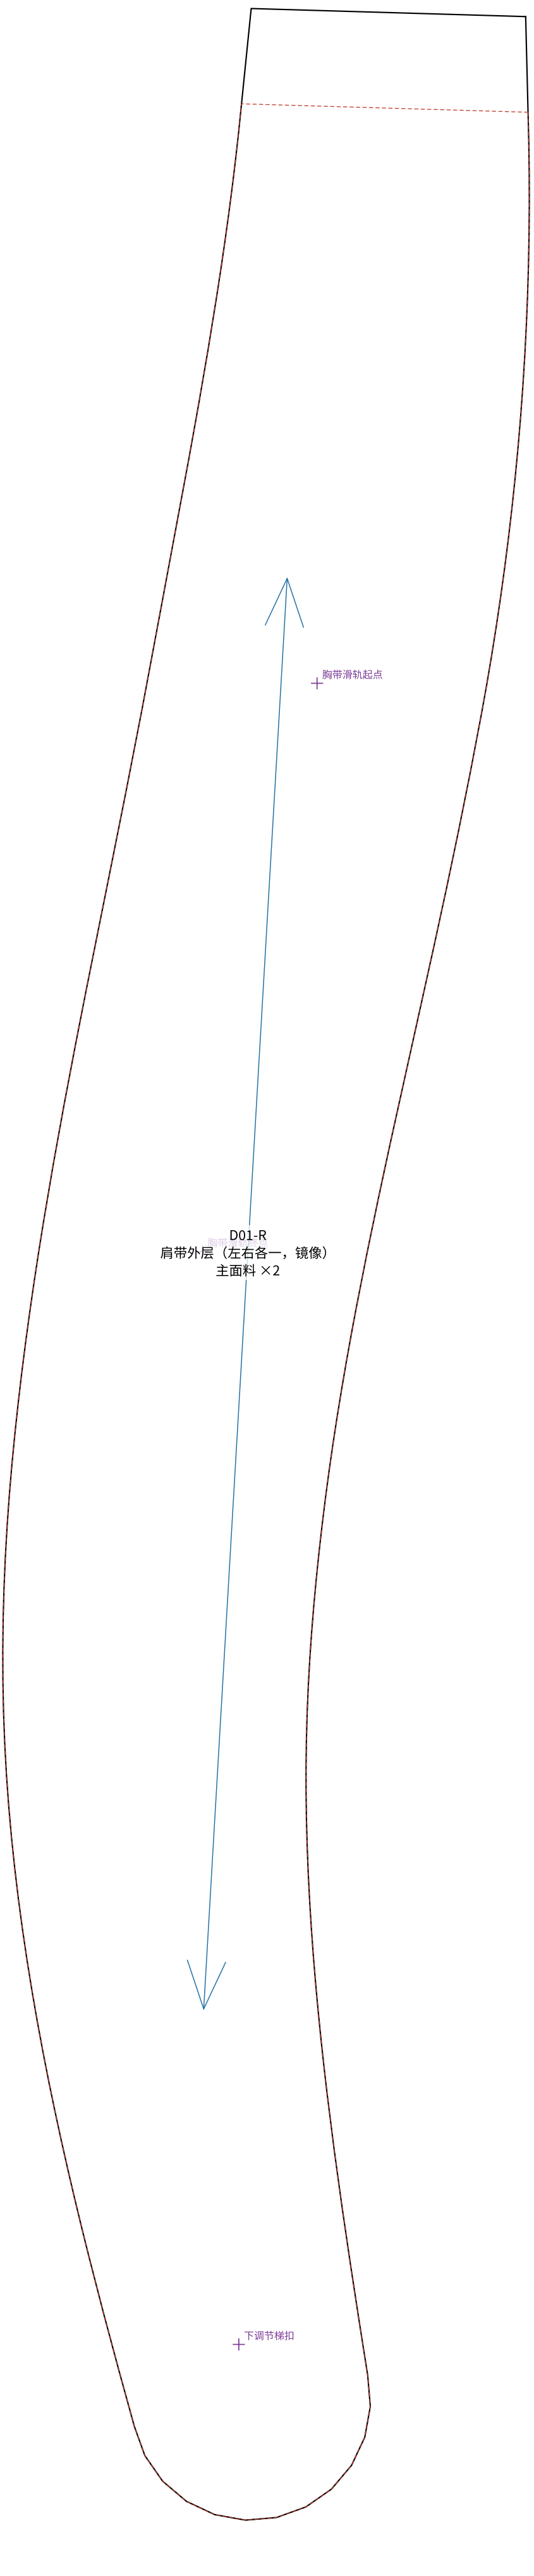


D02-L 肩带内层（贴身）（左右各一，镜像）
间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）
数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

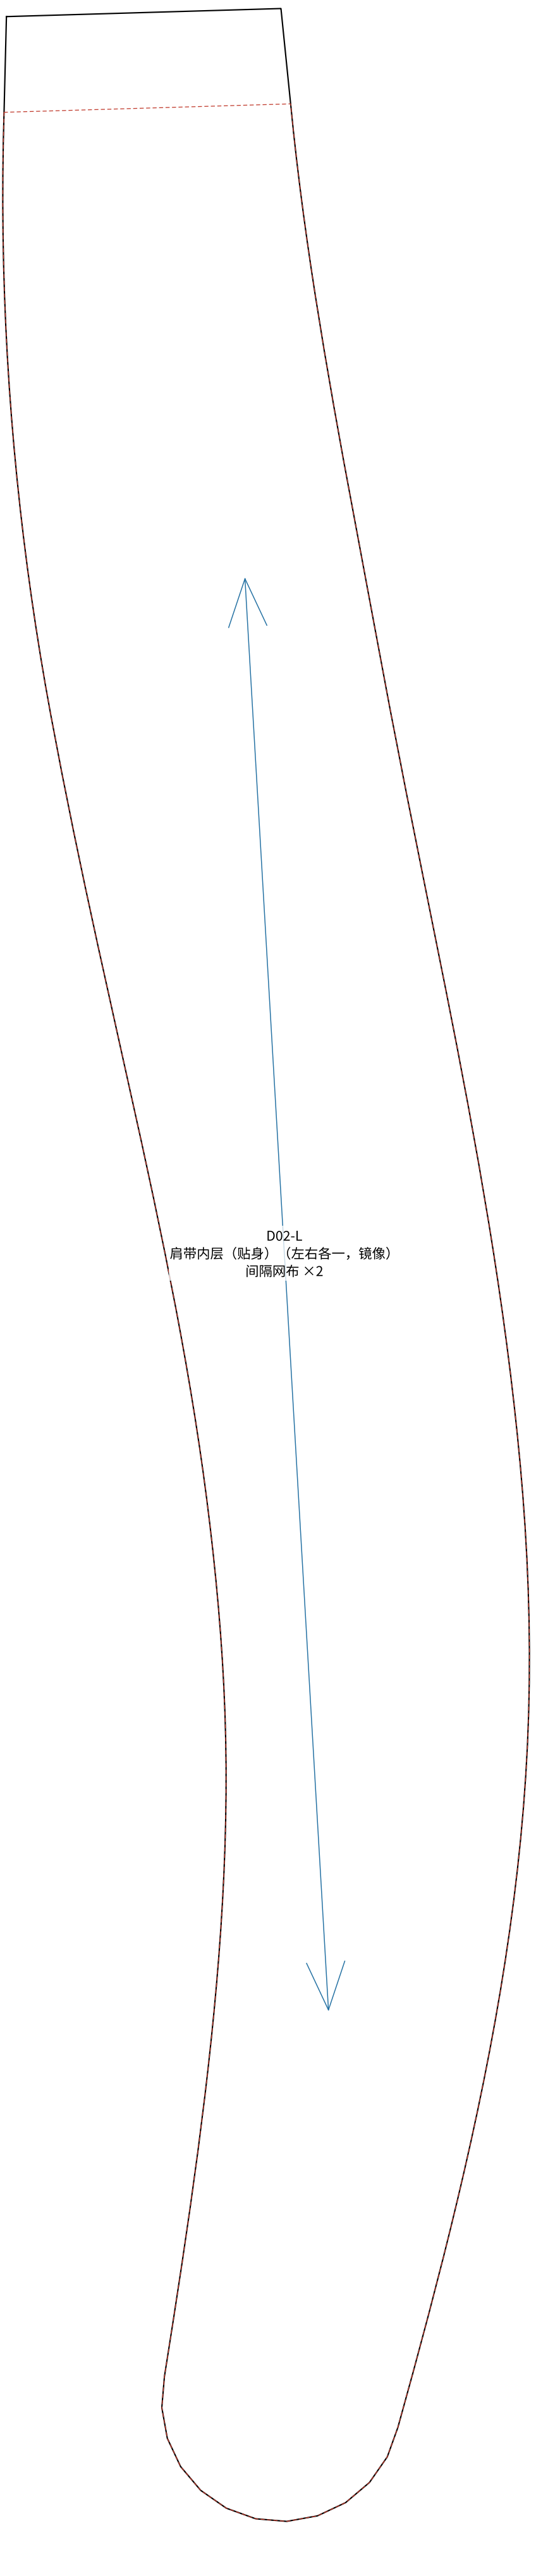

D02-R 肩带内层（贴身）（左右各一，镜像）
间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）
数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

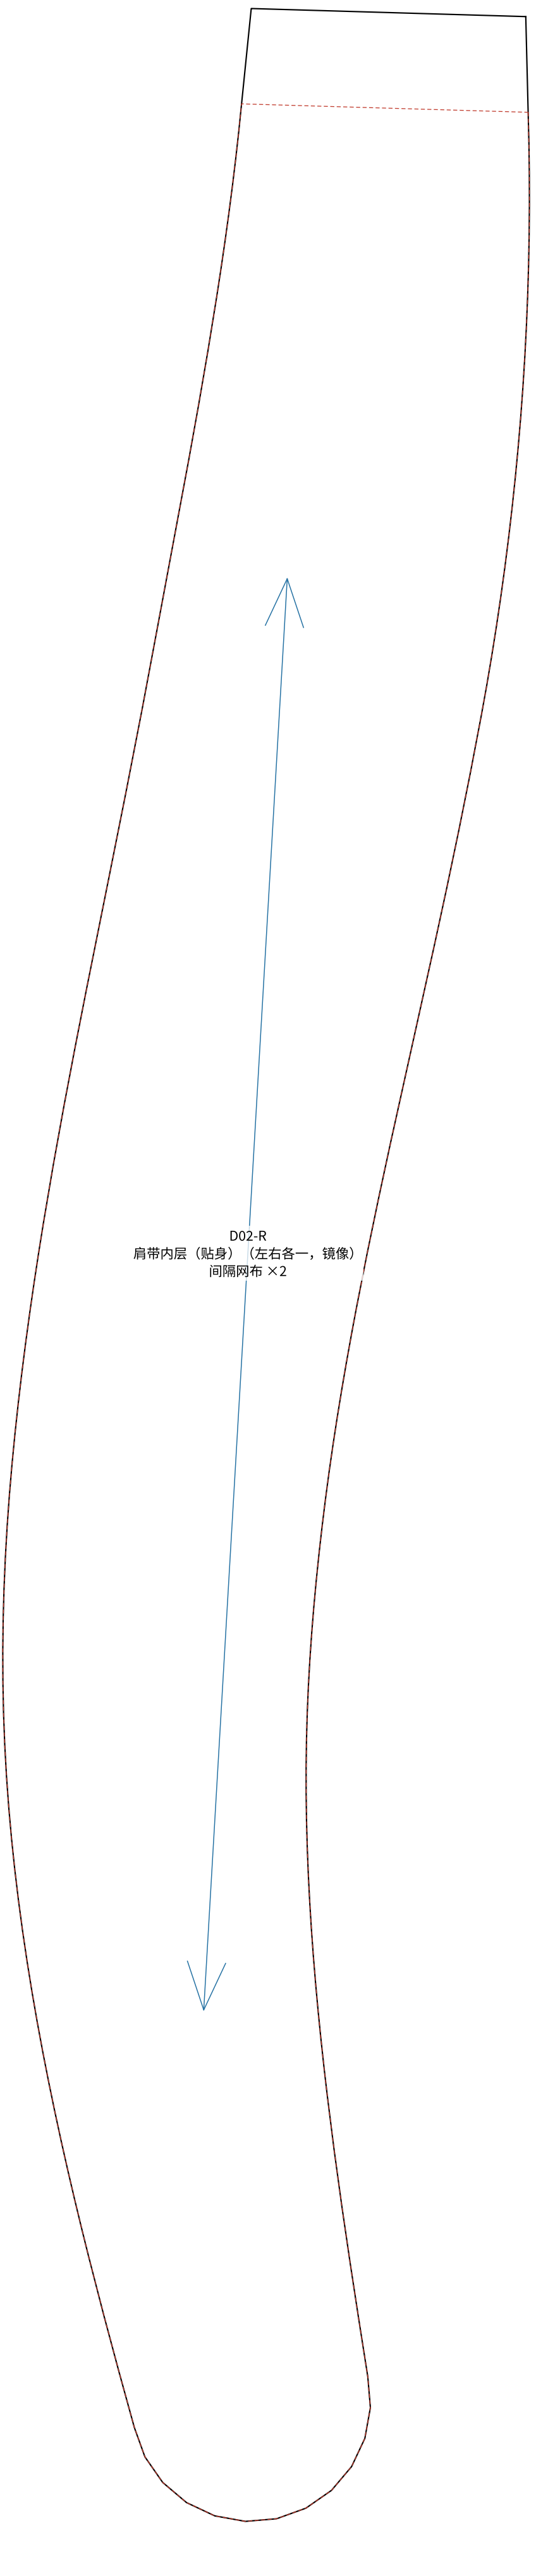


D03-L 肩带泡棉（左右各一，镜像）

肩带泡棉：EVA 8 mm，约 60 kg/m³（密度打样时确认）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

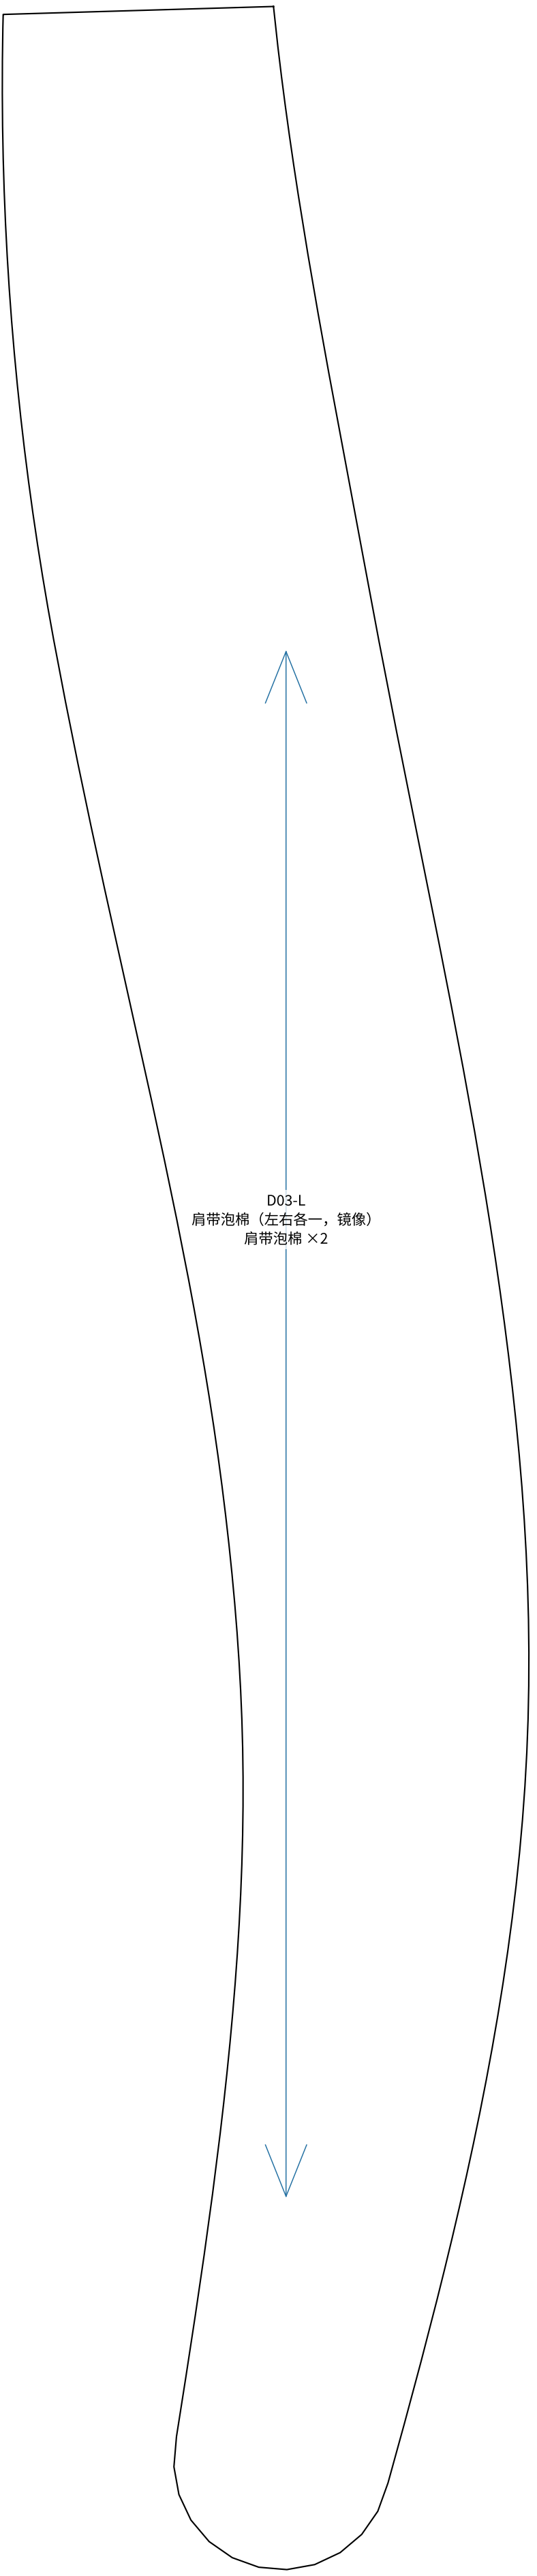


D03-R 肩带泡棉（左右各一，镜像）

肩带泡棉：EVA 8 mm，约 60 kg/m³（密度打样时确认）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

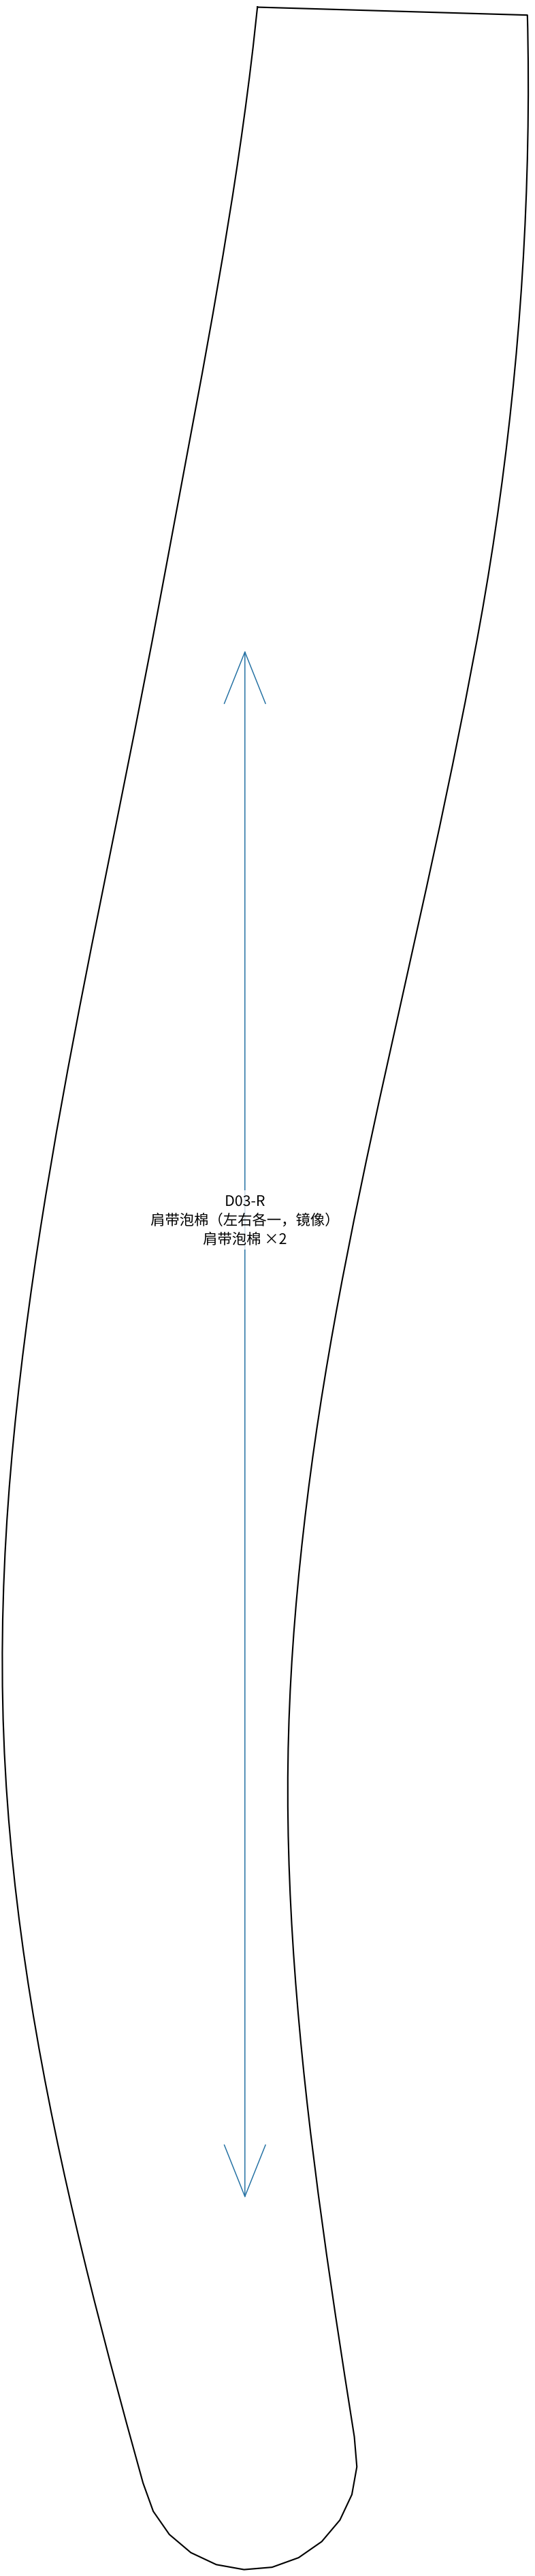


D04-L 腰带翼外层（左右各一，镜像）

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

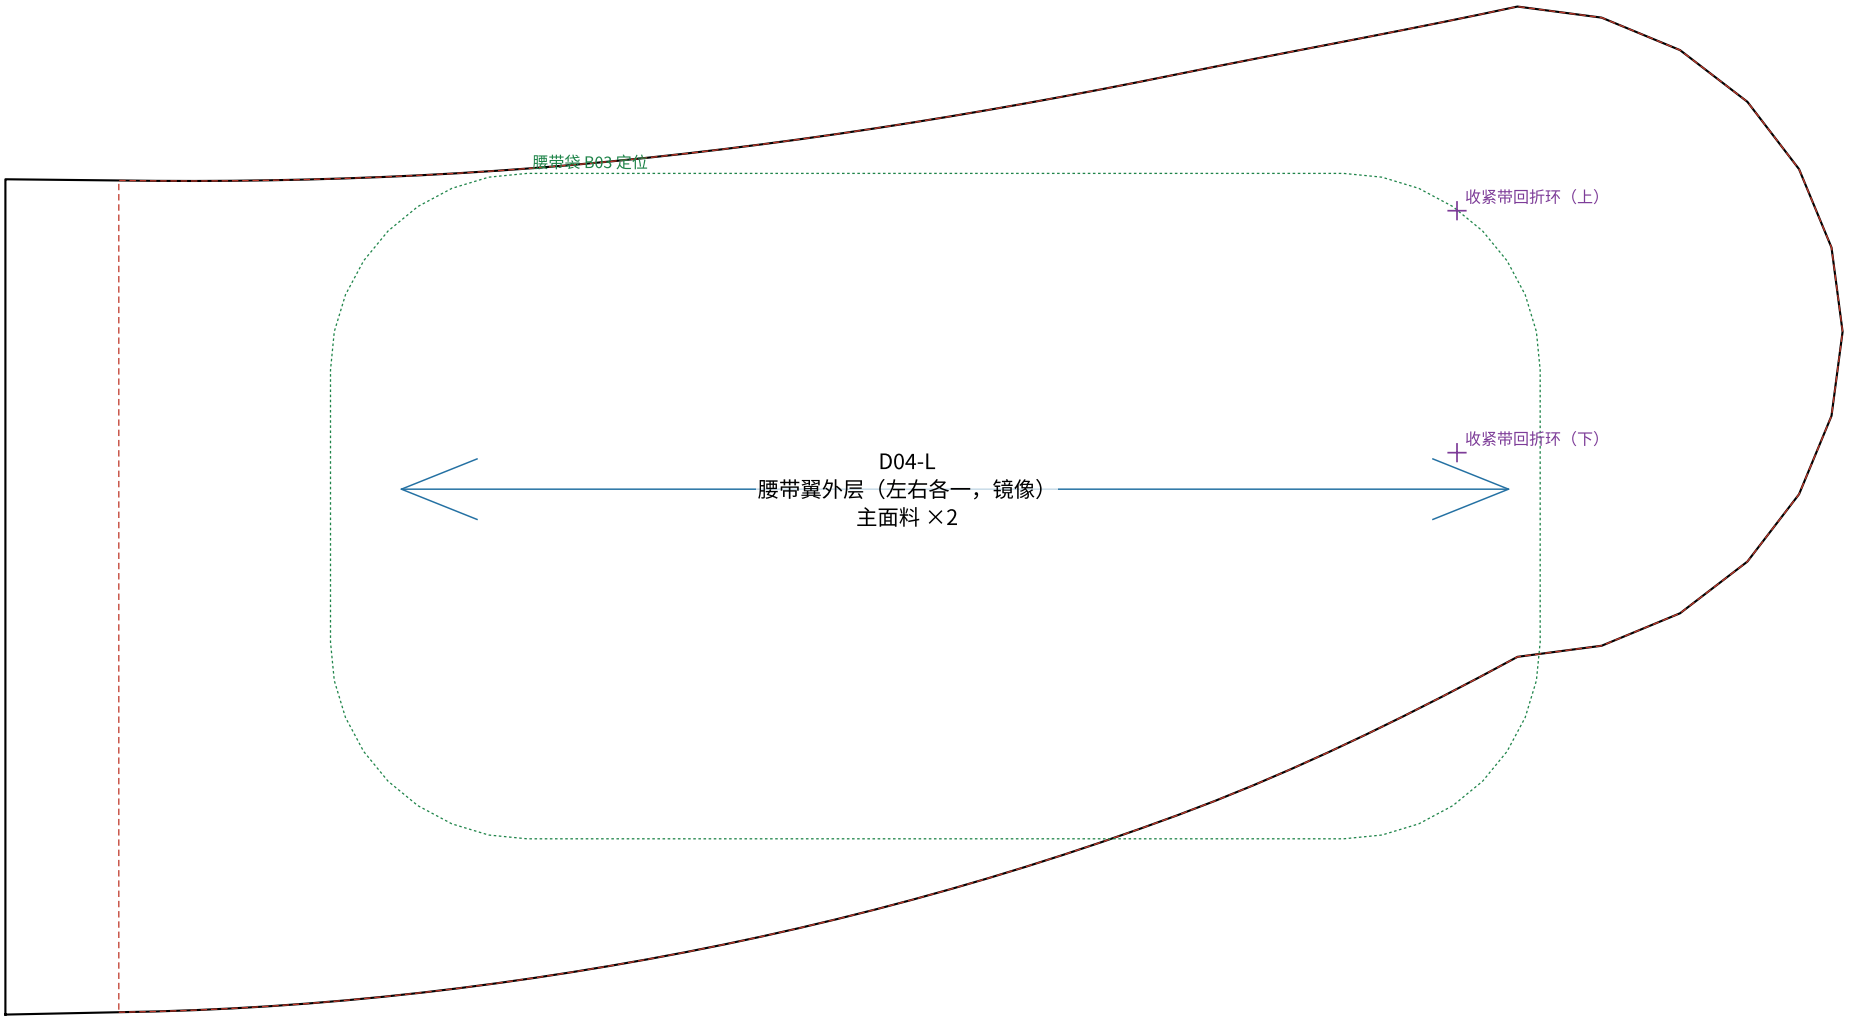


D04-R 腰带翼外层（左右各一，镜像）

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

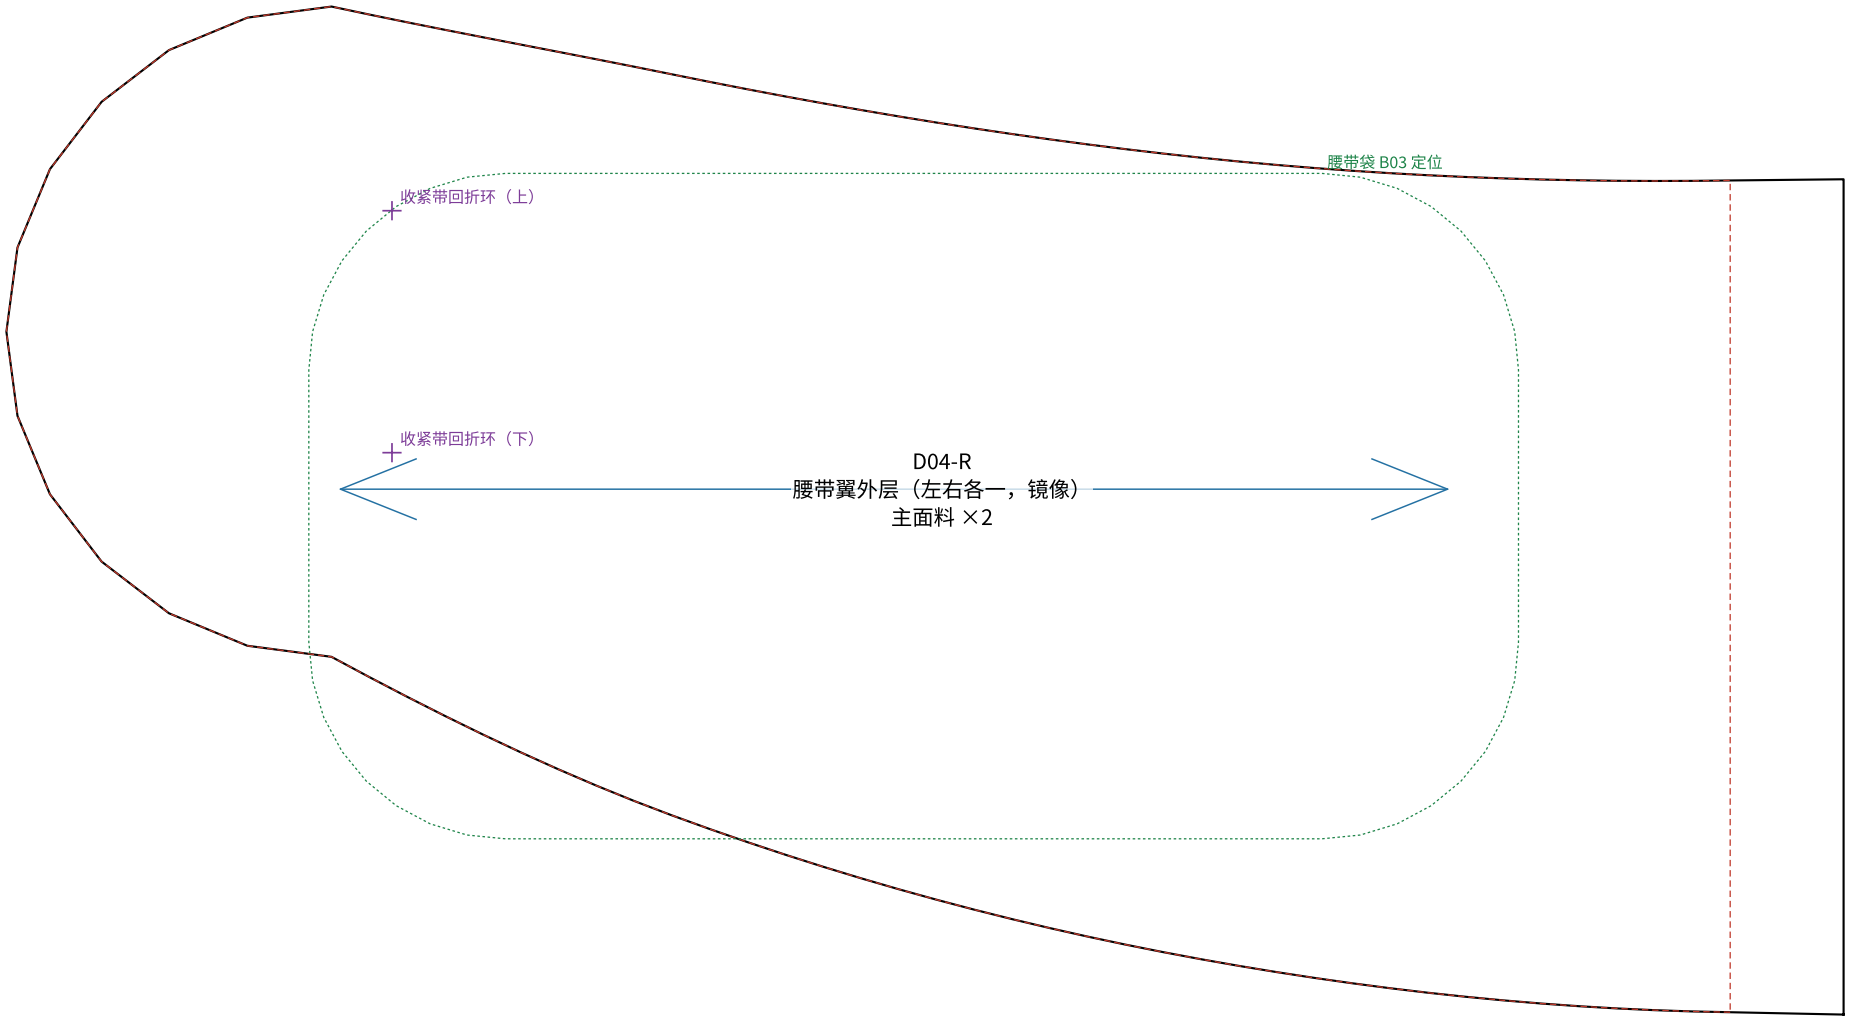


D05-L 腰带翼内层（贴身，左右各一，镜像）

间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

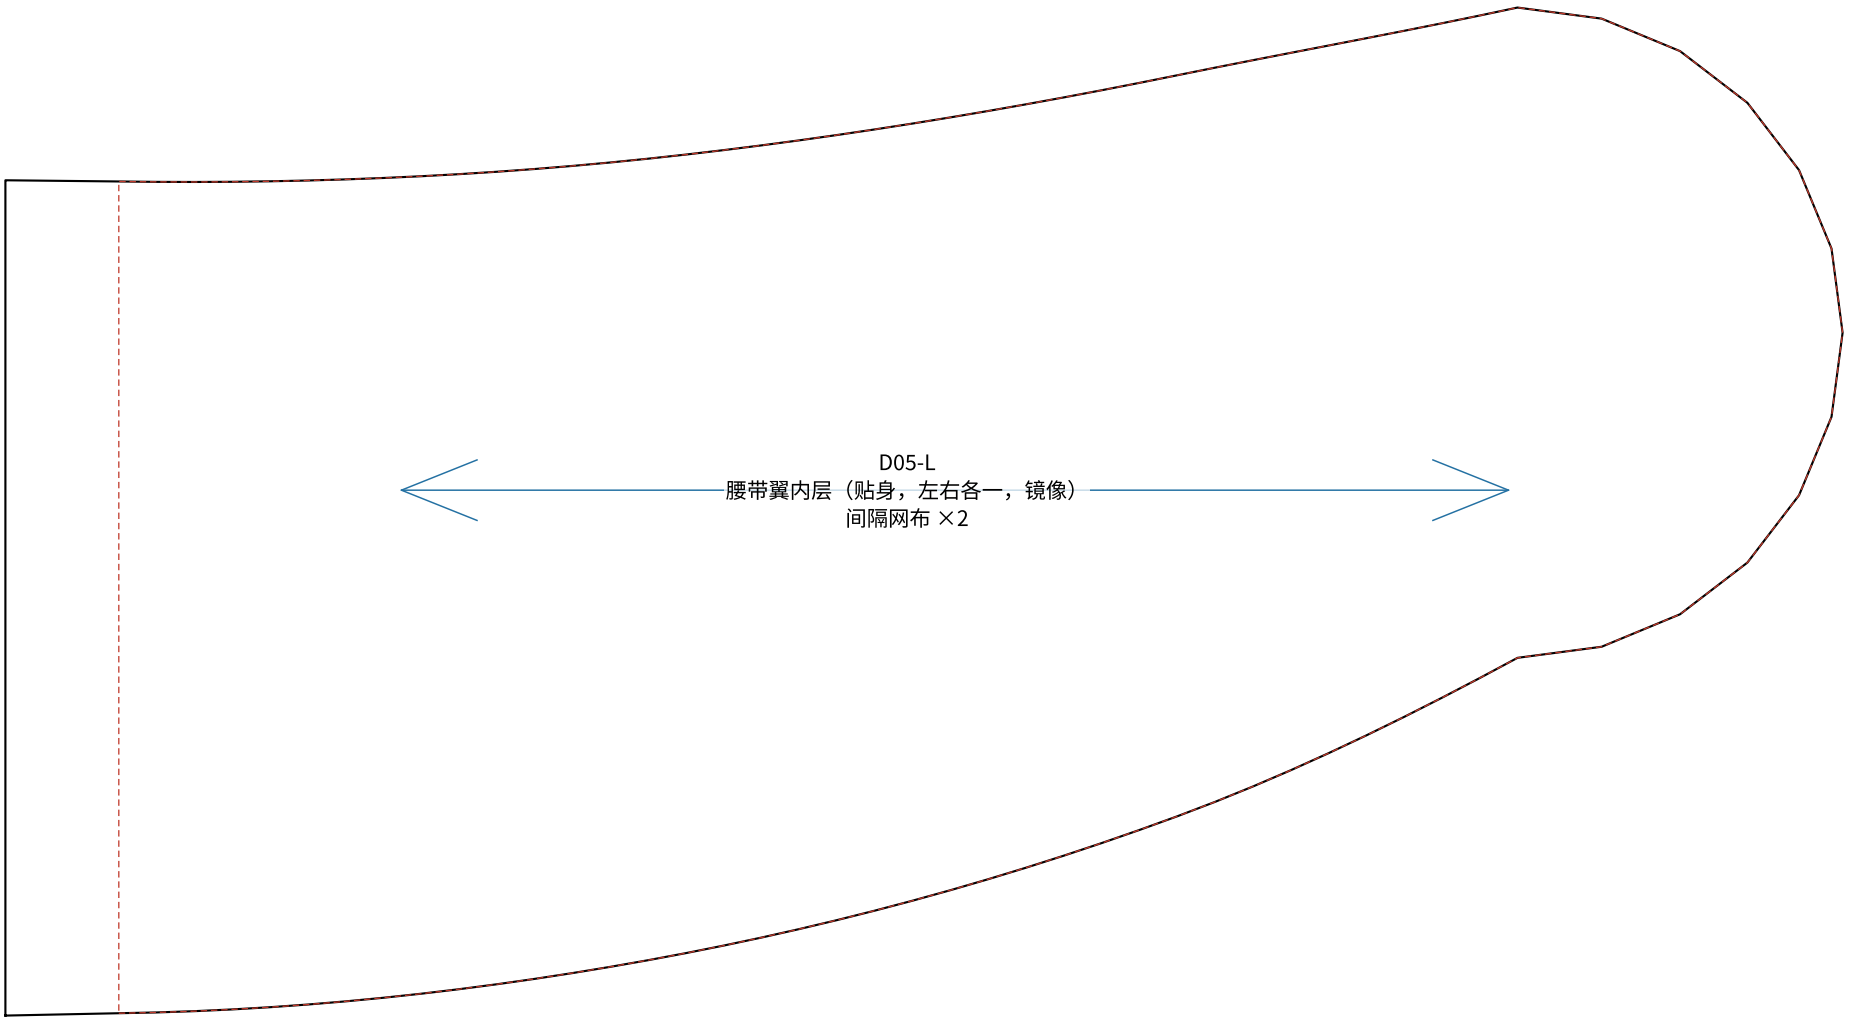


D05-R 腰带翼内层（贴身，左右各一，镜像）

间隔网布：3 mm 三明治网布（3D spacer mesh）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

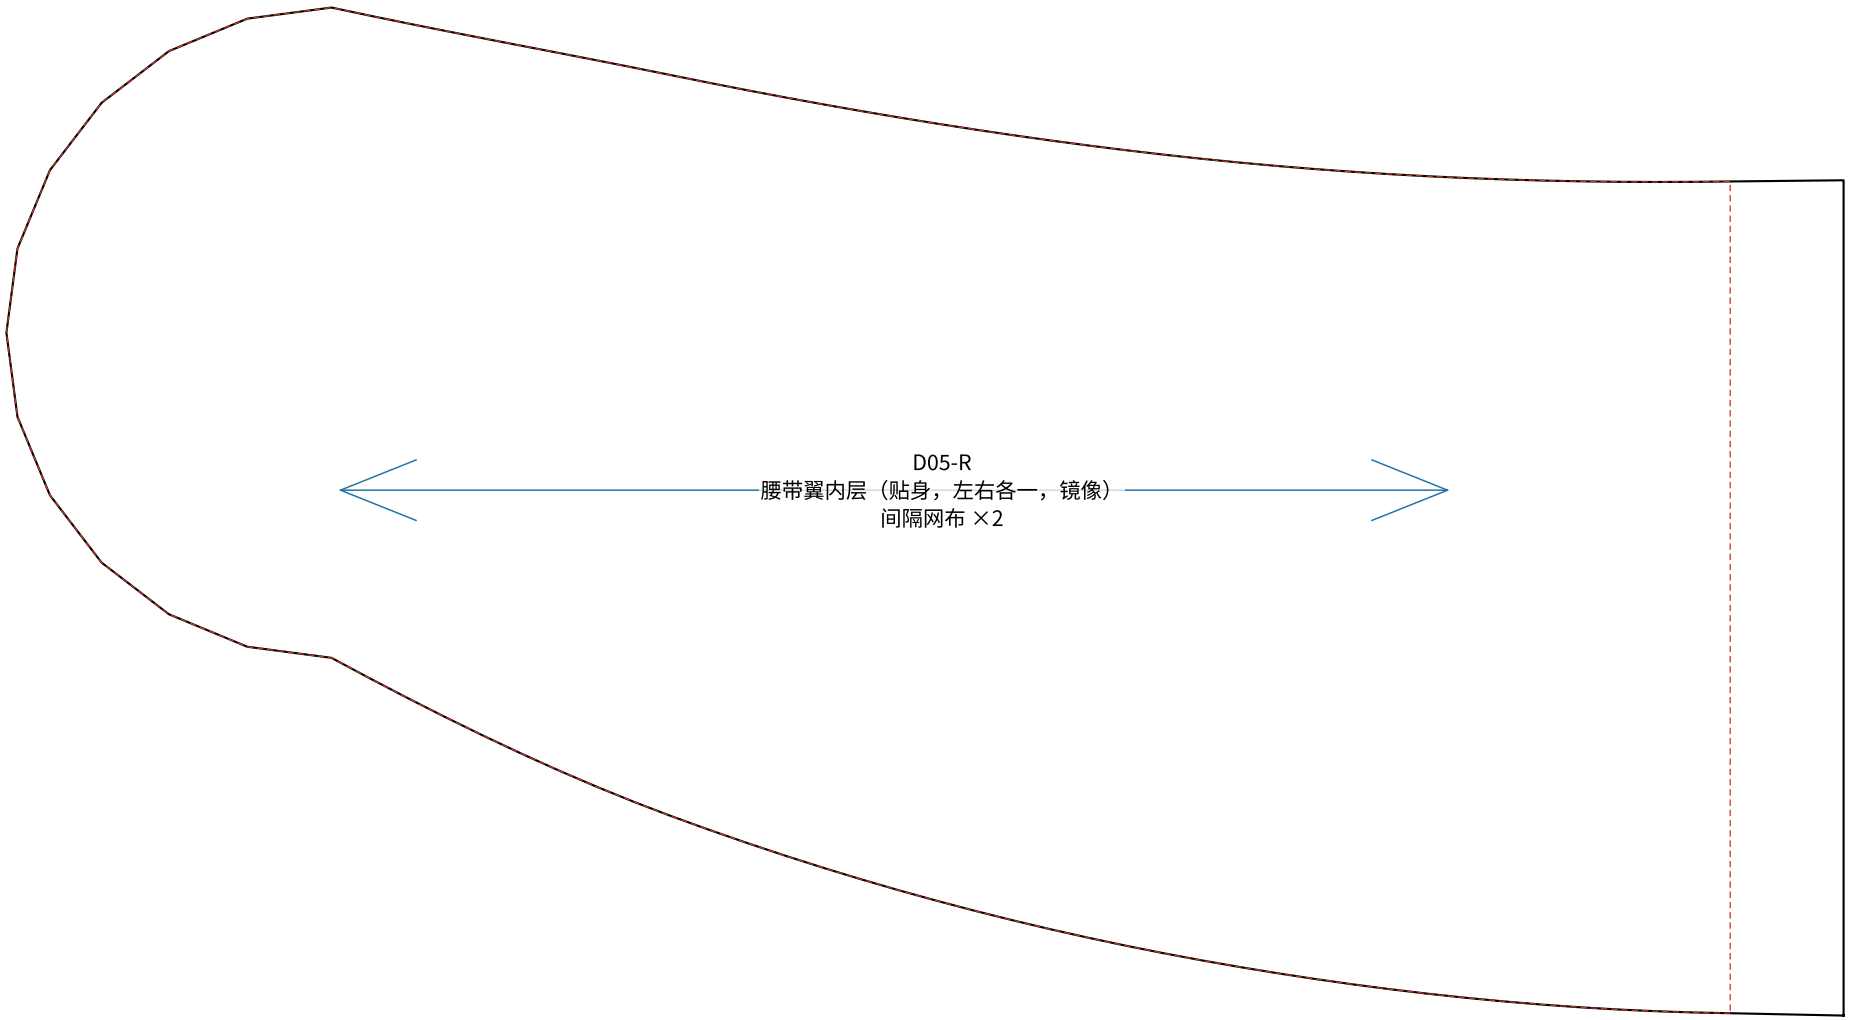


D06-L 腰带翼泡棉（左右各一，镜像）

腰带泡棉：EVA 10 mm，约 90 kg/m³（密度打样时确认）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

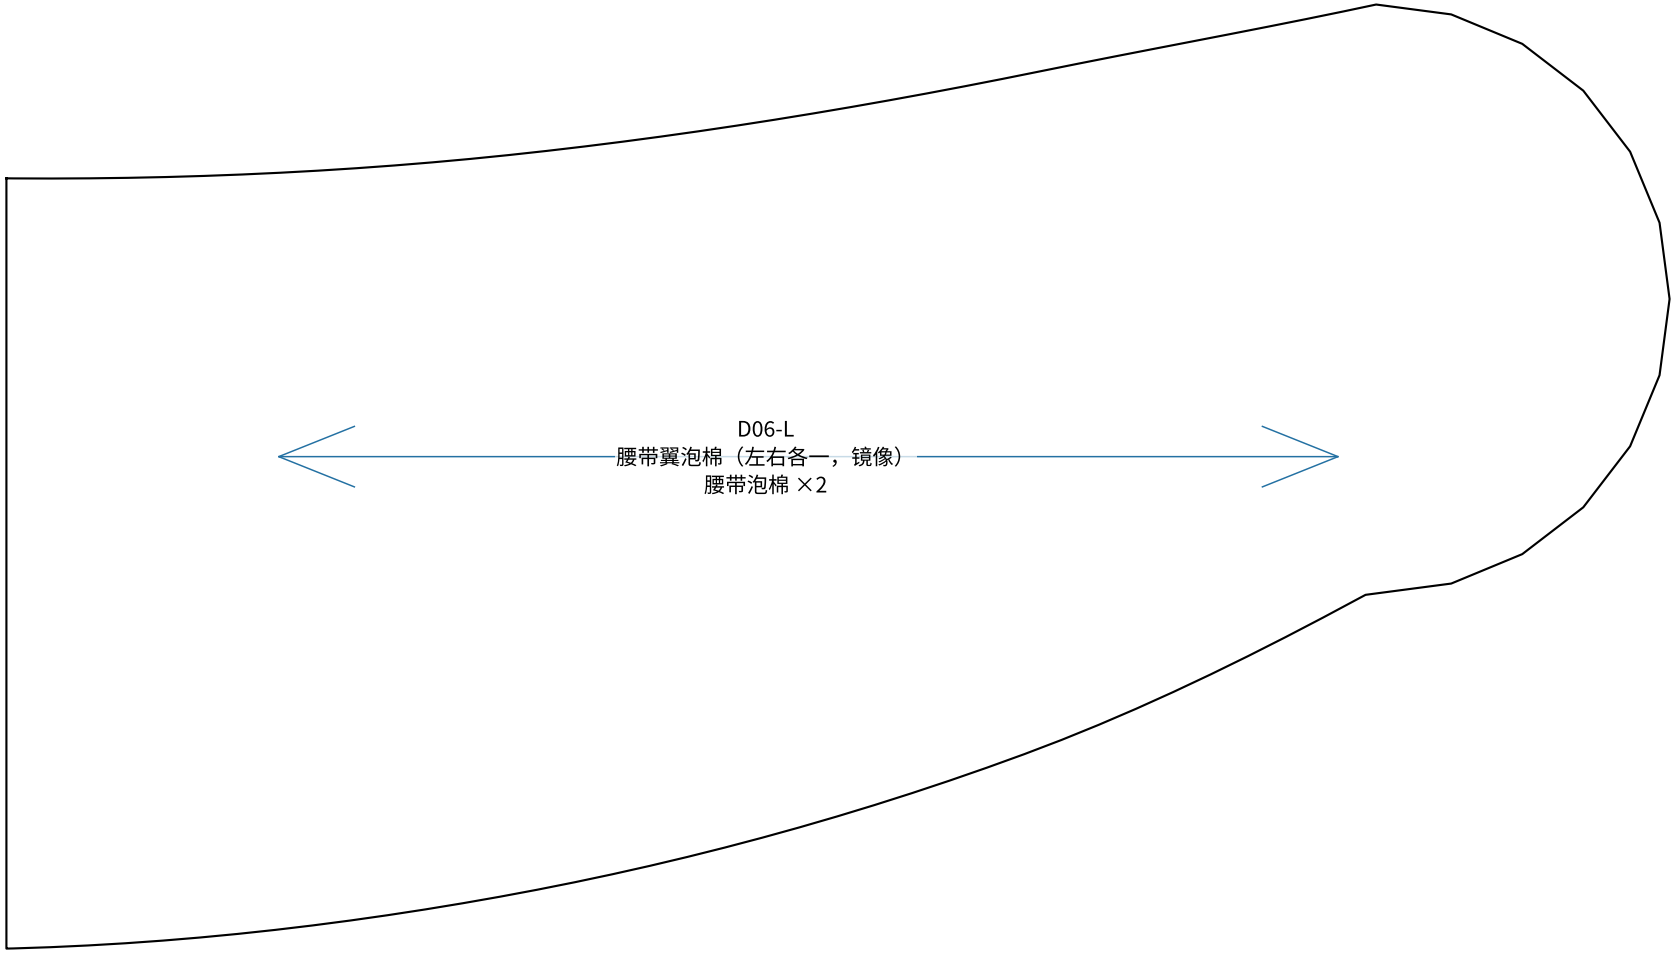


D06-R 腰带翼泡棉（左右各一，镜像）

腰带泡棉：EVA 10 mm，约 90 kg/m³（密度打样时确认）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

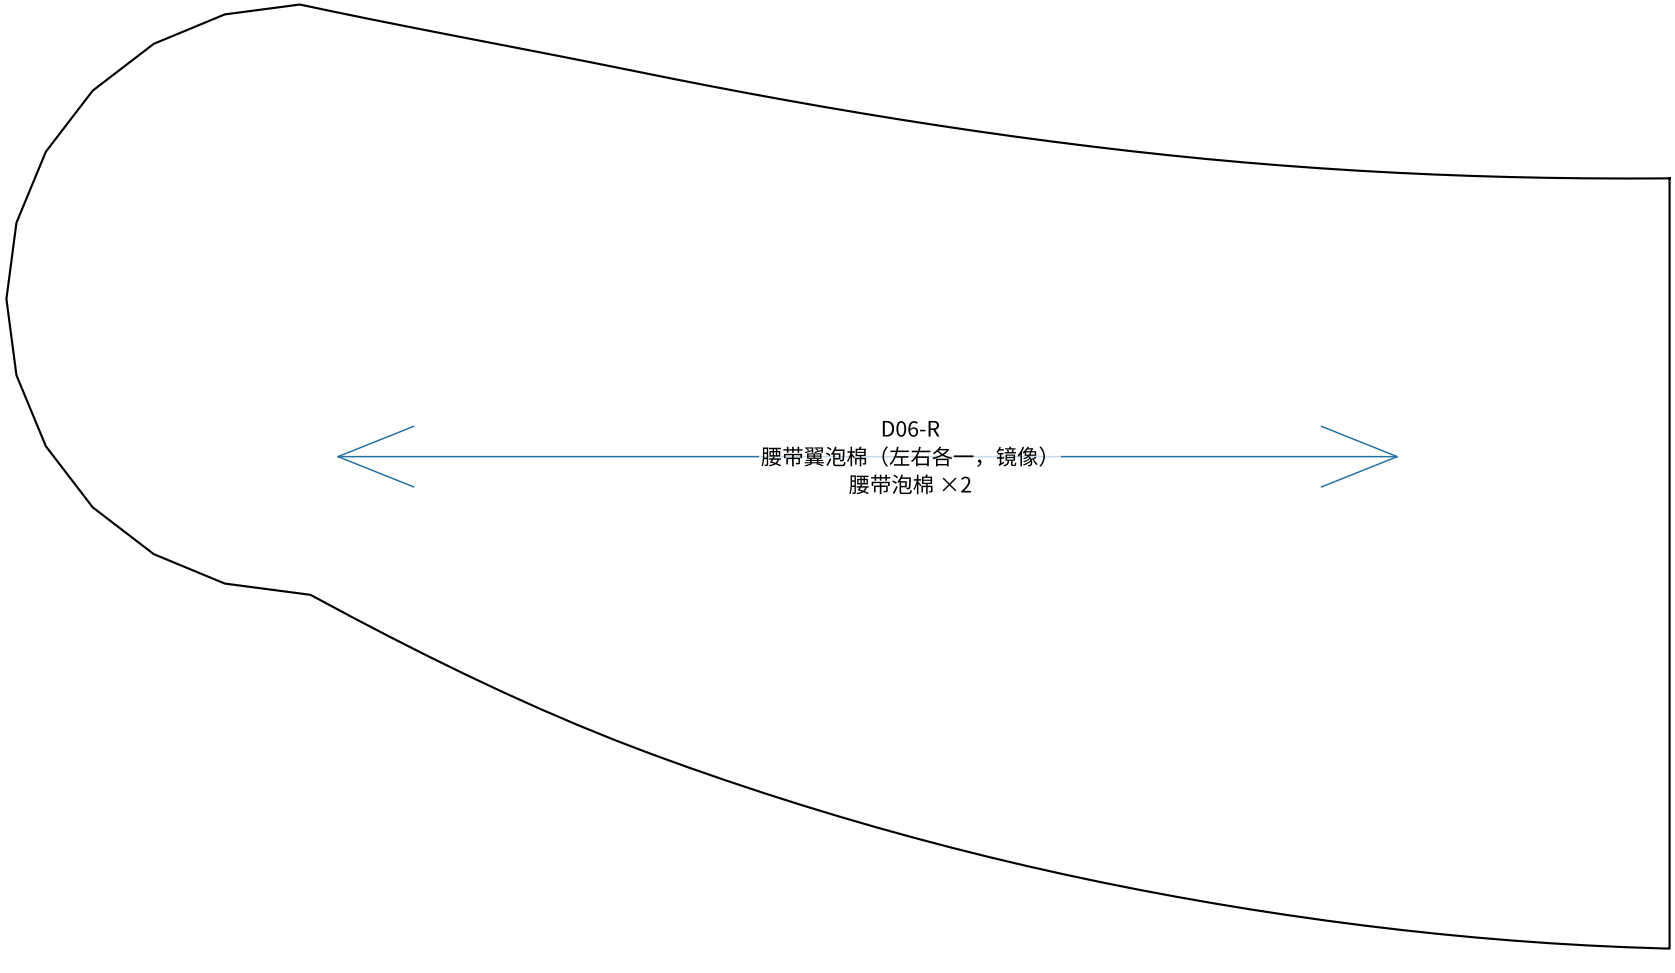


D07-L 腰带翼加强板（左右各一，镜像）

加强板：HDPE 板 1.0 mm

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

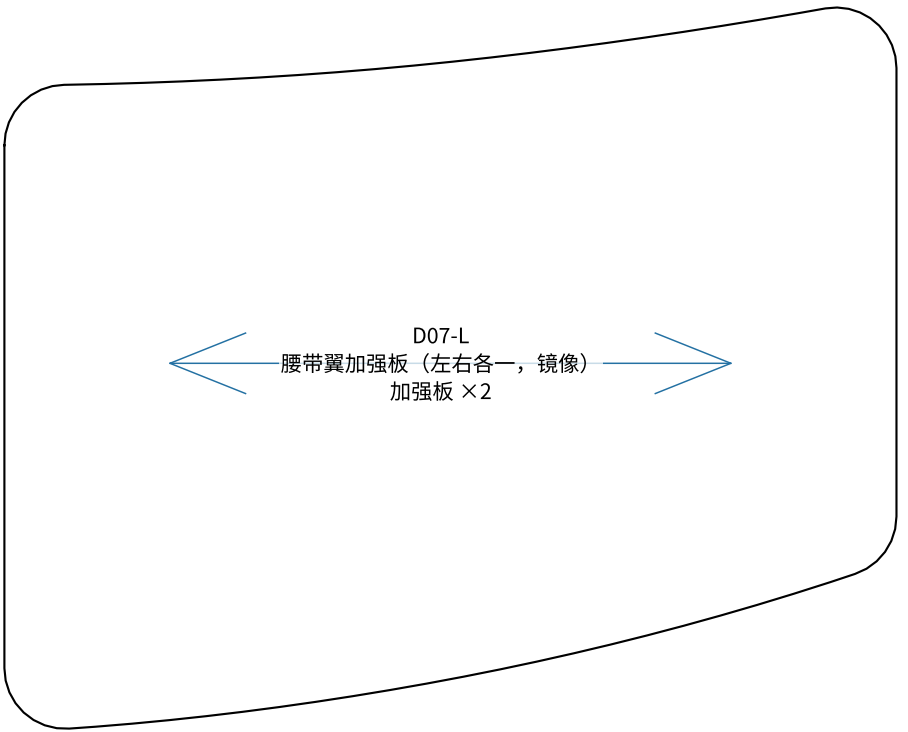


D07-R 腰带翼加强板（左右各一，镜像）

加强板：HDPE 板 1.0 mm

数量 2，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

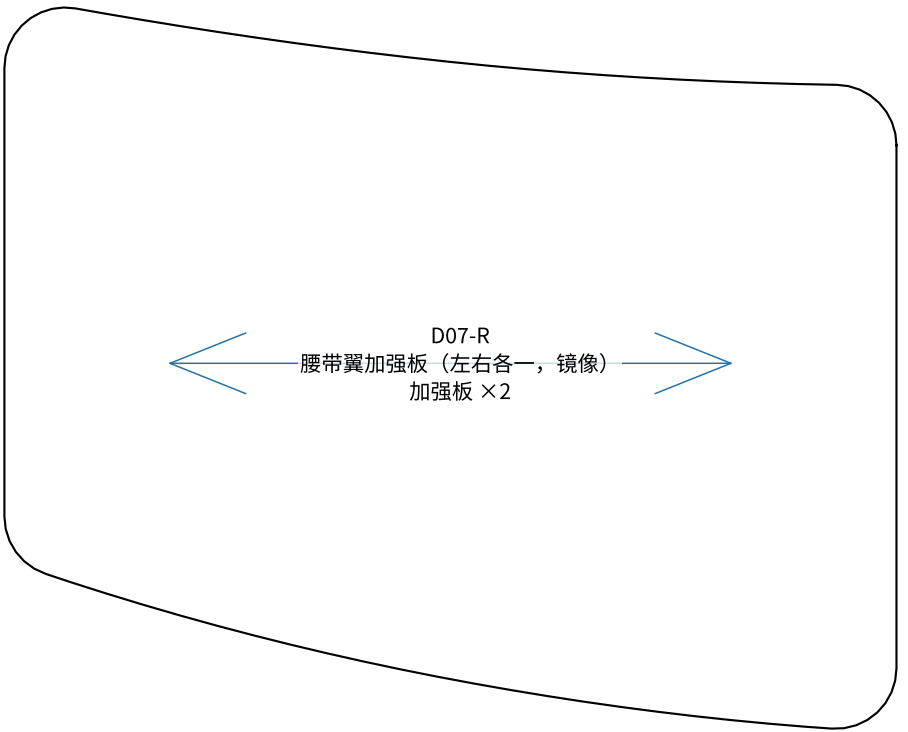


D08 腰带中段套片（前后两层）

主面料：210D 高强尼龙格子布（Robic 或同级），PU 内涂，无氟防泼水

数量 2，比例 1:1，单位 mm

两层夹 D09 腰带背板。左右两端开口，插入腰带翼根部后车缝。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

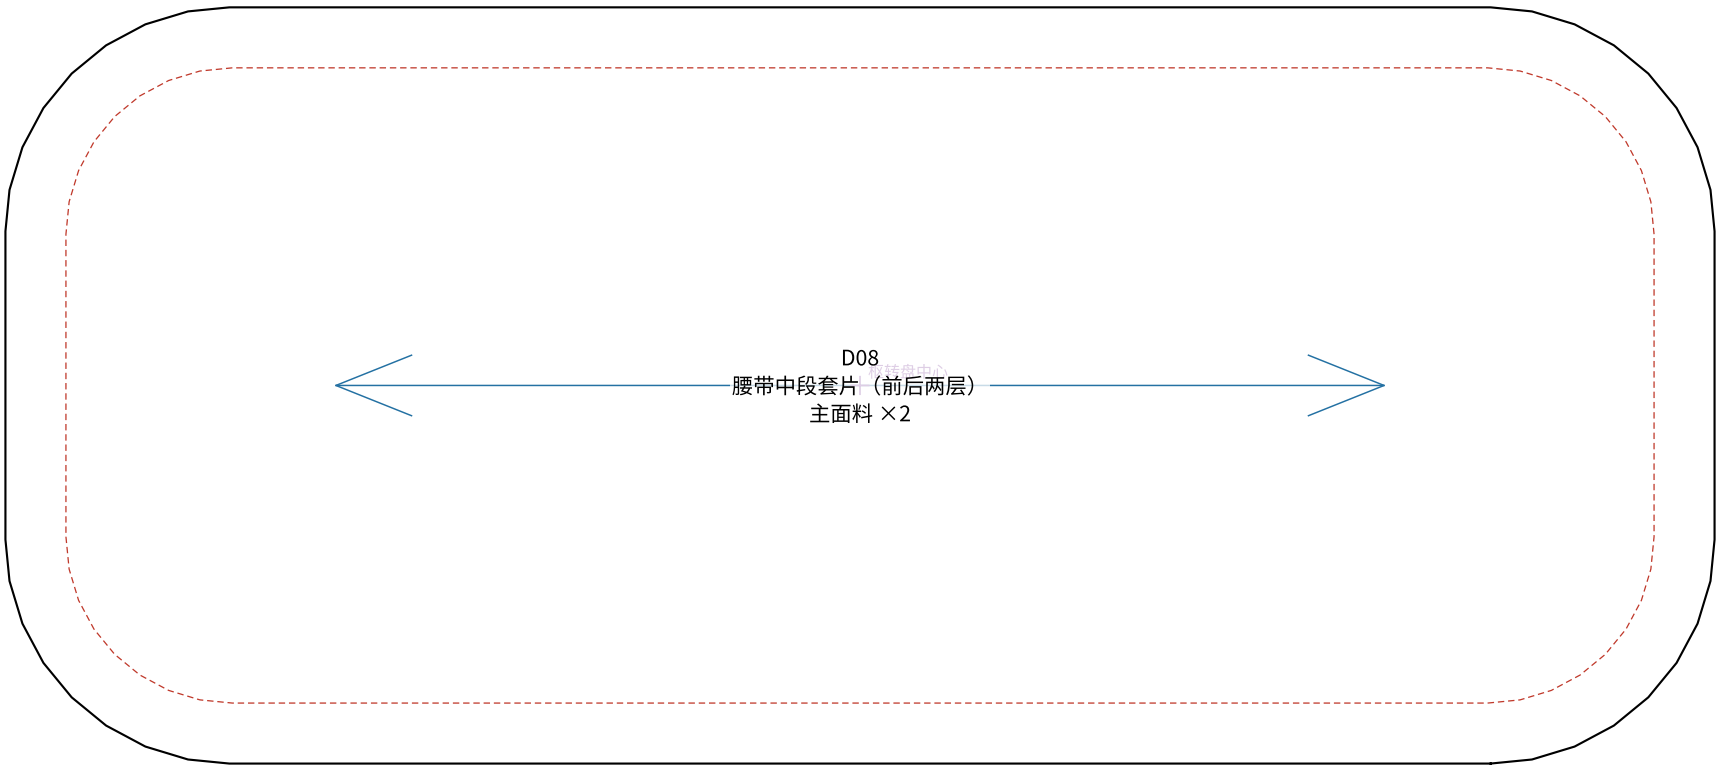


D09 腰带背板

加强板：HDPE 板 1.0 mm

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

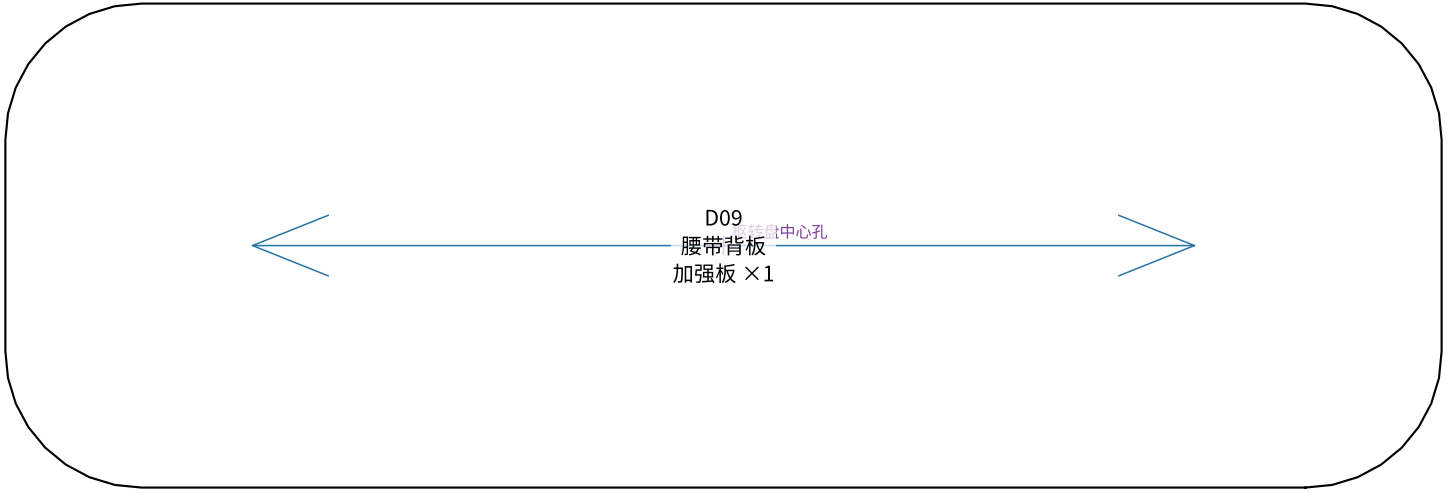


E01 联动座安装加强片

底料：420D 高强尼龙，PU 内涂

数量 1，比例 1:1，单位 mm

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

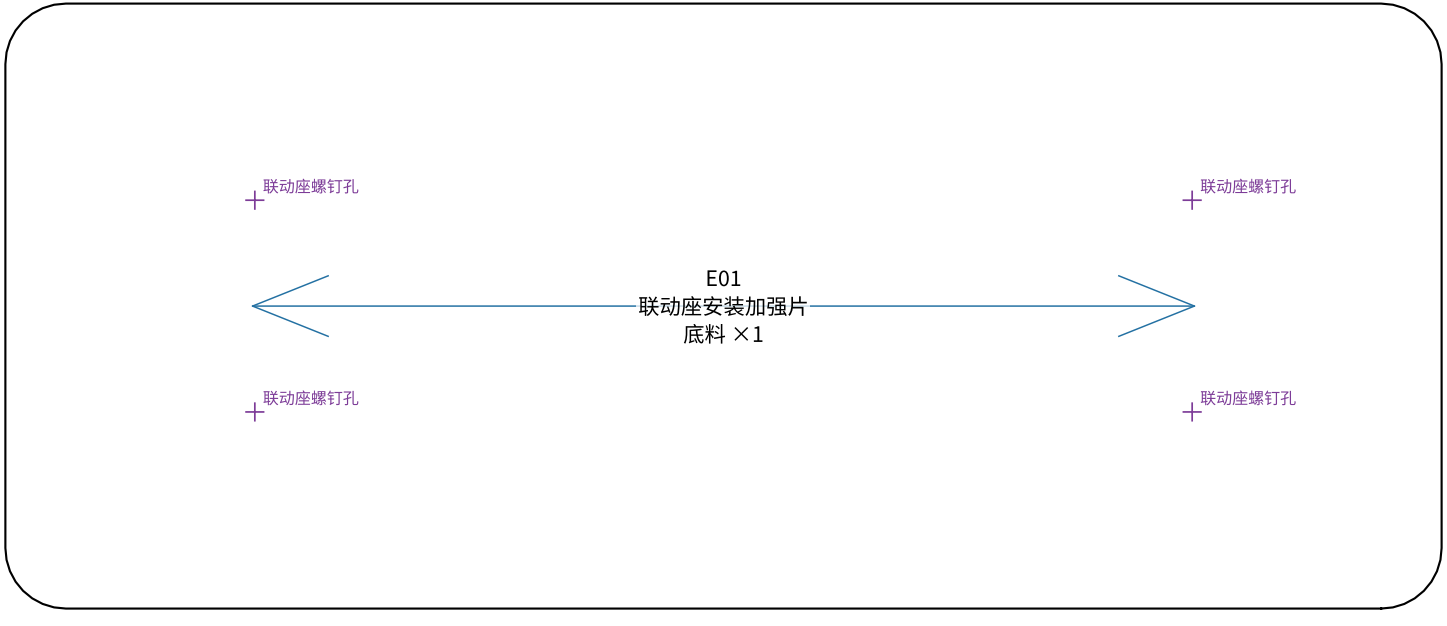


E04 联动座内衬板

背板：HDPE 板 1.5 mm

数量 1，比例 1:1，单位 mm

放在后幅内侧、背板套下方，与 E01 一起夹住后幅。孔位为占位，以联动座定稿图为准。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

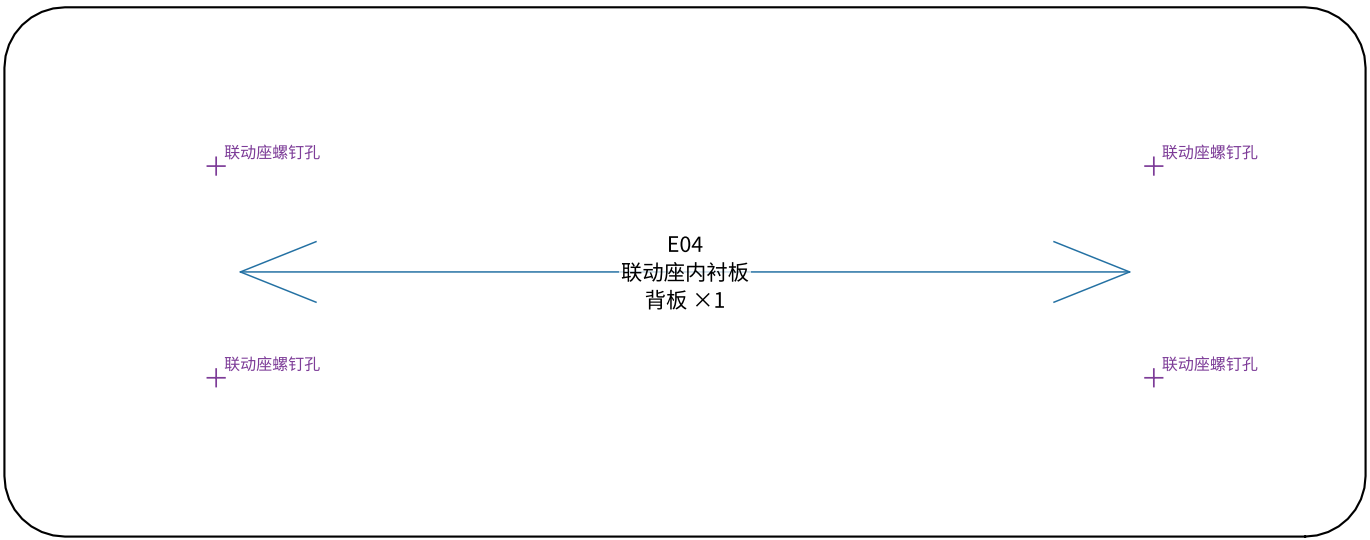

E02 织带锚点加强片


耐磨加强料：TPU 复合加强料 0.8 mm（Hypalon 类）

数量 6，比例 1:1，单位 mm

上拉带锚点 ×2、上区张紧带锚点 ×2、下区张紧带锚点 ×2。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

| | |
|---|---|

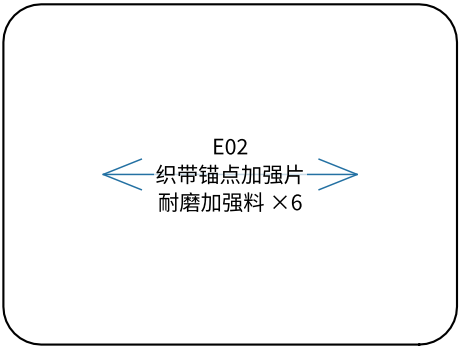

E03 背架上角袋

耐磨加强料：TPU 复合加强料 0.8 mm（Hypalon 类）

数量 2，比例 1:1，单位 mm

套住 Y 型背架上横梁两端，杆端先套胶帽防异响。

校准条 100 mm（中间刻线 50 mm），打印后先量这一条

