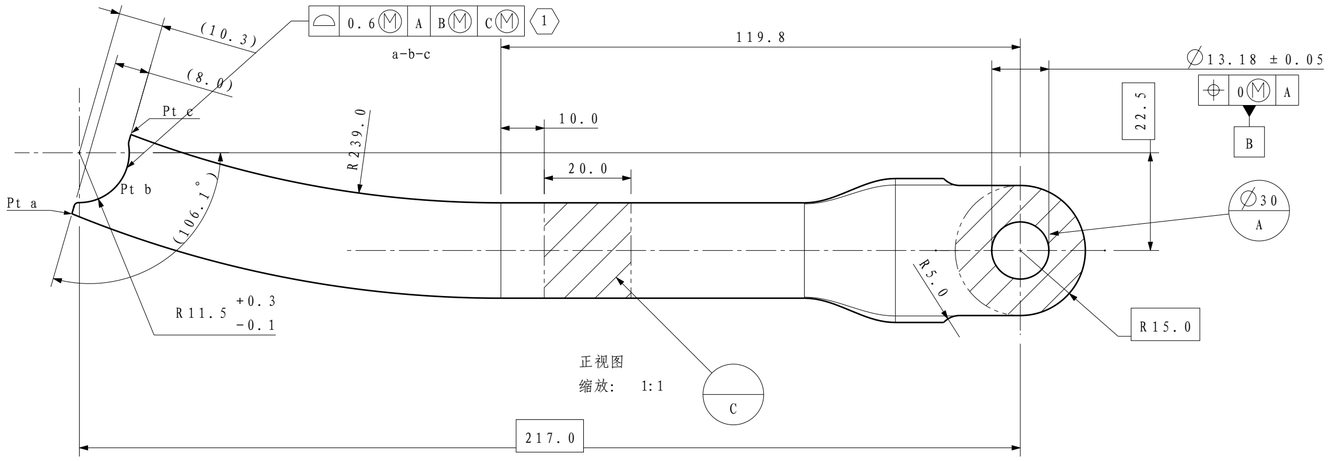

正视图
缩放: 1:1

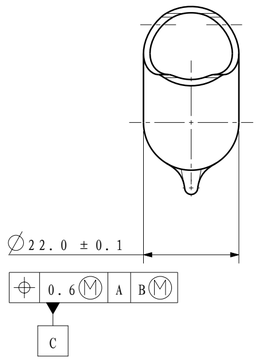

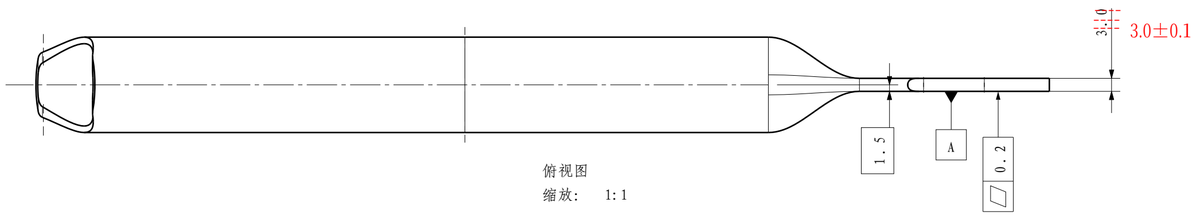

俯视图
缩放: 1:1

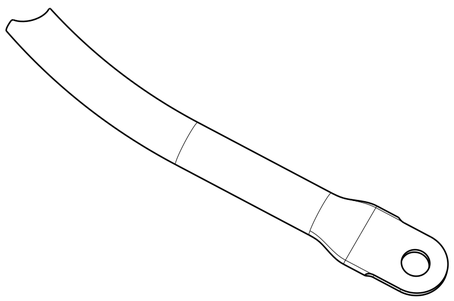

等轴测视图
缩放: 1:2

NOTES:

1. DECLARABLE SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH THE GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCES LIST (GADSL). (HTTP:WWW.GADSL.ORG)
2. TUBE TEST MEET GB/T 242-2007.
3. GD&T ON THIS DRAWING AS PER ASME Y14.5M-1994;
4. DRAWING IS MASTER FOR ALL PART REQUIREMENTS INCLUDING TOLERANCES. REFER TO CAD DATA FOR DIMENSIONS NOT SHOWN AND USE BOTTOM LEFT TABLE TOLERANCES FOR TOLERANCES NOT SHOWED.
5. TUBE SPEC.: GB13793-1992
6. ALL GENERAL SURFACES: 3.0 A B C
   ALL GENERAL PROFILE OF A LINE: 2.0 A B C
7. PARTS TO BE STAMPED OR OTHERWISE PERMANENTLY MARKED WITH THE PART NUMBER, REV LEVEL AND LOT NUMBER IF FEASIBLE.
8. PART MUST BE FREE OF BURRS, CRACKS, TOOL MARKS OR FLASHING WHICH MAY BE DETERIMENTAL TO SATISFACTORY ASSEMBLY, SAFE HANDLING, APPEARANCE, FUNCTION AND PERFORMANCE. IT IS THE SUPPLIERS RESPONSIBILITY TO ENSURE SUFFICIENT DUE-CARE PROVISIONS HAVE BEEN DISCUSSED WITH AND CONCURRED BY THE PRODUCT DESIGN GROUP, WRITTEN APPROVAL FROM YFJC.
9. PART MUST BE CONTROLED OF EXCESSIVE RUST INHIBITORS, OIL, GREASE, DIE LUBRICANTS;
10. CRITICAL CHARACTERISTIC ▽1 TOTAL;
    SIGNIFICANT CHARACTERISTIC ⬡ 1 TOTAL.

技术要求:

1. 使用材料应符合全球汽车材料限用规范;
   (HTTP:WWW.GADSL.ORG)
2. 扩口实验使用45度角顶芯，扩口率大于25%，满足GB/T 242-2007
3. GD&T按照ASME Y14.5M-1994标准定义;
4. 包括公差在内的零件要求以图纸为准。未注尺寸参考CAD数据，未注公差见左下角未注公差表格;
5. 钢管标准: GB13793-2008;
6. 所有一般面轮廓度要求: 3.0 A B C
   所有一般线轮廓度: 2.0 A B C
7. 零件应当有永久的零件号、版本和批号标记;
8. 零件必须无毛刺，无裂纹以满足装配，操作安全，外观，功能和性能的要求; 供应商有责任去遵循这些规定; 技术规定如有异议应当与设计责任方进行交流; 提交给供应商的技术规定必须通过DFJC认可;
9. 零件表面防止过量防锈油、油脂和润滑剂;
10. 关键特性▽共 1 处; 重要特性⬡共1处。

一般技术要求:
GENERAL NOTES:
包括公差在内的零件要求以图纸为准，未注尺寸参考CAD数据。
图示为左件，无特殊说明，右件与左件对称。
DRAWING IS MASTER FOR ALL PART REQUIREMENTS INCLUDING TOLERANCES.REFER TO CAD DATA FOR DIMENSIONS NOT SHOWN.
LH SHOWN,RH OPPOSITE UNLESS OTHERWISESPECIFIED.

▽	关键特性，必须经由控制计划监控。 DESIGNATES CRITICAL CHARACTERISTIC TO BE MONITORED PER CONTROL PLAN.
▽A	关键特性，必须经由控制计划，使用功能检具检测。 DESIGNATES CRITICAL CHARACTERISTIC TO BE MONITORED PER CONTROL PLAN USING ATTRIBUTE GAUGING METHODS.
▽V	关键特性，必须经由控制计划，使用可变检具检测。 DESIGNATES CRITICAL CHARACTERISTIC TO BE MONITORED PER CONTROL PLAN USING VARIABLE MEASUREMENT OR GAUGING METHOD.
⬡	重要特性，必须经由控制计划监控。 DESIGNATES SIGNIFICANT CHARACTERISTIC TO BE MONITORED PER CONTROL PLAN.
⬡A	重要特性，必须经由控制计划，使用功能检具检测。 DESIGNATES SIGNIFICANT CHARACTERISTIC TO BE MONITORED PER CONTROL PLAN USING ATTRIBUTE GAUGING METHODS.
⬡V	重要特性，必须经由控制计划，使用可变检具检测。 DESIGNATES SIGNIFICANT CHARACTERISTIC TO BE MONITORED PER CONTROL PLAN USING VARIABLE MEASUREMENT OR GAUGING METHOD.
□	首件检查/客户件递交特性 DESIGNATES CHARACTERISTIC TO BE CHECKED AT INITIAL / SUBSEQUENT CUSTOMER PART SUBMISSION.(ONE TIME CAPABILITY)

线性 LINEAR	>1000- ≤ 2000	±3.0
	>400 - ≤ 1000	±1.8
	>120 - ≤ 400	±1.0
	> 30 - ≤ 120	±0.7
	> 6 - ≤ 30	±0.5
	≤ 6	±0.3
角度 ANGULAR		±1.0°

未注公差
General tolerances for nominal dimensions without specified tolerance.

零件版本 PART VERSION	区域 ZONE	工程更改通知号 ECO NO.	图纸版本 REV.	更改描述 CHANGE DESCRIPTION	设计 DR	日期 DATE	校对 CK	批准 APD
A	1		YL	增加公差管控		2018.09.19		
			1	PV首次发放				

公差符合 ISO1101-2004 THIS DRAWING DRAFTED IN ACCORDANCE WITH ISO1101-2004
几何特性符号 GEOMETRIC CHARACTERISTIC SYMBOLS

直线度	STRAIGHTNESS	(XX) 参考尺寸	REFERENCE DIMENSION	XXX 基本尺寸	BASIC DIMENSION
平面度	FLATNESS	倾斜度	ANGULARITY	圆跳动	CIRCULAR RUNOUT
圆度	CIRCULARITY	垂直度	PERPENDICULARITY	全跳动	TOTAL RUNOUT
圆柱度	CYLINDRICITY	平行度	PARALLELISM	L 最小实体状态	AT LEAST MATERIAL CONDITION
线轮廓度	PROFILE OF A LINE	位置度	POSITION	M 最大实体状态	AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION
面轮廓度	PROFILE OF A SURFACE	同轴度	CONCENTRICITY/COAXIALITY	P 延伸公差带	PROJECTED TOLERANCE ZONE

第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION

■ 计算机 COMPUTER □ 手工 MANUAL

计算机制图中无手工更改
NO MANUAL CHANGES ON COMPUTER DRAWINGS

按图样实际比例打印
DO NOT SCALE PRINT

除非另作说明 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

未注公差 TOLERANCE: 线性 LINEAR; 角度 ANGULAR

公制 METRIC

比例 SCALE 1:1
重量 WT/Kg 0.166
项目代码 CODE P87C

零件号 PART NUMBER 3910992

设计 DR 日期 DATE:
校对 CHK 日期 DATE:
标准化 STD 日期 DATE:
批准 APD 日期 DATE:

材料 MATERIAL
HC420LA ϕ22 T=1.5
Q/BQB 419-2009

东风江森汽车座椅有限公司
DONGFENG JOHNSON CONTROLS SEATING CO.,LTD.

名称 NAME
坐垫前脚支撑管
front cushion mounting support tube

图纸号 DRAWING NUMBER 3910992

客户零件号 CUSTOMER PART NUMBER
零件号-左 或单件 PART NUMBER-LH OR SINGLE 3910992
零件号-右 PART NUMBER-RH

第 1 页 共 1 页 SHT 1 OF 1

A2