


# Einlegeblatt

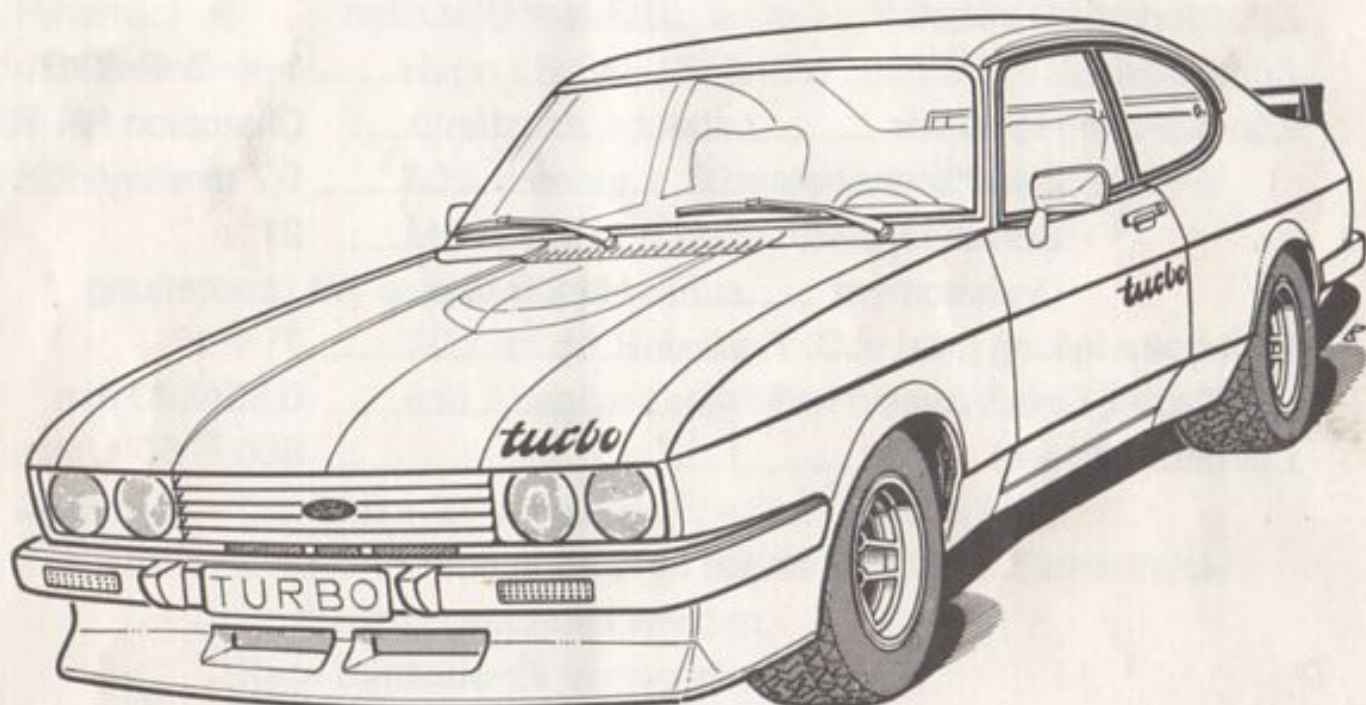

## Ford - Turbo Capri


## Motordaten :

|                                            |                                   |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Motortyp                                   | _____                             | PY              |
| Hubraum, effektiv cm <sup>3</sup>          | _____                             | 2792            |
| Hubraum, nach Steuerformel cm <sup>3</sup> | _____                             | 2772            |
| Leistung DIN KW (PS)                       | _____                             | 138 (188)       |
| bei Drehzahl 1/min                         | _____                             | 5500            |
| Dauerdrehzahl 1/min                        | _____                             | 6000            |
| Höchst-drehzahl 1/min. (kurzfristig)       | _____                             | 6200            |
| Erforderlicher Kraftstoff                  | _____ Super 97 Oktan              |                 |
| Zündfolge                                  | _____                             | 1-4-2-5-3-6     |
| Zündkerzen Hersteller                      | _____                             | Champion RN 3G  |
| Elektrodenabstand                          | _____                             | 0,7 mm          |
| Schlüsselweite                             | _____                             | 21              |
| Drehmoment                                 | _____ Handfest plus 1/4 Umdrehung |                 |
| Grundeinstellung grad v. O. T.             | _____                             | 7° + 1°         |
| Ventilspiel, Einlaß/Auslaß kalt            | _____                             | 0,35/0,40 mm    |
| Leerlauf-drehzahl                          | _____                             | 850 ± 50 1/min. |

## Abweichende Drehmomente :

Zylinderkopfschrauben \_\_\_\_\_  
 (Zylinderkopfschlüssel  
 ist bestandteil des  
 Bordwerkzeuges!)

Radbolzen, Aluminiumräder \_\_\_\_\_

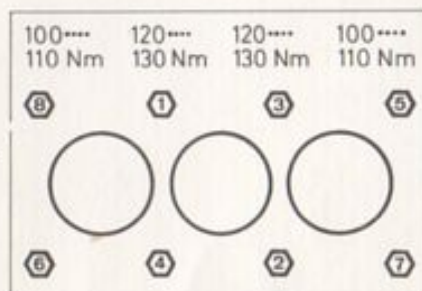

80 – 90 Nm

## Kraftstoffverbrauchswerte :

Kraftstoffverbrauch in Liter / 100 km

|                   |       |      |
|-------------------|-------|------|
| Stadtverkehr      | _____ | 14,9 |
| 90 km/h konstant  | _____ | 9,0  |
| 120 km/h konstant | _____ | 11,2 |



## Füllmengen / Spezifikationen :

| Teil                      | Bezeichnung/Menge                                                                                          | Ford-Spezifikation          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Motor                     | HD-Öl wie zB. Castrol-GTX "turbo getestet.<br>4,5 ltr. mit Filter                                          | API SF-CD                   |
| Getriebe                  | Hochdruck-Getriebeöl<br>SAE 80 2,0 ltr.                                                                    | SQM-2C9008                  |
| Hinterachse<br>mit Sperre | SAE 90 wie zB. Castrol-Hypo LS SAE 90 1,1 ltr.<br>zusätzlich Addetive                                      | SQM-2C9002-AA<br>SQM-2C104A |
| Kühlsystem                | 50% Wasser + 50%<br>Motorkraft-Kühlkonzentrat Super-Plus<br>10,7 ltr. mit Heizung<br>und Ausgleichbehälter | SSM-97B9103-A               |

**Achtung :** Der Motor ist mit einem Spezial - Einlauföl befüllt.  
Dieses Öl muß unbedingt bei der 1500 km Sicherheitskontrolle gewechselt werden.

**Kein Syntetic-Öl verwenden !**

### Abmessungen :

|              |         |
|--------------|---------|
| Gesamtlänge  | 4439 mm |
| Gesamtbreite | 1780 mm |
| Gesamthöhe   | 1323 mm |

### Gewichte :

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Leergewicht                   | 1225 kg |
| Zul. Gesamtgewicht            | 1550 kg |
| Achslast vorn max             | 760 kg  |
| Achslast hinten max           | 8 5 kg  |
| Anhängelast gebremst          | 1200 kg |
| Anhängelast ungebremst        | 600 kg  |
| Dachlast (nur mit Dachträger) | 75 kg   |

Je nach Dachlast ändert sich das Fahrverhalten, des Fahrzeuges, besonders bei Kurvenfahrten und Querwind.

### Radstellung (Leergewicht):

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Radstand             | 2563 mm                 |
| Spurweite vorn       | 1448 mm                 |
| Spurweite hinten     | 1479 mm                 |
| Kleinster Wendekreis | 10,8 m                  |
| Radsturz             | $-25' \pm 30'$          |
| Nachlauf             | $1^{\circ} 10' \pm 25'$ |
| Vorspur              | $6 \text{ mm} \pm 1$    |
| Spurdifferenzwinkel  | 15'                     |

### Reifengröße/Reifendruck:

| Felgengröße       | Reifengröße | Normalbelastung    |        | Volle Last |        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------|------------|--------|
|                   |             | vorn $\varnothing$ | hinten | vorn       | hinten |
| 51/2J $\times$ 13 | 185/70VR13  | 1,8                | 1,8    | 2,0        | 2,0    |
| 61/2J $\times$ 13 | 235/60VR13  | 2,2                | 2,0    | 2,2        | 2,2    |
| 71/2J $\times$ 13 | 235/60VR13  | 2,2                | 2,0    | 2,2        | 2,2    |

Normalbelastung = bis 3 Personen.

Beachte: Je breiter ein Reifen ist, desto empfindlicher reagiert er naturgemäß bei nasser Fahrbahn.

**Darum: Fahrbahn nass, Fuß vom Gas!**