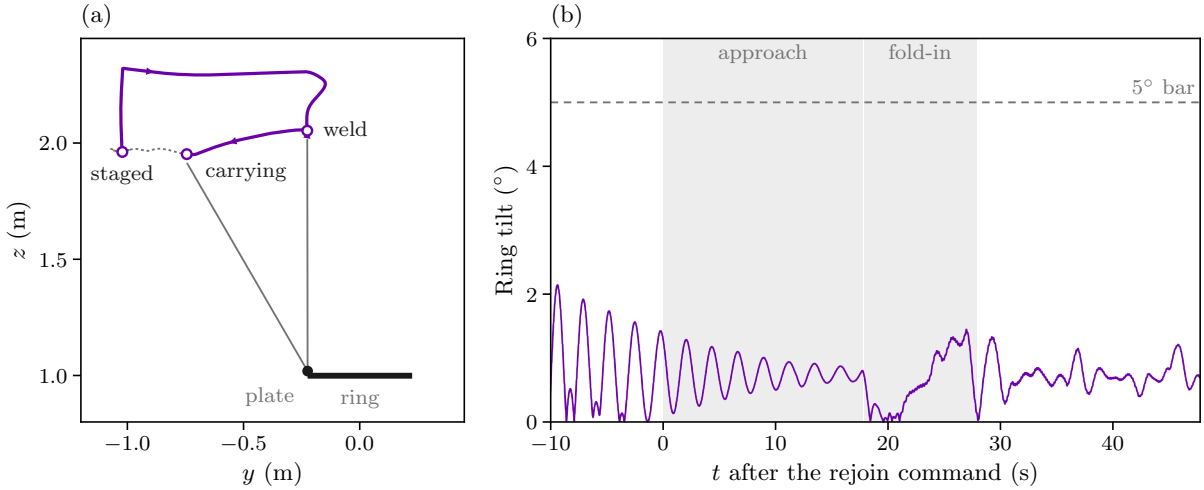

(a)
weld
staged
carrying
plate
ring
2.0
1.5
1.0
z (m)
−1.0
−0.5
0.0
y (m)
(b)
approach
fold-in
5° bar
6
4
2
0
Ring tilt (°)
−10
0
10
20
30
40
t after the rejoin command (s)