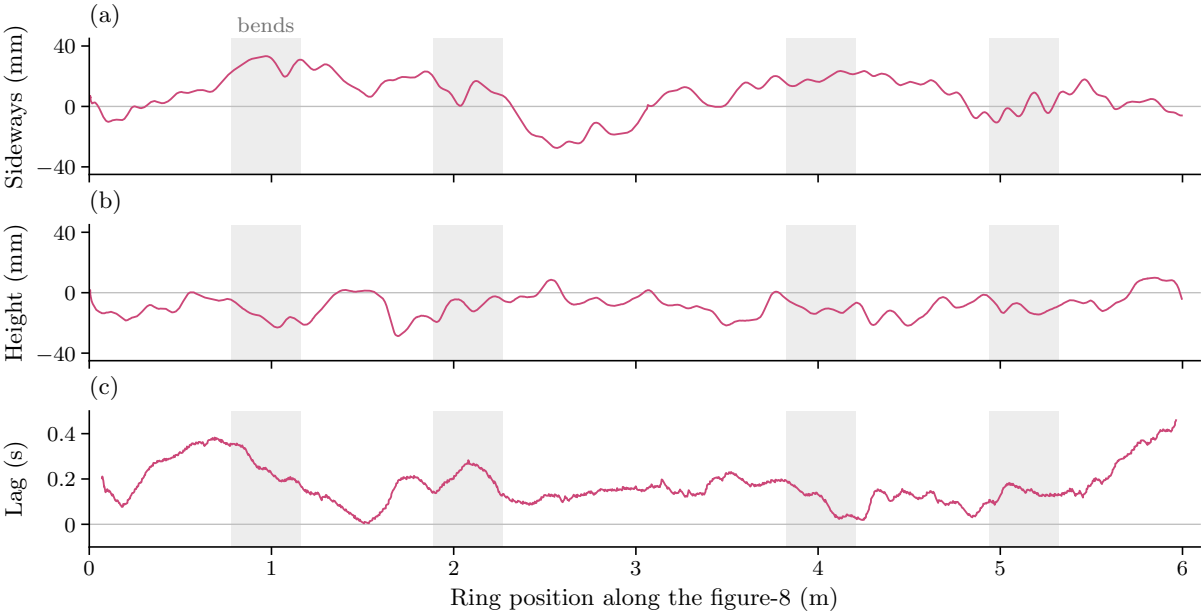

(a)
bends
Sideways (mm)
40
0
−40
(b)
Height (mm)
40
0
−40
(c)
Lag (s)
0.4
0.2
0
0
1
2
3
4
5
6
Ring position along the figure-8 (m)